



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY řez A - A, M 1:50

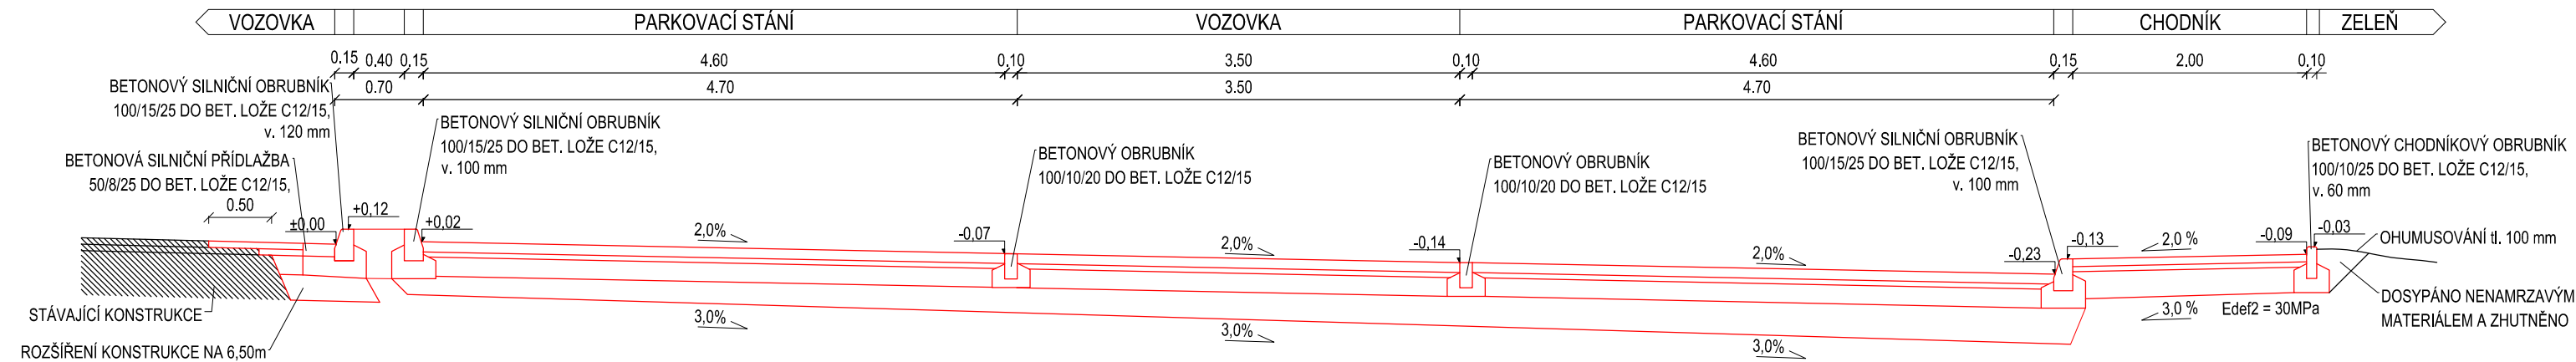

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ			
BETONOVÁ DLAŽBA DRENÁŽNÍ šedá DL	tl.	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	ČSN 14 277-1
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	tl.	420 mm	

KONSTRUKCE KOMUNIKACE			
BETONOVÁ DLAŽBA zámková černá DL	tl.	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	ČSN 14 277-1
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	tl.	420 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU			
BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ šedá DL	tl.	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠDB	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	tl.	300 mm	

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :				
Ing. Štefančík Peter		Ing. Štefančík Peter				
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Kyjov	MÍSTO STAVBY :	Kyjov			
INVESTOR :	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov					
AKCE : <div>KYJOV - Chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická SO01 - Zpevněné plochy</div>					STUPEŇ :	DPS
					DATUM :	09/2022
					FORMÁT :	A4
					MĚŘÍTKO :	1:50
PŘÍLOHA : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY řez A - A					PŘÍLOHA č. SO01-4.2	PARÉ č.