




PŮDORYS

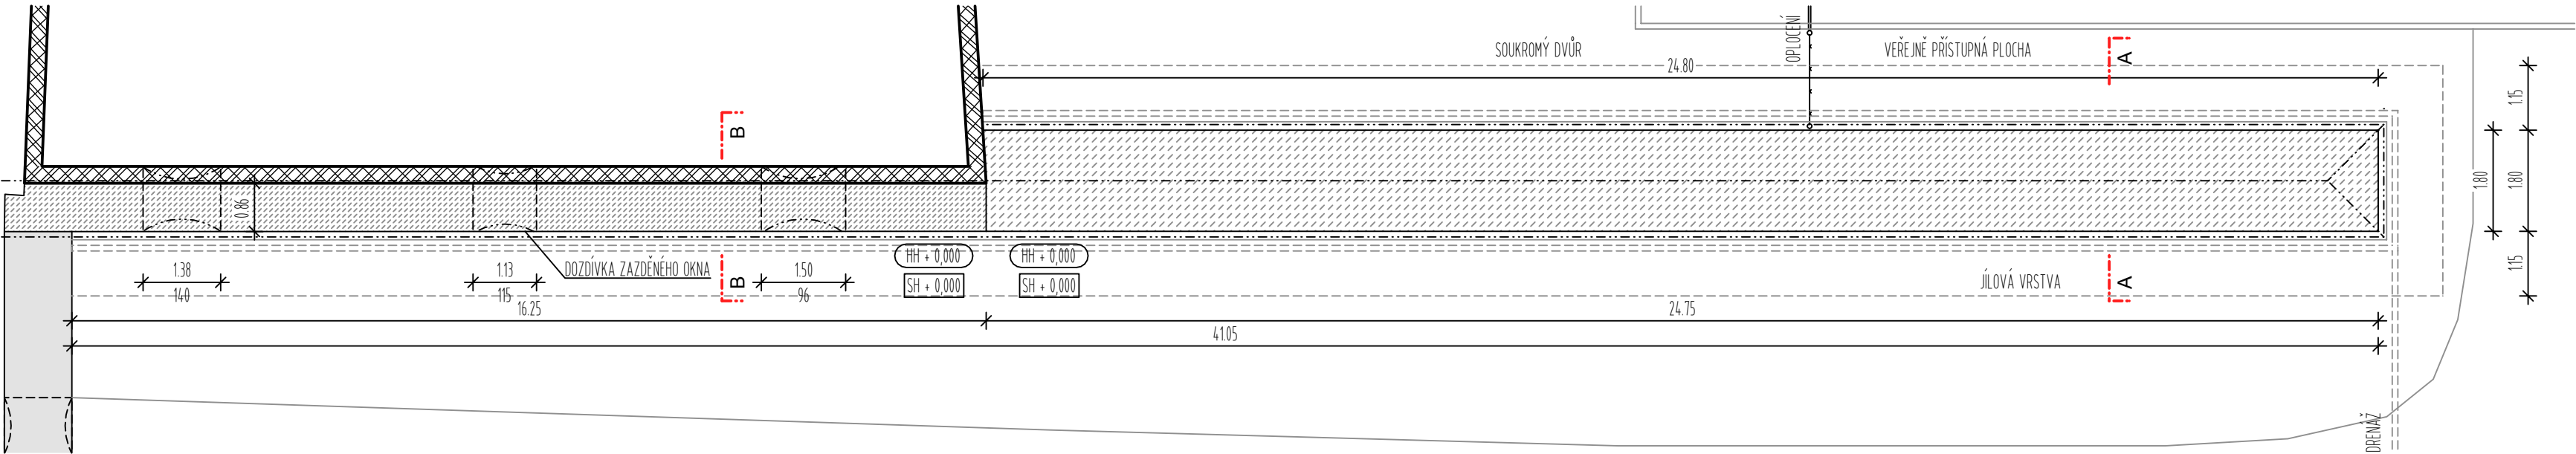


POHLED JIŽNÍ

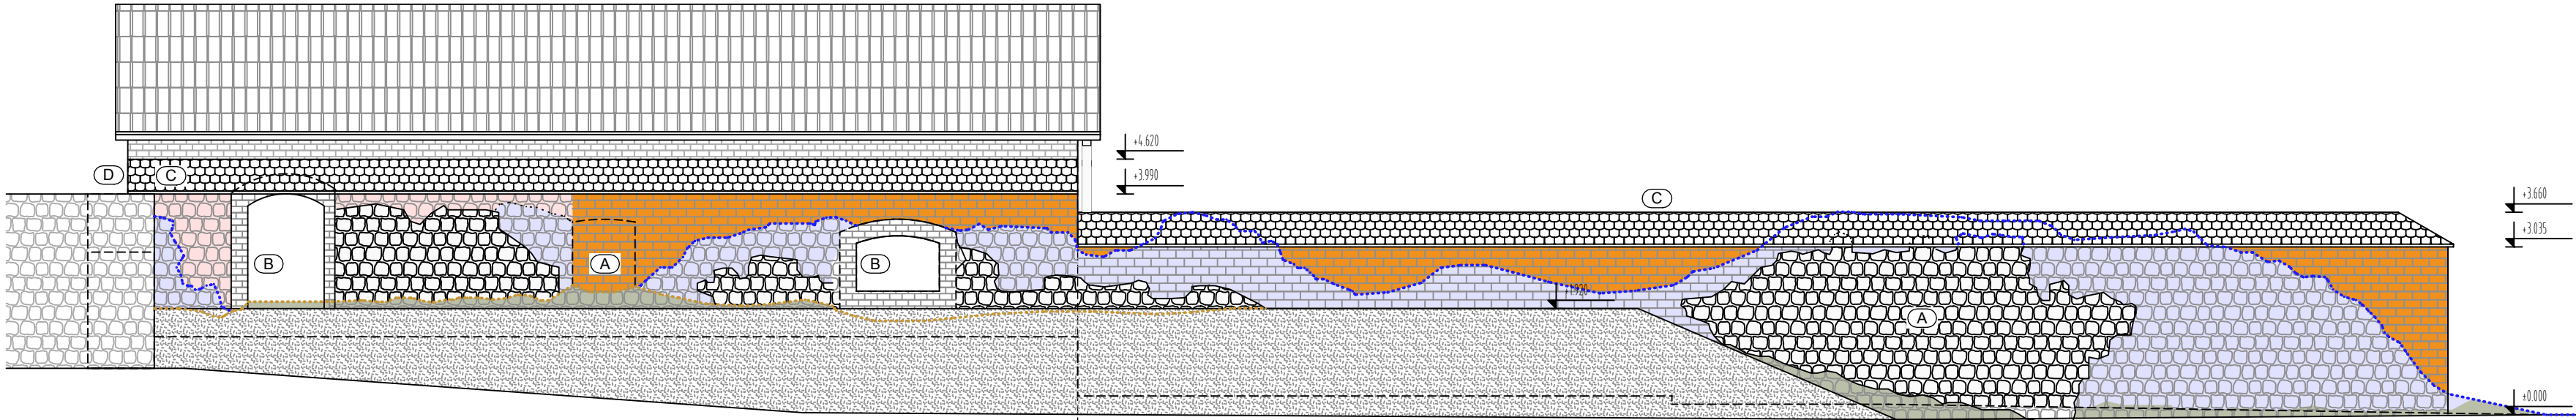

POHLED ZÁPADNÍ

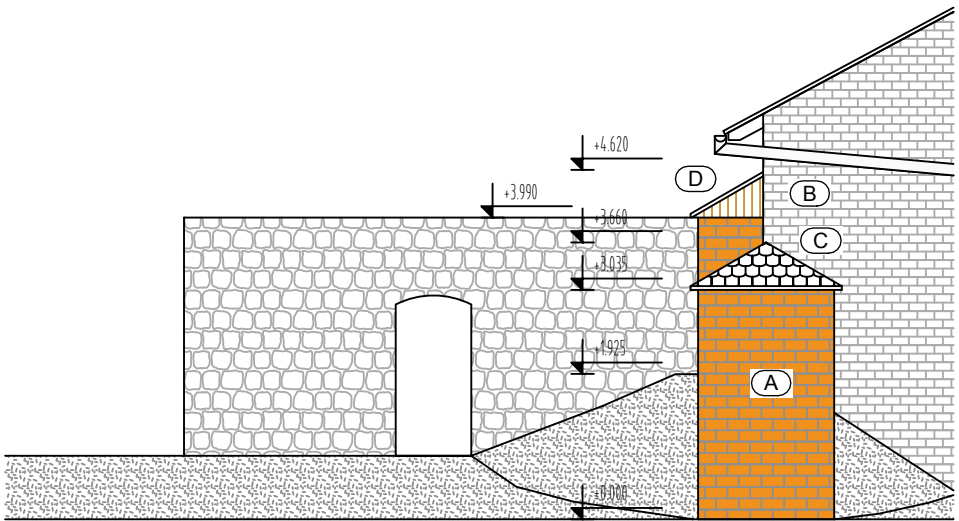

POHLED SEVERNÍ

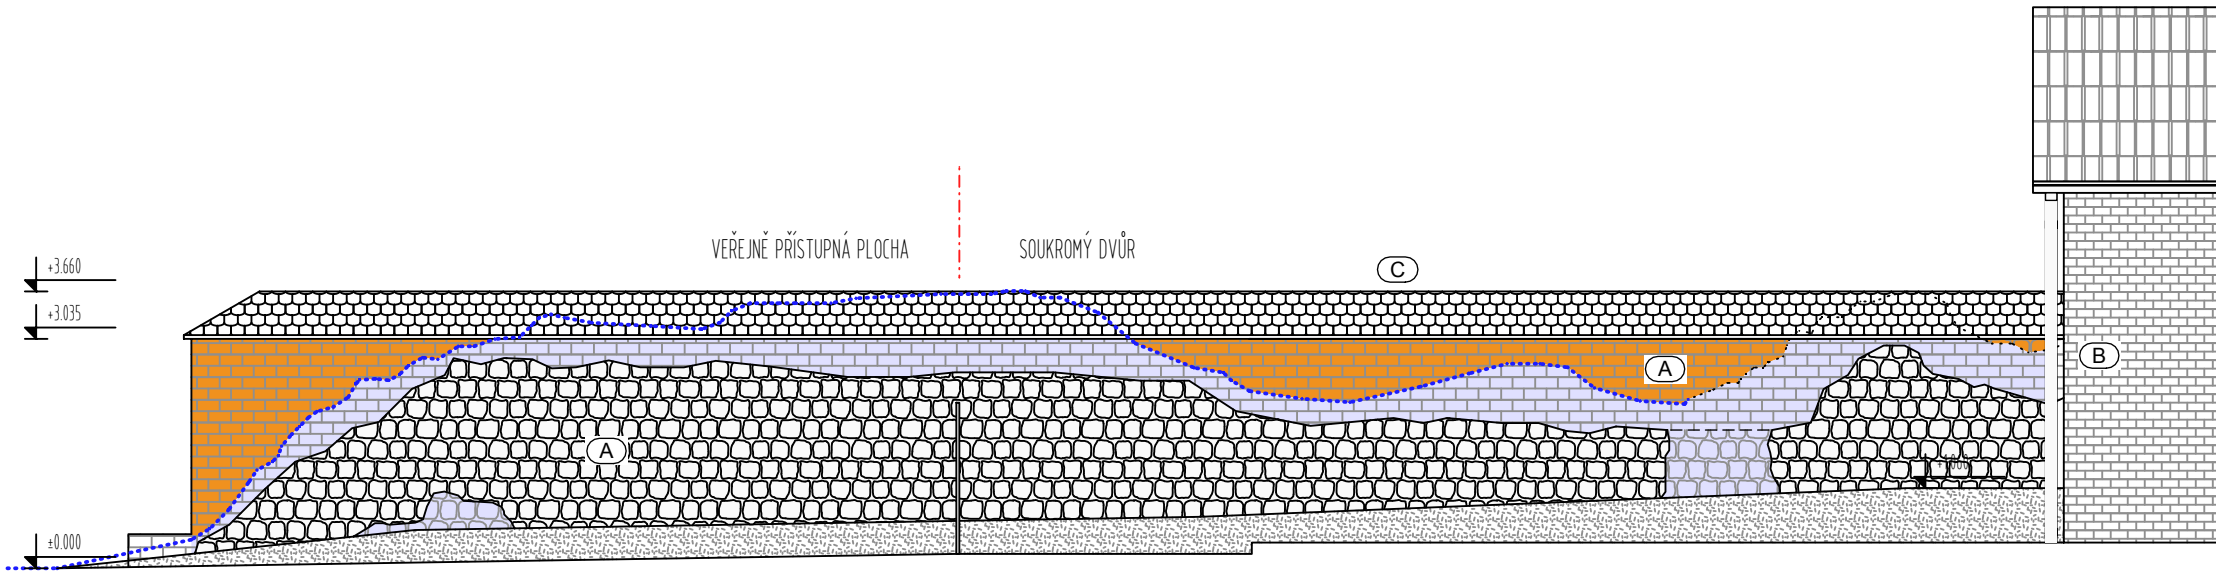

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KAMENNÉ ZDIVO NEPRAVIDELNÉ / KOMBINOVANÉ S CHELNÝM MÍSTĚ OSTĚNÍ OKEN
- CIHLEDNÉ ZDIVO / STÁVAJÍCÍ STODOLA

LEGENDA POVRCHŮ

- A KAMENNÉ ZDIVO NEPRAVIDELNÉ
- B CIHELNÉ ZDIVO
- C KERAMICKÁ TAŠKA - BOBOROVKA
- D DŘ OBKLAD ŠTÍTU - MODŘÍN PŘÍRODNÍ

- KAMENNÉ ZDIVO NEPRAVIDELNÉ STÁVAJÍCÍ LÍC - 61,5m2
- KAMENNÉ / CIHLEDNÉ ZDIVO LÍC - NOVĚ DOZDÍVANÝ 29,2/50,1 m2
- PŮVODNÍ PROFIL KORUNY HRADBY DOZDĚNÍ LÍCE HRADBY
- NOVÉ DOZDÍVKY KAMENNÉ / CIHELNÉ V PLNÉM ROZSAHU - 3,1/31,2 m2
- PŮVODNÍ PROFIL TERÉNU
- CIHELNÉ ZDIVO OSTĚNÍ OKEN - 3,5 m2

POZN.

Je nutno zajistit odvodnění paty zdiva od srážkové vody jak při realizaci tak po dokončení !
Jižní část hradby je provizorně zajištěna po nedávném sesutí líce zdiva, při jakékoliv práci či manipulaci v blízkosti líce hradby je nutno dbát zachování stávajícího líce a jeho charakteru.
Injektáž pro spojení líce a jádra hradby - předpoklad 50% stávajícího líce tj 30,75 m2.
Původní materiál pro obnovu líace zdiva uskladněný - cca 15m2.

REVIZE

č.	datum	důvod revize, popis změn	vypracoval
---	---	---	---

Aut. projektant: Ing.arch.Lukáš Bargel Vypracoval: Ing.arch.Lukáš Bargel			Datum 10/2019	
Investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod				
Stavba : OBNOVA HRADEB UHERSKÝ BROD Stavební obnova kulturní památky v části č. V parc.č. 188/2, 144, 183, 7128/3 k.ú. Uherský Brod		stupeň : dokumentace pro stav. řízení / provedení		
PŮDORYS POHLED		měřítko	č.výkresu	
		1:100	D. 1. 3	
		č.paré		