


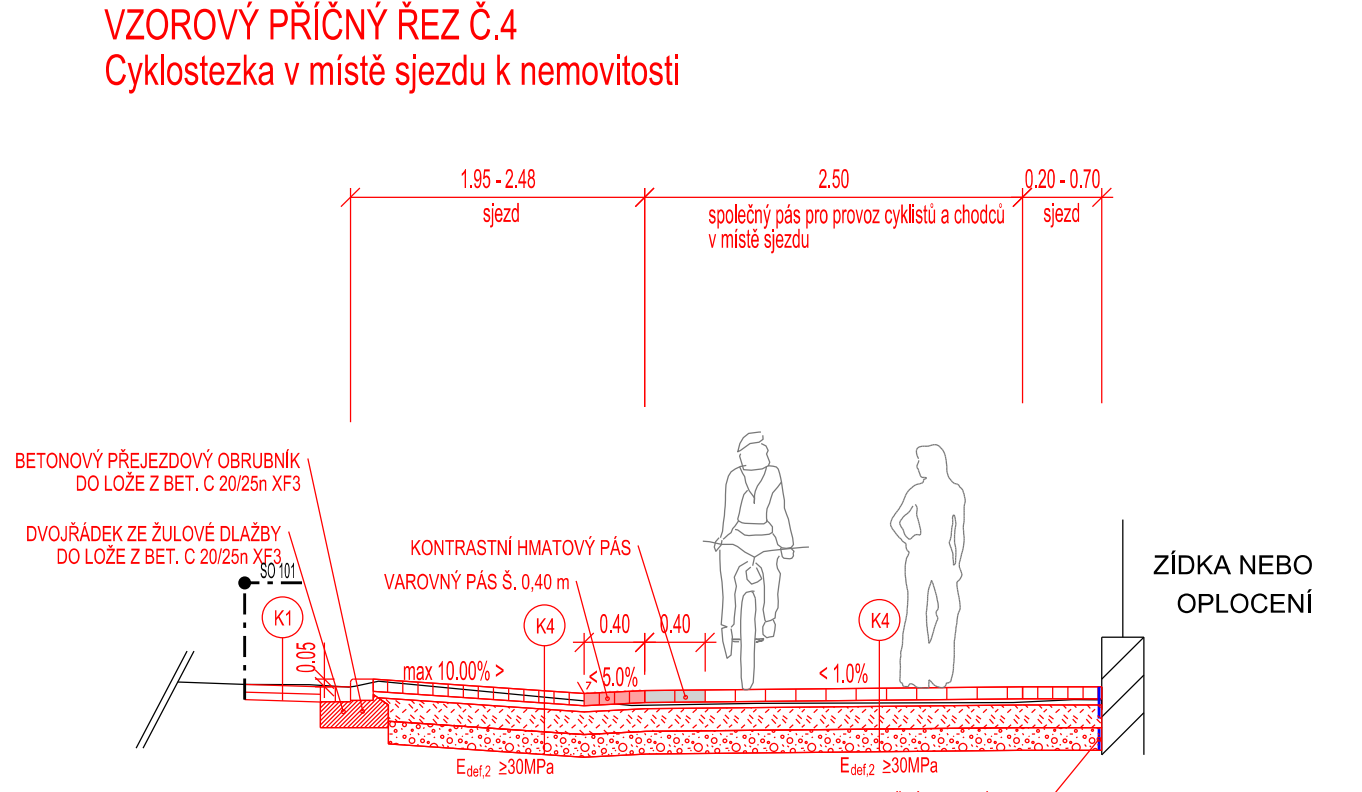


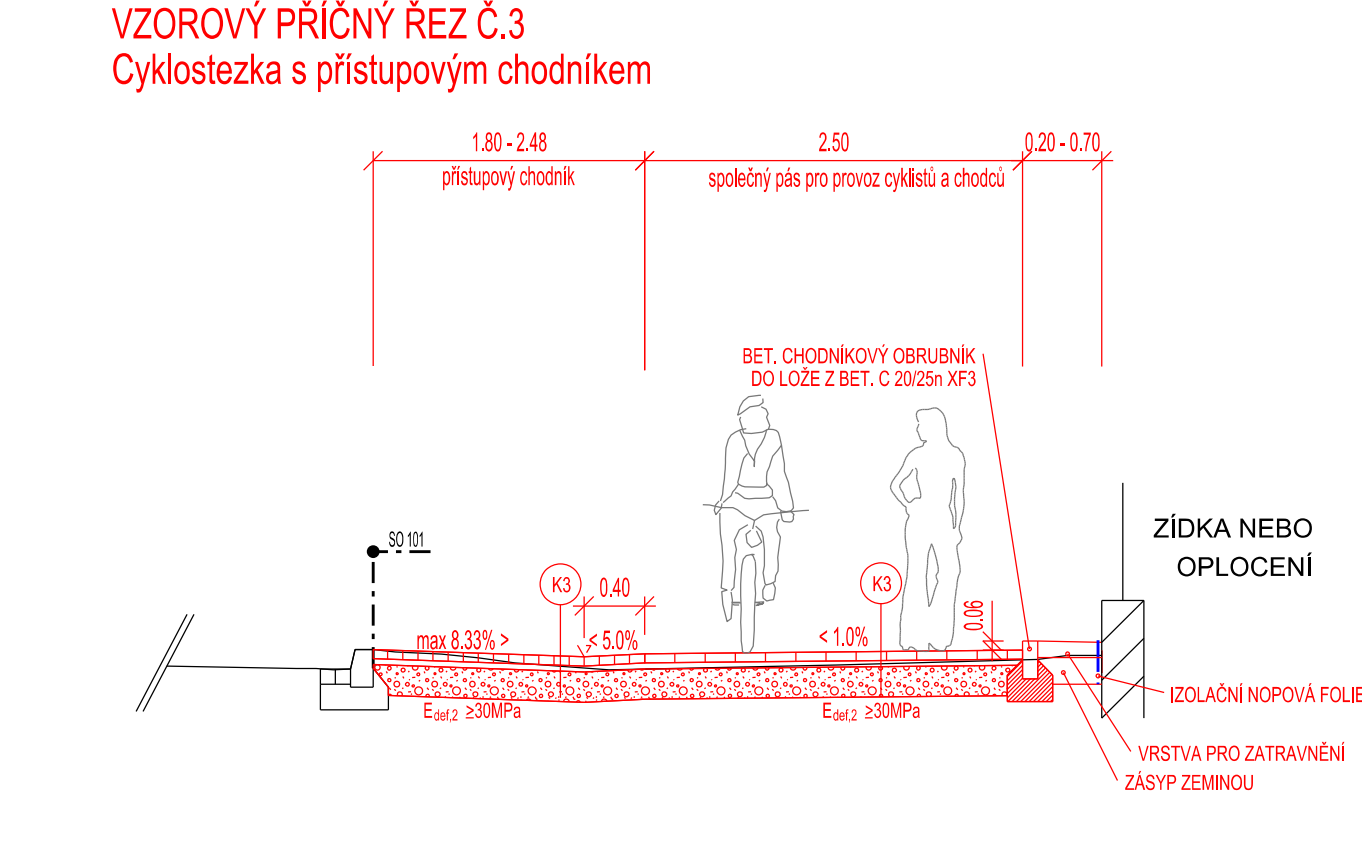

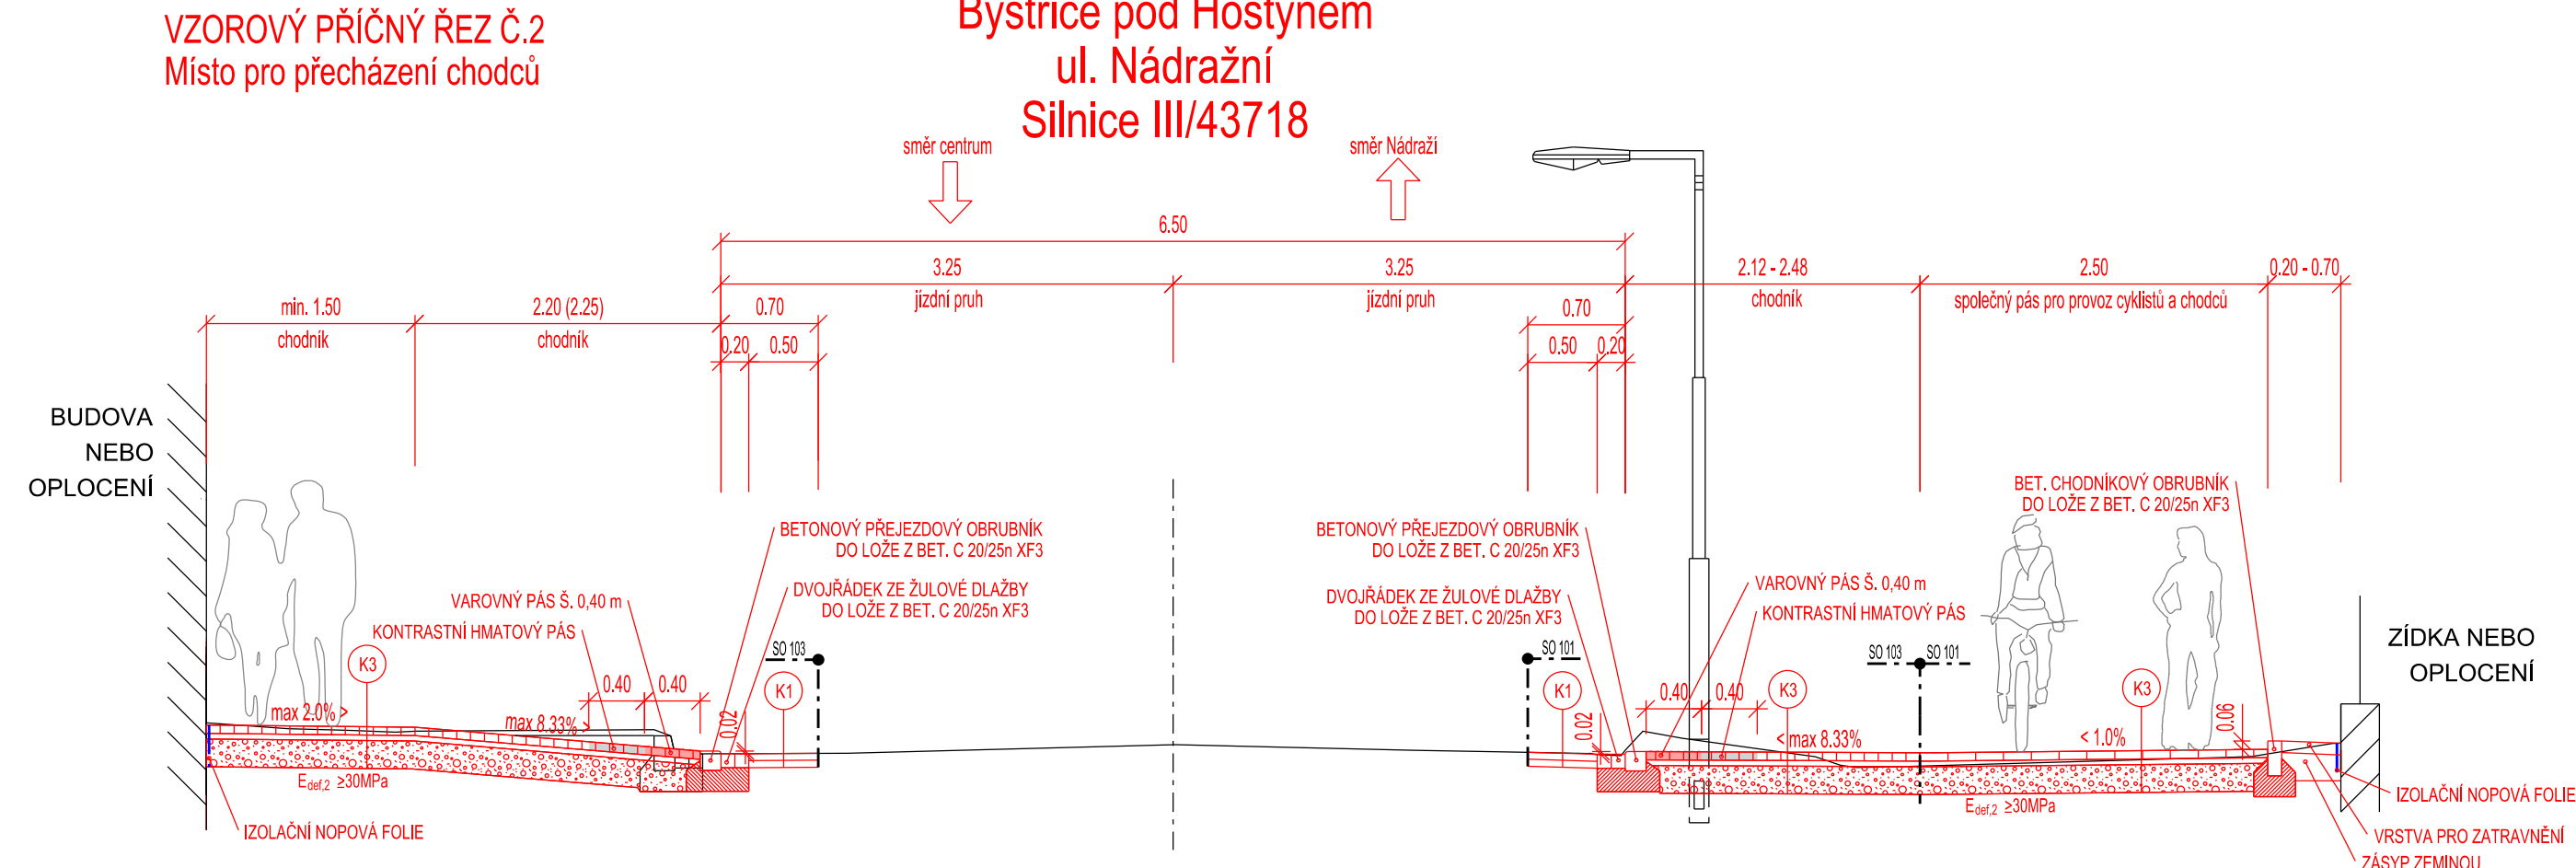

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SO 101
M 1:50

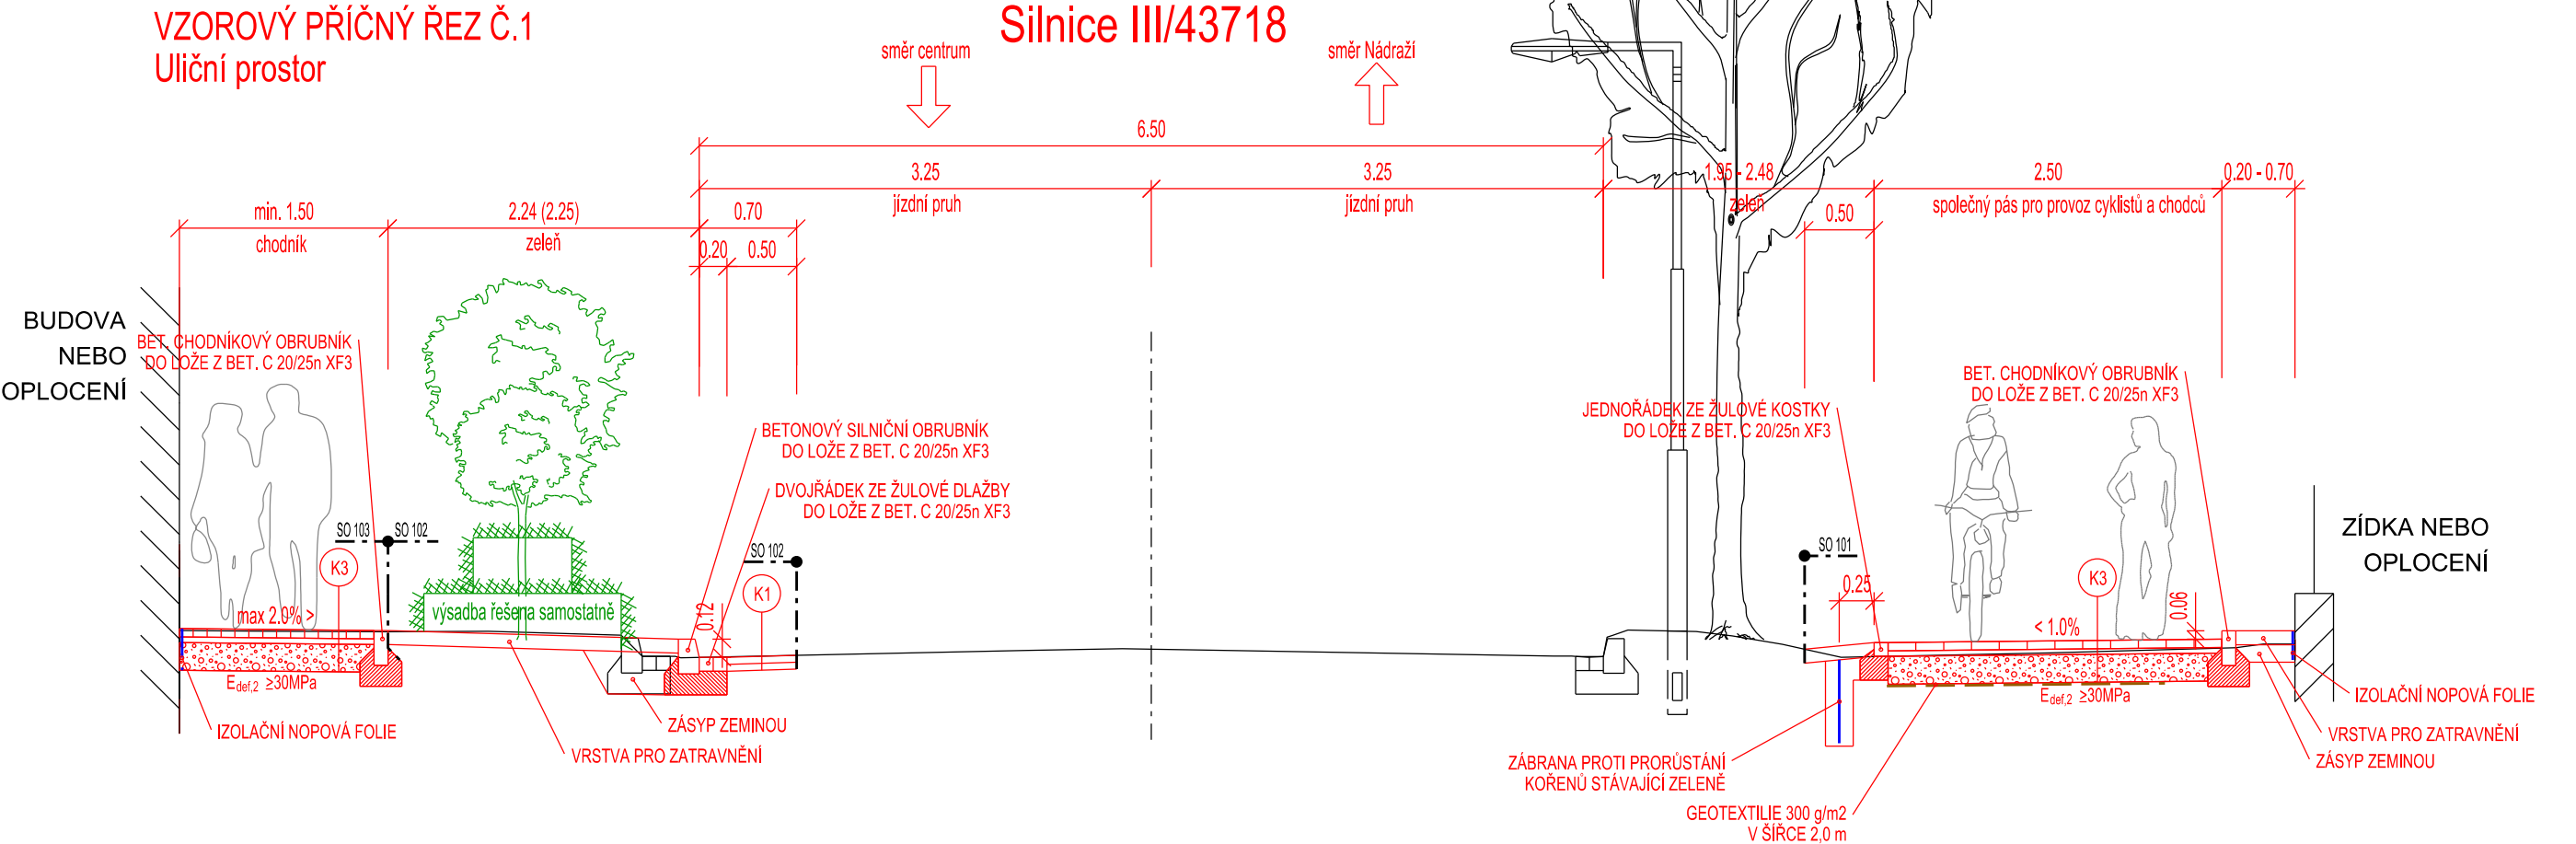

SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV

K1	PŘÍPOJENÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV	
	- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	50 mm
	- SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0.5 kg/m ²
	- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+	50 mm
	- SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0.5 kg/m ²
	CELKEM	100 mm
K2	ODSTAVNÁ STÁNÍ	
	- DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm
	- ŠTERKODRŤ FR. 2-4	30 mm
	- DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16	100 mm
	- DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32	200 mm
	- ŠTERKOPÍSEK	100 mm
	CELKEM	510 mm
K3	CHODNÍKY / CYKLOSTEZKA	
	- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 x 200 mm 60 mm	ČSN 736131 - 1
	- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-4	40 mm
	- ŠTERKODRŤ FR. 0-32	200 mm
	CELKEM	300 mm
K4	SJEZD V MÍSTĚ CHODNÍKU / CYKLOSTEZKY	
	- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 x 200 mm 80 mm	ČSN 736131 - 1
	- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-4	40 mm
	- VRSTVA ŠTEL. CEM. SC C8/10	150 mm
	- ŠTERKODRŤ FR. 0-32	150 mm
	CELKEM	420 mm

Souřadnicový systém: JTSK			Výškový systém: Bpv	
Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	 ViaDesigne, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
Ing. Martin Stöhr 	Ing. Radek Pavlas 	Ing. Radek Pavlas 		
Městský úřad: Bystřice pod Hostýnem		KrÚ: Zlínský		
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem			Formát:	4xA4
Akce:			Datum:	IV/2020
Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem			Číslo zakázky:	VD09819
			Měřítko:	1 : 50
			Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:
Příloha:			Příloha číslo:	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SO 101			DUSP	D.1.2.3