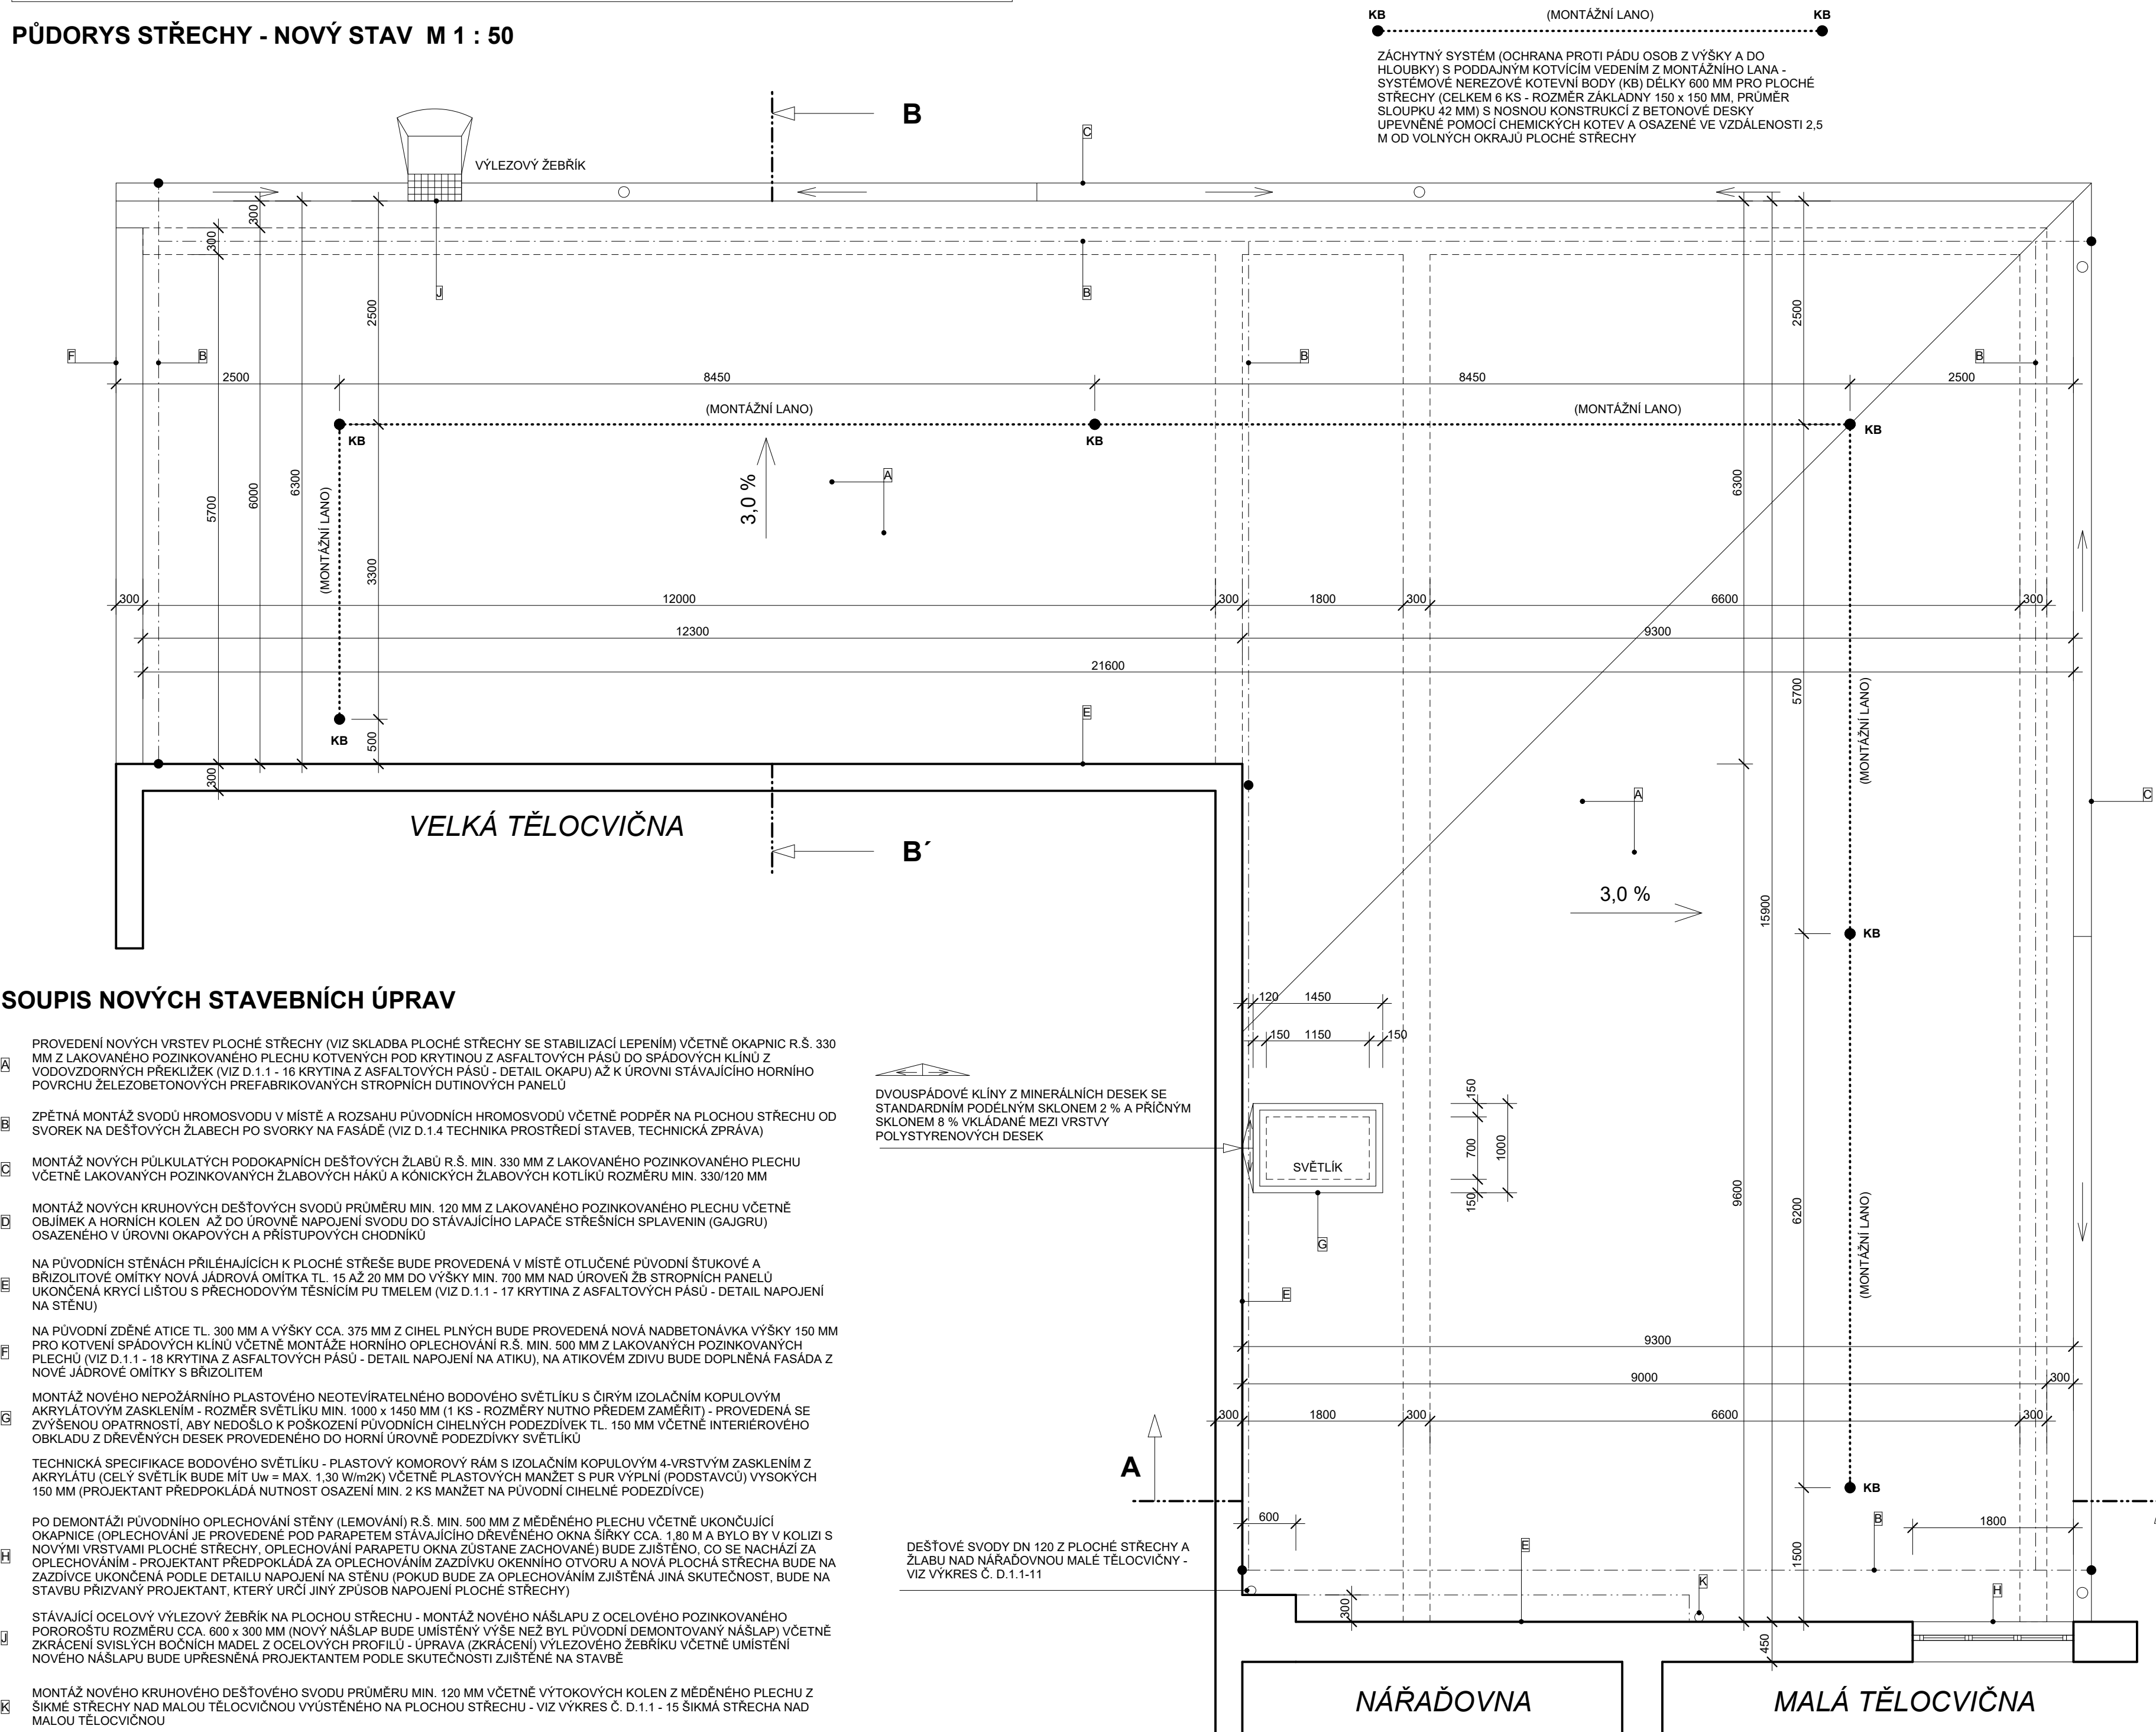


PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV M 1 : 50

[illegible]

PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY BUDE
ZKONTROLOVÁNÝ STÁVAJÍCÍ HORNÍ POVRCH ŽB STROPNÍCH PANELŮ JAKO
PODKLAD PRO NATAVENÍ NOVÉ PAROTĚSNÉ VRSTVY

POVRCH STROPNÍCH PANELŮ BUDE OPATŘENÝ NOVÝM VYROVNAVACÍM CEMENTOVÝM POTĚREM TLOUŠTKY MAX. 20 MM (NA STAVBU BUDE PŘÍZVANY PROJEKTANT, KTERÝ URČÍ ZPŮSOB ÚPRAVY PODKLADU PODLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI)

**POD NOVOU KRYTINOU PLOCHÉ STŘECHY JSOU NAVRŽENÉ
POLYSTYRENOVÉ DESKY S PEVNOSTÍ MIN. 200 kPa JAKO PODKLAD POD
BUDOUČÍ FOTOVOLTAICKÉ PANELE, S JEJICHŽ OSAZENÍM STAVEBNÍK NA
TÉTO PLOCHÉ STŘEŠE UVAŽUJE**

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	SBD, spol. s r.o.	
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	stavební a obchodní činnost	
STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN			U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín	
ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střeš			ZAK.Č.	SBD-PD-7/2022
			ARCH.Č.	D11-10-SBD-PD-7/2022
			STUPEŇ PD	DPS
			DATUM	12/2022
OBSAH : <i>D.1.1 Architektonicko - stavební řešení</i>			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS STŘECHY, ŘEZ A-A', ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV				D.1.1 - 10