



PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

PŮDORYS STŘECHY - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

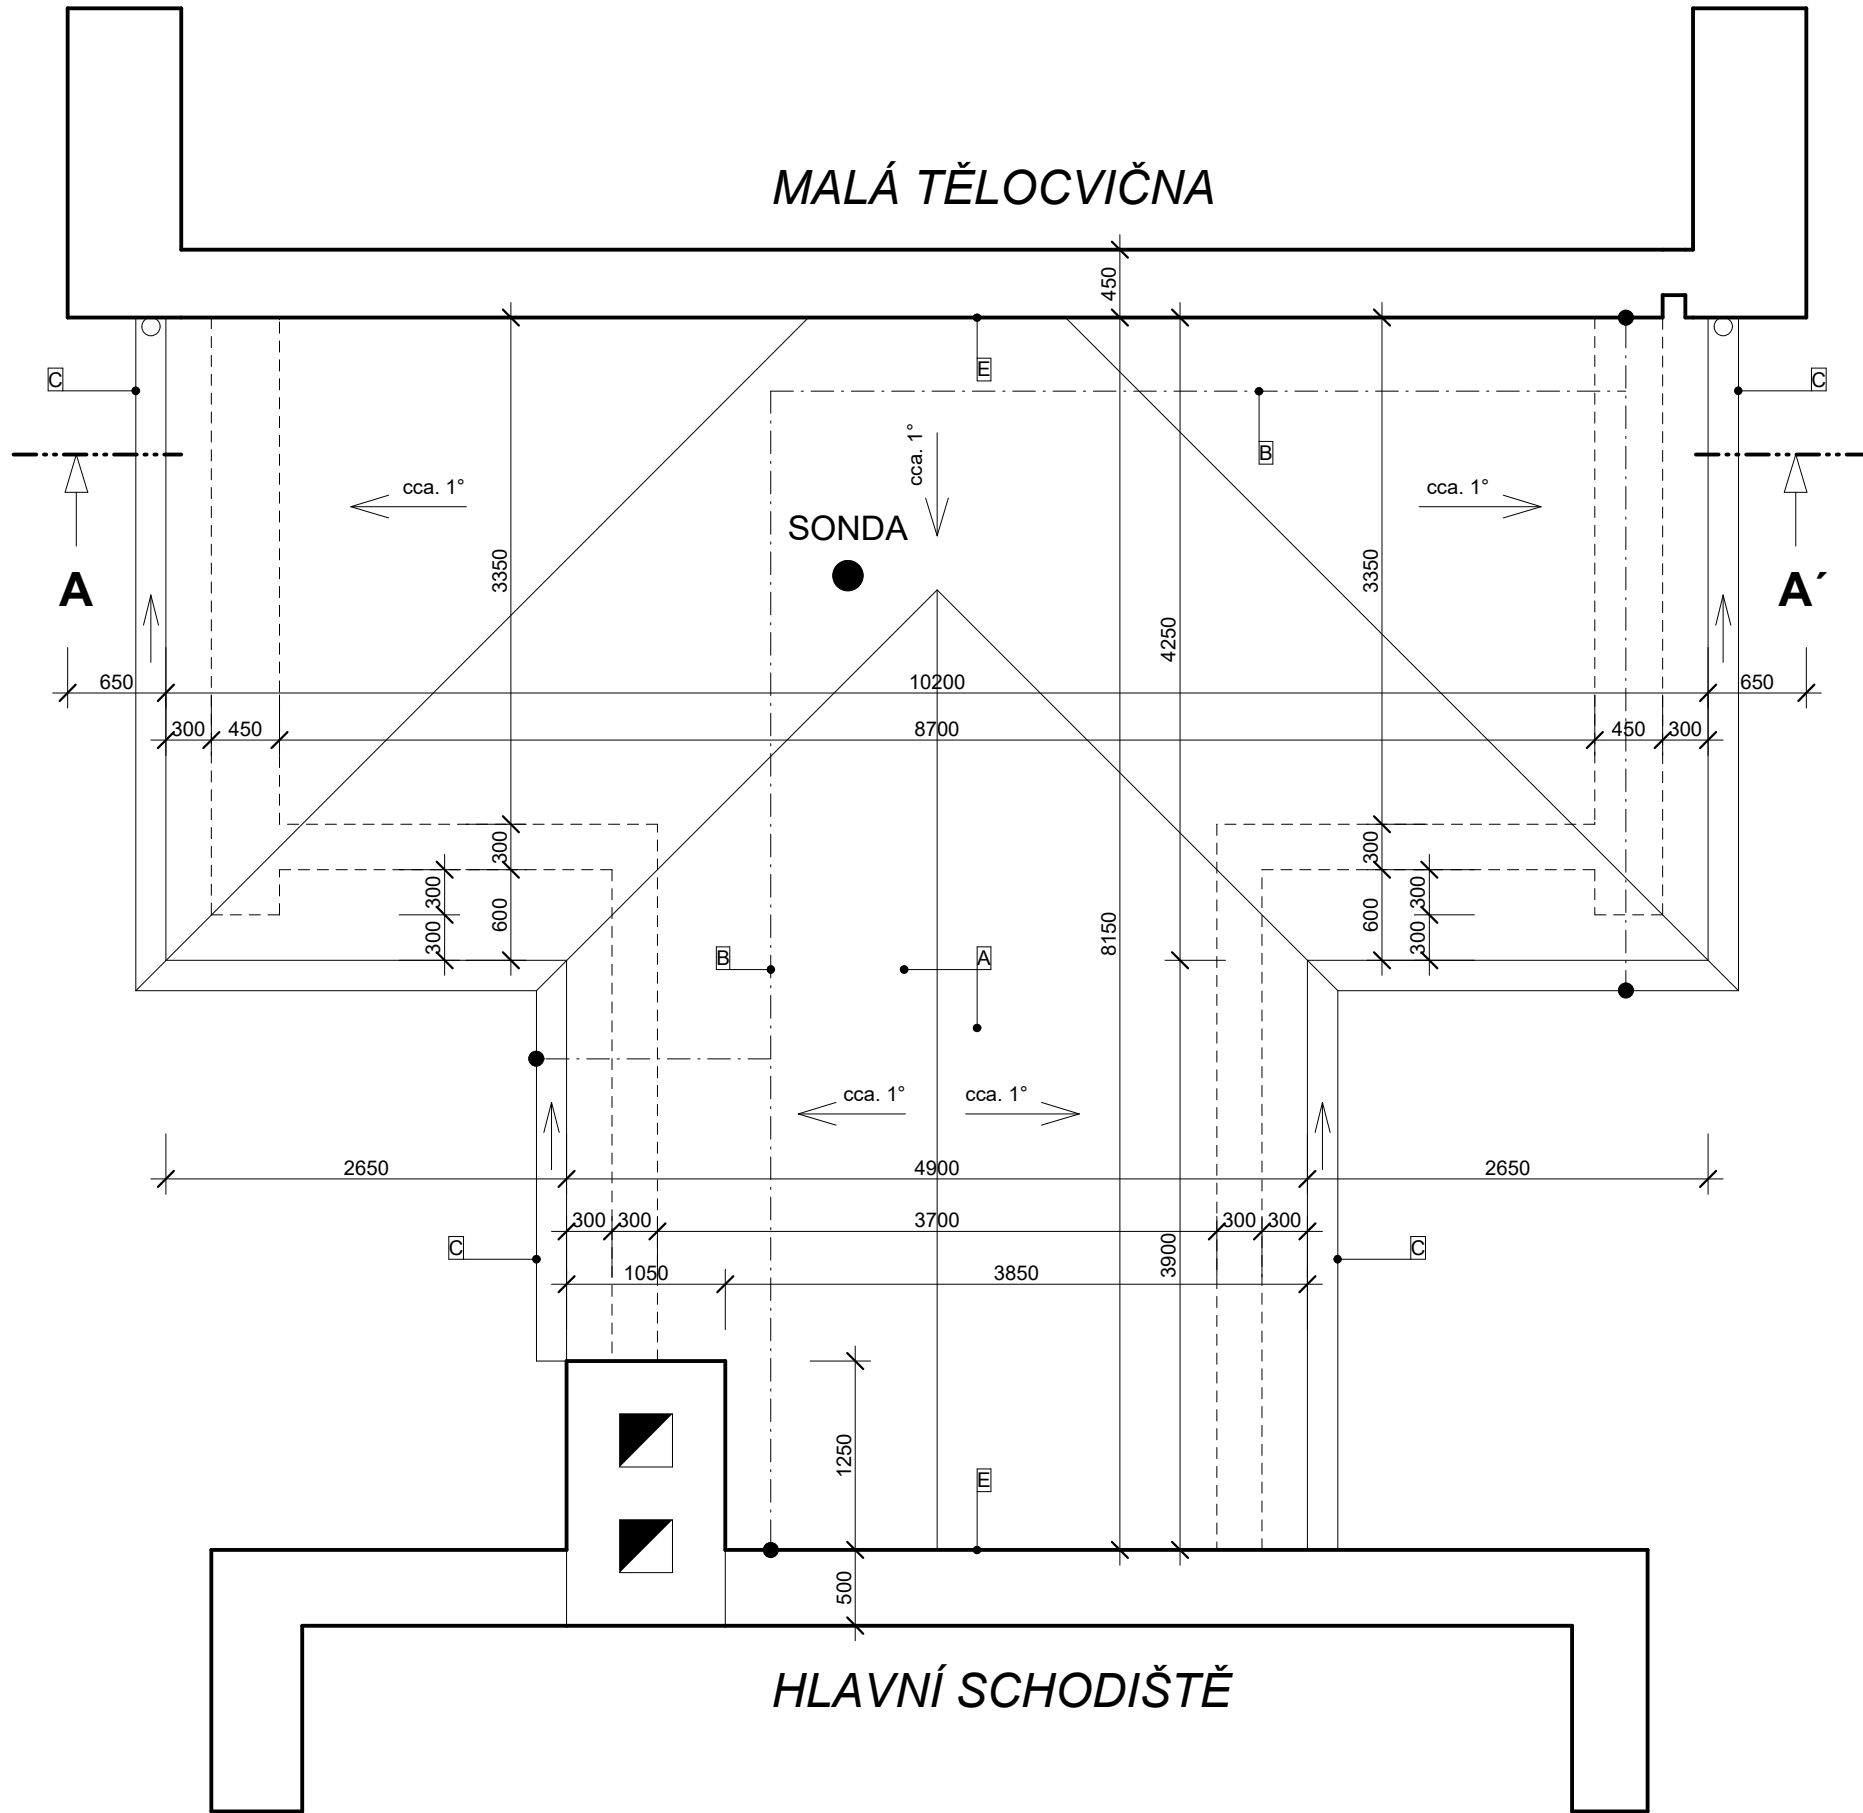

ŘEZ A - A' - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

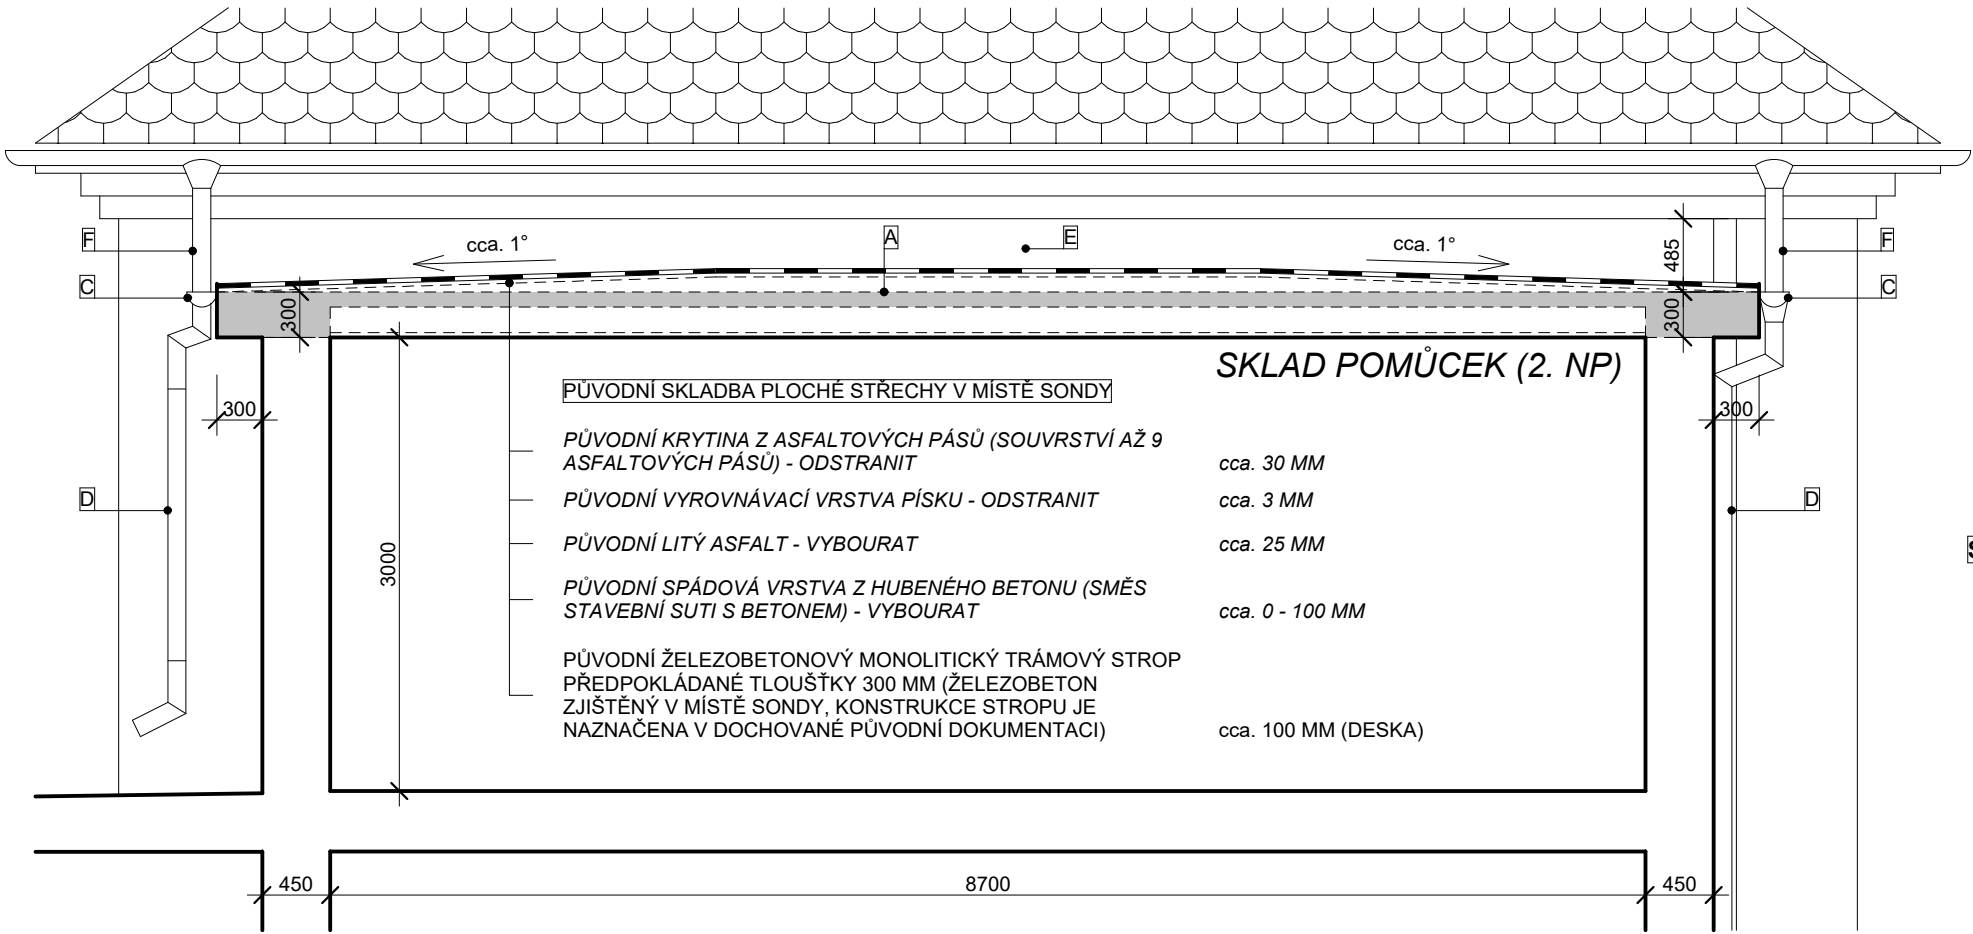


SOUPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV (BOURACÍ PRÁCE)

- A** ODSTRANĚNÍ (VYBOURÁNÍ) PŮVODNÍCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY (VIZ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY V MÍSTĚ SONDY) VČETNĚ PLECHOVÝCH OKAPNIC POD KRYTINOU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ AŽ K ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO MONOLITICKÉHO TRÁMOVÉHO STROPU (DO HORNÍ ÚROVNĚ STROPNÍ DESKY)
- B** DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH SVODŮ HROMOSVODU NA PLOCHÉ STŘEŠE VČETNĚ PODPĚR OD SVOREK NA DEŠTOVÝCH ŽLABECH PO SVORKY NA FASÁDĚ
- C** DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH PŮLKULATÝCH PODOKAPNÍCH DEŠTOVÝCH ŽLABŮ R.Š. MIN. 330 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OCELOVÝCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KÓNICKÝCH ŽLABOVÝCH KOTLIKŮ ROZMĚRU MIN. 330/120 MM
- D** DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH KRUHOVÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ PRŮMĚRU MIN. 120 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OBJÍMEK, HORNÍCH KOLEN A SPODNÍCH VÝTOKOVÝCH KOLEN
- E** NA PŮVODNÍCH CIHELNÝCH STĚNÁCH PŘILÉHAJÍCÍCH K PLOCHÉ STŘEŠE BUDE PROVEDENÉ OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY DO VÝŠKY MIN. 500 MM NAD ÚROVĚŇ ŽB TRÁMOVÉHO STROPU
- F** DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH KRUHOVÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ PRŮMĚRU MIN. 120 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU Z ŠIKMÉ STŘECHY NAD MALOU TĚLOCVIČNOU VYÚSTĚNÉ DO ŽLABŮ PLOCHÉ STŘECHY - VIZ VÝKRES Č. D.1.1 - 15 ŠIKMÁ STŘECHA NAD MALOU TĚLOCVIČNOU

POZNÁMKA

- SONDA SONDA DO KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY PROVEDENÁ V RÁMCI ODBORNÉHO POSUDKU PRO STAVEBNÍKA KE ZHODNOCENÍ STAVU PLOCHÉ STŘECHY VYPRACOVANÉHO JINOU OSOBOU V 04/2021

SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OBJEKTU ZŠ MIROVÉ NÁMĚSTÍ

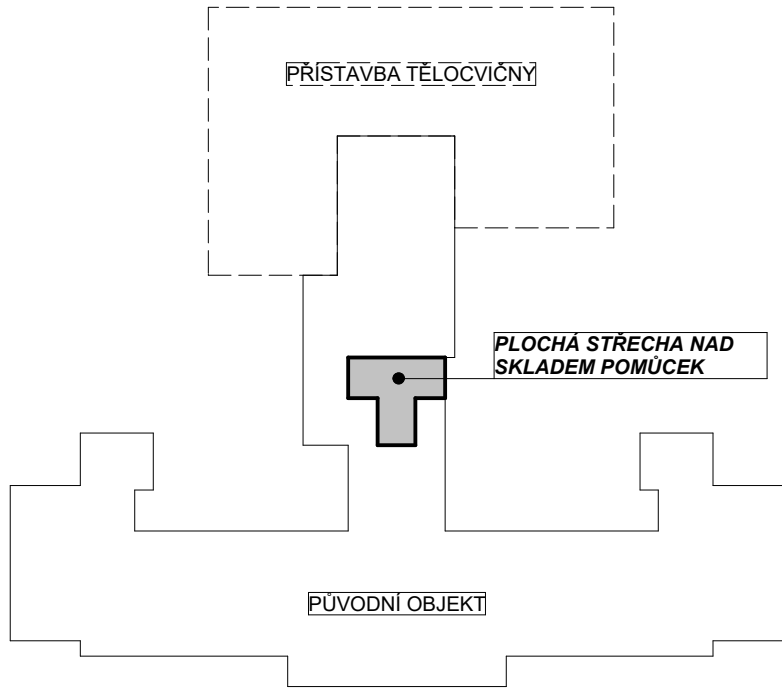

PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	SBD, spol. s r.o.	
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	stavební a obchodní činnost	
STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN			U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín	
AKCE : ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech			ZAK.Č.	SBD-PD-7/2022
			ARCH.Č.	D11-6-SBD-PD-7/2022
			STUPEŇ PD	DPS
			DATUM	12/2022
OBSAH : D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS STŘECHY, ŘEZ A - A' - PŮVODNÍ STAV				D.1.1 - 6