


Schematický popis připojení nabíjecích stanic

Připojení bez řízení stanic

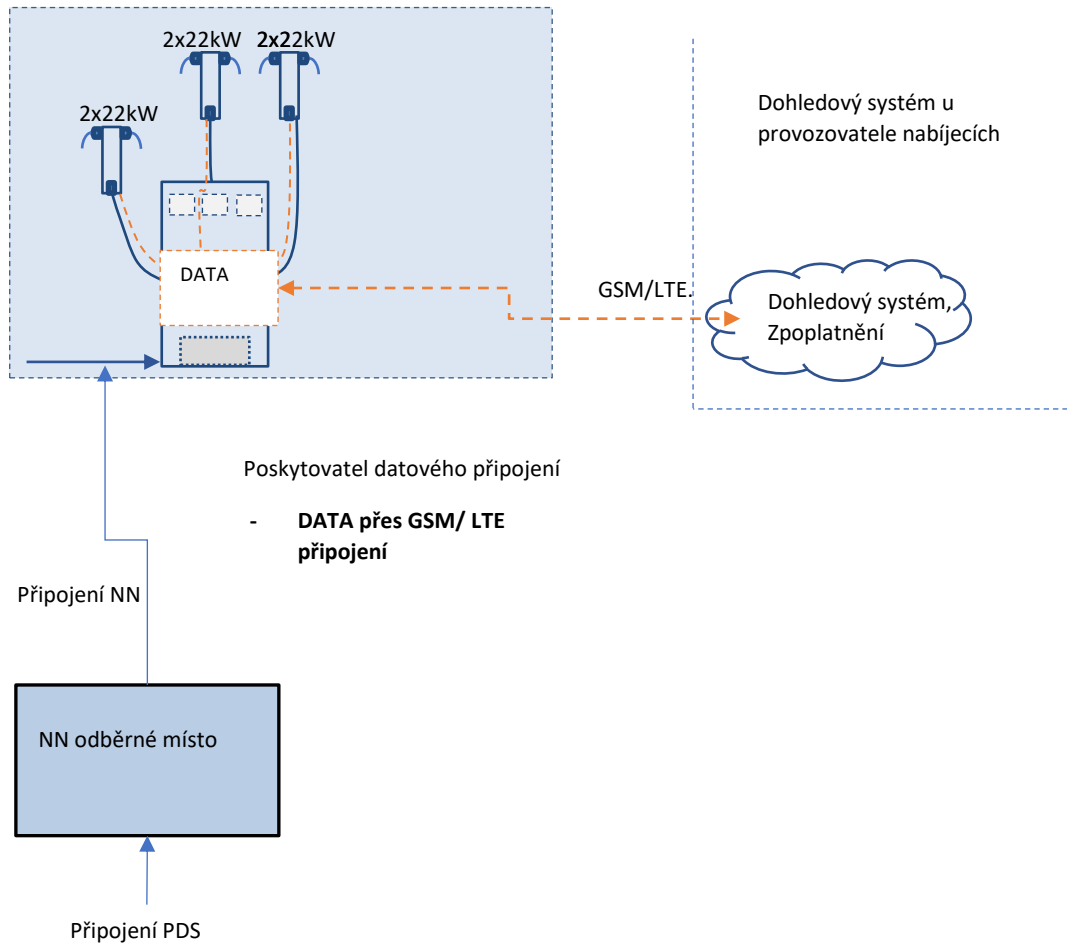

- Nabíjecí stanice (NS) budou vzájemně propojeny pro zajištění komunikace – Jedna stanice bude vybavena modemem na SIM kartu a bude propojena datově (UTP nebo průmyslová sběrnice) na ostatní stanice, které budou komunikovat na centrální dohledový systém provozovatele.
- Platební systém i identifikace uživatele bude probíhat:
 - Přes RFID kartu.
 - Aplikaci pro nabíjení.

Každá NS bude vybavena technologií pro identifikaci uživatele přes RFID nebo aplikaci provozovatele.