



PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV M 1 : 50

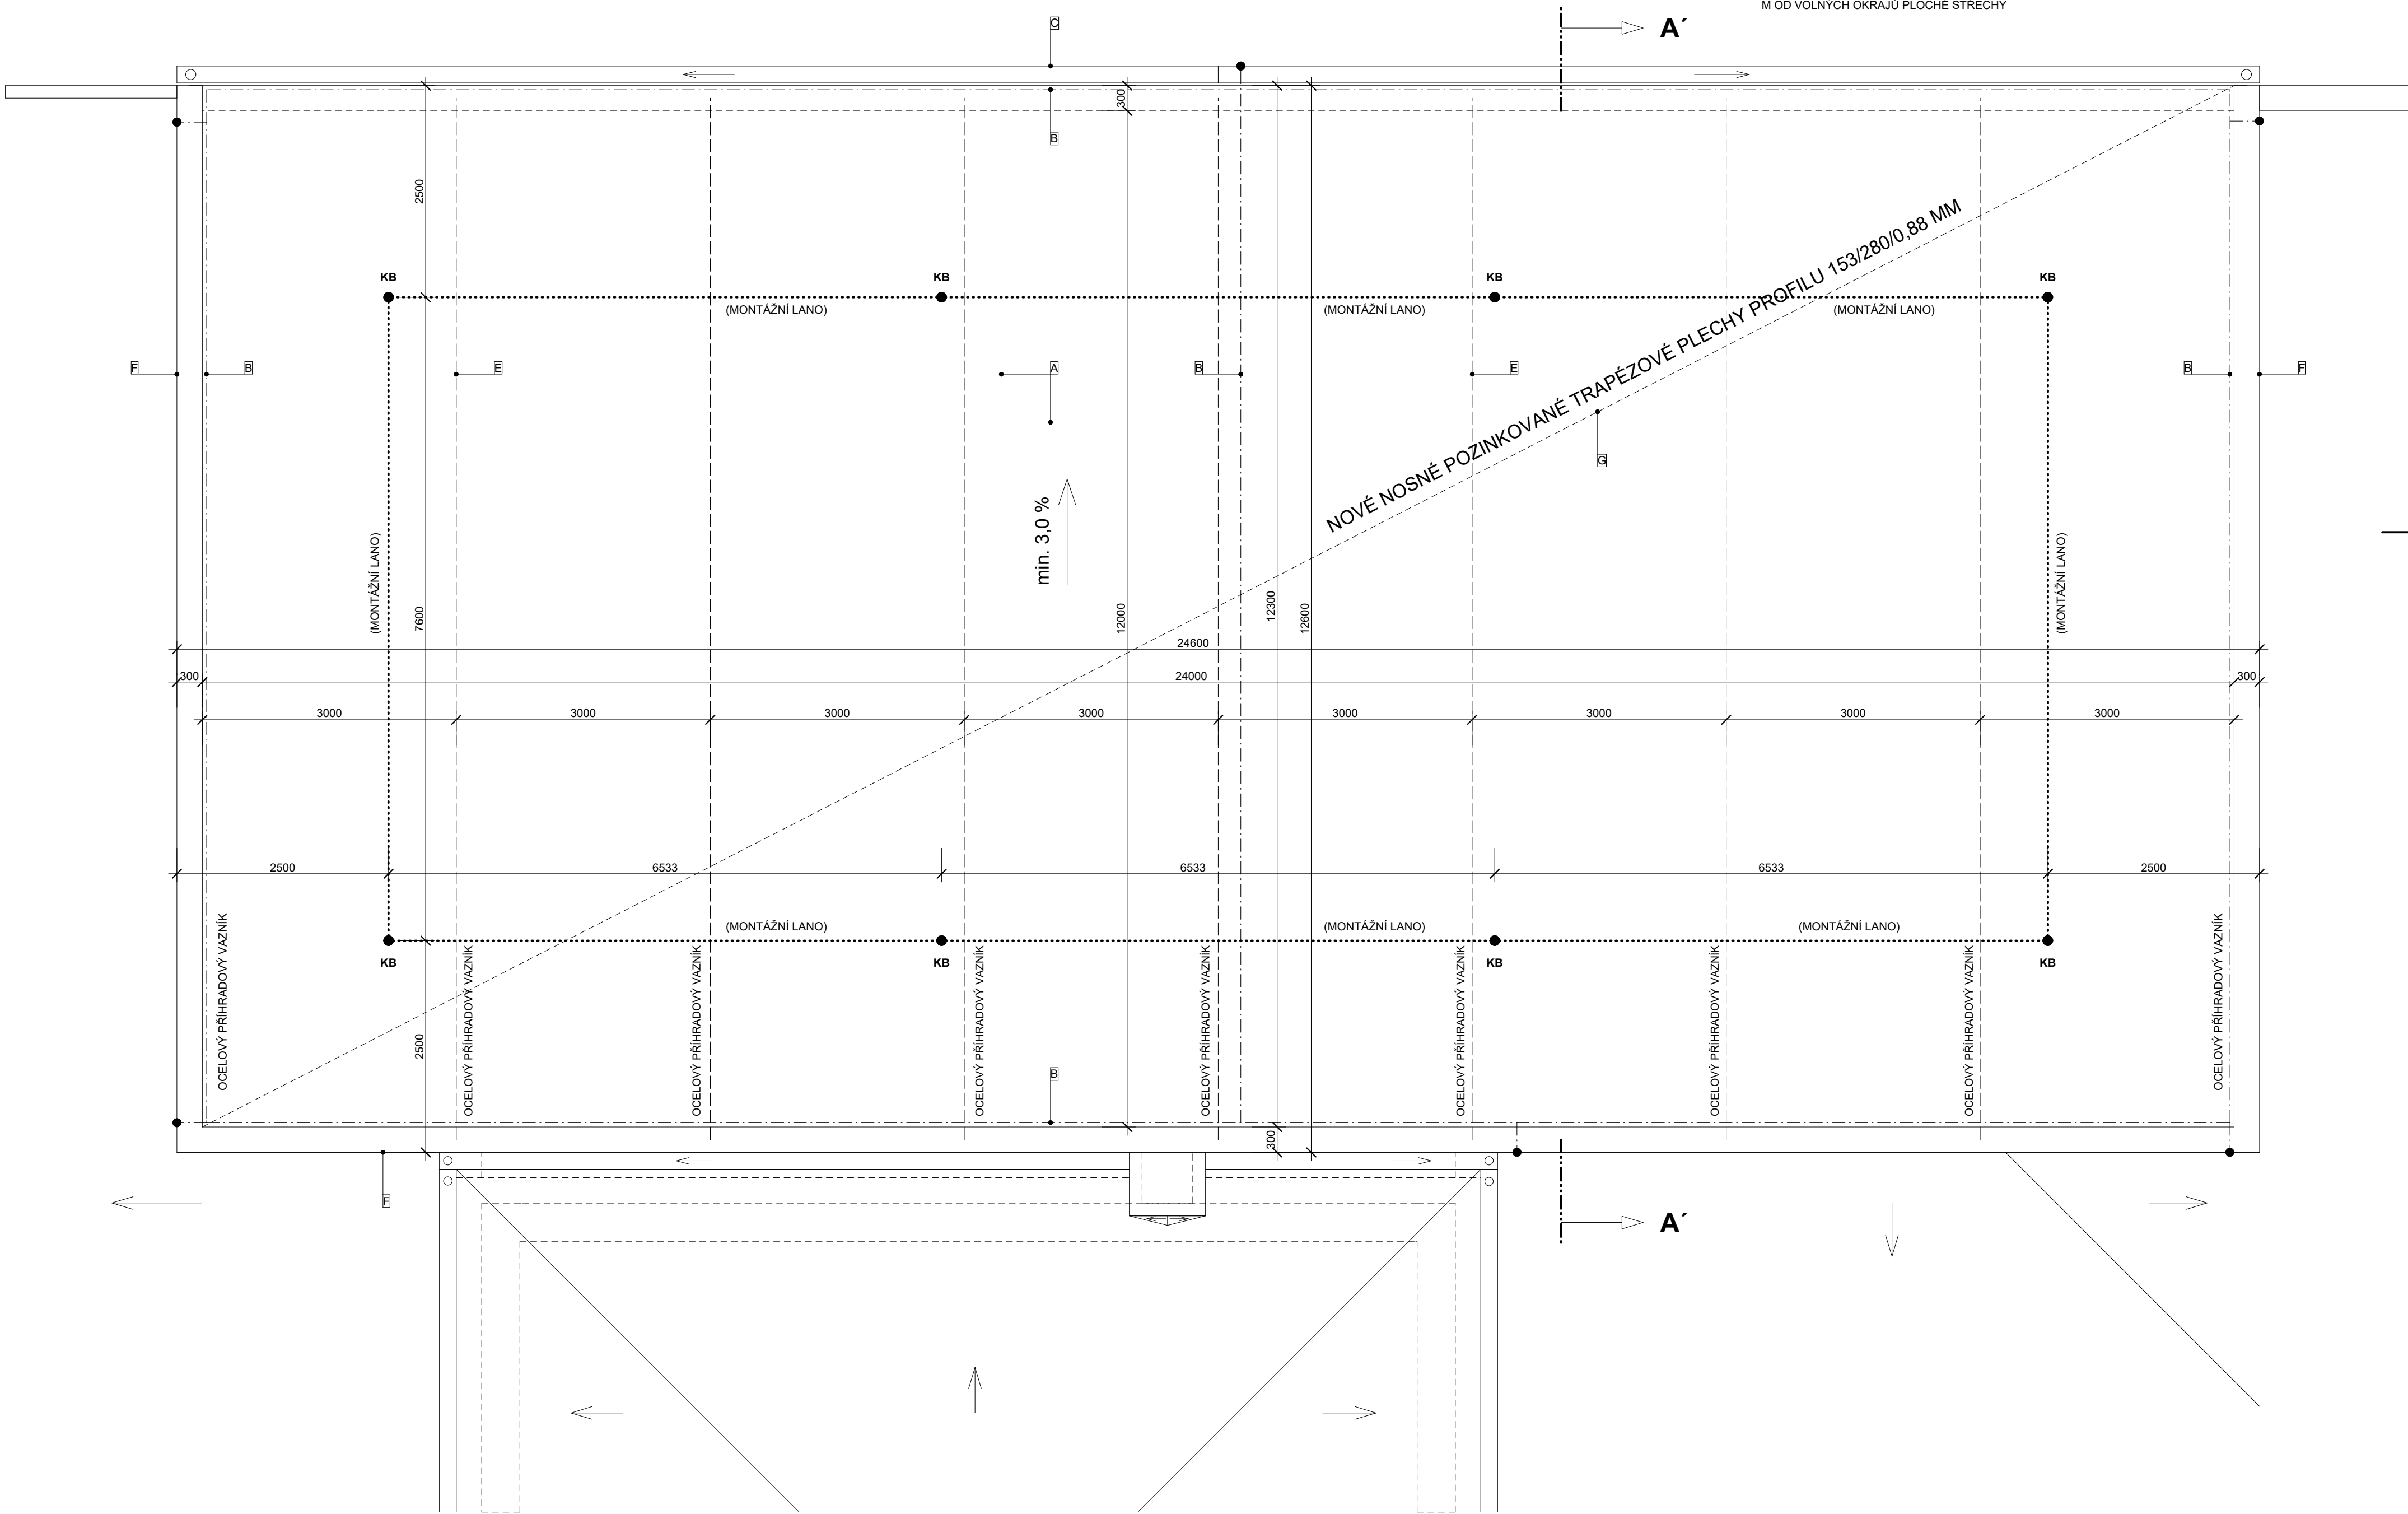

ŘEZ A - A' - NOVÝ STAV M 1 : 50

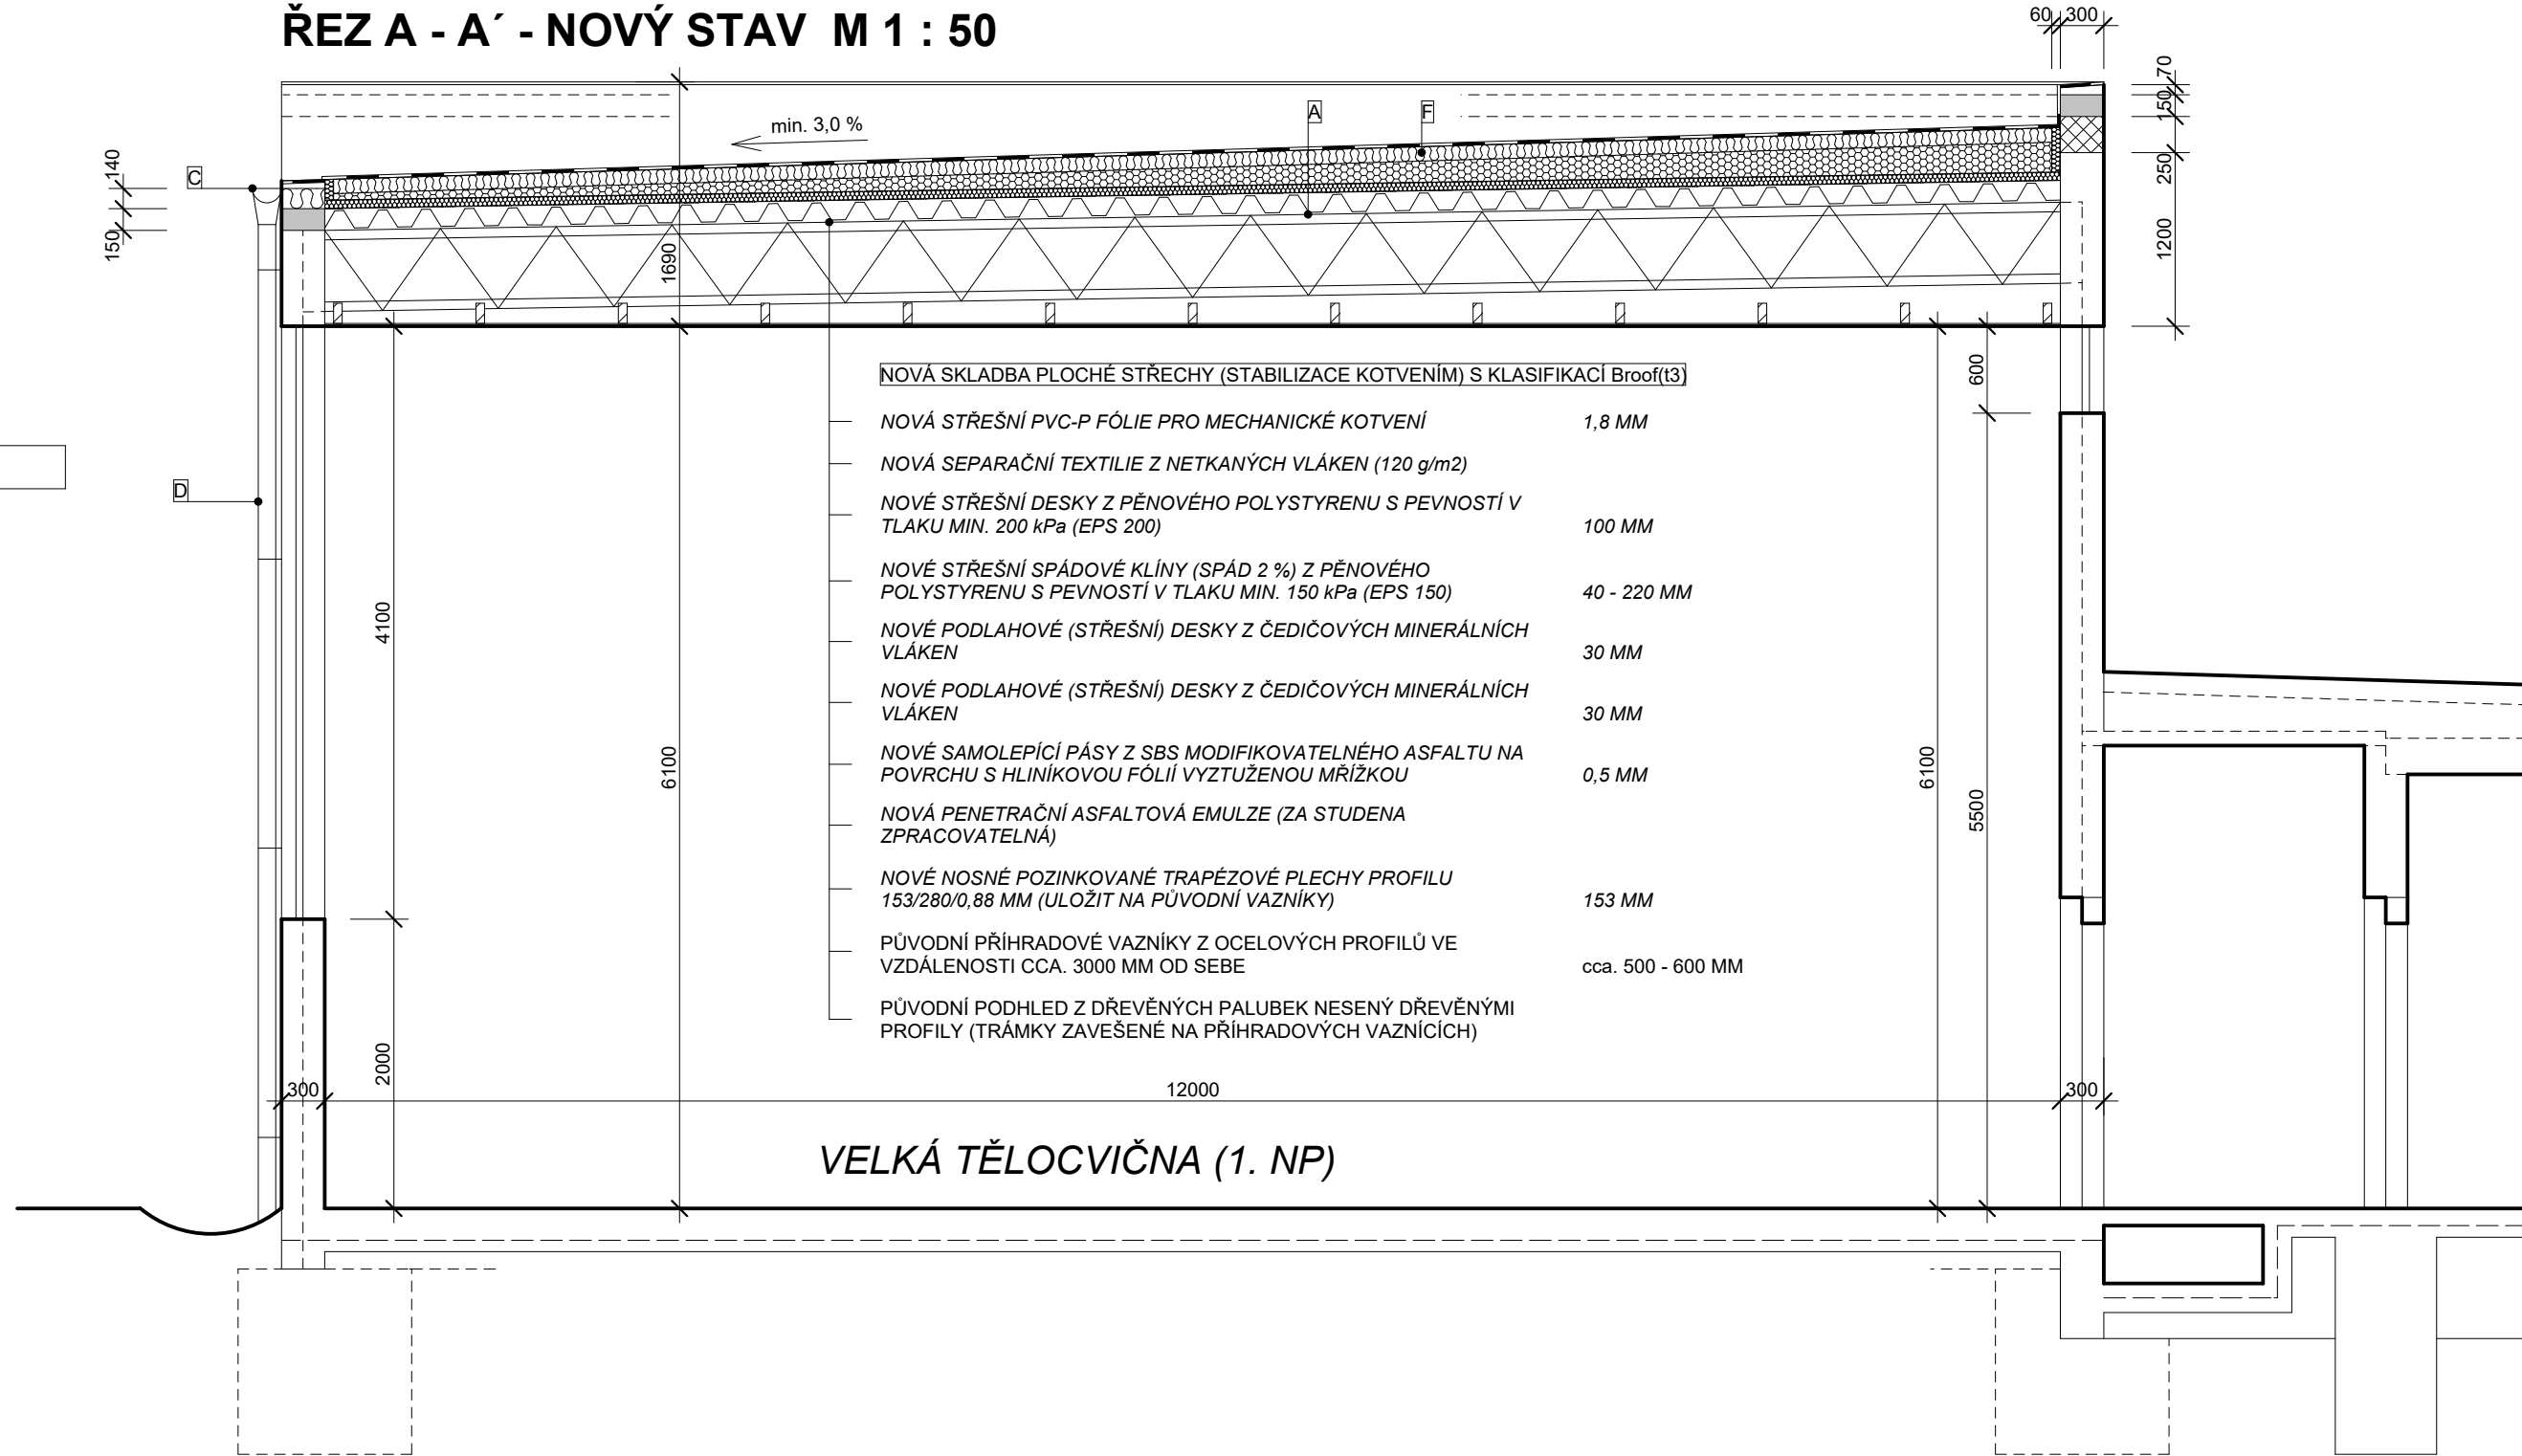

SOUPIS NOVÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

- PROVEDENÍ NOVÝCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY (VIZ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY SE STABILIZACÍ KOTVENÍM) VČETNĚ OKAPNÍČ R.Š. MIN. 250 MM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU KOTVENÝCH POD KRYTINOU Z PVC PÁSŮ DO SPÁDOVÝCH KLÍNŮ Z VODOVZDORNÝCH PŘEKLIŽEK (VIZ D.1.1 - 19 KRYTINA Z PVC PÁSŮ - DETAIL OKAPU) AŽ K ÚROVNI STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNIČEK
- [PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY BUDE NUTNÉ PŘEDEM ZMÉRIT SKUTEČNÝ SKLON STÁVAJÍCÍCH VAZNIČEK Z DŮVODU ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO SKLONU SPÁDOVÝCH POLYSTYRENOVÝCH DESEK - PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ JEJICH POTŘEBNÝ SKLON 2 %, ABY VÝSLEDNÝ SKLON PLOCHÉ STŘECHY BYL MIN. 3,0 %]
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU V MÍSTĚ A ROZSAHU PŮVODNÍCH HROMOSVODŮ VČETNĚ PODPĚR NA PLOCHOU STŘECHU OD SVOREK NA DEŠTOVÝCH ŽLABECH PO SVORKY NA OPLECHOVÁNÍ ATK (VIZ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- MONTÁŽ NOVÝCH PŮLKULATÝCH PODOKAPNÍCH DEŠTOVÝCH ŽLABŮ R.Š. MIN. 330 MM Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KONICKÝCH ŽLABOVÝCH KOTLIČEK ROZMĚRU MIN. 330/120 MM
- MONTÁŽ NOVÝCH KRUHOVÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ PRŮMĚRU MIN. 120 MM Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OBJÍMEK AŽ DO ÚROVNĚ NÁPOJENÍ SVODU DO STÁVAJÍCÍHO LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (GAJGRU) OSAZENÉHO V ÚROVNI TERÉNU

SOUPIS NOVÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

- PŮVODNÍ OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIČKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (NUTNO OVĚRIT JEJICH SKUTEČNÝ STAV) A BUDOU OPATŘENÉ NOVÝM OCHRANNÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM
- TAKTŽE PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ PROFILY NESOUCÍ PODHLED BUDOU ZKONTROLOVANÉ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (NUTNO OVĚRIT JEJICH SKUTEČNÝ STAV) A BUDOU OPATŘENÉ NOVÝM OCHRANNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
- PROVEDENÍ NOVÝCH NADĚZDÍVEK ATK TL. 300 MM A VÝŠKY 250 MM Z CIEHLNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ PLNÝCH POLYSTYRENEM (POPR. MINERÁLNÍ VATOU) S NADBETONÁVKOU VÝŠKY 150 MM PRO KOTVENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ VČETNĚ MONTÁŽE HORNÍHO OPLECHOVÁNÍ R.Š. MIN. 250 MM (ATIKOVÉ OKAPNICE) Z POPLASTOVANÝCH PLECHU (VIZ D.1.1 - 20 KRYTINA Z PVC PÁSŮ - DETAIL NÁPOJENÍ NA ATKU). NA ATKOVÉM ZDIVU BUDE DOPLNĚNÁ FASÁDA Z NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY S BRZLITĚM
- NA PŮVODNÍ OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIČKY BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH NOSNÝCH TRAPÉZOVÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ PROFILU 153/280/0,88 MM (MONTÁŽ MUSÍ BYT PROVEDENA PODLE PŘEDPISŮ VÝROBCE PLECHŮ)
- V RÁMCÍ DEMONTÁŽE PŮVODNÍCH A MONTÁŽE NOVÝCH NOSNÝCH TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ NUTNO ZOHLÉDNIT BEZPEČNOST OSOB POHYBUJÍCÍCH SE NA STŘEŠE (REVIZE OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY ZAKAZUJE POHYB OSOB NA STŘEŠE DO DOBY PROVEDENÍ VÝMĚNY TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ) A MINIMALIZOVAT RIZIKO ZATEČENÍ DEŠTOVÉ VODY DO PODHLEDU A VNITŘNÍHO PROSTORU TĚLOCVIČNY - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ POSTUP A HARMONOGRAM VÝMĚNY NOSNÝCH PLECHŮ K ODSOULÁSENÍ PROJEKTANTOVI A TECHNICKÉMU DOZORU STAVEBNÍKA

POZNÁMKA

POD NOVOU KRYTINOU PLOCHÉ STŘECHY JSOU NAVRŽENÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY S PEVNOSTÍ MIN. 200 kPa JAKO PODKLAD POD BUDOUCÍ FOTOVOLTAICKÉ PANELE, S JEJICHŽ OSAZENÍM STAVEBNÍK NA TĚTO PLOCHÉ STŘEŠE UVAŽUJE

PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

|   |                   |              |                                     |                                       |
|---|-------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ZODP.PROJEKTANT   | VYPRACOVAL        | MÍSTO STAVBY | SBD, spol. s r.o.                   |                                       |
| ING. PETR BRICHTA   | ING. PETR BRICHTA | HODONÍN      | stavební a obchodní činnost         |                                       |
| STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN |                   |              | U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín |                                       |
| AKCE :<br><br><b>ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech</b>    |                   |              | ZAK Č.                              | SBD-PD-7/2022                         |
|   |                   |              | ARCH.Č.                             | D11-8-SBD-PD-7/2022                   |
|   |                   |              | STUPEŇ PD                           | DPS                                   |
|   |                   |              | DATUM                               | 12/2022                               |
| OBSAH :<br><br><b>PŮDORYS STŘECHY, ŘEZ A - A' - NOVÝ STAV</b>   |                   |              | ČÍSLO KOPIE                         | ČÍSLO VÝKRESU<br><br><b>D.1.1 - 8</b> |