


Schematický popis připojení nabíjecích stanic

Připojení s řízením výkonu stanic

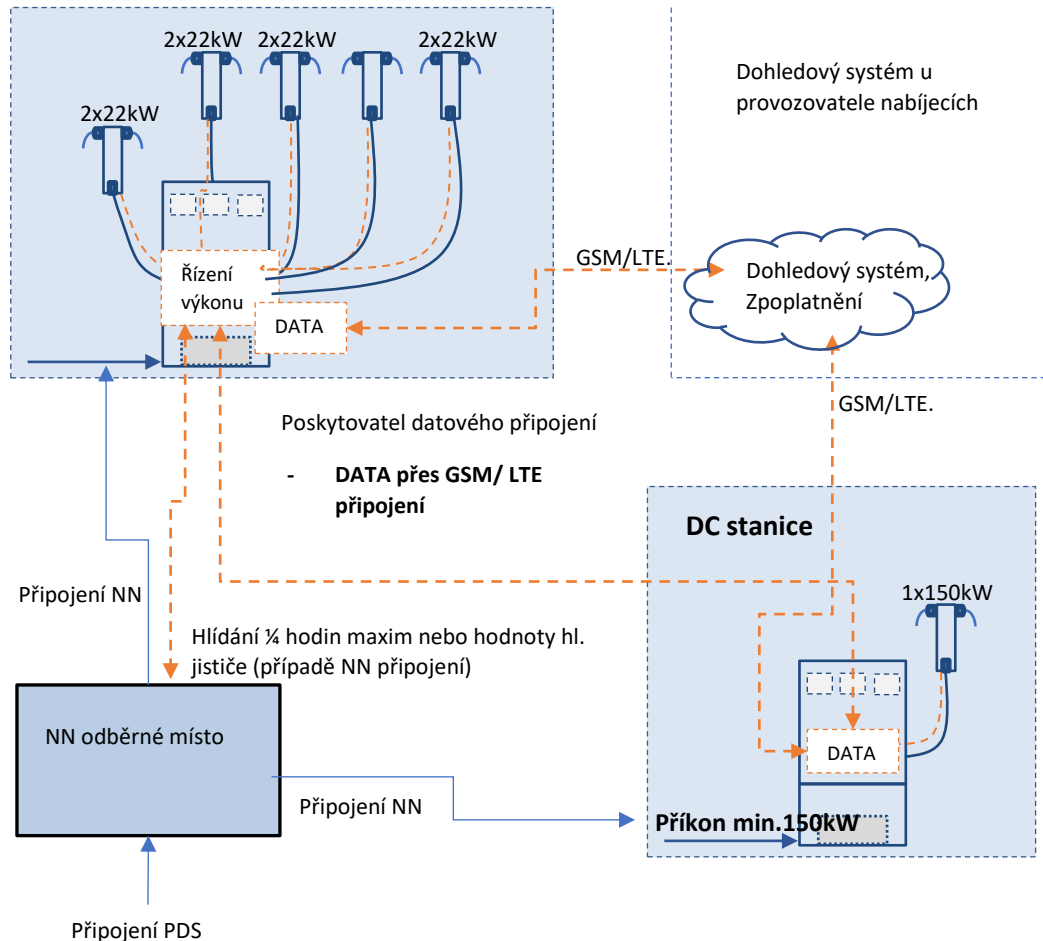

- Nabíjecí stanice (NS) budou vzájemně propojeny pro zajištění komunikace – Jedna stanice bude vybavena modemem na SIM kartu a bude propojena datově (UTP nebo průmyslová sběrnice) na ostatní stanice, které budou komunikovat na centrální dohledový systém provozovatele.
- Řízení výkonu stanic bude probíhat přes externí zařízení, které bude připojeno ke každé NS a zařízení pro sledování ¼ maxim. (u trafostanice) nebo do zařízení sledujícího max. hodnotu jističe, resp. nastavení max. v zařízení).
- Technologie pro řízení nabíjení může být umístěna v samostatném rozvaděči – dle technologie.
- Platební systém i identifikace uživatele bude probíhat:
 - Přes RFID kartu.
 - Aplikaci pro nabíjení.

Každá NS bude vybavena technologií pro identifikaci uživatele přes RFID nebo aplikaci provozovatele.