



VZOROVÁ PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA  
(REVIZNÍ, LOMOVÁ, SOUTOKOVÁ)

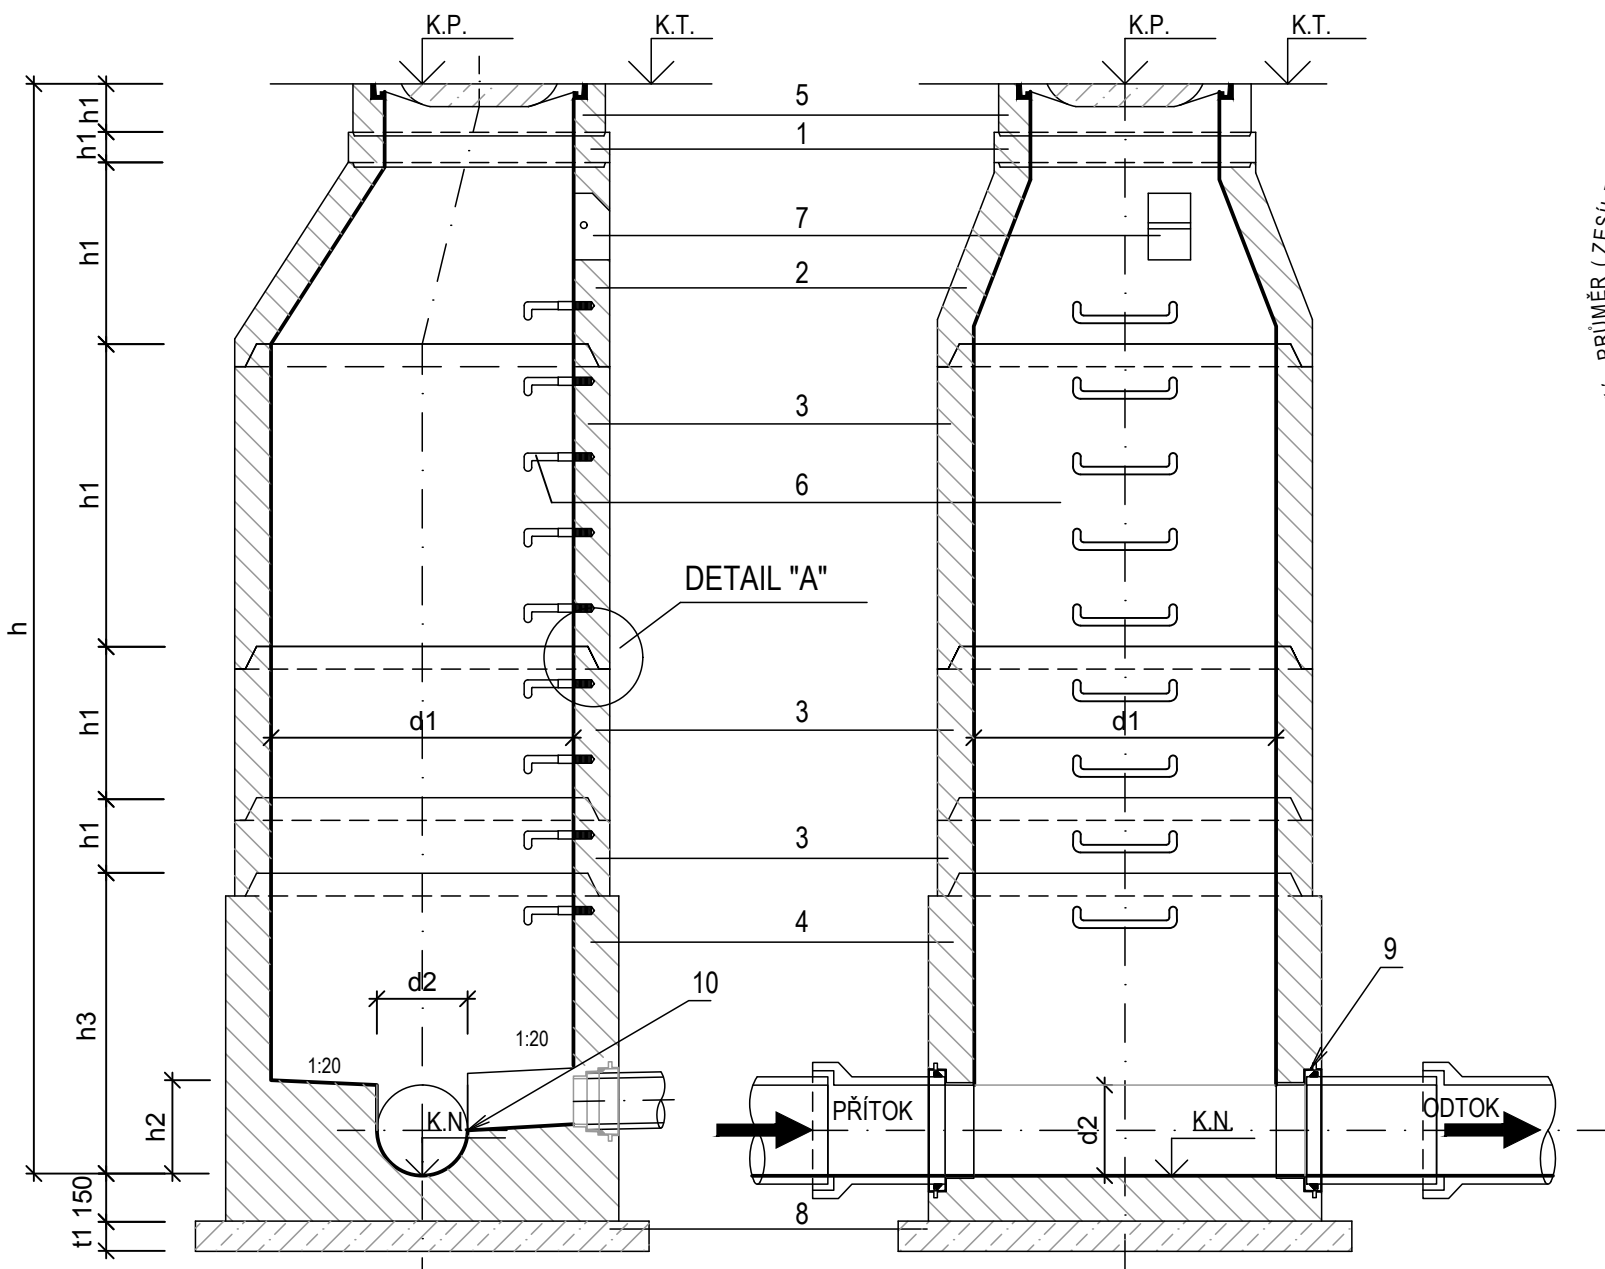


LEGENDA

OZNAČ.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC PRO POKLOP ŠACHTY
2	ŠACHTOVÝ KONUS S HRDLEM
3	ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM - tl.stěn 120 mm
4	ŠACHTOVÉ DNO S HRDLEM DN 150-600
5	ŠACHTOVÝ POKLOP - KOMUNIKACE - LITINOVÝ POKLOP TŘ. D400, PROVEDENÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM PUR V RÁMU I POKLOPU
5	ŠACHTOVÝ POKLOP - CHODNÍK S MOŽNOSTÍ POJEZDU - POKLOP TŘ. D400 bez PUR
5	ŠACHTOVÝ POKLOP - ZELENĚ - POKLOP TŘ. B125 bez PUR
6	STUPADLO OCEL. S POVLAKEM PE
7	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET ( ČSN 136351)
8	PODKLADNÍ BETON C12/15 - t1=100mm
9	ŠACHTOVÁ VLOŽKA DLE MATERIÁLU POTRUBÍ (KAMENINA, PP, PE, SKLOLAMINÁT)
10	KYNETA A NÁSTUPNICE - PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA R11 - DLE DIN 51130 - KAMENINA (ČEDIČ)

ŠACHTOVÉ HODINY

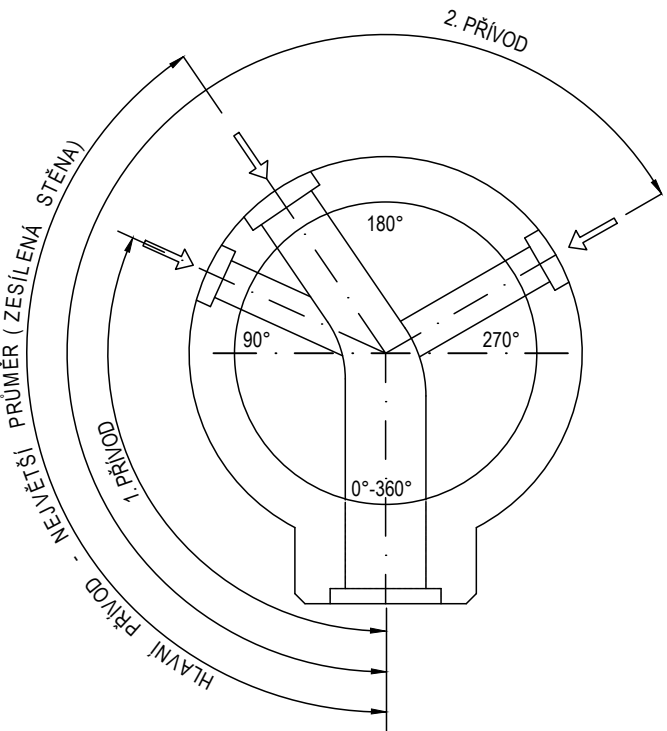


DETAIL "A"- VODOTĚSNÝ SPOJ

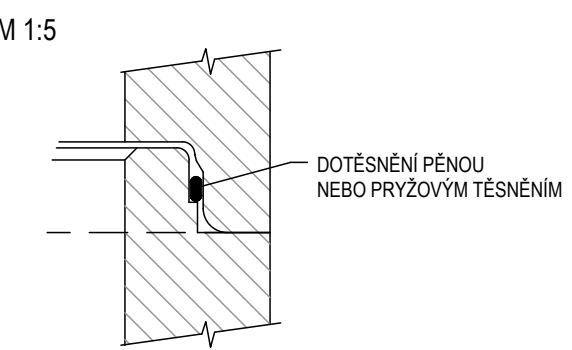

POZNÁMKA:

Označení a rozměry kanalizačních šachet DN1000 jsou určeny jednotlivými výrobci - např. BEST, PREFA Brno, BETONIKA, BETONIKA plus  
Izolace proti agresivní podzemní vodě je navržena krystalizujícím nátěrem - 2 x vnější nátěr

BPV		S - JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava pracoviště Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Eva Ohnmachtová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Jonšta	DATUM	08/2022
OBJEDNATEL	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava			KRAJ	Moravskoslezský
AKCE:  <div>PD - oddělení dešťové a splaškové kanalizace</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	22 1113 01 03
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	015/22/3
ČÁST STAVBY	Gravitační splašková kanalizace			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA:  Vzorová kanalizační šachta				ČÍSLO PŘÍLOHY	<div>D.1.1.1.6</div> <div>10</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).