


PŮDORYS 2NP 1:50

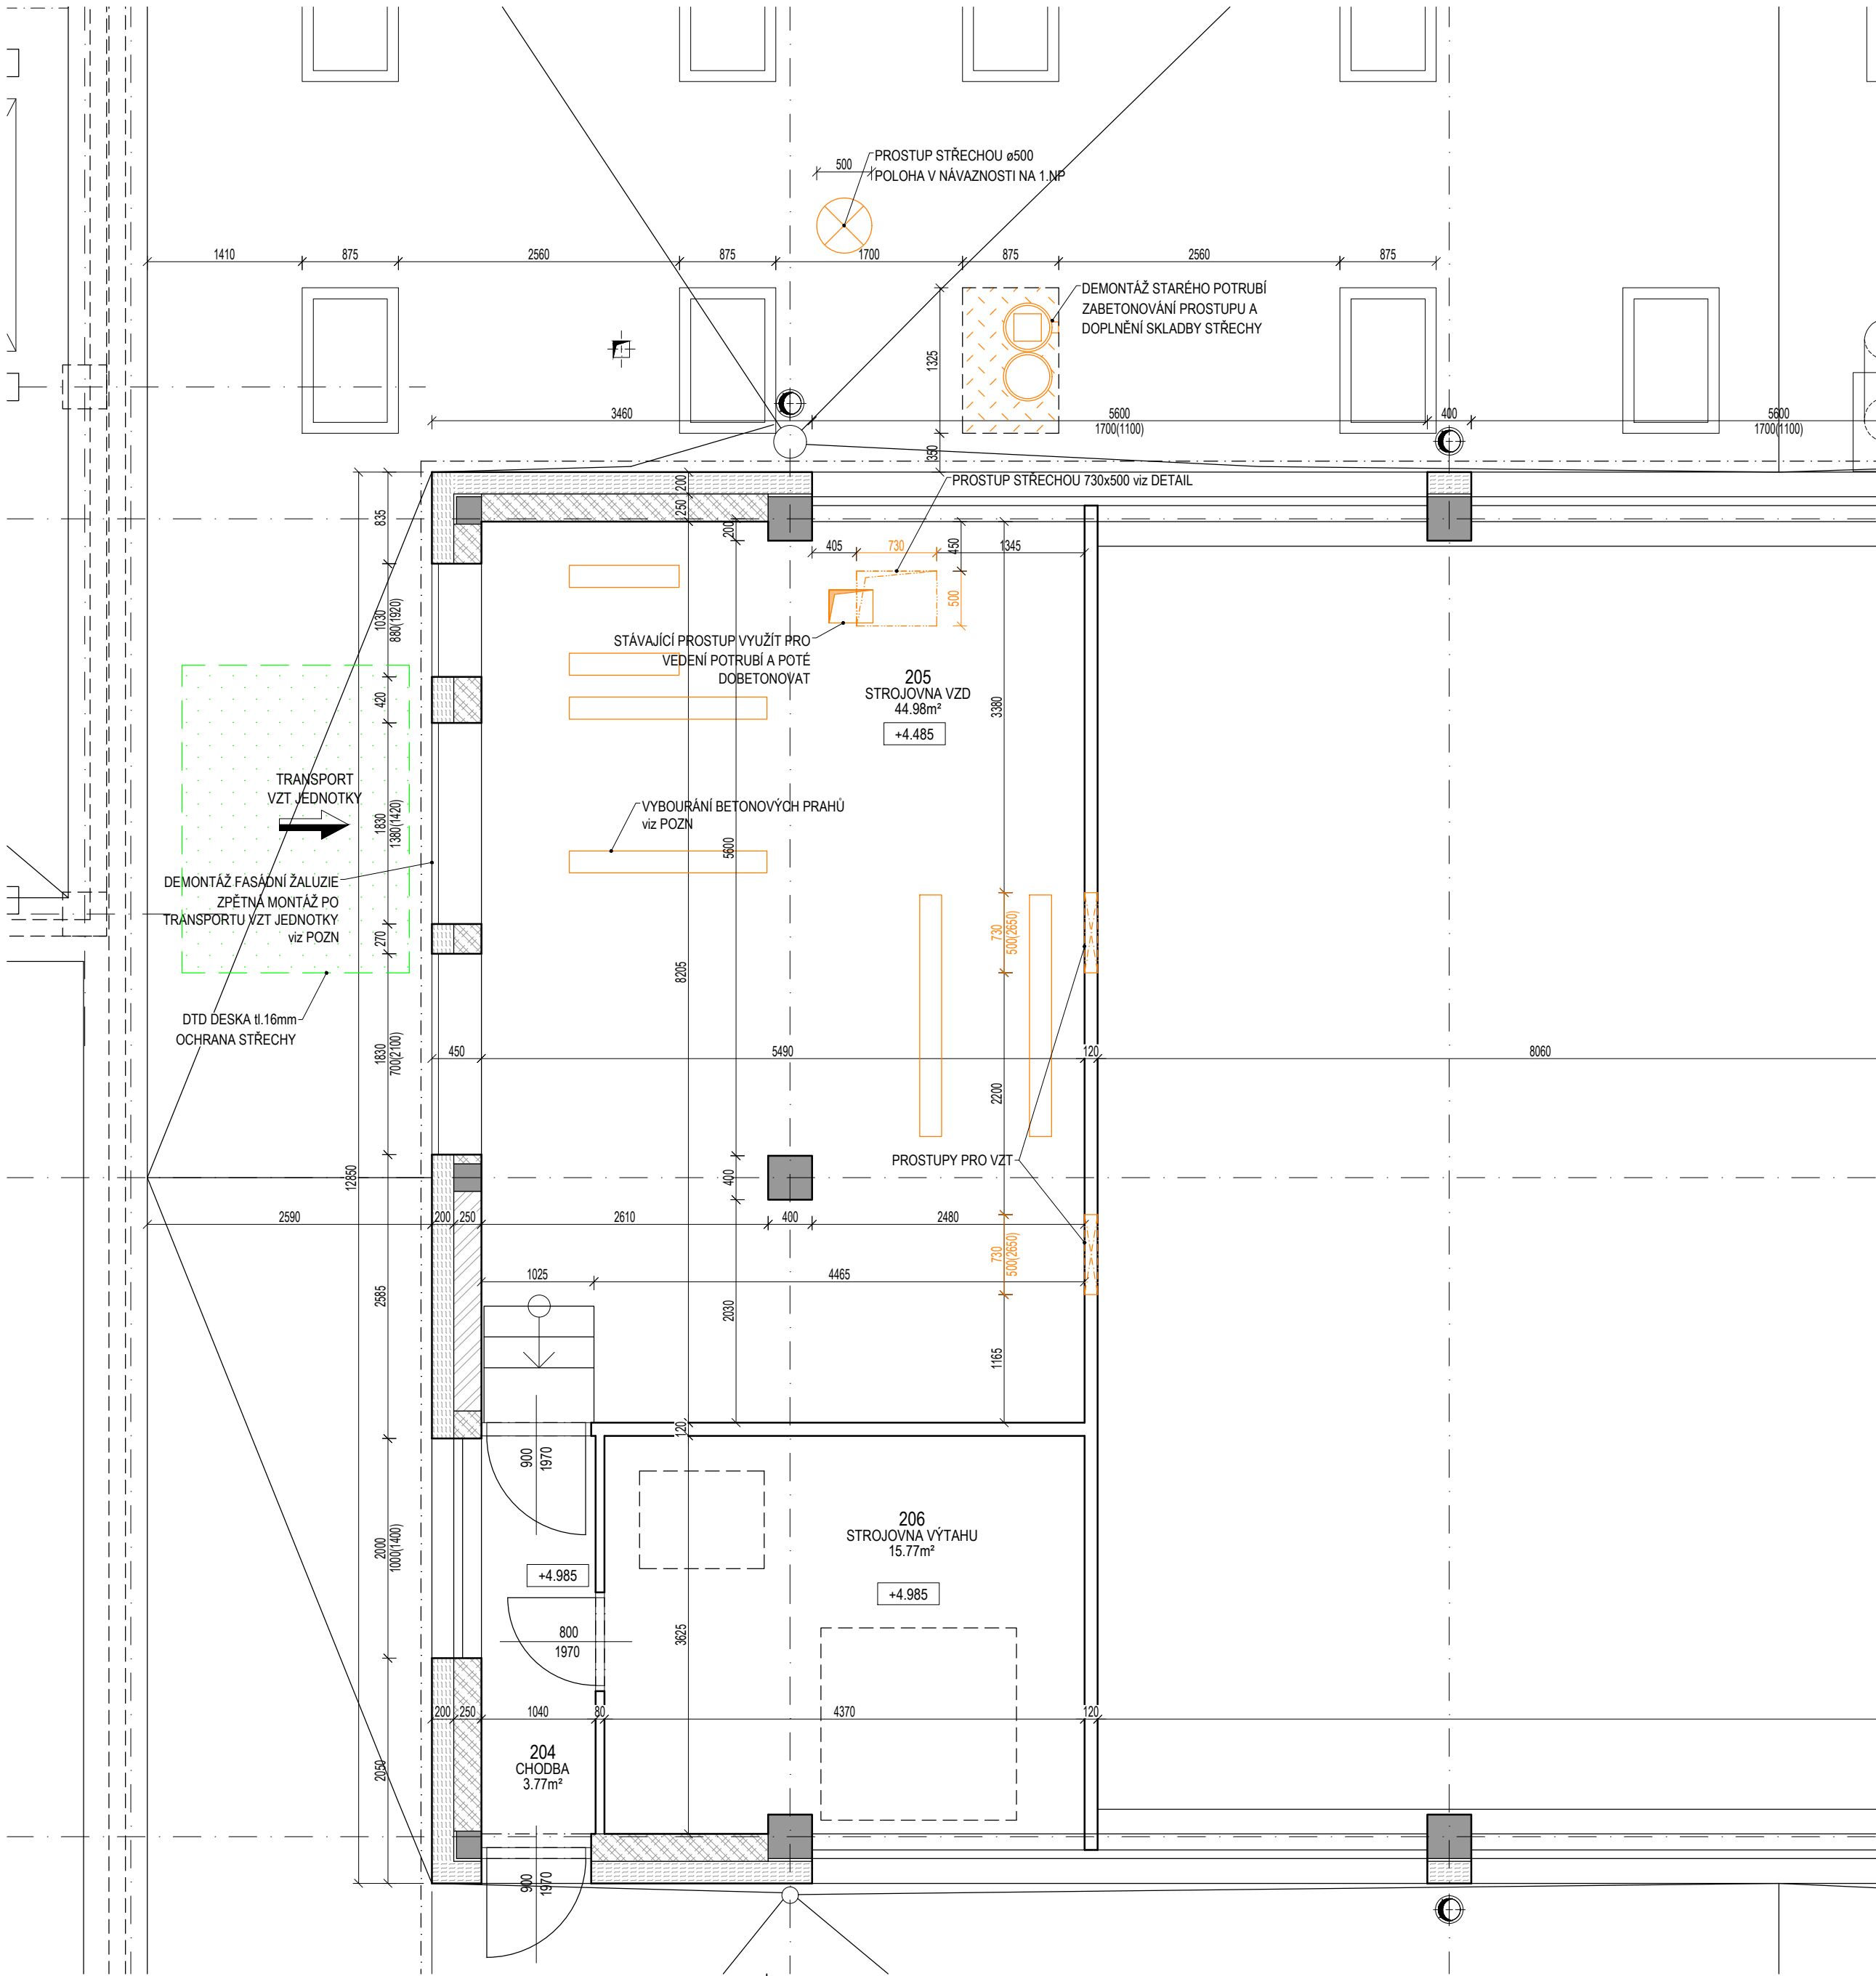

TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
204	CHODBA	3,77	3,00	CEMENTOVÝ POTĚR	MALBA	MALBA
205	STROJOVNA VZD	44,98	3,50	LITÁ TERACOVÁ MAZANINA	MALBA	MALBA
206	STROJOVNA VÝTAHU	15,77	3,00	LITÁ TERACOVÁ MAZANINA	MALBA	MALBA

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
- DOČASNÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO - PLYNOSILIKÁT MVC10
- ZDĚNÉ PŘÍČKY - CIHLA CDM P100
- TI Z MINERÁLNÍ VATY
- TI XPS

POZNÁMKY

- VŠECHNY BETONOVÉ PRAHY BUDOU VYBOURÁNY; VÝŠKA 200mm, CELKOVÁ PLOCHA ~2,0m2
- MÍSTA PO VYBOURÁNÍ PRAHŮ BUDOU VYSPRAVENA
- PODLAHA BUDE PŘEBROUŠENA, PENETROVÁNA A OPATŘENA ŠEDÝM BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM NA BETON VE DVOU VRSTVÁCH, VČETNĚ VYTAŽENÍ 10cm NA STĚNY
- OPRAVY OMÍTEK VE STROJOVNĚ VZT V ROZSAHU 15% PLOCHY
- ROZEBRAT A ZLIKVIDOVAT STARÉ NEPOUŽÍVANÉ VZT ZAŘÍZENÍ
- FASÁDNÍ DEŠŤOVÁ ŽALUZIE BUDE DEMONTOVÁNA (ŽALUZIE JE INSTALOVÁNA Z VNĚJŠÍ STRANY NA LÍCI FASÁDY, FASÁDA NEBUDE PŘI DEMONTÁŽI POŠKOZENA) PO NASTĚHOVÁNÍ VZT JEDNOTKY BUDE ŽALUZIE OSAZENÁ ZPĚT
- PŘI TRANSPORTU VZT JEDNOTKY BUDE STŘECHA OCHRÁNĚNA DTD DESKAMI
- PROSTUP STŘECHOU (viz SAMOSTATNÝ DETAIL) BUDE PROVEDEN MIMO NOSNÁ ŽEBRA STŘECHY
- STĚNY A STROP STROJOVNY VZD BUDOU VYMALOVÁNY BÍLOU MALBOU VE DVOU VRSTVÁCH

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa				Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz					
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz					
		±0,000=			
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2232	B.p.v.	
Kraj: Liberecký	Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: 6xA4			
Katastrální území: Česká Lípa (621382)	Vypracoval: T. Vejvarová, F. Příhoda	Datum: 04/2023			
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Měřítko: 1:50				
Název stavby: Rekonstrukce mycího centra kuchyně			Číslo paré:		
Stavební objekt:					
Část: Architektonické a stavební řešení					
Název dokumentu: Půdorys 2.NP - výkres bouracích prací					
Kód dokumentu: 2232 číslo zakázky	DPS stupeň	000 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace	103b číslo výkresu	revize