


Půdorys 1.NP - navržený stav

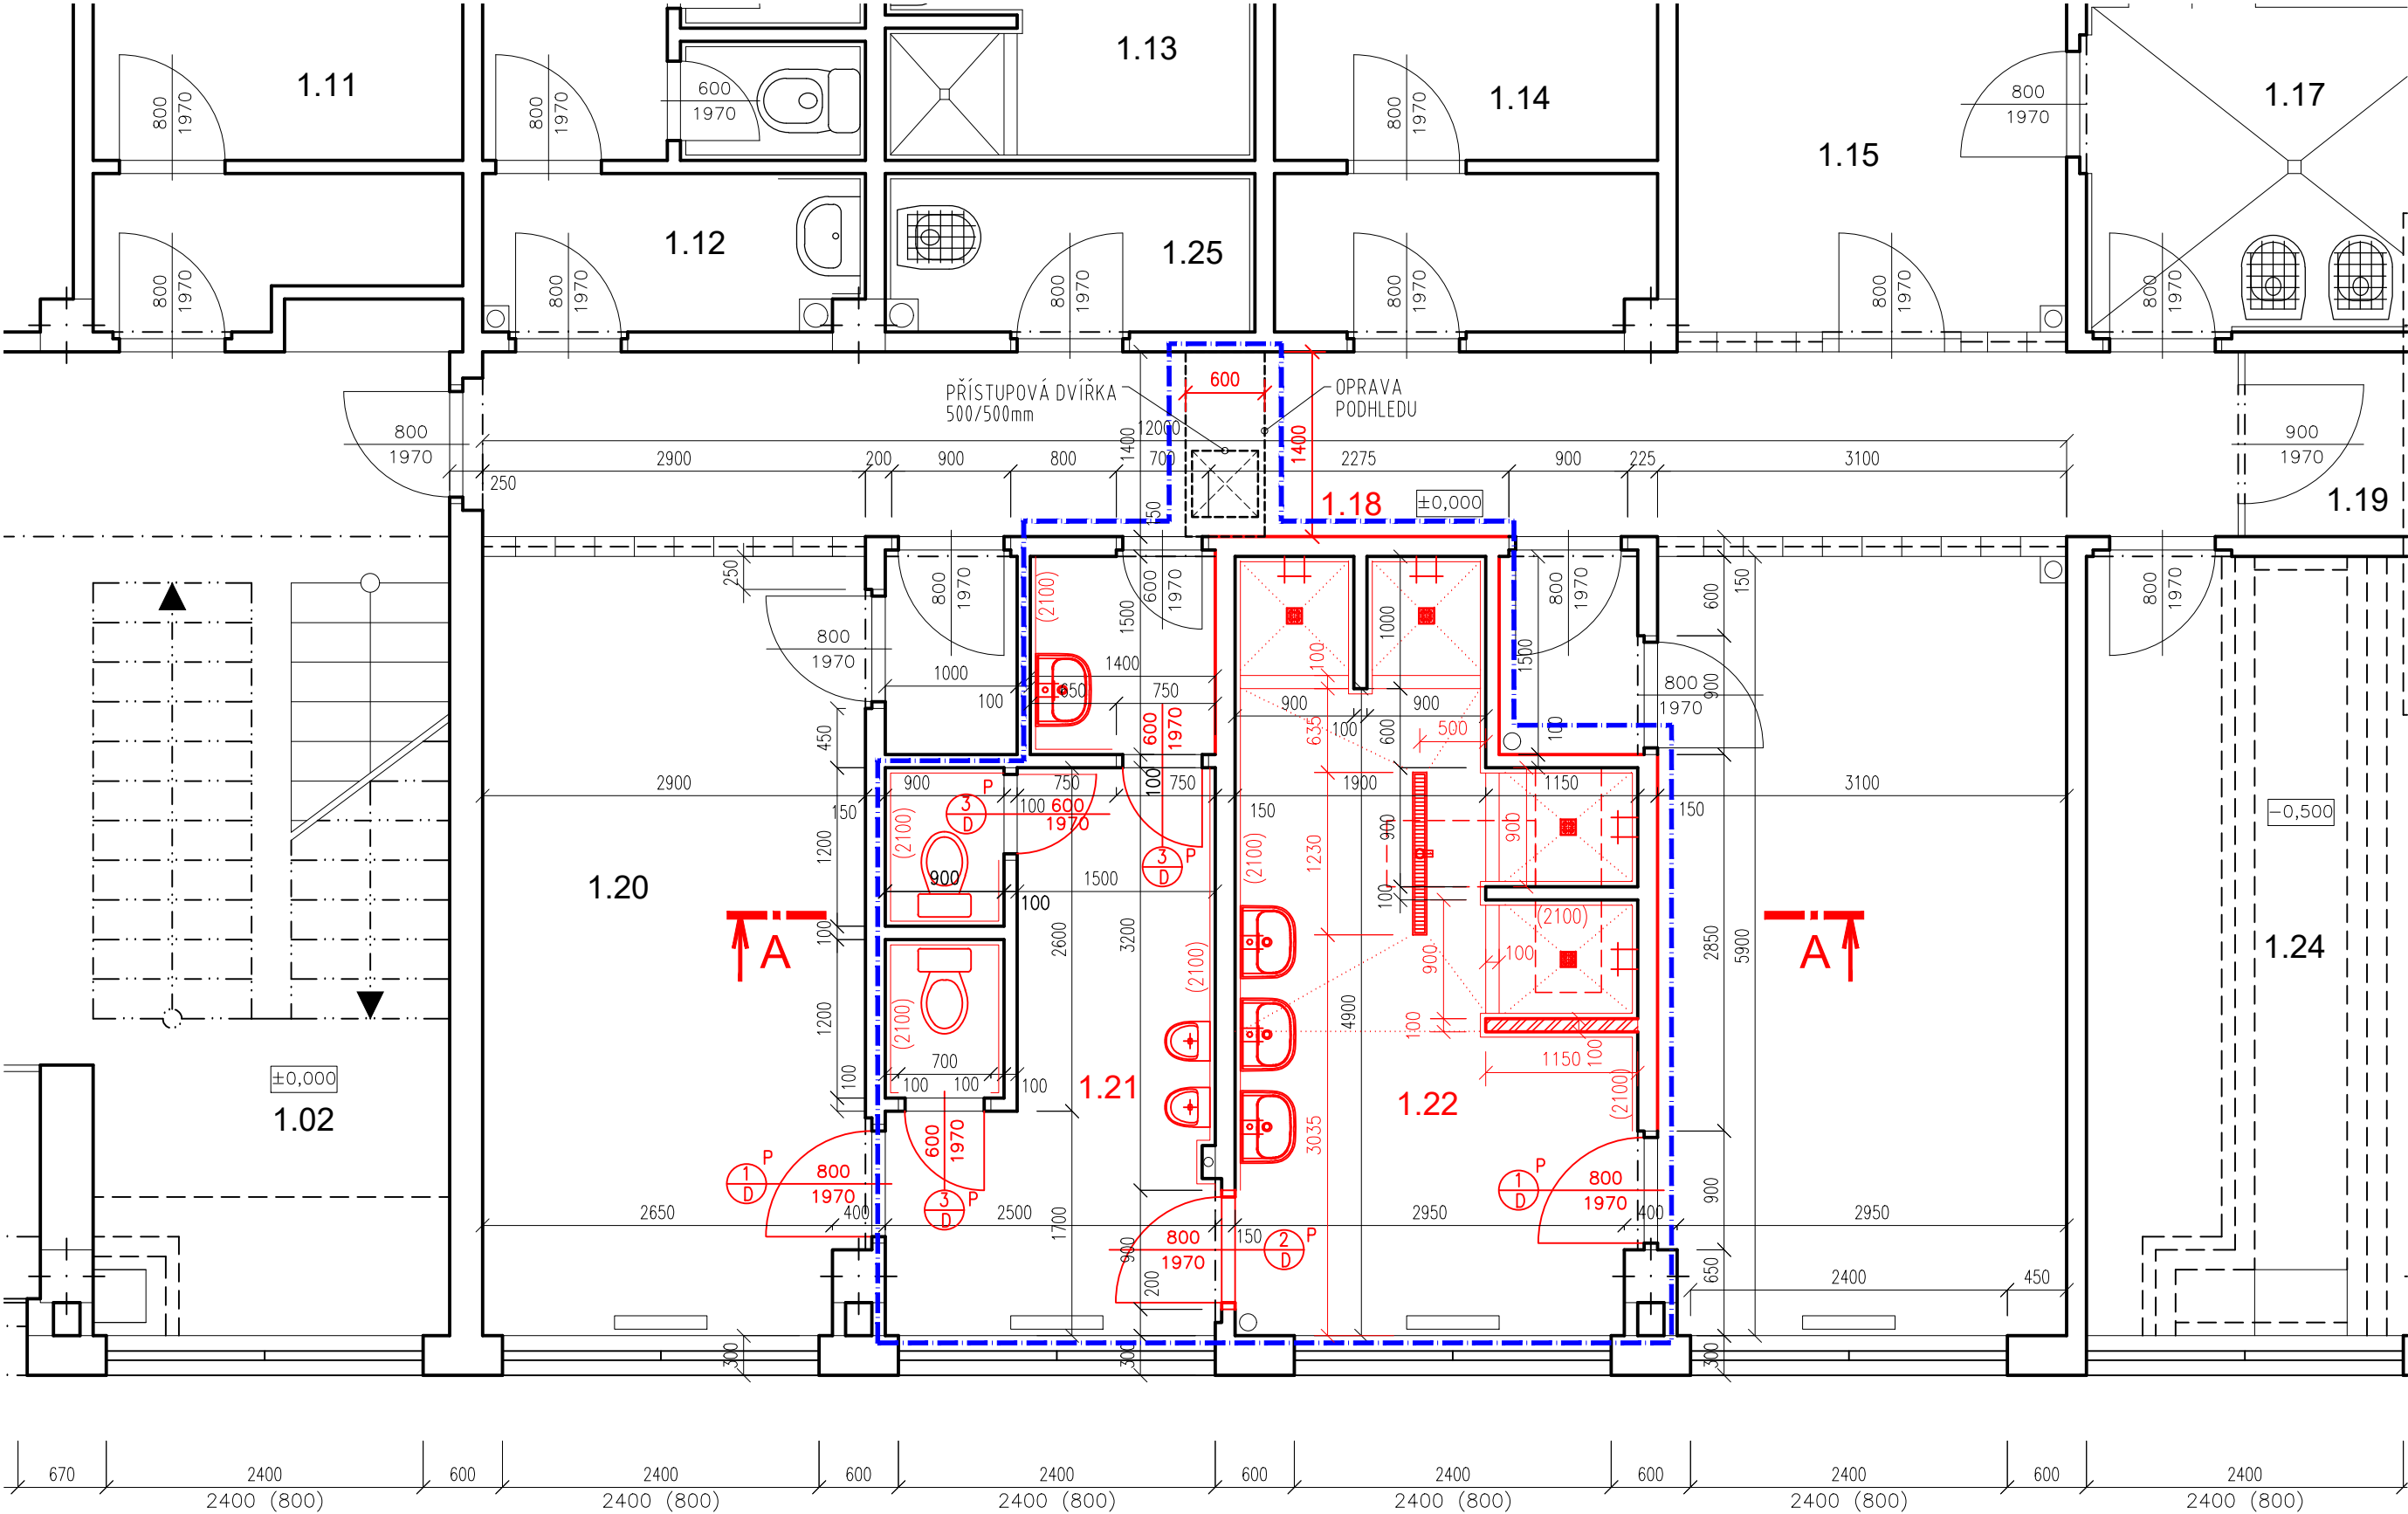

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCHY STROPŮ
1.02	CHODBA	49.00	DLAŽBA	—	PODHLIED
1.10	ARCHIV	15.15	DLAŽBA	—	—
1.11	ŠATNA ŽEN	14.56	DLAŽBA	—	—
1.12	WC ŽENY	14.92	DLAŽBA	OBKLAD	—
1.13	UMÝVÁRNA ŽENY	11.20	DLAŽBA	OBKLAD	—
1.14	ŠATNA ŽENY	14.92	DLAŽBA	—	—
1.15	SUŠÁRNA	15.63	DLAŽBA	—	—
1.18	CHODBA	19.60	DLAŽBA	—	PODHLIED
1.19	ZÁDVEŘÍ	1.75	DLAŽBA	—	—
1.20	ŠATNA MUŽŮ	17.60	DLAŽBA	—	—
1.21	WC MUŽŮ	12.83	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	MVB, NP, BO	MVB, NP
1.22	UMÝVÁRNA MUŽŮ	15.88	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	MVB, NP, BO	MVB, NP
1.23	ŠATNA MUŽŮ	17.62	DLAŽBA	—	—

MVB – MALBA VÁPENNÁ BILÁ
NP – NATĚR PRIMALEX
BO – BĚLNINOVÝ OBKLAD

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- NOVÉ ZDVO, PŘÍZDÍVKY TL. 100 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG
- HRANICE STAVEBNÍ ÚPRAVY
- ZPĚTNÁ ÚPRAVA ŽB DESKY A HYDROIZOLACE
- OBKLAD STĚNY, (2100)–VÝŠKA
- SANACE OMÍTKY PROTI VLHKOSTI
- 1.21 ČÍSLO MÍSTNOSTI – DOTČENÁ STAVEBNÍ ÚPRAVOU

POZNÁMKY

1./ NAPOJENÍ NOVÉ PŘÍČKY KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ MUSÍ BÝT PLNĚ PROMALTOVANÉ STYČNÉ SPÁRY.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

- 1. P PRÁVĚ VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ DVEŘE 800/1970mm
- 2. P PRÁVĚ VNITŘNÍ DVEŘE, NOVÁ OCEL. ZÁRUBEŇ DVEŘE 800/1970mm
- 3. P PRÁVĚ VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ DVEŘE 600/1970mm



±0,000=205,140 m n. m.

Projektant: Ing. Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 01-02-2023/04
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: SO 130 Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova SO130, areál ČOV, Vazová č. p. 2448, 688 01 Uherský Brod	Datum: 04/2023	Měřítko: 1:50
Název akce: Rekonstrukce sociálního zázemí na administrativně-provozní budově ČOV v Uherském Brodě	D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení	
Název výkresu: Půdorys 1.NP – navržený stav		
Vypracoval: Ing. Karlík	Formát: A3 / 3x4	Pořadové číslo výkresu: 05
Projektant: Ing. Karlík	Archivní číslo: 01-02-2023 003/3	
Kontroloval: Ing. Červenka		
HIP:		