

Akce:

MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Výsluní, Uherský Brod

PRÍLOHA SO1

SKLADBA PODLAH

VIZ DESIGN PROJEKT

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. FRANTIŠEK MANDOVEC

VEDOUCÍ PROJEKTU

ŠÁRKA NOVÁKOVÁ

VYPRACOVALA

ALESIA KATUZHENETS

ARTENDR®

SKLADBA PODLAH

Akce:

MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Výsluní, Uherský Brod




- DŘEVĚNÁ DÝHOVÁ PODLAHA ODSTIN SILK OAK

MÍSTNOSTI: HERNA, LOŽNICE

SKLADBA

- DŘEVĚNÁ DÝHOVÁ PODLAHA STANDARTNÍ
- SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA POD PODLAHY
- CEMENTOVÝ POTĚR SE SAMONIVELAČNÍM ÚČINKEM
- STÁV. BETONOVÁ KONSTRUKCE

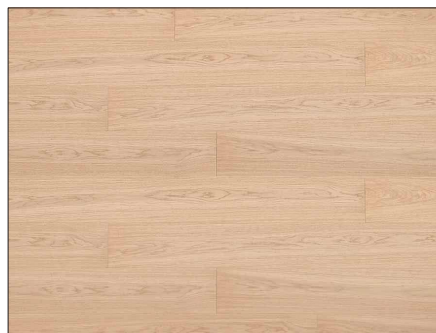

Technický list

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nášlapná vrstva | tloušťka: 0.6mm (1/32 inch) |
| Rozměry | délka: 593mm (23 3/8 inch) |
| | šířka: 121mm (4-3/4 inch) |
| | tloušťka: 10mm (3/8 inch) |
| Střed: | HDF |
| Zkosená hrana | 4 stranná minifáze (4x0,5mm) |
| Stupeň lesku | super matný (3%) |
| Povrchová úprava | kartáč |
| Protitah | dřevěná dýha |
| Hustota | 850kg/m ³ |
| Hmotnost/m ² | 7kg |
| Spojovací systém | Unifit X |
| Typ instalace | plovoucí |

Technická specifikace

| | |
|--------------------------------|---|
| Klasifikace komerční zátěže | 33 |
| CE Certifikace | EN14342:2013 |
| Emise formaldehydu | E1 |
| Tepelný odpor | 0,073m ² K/W |
| Tepelná vodivost | 0,14W/mK |
| Reakce na oheň a tvoření kouře | Cfl-s1 |
| Údržba | týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner' |

SKLADBA PODLAH

Akce:

MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Výsluní, Uherský Brod



- KERAMICKÁ DLAŽBA (ODSTIN např. Dlažba Roxy RXY03 Beige 33x33)

MÍSTNOSTI: ŠATNA

SKLADBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPICÍ TMEL
- 2xCEMENTOVÝ POTĚR SE SAMONIVELAČNÍM UČINKEM
- STÁV. BETONOVÁ KONSTRUKCE

Technické parametry:

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Rozměr: | 33 x 33 cm |
| Druh: | Dlažba na podlahu |
| Mrazuvzdornost: | ano |
| Určení: | vnitřní, venkovní |
| Jakost: | 1 |
| Síla / Tloušťka: | 7,8 mm |
| Umístění: | obývací pokoj, chodba, balkon, terasa |
| Odolnost (PEI) : | PEI 4 |
| Rektifikace: | ne |
| Lesk: | ne |
| Povrch: | hladký, matný |
| Protiskluznost: | R9 |



- KERAMICKÁ DLAŽBA (ODSTIN Dlažba Salt-Pepper SP02 Natural 30x30)

MÍSTNOSTI: WC DĚTI, , WC UČITELKA, WC RODIČE

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPICÍ TMEL
- 2xCEMENTOVÝ POTĚR SE SAMONIVELAČNÍM UČINKEM
- STÁV. BETONOVÁ KONSTRUKCE

Technické parametry:

| | |
|------------------|---|
| Rozměr: | 30 x 30 cm |
| Druh: | Dlažba na podlahu |
| Mrazuvzdornost: | ano |
| Určení: | vnitřní, venkovní |
| Jakost: | 1 |
| Síla / Tloušťka: | 7,6 mm |
| Umístění: | koupelna, obývací pokoj, chodba, balkon, terasa |
| Odolnost (PEI) : | GP |
| Rektifikace: | ne |
| Lesk: | ne |
| Povrch: | hladký, matný |
| Protiskluznost: | R10 |



SKLADBA PODLAH

Akce:

MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Výsluní, Uherský Brod



- KERAMICKÁ DLAŽBA


(ODSTIN Dlažba Salt-Pepper SP02 Natural 30x30)

MÍSTNOSTI: KUCHYN', SKLAD, ŠATNA, WC VÝD.JÍDLA, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPICÍ TMEL
- 2xCEMENTOVÝ POTĚR SE SAMONIVELAČNÍM UČINKEM
- STÁV. BETONOVÁ KONSTRUKCE

Technické parametry:

| | |
|------------------|---|
| Rozměr: | 30 x 30 cm |
| Druh: | Dlažba na podlahu |
| Mrazuvzdornost: | ano |
| Určení: | vnitřní, venkovní |
| Jakost: | 1 |
| Síla / Tloušťka: | 7,6 mm |
| Umístění: | koupelna, obývací pokoj, chodba, balkon, terasa |
| Odolnost (PEI) : | GP |
| Rektifikace: | ne |
| Lesk: | ne |
| Povrch: | hladký, matný |
| Protiskluznost: | R10 |



- KERAMICKÁ DLAŽBA

(ODSTIN A SPECIFIKACE VIZ DESIGN PROJEKT)

MÍSTNOSTI: ZÁDVEŘÍ

- KERAMICKÁ DLAŽBA - 8mm
- LEPICÍ TMEL
- CEMENTOVÝ POTĚR SE SAMONIVELAČNÍM UČINKEM - 25mm
- BETON. LOŽE C 25/30 S VYZTUŽENÍM 5mm 100x100mm -100mm
- ŠTĚRKODRŤ 4-8 mm - 50mm
- ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm - 50mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

Technické parametry:

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Rozměr: | 33 x 33 cm |
| Druh: | Dlažba na podlahu |
| Mrazuvzdornost: | ano |
| Určení: | vnitřní, venkovní |
| Jakost: | 1 |
| Síla / Tloušťka: | 7,8 mm |
| Umístění: | obývací pokoj, chodba, balkon, terasa |
| Odolnost (PEI) : | PEI 4 |
| Rektifikace: | ne |
| Lesk: | ne |
| Povrch: | hladký, matný |
| Protiskluznost: | R9 |

