


PŮDORYS - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - NAVRŽENÝ STAV

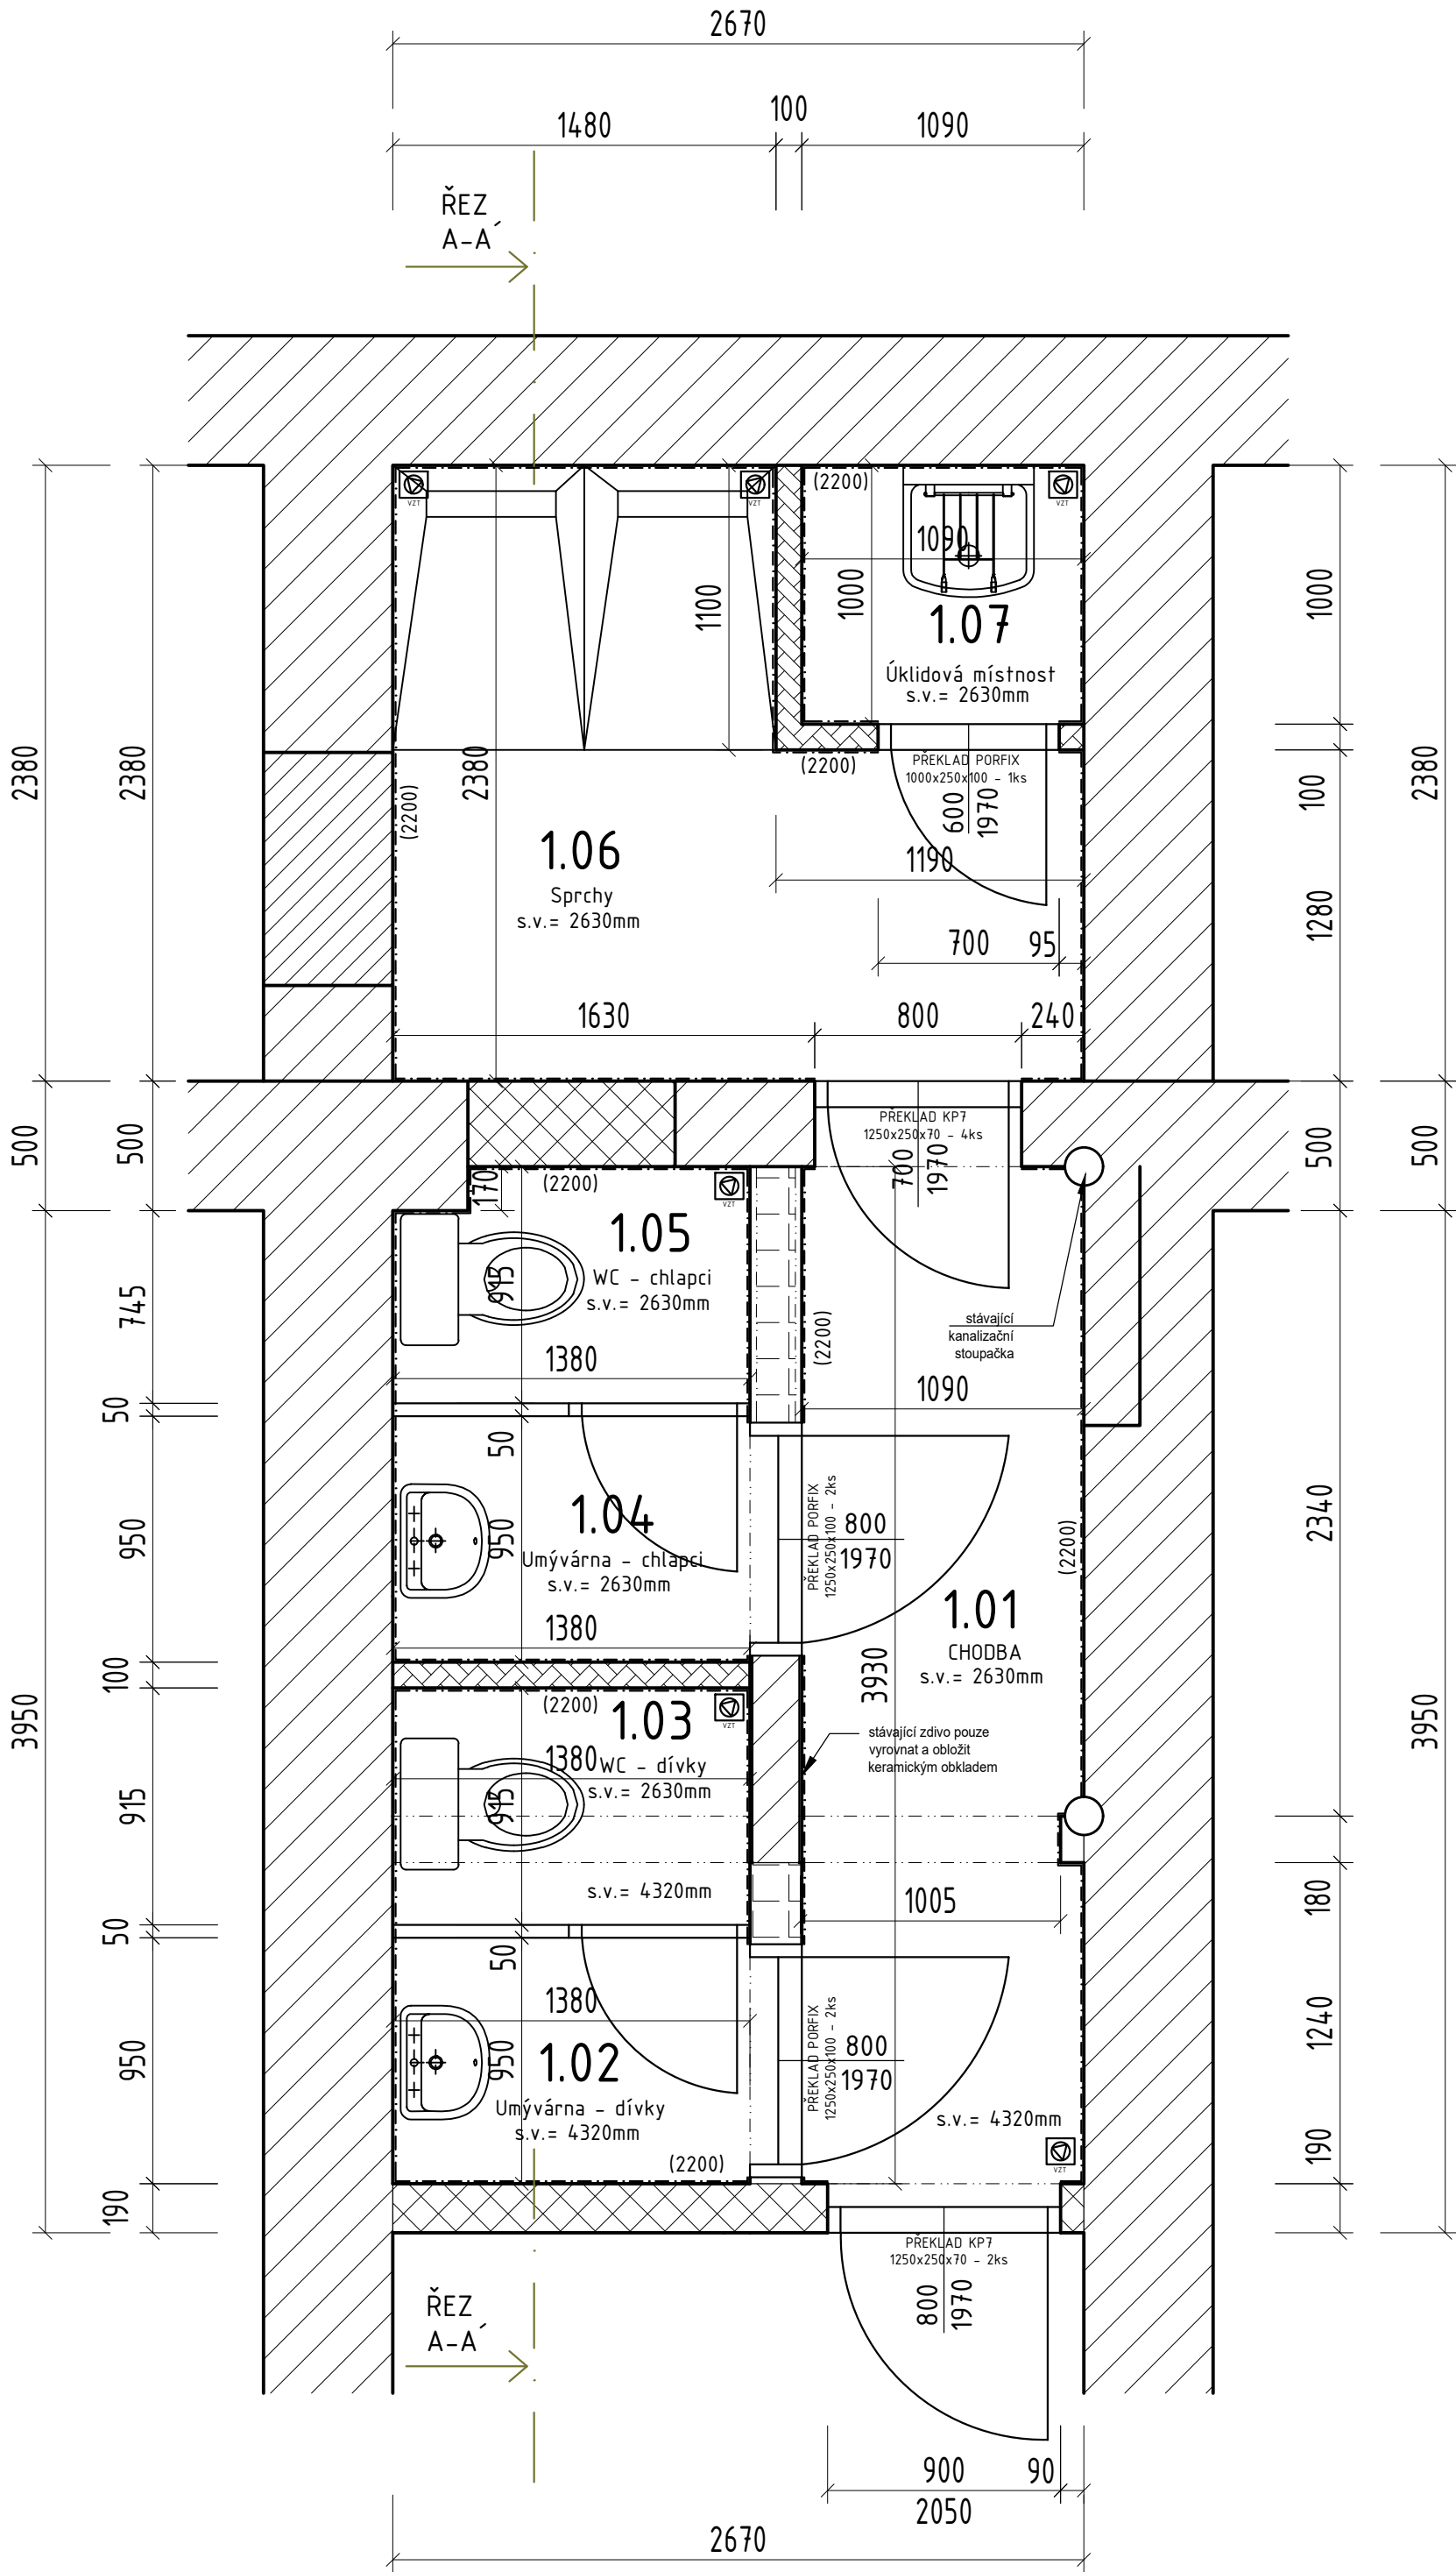

Legenda místností


Ozn. místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	Chodba	4,2	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	VPC omítka	Ker. obklad v. 2200 mm
1.02	Umývárna - dívky	1,3	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	VPC omítka	Ker. obklad v. 2200 mm
1.03	WC - dívky	1,3	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	VPC omítka	Ker. obklad v. 2200 mm
1.04	Umývárna - chlapci	1,3	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	VPC omítka	Ker. obklad v. 2200 mm
1.05	WC - chlapci	1,2	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	VPC omítka	Ker. obklad v. 2200 mm
1.06	Sprchy	5,0	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	SDK podhled	Ker. obklad v. 2200 mm
1.07	Úklidová místnost	1,1	Keramická dlažba	Ker. obklad / VPC omítka	SDK podhled	Ker. obklad v. 2200 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-440, rozměr:500x250x300mm
- NOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-440, rozměr:500x250x250mm
- NENOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-500, rozměr:500x250x200mm
- NENOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-500, rozměr:500x250x100mm
- LEHKÁ PVC DĚLÍCÍ PŘÍČKA

POZNÁMKY:

VŠECHNY PROSTORY BUDOU NUCENĚ PODTLAKOVĚ ODVĚTRÁNY DLE ČSN
VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOU PROVEDENY KERAMICKÉ OBKLADY DO VÝŠKY 2200mm



KATASTRÁLNÍ SEVER

Kästner projekt s.r.o. nám. Svobody 2029/14, Znojmo tel.: 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Karel Kafka <small>ČKAIT1003960</small>		Otisk razítka:
		Projektant: Ing. Martin Večeřa		
		Kreslil Jan Pukl		
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo				
Místo: Znojmo	Stupeň: DSP	Datum: Květen 2023		Podpis:
Měřítko 1:25	Akce: Stavební úpravy hygienického zázemí a chodeb ZŠ náměstí Republiky 902/9 Znojmo pozemek p.č. 1512, k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo			
Číslo výkresu: 5.				
Název: Púdorys - hygienické zázemí - navržený stav		Číslo paré:		