



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO LOUKA - INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

PORÍZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO

AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

BAH BURIAN-KŘIVINKA
ARCHITECTS

OBSAH DOKUMENTACE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SPECIFIKACE INTERIÉRU

C. VÝKRESY

C.1 PŮDORYS 1.NP

- C.1.1 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 1.45
- C.1.2 KANCELÁŘ 1.44
- C.1.3 DENNÍ MÍSTNOST 1.37
- C.1.4 SKLAD 1.38
- C.1.5 PLAVECKÝ ODDÍL 1.27
- C.1.6 PLAVECKÁ ŠKOLA 1.26
- C.1.7 PLAVČÍK 1.21
- C.1.8 VSTUPNÍ HALA 1.02 + FILTR 1.03
- C.1.9 TERASA U VSTUPNÍ HALY
- C.1.10 BAZÉNOVÁ HALA
- C.1.11 ZRCADLA V 1.NP
- C.1.12 HÁČKY V 1.NP

C.2 PŮDORYS 2.NP

- C.2.1 PLAVECKÝ ODDÍL 2.02
- C.2.2 RECEPCE WELLNESS 2.15
- C.2.3 ODPOČÍVÁRNA WELLNESS 2.20
- C.2.4 WELLNESS 2.21
- C.2.5 VÝŘIVKA, TERASA 2.21
- C.2.6 BAZÉNOVÁ HALA
- C.2.7 ZRCADLA VE 2.NP
- C.2.8 HÁČKY VE 2.NP

C.3 ATYPICKÉ VÝROBKY

- C.3.1 LA 1 - LAVICE
- C.3.2 LA 2 - LAVICE WELLNESS
- C.3.3 LA 3 - LAVICE
- C.3.4 LA 4 - LAVICE
- C.3.5 VS 1,2,3 - VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
- C.3.6 PO 1 - POLICOVÁ STĚNA
- C.3.7 OS - OSOBNÍ SKŘÍNKY
- C.3.8 KL 1 - KUCHYŇSKÁ LINKA
- C.3.9 ST5, 6 – STOLY
- C.3.10 OST – ODKLADNÍ STĚNA
- C.3.11 N - NÁSTĚNKY
- C.3.12 Z - ZRCADLA
- C.3.13 PL – PRACOVNÍ LINKA
- C.3.14 H - HÁČKY
- C.3.15 TO - TRELÁŽ OBČERSTVENÍ
- C.3.16 TR2 - TRELÁŽ U OBJEKTU TECHNOLOGIE

C.4 PŘÍLOHY

- C.4.1 Ž 1
- C.4.2 ST 1
- C.4.3 P 1
- C.4.4 ST 6
- C.4.5 ST 2
- C.4.6 Ž 2
- C.4.7 Ž 3
- C.4.8 Ž 4

D. INFORMAČNÍ SYSTÉM

D.1 NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

D.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM

- D.2.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM 1.PP
- D.2.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM 1.NP
- D.2.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM 2.NP
- D.2.4 NI 1,2 NOSIČ INFORMACE

A. Průvodní zpráva

ÚVOD

Návrh interiéru řeší prvotní vybavení novostavby bazénu Louka ve Znojmě. Dodávka interiéru není součástí stavby a návrh bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele.

Návrh je rozdělen na dvě části. První se týká interiéru veřejných prostor a zázemí zaměstnanců, druhá část zahrnuje návrh jednotného vizuálního stylu a informačního systému v budově.

Jednotlivé prvky interiéru jsou specifikovány v kusovníku dodávky a v grafických přílohách.

ROZSAH NÁVRHU

V 1.np návrh zahrnuje vybavení těchto místností volným nábytkem

- vstupní prostory včetně terasy občerstvení a jejího prostorového vymezení
- vedení bazénu a zázemí zaměstnanců
- bazénová hala
- plavčík, pracovny školy plavání a sportovního oddílu
- vizuální oddělení bazénu a technologického objektu plovárny na jeho hraně formou treláže

Ve 2.np se návrh týká těchto místností

- kanceláře sportovního oddílu m.č. 2.02
- wellness – m.č. 2.15, 2.20, 2.21, 2.32, 2.36
- galerie bazénové haly m.č. 2.36

Součástí návrhu je dále vybavení bazénu zrcadly a odkládacími háčky.

Návrh jednotného vizuálního stylu zahrnuje návrh loga bazénu, vycházející z výrazného motivu interiéru stavby a varianty jeho použití, návrh grafiky poutače v exteriéru bazénu, návrh označení čirých skel, návrh informačního systému, použití mléčného skla jako grafického prvku, způsob vizuálního stylu propagace tiskové grafiky bazénu.

Součástí je dále schéma označení dveří číselnými kódy a schéma užití informační grafiky k označení jednotlivých místností a návrh nosiče informační grafiky.

MATERIÁLOVÝ KONCEPT INTERIÉRU

Návrh navazuje na zvolené materiálové řešení celého bazénu.

Pro vybavení pracoven je zvolen typový nábytek, stoly s laminovanými bílými deskami na ocelové podnoži, úložné skřínky a kontejnery v kombinaci bílé lamino a dubová dýha. Dělicí paravány dvoustolů budou čalouněné, sedací nábytek typový.

Ve veřejných prostorech je navržen sedací nábytek typový / židle, stoly občerstvení; polokřesla, a lehátka bazénové haly a wellness/, lavice ve vstupní a bazénové hale a wellness atypické dřevěné.

Atypické jsou dále především vestavěné skříně administrativní části, úložné skřínky osobních věcí personálu, odkládací police, kuchyňská linka denní místnosti personálu.

PARAMETRY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 1) splnění prostorových, materiálových a kvalitativních parametrů specifikovaných v dokumentaci
- 2) veškeré použité materiály budou splňovat podmínky nezávadnosti a atesty budou doloženy k výrobní dokumentaci
- 3) kovové konstrukce pokud není uvedeno jinak budou opatřeny vypalovacími laky dle ncs mat
- 4) bude použito systémové zátěžové nábytkové kování vyššího standardu / např. Blum /; úchyty budou nerezové ve standardu dle specifikace; uzamykatelné zámky
- 5) dodavatel nábytku zpracuje výrobní dokumentaci, která bude zpracována v součinnosti s autory návrhu a bude jimi odsouhlasena/platí pro atyp.
- 6) barevné řešení nutno před provedením konzultovat a předložit vzorky ve variantách k odsouhlasení GP
- 7) zařízení interiéru, které přímo váže na přesné rozměry stavby nutno zaměřit dle skutečného provedení stavbou
- 8) uchazeč předloží před dodáním vzorky židlí a stolů.

Brno, květen 2023

Aleš Burian

SEZNAM PŘÍLOH

C. VÝKRESY

C.1 PŮDORYS 1.NP

- C.1.1 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 1.45
- C.1.2 KANCELÁŘ 1.44
- C.1.3 DENNÍ MÍSTNOST 1.37
- C.1.4 SKLAD 1.38
- C.1.5 PLAVECKÝ ODDÍL 1.27
- C.1.6 PLAVECKÁ ŠKOLA 1.26
- C.1.7 PLAVČÍK 1.21
- C.1.8 VSTUPNÍ HALA 1.02 + FILTR 1.03
- C.1.9 TERASA U VSTUPNÍ HALY
- C.1.10 BAZÉNOVÁ HALA
- C.1.11 ZRCADLA V 1.NP
- C.1.12 HÁČKY V 1.NP

C.2 PŮDORYS 2.NP

- C.2.1 PLAVECKÝ ODDÍL 2.02
- C.2.2 RECEPCE WELLNESS 2.15
- C.2.3 ODPOČÍVÁRNA WELLNESS 2.20
- C.2.4 WELLNESS 2.21
- C.2.5 VÝŘIVKA, TERASA 2.21
- C.2.6 BAZÉNOVÁ HALA
- C.2.7 ZRCADLA VE 2.NP
- C.2.8 HÁČKY VE 2.NP

C.3 ATYPICKÉ VÝROBKY

- C.3.1 LA 1 - LAVICE
- C.3.2 LA 2 - LAVICE WELLNESS
- C.3.3 LA 3 - LAVICE
- C.3.4 LA 4 - LAVICE
- C.3.5 VS 1,2,3 - VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE
- C.3.6 PO 1 - POLICOVÁ STĚNA
- C.3.7 OS - OSOBNÍ SKŘÍŇKY
- C.3.8 KL 1 - KUCHYŇSKÁ LINKA
- C.3.9 ST5, 6 – STOLY
- C.3.10 OST – ODKLADNÍ STĚNA
- C.3.11 N - NÁSTĚNKY
- C.3.12 Z - ZRCADLA
- C.3.13 PL – PRACOVNÍ LINKA
- C.3.14 H - HÁČKY
- C.3.15 TO - TRELÁŽ OBČERSTVENÍ
- C.3.16 TR2 - TRELÁŽ U OBJEKTU TECHNOLOGIE

C.4 PŘÍLOHY

- C.4.1 Ž 1
- C.4.2 ST 1
- C.4.3 P 1
- C.4.4 ST 6
- C.4.5 ST
- C.4.6 Ž 2
- C.4.7 Ž 3
- C.4.8 Ž 4



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | PODLAHA | SKLABA | STĚNY | STROP | S.V. |
|-------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--|-------|
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 6,08 | ČISTÍCÍ ROHOŽ | PZ10r | PB+PN | PB+PN | 2 250 |
| 1.02 | VSTUPNÍ HALA | 121,32 | LITÉ TERACO | PZ11 PP01r | TS80, PB+PN | PB+PN, POD7(2700) | 3 100 |
| 1.02a | SCHODIŠTĚ | 11,29 | TERACO OBKLAD, LITÉ TERACO | PS01 PS02 | PB+PN | - | 3 100 |
| 1.03 | FILTR | 30,27 | LITÉ TERACO | PP01r | TS80, PB+PN | POD6(2700) POD8(2700) | 3 100 |
| 1.04a | ŠATNY VEŘEJNOST | 140,86 | POLYURETAN. STĚRKA | PZ12r | PNS 80, PB+PN | POD5(2700) POD6(2700) POD8(2700) | 3 200 |
| 1.04b | ŠATNY ZÁVODNÍ | 78,43 | POLYURETAN. STĚRKA | PZ12r | PNS 80, PB+PN | POD6(2700) POD8(2700) | 3 200 |
| 1.05 | UMÝVÁRNA ŽENY | 26,69 | KER. DLAŽBA | PP03r PP04r | KO (2600) | POD8(2600) POD12(2600) | 3 160 |
| 1.06 | WC ŽENY | 10,35 | KER. DLAŽBA | PP03r | KO (2600) | POD2(2600) | 3 160 |
| 1.07 | WC IMOBILNÍ | 4,41 | KER. DLAŽBA | PP03r | KO (2400) | POD6(2400) | 3 160 |
| 1.08 | ÚKLID | 2,06 | KER. DLAŽBA | PP05r1 | KO (2400) | POD6(2400) | 3 160 |
| 1.09 | UMÝVÁRNA MUŽI | 26,69 | KER. DLAŽBA | PP03r PP04r | KO (2600) | POD12(2600) | 3 160 |
| 1.10 | WC MUŽI | 9,33 | KER. DLAŽBA | PP03r | KO (2600) | POD2(2600) | 3 160 |
| 1.11 | WC IMOBILNÍ | 4,28 | KER. DLAŽBA | PP03r PP04r | KO (2400) | POD6(2400) | 3 160 |
| 1.12 | ÚKLID | 2,06 | KER. DLAŽBA | PP05r1 | KO (2400) | POD6(2400) | 3 160 |
| 1.13 | PŘEVLEKACÍ KABINA INVALIDA | 2,53 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO, PB+PN | POD6(2700) | 3 160 |
| 1.14 | PŘEVLEKACÍ KABINA INVALIDA | 2,53 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO, PB+PN | POD6(2700) | 3 160 |
| 1.15 | PŘEVLEKACÍ KABINA | 2,27 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO, PB+PN | POD6(2600) | 3 160 |
| 1.16 | PŘEVLEKACÍ KABINA | 2,30 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO, PB+PN | POD6(2600) | 3 160 |
| 1.17 | ZÁZEMÍ CAFÉ / SKLAD | 9,28 | KER. DLAŽBA | PP05r | KO (2350), VOŠ | POD3(2350) | 3 100 |
| 1.18 | SPRCHY PÁRA | 5,89 | KER. DLAŽBA | PP07r | KO (2600) | POD2(2600) | 3 100 |
| 1.19 | PARNÍ SAUNA | 7,42 | viz PD D.2.3 | PP08r | viz PD D.2.3 | viz PD D.2.3 | 3 100 |
| 1.20 | SKLAD | 19,65 | KER. DLAŽBA | PP03r | KS 80, PB+PN, CO | PB+PN | 3 160 |
| 1.21 | OŠETŘOVNA/PLAVČÍK | 14,93 | KER. DLAŽBA | PP03r | KS100,KO(2600) PB+PN, CO | POD2(2600) | 3 160 |
| 1.22 | SOC. ZÁZEMÍ | 3,24 | KER. DLAŽBA | PP03r | KO(2550) | POD(2550) | 3 160 |
| 1.23 | SKLAD | 6,56 | KER. DLAŽBA | PP05r1 | KS 80, CO | POD1(2600) | 3 160 |
| 1.24 | SKLAD | 5,55 | KER. DLAŽBA | PP05r1 | KS 80, CO | POD1(2550) | 3 160 |
| 1.25 | CHODBA | 9,45 | KER. DLAŽBA | PP05r1 | KS 80, CO | POD2(2600) POD6(2450) | 3 160 |
| 1.26 | KANCELÁŘ CVIČITELÉ | 12,03 | MARMOLEUM | PP09r1 | MS70, CO | POD1(2550) | 3 160 |
| 1.27 | KANCELÁŘ CVIČITELÉ | 10,82 | MARMOLEUM | PP09r1 | MS70, CO | POD1(2000) POD1(2550) | 3 160 |
| 1.28 | FITNESS PLAVCI | 31,26 | PRYŽ EPDM | PZ13r | PRS80, PB+PN | POD5(2650) POD2(2650) | 2 650 |
| 1.29 | BAŽENOVÁ HALA | 1 397,53 | KER. DLAŽBA | PP07r1 | KZS 100, PB+PN | POD4 | 7 200 |
| 1.29a | SCHODIŠTĚ | 3,71 | TERACO | PS01 PS02 | PB+PN, CO | PB+PN | 7 200 |
| 1.30 | WC PŘEDSÍNÍ | 5,58 | POLYURETAN. STĚRKA | PZ16r | PNS 80, CO | POD1(2550) | 3 100 |
| 1.31 | WC ŽENY | 5,48 | POLYURETAN. STĚRKA | PZ16r | PNS80, KO (2150), CO | POD2(2550) | 3 100 |
| 1.32 | WC HANDICAP | 3,87 | POLYURETAN. STĚRKA | PZ16r | PNS80, KO (2150), CO | POD2(2500) | 3 100 |
| 1.33 | WC MUŽI | 6,52 | POLYURETAN. STĚRKA | PZ16r | PNS 80, KO (2150), CO | POD2(2550) | 3 100 |
| 1.34 | KOČÁRKY/SKLAD | 5,95 | KER. DLAŽBA | PZ15r | KS 80, CO | POD1(2550) | 2 750 |
| 1.35 | CHODBA | 9,90 | MARMOLEUM | PZ14r | MS70, CO | POD3(2750) | 2 750 |
| 1.36 | CHODBA | 2,30 | MARMOLEUM | PZ14r | MS70, CO | POD1(2550) | 3 100 |
| 1.37 | DENNÍ MÍSTNOST | 11,64 | MARMOLEUM | PZ14r | MS70, CO | PB+PN | 3 100 |
| 1.38 | SKLAD | 5,44 | MARMOLEUM | PZ14r | MS70, CO | PB+PN | 3 100 |
| 1.39 | WC MUŽI | 2,98 | KER. DLAŽBA | PZ15r | KO (2150), CO | POD2(2550) | 3 100 |
| 1.40 | WC ŽENY | 2,98 | KER. DLAŽBA | PZ15r | KO (2150), CO | POD2(2550) | 3 100 |
| 1.41 | CHODBA | 2,07 | MARMOLEUM | PZ14r | MS 70, CO | POD1(2550) | 3 100 |
| 1.42 | ŠATNA CAFÉ | 2,80 | MARMOLEUM | PZ14r | MS70, CO | POD1(2550) | 2 750 |
| 1.43 | WC ZAMĚSTNANCI | 1,55 | KER. DLAŽBA | PZ15r | KO (2150), CO | POD2(2550) | 2 750 |
| 1.44 | KANCELÁŘ | 11,64 | MARMOLEUM | PZ14r | MS 70, CO | PB+PN | 3 100 |
| 1.45 | KANCELÁŘ | 16,25 | MARMOLEUM | PZ14r | MS 70, CO | PB+PN, POD1(2750) | 3 100 |
| 1.46 | ROZVODNA SLP | 3,69 | KER. DLAŽBA | PZ15r | KS 70, CO | POD3(2550) | 3 100 |
| 1.48 | TERASA | 38,68 | DR. TERASOVÁ PRKNA | PT01 | - | - | 0 |
| | | 2 160,56 m² | | | | | |

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 10m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PŮDORYS

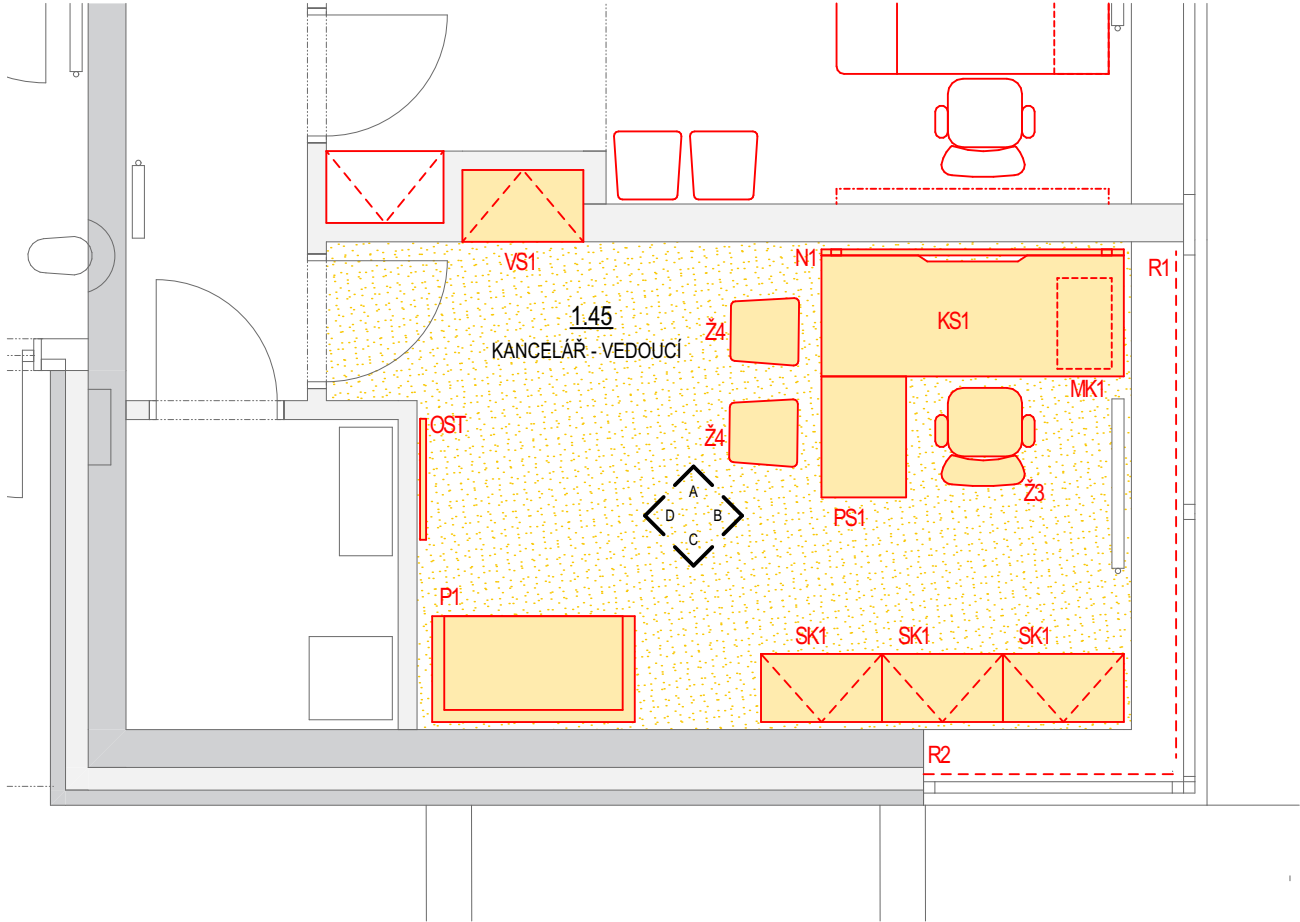

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU


LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|-----|
| KS 1 | KANCELÁŘSKÝ STŮL | 1ks |
| MK 1 | MOBILNÍ KONTEJNER | 1ks |
| PS 1 | PŘÍDAVNÝ STŮL | 1ks |
| N 1 | NÁSTĚNKA | 1ks |
| SK 1 | SKŘÍŇ | 3ks |
| VS 1 | VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ | 1ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 1ks |
| Ž 4 | ŽIDLE | 2ks |
| P 1 | POHOVKA | 1ks |
| OST | ODKLADNÍ STĚNA | 1ks |
| R 1 | ROLETA | 1ks |
| R 2 | ROLETA | 1ks |
| K | KOŠ | 1ks |


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


POHLEDY
POHLED A

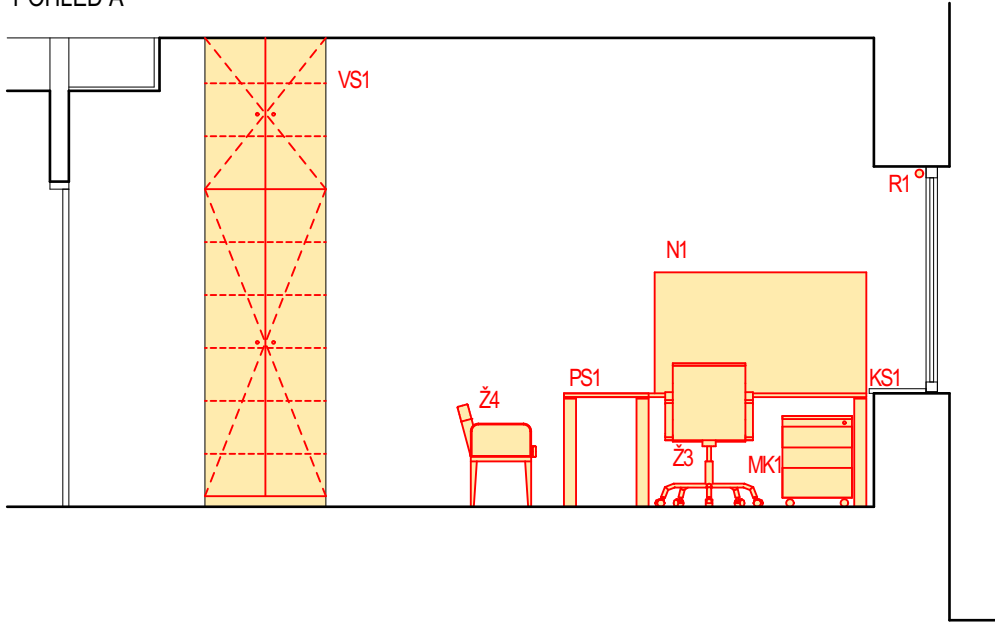


POHLED B

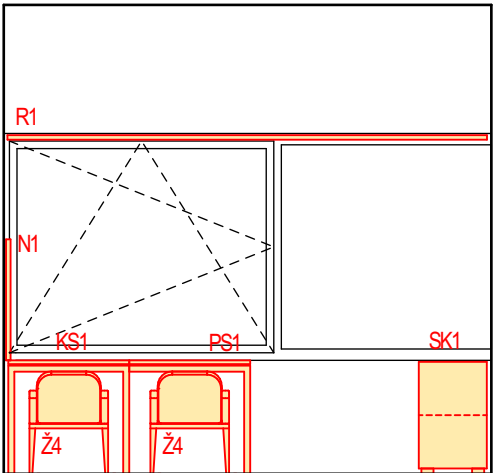

POHLED C

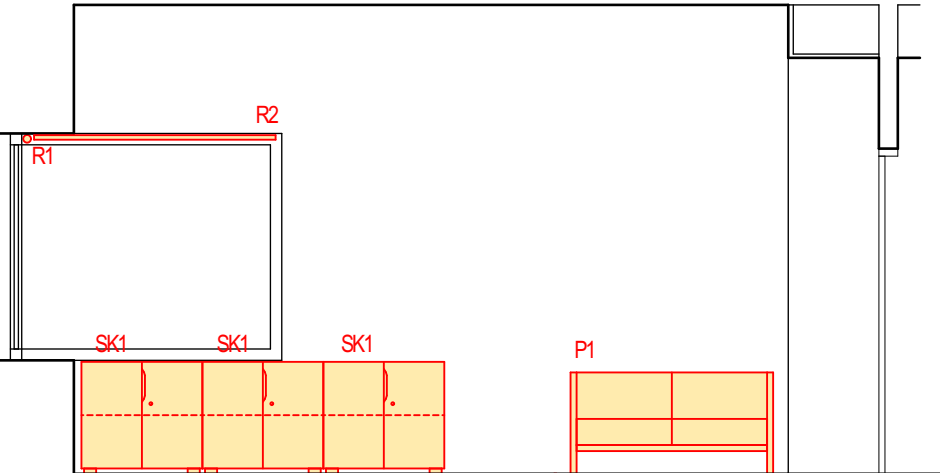

POHLED D

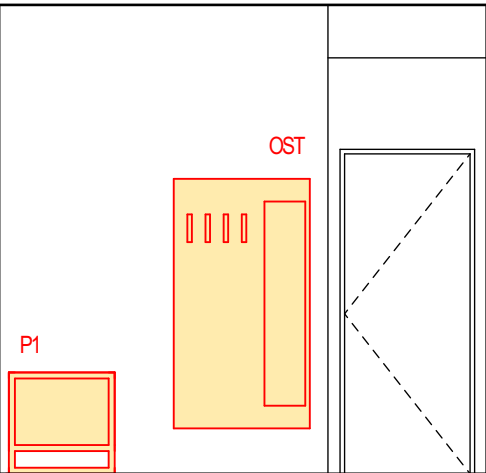

0 1 2 3m


KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

KANCELÁŘ VEDOUCÍ 1.45

C.1.1

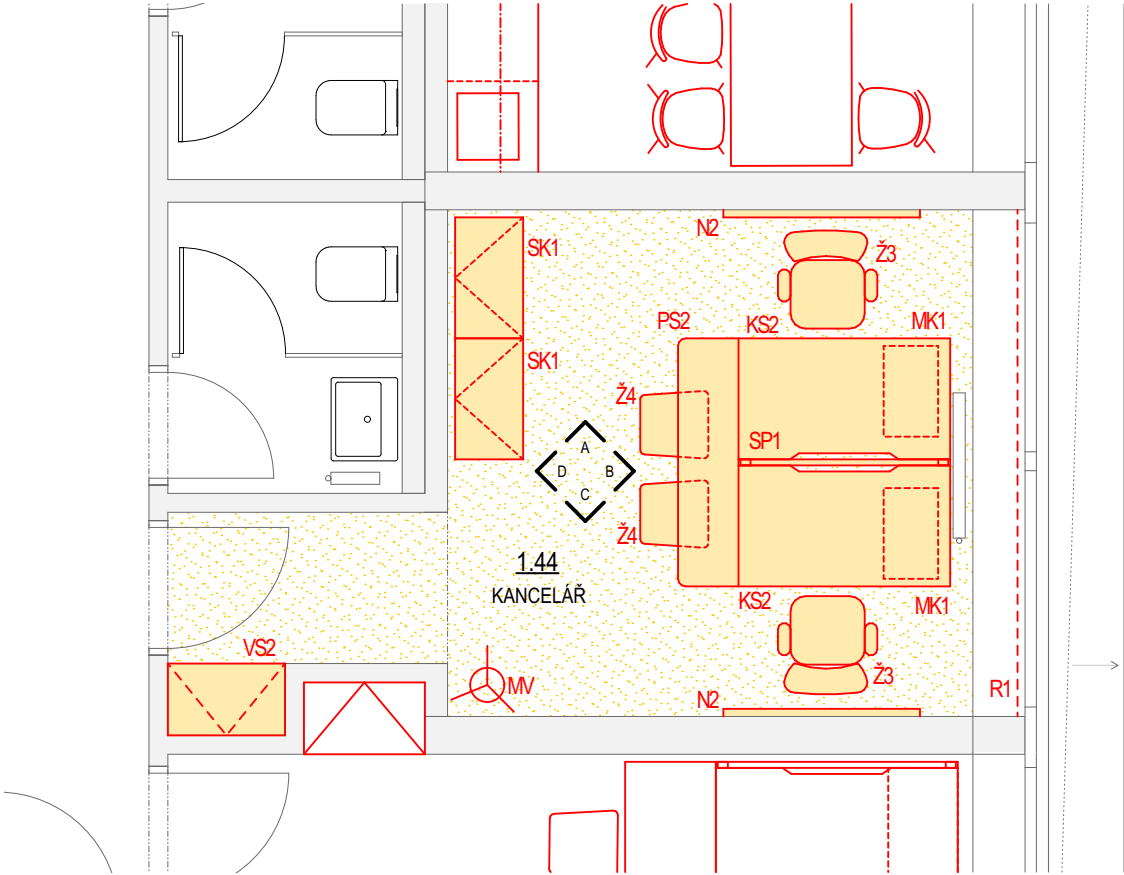

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU


LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|-----|
| KS 2 | KANCELÁŘSKÝ STŮL | 2ks |
| MK 1 | MOBILNÍ KONTEJNER | 2ks |
| PS 2 | PŘÍDAVNÝ STŮL | 1ks |
| SP 1 | STOLOVÝ PARAVÁN | 1ks |
| SK 1 | SKŘÍŇ | 2ks |
| VS 2 | VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ | 1ks |
| N 2 | NÁSTĚNKA | 2ks |
| MV | MOBILNÍ VĚŠÁK | 1ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 2ks |
| Ž 4 | ŽIDLE | 2ks |
| R 1 | ROLETA | 1ks |
| K | KOŠ | 2ks |


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


POHLEDY
POHLED A

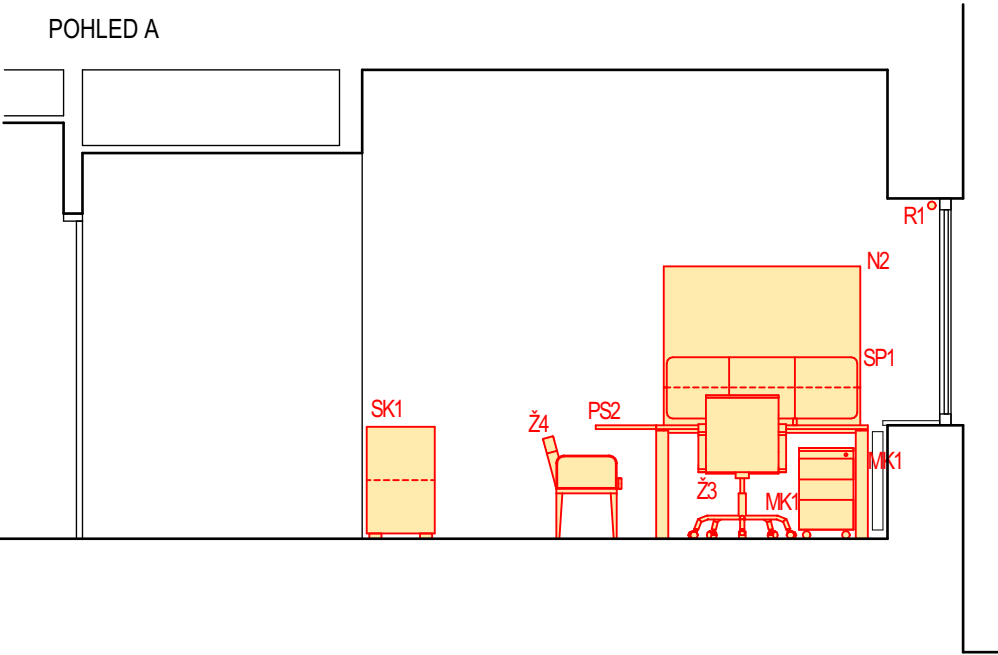


POHLED B

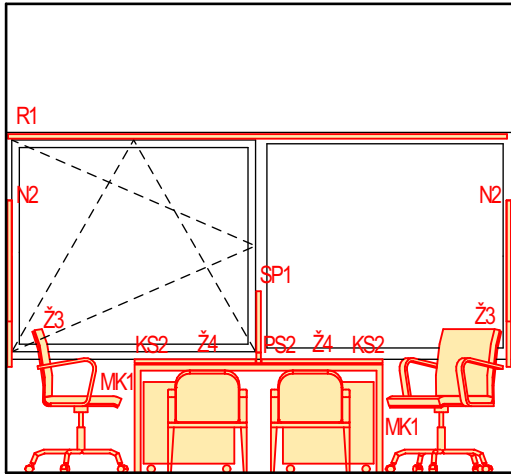

POHLED C

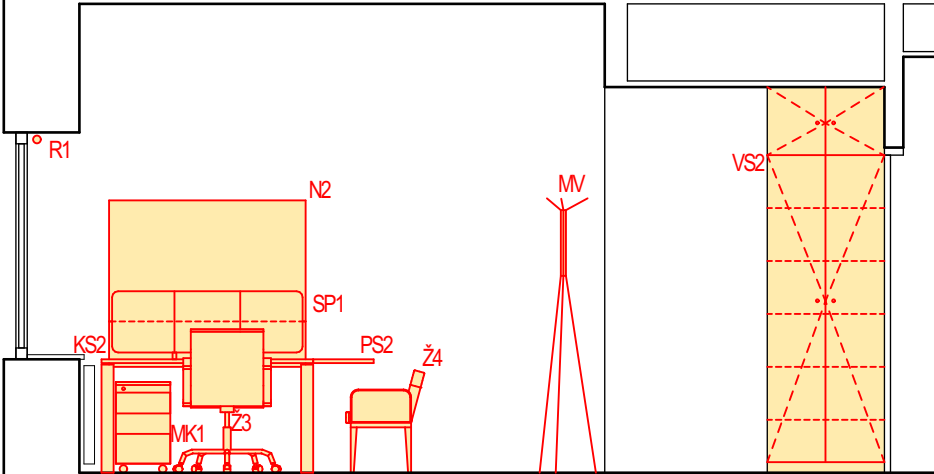

POHLED D

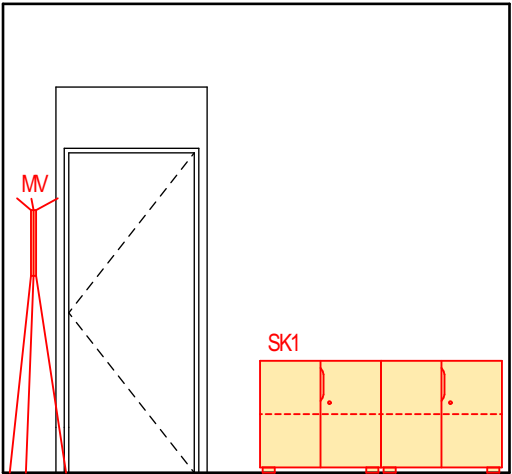

0 1 2 3m


KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

KANCELÁŘ 1.44

PŮDORYS

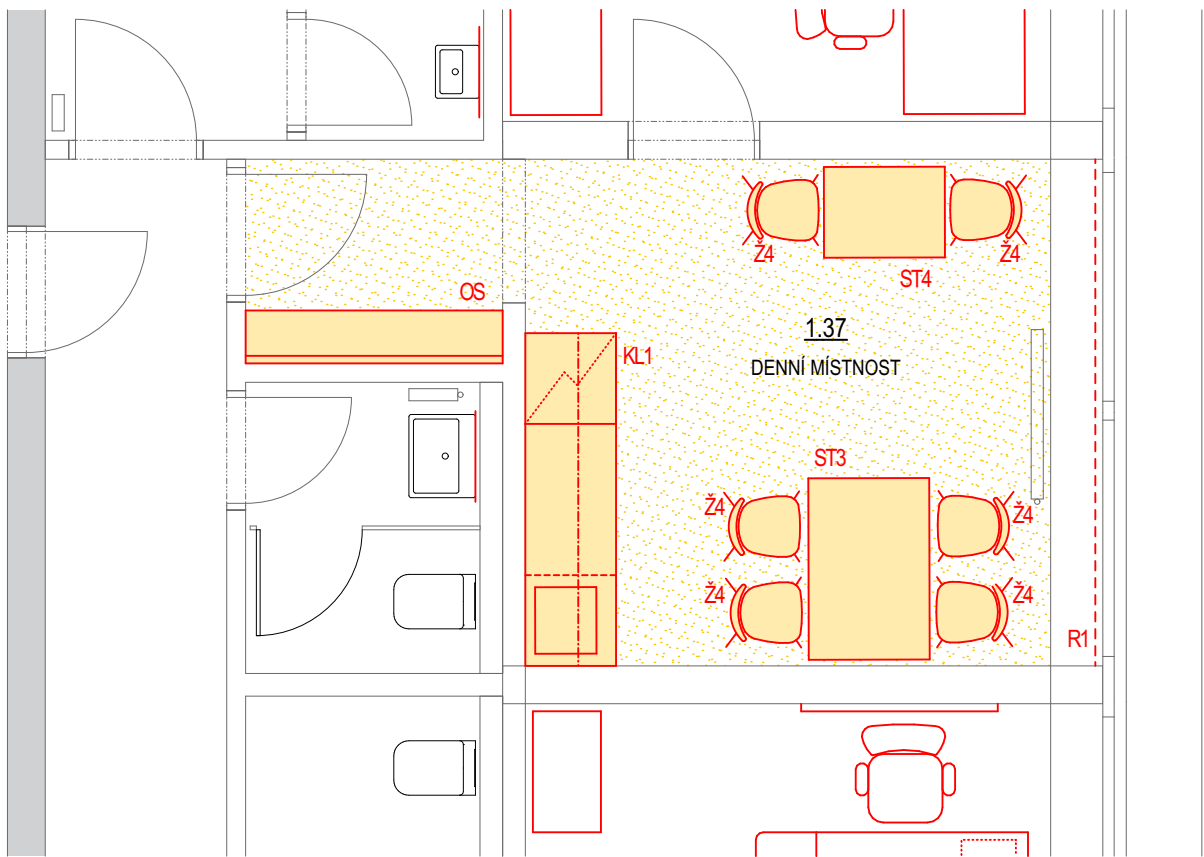

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| ST3 | STŮL | 1ks |
| ST 4 | STŮL | 1ks |
| Ž 4 | ŽIDLE | 6ks |
| OS | OSOBNÍ SKŘÍŇKY (SESTAVA) | 1ks |
| KL 1 | KUCHYŇSKÁ LINKA | 1ks |
| R 1 | ROLETA | 1ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

0 1 2 3m


KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

DENNÍ MÍSTNOST 1.37

PŮDORYS 1:50

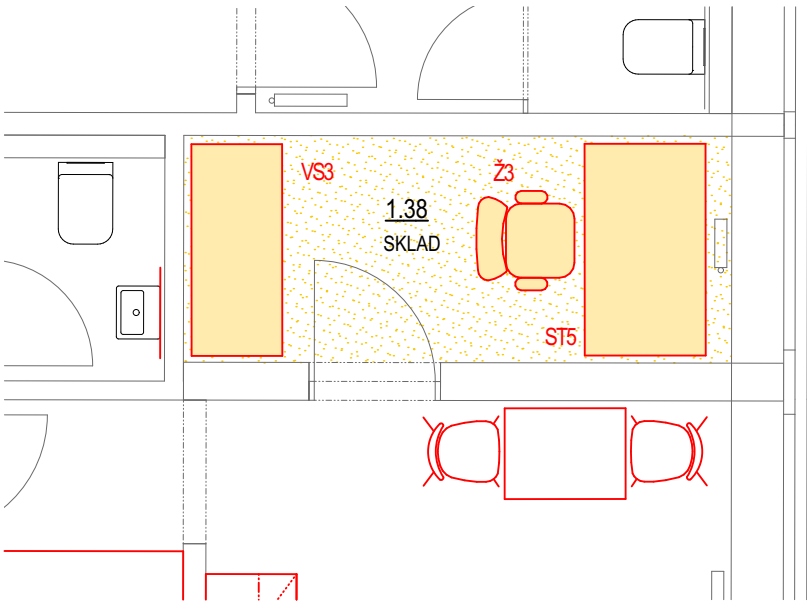

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|-----|
| ST 5 | STŮL | 1ks |
| Ž 2 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 1ks |
| VS 3 | VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ | 1ks |
| K | KOŠ | 1ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

0 1 2 3m


KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

SKLAD 1.38

PŮDORYS

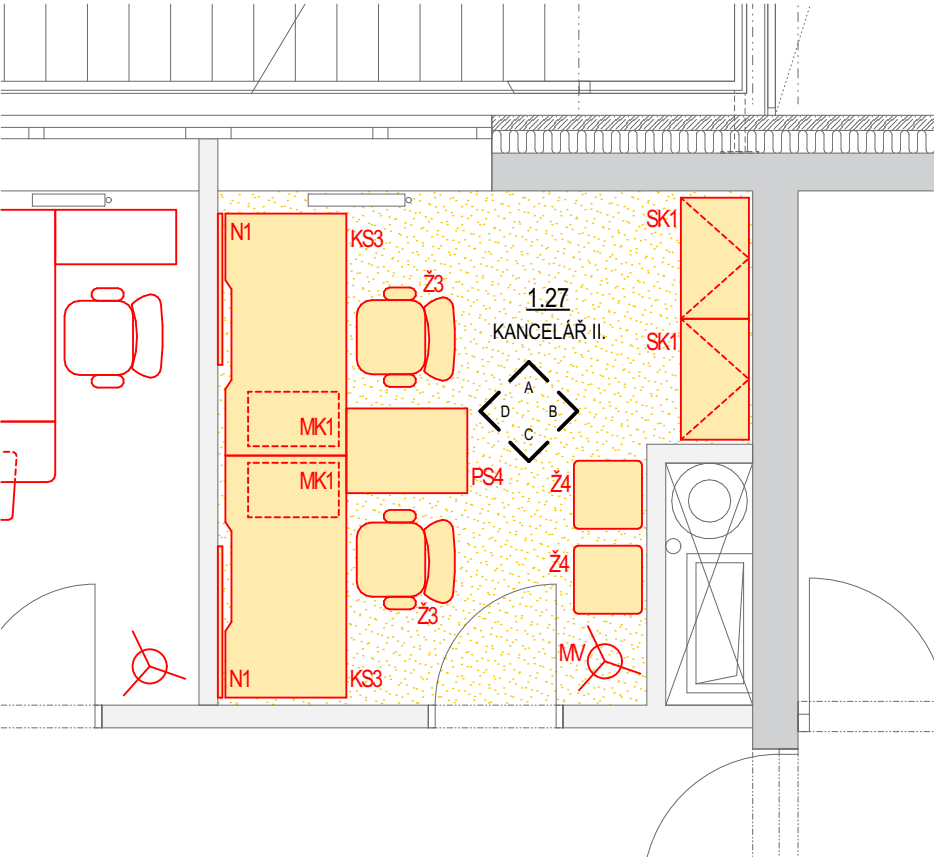

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU


LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|-----|
| KS 3 | KANCELÁŘSKÝ STŮL | 2ks |
| MK 1 | MOBILNÍ KONTEJNER | 2ks |
| PS 4 | PŘÍDAVNÝ STŮL | 1ks |
| N 1 | NÁSTĚNKA | 2ks |
| SK 1 | SKŘÍŇ | 2ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 2ks |
| Ž 4 | ŽIDLE | 2ks |
| MV | MOBILNÍ VĚŠÁK | 1ks |
| K | KOŠ | 2ks |


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


POHLEDY
POHLED A

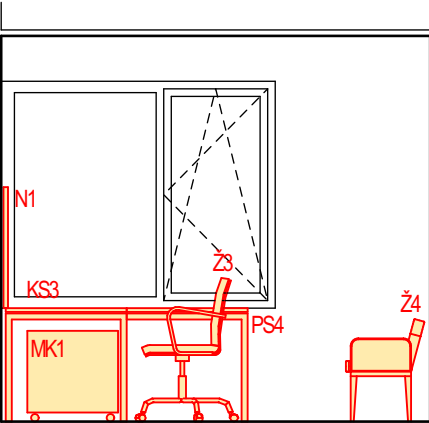


POHLED B

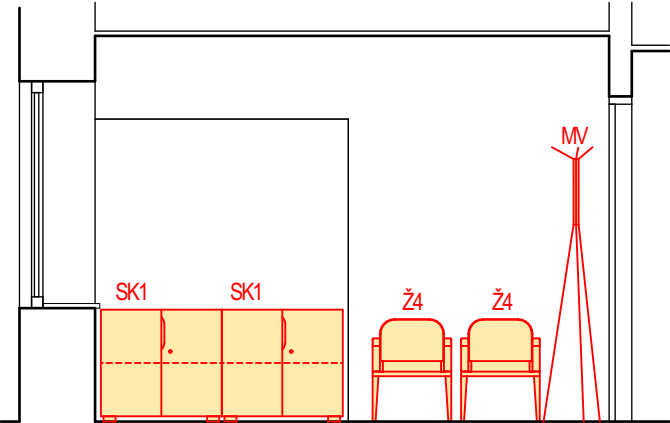

POHLED C

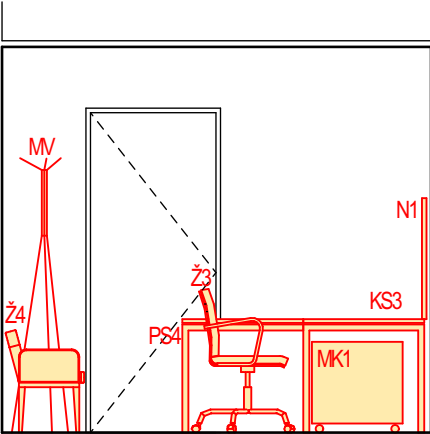

POHLED D

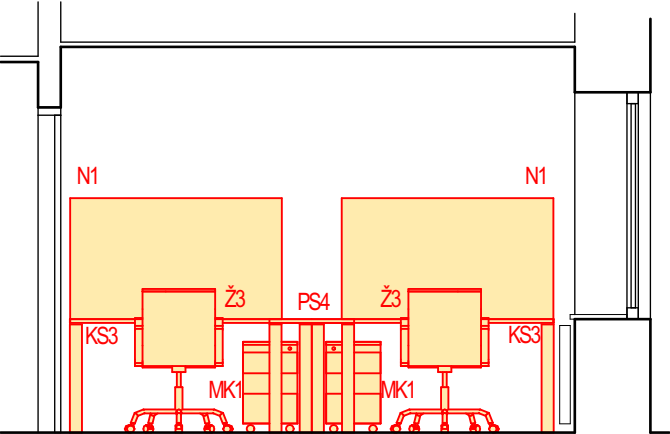


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PLAVECKÝ ODDÍL 1.27

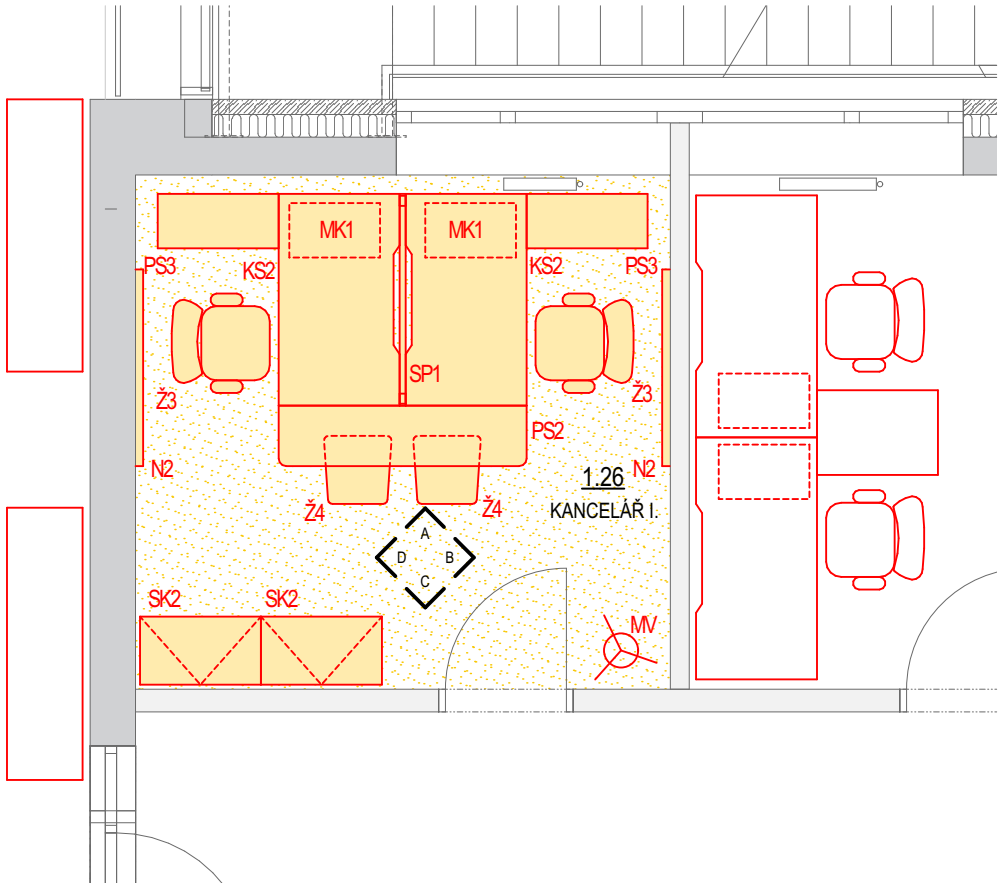

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU


LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|-----|
| KS 2 | KANCELÁŘSKÝ STŮL | 2ks |
| MK 1 | MOBILNÍ KONTEJNER | 2ks |
| PS 2 | PŘÍDAVNÝ STŮL | 1ks |
| PS 3 | PŘÍDAVNÝ STŮL | 2ks |
| SP 1 | STOLOVÝ PARAVÁN | 1ks |
| SK 2 | SKŘÍŇ | 2ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 2ks |
| Ž 4 | ŽIDLE | 2ks |
| MV | MOBILNÍ VĚŠÁK | 1ks |
| N 2 | NÁSTĚNKA | 2ks |
| K | KOŠ | 2ks |


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


POHLEDY
POHLED A

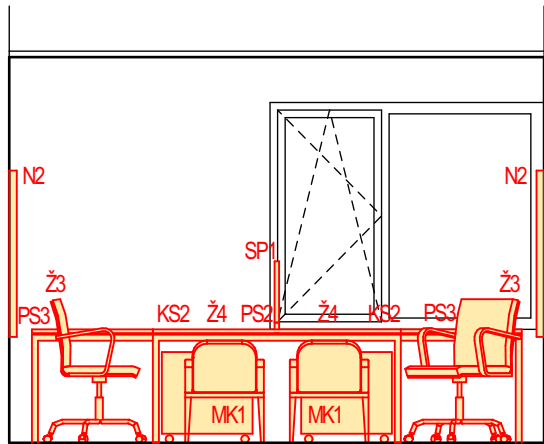


POHLED B

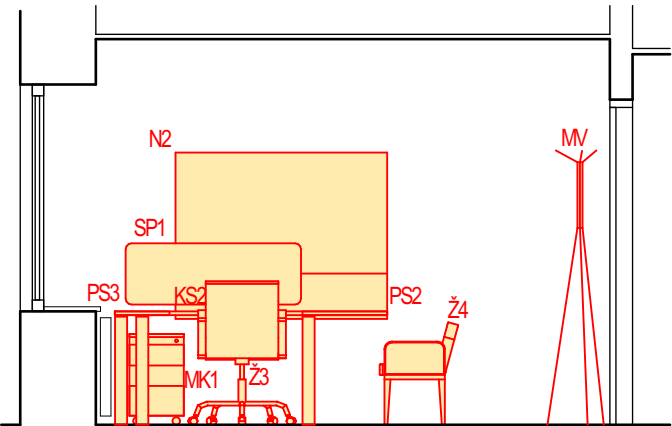

POHLED C

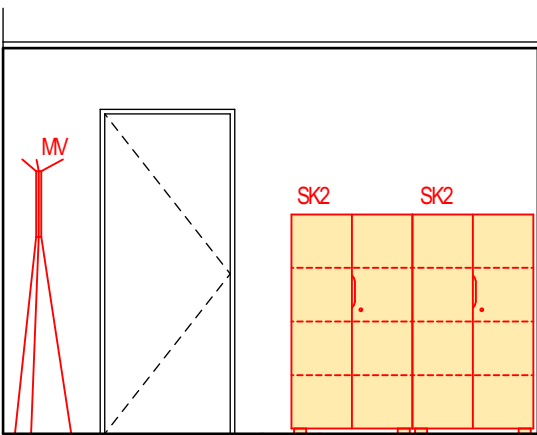

POHLED D

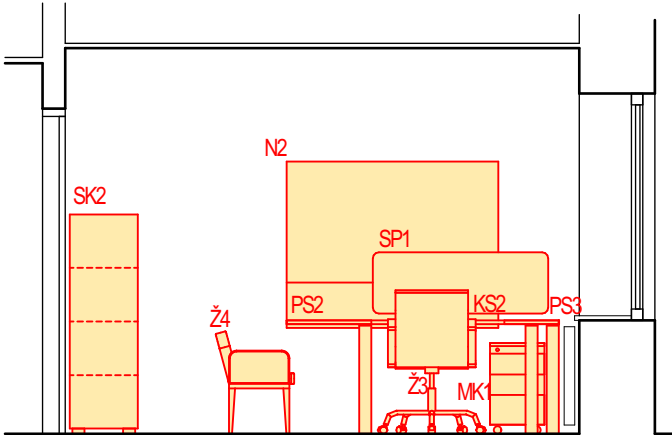


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PLAVECKÁ ŠKOLA 1.26

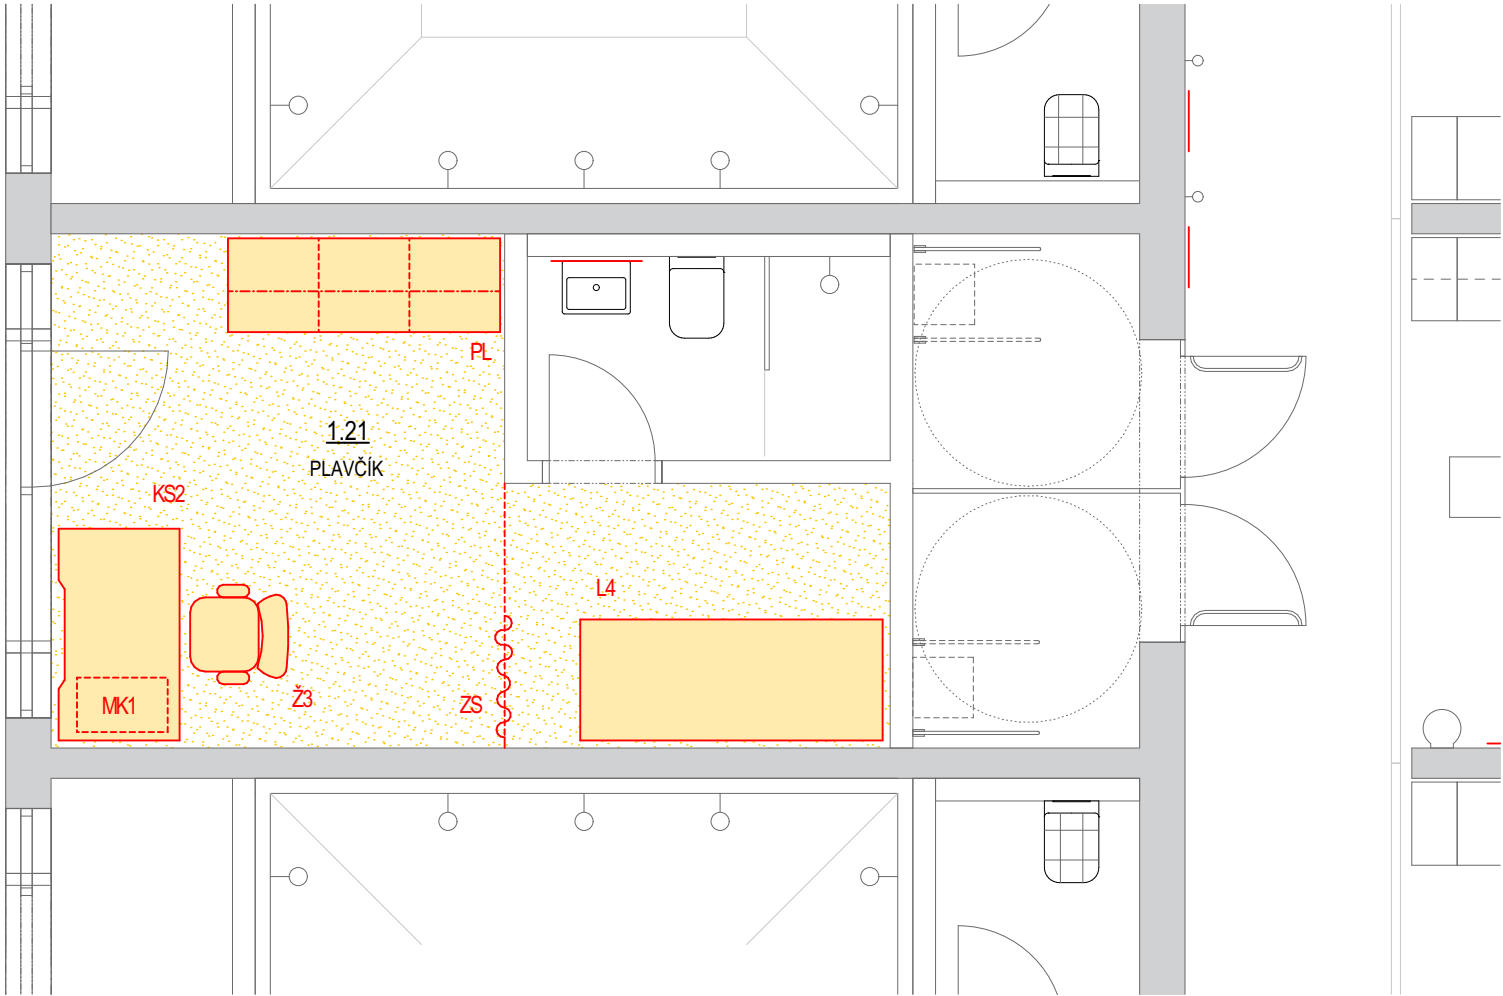

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|----------------------|-----|
| KS 2 | KANCELÁŘSKÝ STŮL | 1ks |
| MK 1 | MOBILNÍ KONTEJNER | 1ks |
| PL | PRACOVNÍ LINKA | 1ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 2ks |
| L 4 | ZDRAVOTNICKÉ LEHÁTKO | 1ks |
| ZS | ZÁVĚS | 1ks |
| K | KOŠ | 2ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
- VEDLE PRACOVNÍ LINKY DVĚ ZÁSUVKY: 1x NAD LINKOU (VARNÁ KONVICE) 1x POD LINKOU (LEDNICE)


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PLAVČÍK 1.21

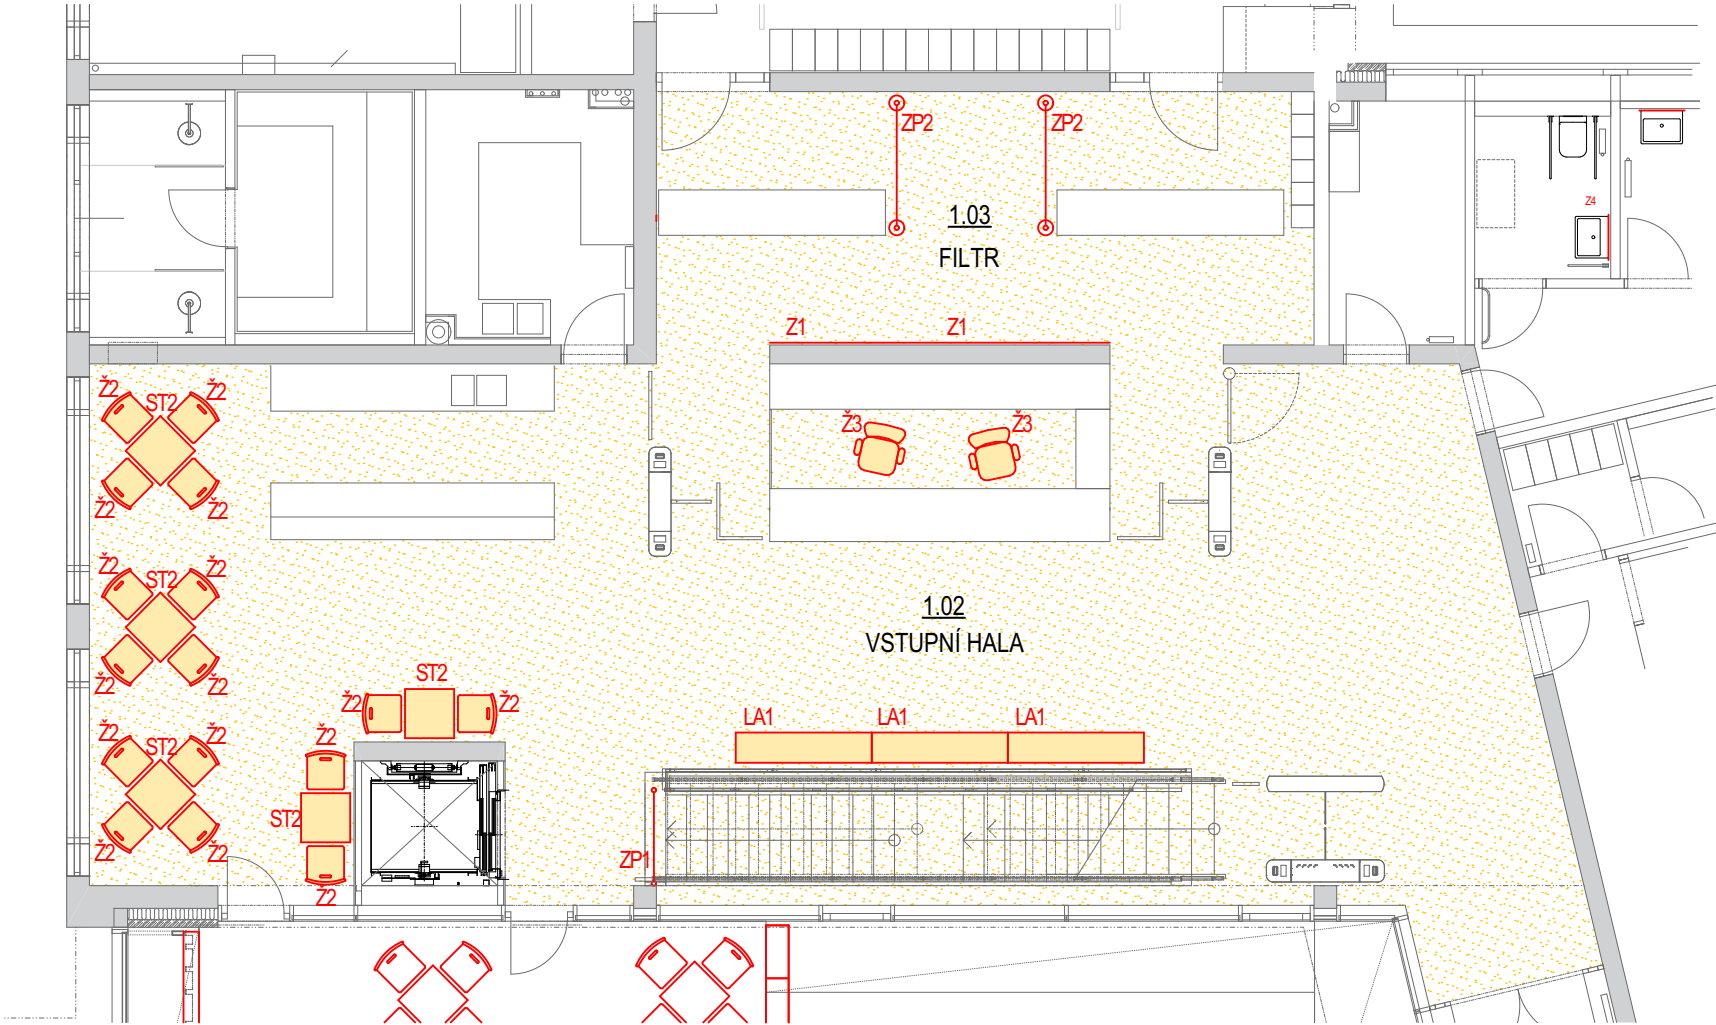

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|------|
| LA3 | LAVICE | 3ks |
| Ž 2 | ŽIDLE BAROVÁ | 16ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 2ks |
| ST 2 | BAROVÝ STŮL | 5ks |
| ZP 1 | ZAHRAZOVACÍ PÁS | 1ks |
| ZP 2 | ZAHRAZOVACÍ PÁS | 2ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLAŠENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

VSTUPNÍ HALA 1.02 + FILTR 1.03

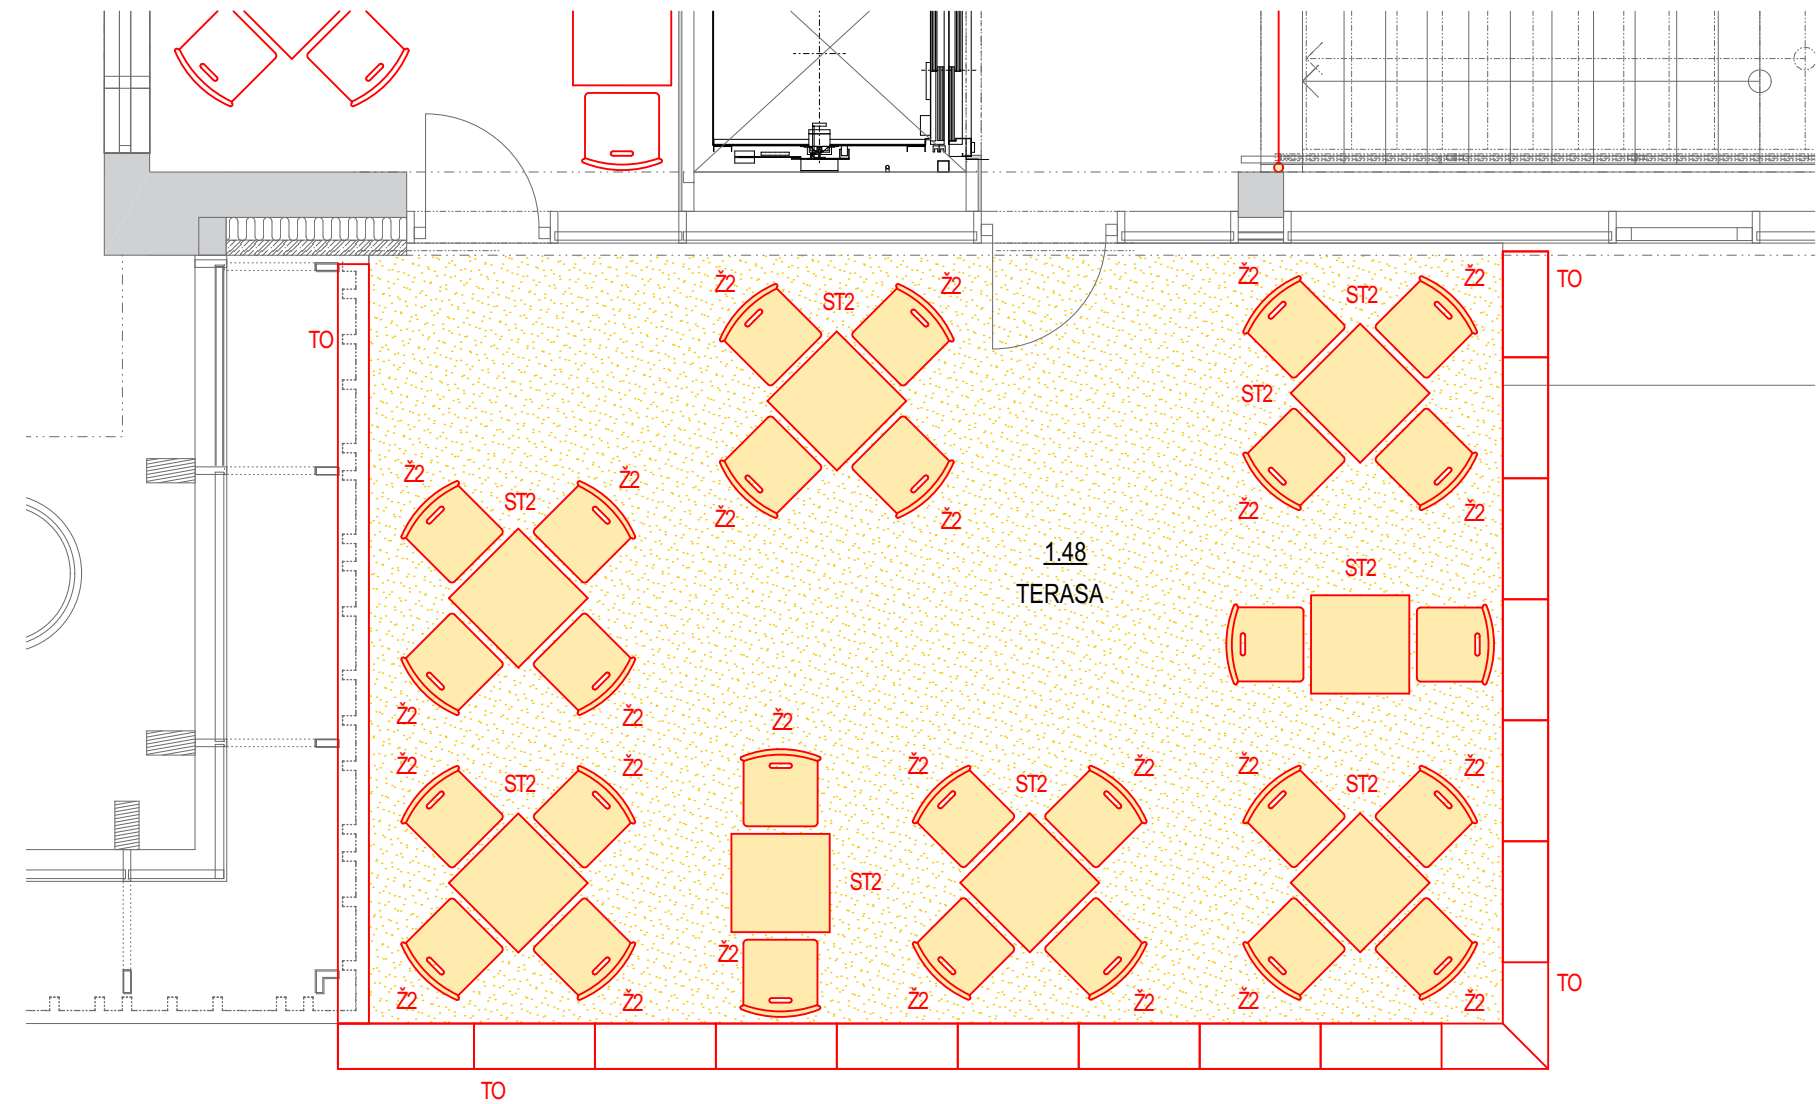

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|--------------------|------|
| ST 2 | BAROVÝ STŮL | 8ks |
| Ž 2 | ŽIDLE BAROVÁ | 28ks |
| TO | TRELÁŽ OBČERSTVENÍ | |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
- PROVEDENÍ TRELÁŽE VIZ VÝKRES C.3.15 TO - TRELÁŽ OBČERSTVENÍ


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

TERASA U VSTUPNÍ HALY

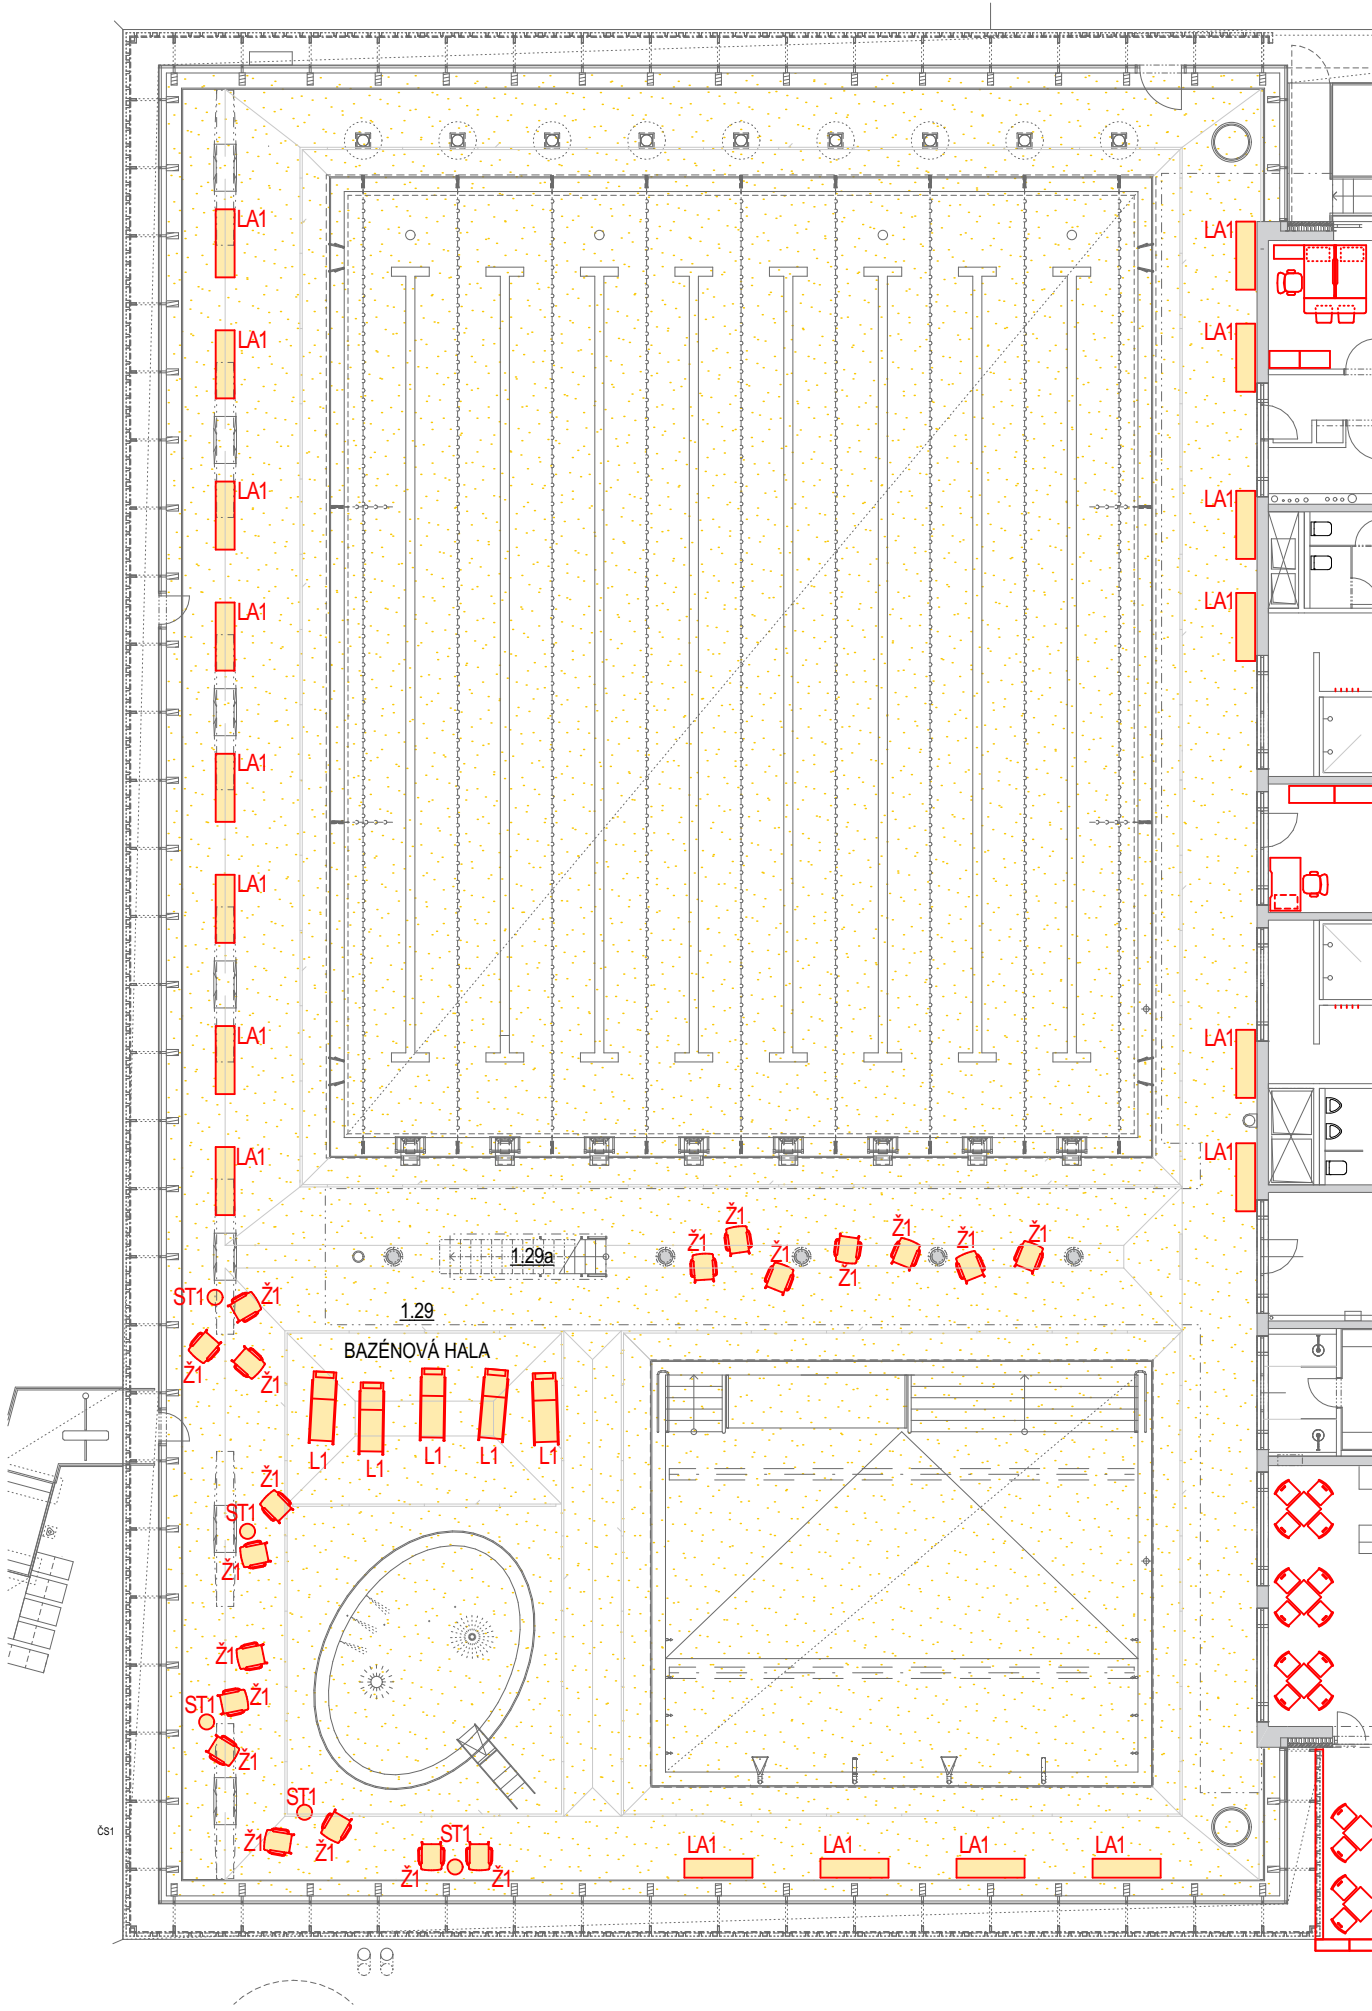

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|---------|------|
| Ž 1 | ŽIDLE | 19ks |
| ST 1 | STOLEK | 5ks |
| L 1 | LEHÁTKO | 5ks |
| LA 1 | LAVICE | 18ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMÉRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

BAZÉNOVÁ HALA

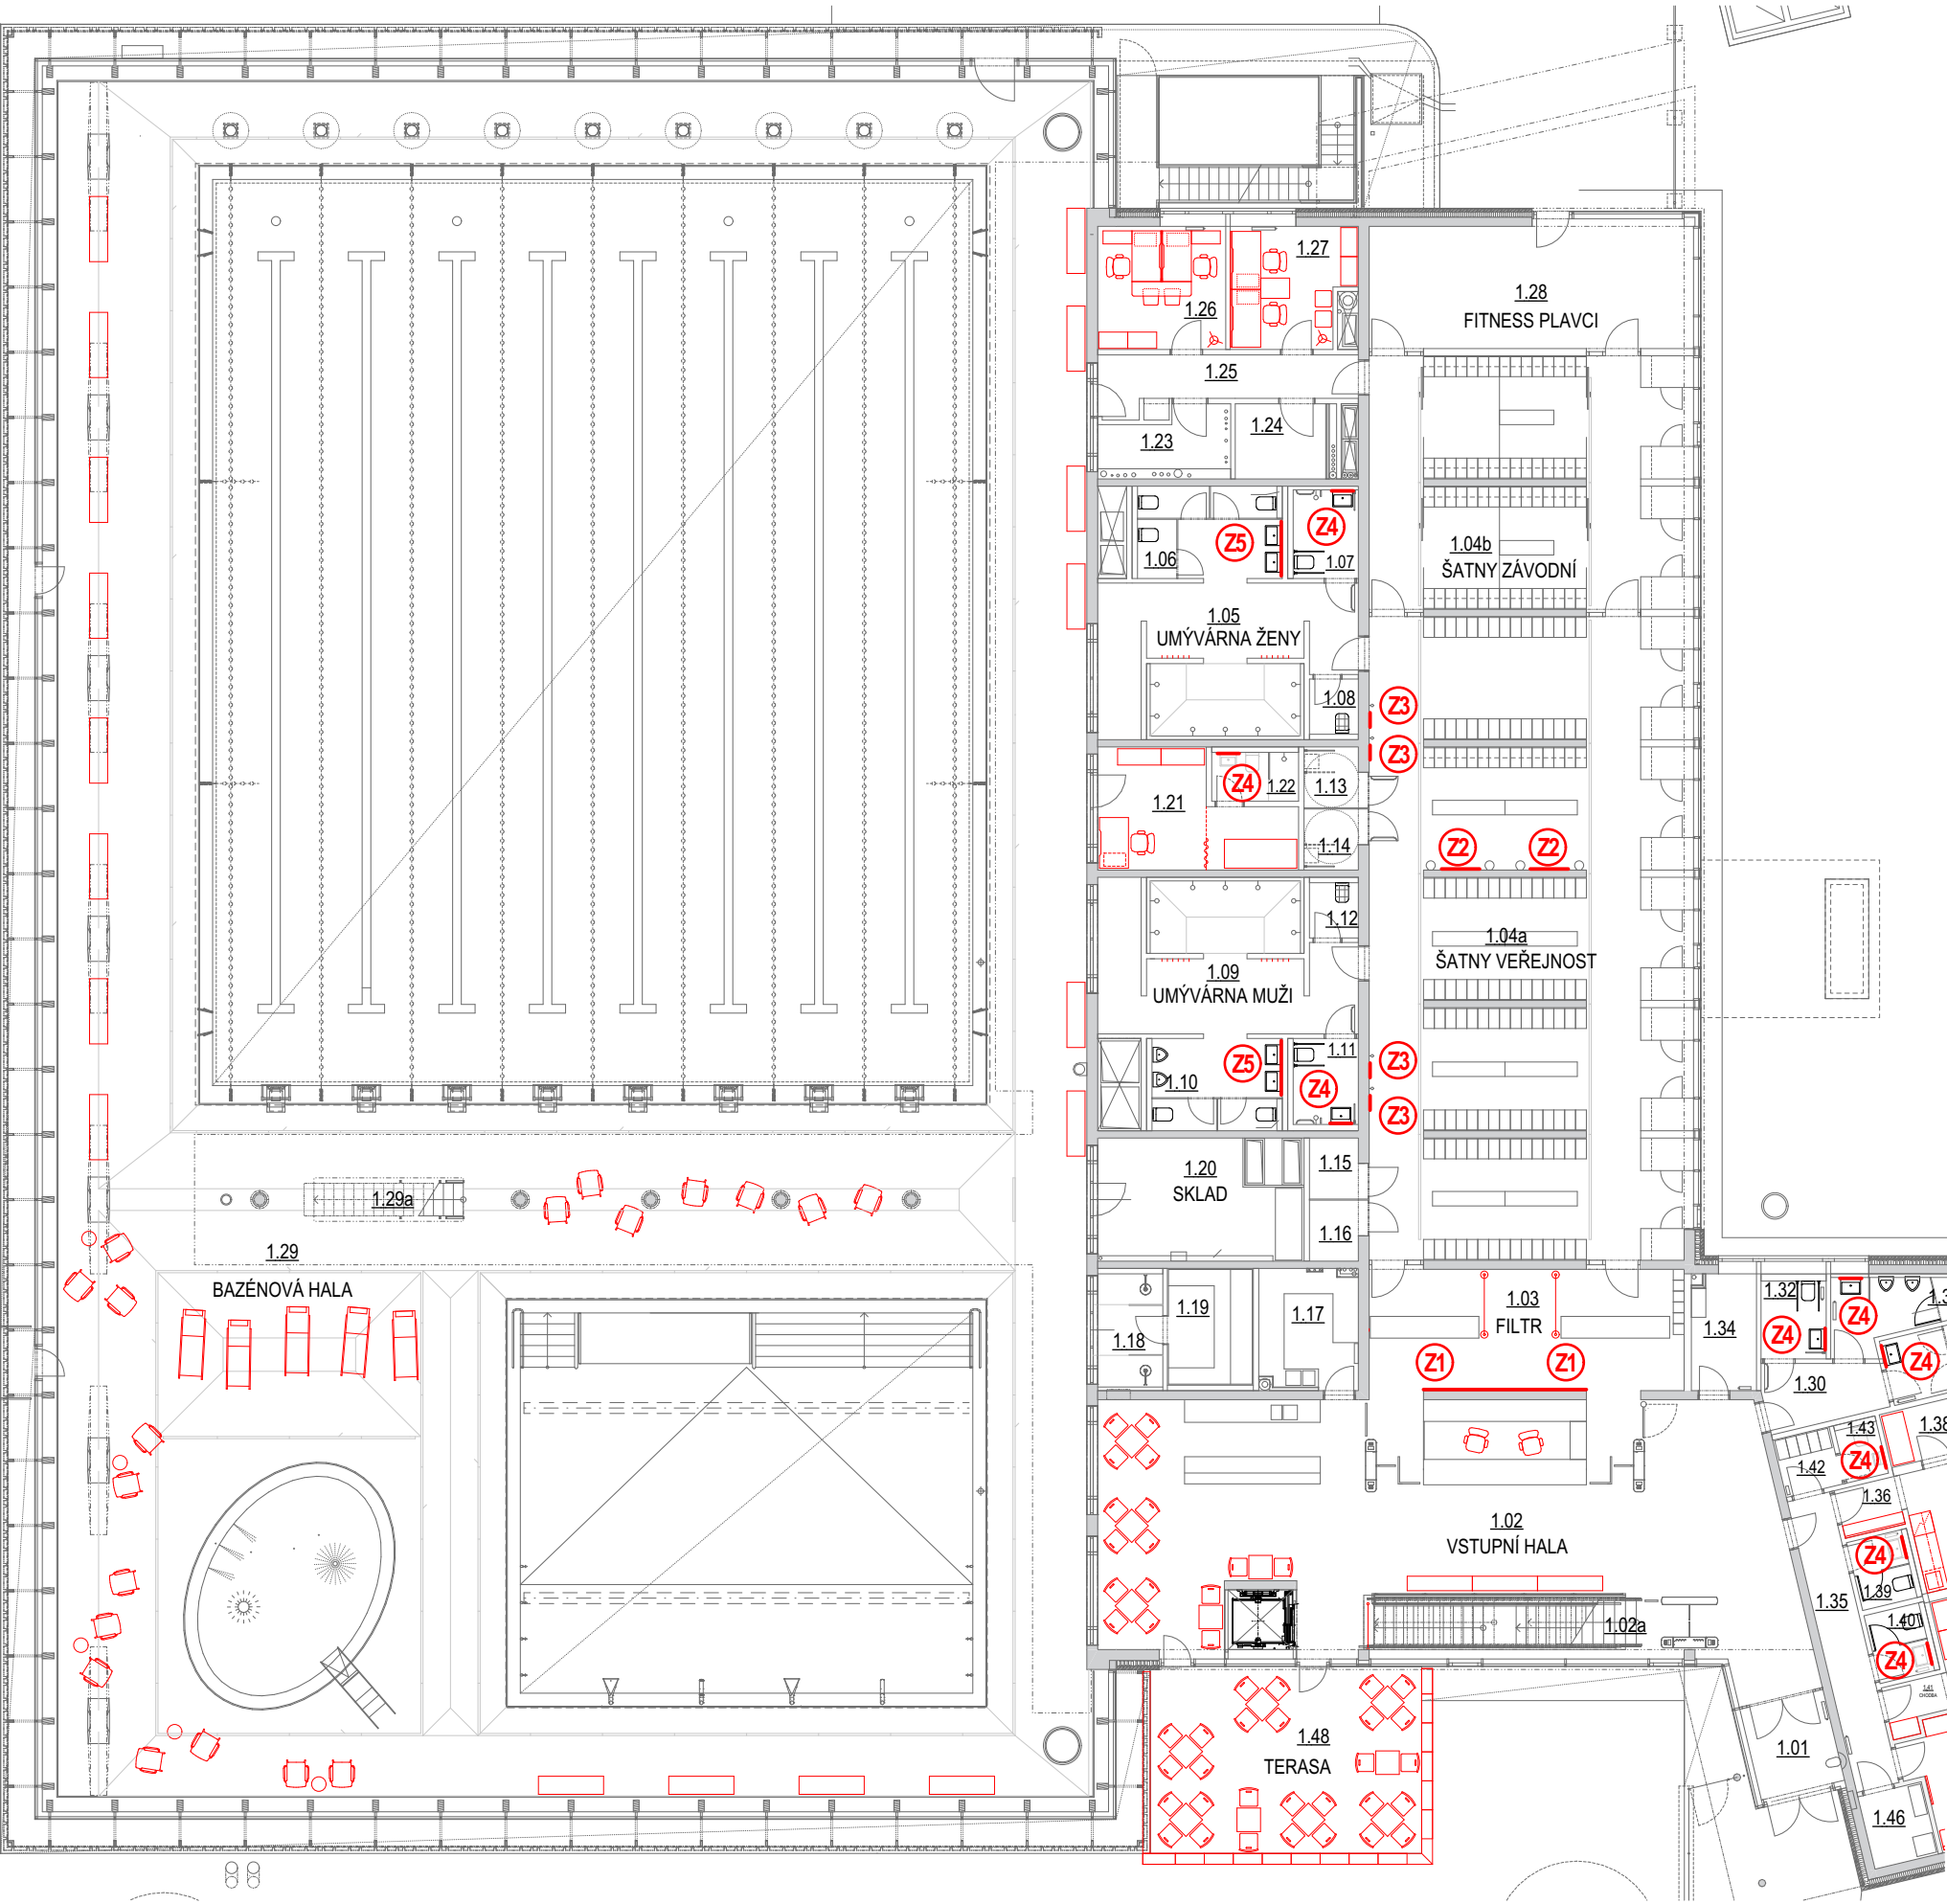

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

| LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| Z 1 | ZRCADLO | 2ks |
| Z 2 | ZRCADLO | 2ks |
| Z 3 | ZRCADLO | 4ks |
| Z 4 | ZRCADLO | 6ks |
| Z 4 | ZRCADLO - IMOBILNÍ | 3ks |
| Z 5 | ZRCADLO | 2ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- ZRCADLA NA TOALETÁCH PRO IMOBILNÍ BUDOU NAKLONĚNA


- PROVEDENÍ ZRCADEL VIZ VÝKRES C.3.12 Z - ZRCADLA

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ZRCADLA V 1.NP

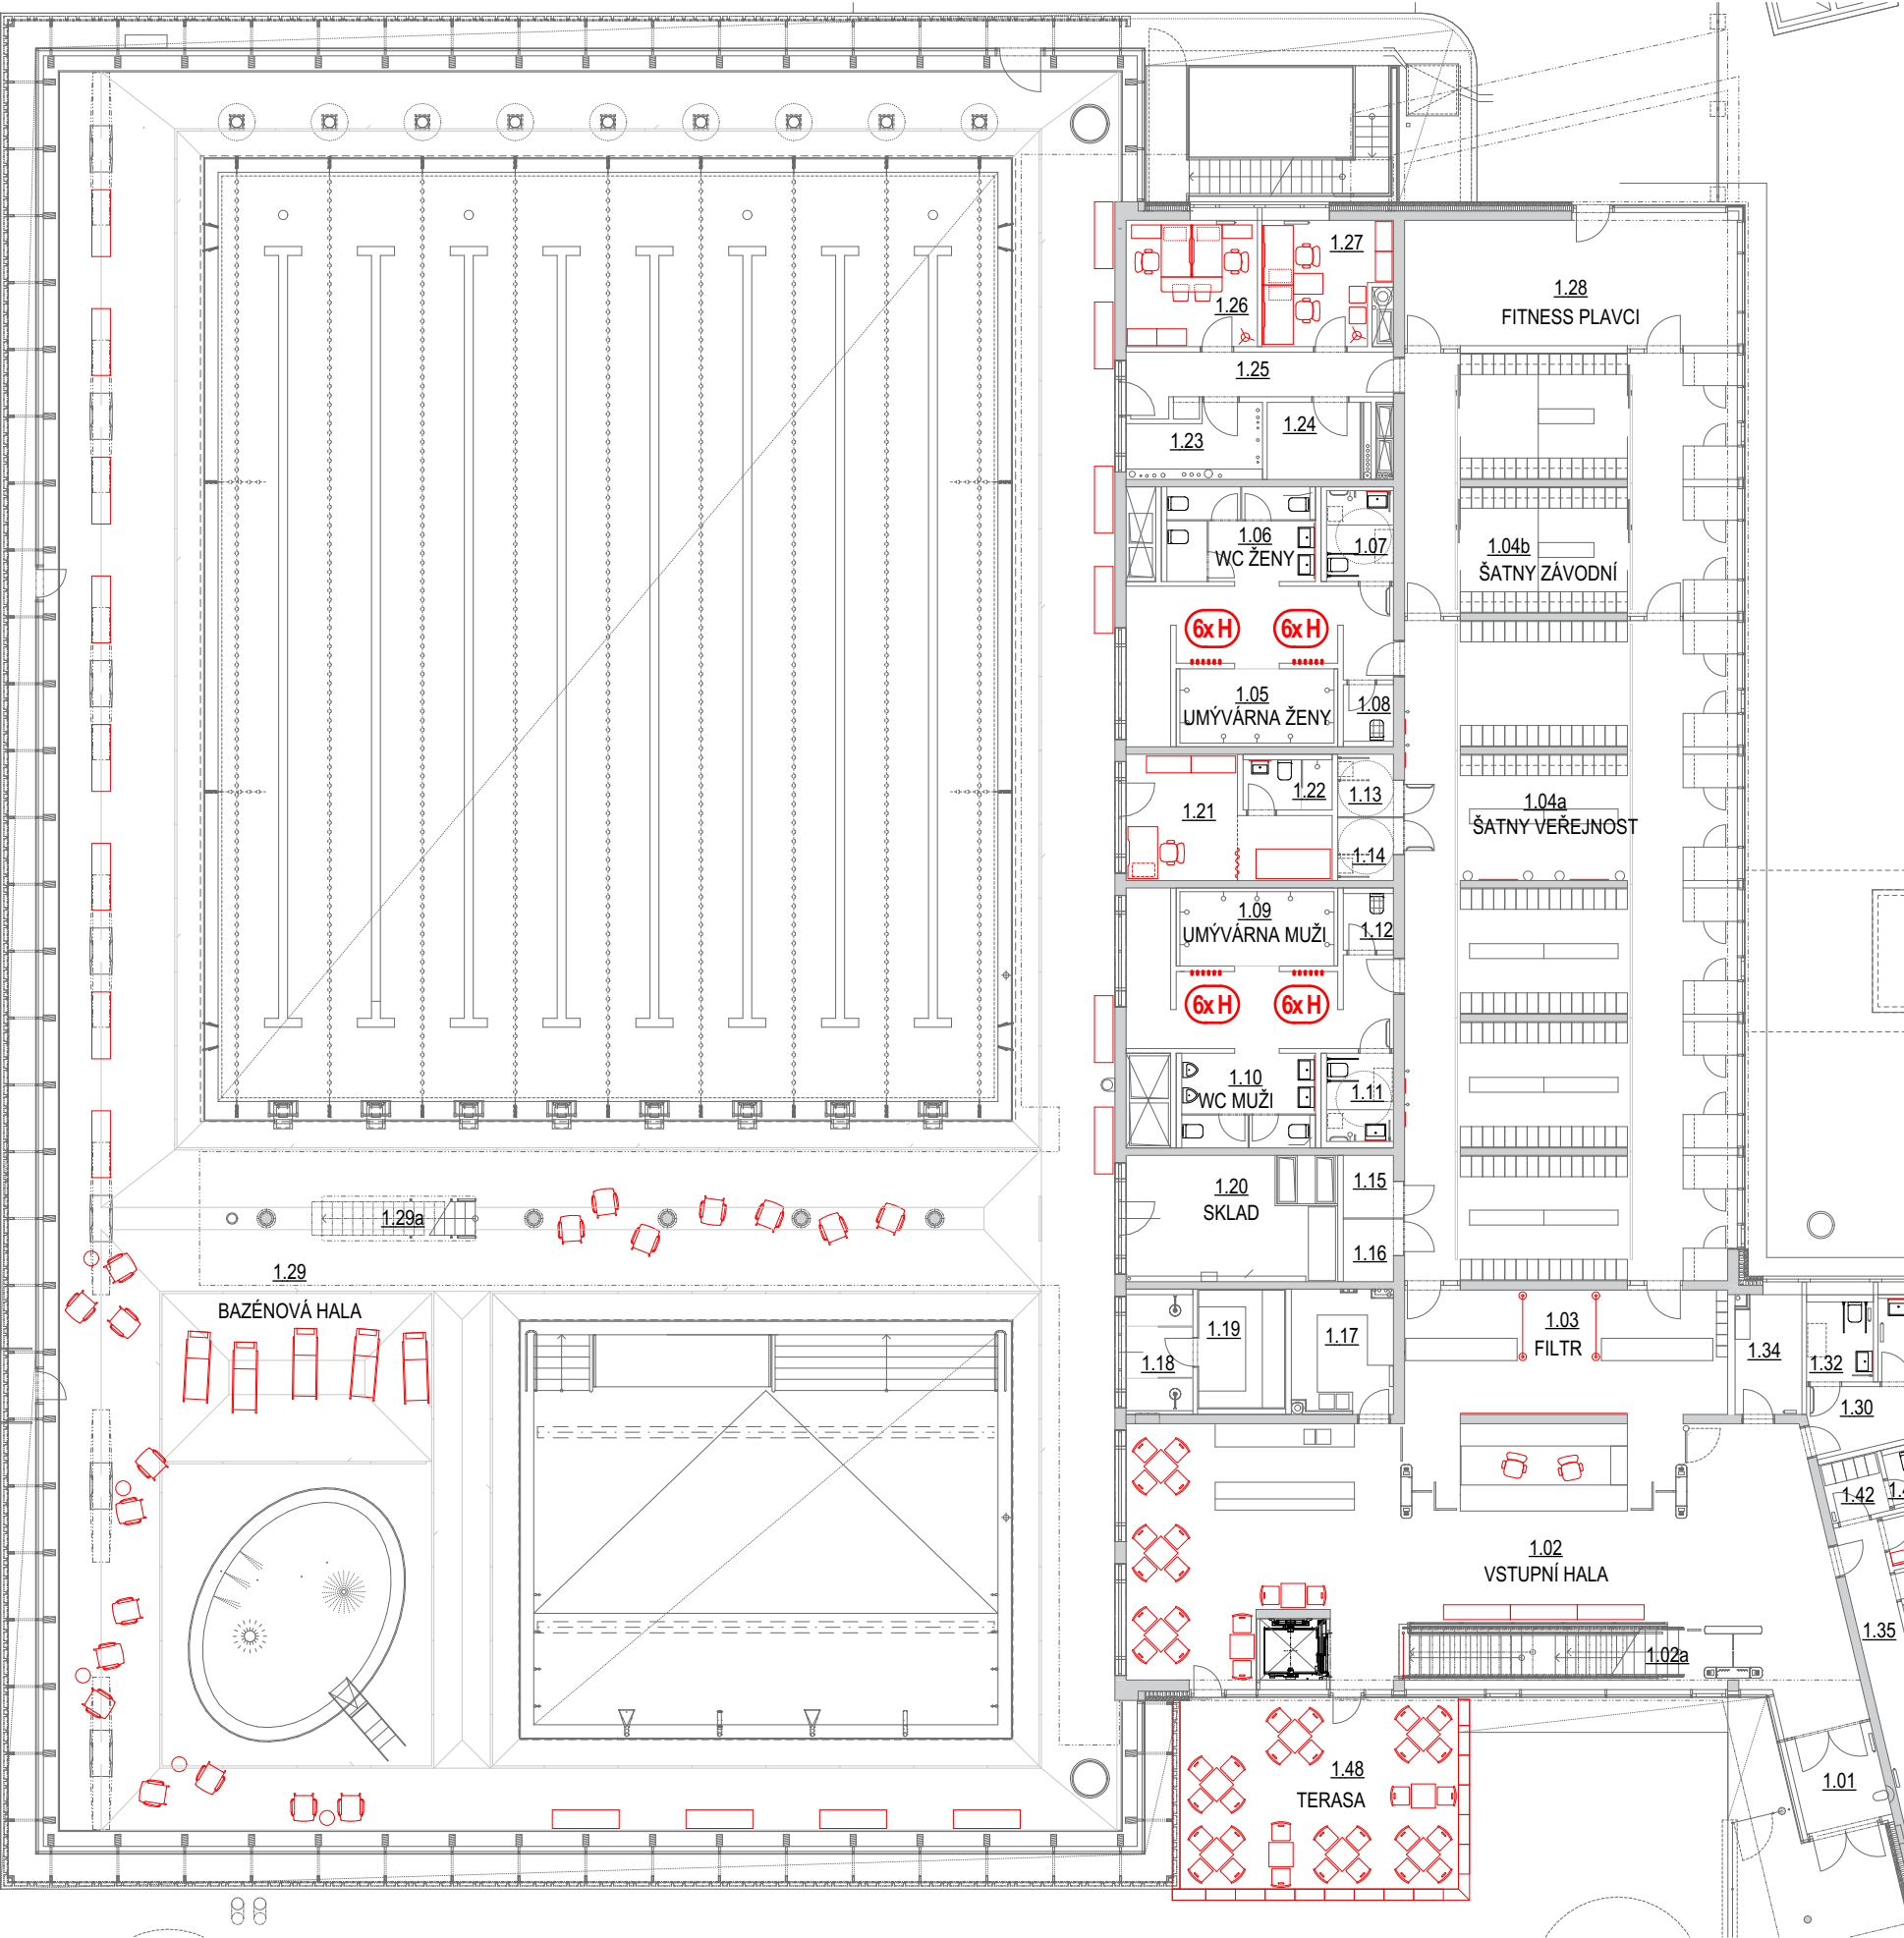

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H HÁČEK 24ks

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- PROVEDENÍ HÁČKŮ VIZ VÝKRES C.3.14 H - HÁČKY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

HÁČKY V 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | PODLAHA | SKLADBA | STĚNY | STROP | S.V. |
|-------|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------|
| 1.02a | SCHODIŠTĚ | 9,00 | TERACO OBKLAD, LITĚ TERACO | PS01 PS02 | PB+PN, CO | PB+PN, POD1(2700) | 3 300 |
| 2.01 | HALA | 22,43 | LITĚ TERACO | PP11 | TS80, PB+PN, CO | POD1(2700) | 3 100 |
| 2.02 | KANCELÁŘ FITNESS | 7,30 | MARMOLEUM | PP09r | MS 70, PB+PN, CO | POD1(2600) | 3 100 |
| 2.03 | WC MUŽI FITNESS | 5,58 | KER. DLAŽBA | PP05r | PNS80, KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.04 | WC ŽENY FITNESS | 4,40 | KER. DLAŽBA | PP05r | PNS80, KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.05 | VÝLEZ NA STŘECHU | 1,45 | KER. DLAŽBA | PP05r | KS 80, CO | VOŠ | 3 100 |
| 2.06 | CHODBA | 22,31 | ATYP TERACO DLAŽBA | PP13r | TS80, PB+PN, CO | POD3(2600) | 3 100 |
| 2.07 | ŠATNA | 11,44 | POLYURETAN. STĚRKA | PP12r | PNS 80, CO | POD1(2600) | 3 100 |
| 2.08 | SPRCHY | 6,57 | KER. DLAŽBA | PP14r PP15r | KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.09 | ŠATNA | 17,84 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO | POD1(2600) | 3 100 |
| 2.10 | SPRCHY | 8,92 | KER. DLAŽBA | PP07r PP08r | KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.11 | ŠATNA | 10,40 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO | POD1(2600) | 3 100 |
| 2.12 | SPRCHY | 8,21 | KER. DLAŽBA | PP07r PP08r | KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.13 | CHODBA | 13,66 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.14 | ŠATNY | 2,70 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.15 | BAR + ODPOČÍVÁRNA | 34,87 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, CO | POD8(2600) | 3 100 |
| 2.16 | SKLAD | 1,06 | KER. DLAŽBA | PP05r | KS 80, CO | POD1(2600) | 3 100 |
| 2.17 | CHODBA | 6,84 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, PB+PN, CO | POD3(2600) | 3 100 |
| 2.18 | WC WELLNESS ŽENY | 5,13 | KER. DLAŽBA | PP06r | KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.19 | WC WELLNESS MUŽI | 5,10 | KER. DLAŽBA | PP06r | KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 100 |
| 2.20 | ODPOČÍKOVÁ M. | 62,58 | POLYURETAN. STĚRKA | PP02r | PNS 80, PB+PN, CO | POD8(2800) | 3 100 |
| 2.21 | WELLNESS | 134,76 | KER. DLAŽBA | PP06r1 | KO (3000) KSZ 100 | POD9(3000) POD10(3200) | 3 300 |
| 2.22 | TECH. M. | 2,95 | KER. DLAŽBA | PP15r | KS 80, CO | PB+PN | 3 300 |
| 2.23 | PARNÍ SAUNA | 5,76 | viz PD D.2.3 WELLNESS | PP08r | viz PD D.2.3 | viz PD D.2.3 | 3 300 |
| 2.24 | SAUNA - BYLINNÁ | 7,27 | KER. DLAŽBA | PP16r | viz PD D.2.3 | viz PD D.2.3 | 3 300 |
| 2.25 | SAUNA - FINSKÁ | 8,48 | KER. DLAŽBA | PP16r | viz PD D.2.3 | viz PD D.2.3 | 3 300 |
| 2.26 | SAUNA - CEREMONIÁLNÍ | 26,25 | KER. DLAŽBA | PP16r | viz PD D.2.3 | viz PD D.2.3 | 3 300 |
| 2.27 | SKLAD | 4,65 | KER. DLAŽBA | PP05r | KS 80, CO | PB+PN | 3 300 |
| 2.28 | OCHL. BAZÉN | 7,53 | NEREZ | - | KO (3000) | POD9(3600) | 3 300 |
| 2.29 | WC IMOBILNÍ | 3,87 | KER. DLAŽBA | PP06r | KO (2150), CO | POD2(2600) | 3 300 |
| 2.30 | WC OBSLUHA | 1,98 | KER. DLAŽBA | PP06r | KO (2150), CO | POD3(2600) | 3 300 |
| 2.31 | INFRAKABINE | 2,42 | KER. DLAŽBA | PP06r | KO (2600), CO | POD10(2250) | 3 300 |
| 2.32 | ZÁDVEŘÍ | 3,12 | KER. DLAŽBA | PP06r | KO (3000) | POD9(3000) | 3 300 |
| 2.33 | SKLAD | 29,36 | MARMOLEUM | PP09r | MS70, PB+PN, CO | POD1(3150) | 3 300 |
| 2.34 | FITNESS | 81,94 | SPORT DŘEVĚNÁ PODLAHA | PP10 | DL, PB+PN, CO | PB+PN, POD8(3300) | 3 300 |
| 2.35 | GALERIE | 162,86 | POLYURETAN. STĚRKA | PP17 PP18r PP19r PP20r | PB+PN | - | 3 300 |
| 2.36 | TERASA | 36,29 787,29 m² | DŘ. TERSOVÁ PRKNA | PP21 | KS 80 | - | 0 |

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

POZNÁMKA


- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

0 1 2 10m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

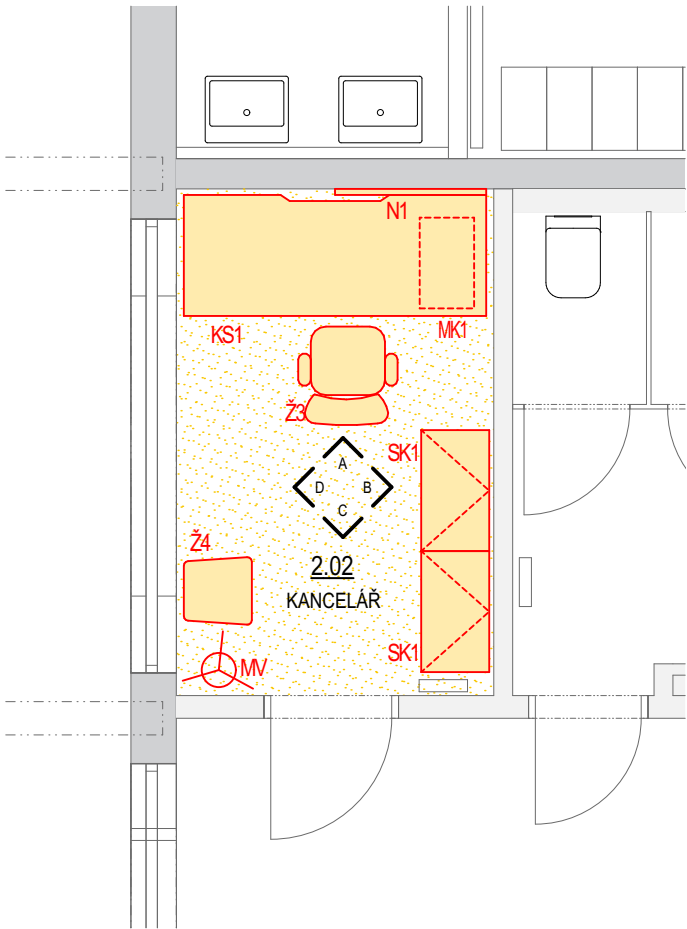

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-------------------|-----|
| KS 1 | KANCELÁŘSKÝ STŮL | 1ks |
| MK 1 | MOBILNÍ KONTEJNER | 1ks |
| N | NÁSTĚNKA | 1ks |
| SK 1 | SKŘÍŇ | 2ks |
| Ž 3 | ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ | 1ks |
| Ž 4 | ŽIDLE | 1ks |
| MW | MOBILNÍ VĚŠÁK | 1ks |
| K | KOŠ | 2ks |

POZNÁMKA


- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

POHLEDY
POHLED A

POHLED B

POHLED C

POHLED D

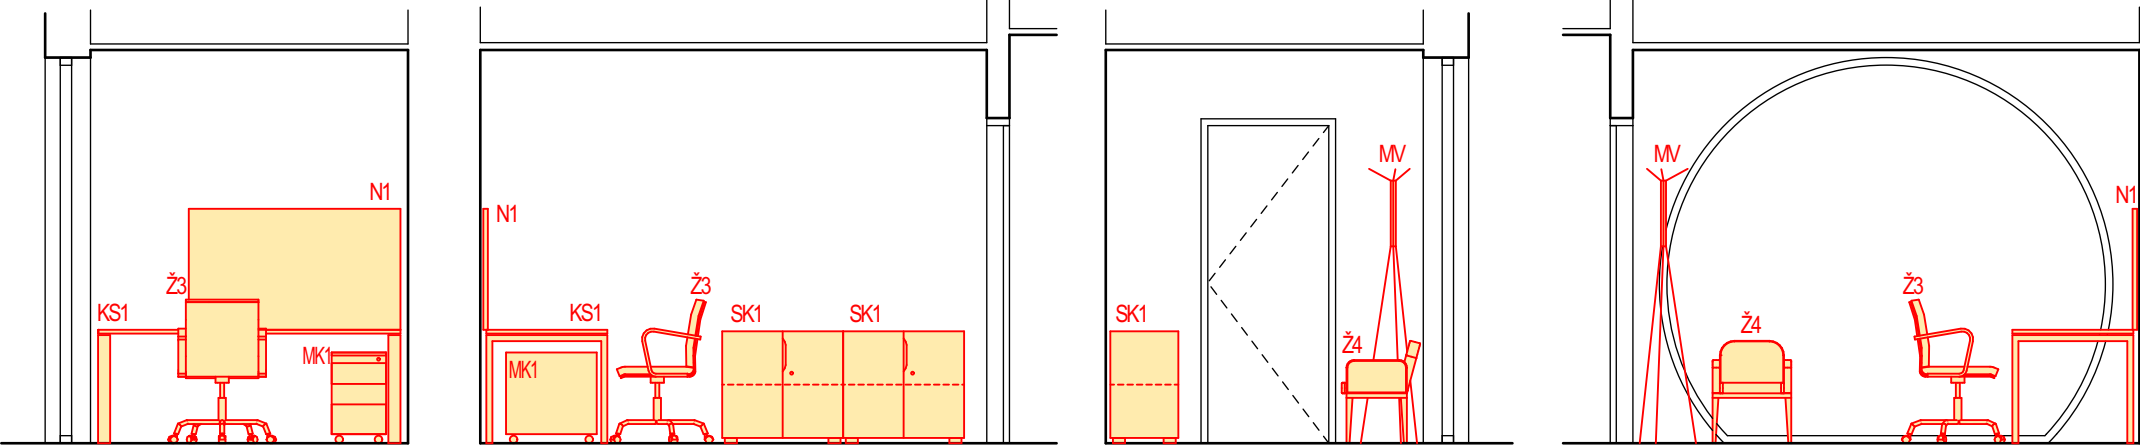


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PLAVECKÝ ODDÍL 2.02

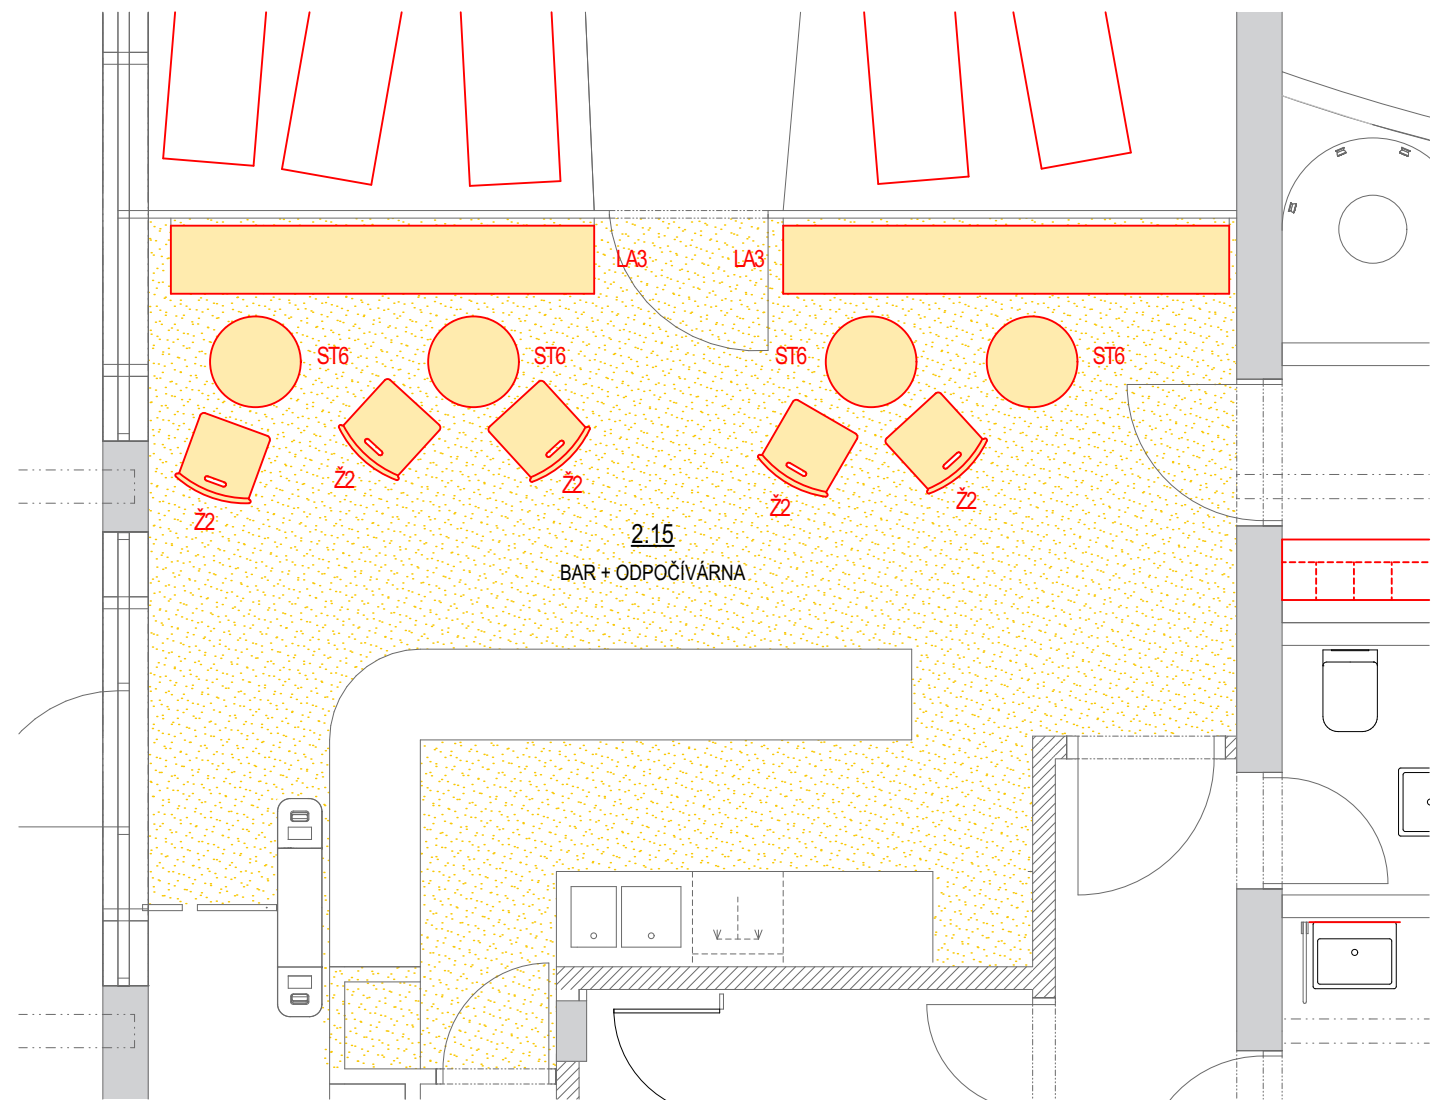

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|--------------|-----|
| ST 6 | STŮL | 4ks |
| Ž 2 | ŽIDLE BAROVÁ | 5ks |
| LA 3 | LAVICE | 2ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

RECEPCE WELLNESS 2.15

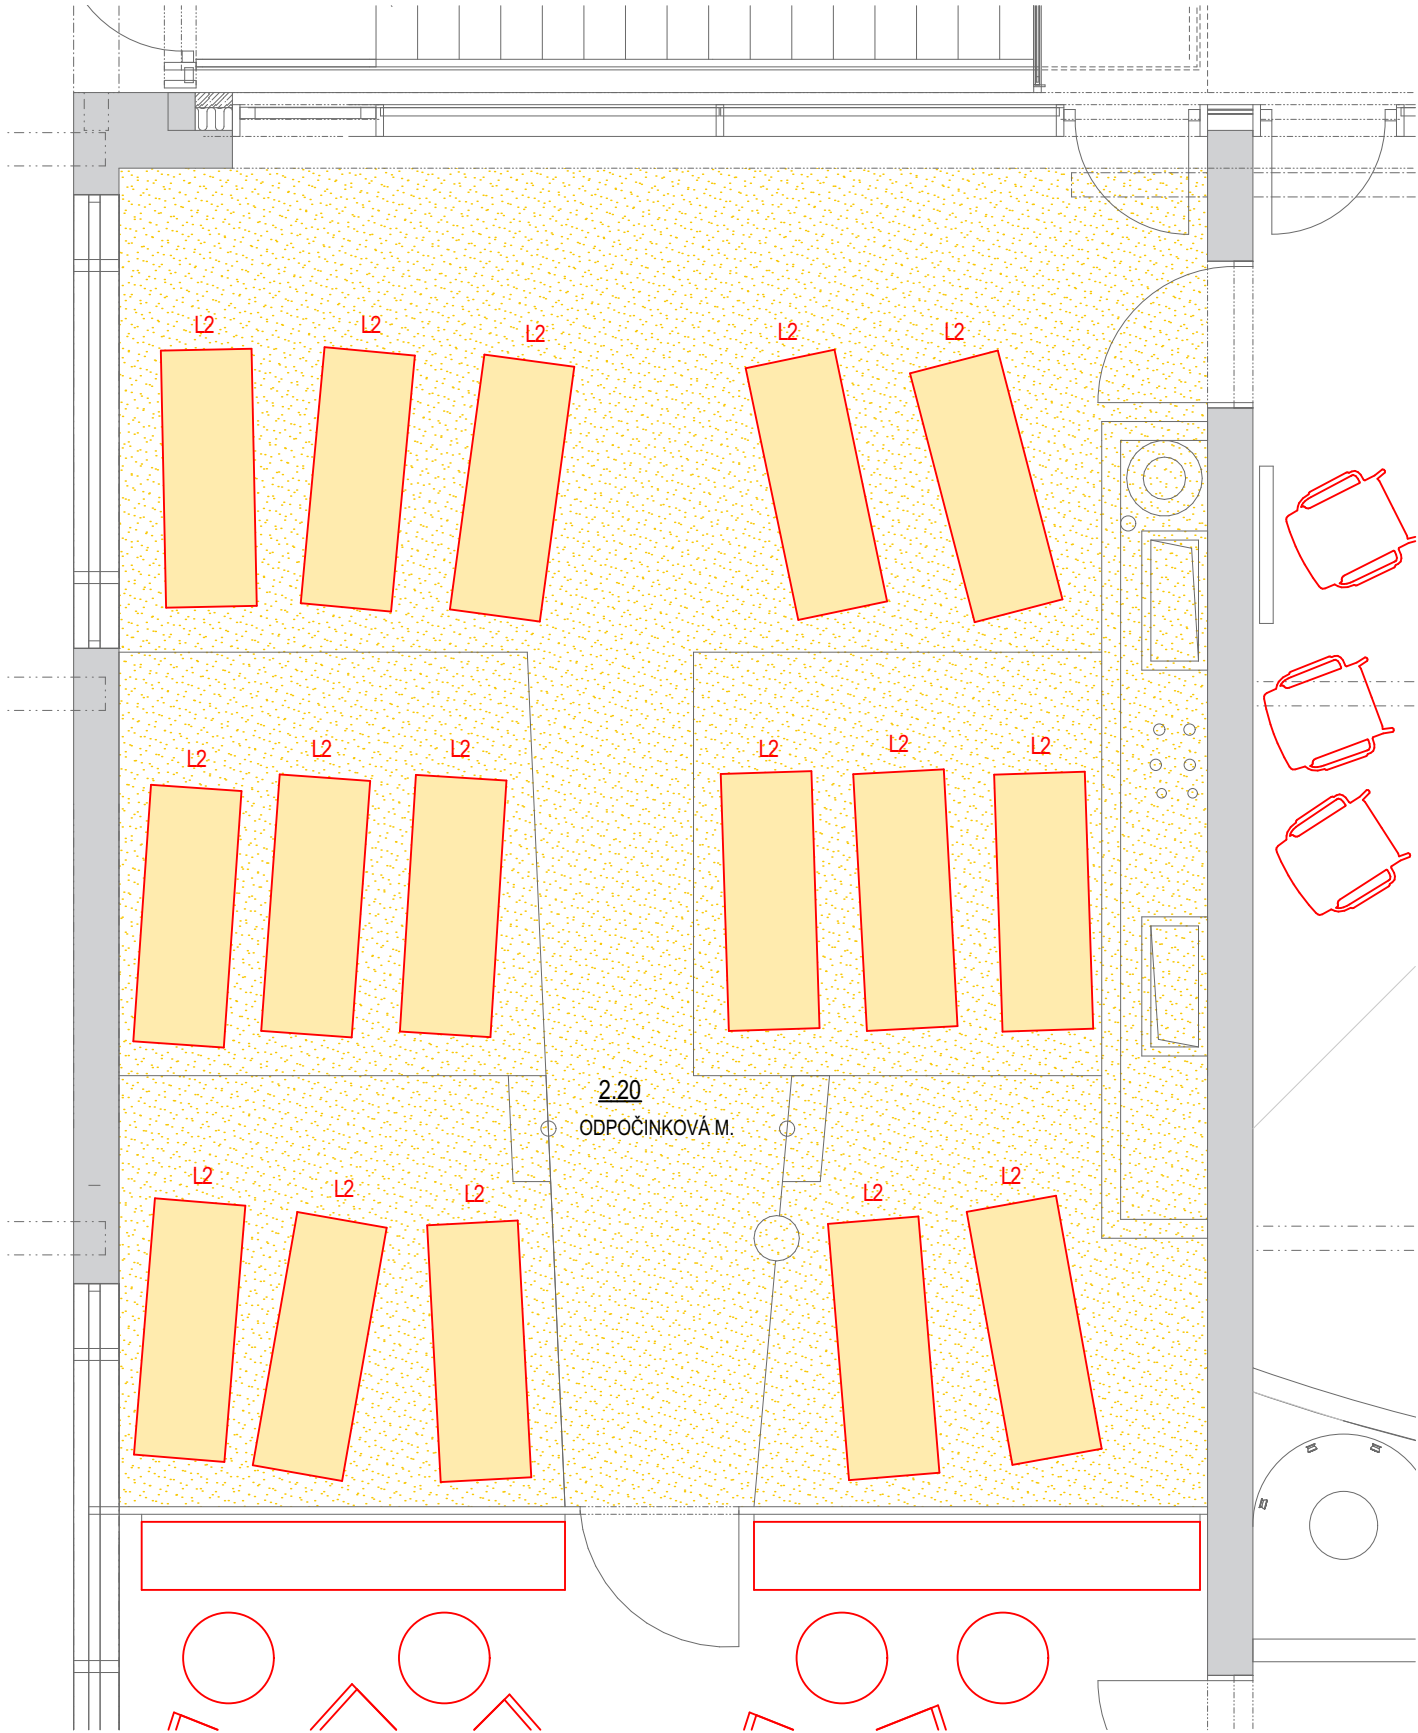

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

L 2 LEHÁTKO 16ks

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ODPOČÍVÁRNA WELLNESS 2.20

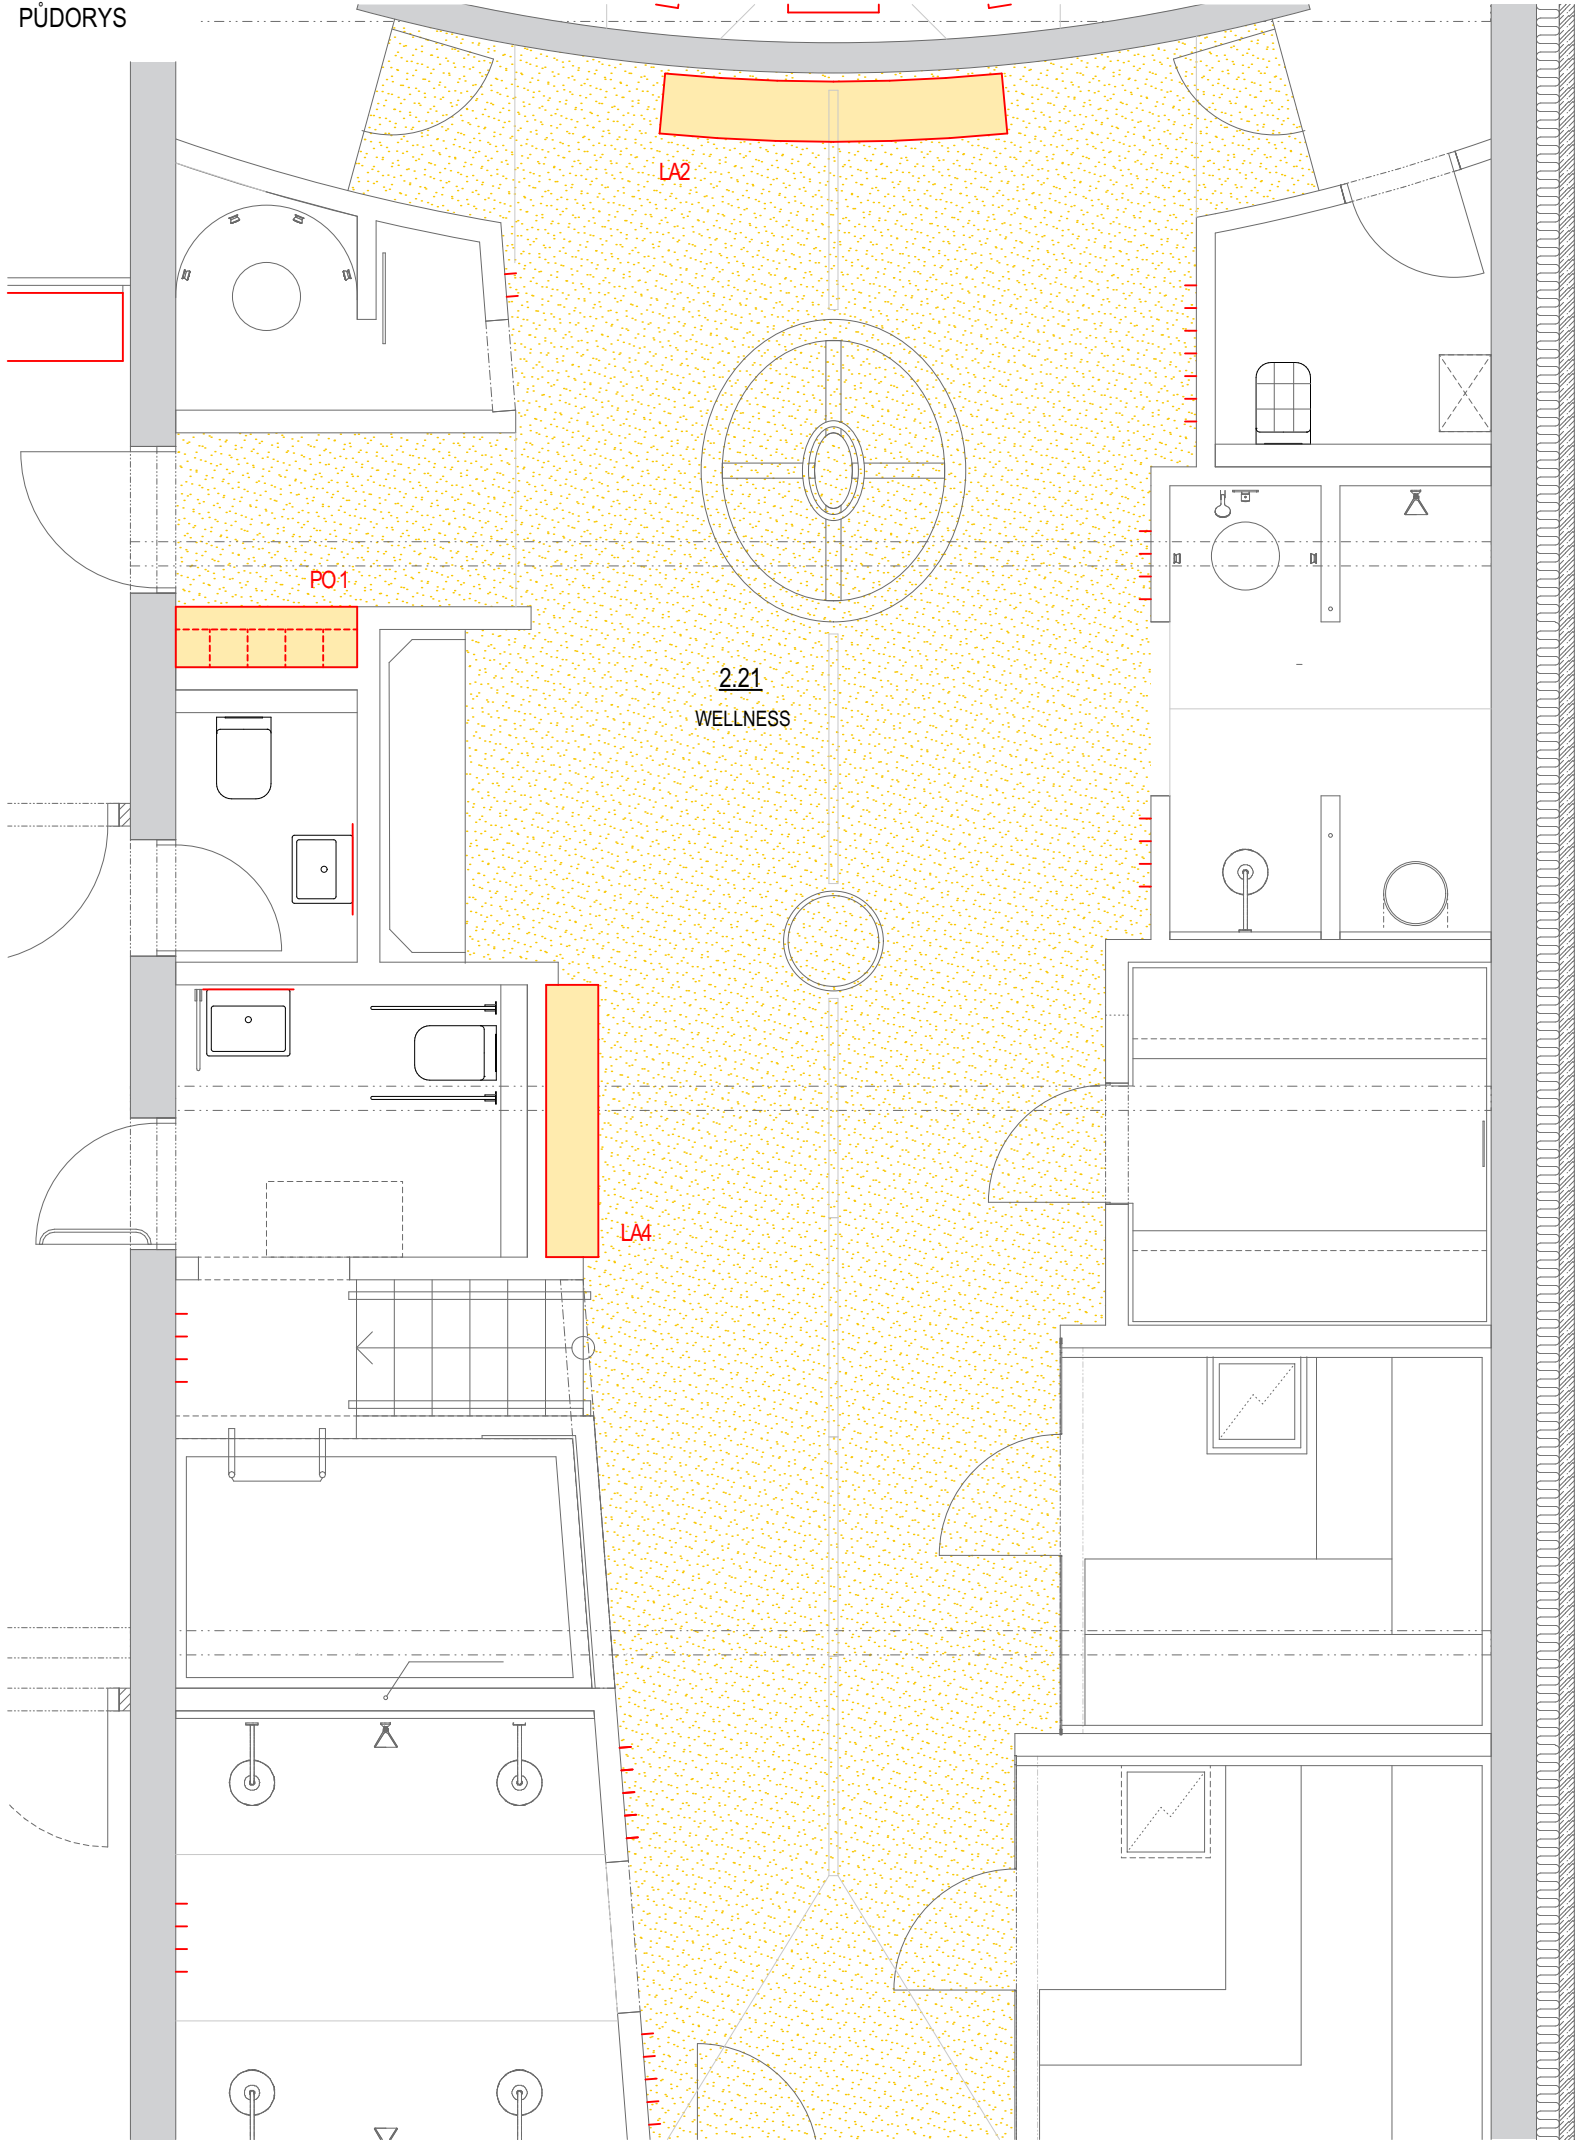

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|----------------|-----|
| LA 2 | LAVICE | 1ks |
| LA 4 | LAVICE | 1ks |
| PO 1 | POLICOVÁ STĚNA | 1ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

WELLNESS 2.21

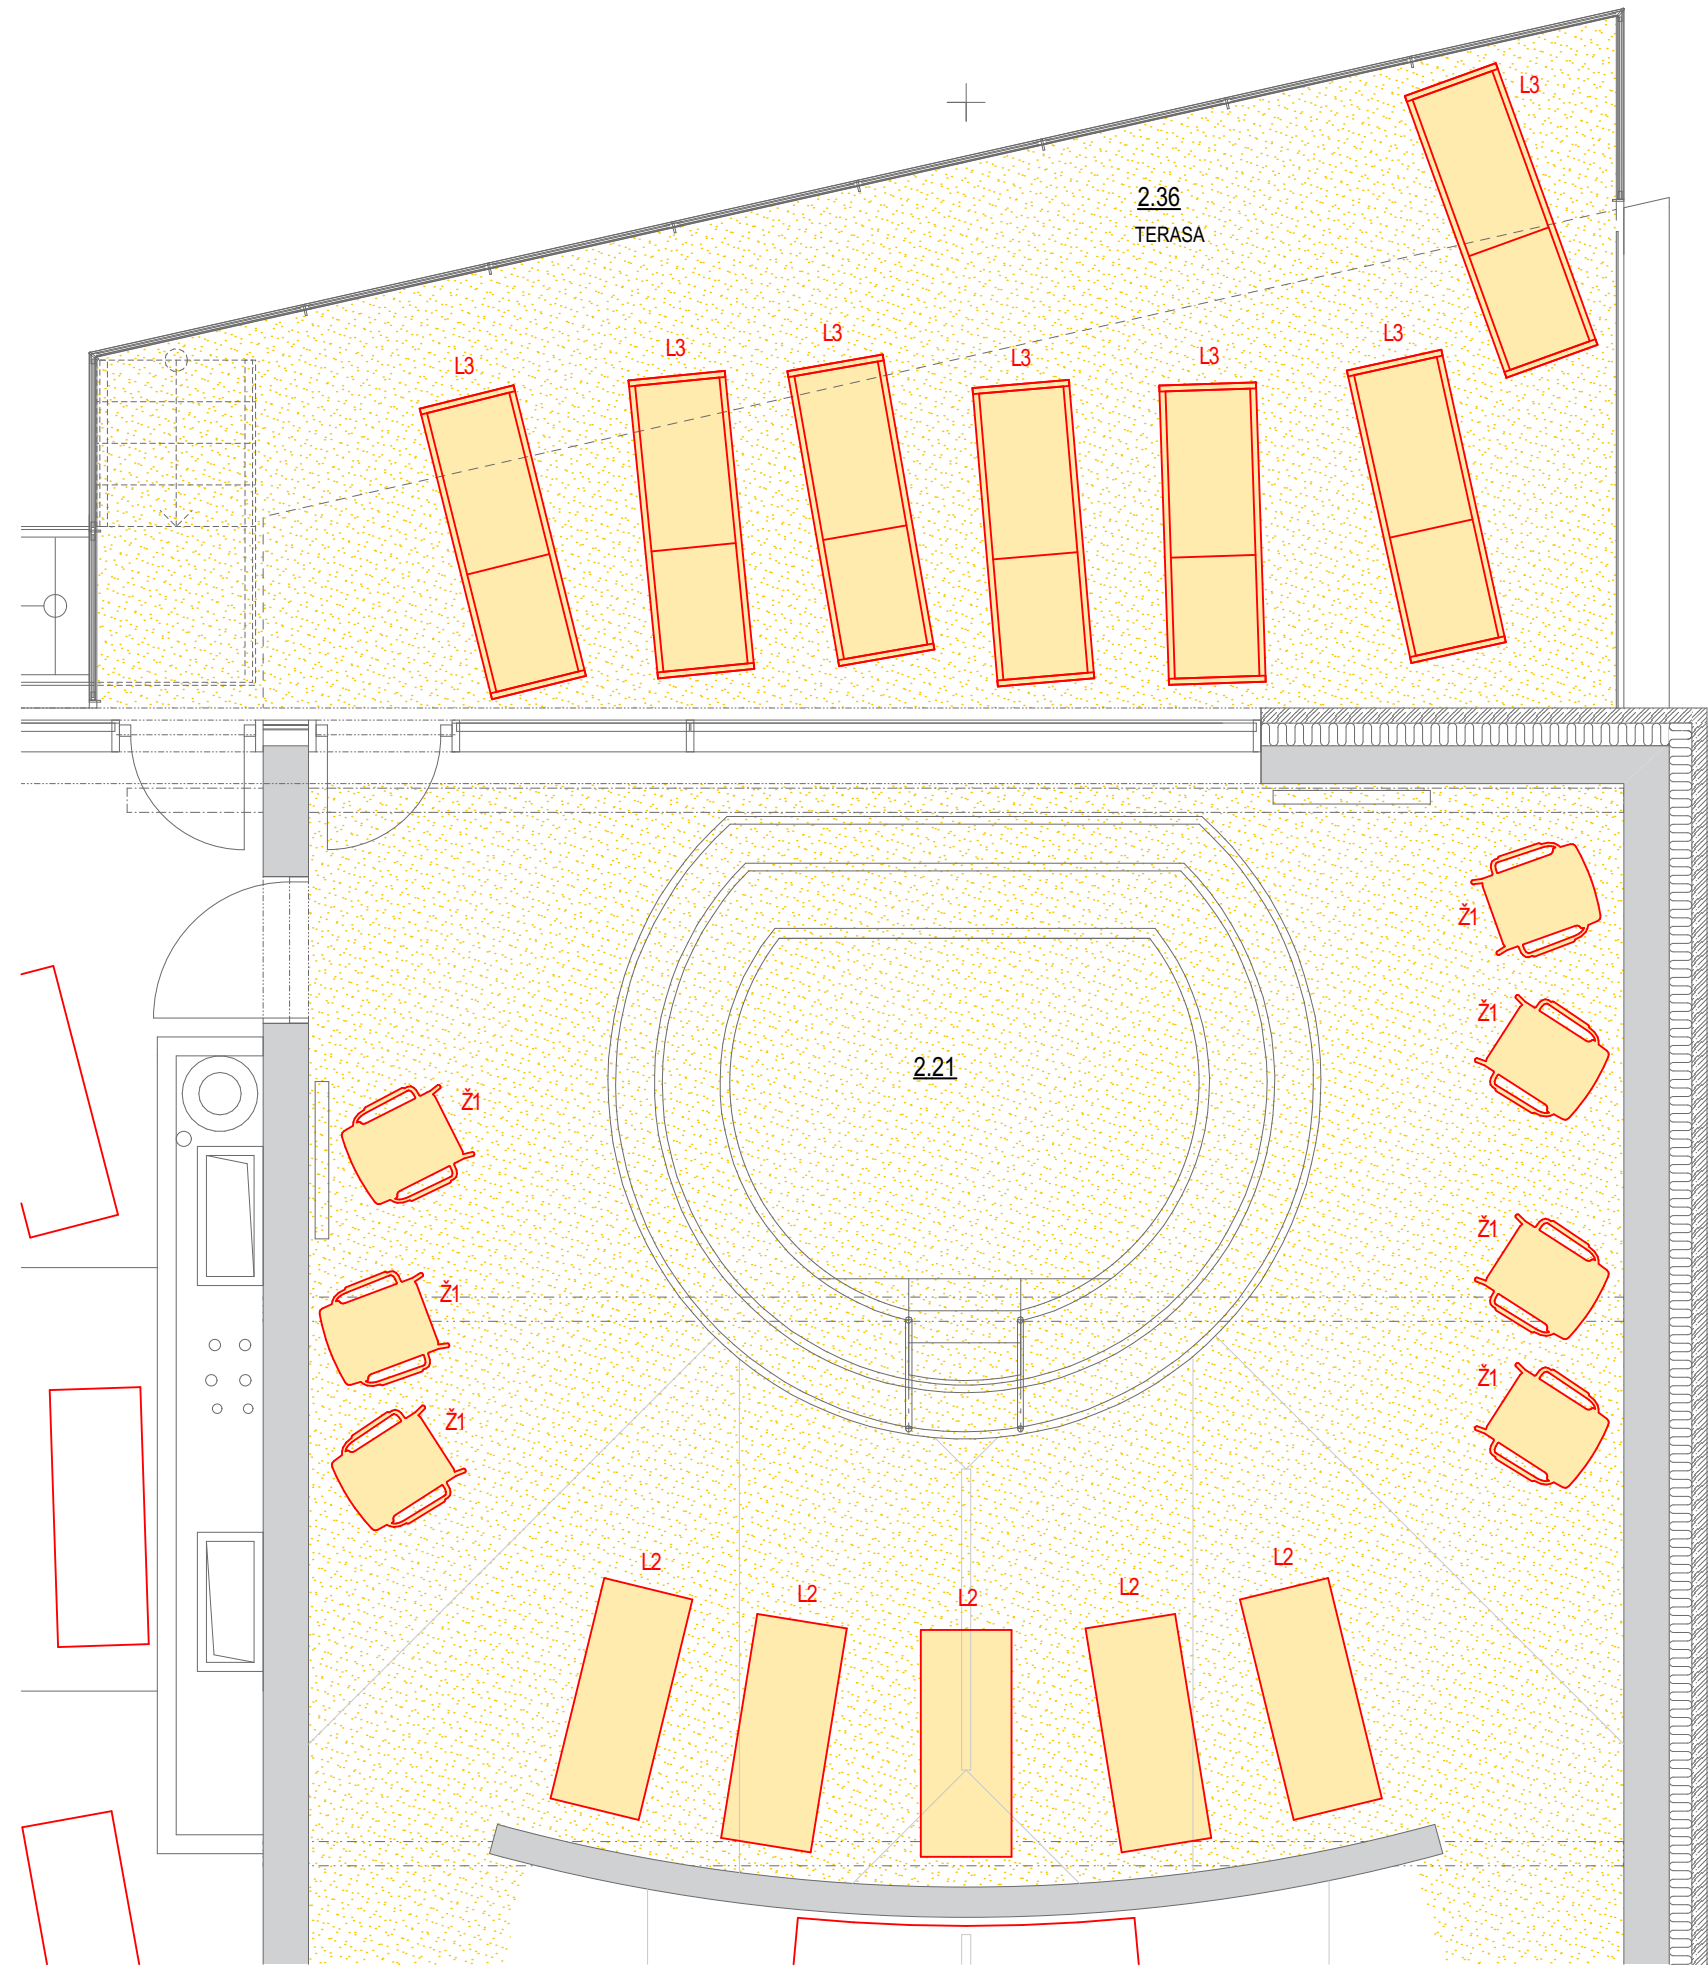

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|-----|---------|-----|
| Ž 1 | ŽIDLE | 7ks |
| L 3 | LEHÁTKO | 7ks |
| L 2 | LEHÁTKO | 5ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

VÝŘIVKA 2.21 + TERASA 2.36

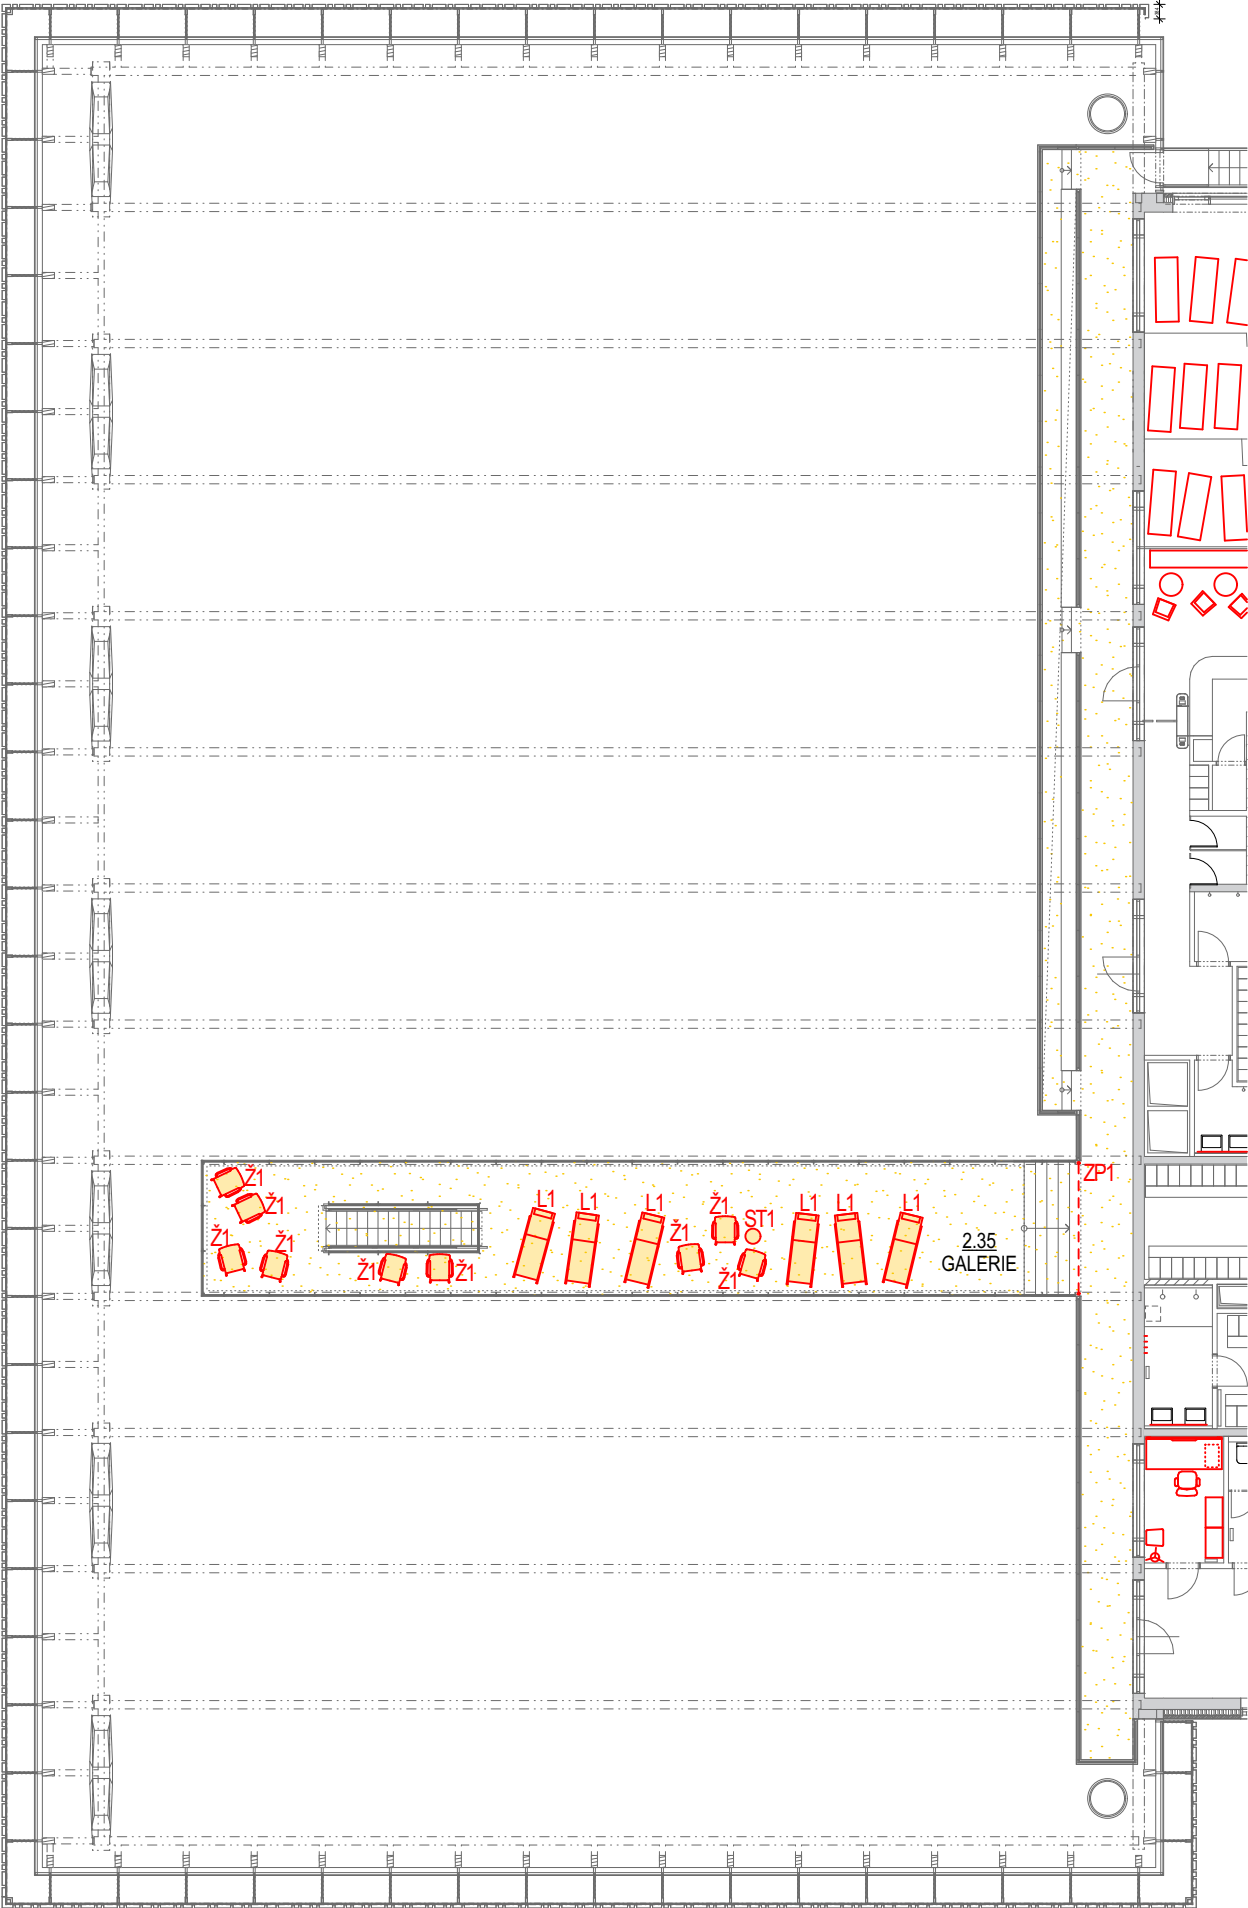

LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|------|-----------------|-----|
| Ž 1 | ŽIDLE | 9ks |
| L 1 | LEHÁTKO | 6ks |
| ST 1 | STOLEK | 1ks |
| ZP 1 | ZAHRAZOVACÍ PÁS | 1ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLAŠENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

0 1 2 3m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

BAZÉNOVÁ HALA



LEGENDA

NAVRŽENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

| | | |
|-----|--------------------|-----|
| Z 4 | ZRCADLO | 5ks |
| Z 4 | ZRCADLO - IMOBILNÍ | 1ks |
| Z 5 | ZRCADLO | 3ks |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLAŠENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
- ZRCADLA NA TOALETÁCH PRO IMOBILNÍ BUDOU NAKLONĚNA
- PROVEDENÍ ZRCADEL VIZ VÝKRES C.3.12 Z - ZRCADLA


0 1 2 10m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ZRCADLA VE 2.NP

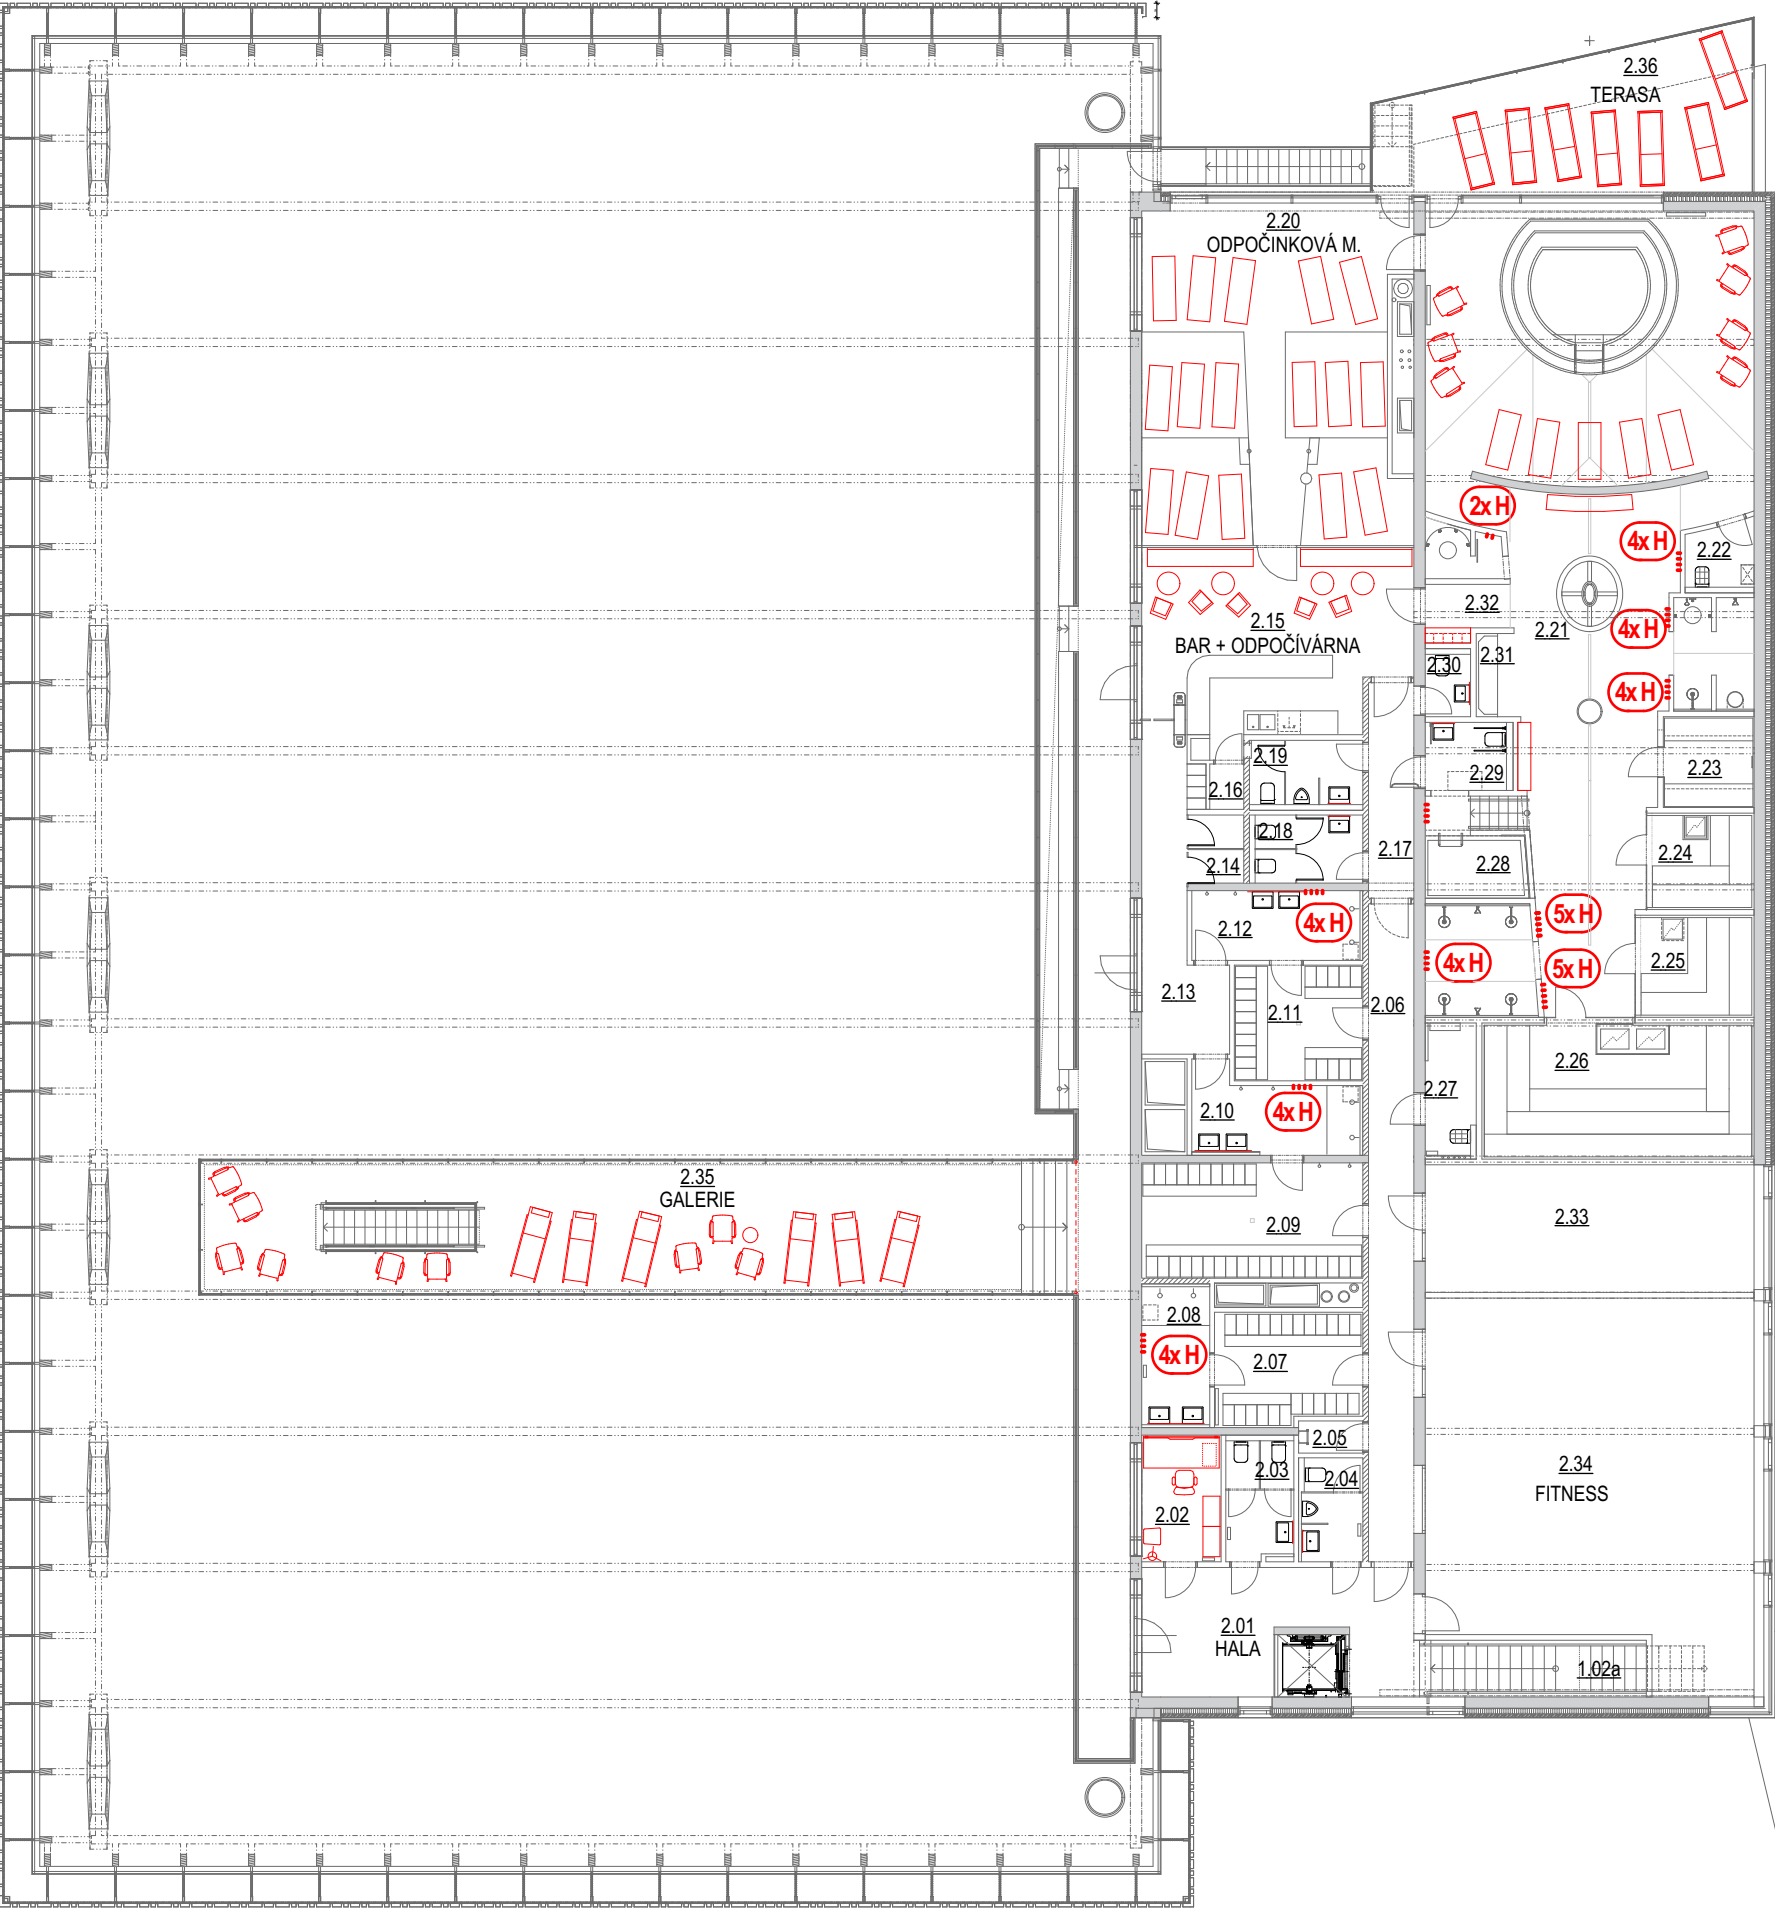

LEGENDA

NAVŘZENÉ PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H HÁČEK 40ks

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
- PROVEDENÍ HÁČKŮ VIZ VÝKRES C.3.14 H - HÁČKY

0 1 2 10m

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023


POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

HÁČKY VE 2.NP


LA1 LAVICE

POHLÉD ČERNÍ 1820

POHLED BOČNÍ

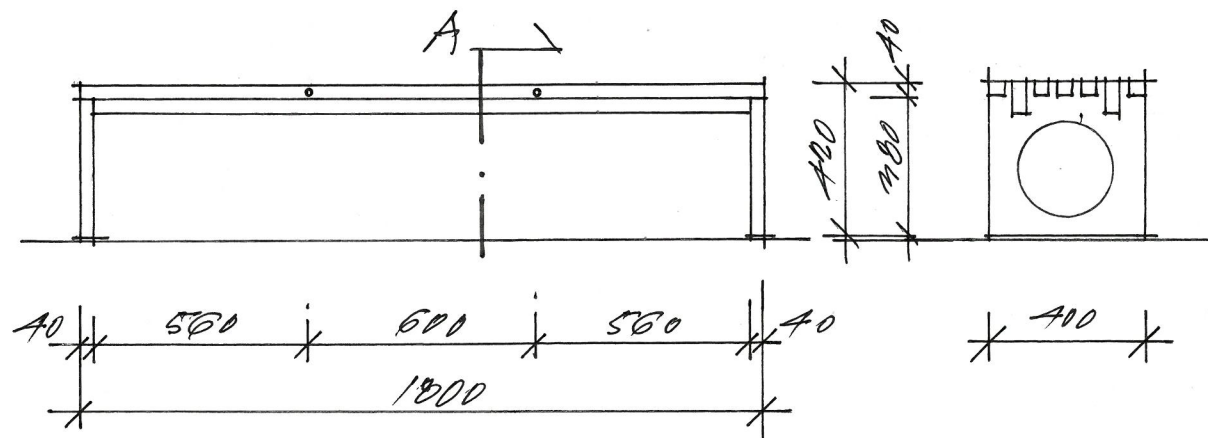


PUDORYS 1/2 20

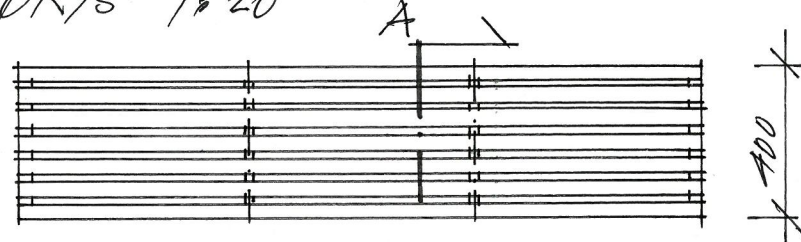

POHLED BOČNÍ 1:10
400

REZ A 12/10

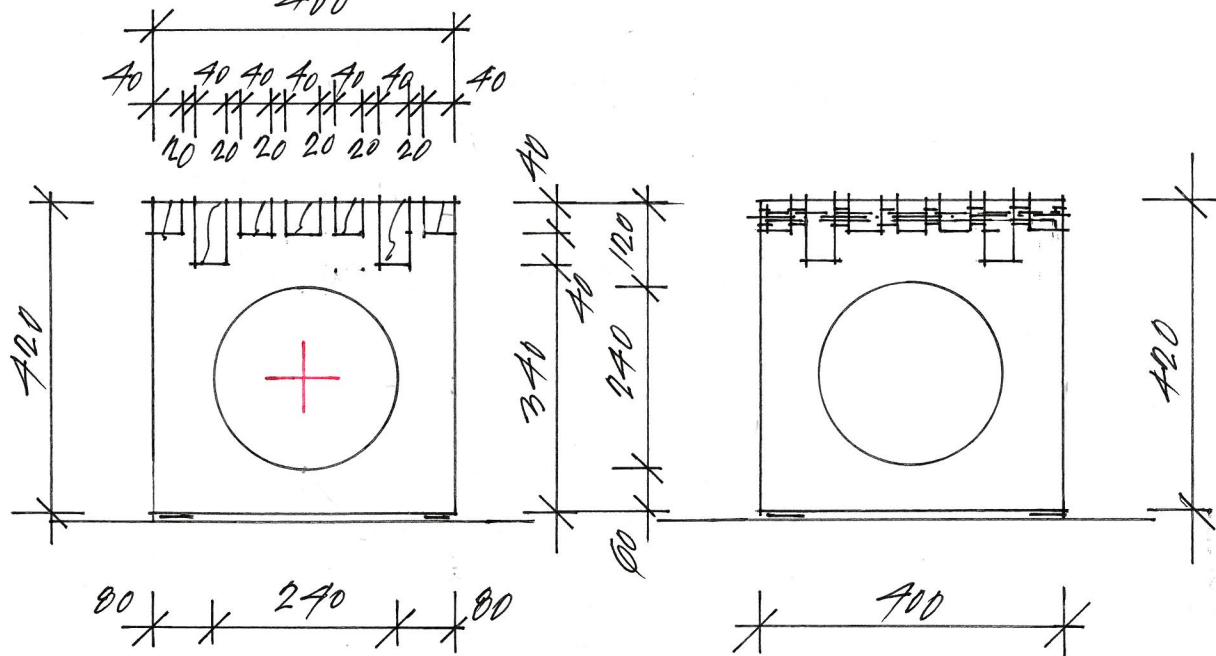

LV 1 LAVICE 1800/400/420

PROVEDENÍ Z MASIVNÍHO DUBU
 SEDÁK Z LAMEL 40/40, RESP 40/80, ČEPOVANÝCH DO BOČNIC Z DUBOVÉ SPÁROVKY TL. 40 M,
 VE TŘETINÁCH SPÍNANÝ NEREZOVOU ZÁVITOVOU TYČÍ SE ZAPUŠTĚNÝMI ŠROUBY
 PŘEKRYTÝMI DUBOVÝMI ŠPUNTY; DISTANČNÍ PROFILY Z NEREZOVÉ TRUBKY NEREZ
 BALOTINY + MATNÝ KOMAXIT
 BOČNICE S KRUHOVÝMI OTVORY DLE PODKLADU NA PLASTOVÝCH KLUZÁČÍCH ČERNÝCH,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA TVRDOOLEJ

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


LA 1 - LAVICE

C.3.1


LA2 POHLED ČELNÍ 1:20

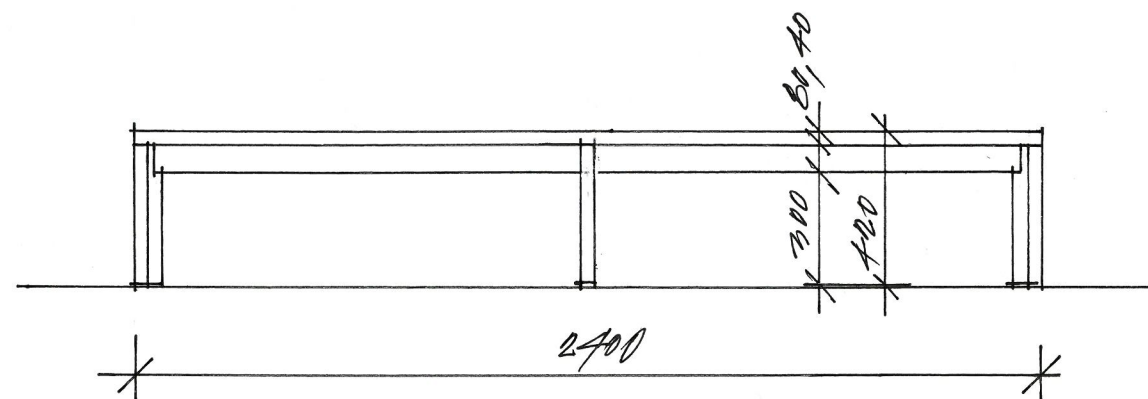


PŮDORYS 1:20

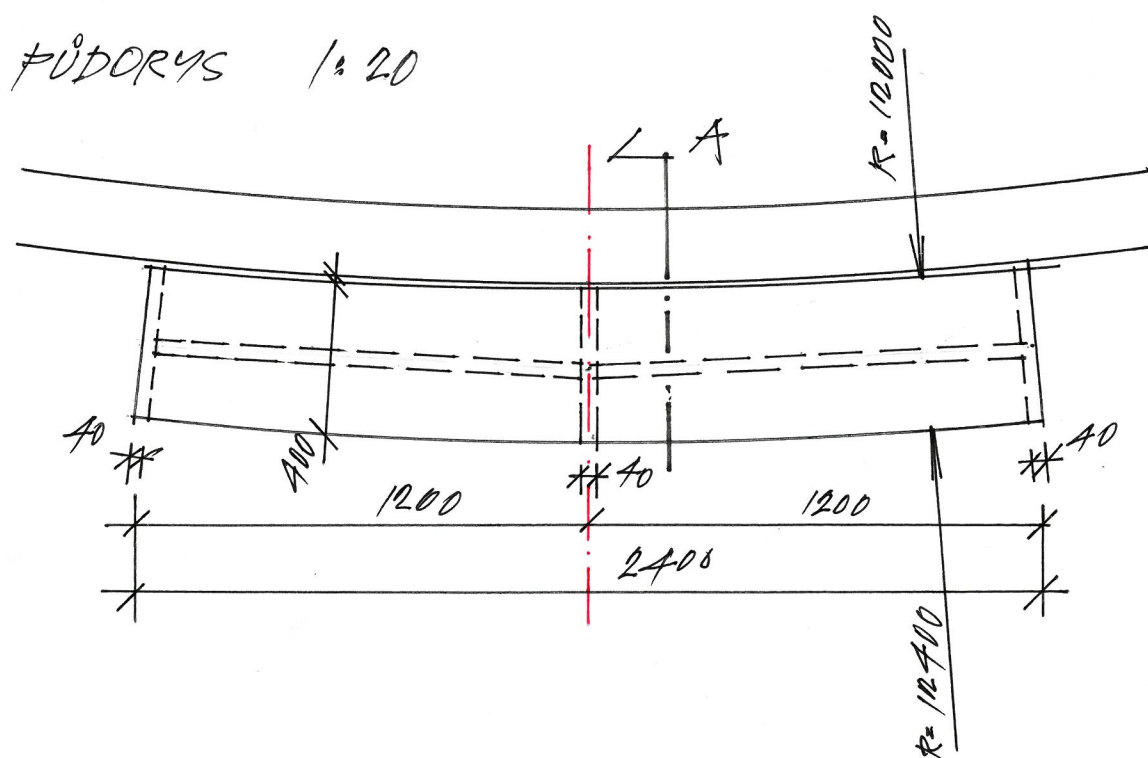

POHLED BOČNÍ 1:20

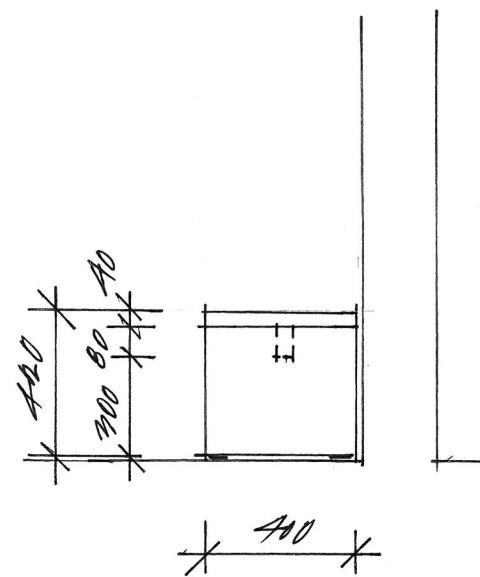

ŘEZ A DETAIL 1:2

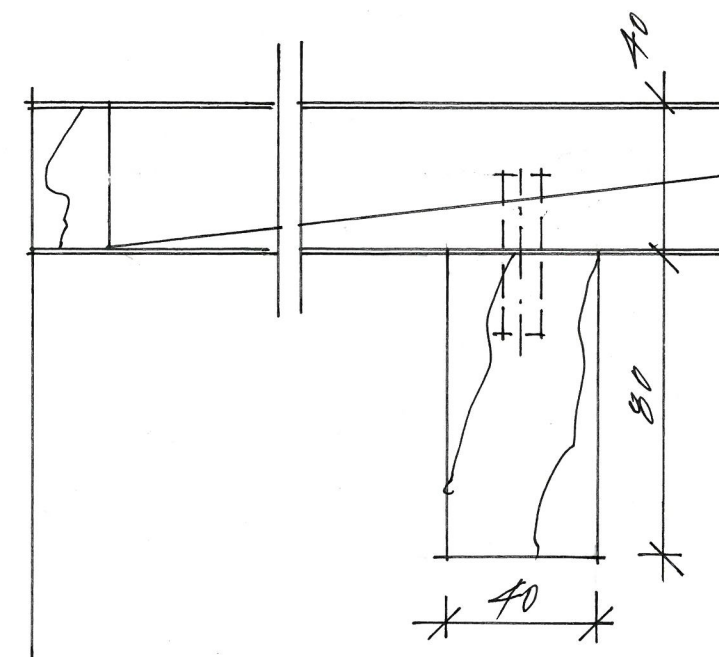

LV 2 SEGMENTOVÁ LAVICE VE WELLNESS 2400/400/420, R = 12000

BOČNICE LAVICE Z DUBOVÉ SPÁROVKY TL. 40 MM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ STŘEDOVÝM LUBEM 40/80 SEDÁK Z MDF 38 MM, NA HRANÁCH DUBOVÝ NÁKLIŽEK 12 MM, OPLÁŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ HPL LAMINÁTEM HLUBOKÝ MAT, STANDARD FUNDERMAX APICO POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA TVRDOOLEJ;
BOČNICE S ČERNÝMI PLASTOVÝMI KLUZÁKY

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023


POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

LA 2 - LAVICE WELLNESS


C.3.2

LA3 LAVICE

POHLED ČELNÍ 1:25

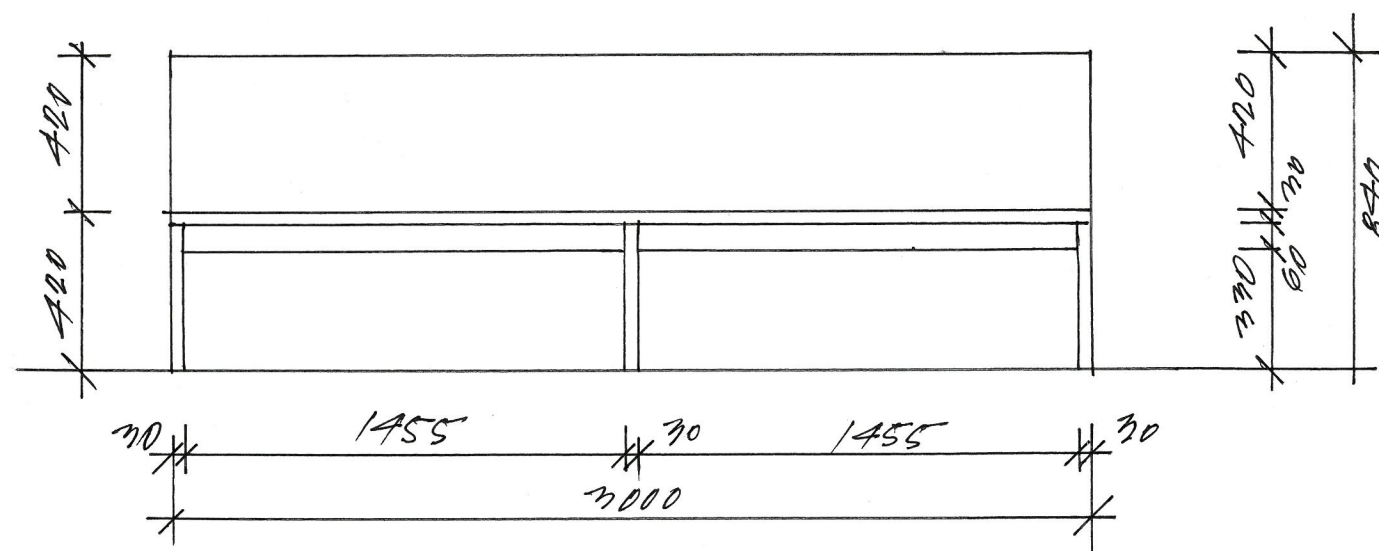

POHLED BOČNÍ 1:10

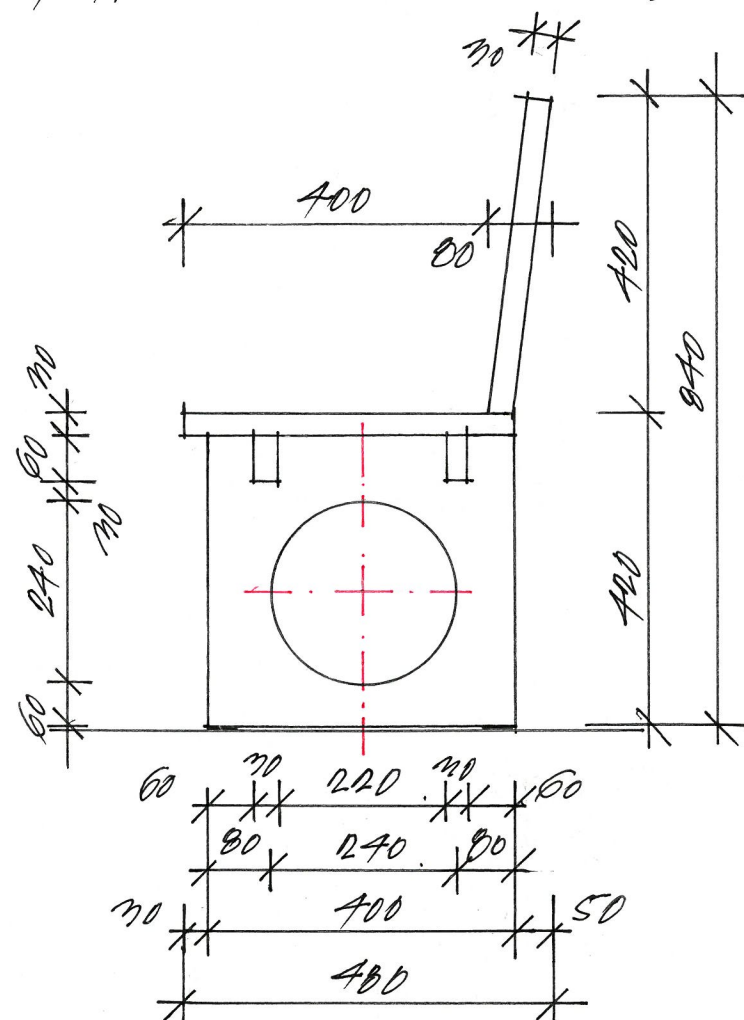

LV 3 LAVICE DO RECEPCE WELLNESS 3000/480/840

BOČNICE LAVICE Z DUBOVÉ SPÁROVKY TL. 30 MM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ DVĚMA LUBY 30/60 MM; SEDÁK A OPĚRÁK Z MDF 38 MM, NA HRANÁCH DUBOVÝ NÁKLÍŽEK 12 MM, OPLÁŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ HPL LAMINÁTEM HLUBOKÝ MAT, STANDARD FUNDERMAX APICO ČERNÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA TVRDOOLEJ;
BOČNICE S KRUHOVÝMI OTVORY DLE PODKLADU,
NA SPODNÍ HRANĚ ČERNÉ PLASTOVÉ KLUŽÁKY

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN



LA 3 - LAVICE

C.3.3


LA4 LAVICE

POHLED ČELNÍ 1:25


POHLED BOČNÍ 1:25

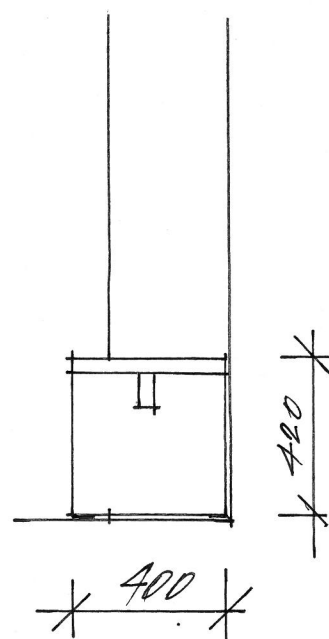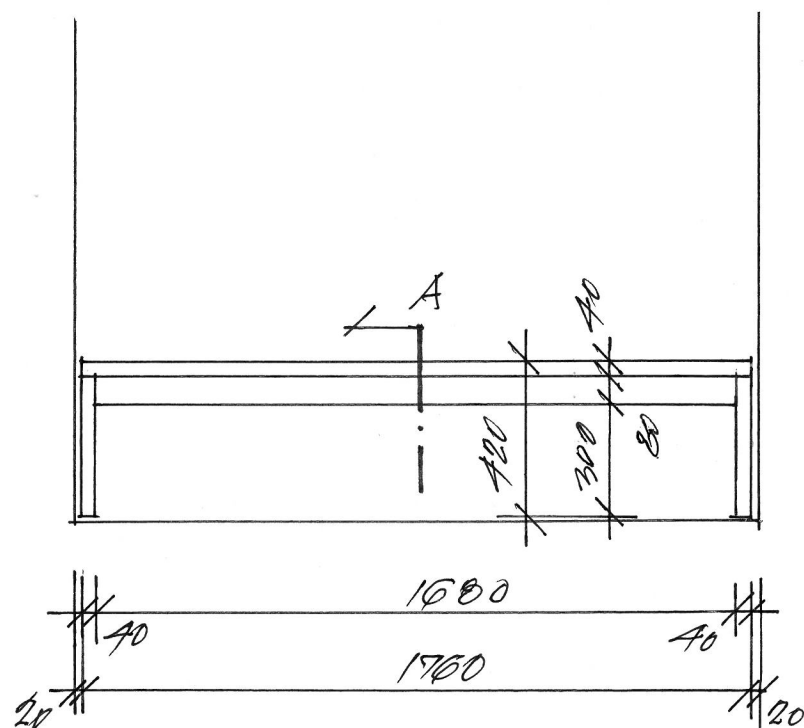

ŘEZ A 1:10

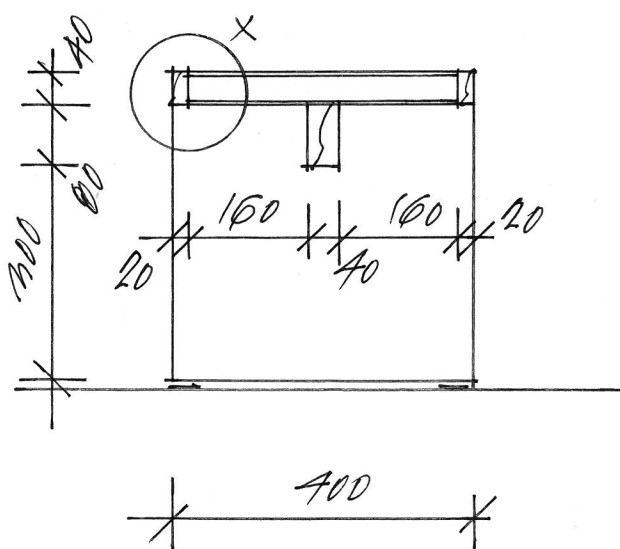

DETAIL X 1:2

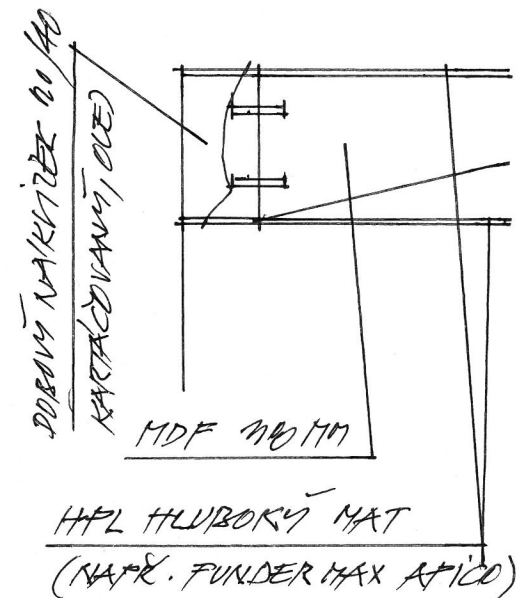

LV 4 LAVICE DO NIKY VE WELLNESS 1800/400/420

BOČNICE LAVICE Z DUBOVÉ SPÁROVKY TL. 40 MM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ STŘEDOVÝM LUBEM 40/80 SEDÁK Z MDF 38 MM, NA HRANÁCH DUBOVÝ NÁKLÍŽEK 12 MM, OPLÁŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ HPL LAMINÁTEM HLUBOKÝ MAT, STANDARD FUNDERMAX APICO ČERNÝ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA TVRDOOLEJ; BOČNICE S ČERNÝMI PLASTOVÝMI KLUZÁKY

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023


POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

LA 4 - LAVICE

C.3.4

VS1 VS2 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 1,2

POHLED ČERNÝ 1825 REZ

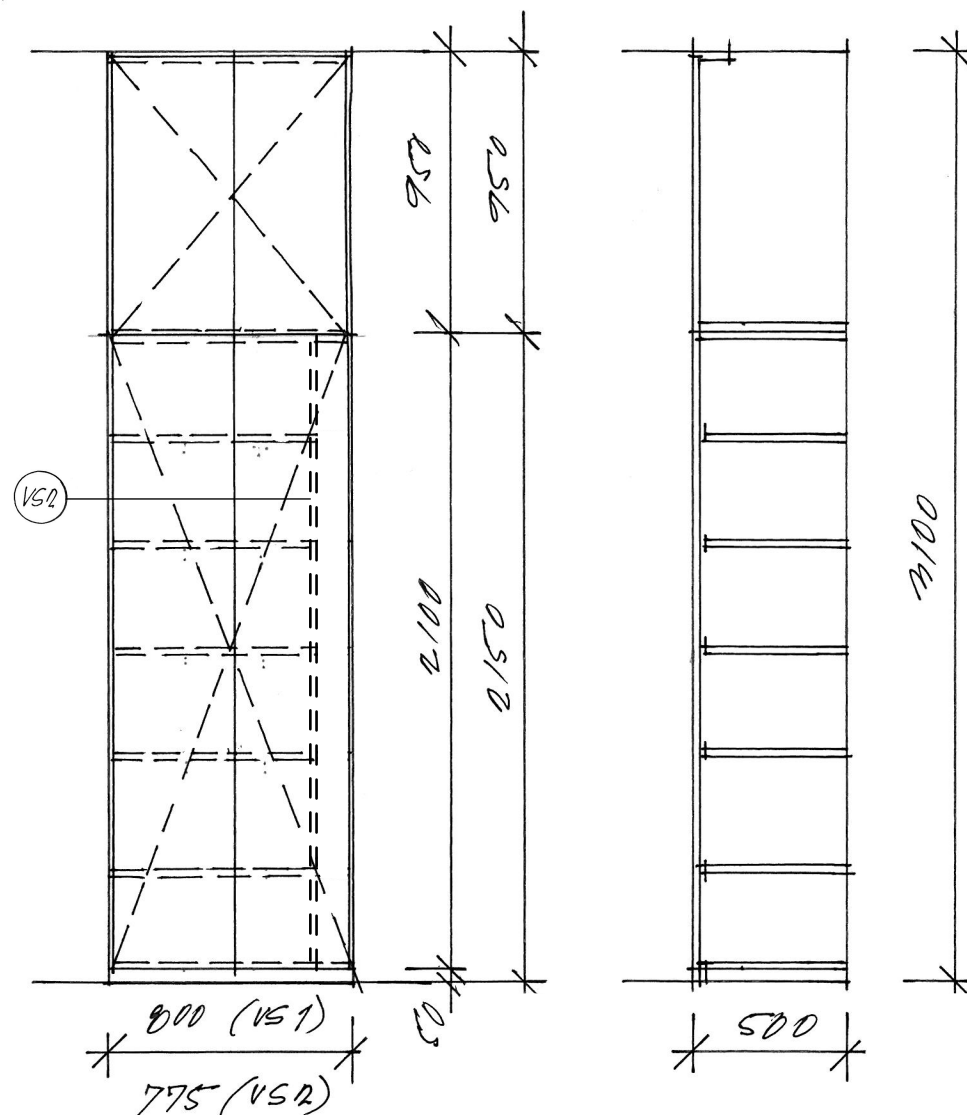

VS 1 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 775/500/2150 + 950

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ DVOUDÍLNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ
DVEŘE PŘÍRODNÍ DÝHA KARTÁČOVANÝ DUB, RÁM SKŘÍŇE + POLICE LAMINO TL. 20 MM,
ABS HRANA
SOKL 50 MM HPL LAMINO JEDNOBAREVNÉ, STANDARD FUNDERMAX
ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ ZÁTĚŽOVÉ S MĚKKÝM DORAZEM
UZAMYKATELNÁ
ÚCHYTKY HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHY - POLYURETAN MAT


VS 2 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 800/500/2150 + 400

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ DVOUDÍLNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ
DVEŘE PŘÍRODNÍ DÝHA KARTÁČOVANÝ DUB, RÁM SKŘÍŇE + POLICE LAMINO TL. 20 MM,
ABS HRANA
SOKL 50 MM HPL LAMINO JEDNOBAREVNÉ, STANDARD FUNDERMAX
ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ ZÁTĚŽOVÉ S MĚKKÝM DORAZEM
UZAMYKATELNÁ
ÚCHYTKY HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHY - POLYURETAN MAT

POZN.: VE SKŘÍŇI DĚLÍČÍ PŘÍČKA PRO SKRYTÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ

VS3 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ VS 3

POHLED ČERNÝ 1825 REZ

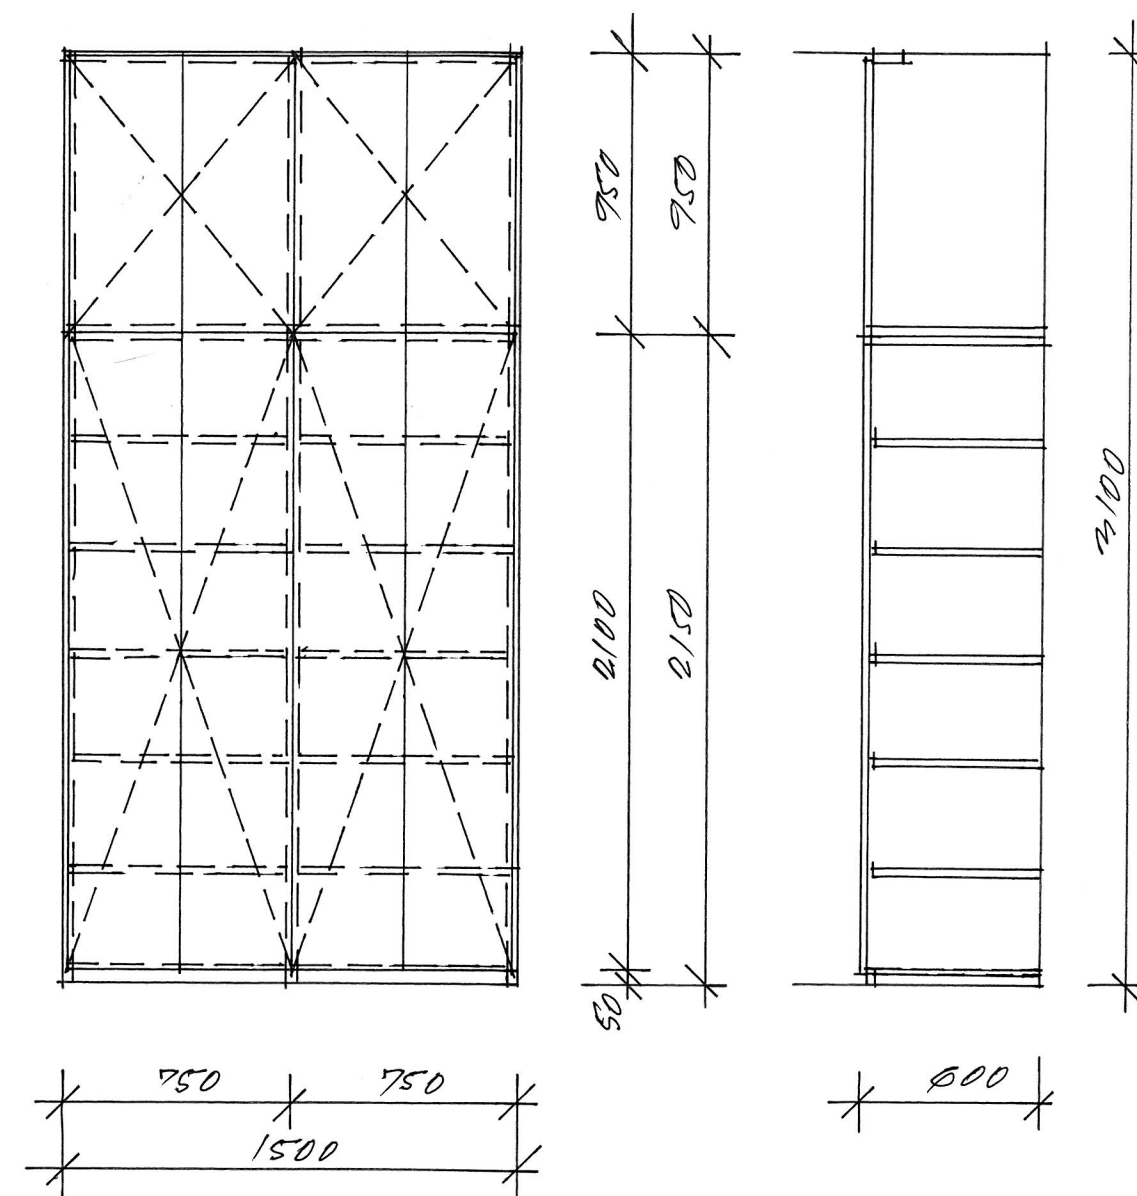

VS 3 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 2X 750/600/2150 + 950

VESTAVĚNÁ DVOJSKŘÍŇ DVOUDÍLNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ
RÁM A DĚLÍČÍ STĚNY SKŘÍŇI + POLICE LAMINO TL. 20 MM, ABS HRANA
DVEŘE HPL LAMINÁT JEDNOBAREVNÝ
SOKL 50 MM HPL LAMINO JEDNOBAREVNÝ, STANDARD FUNDERMAX
ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ ZÁTĚŽOVÉ S MĚKKÝM DORAZEM
UZAMYKATELNÁ
ÚCHYTKY HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


VS 1,2, 3 - VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE

C.3.5

PO1 POLICOVÁ STĚNA

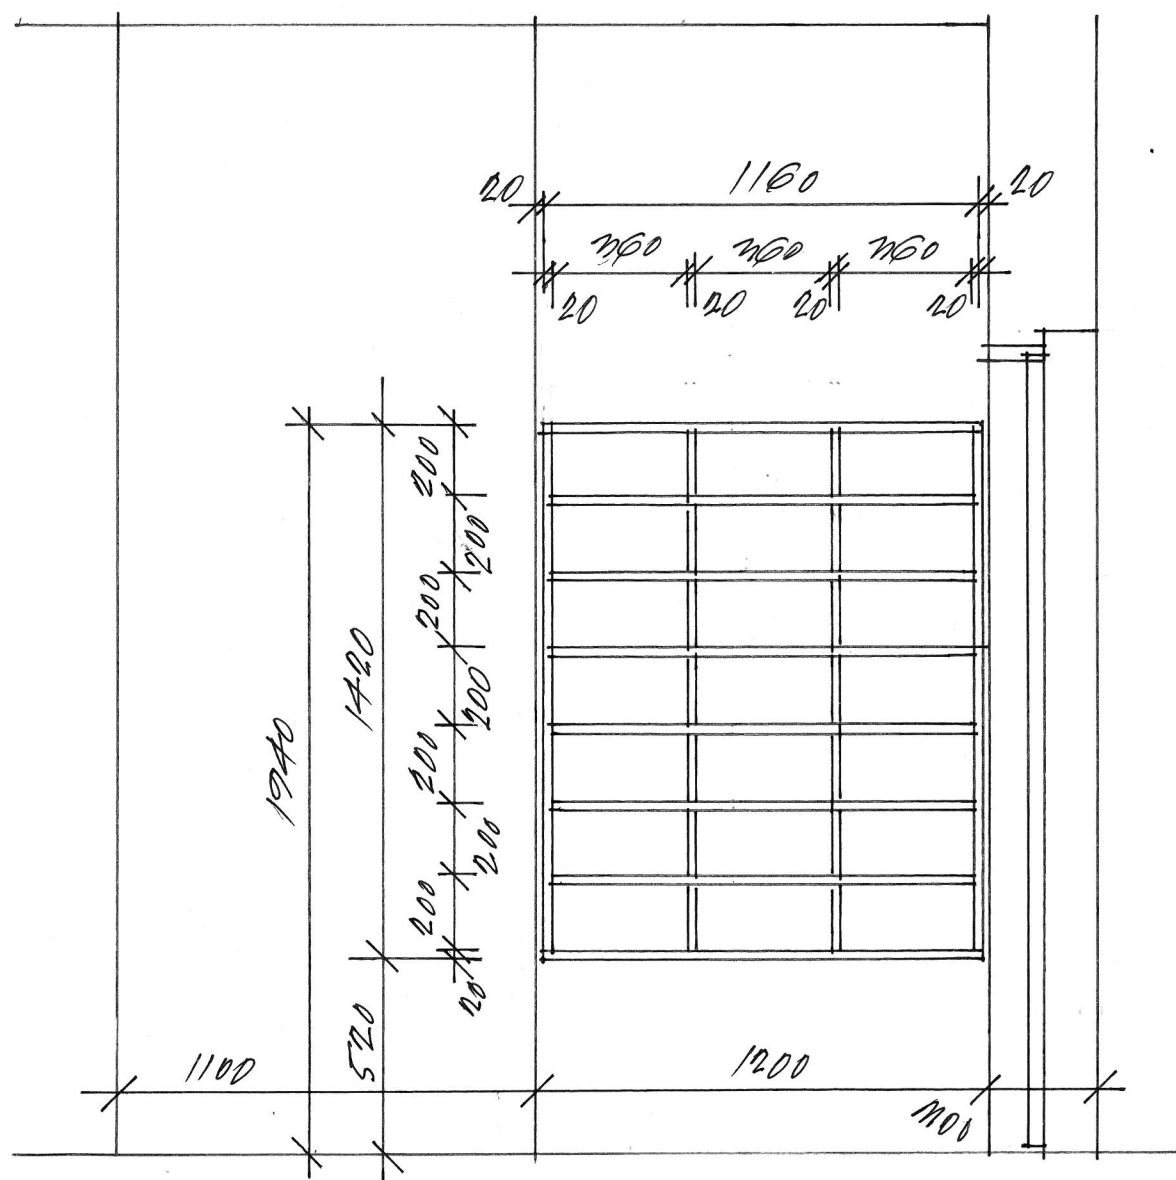

POHLED ČELNÍ 1:25
PŮDORYS 1:25

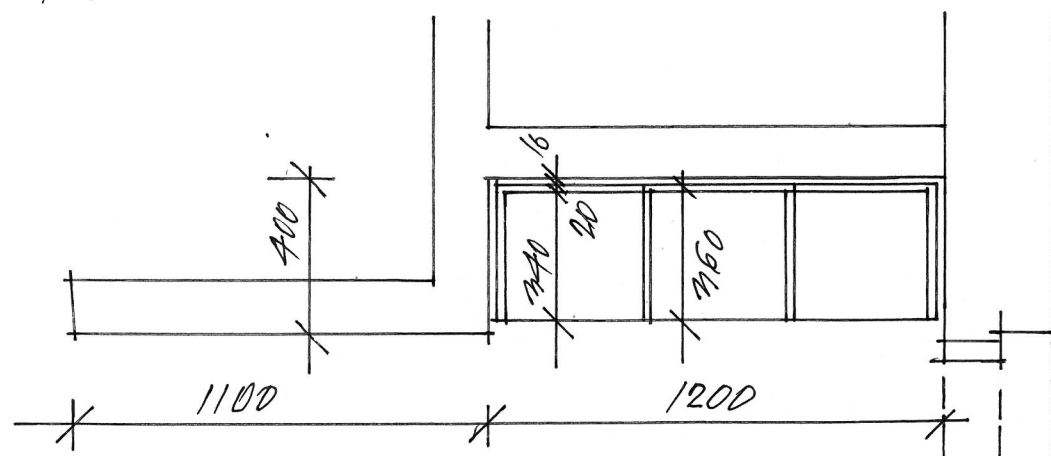

PO 1 POLICOVÁ STĚNA 1200/350/1420

KORPUSY POLIC MDF TL. 18 MM, NA HRANÁCH DUBOVÝ NÁKLÍŽEK TL. 12 MM KARTÁČOVANÝ,
POLICE OPLÁŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ HPL LAMINÁTEM HLUBOKÝ MAT, STANDARD
FUNDERMAX APICO ČERNÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA TVRDOOLEJ;
POLICOVÁ STĚNA ZAKOTVENA DO BOČNÍCH STĚN

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PO 1 - POLICOVÁ STĚNA

C.3.6

05 POHLED ČEUNÍ 1:25

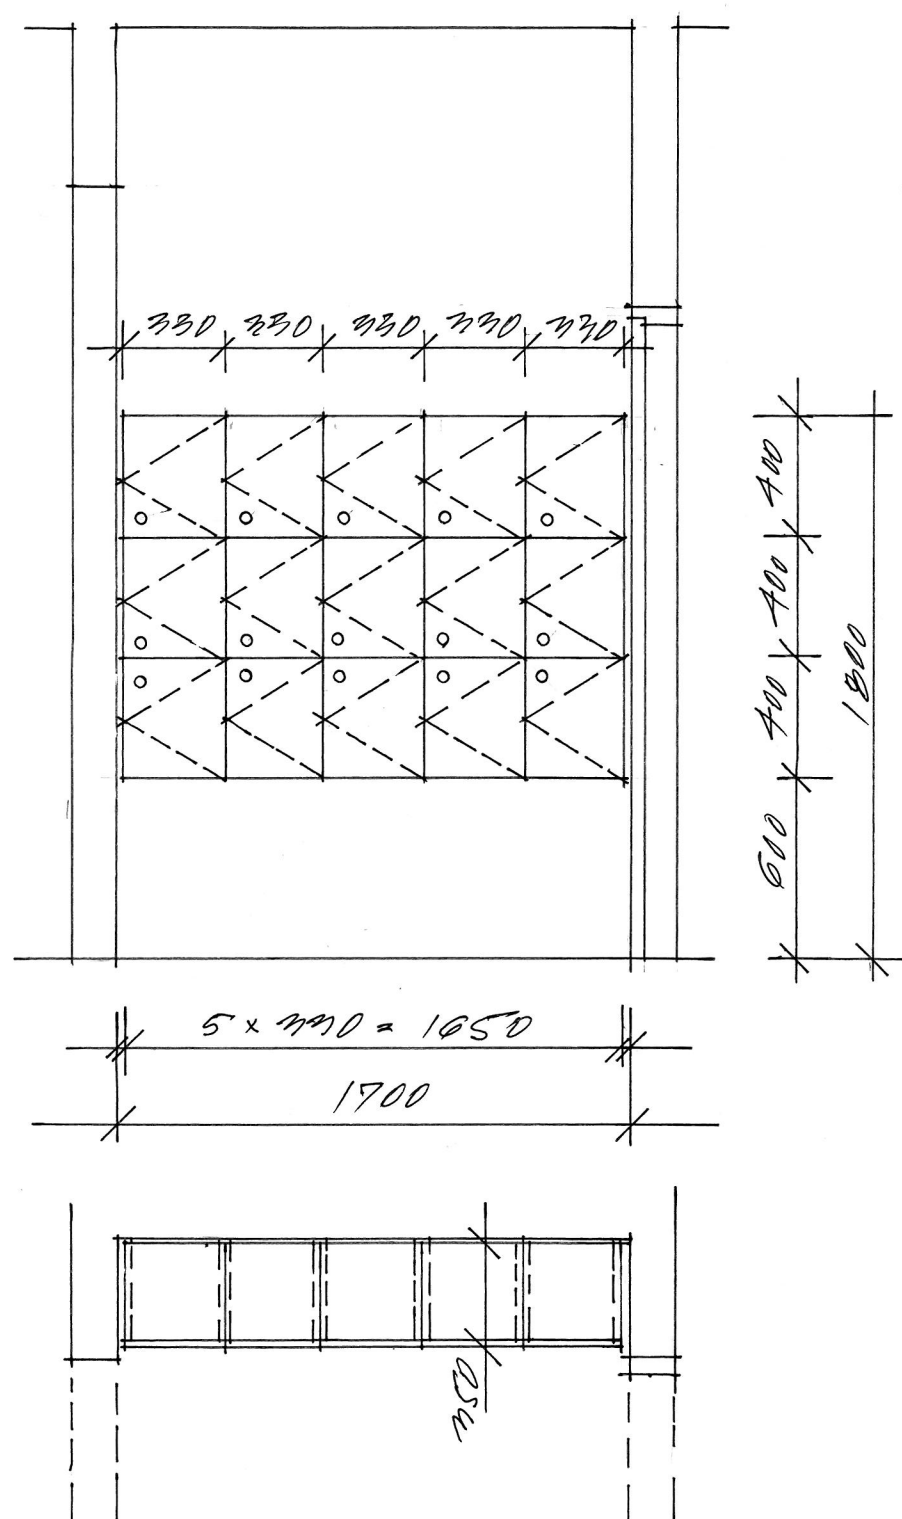

PRŮŘEZ 1:25

OS 1 SESTAVA OSOBNÍCH UZAMYKATELNÝCH SKŘÍŇEK 15 X 330/400/350

KORPUSY SKŘÍŇEK Z JEDNOBAREVNÉHO LAMINA TL. 20 MM, ABS HRANA,
DVÍŘKA SKŘÍŇEK MDF 20 MM + VYSOKÝ LESK, BARVA DLE NCS;
SYSTÉMOVÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ ZÁVĚSY STANDARD BLUM, UZAMYKATELNÉ

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


OS - OSOBNÍ SKŘÍŇKY

C.3.7

KL1 PŮHLED ČELNÍ 1:25

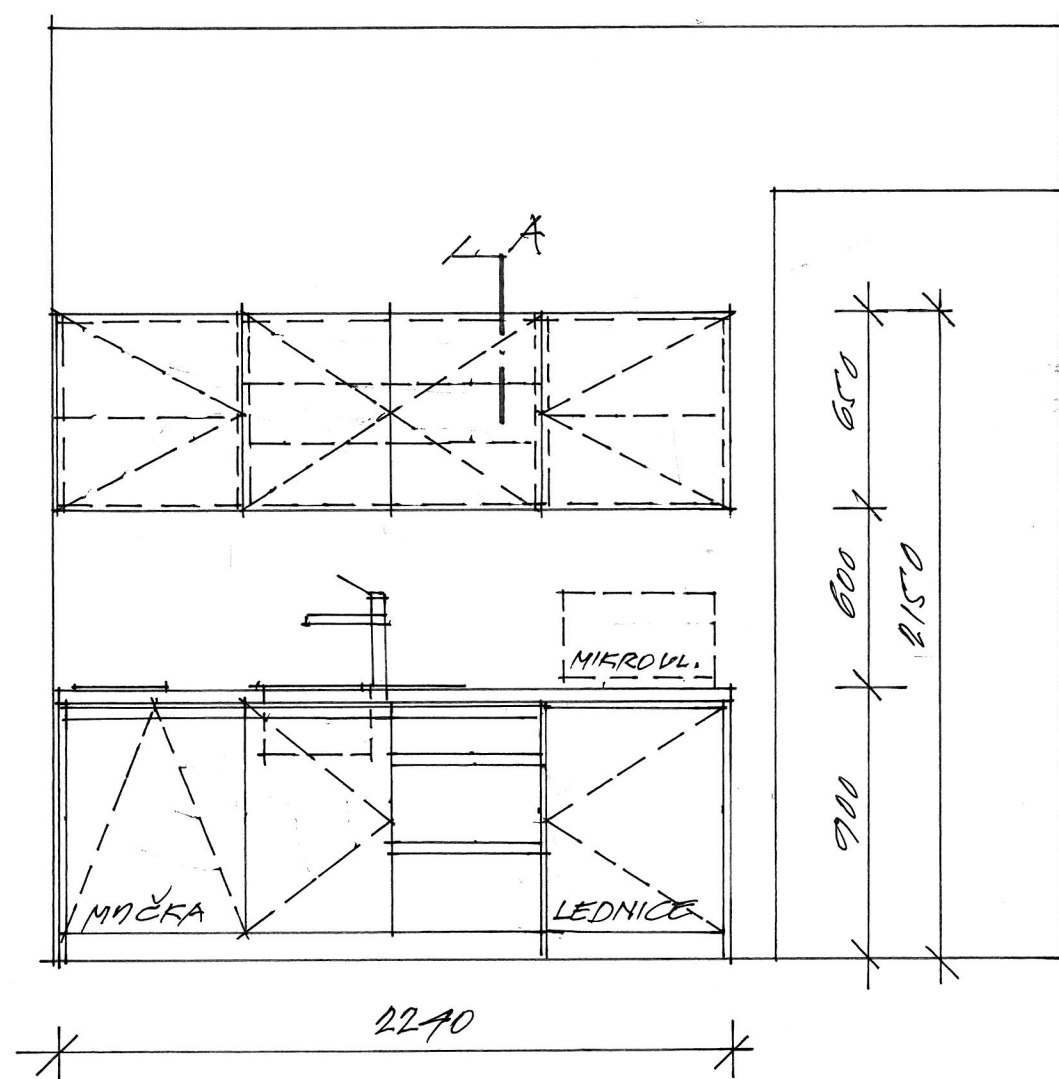

PŮDORYS 1:25

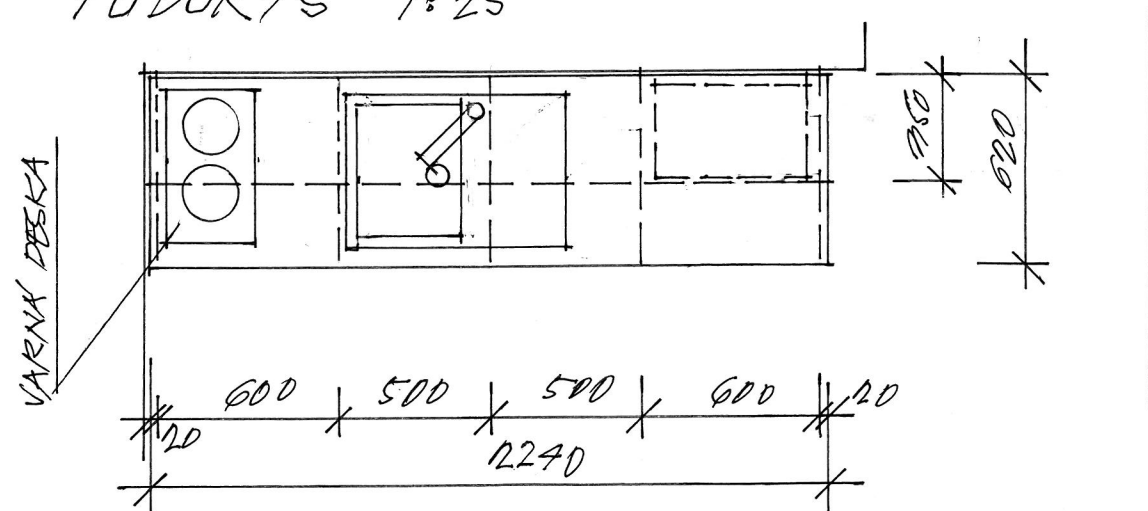

KL1 KUCHYŇSKÁ LINKA 2240/2150/600

KORPUSY SKŘÍŇĚK, ZÁSUVK A VNITŘNÍCH POLIC Z JEDNOBAREVNÉHO LAMINA TL. 20 MM , ABS HRANA; DVÍŘKA SKŘÍŇĚK MDF 20 MM + VYSOKÝ LESK, BARVA DLE NCS; PRACOVNÍ DESKA DUBOVÁ SPÁROVKA TL 36 MM, TVRDOOLEJ; SOKL HPL LAMINÁT JEDNOBAREVNÝ STANDARD FUNDERMAX HORNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POLICE; OSVĚTLOVACÍ LED PÁSEK NA SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇĚK; ZÁVĚSY DVÍŘEK A POSUVY SYSTÉMOVÉ, ZÁTĚŽOVÉ S MĚKKÝM DORAZEM, STANDARD BLUM; ÚCHYTKY PRŮBĚŽNÁ HORNÍ/SPODNÍ LIŠTA HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX;

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:

- VESTAVNÁ MYČKA ŠÍŘKY 600 MM
- VESTAVNÁ LEDNÍČKA POD PRACOVNÍ LINKU Š 600 MM
- VARNÁ DVOUPLOTÝNKOVÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA
- NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU DÉLKY 760 MM + ODPADNÍ ARMATURA
- STOJÁNKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE
- ODPADKOVÝ KIOŠ PRO TRÍDĚNÝ ODPAD POD DŘEZEM

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


KL 1 - KUCHYŇSKÁ LINKA

C.3.8


ST 3 POHLED ČELNÍ 1:25

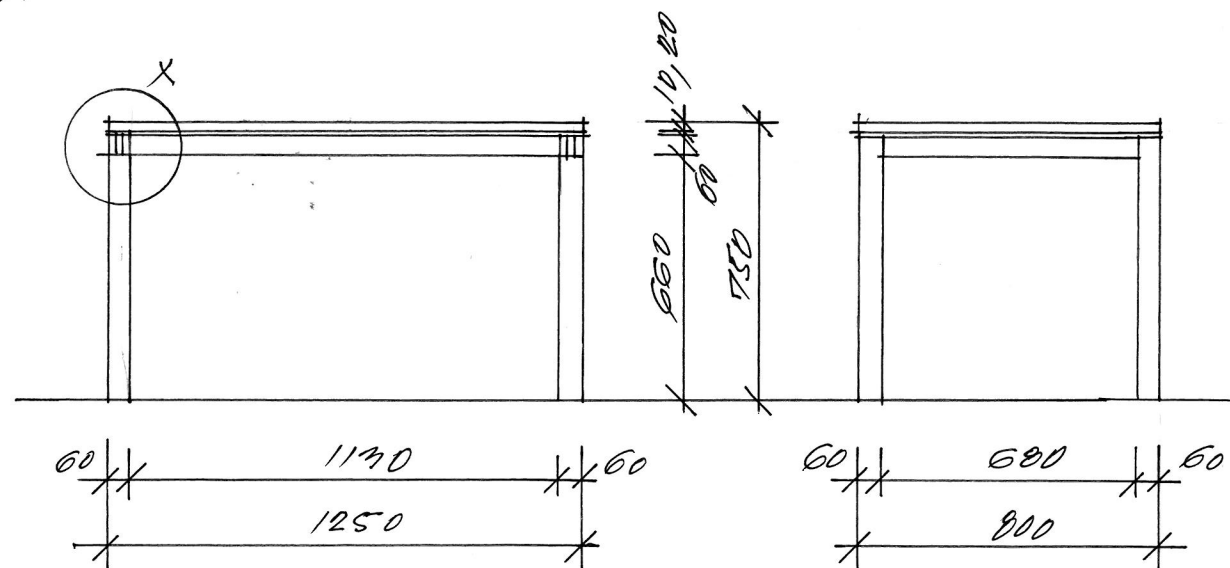


PŮDORYS

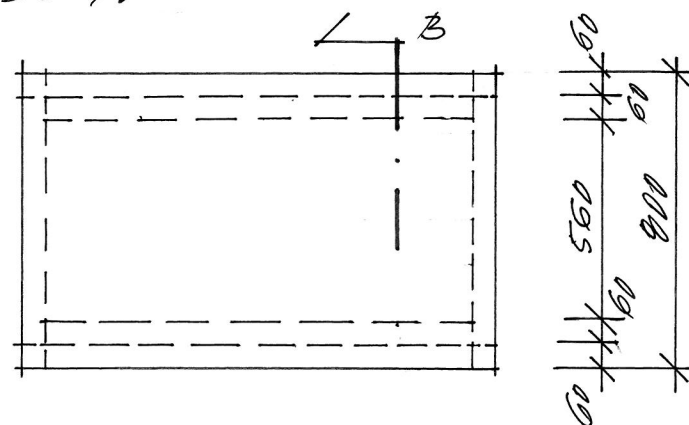


DETAIL Y 1:2

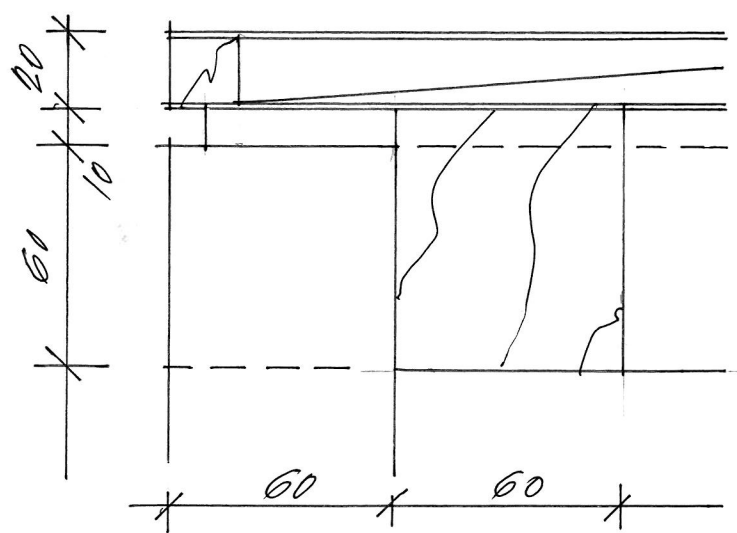


POHLED BOČNÍ

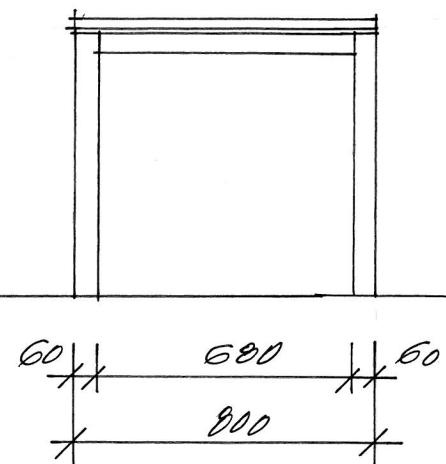

ŘEZ B 1:25

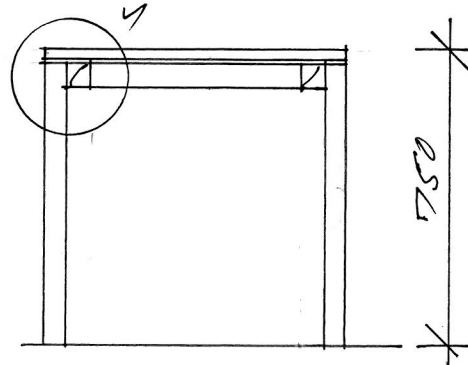

DETAIL X 1:2

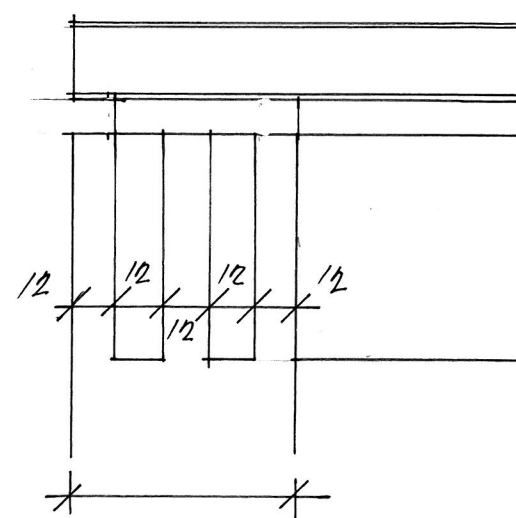


ST 3 STŮL 1250/800/750



PODNOŽ STOLU Z DŘEVĚNÉHO MASIVU S PŘÍZNANÝM ČEPOVÁNÍM HORNÍHO LUBU;
HORNÍ DESKA S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM NÁKLÍŽKEM OPATŘENÁ NA HORNÍ STRANĚ HPL LAMINÁTEM, HLUBOKÝ MAT / STANDARD FUNDERMAX APICO/;
HORNÍ DESKA ODSAZENÁ OD PODNOŽE NUTOU 10 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - TVRDOOLEJ

ST 6 STOLEK KRUHOVÝ Ø 600

POHLED 1:10

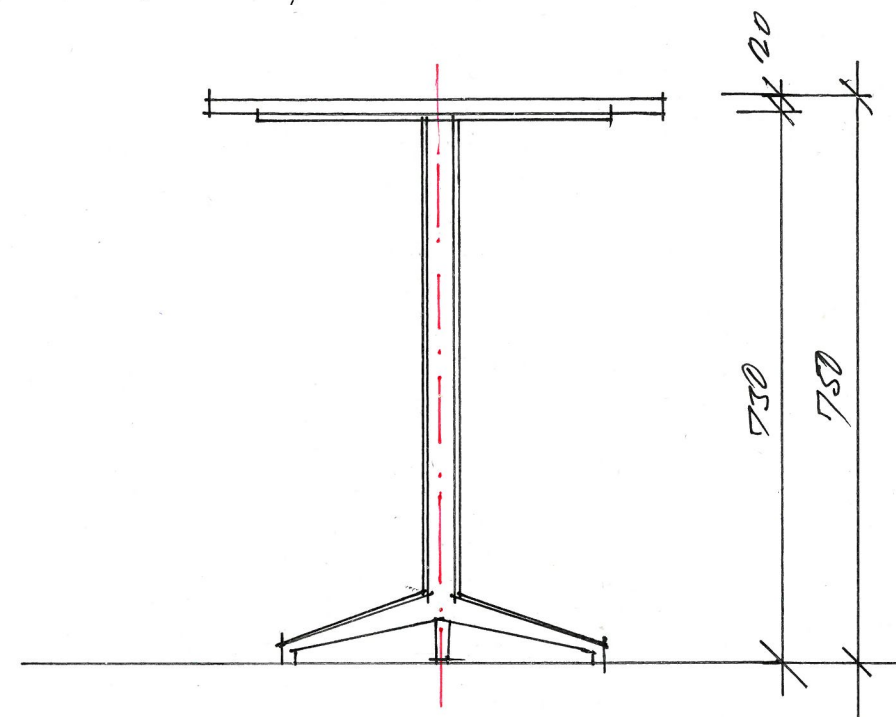

PŮDORYS 1:10

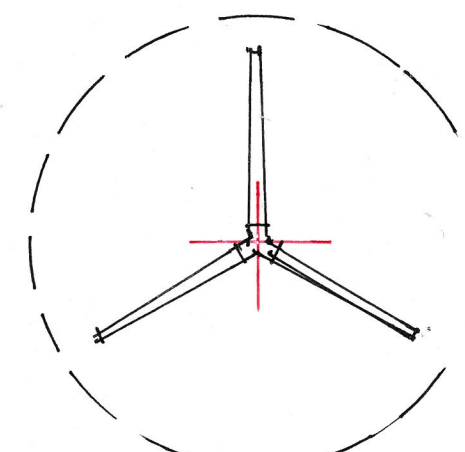

ST 6 STOLEK KRUHOVÝ PRŮMĚRU 600/750

PODNOŽ TŘÍNOHÁ HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX STANDARD PEDRALI Y
HORNÍ DESKA DUBPOVÁ SPÁROVKA TL. 20 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA TVRDOOLEJ

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023


POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ST 3, 6 - STOLY

C.3.9

OST ODKLADNÍ STĚNA

FOHUED 1025

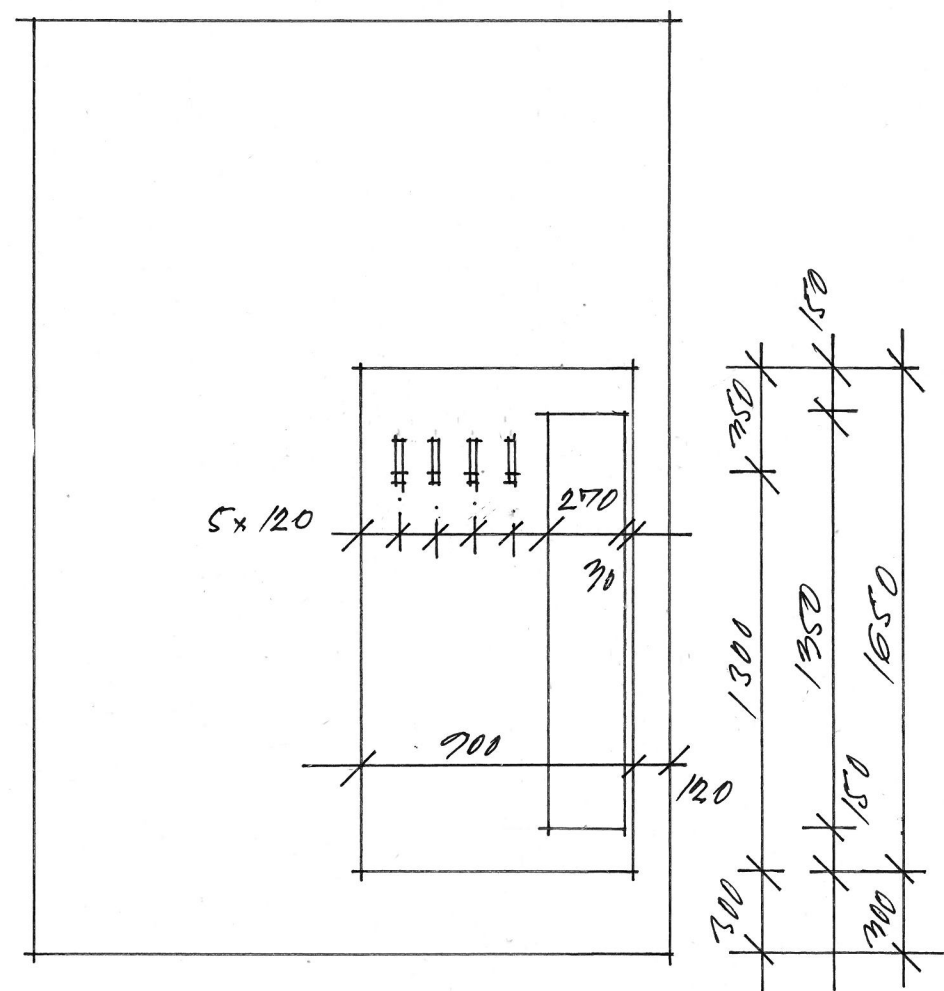

OST ODKLADNÍ STĚNA 900/1650/20

KORPUS MDF 20 MM + PŘÍRODNÍ DÝHA DUB KARTÁČOVANÝ;
HÁČKY H1 NEREZ BALOTINA, ZRCADLO S FASETOU 18 MM 270/1350 PŘILEPENO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHY POLYURETAN MAT

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


OST - ODKLADNÍ STĚNA

C.3.10


N1 NÁSTĚNKA 1

ŘEZ A 1:25

POHLED 1:25

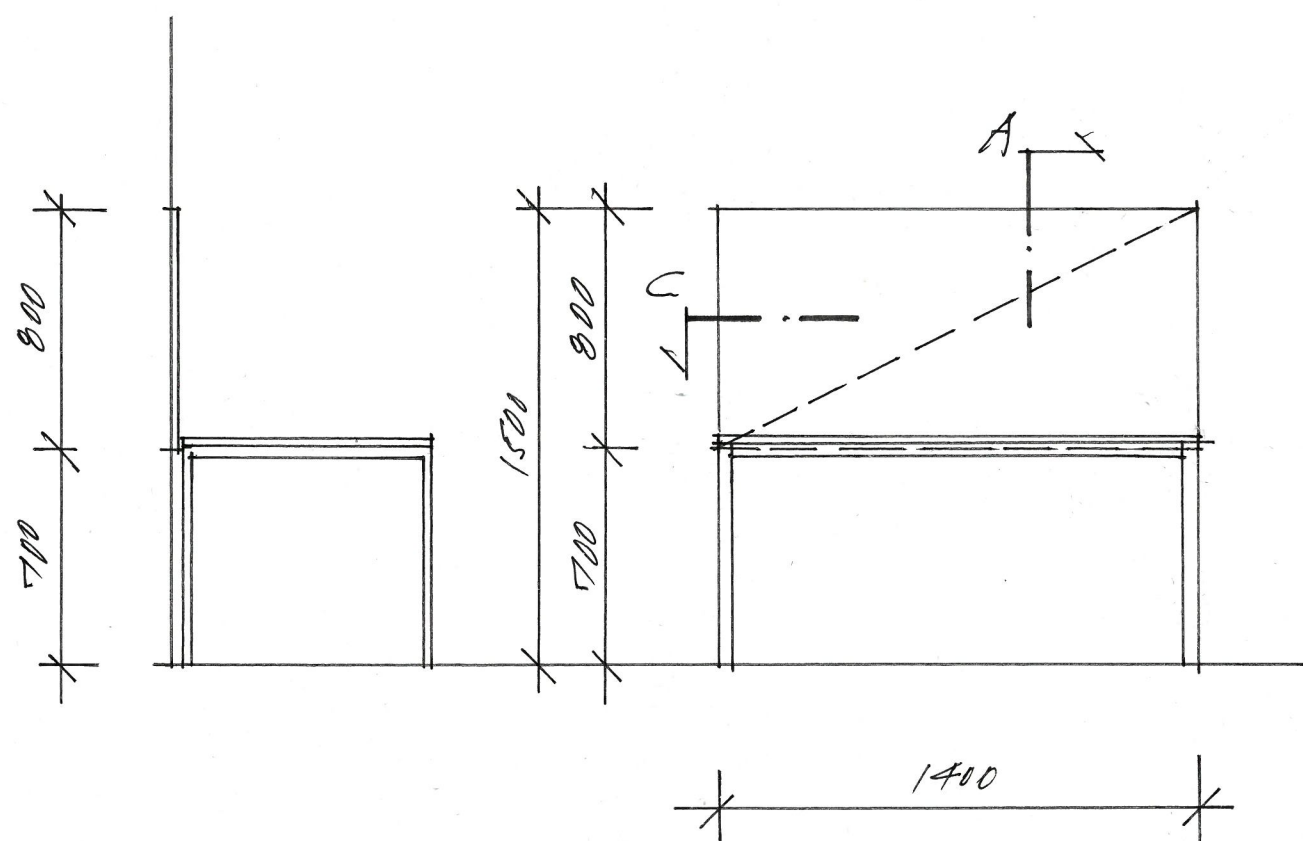


DETAIL C 1:1

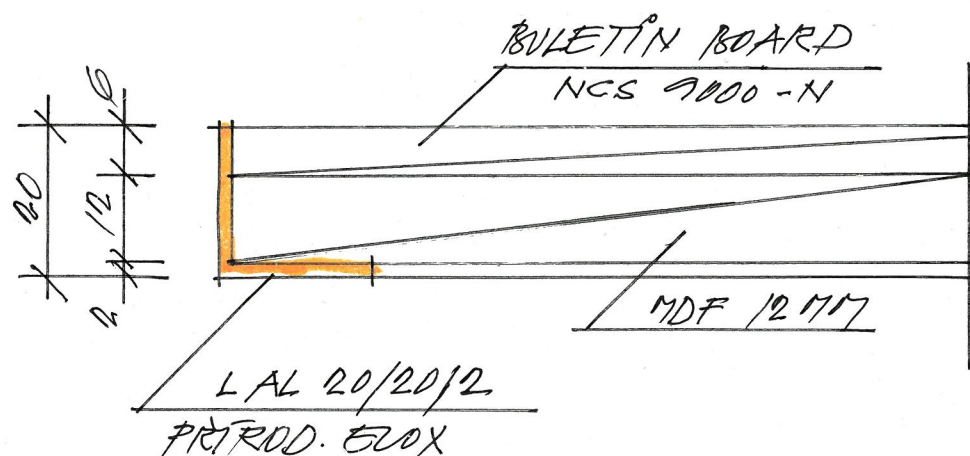


N2 NÁSTĚNKA 2

ŘEZ B

POHLED 1:25

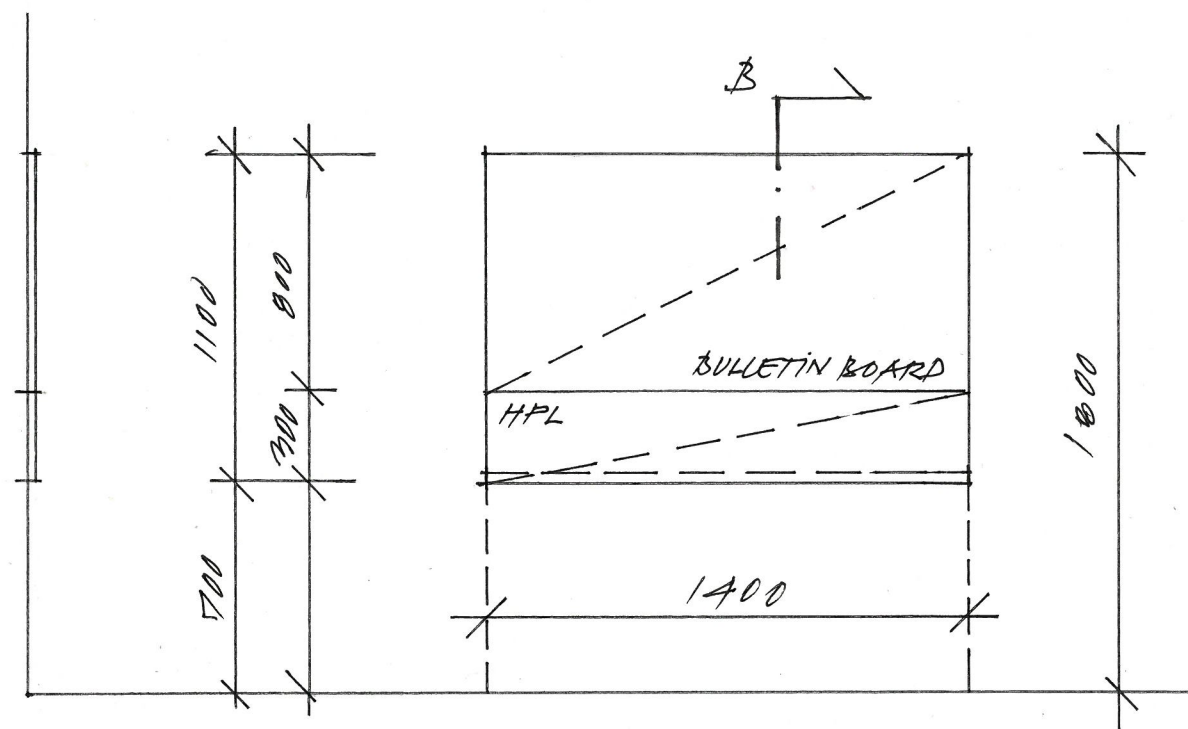

DETAIL B 1:1

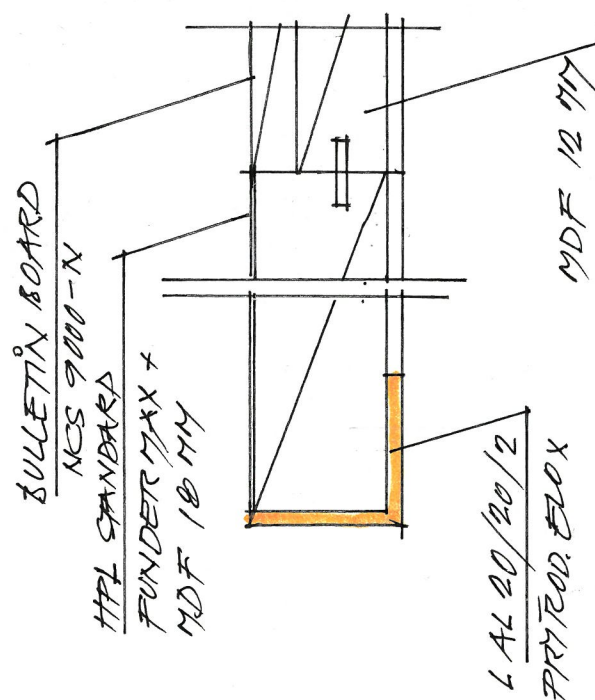

N1 NÁSTĚNKA 1 1400/800/20

PODKLAD MDF 12 MM + BULLETIN BOARD / STANDARD FORBO/, BARVA NCS 9000-N;
PO OBVODU RÁM Z AL ÚHELNÍKU 20/20/2, HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX

N2 NÁSTĚNKA 2 1400/1100/20

HORNÍ ČÁST 1400/800/20 DTTO N1, SPODNÍ ČÁST MDF 18 MM + HPL STANDARD FUNDERMAX;
PO OBVODU RÁM Z AL ÚHELNÍKU 20/20/2, HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚRIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


N - NÁSTĚNKY

C.3.11


Z1 ZRCADLO VE FILTRU 1:03 1:50

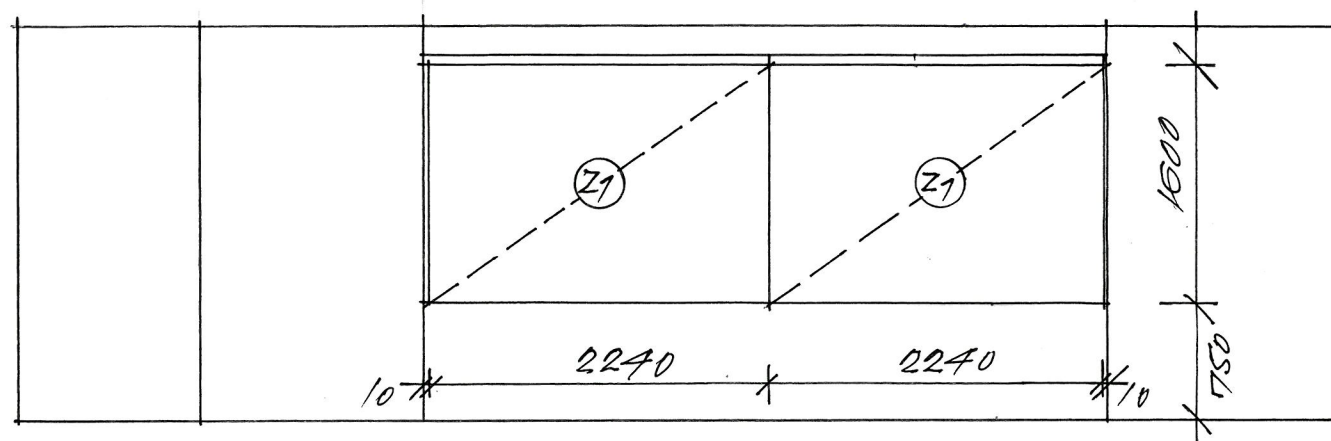


Z4 ZRCADLO NAD UMÝVADLEM 1:25

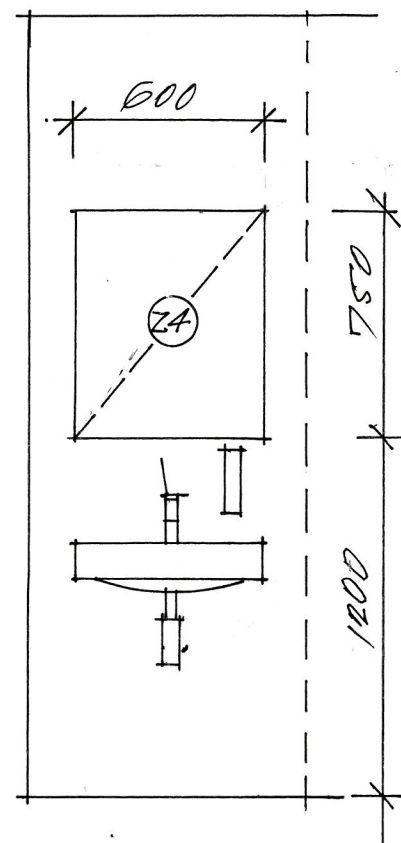


Z5 ZRCADLO NAD DVEĚMA UMÝVADLI 1:25

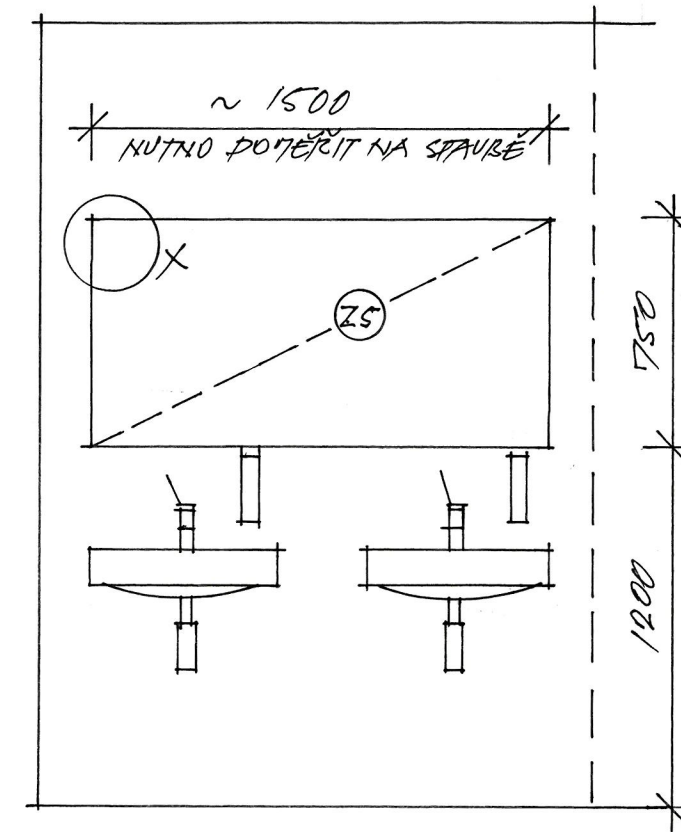



DETAIL X 1:1

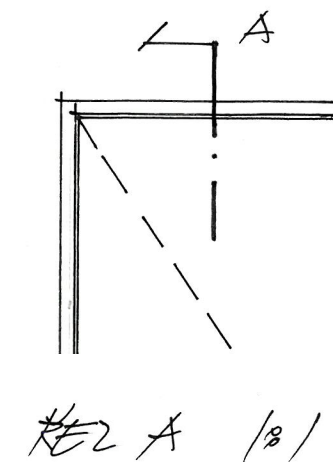

Z2 ZRCADLA V ŠATNÁCH 1:04 1:50

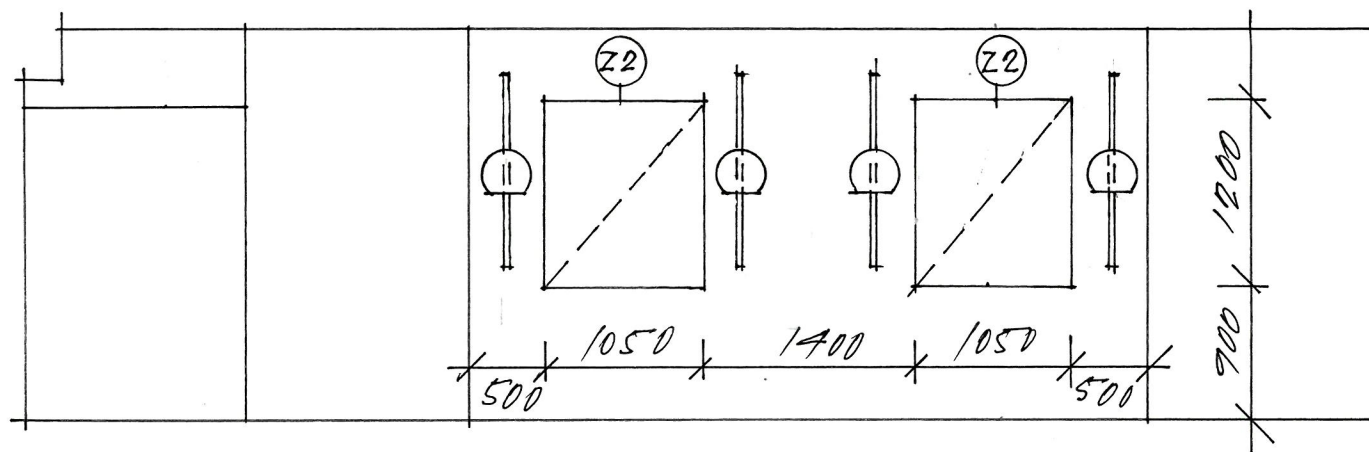

Z3 ZRCADLA V ŠATNÁCH 1:04 1:50

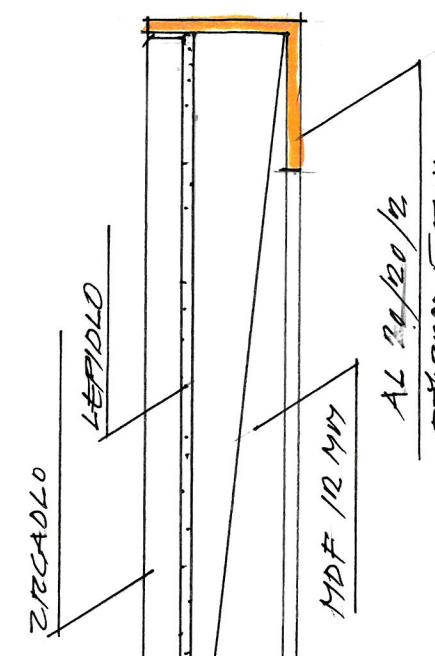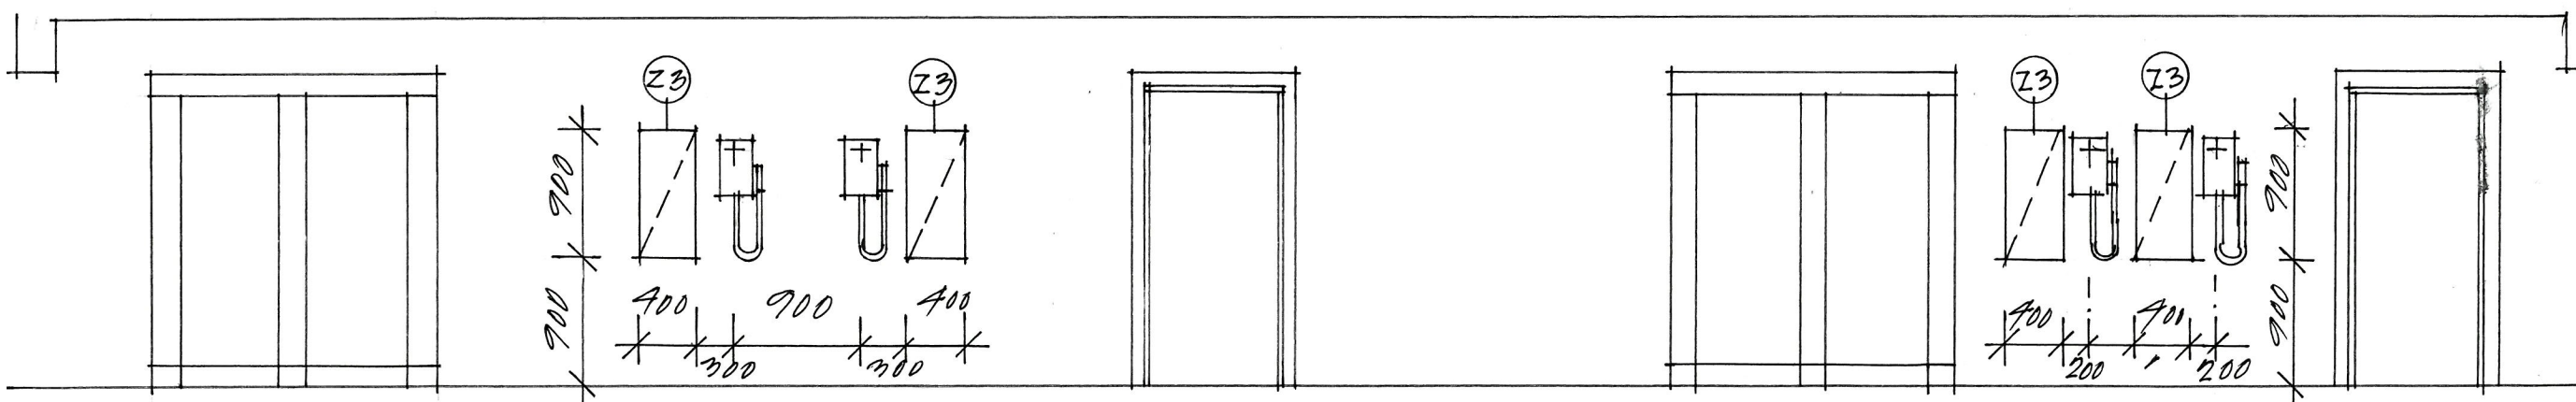

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLAŠENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR: ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN


Z - ZDRCADLA

C.3.12


PL

PRACOVNÍ LINKA

ČERNÝ POHLED 1:25

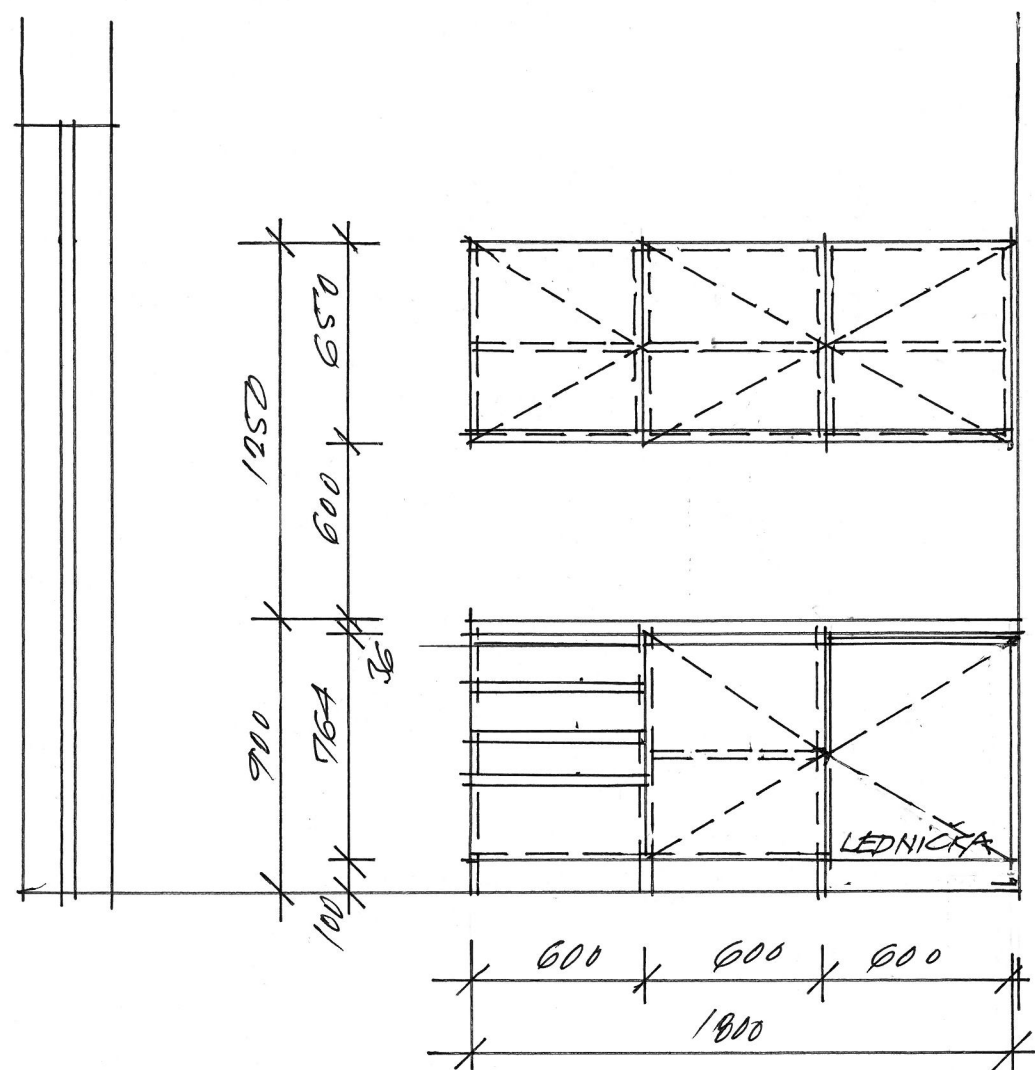

PŮDORYS 1:25

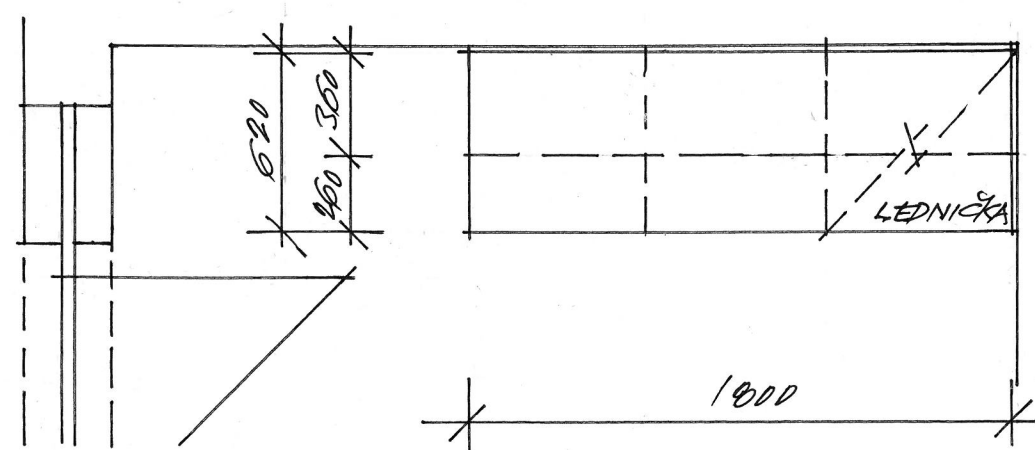

PL PRACOVNÍ LINKA 1800/600/900+650

KORPUSY SKŘÍŇEK, ZÁSUVK A VNITŘNÍCH POLIC Z JEDNOBAREVNÉHO LAMINA TL. 20 MM , ABS HRANA; DVÍŘKA SKŘÍŇEK MDF 20 MM + VYSOKÝ LESK, BARVA DLE NCS; PRACOVNÍ DESKA DUBOVÁ SPÁROVKA TL 36 MM, TVRDOOLEJ; SOKL HPL LAMINÁT JEDNOBAREVNÝ STANDARD FUNDERMAX; HORNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POLICE; ZÁVĚSY DVÍŘEK A POSUVY SYSTÉMOVÉ, ZÁTĚŽOVÉ S MĚKKÝM DORAZEM, STANDARD BLUM; UCHYTKY PRŮBĚŽNÁ HORNÍ/SPODNÍ LIŠTA HLINÍK PŘÍRODNÍ ELOX;

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:

- VESTAVNÁ LEDNÍČKA POD PRACOVNÍ LINKU Š 600 MM

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023


POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

PL - PRACOVNÍ LINKA


C.3.13

H HÁČEK 1:2


POHLED BOČNÍ

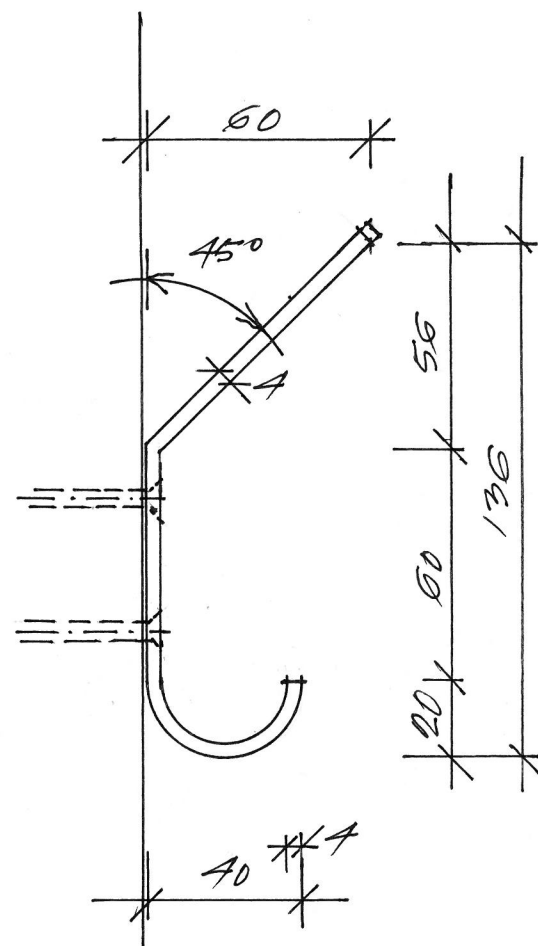

POHLED ČERNÍ

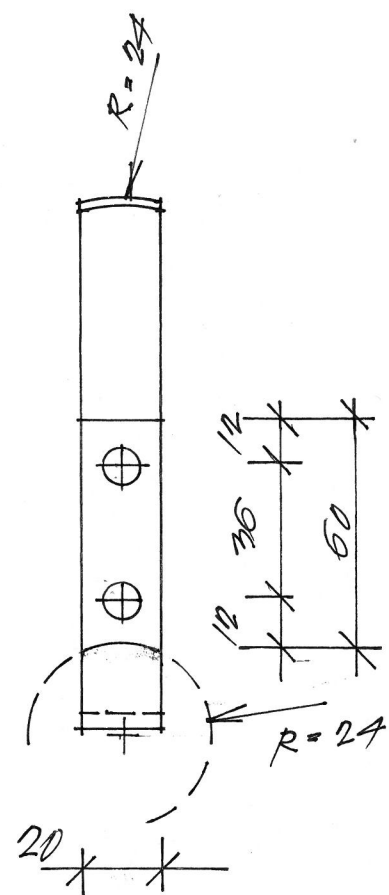

KOTVENÍ HÁČKŮ V SESTAVĚ 1:20

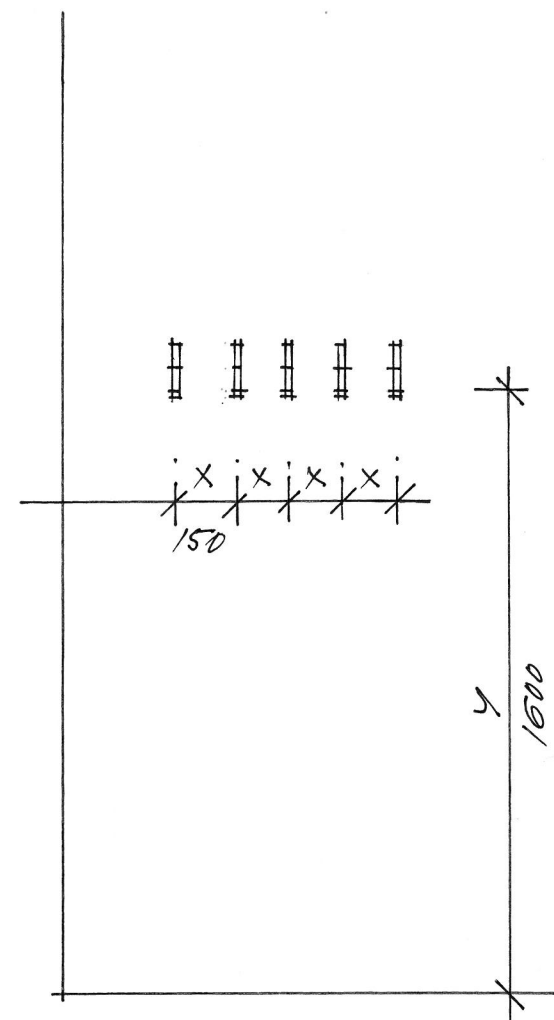

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR



NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN



H - HÁČKY

C.3.14

REZ B 12/10

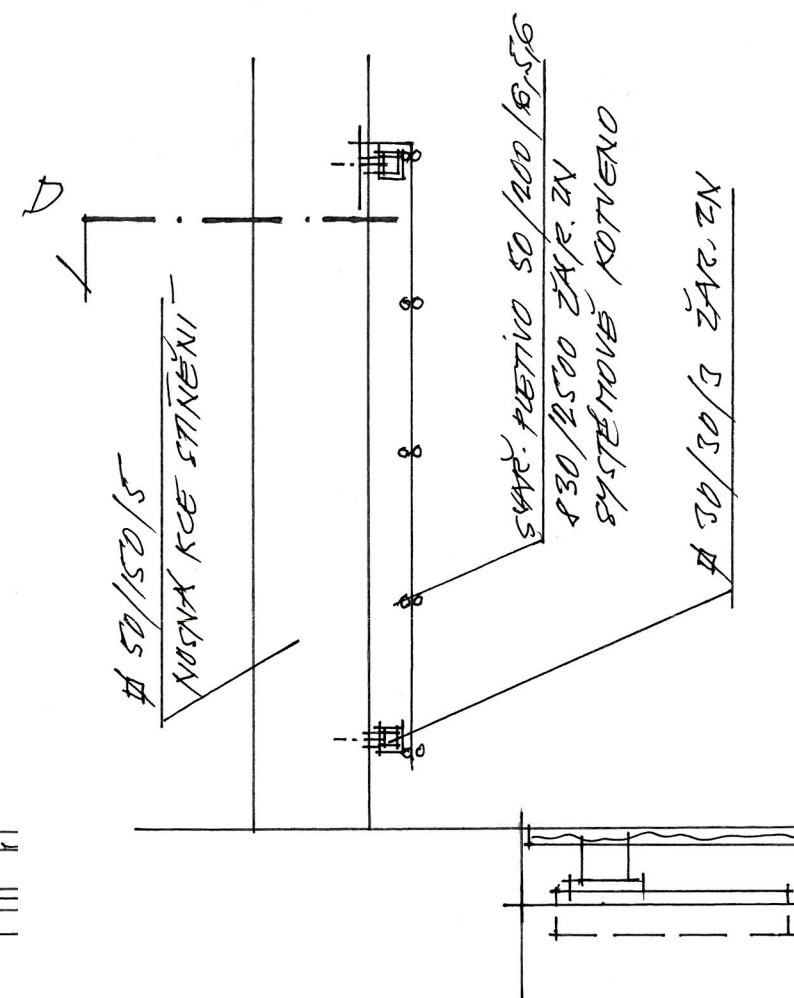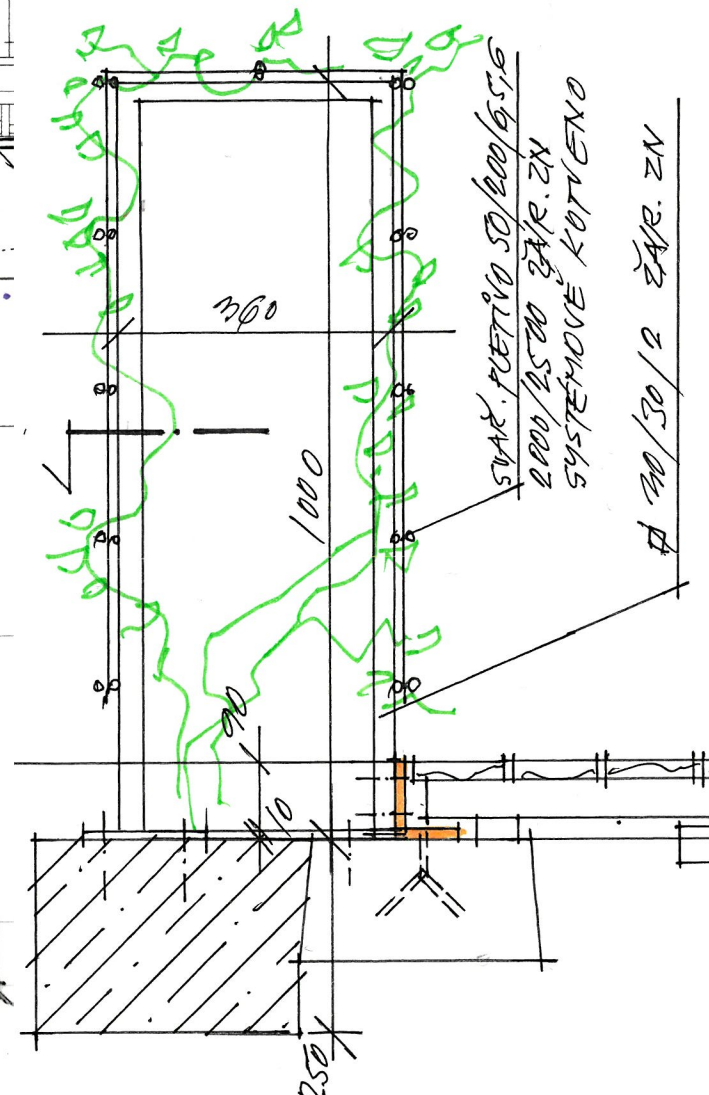

RET D 18/10


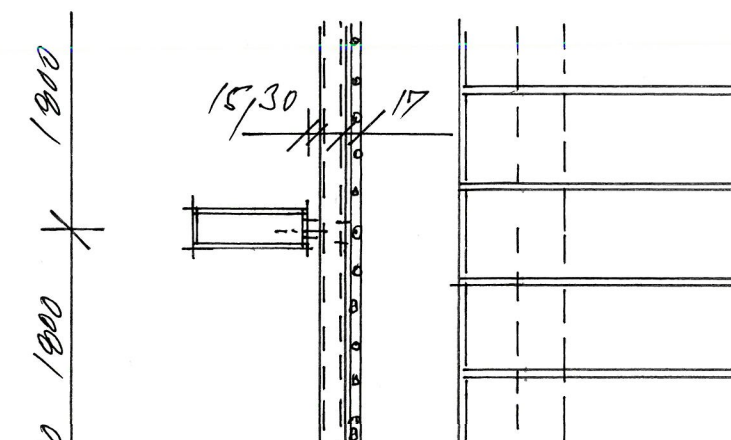
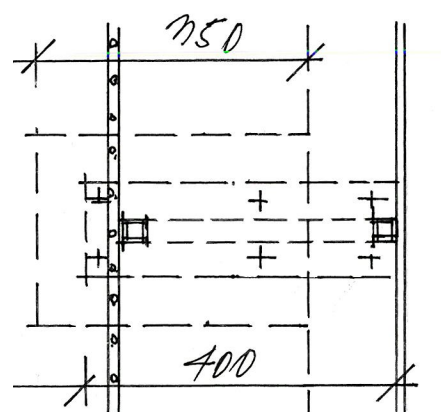


C.3.15

TR2 PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

POHLED ČELNÍ 1:25

DETAIL X 1:5

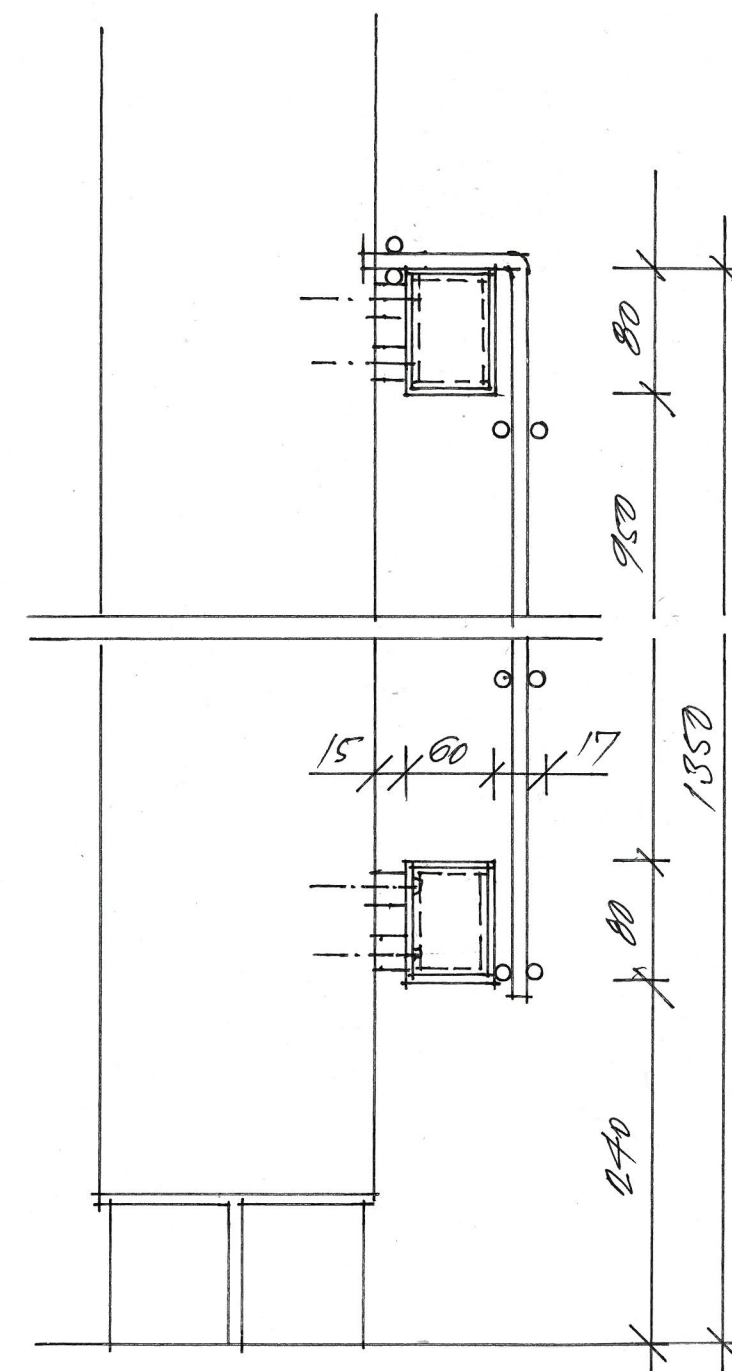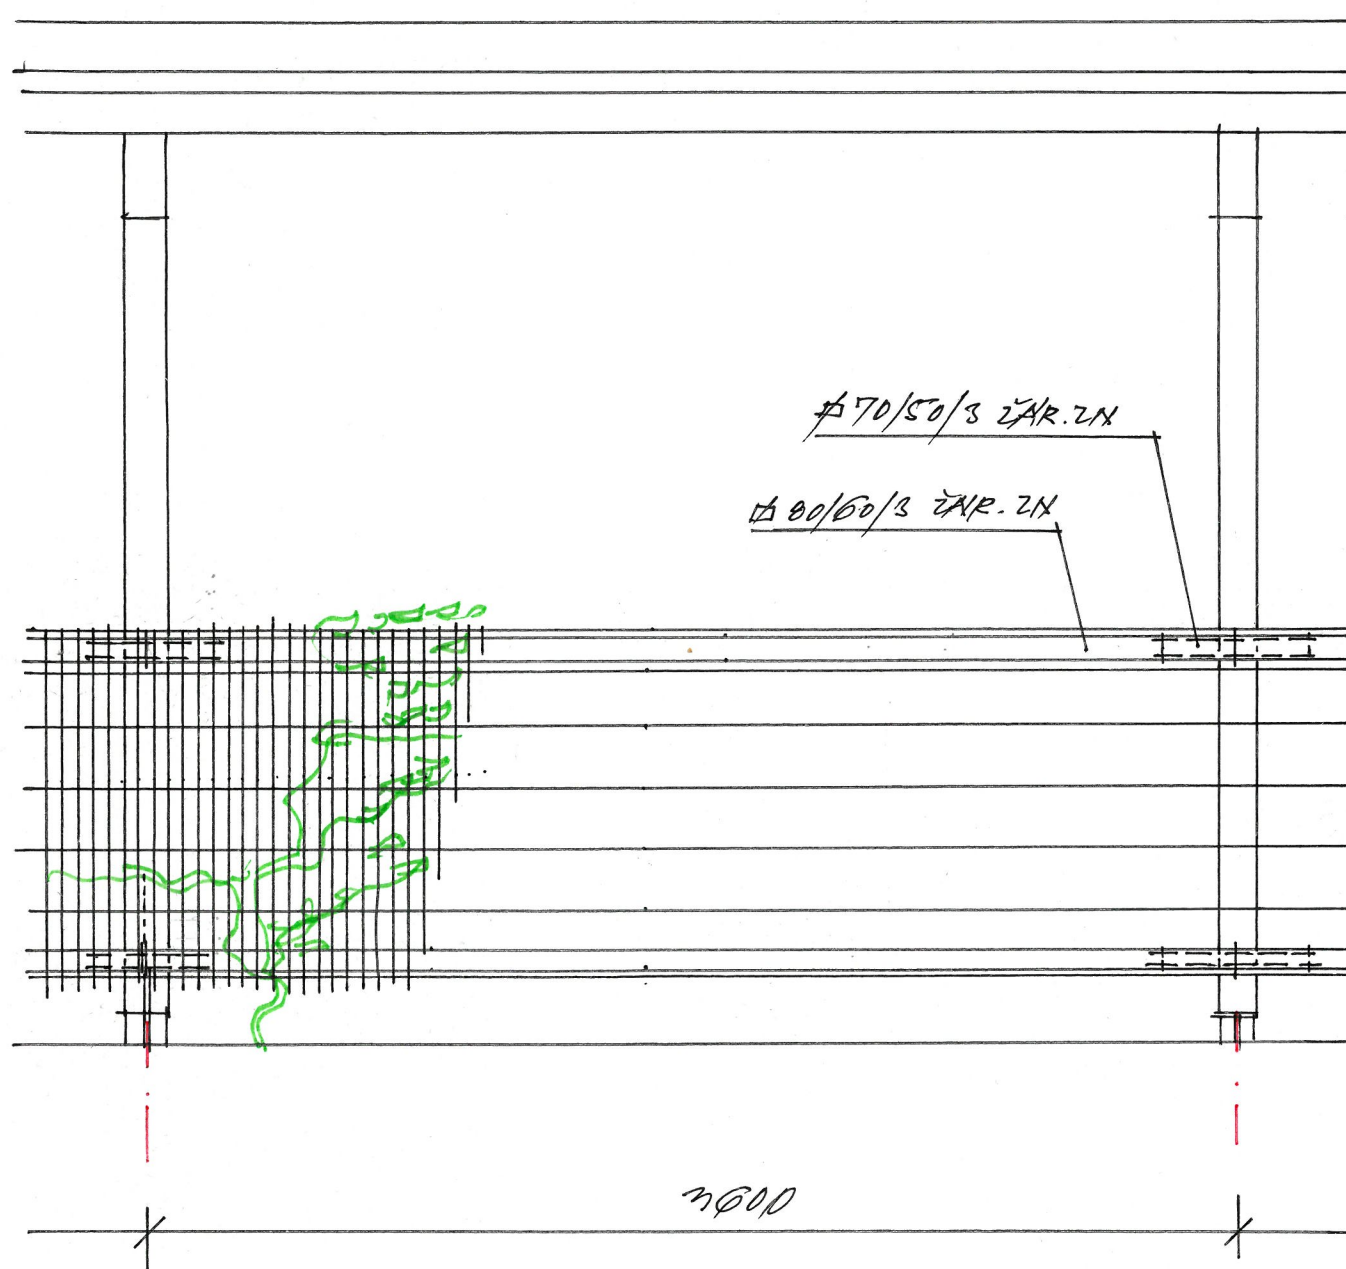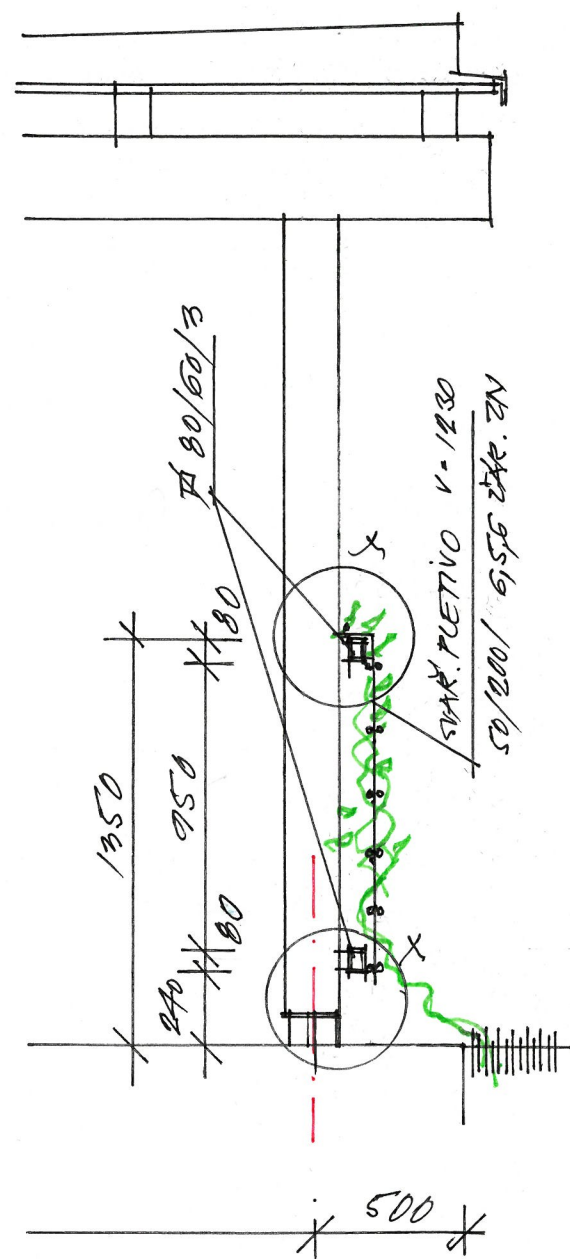

TR TRELÁŽ 2 U OBJEKTU TECHNOLOGIE

NOSNÁ KCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 60/80/3 KOTVENÝCH DO LEPENÝCH VAZNIKŮ PROMENÁDY TECHNOLOGICKÉHO OBJEKTU POMOCÍ UZAVŘENÉHO PROFILU 50/70/3/500, NA KTERÝ BUDOU NASUNUTY A FIXOVÁNY S DISTANCÍ 15 MM;
VLASTNÍ TRELÁŽ ZE SVAŘOVANÉHO PLETIVA 50/200/6,5,6, VÝŠKA 1230 MM, KOTVENÉ K VYNÁŠECÍ KCI SYSTÉMOVÝMI ÚCHYTKAMI;
VŠE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

TR2 - TRELÁŽ U OBJEKTU TECHNOLOGIE

C.3.16



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

Ž 1

C.4.1



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ST 1

C.4.2



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

P1

C.4.3



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ST 6

C.4.4



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

ST 2

C.4.5



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN



KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

SEZNAM PŘÍLOH

D. INFORMAČNÍ SYSTÉM

D.1 NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

D.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM

D.2.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM 1.PP

D.2.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM 1.NP

D.2.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM 2.NP

D.2.4 NI 1,2 NOSIČ INFORMACE


KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : BRONISLAV MUSIL

NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

D.1

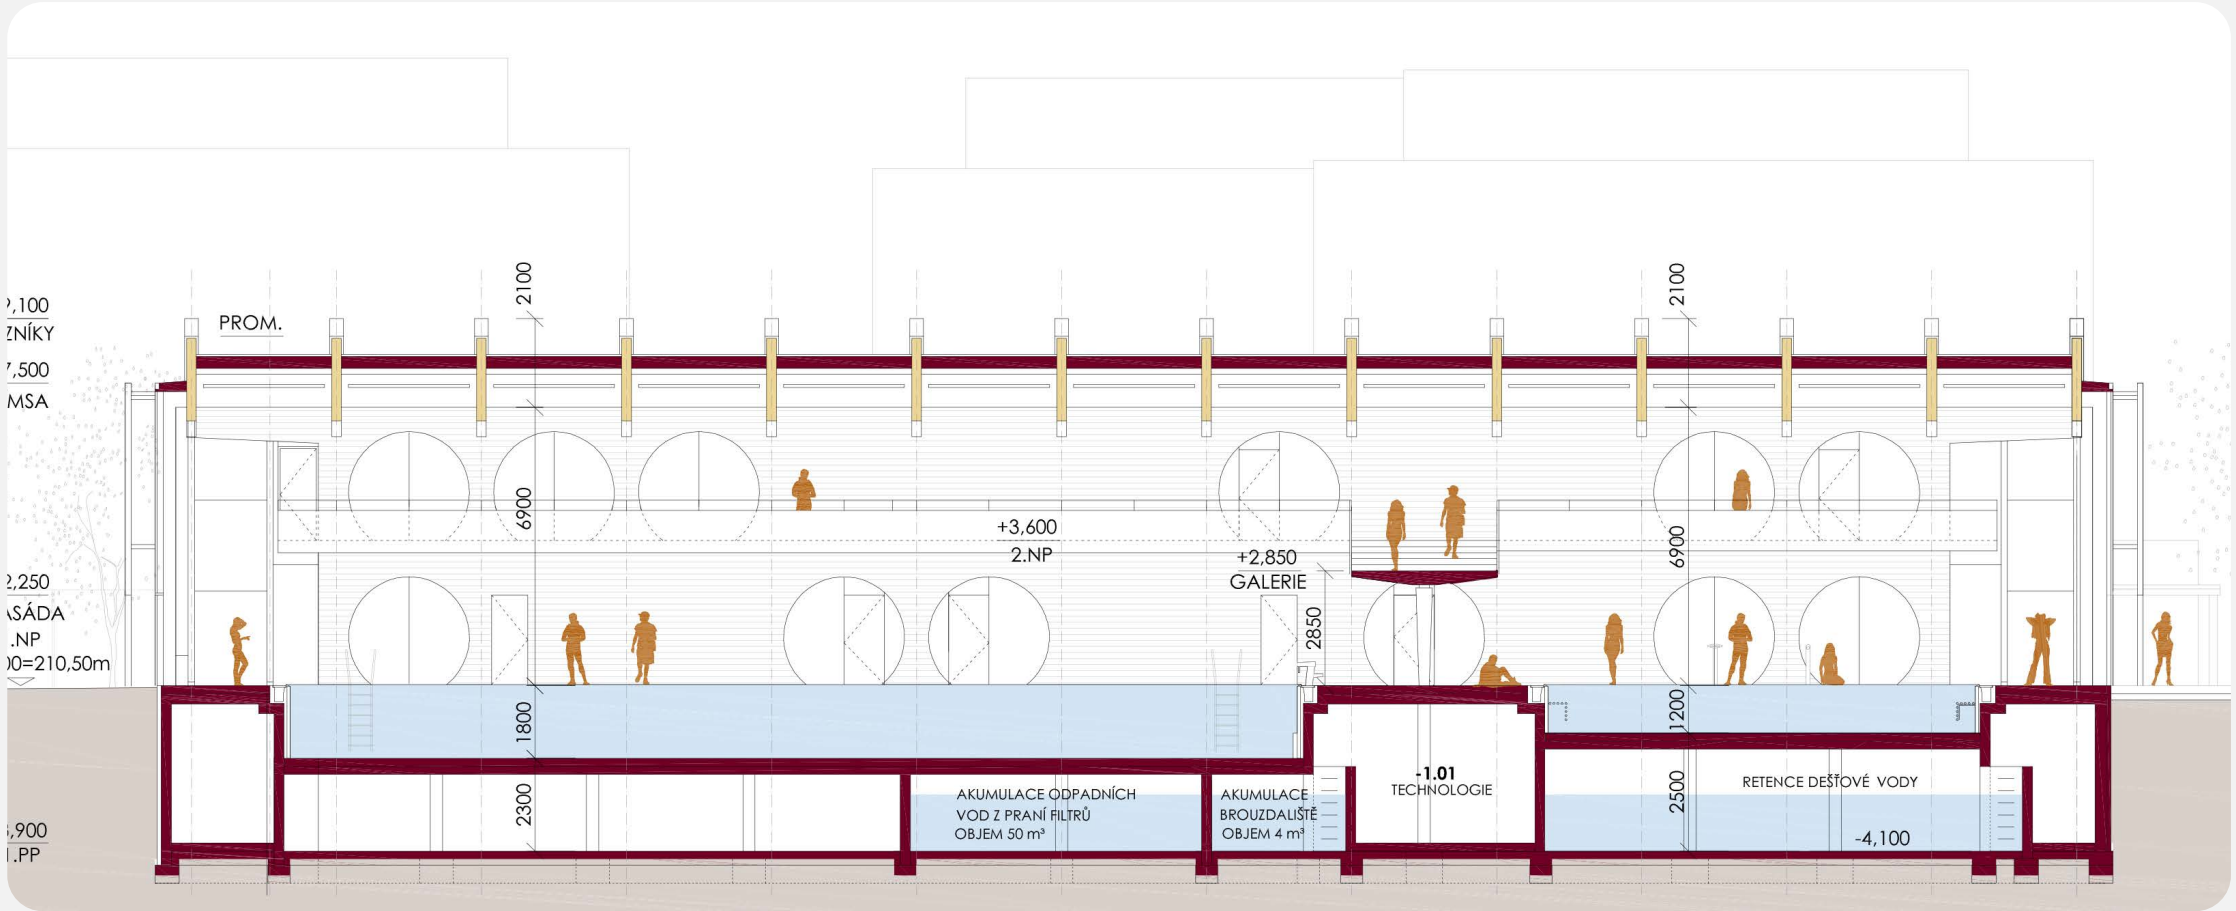

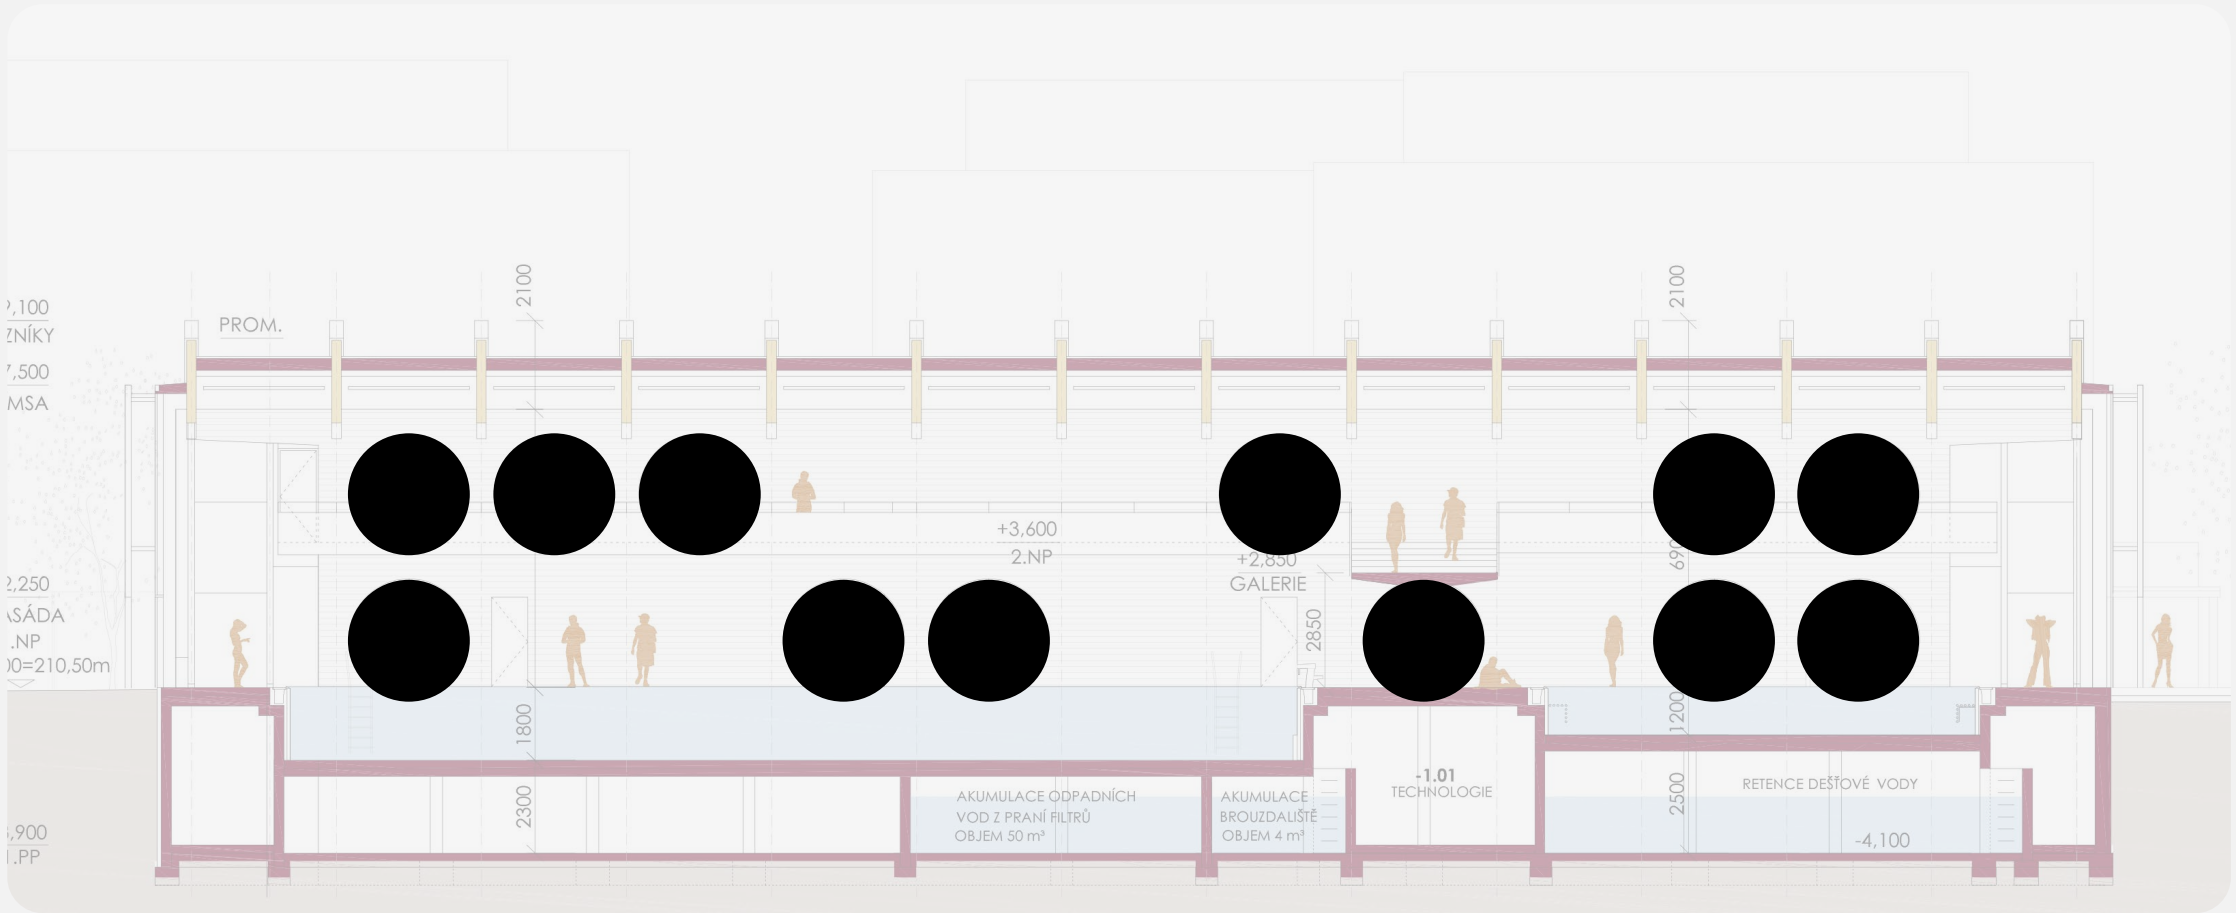

01 | Logo

●●● Bazén
Louka
●●

01

Logo

Kompoziční varianty



01

Logo

Barevné varianty



02 | Panel




02

Panel

Strany – zadní, levá, čelní, pravá

Kruhový vzor je umístěný ze všech stran panelu

Text „Bazén Louka“ je umístěný na čelní a pravé straně

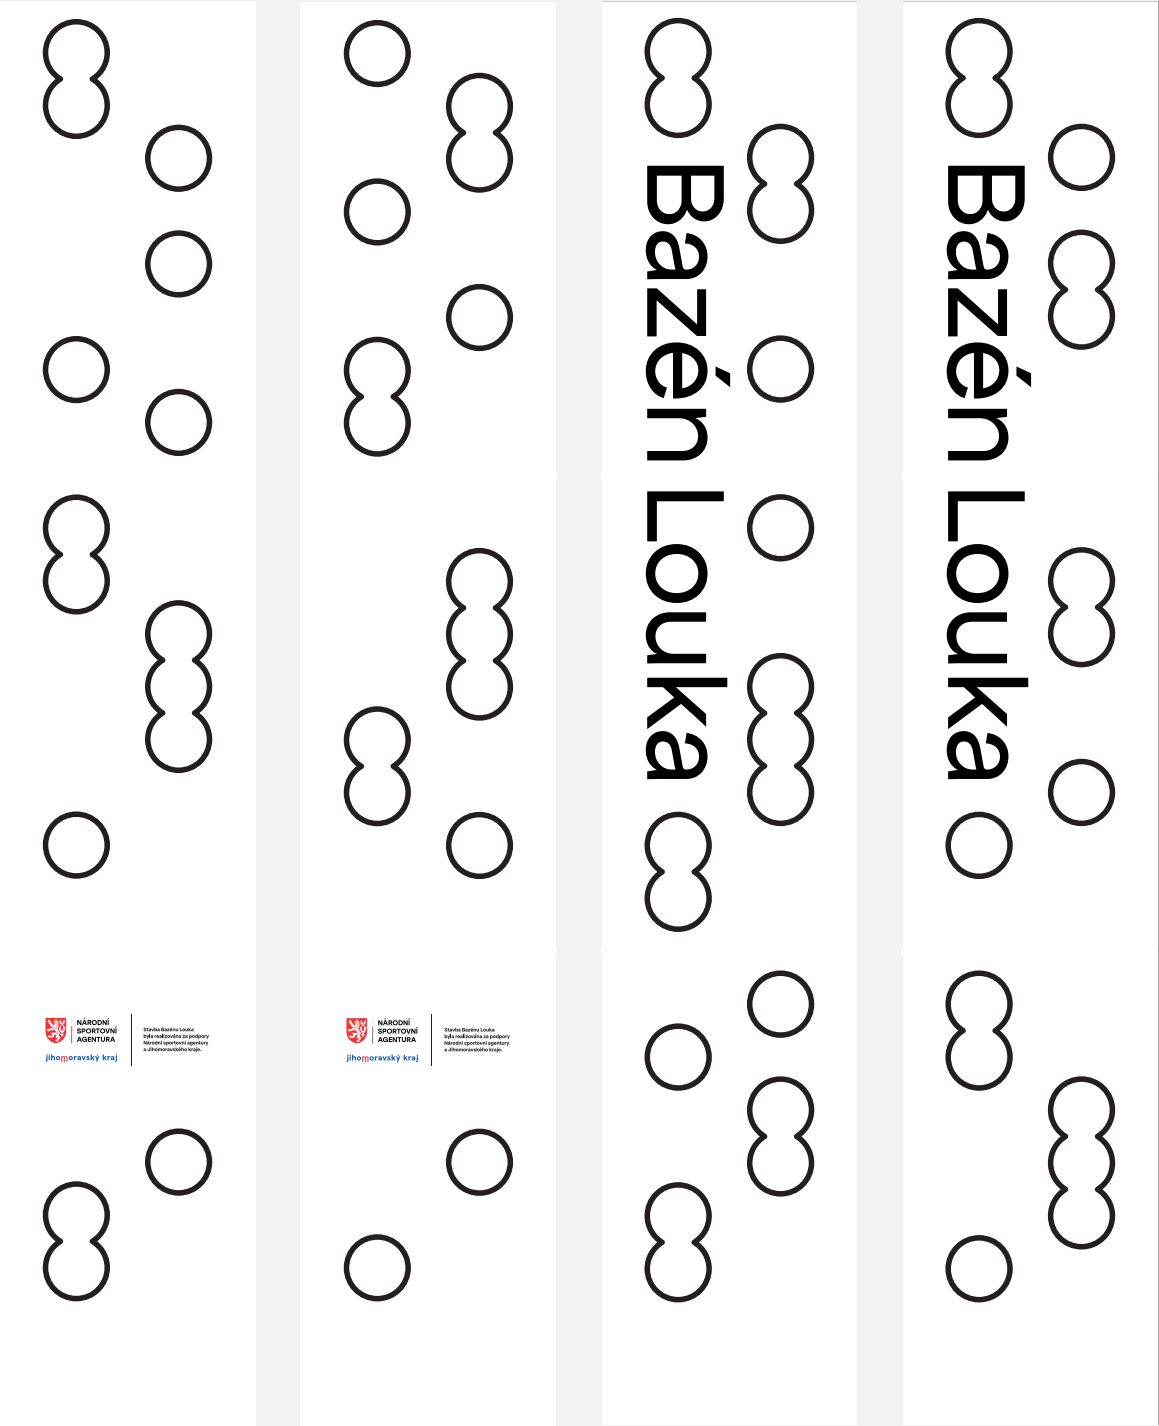

02

Panel



Sponzoři – detail



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

jihomoravský kraj

Stavba Bazénu Louka
byla realizována za podpory
Národní sportovní agentury
a Jihomoravského kraje.



03

Bezpečnostní
potisk skla




04

Navigační systém

90 mm / 120 mm

1.45

Kancelář vedoucí
Manager Office




1.07

Sprchy, WC
imobilní
Showers, toilets – immobile



1.xx

Český název
English title




04

Navigační systém

240 mm / 180 mm


Muži | **Sprchy, WC**
Men | Showers, toilets

1.09

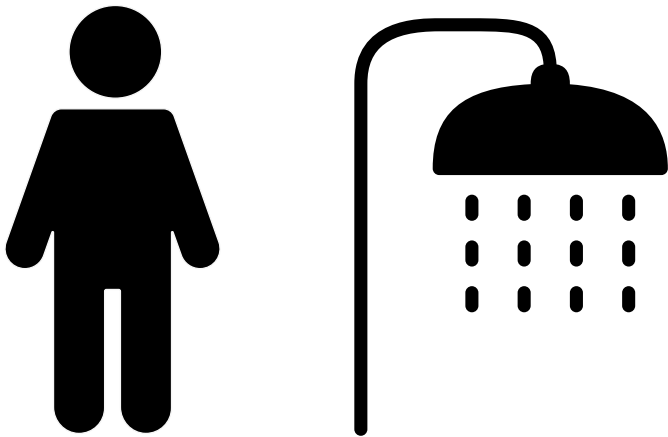

Ženy | **Sprchy, WC**
Women | Showers, toilets

1.05

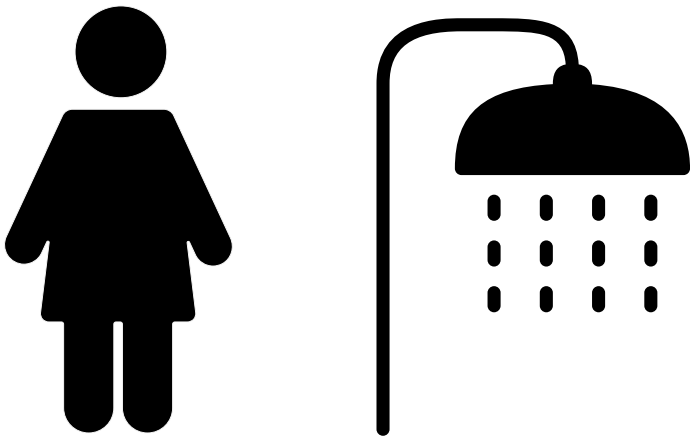

04

Navigační systém

240 mm / 180 mm

Muži

Men

Sprchy, WC

Showers, toilets

1.09





Ženy

Women


Sprchy, WC

Showers, toilets

1.05





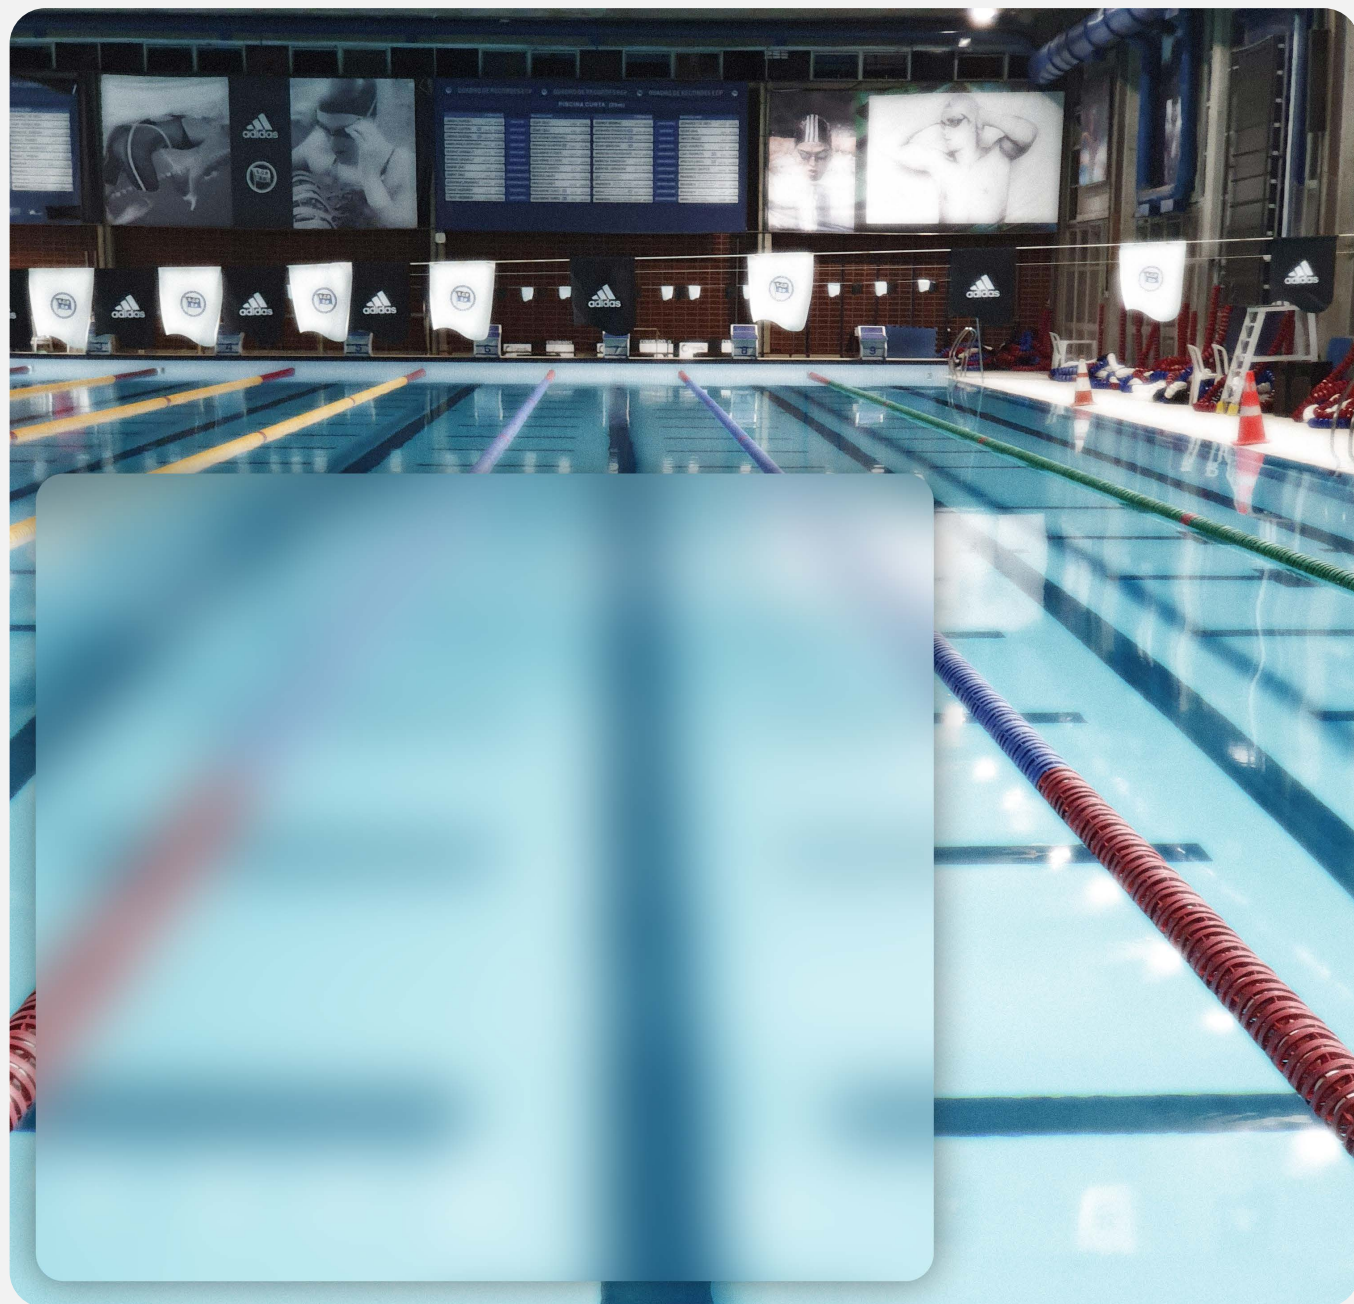

— Mléčné sklo
jako grafický prvek

05 | Propagace



06

Tisk

Hlavičkový papír

Dolorit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolorit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna

06

Tisk
Vstupenky

Vstupné
Dospělí

14 – 18h

140 Kč

Bazén
Louka

Vstupné
Dospělí

14 – 18h

140 Kč

Bazén
Louka




KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : BRONISLAV MUSIL

INFORMAČNÍ SYSTÉM

D.2

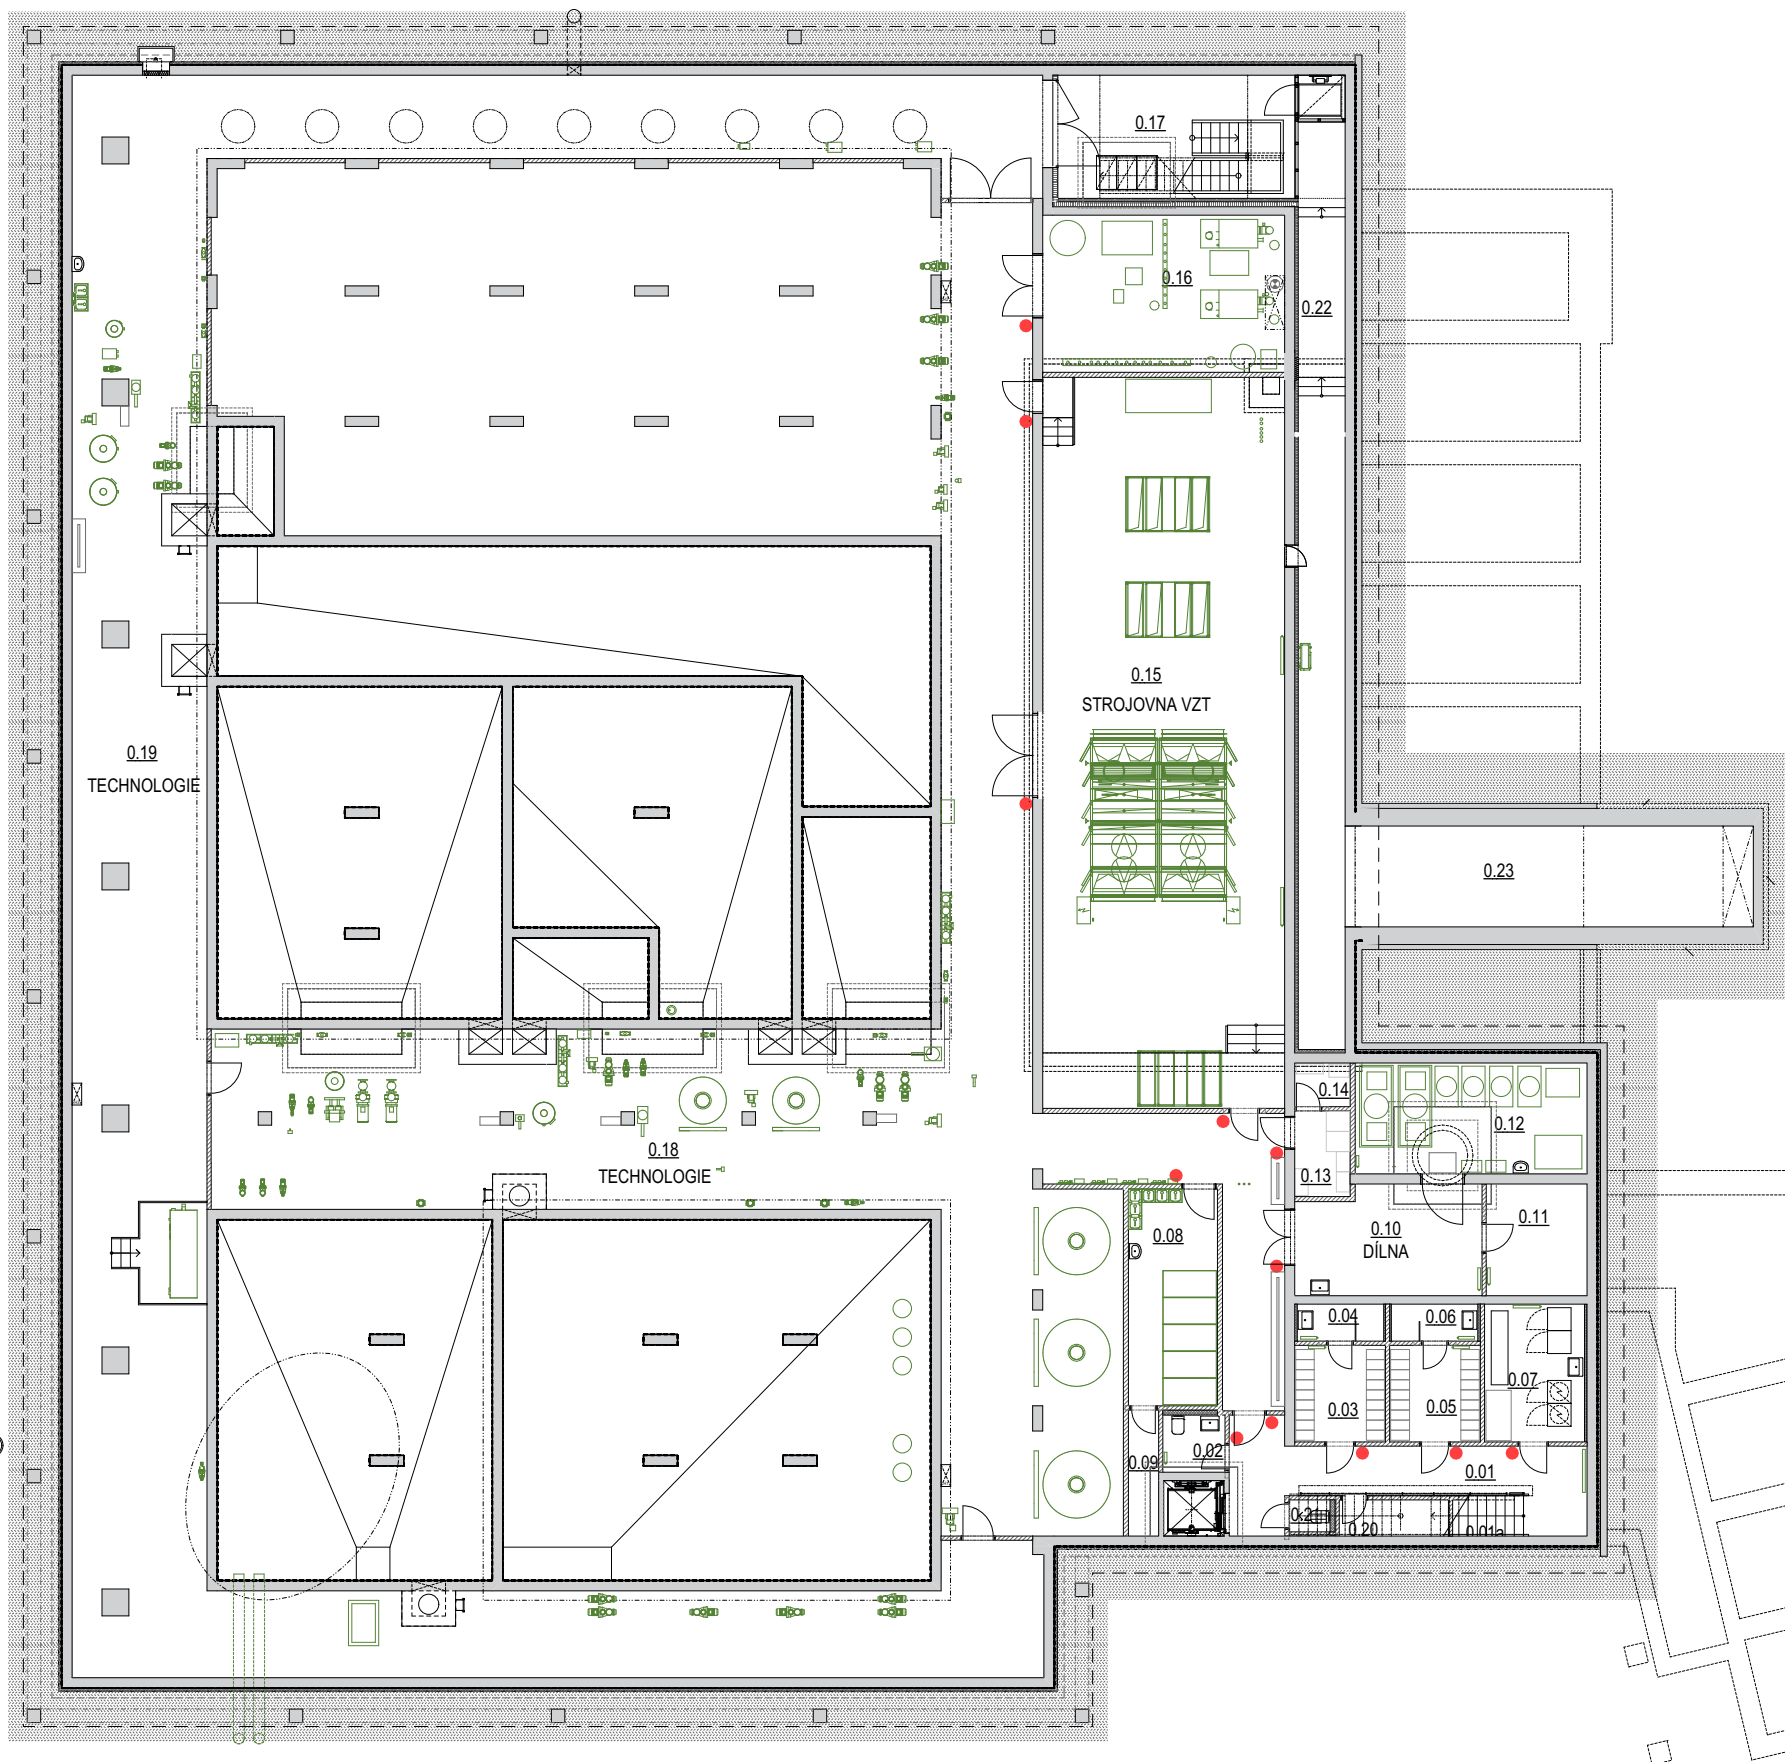

LEGENDA

● NI 1 - NOSIČ INFORMACÍ MALÝ 90/120mm - 12ks

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR


NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KRIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

INFORMAČNÍ SYSTÉM 1.PP

D.2.1

D.2.2

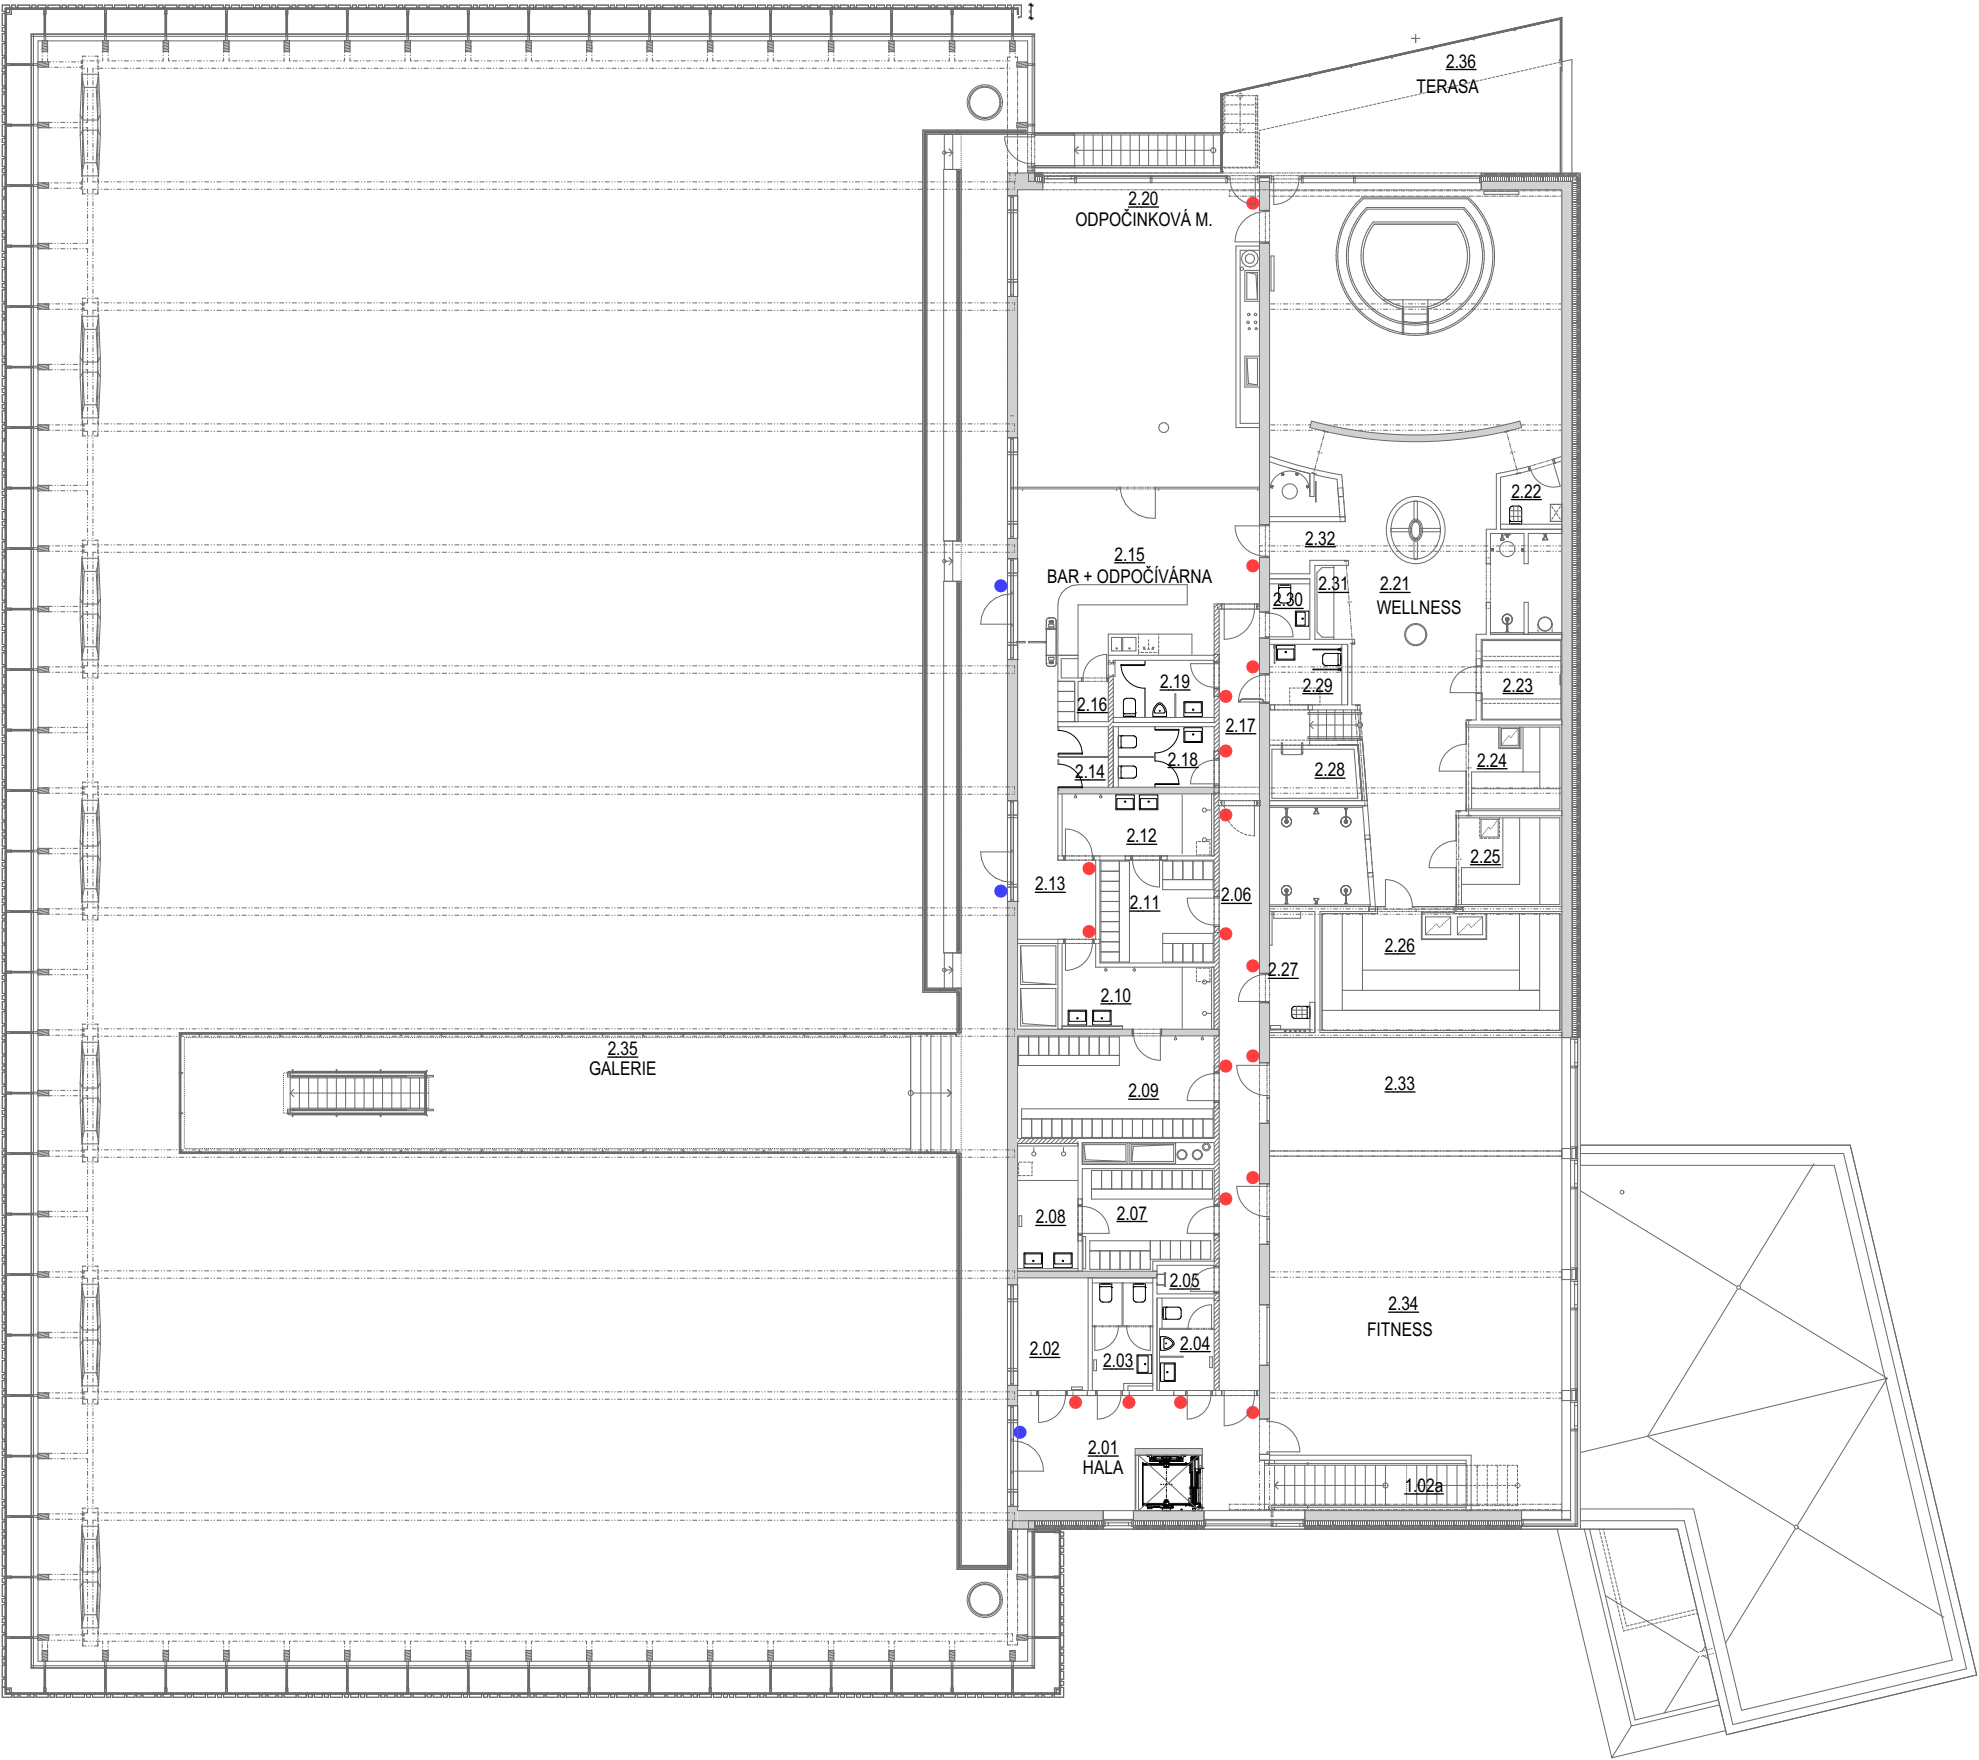

LEGENDA

- NI 1 - NOSIČ INFORMACÍ MALÝ 90/120mm -18ks
- N3 - INFORMAČNÍ POLEP - 2ks

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023


POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

INFORMAČNÍ SYSTÉM 2.NP


D.2.3

IN1 INFORMAČNÍ NOSIČ 90/120

POHLED 1:1

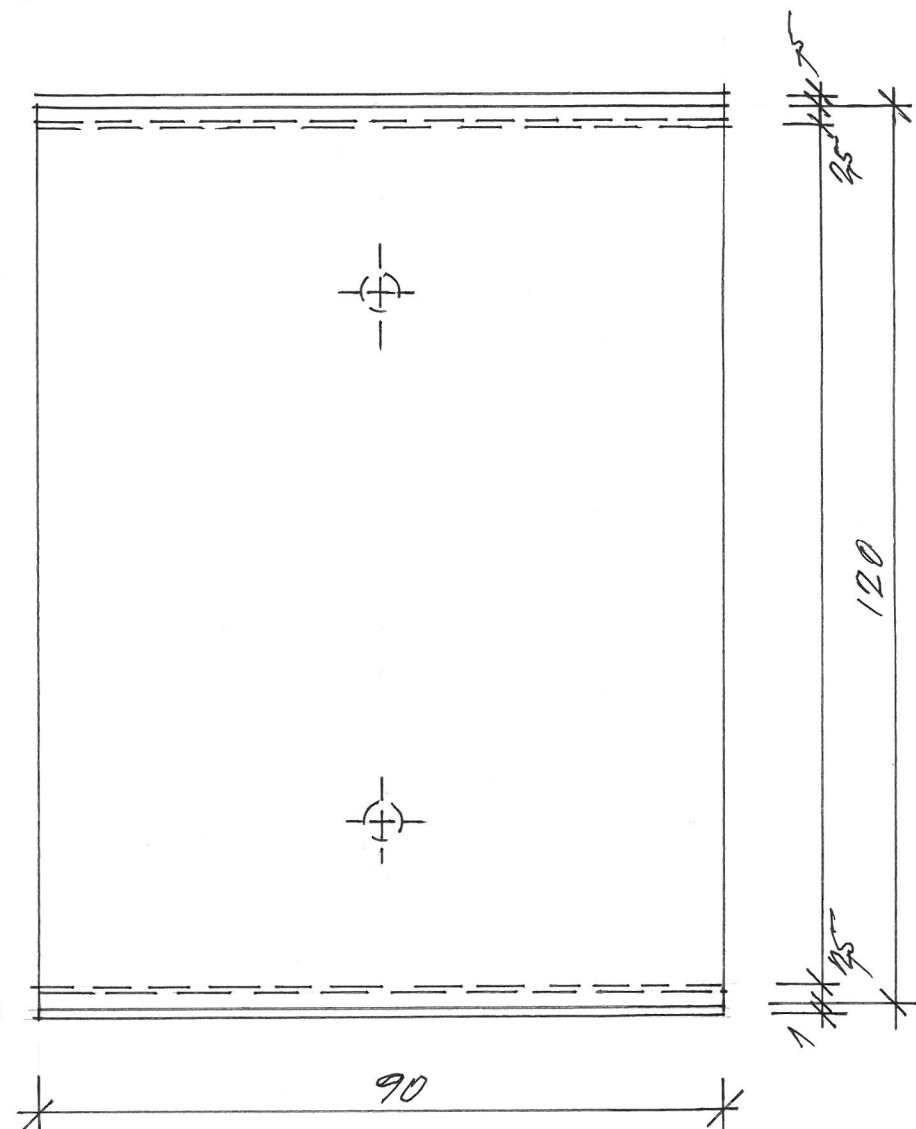


ŘAZ A 1:1

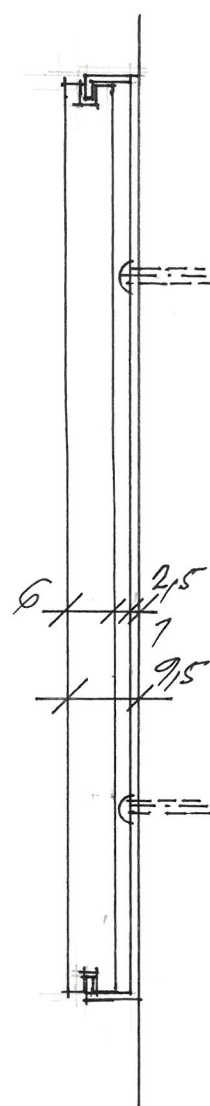


A SATÉNOVÉ PLEXI TL. 6 MM + DRÁŽKY

B NEREZOVÝ PLECH TL. 1 MM; BALOTINA

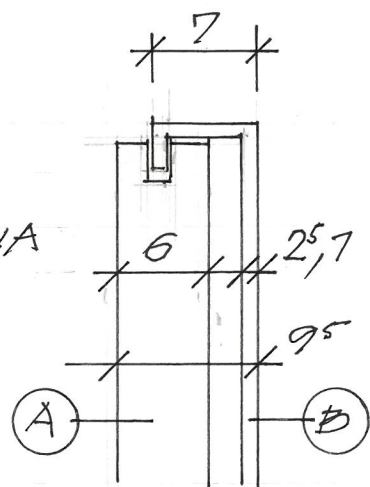

IN2 INFORMAČNÍ NOSIČ 240/180

POHLED 1:2

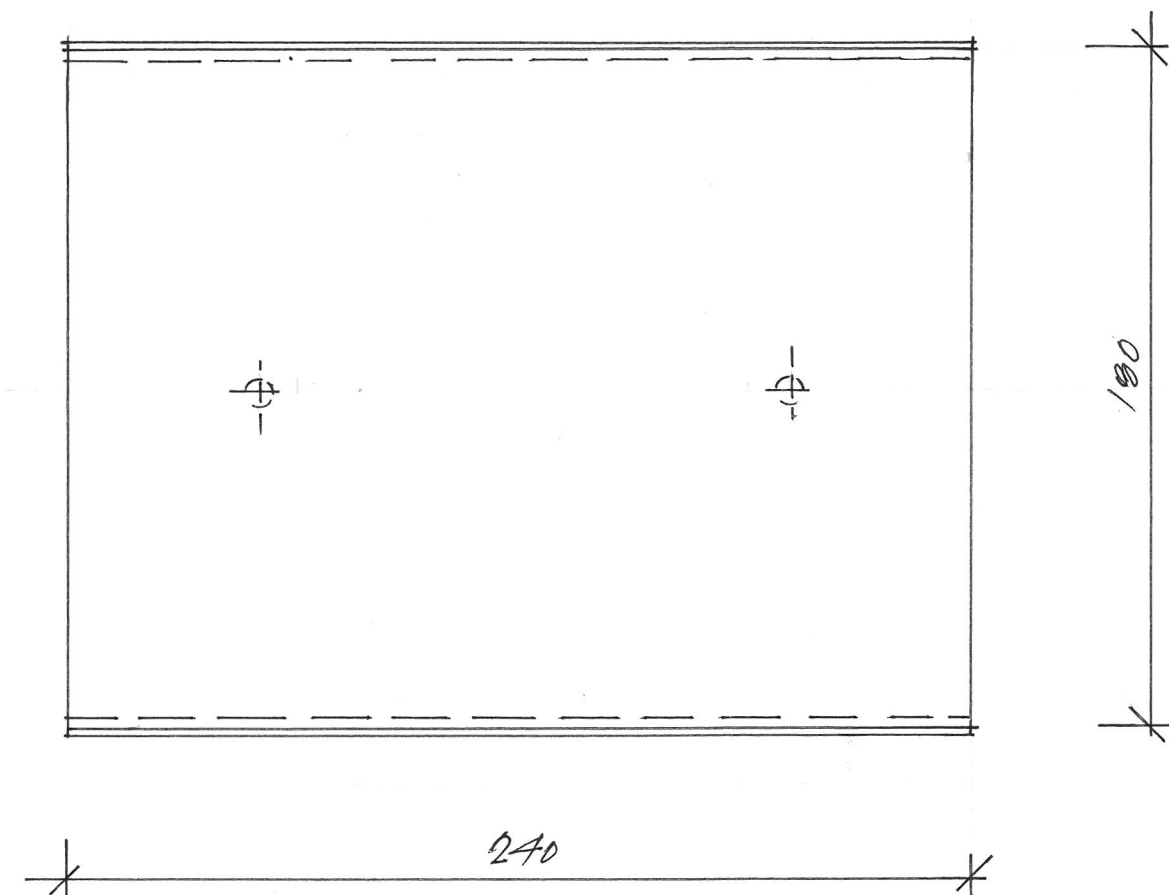

NI 1 NOSIČ INFORMACÍ MALÝ 90/120
VYNÁŠENÍ NEREZOVÝM PLECHEM TL. 1 MM DLE PODKLADU, INFORMAČNÍ DESKA
SATÉNOVÉ PLEXI TL. 6 MM S DVOJDRÁŽKOU PRO ZASUNUTÍ DO NOSIČE;
GRAFIKA SOLITERNÍMI PÍSMENY PLOTROVÝM PÍSMEM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZI BALOTINA

NI 2 NOSIČ INFORMACÍ VELKÝ 240/180 MM
PROVEDENÍ DTT0 N1

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT A PŘEDLOŽIT VZORKY VE VARIANTÁCH K ODSLOUHLASENÍ GP
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, KTERÉ PŘÍMO VÁŽE NA PŘESNÉ ROZMĚRY STAVBY NUTNO ZNOVU PROVĚŘIT A ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO, INTERIÉR

NÁVRH INTERIÉRU _ KVĚTEN 2023

POŘIZOVATEL: MĚSTO ZNOJMO
AUTOR : ALEŠ BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, SPOLUPRÁCE: JOSEF JOHN

NI 1, 2 - NOSIČ INFORMACE

D.2.4