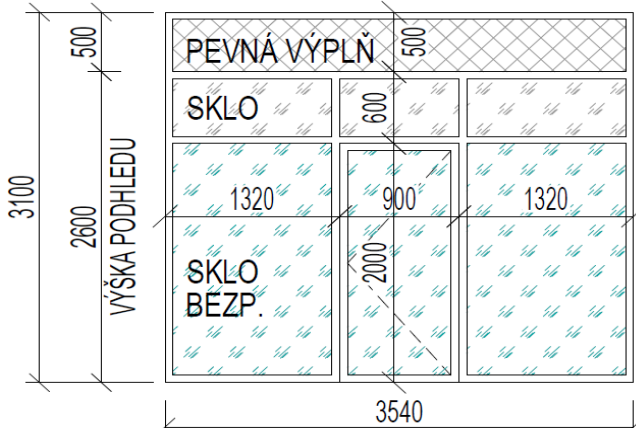


VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Materiál křídla	Počet [ks]	Poznámka
D01/L	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	
D01/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					2	
D02/L	800 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	5	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D02/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					5	
D03/L	800 x 1970	125	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D03/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D04/P	900 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	2	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D05/P	800 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D06/P	700 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D07/P	700 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D09/L	900 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm
DK1/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	11	
DK1/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající, výměna dveřního křídla					5	
DK2/P	900 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový;	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x	HPL laminát	4	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK3/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK3/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	

DS1/P	900 x 2000	-	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; hliníkové prosklené s bezpečnostním sklem; součástí dodávky prosklené stěny - viz schéma</p> 	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, prosklené	-	Prosklené s bezpečnostním sklem do výšky 2m	1	Výrazný pruh šířky min. 50 mm nebo značky průměru min. 50mm vzdálené max. 150 mm od sebe ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm. Kontrastní, jasně viditelné značení oproti pozadí.
-------	------------	---	--	---	--------------------------------	---	---	---	--

Poznámka:
1) Rozměry prosklené stěny je nutno před zahájením výroby ověřit na místě.
2) Barva zárubní RAL dle výběru investora.
3) Dekor dveří dle výběru investora.