

# KATALOGOVÉ LISTY SVÍTIDEL



---

# Svítidlo A

LED 28W		IP66	IK08				EAC	T <sub>a</sub> -25 +50
---------	---	------	------	---	---	---	-----	---------------------------

LED uliční svítidlo o velikosti malý s 24 LED zdroji napájenými 350mA s optikou Pro mimořádně široké ulice. předřadník se stálým výstupem elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný světlešedá. Difuzor: tvrzený plochý sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Montáž na vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°/5°/10°) nebo boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°/-5°/-10°/-15°). Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

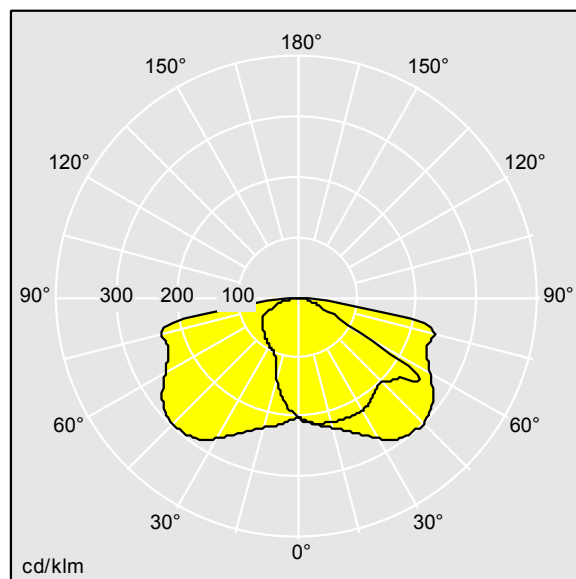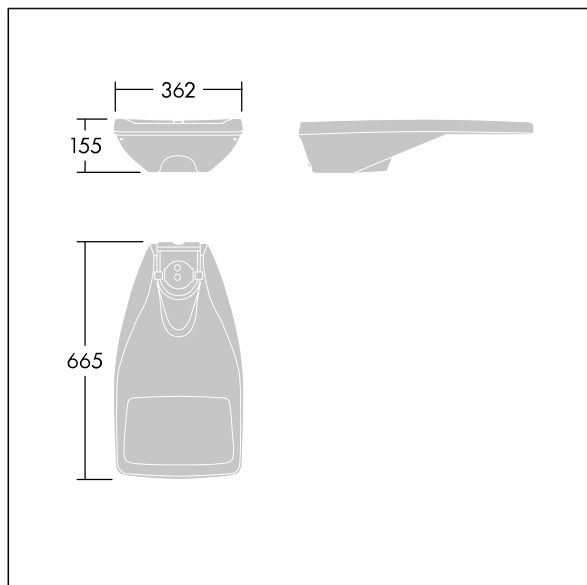


Rozměry: 655 x 362 x 155 mm  
Příkon svítidla: 28 W  
Světelný tok: 3320 lm  
Světelný výkon svítidel: 118 lm/W  
Hmotnost: 9,54 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 3320 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 118 lm/W  
Účinnost světelného zdroje: 118 lm/W  
Index podání barev - CRI min.: 70  
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00



Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin  
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5  
Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)\*:  
L90 100000h při u 25°C  
Předřadník: 1x EL2  
Příkon svítidla\*: 28 W Výkonový faktor = 0,95  
Řízení: FO

# Svítidlo B

<b>LED</b> 15W		IP66 IK08			T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	---	-----------	---	---	---------------------------

LED uliční svítidlo o velikosti malý s 12 LED zdroji napájenými 350mA s optikou Pro úzké vozovky, předřadník se stálým výstupem elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný světlešedá. Difuzor: tvrzený plochý sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Montáž na vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°/5°/10°) nebo boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°/-5°/-10°/-15°). Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

Rozměry: 655 x 362 x 155 mm  
Příkon svítidla: 15 W  
Světelný tok: 1690 lm  
Světelný výkon svítidel: 112 lm/W  
Hmotnost: 9,08 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>

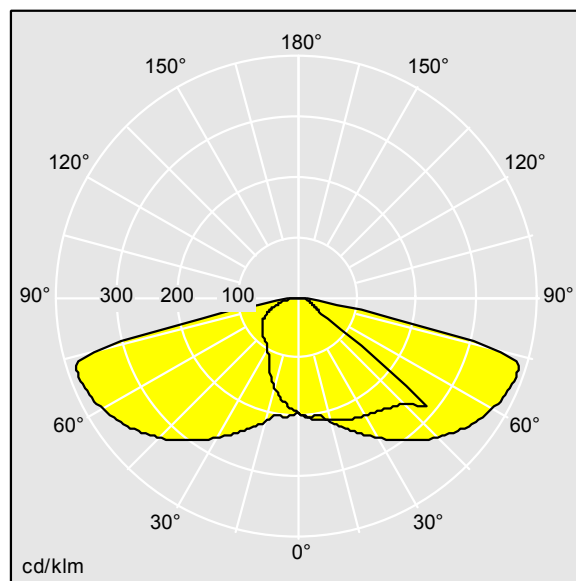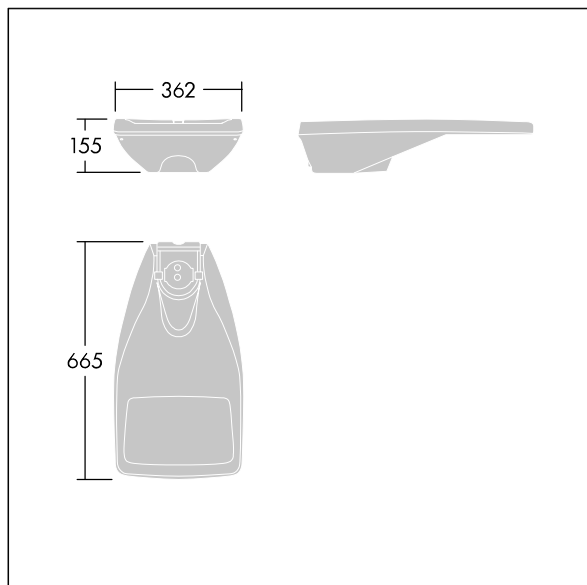

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 1690 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 112 lm/W  
Účinnost světelného zdroje: 112 lm/W  
Index podání barev - CRI min.: 70  
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin  
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5  
Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)\*: L90 100000h při/u 25°C  
Předřadník: 1x EL2  
Příkon svítidla\*: 15 W Výkonový faktor = 0,95  
Řízení: FO