


Hřiště

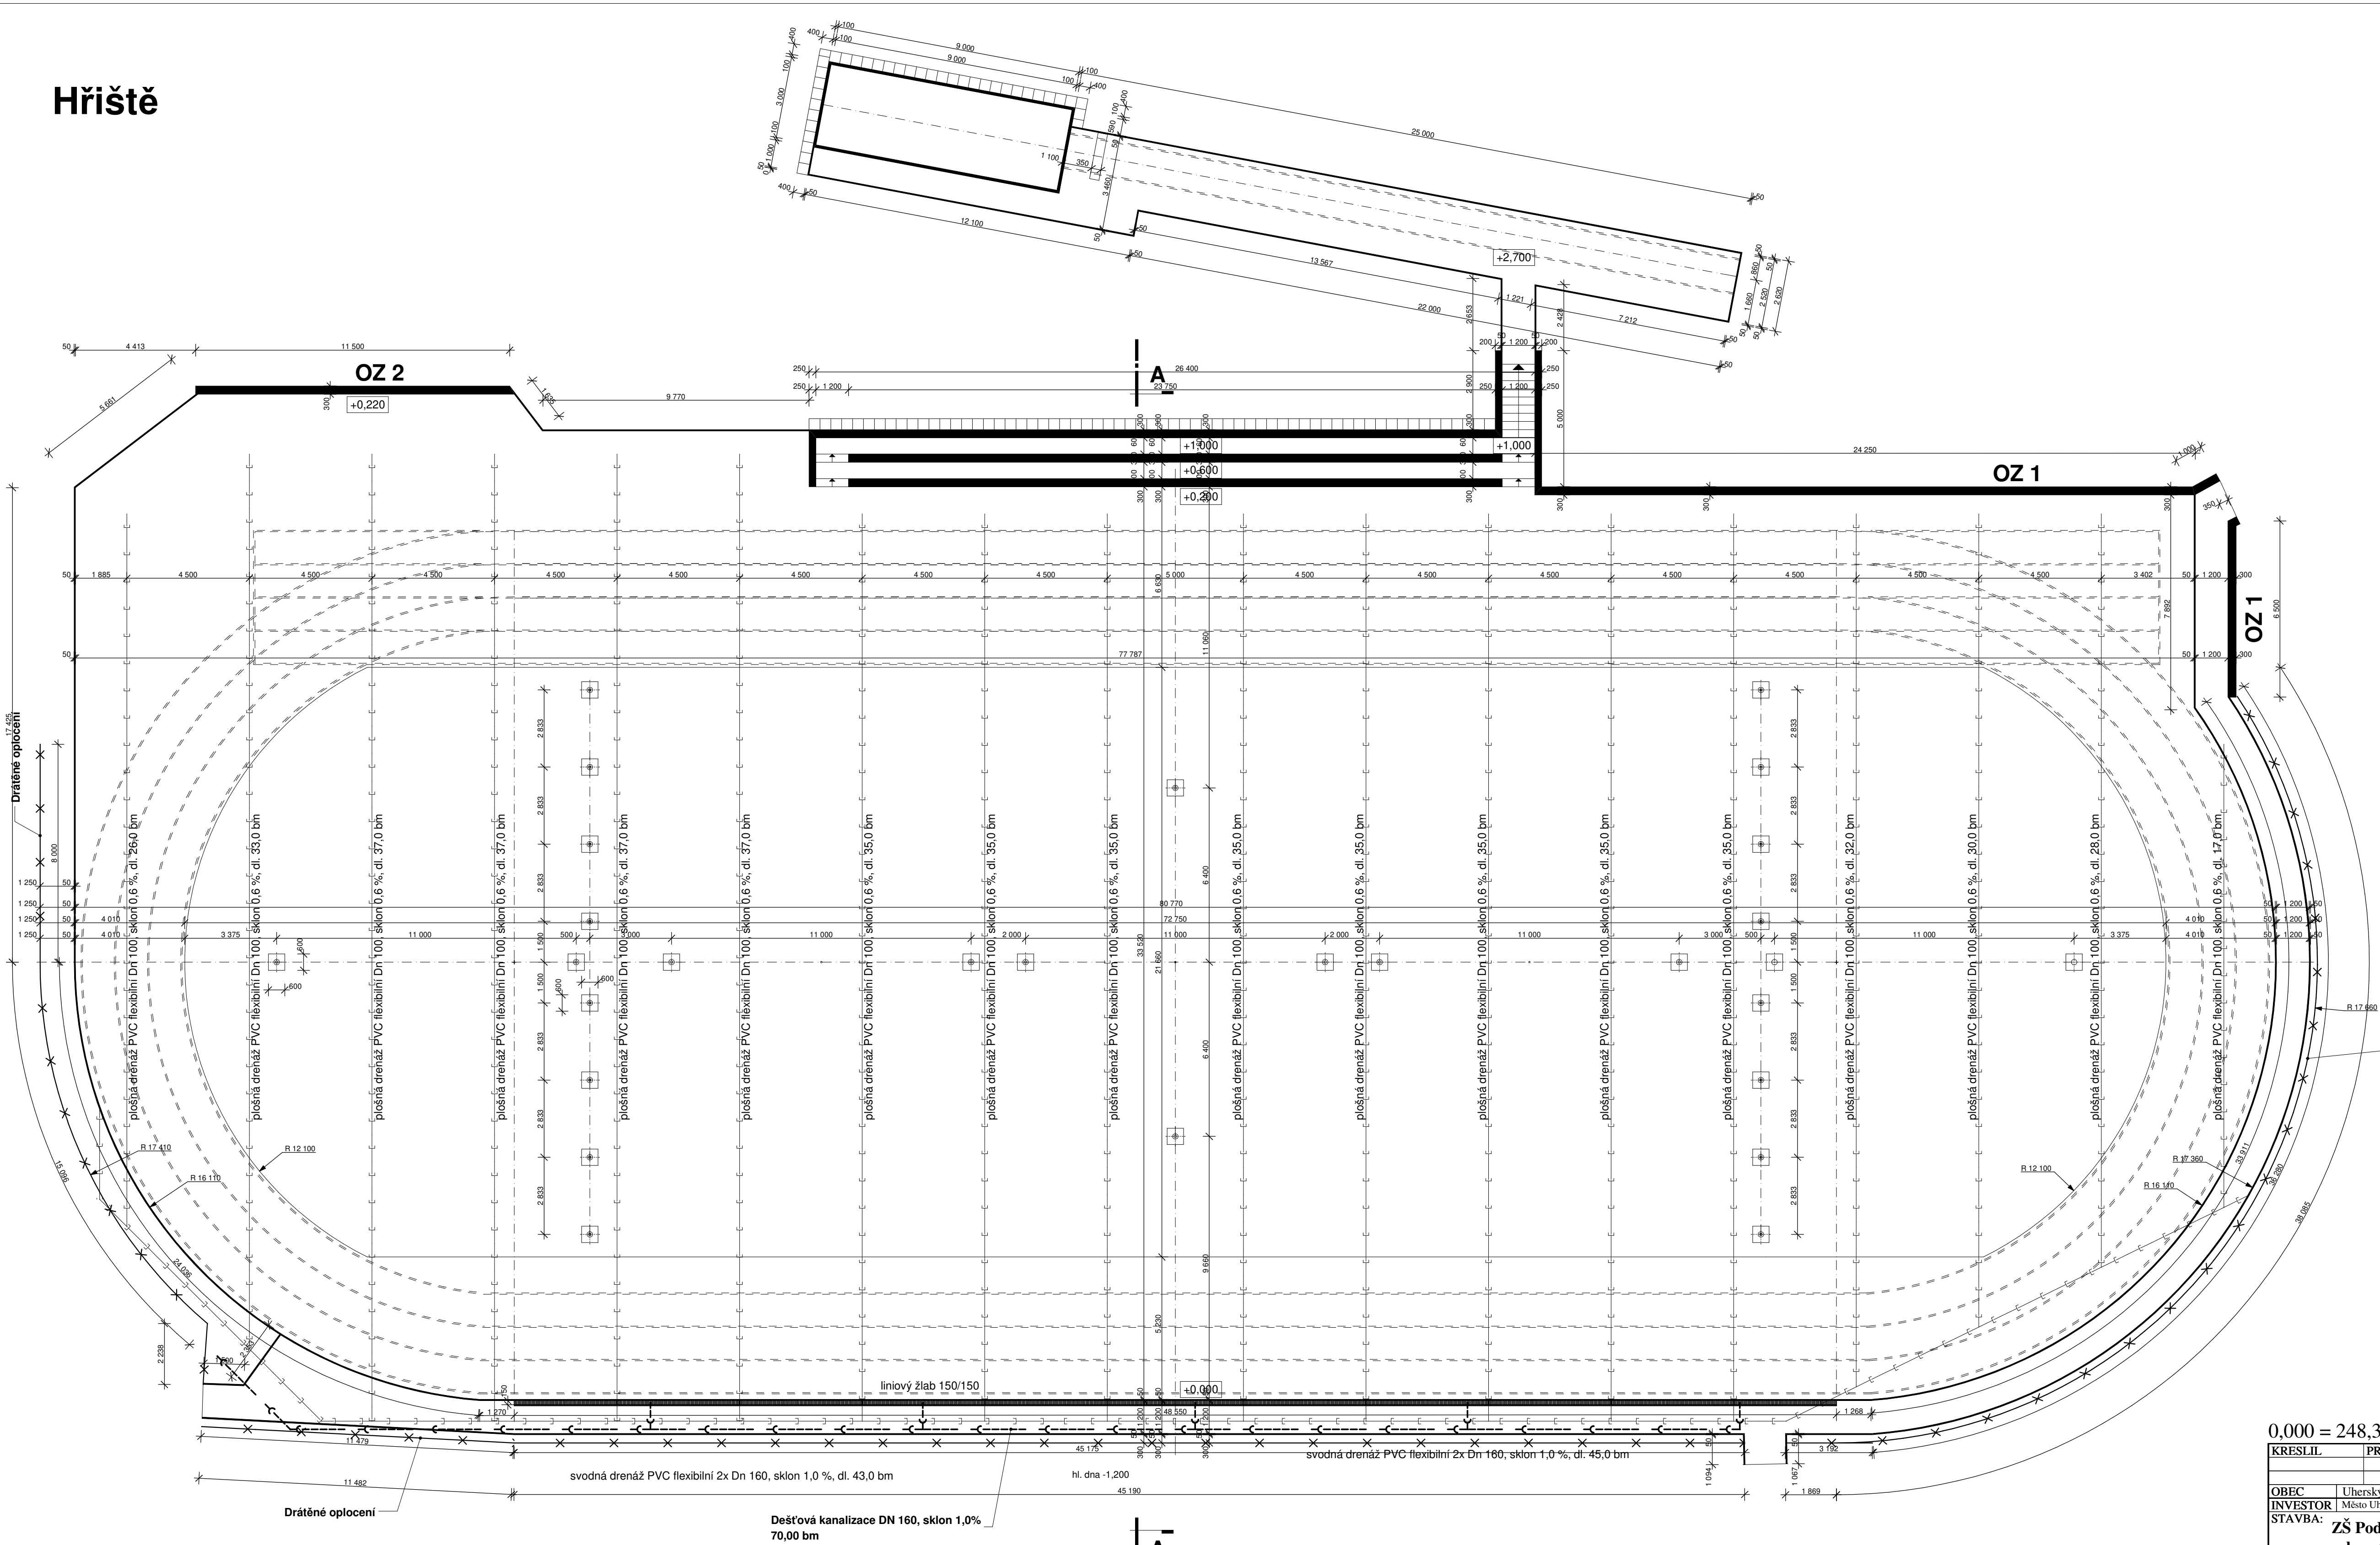

Skladba S1 - 1220,00 m2

pryž.povrch stříkaný	13 mm
typ SP	
roznášecí vrstva	35mm
DK 0-4mm	12 mm
DK 0-32	50 mm
SD 16-32	30 mm
SD 32-63	200 mm
DK 0-63	60 mm

Skladba S2
- 1010,00 m2 RAL 5015
- 486,00 m2 RAL 3016

pryž.povrch	13 mm
typ EPDM	
roznášecí vrstva	35mm
DK 0-4mm	12 mm
DK 0-32	50 mm
SD 16-32	30 mm
SD 32-63	200 mm
DK 0-63	60 mm

Skladba S3 - 130,00 m2

Betonová dlažba zámková ZD	tl. 60 mm
Drobné drcené kamenivo 4-8 mm DDK	tl. 40 mm
Štěrka 16-32 mm válcovaná ŠD	tl. 50 mm
SD 32-63	190 mm
DK 0-63	60 mm

0,000 = 248,300				Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Zahradnické 102, 687 71	
KRESLIL	PROJEKTANT	ODP.PROJEKT.	HL.INŽ.PROJ.		
		Ing. Surovec	Ing. Surovec		
OBEC	Uherský Brod	KRAJ	Zlínský	DATUM	Únor 2020
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			STUPĚŇ	PPS
STAVBA:	ZŠ Pod Vinohrady			ZAKÁZKA	Su - 01/2020
	rekonstrukce sportoviště			FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH:	Stavební část			C. VYKRESU	C. KOPIE
	Hřiště			1	