

DOČASNĚ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KŘIDLA

PO DOBU VÝSTAVBY

255,02
+30,100

DOČASNÁ KONSTRUKCE TVOŘENÁ
OSB DESKAMI tl. 18 mm na pero a drážku
SVISLÁ KONSTRUKCE

DOČASNÁ KONSTRUKCE TVOŘENÁ
OSB DESKAMI tl. 12 mm
PODLAHA

6CH1

TABULKA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY
600	KANCELÁŘ	8,87	MARMOLEUM	DVOURÁSTVÁ ÚSLECHTLÁ OMÍTKA SÁDROVÝ BROUŠENÝ ŠTUK
601	KANCELÁŘ	10,60	MARMOLEUM	DVOURÁSTVÁ ÚSLECHTLÁ OMÍTKA SÁDROVÝ BROUŠENÝ ŠTUK
CELKEM MÍSTNOSTI		19,47		

EPS ČIDLO DOČASNĚ DEMONTOVÁNO

PZN: STÁVAJÍCÍ MARMOLEUM V PLOŠE 19,47 m2 BUDE ODSTRANĚNO.


PZN1: VIZ. STATICKÁ ČÁST

TRAŠA EPS BUDE PŘELOŽENA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		NEREZ		ZDVO		CETRIS DESKY 2x15mm
	SDK KONSTRUKCE		BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE		BETON		

UMÍSTĚNÍ V RÁMCI OBJEKTU

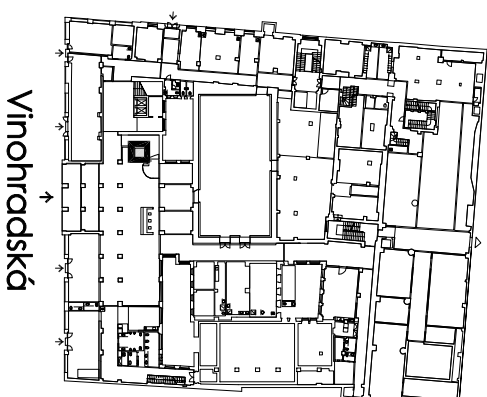

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém JADRAN

±0,000 = 224,90 m.n.m.

VERZE: a PARE:

		GEN.PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Borovička		VERZE: a PARE:	
VYPRACOVAL: Ing. Jan Macek		INVESTOR: Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2			
MÍSTO: Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2		AKCE: Stavební úprava stávajícího výtahu			
VÝŘEZ PŮDORYSU 6.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+ BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE		VÝŘEZ PŮDORYSU 6.PATRA STÁVAJÍCÍ STAV+ BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE		D.1.1.10	
Č. zakázky		formát		měřítko	
A3		datum		1:75	
01/2023		účel			
DSP					