Panorama 1

Půdorys v rozloženém tvaru (M 1:14)

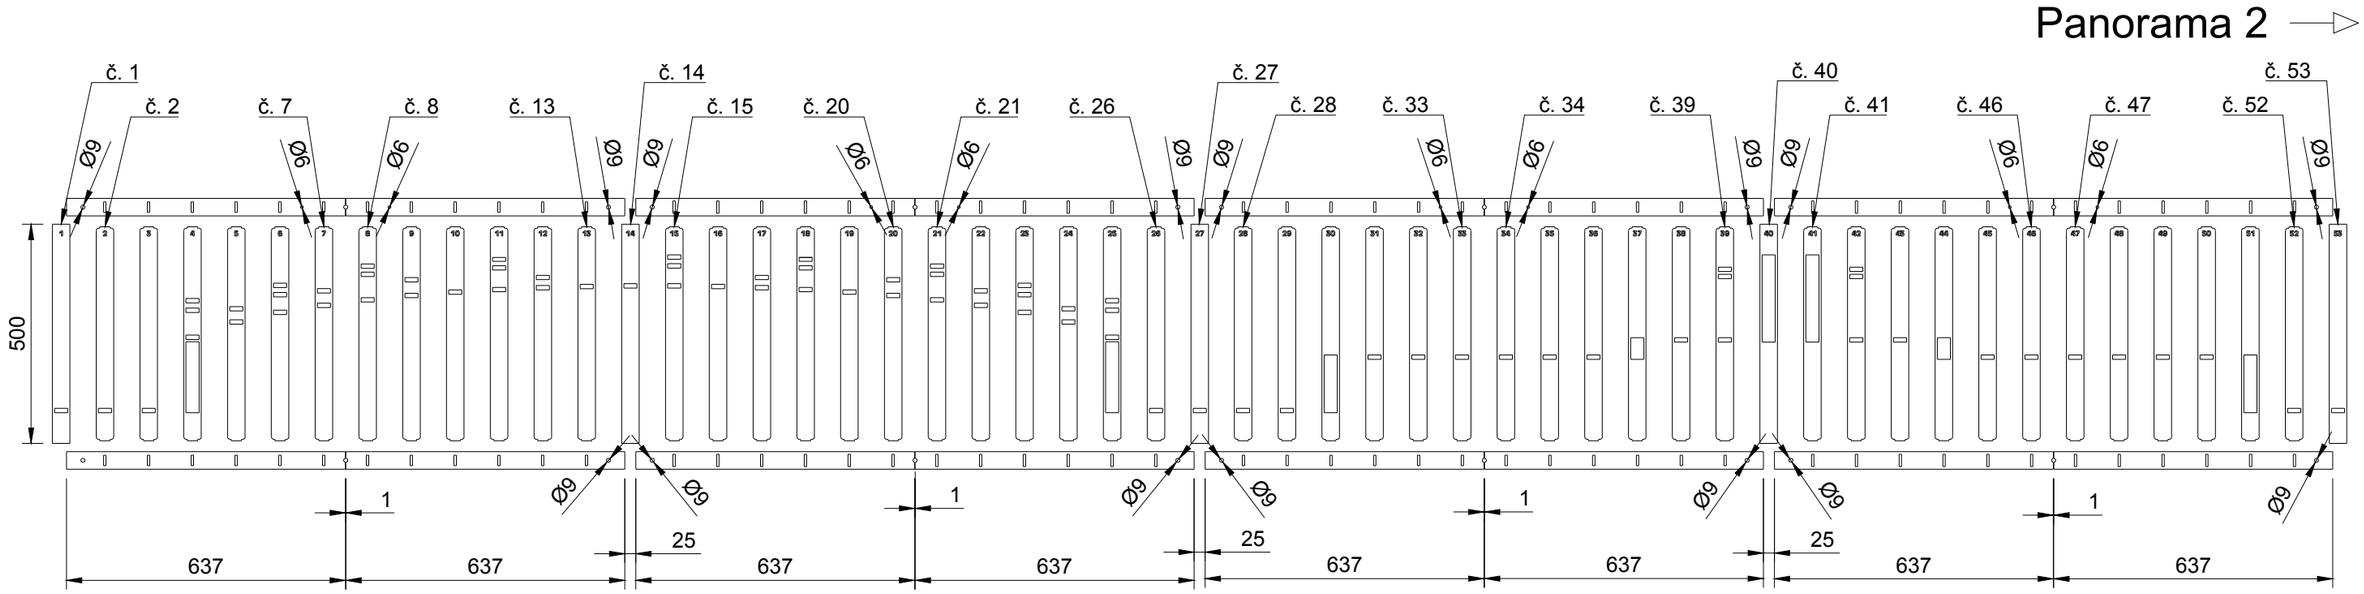

Půdorysný detail v rozloženém tvaru (M 1:8)

Díli č.1 - č.14 + Úchyty výplní

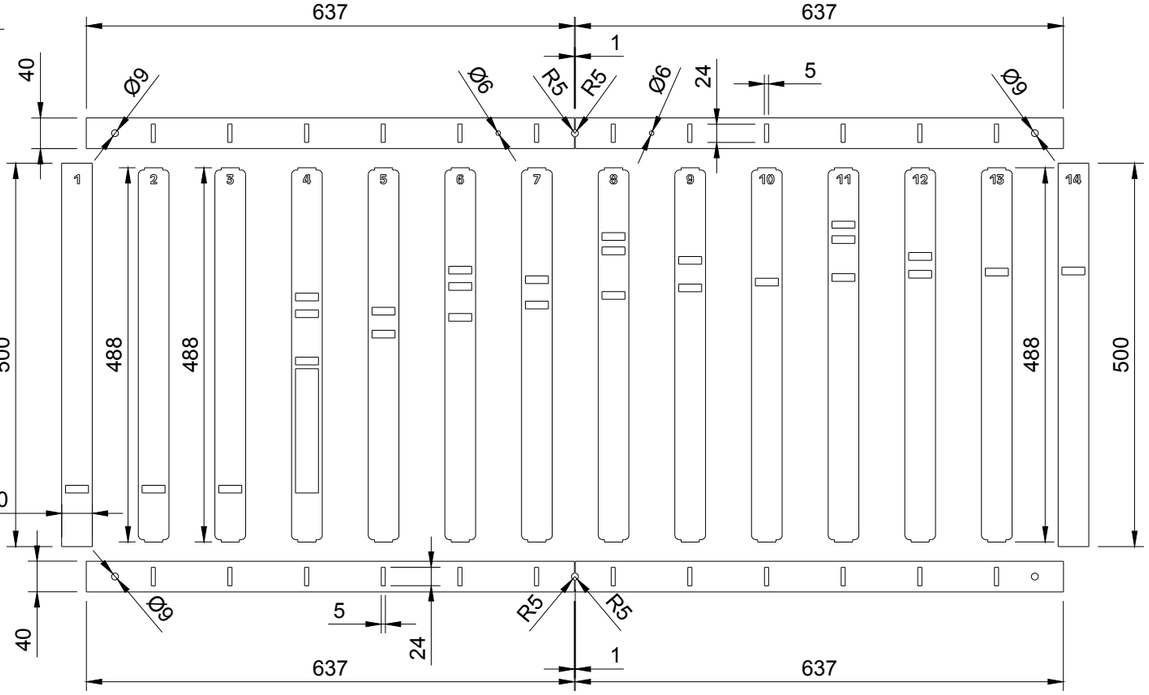

Díly Panorama 1: č.: 1, 14, 27, 40 ,53 jsou přivařené k jäklové konstrukci zábradlí v stanovených místech podle jednotlivých výkresu zábradlí.

Ostatní díly panoramatu tvoří osm vykladatelných celku svařeních děrovým svarem s horním a spodním úchytem s následným zabroušením. Úchyt je následně pomocí šroubového spoje upevněn k jäklové konstrukci zábradlí.

Příklad vykladatelného celku: Panorama 1: č. 1 – č. 7, 1x Úchyt výplní horní, 1x Úchyt výplní spodní.

Číslovaní jednotlivých dílů panoramy pomocí gravírování.

Seznam výpalku			
Název	Materiál	Rozměr (mm)	Počet (ks)
Úchyt výplní horní	plech 5mm	636.90 x 40	8
Úchyt výplní spodní	plech 5mm	636.90 x 40	8
Panorama 1: č.: 1, 14, 27, 40 ,53	plech 5mm	500 x 40	5
Panorama 1: č. 2 - č. 13	plech 5mm	488 x 40	12
Panorama 1: č. 15 - č. 26	plech 5mm	488 x 40	12
Panorama 1: č. 27 - č. 39	plech 5mm	488 x 40	12
Panorama 1: č. 41 - č. 52	plech 5mm	488 x 40	12

Spojovací materiál		
Název	Rozměr (mm)	Počet (ks)
DIN 7380, Šroub imbus s půlkulatou hlavou a límcem, Ocel 8.8	M8 x 30	24
FTTZ, Maticový nýt s plochou vroubkovanou hlavou a částečným vroubkováním M8	M8	24

TENTO MATERIÁL OBSAHUJE UŽITNÝ VZOR, ČÍSLO DOKUMENTU: 34127, KTERÉ JE VLASTNICTVÍM MAF-OVA S.R.O., POHRANIČNÍ 1591/139, OSTRAVA – HULVÁKY, IČO: 04073797.

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM MAF-OVA S.R.O., POHRANIČNÍ 1591/139, OSTRAVA – HULVÁKY, IČO: 04073797, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK.

VYPRACOVAL: Ing. Denis Búry	KONTROLOVAL: Martin Florek	MAF-OVA s.r.o. Pohraniční 1591/139 Ostrava, 70300	
DODAVATEL:	MAF-OVA s.r.o., Pohraniční 1591/139, Ostrava - Hulváky, 70300		
INVESTOR:	Statutární město Ostrava	DATUM:	10/2021
	Prokešovo náměstí 1803/8, 72930, Ostrava	FORMÁT:	A3
	Zastávkové zábradlí	ČÍSLO V.:	Z-P1-2