


Zastávka: ÚMOb Jih - směr Vítkovice

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)


Přechod

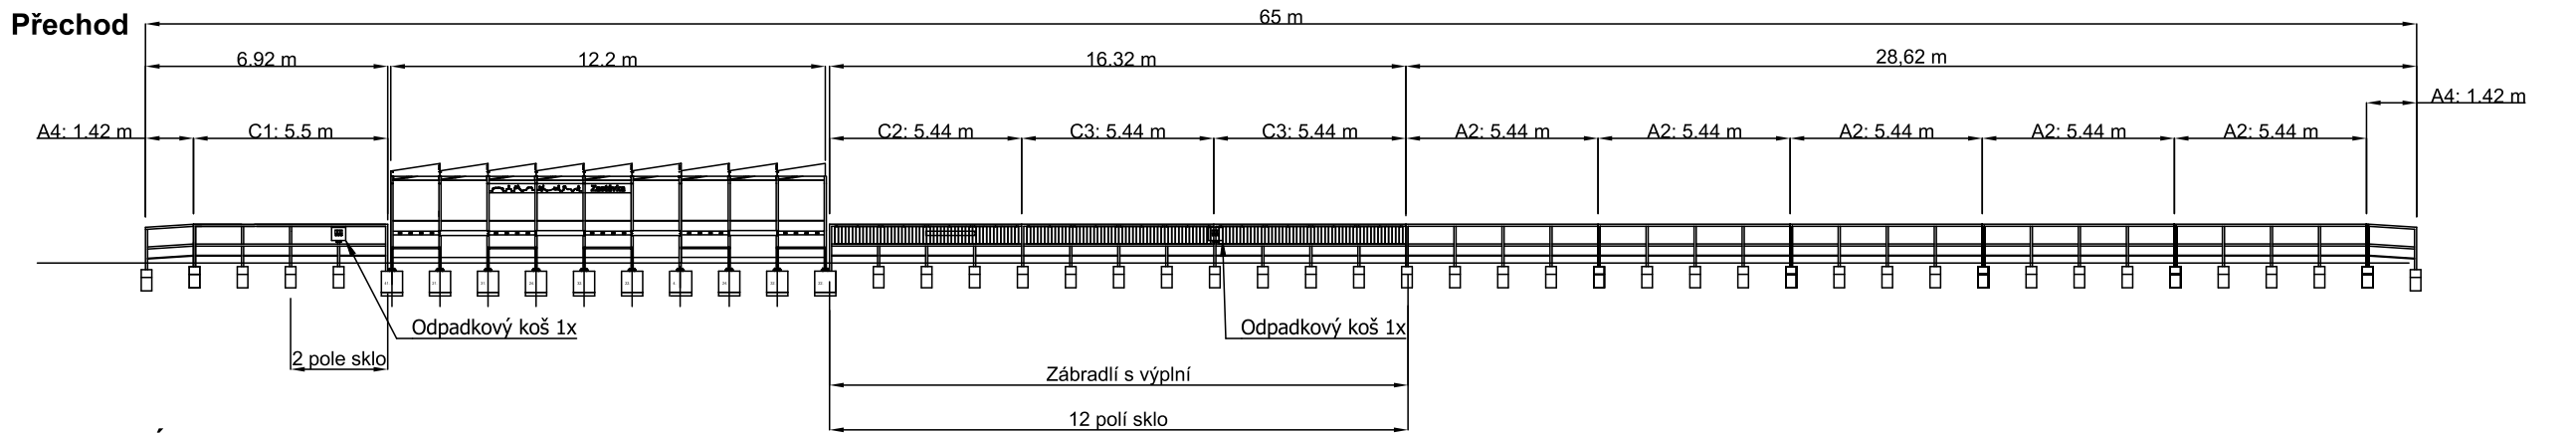

Zastávka: ÚMOb Jih - směr Dubina

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

Přechod

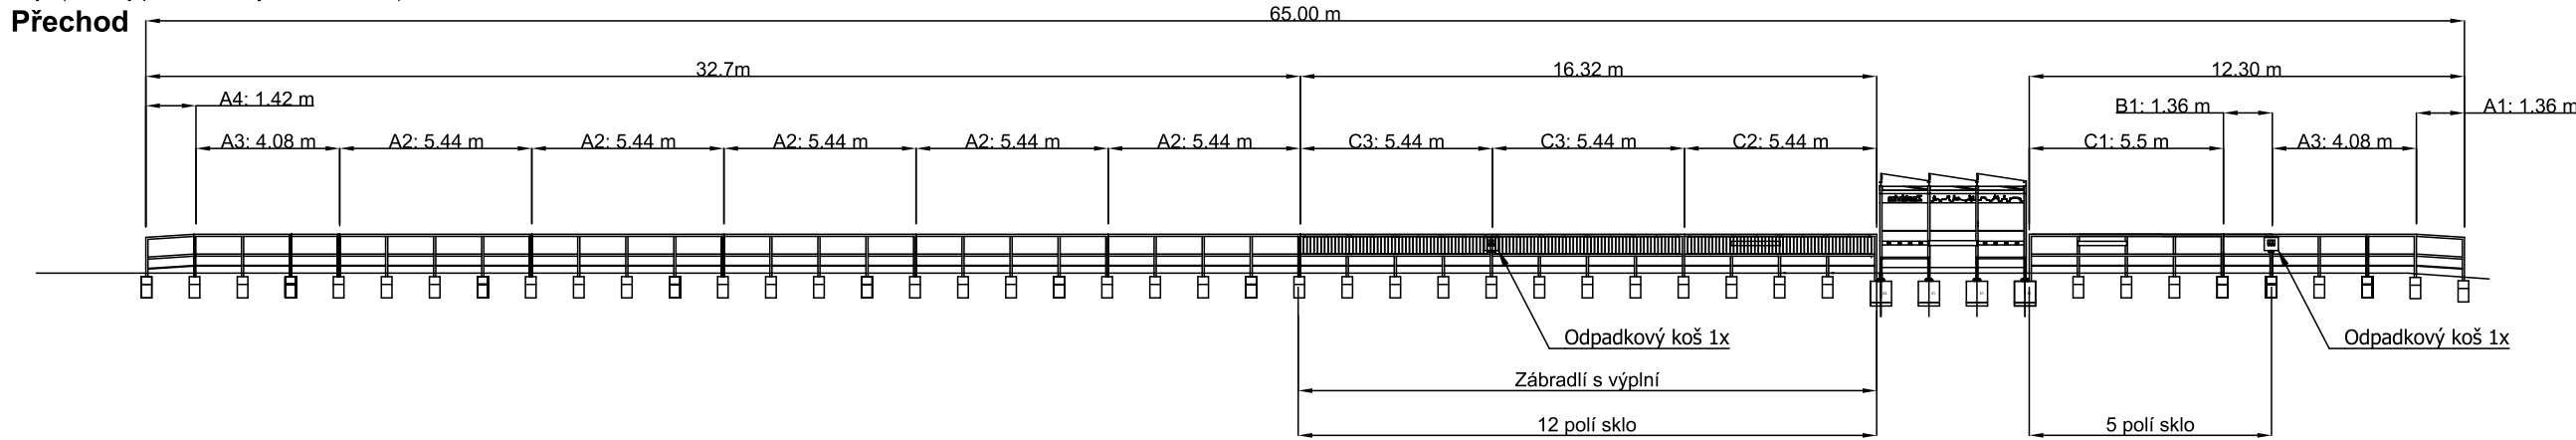

ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet ráků
A1	1.36	1 ks
A2	5.44	10 ks
A3	4.08	2 ks
A4	1.42	3 ks
Celkem	68.18	16 ks
B1	1.36	1 ks
Celkem	1.36	1 ks
C1	5.50	2 ks
C2	5.44	2 ks
C3	5.44	4 ks
Celkem	43.64	8 ks
Komplet	113.	25 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1.	A1 Jednoduché zábradlí - začátek
2.	A2 Jednoduché zábradlí . středové
3.	A3 Jednoduché zábradlí - středové
4.	A4 Jednoduché zábradlí - koncové
5.	A5 Jednoduché zábradlí - začátek
6.	A6 Jednoduché zábradlí - koncové
7.	B1 Jednoduché zábradlí - začátek, středové + sklo + koš
8.	C1 Zábradlí s výplní + sklo + opěrák
10.	C2 Zábradlí s výplní + Panorama 2 + sklo + opěrák
12.	C3 Zábradlí s výplní + Panorama 3 + sklo
14.	C4 Zábradlí s výplní + Panorama 4 + sklo
16.	Kotvicí patky detail
17.	Odpadkový koš 35l
18.	Odpadkový koš 35l - umístění
19.	Opěrák
20.	Opěrák umístění

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní žebrové + panorama	Hmotnost 5.44 m	133.62 kg
	Hmotnost 1 m	24.56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá z ocelových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WIGS fire barvy, o rozměrech 1345x830x6,4 mm.
Základové patky z betonu C20/25-XF2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleji 1,9 m.

Vypracoval		Kontroloval	Schválil	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>DOPRAVNÍ</div><div>PODNIK</div><div>OSTRAVA</div></div><div><div>Poděbradova 494/2</div><div>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava</div><div>3301; 3310</div></div></div></div></div>	
Varaja		Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník:	DP Ostrava a.s.		
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: ÚMOb Jih				Datum	04/2023
				Stupeň	Studie
				Formát	A2
Název: SITUACE				Měřítko	č. Výkresu
				-	