




POHLED JIŽNÍ

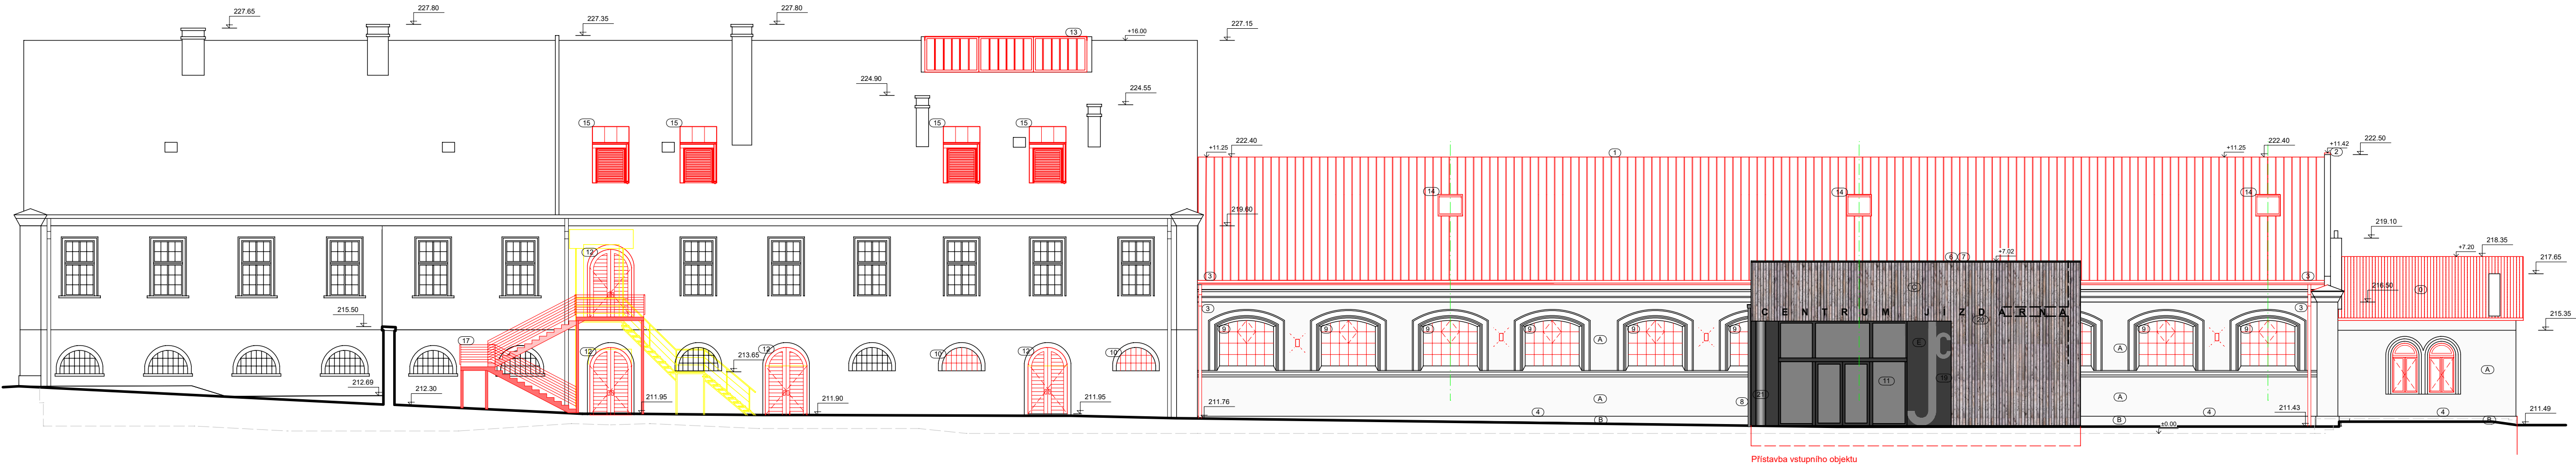


POHLED ZÁPADNÍ

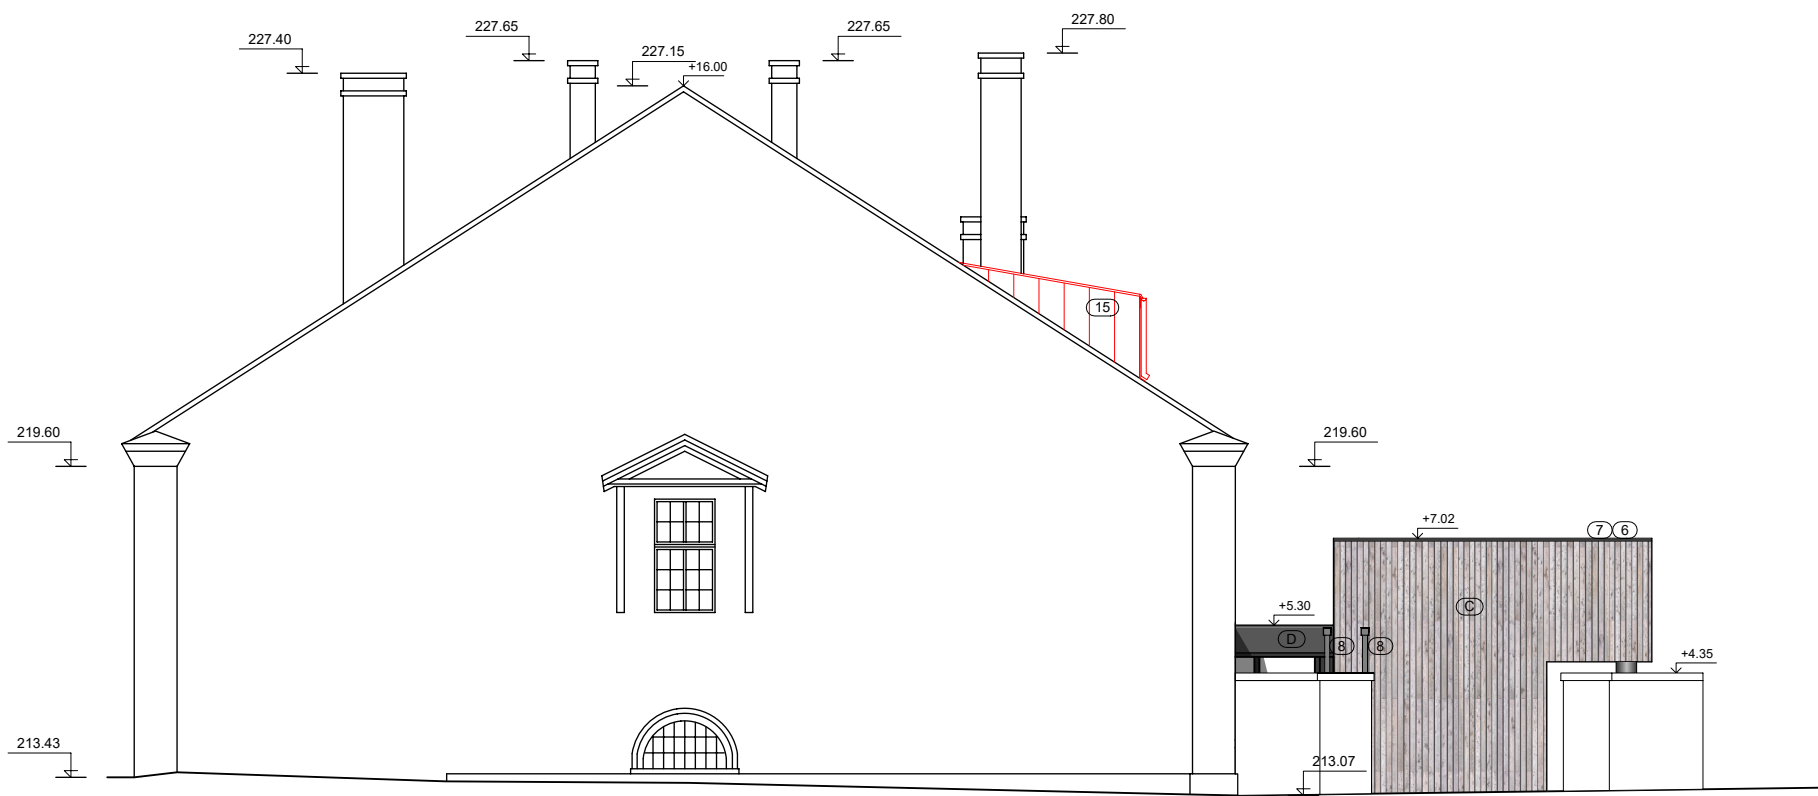

POHLED VÝCHODNÍ

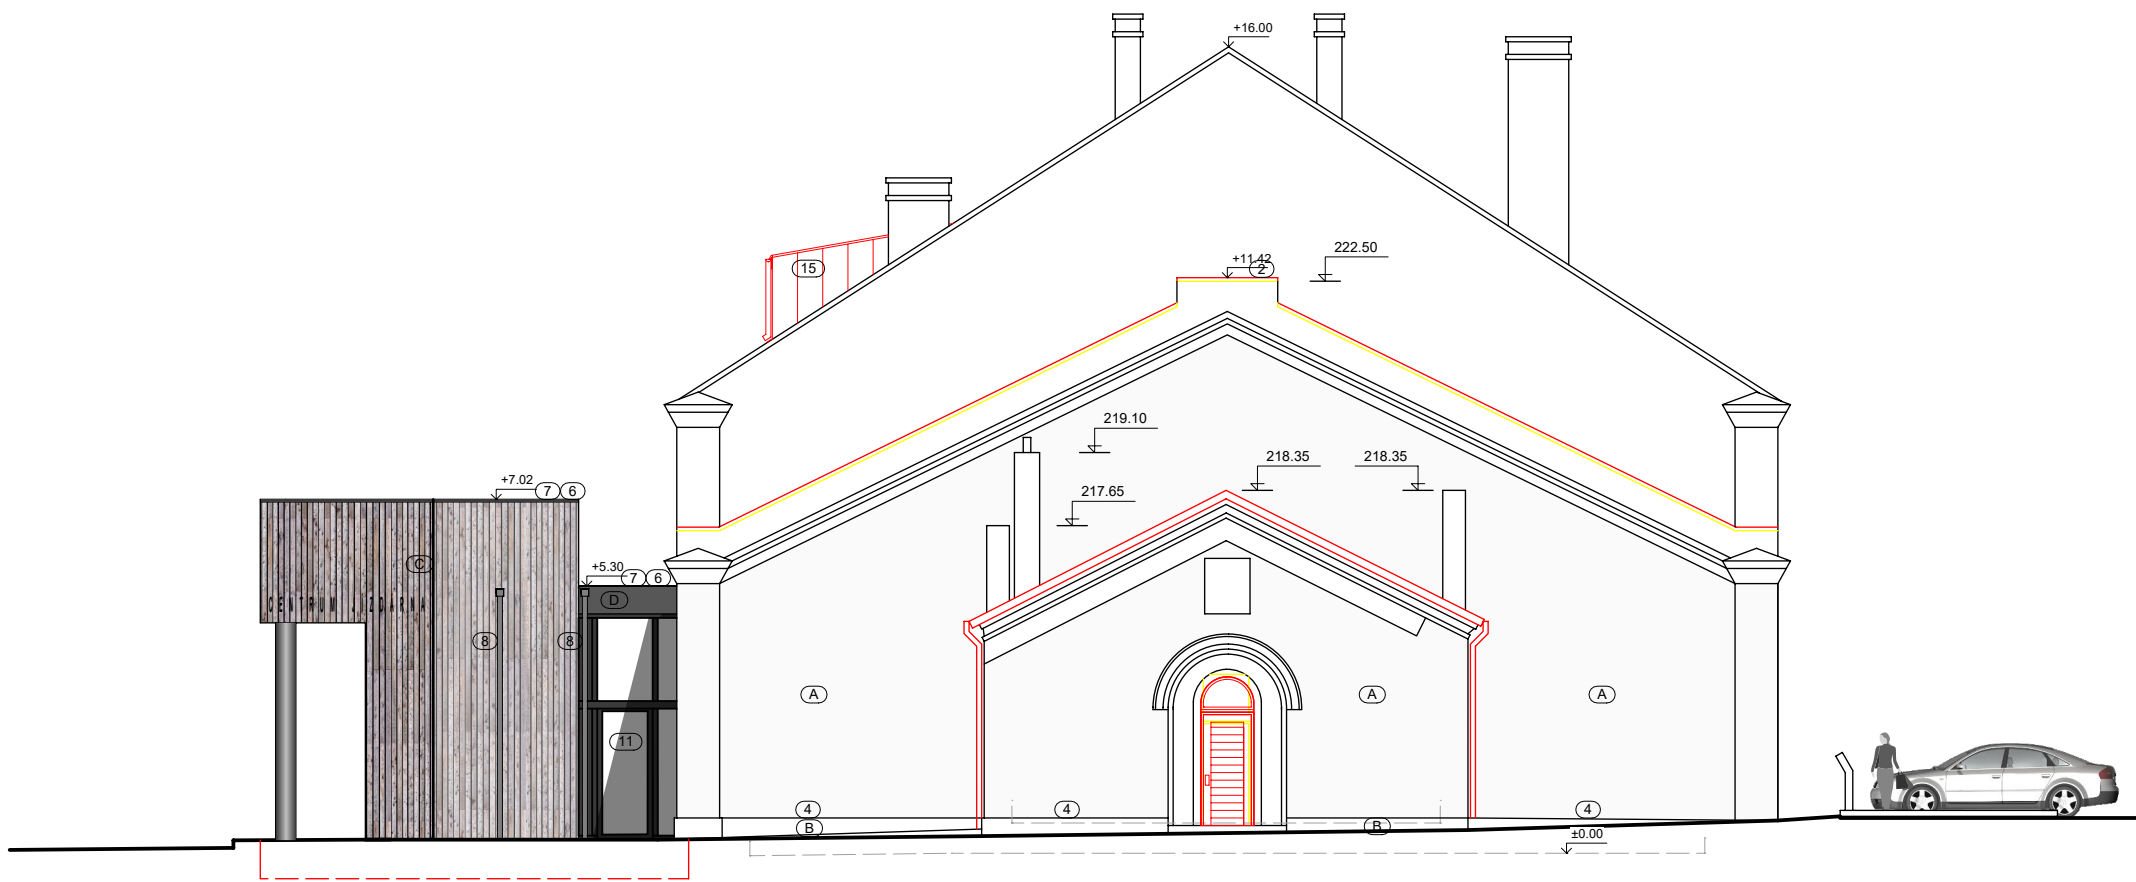

POHLED SEVERNÍ

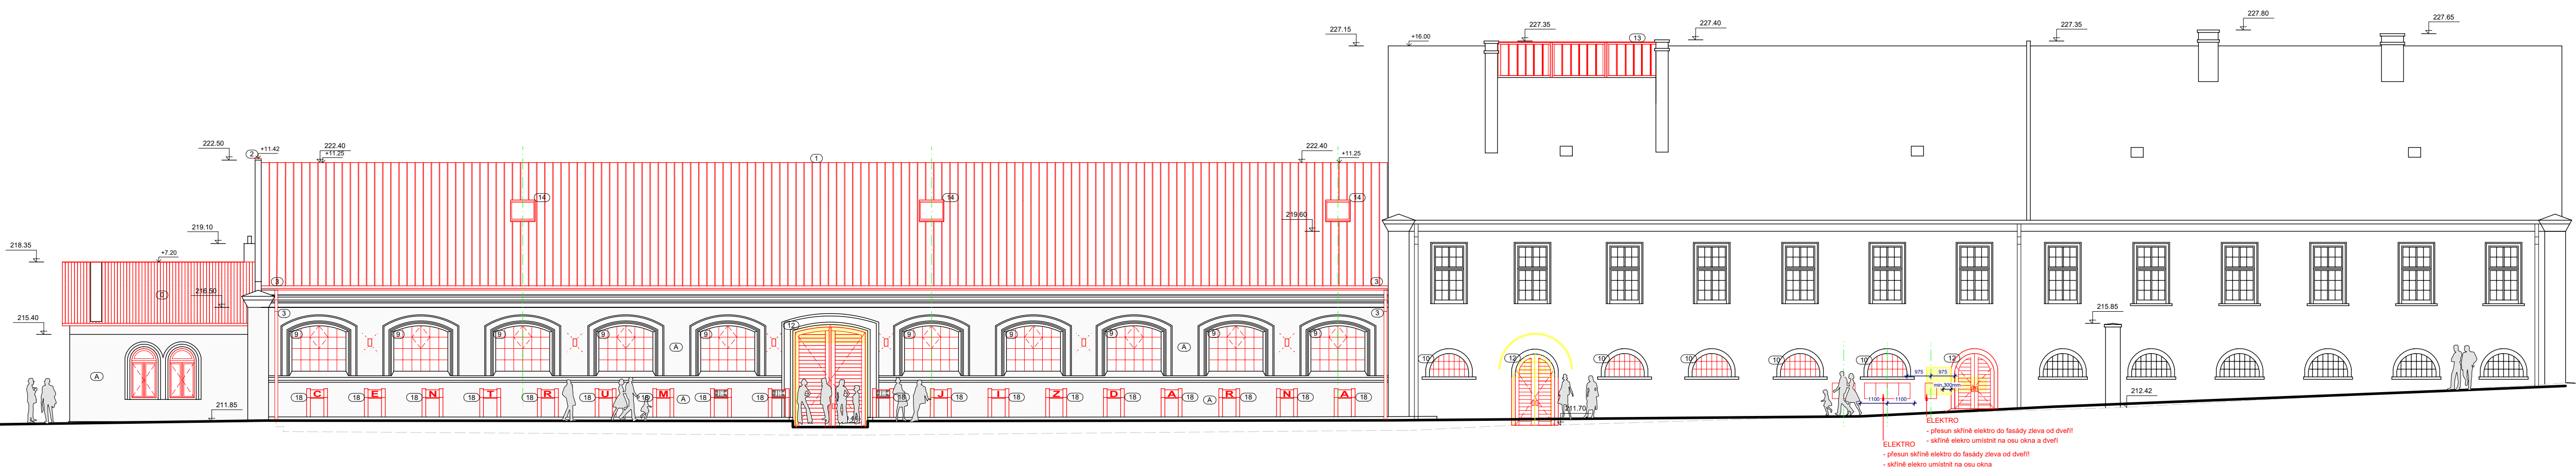

- LEGENDA
- 0 Krytina plechová, stejný typ i odstín jako na dvoupodlažní budově
 - 1 Krytina plechová, systémové střešní sendvičové panely, odstín cihlově červená RAL 3022
 - 2 Oplechování atiky - klempířské prvky, lakovaný plech RAL 3022
 - 3 Svody, okapy - klempířské prvky, lakovaný plech RAL 3022
 - 4 Oplechování soklu - klempířské prvky, předzvětralý TiŽn
 - 5 Oplechování střešních prvků - klempířské prvky, lakovaný plech RAL 3022
 - 6 Krytina fólová
 - 7 Oplechování atiky - klempířské prvky, předzvětralý TiŽn
 - 8 Svody - klempířské prvky, předzvětralý TiŽn
 - 9 Repase stávajícího okna, nové zasklení (na straně interiéru vsazeno nové hliníkové okno, izolační dvojsklo), odstín tmavě šedá
 - 10 Repase stávající mřížce (na straně interiéru budou stávající okna vysazena a uložena; nově vsazeno hliníkové okno, izolační trojsklo) odstín tmavě šedá
 - 11 Prosklená fasáda, hliníkové profily, izolační trojsklo; odstín tmavě šedá
 - 12 Dřevěné dveře, masiv dub, povrchová úprava olej
 - 13 Světlik, hliníkové profily, izolační trojsklo; odstín tmavě šedá (kopie stávajícího světliku)
 - 14 Klapky požárního odkoupení (systémové řešení dodavatele střešních panelů; účinná plocha (dle projektu odkoupení); neprůhledné - vnější povrch klapky v materiálu střešní krytiny (minimalizovaná výška klapky nad střešní rovinou)
 - 15 Víkyl, oplechování, odstín cihlově červená RAL 3022
 - 16 Pergola, žárové zinkované
 - 17 Venkovní schodiště, žárové zinkované
 - 18 Informační sloupky (žábřena proti najetí), žárové zinkované
 - 19 Logo 1, nerez plech
 - 20 Logo 2, nerez plech
 - 21 Sloup, pohledový beton

- FASÁDA
- A Plocha fasády - Oprava štukové omítky + silikátový nátěr v odstínu světle béžové barvy
- B Plocha fasád (sokl) - Sanační omítka + silikátový nátěr v odstínu světle béžové barvy (sokl bude oklepaný na cihlu; provedení sanační omítky)
- C Plocha fasád - dřevěný obklad, jasanové palubky tl.20mm, š.100mm (světle ložené prkna)
- D Plocha fasád - probarvená omítka v odstínu tmavě šedé
- E Plocha fasád - sklovláknové betonové obkladní desky tl.15mm (desky lepit bez viditelného kotvení)
- Pozn. Odstín barevnosti fasády díky počítačové grafice je jiný na výkrese než ve skutečnosti. Veškeré odstíny a povrchové úpravy budou vybrány na stavbě a odsouhlaseny architektem.

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro povolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách. Stav objektu byl zhodnocen převážně dle vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly prováděny destruktivní sondy do konstrukcí. Při oceňování konstrukcí a činnosti, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoliv stavební činnosti je třeba akceptovat následující:

- Před započítím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o veškerých sítích v areálu, při zemních pracích je tedy zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností.
- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, OŠKaPP MÚ Znojmo)
- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu
- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu.
- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

NÁZEV STAVBY				Regenerace brownfieldu Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1775/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.com, info@atelierngns.com	
INVESTOR		MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY Znojmo-Louka 793574	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ING. ARCH. PAULA STUHL PEKOVÁ		SO 01		STUPEŇ	
PROJEKCE		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1		DATUM	
NÁZEV VÝKRESU		POHLEDY		MĚRITKO		ČÍSLO VÝKRESU	
				1:150		D.1.1-7	