

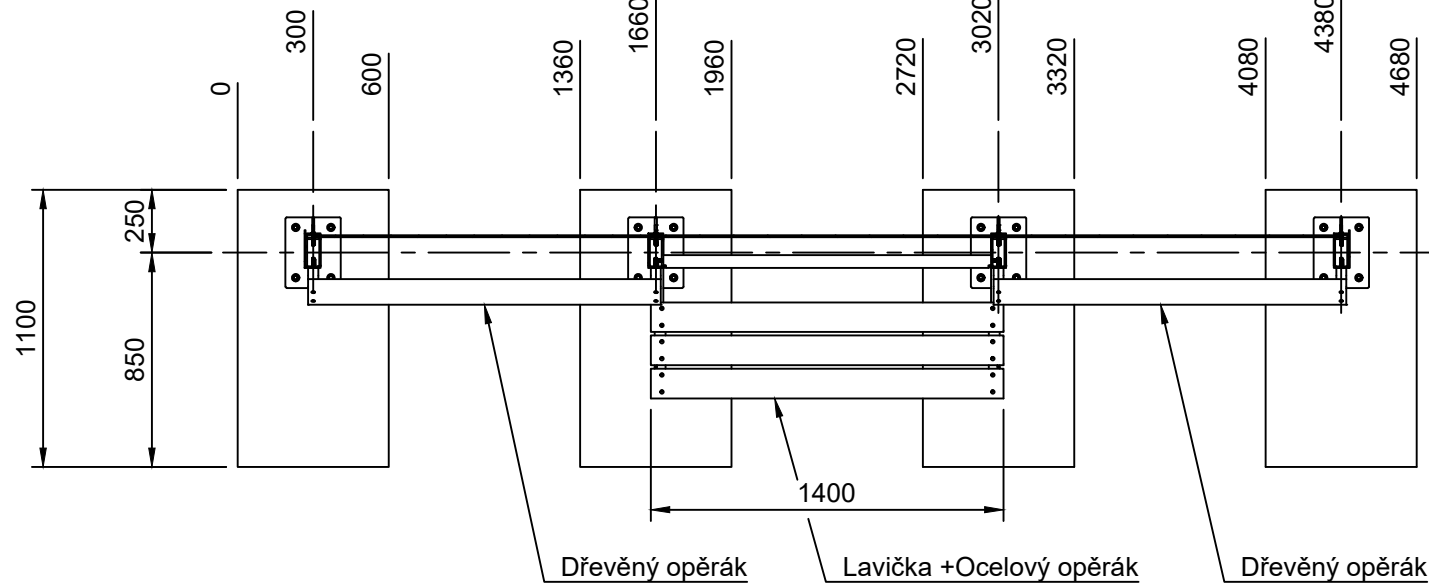


Nárys


Řez A-A

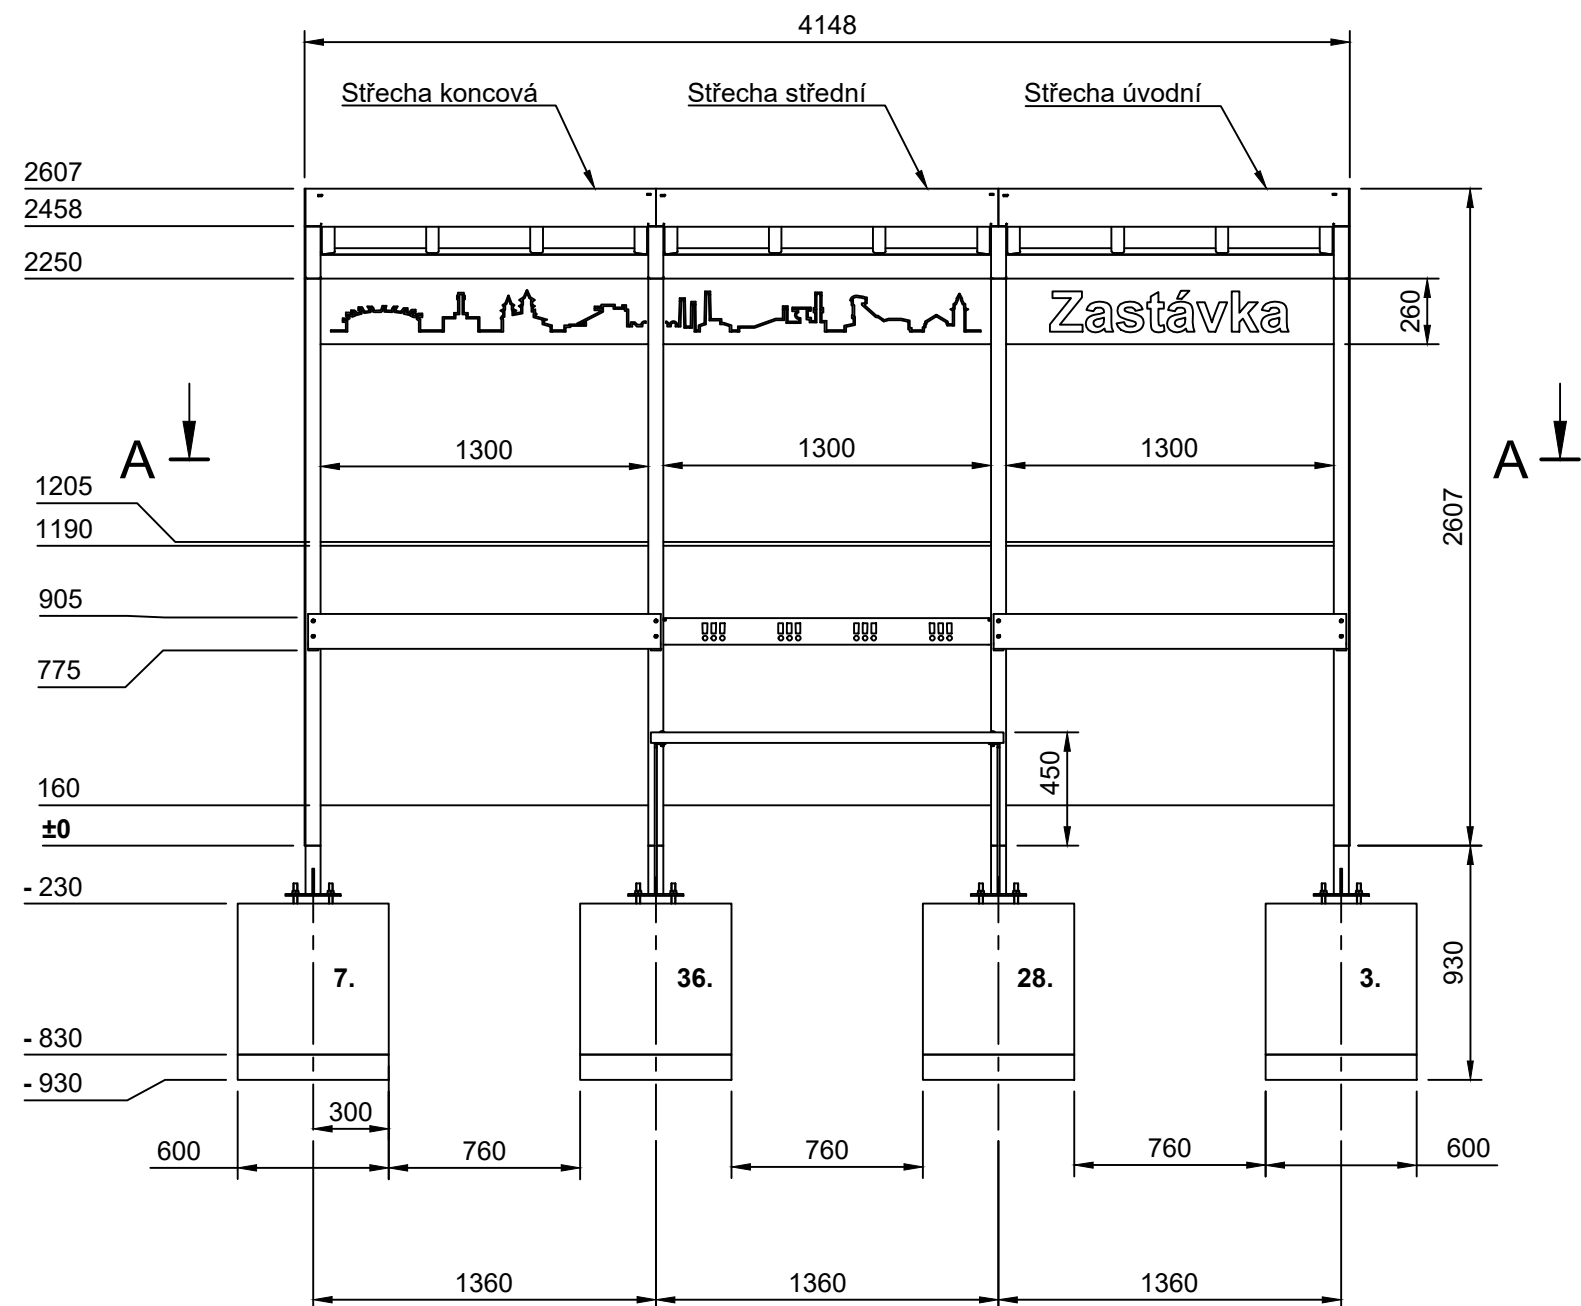


Půdorys základů

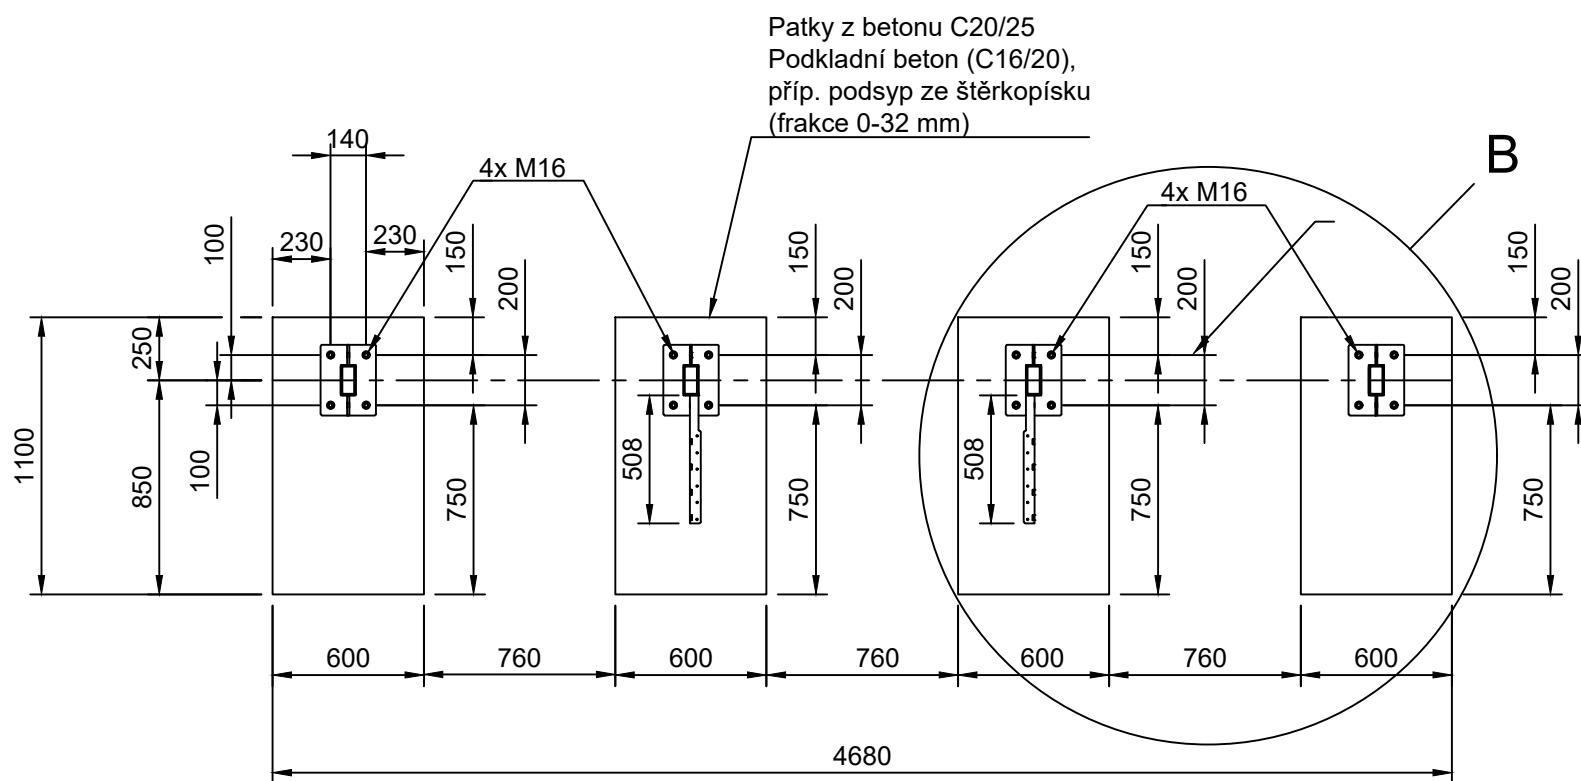

Bokorys

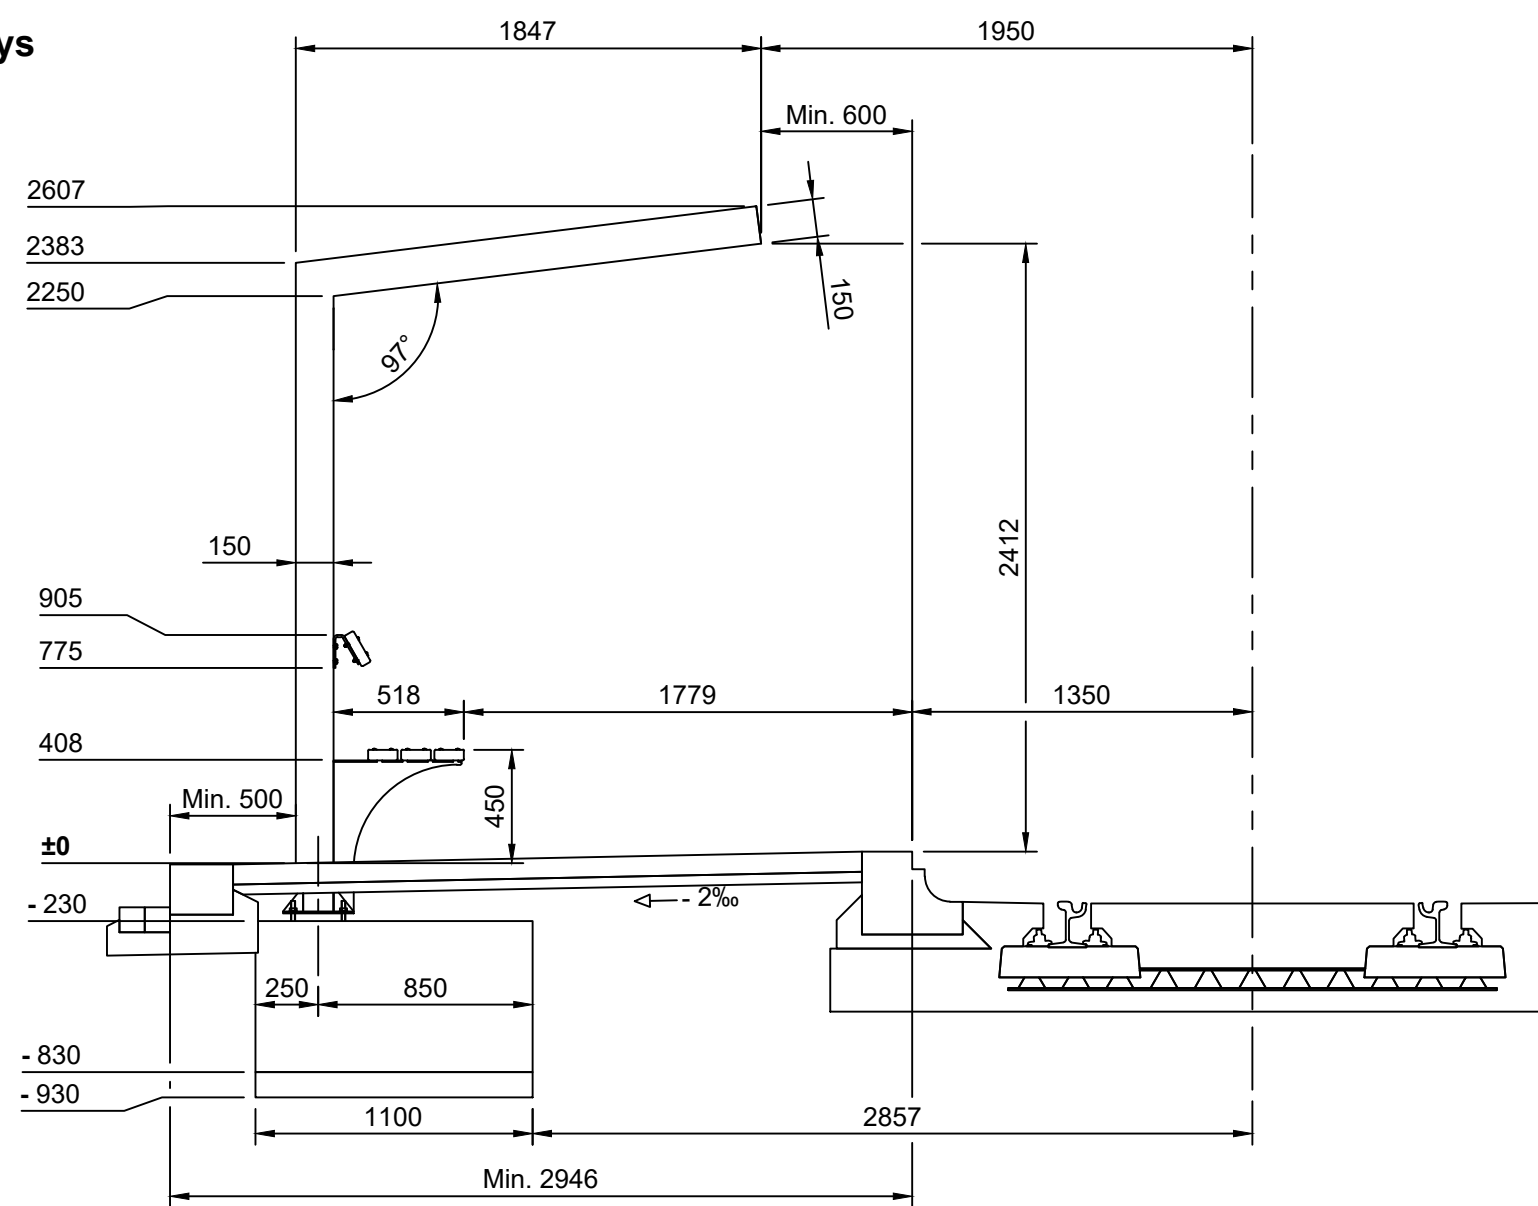

Detail B (1:15)

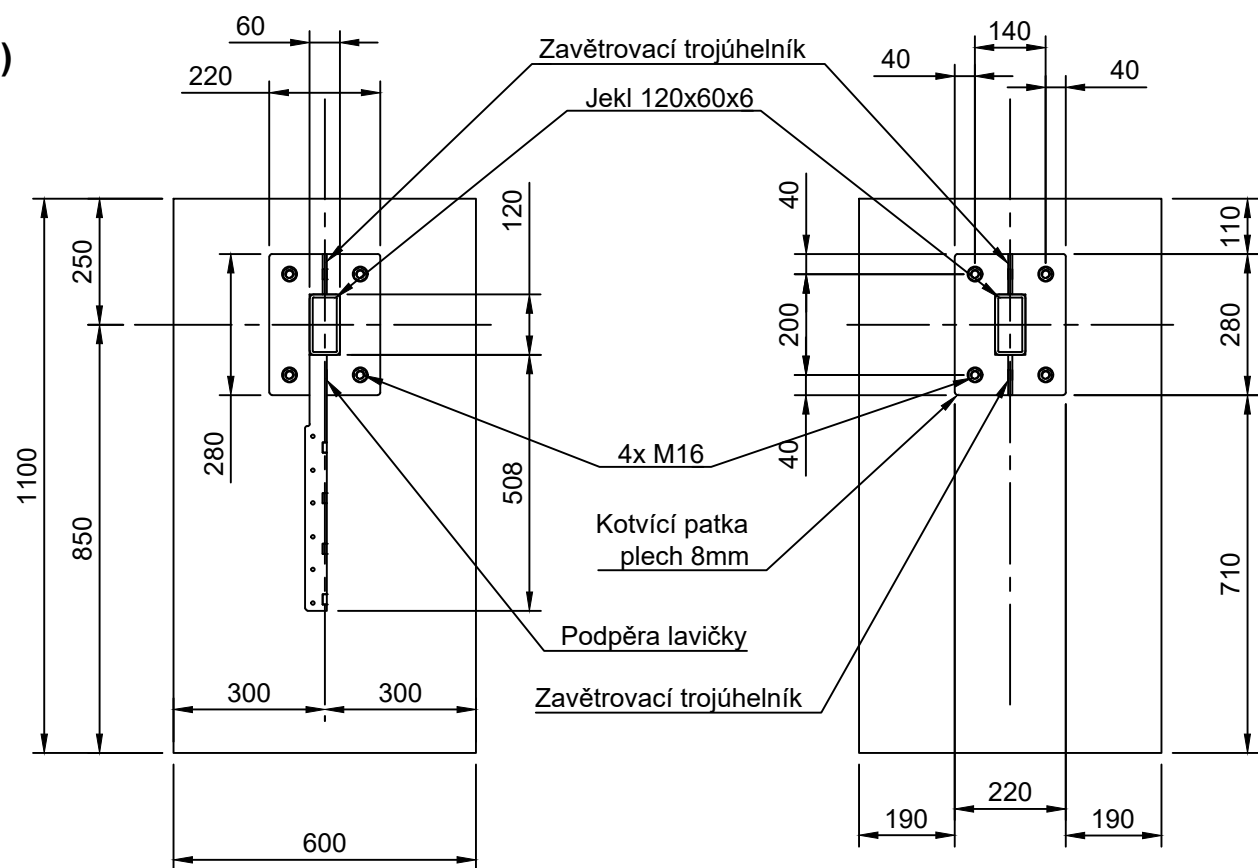

Poznámky:

- Nosná konstrukce bude ze silnostěnných jávkových profilů 120x80x6, opatřena náterem ve dvou vrstvách RAL 7016.
- Zadní bezpečnostní lepené skla VSG čiré barvy. Dolní rozměry 1345x1030x8,4 mm, horní rozměry 1345x1140x8,4 mm.
- Střeška bude odvodněna s vyústěním na zadní straně přístřešku. Střeška bude ze sendvičového kompozitu (AL PE AL) o tl. 3 mm.
- Přístřešek bude vybaven lavičkou a opěrákem a opěrkou se sedákem z masivního dřeva.
- Sloupy konstrukce budou kotveny do betonových asymetrických patek přes ocelovou přírubu tl. 8 mm pomocí závitových tyčí M16 pevnostní třídy 8.8 na chem. kotvu.
- Za účelem omezení deformace sloupy je podpora lavičky navržena z plechu tl. 8 mm tak, aby fungovala zároveň jako výztuha.
- Základové patky z betonu C20/25 (objem jedné patky 0,4 m³). Pod patkou je podkladní beton (C16/20), příp. podpisy ze šterčopisků (frakce 0-32 mm) tl. 100 mm (objem jedné patky 0,066 m³).

M 1:30

<p>TENTO MATERIÁL JE DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM MAF-OVA S.R.O., POHRANIČNÍ 1591/139, OSTRAVA – HULVÁKY, IČO: 04073797, A PODLEHÁ OBCHODNÍM TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK.</p>			
<p>VYPRACOVAL: Ing. Denis Bůry</p>		<p>KONTROLOVAL: Martin Florek</p>	
<p>DODAVATEL: MAF-OVA s.r.o., Pohraniční 1591/139, Ostrava - Hulváky, 70300</p>		<p>MAF-OVA s.r.o. Pohraniční 1591/139 Ostrava, 70300</p>	
<p>INVESTOR:</p>		<p>Statutární město Ostrava</p>	
<p>Prokešovo náměstí 1803/8, 72930, Ostrava</p>		<p>DATUM:</p>	<p>10/2021</p>
		<p>FORMÁT:</p>	<p>A2</p>
<p>Zastávka L - 3. modul</p>		<p>ČÍSLO V.:</p>	<p>L-3M-RS-1</p>

Poznámka:




Dojde k osazení přístřešku s pultovou střechou. Bude použit typu L v modulu 9 v celkové délce 12,4 m dle konceptu Ostravského městského mobiliáře, který vznikl ve spolupráci s Dopravním Podnikem Ostrava. Tento katalog reflektuje požadavky provozovatele a vývojové prvky které pro DPO a Město připravovala Ostravská firma MAF-OVA s.r.o.

Jedná se o atypický přístřešek dle vzorové dokumentace poskytnuté městem Ostrava. Pro tento atyp není zpracován výkres v modulu 9. Z tohoto důvodu je pro znázornění použit výkres s modulem 3.

Podrobně bude přístřešek v modulu 9 řešen v dalším stupni PD dle požadavků investora.



REVIZE Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	ČÍSLO SOUPRAVY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. MICHAL KROUPA		 Dopravní projektování spol. s r. o. 28. října 3388/111 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS	ING. MICHAL KROUPA				
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. DAVID LELEK				
KRESLIL, PSAL	ING. DAVID LELEK				
KONTROLOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	OSTRAVA	STUPEŇ	DSP+PDPS
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.			DATUM	08/2023
AKCE	PD - MODERNIZACE TT NA UL. 28. ŘÍJNA V ÚSEKU NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - UL. VÝSTAVNÍ			MEŘÍTKO	1:30
OBJEKT	SO 661 TRAMVAJOVÝ SVRŠEK SO 662 TRAMVAJOVÝ SPODEK			FORMÁT	840 x 420
				ZAK. ČÍSLO	21087
				ČÁST DOKUMENTACE	D.2.1.1, D.2.1.2
NÁZEV	VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU			ČÍSLO PŘÍLOHY	6