


PŮDORYS


ŘEZ A-A

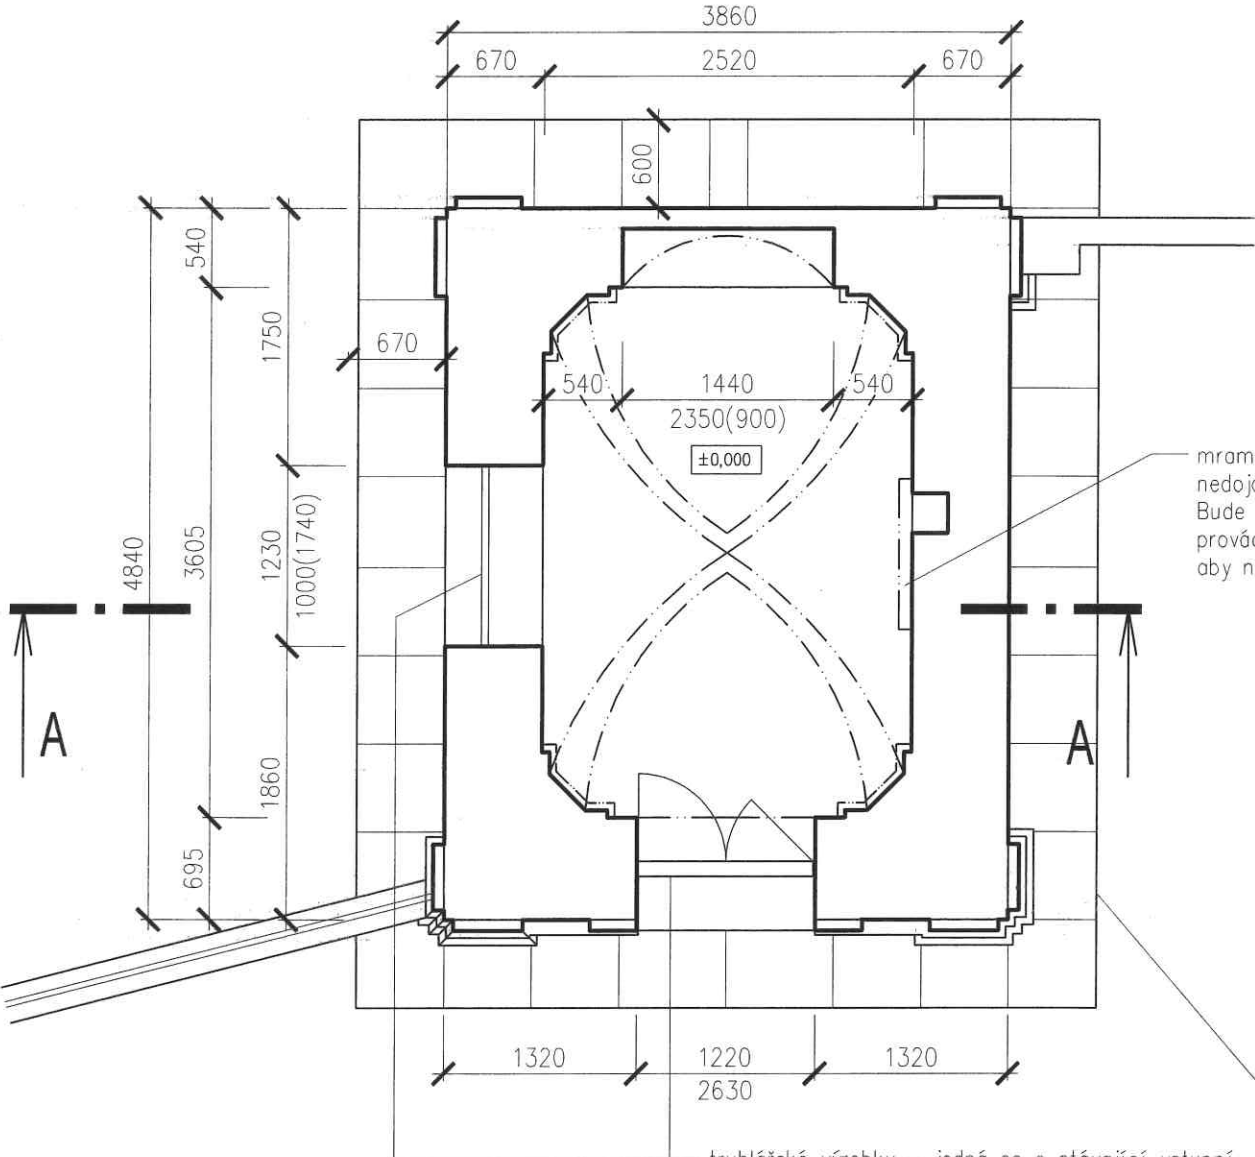

mramorová deska v interiéru kaple –
nedojde k žádným úpravám a opravám.
Bude pouze šetrně ručně očištěna a při
provádění vnitřních oprav bude zakryta tak,
aby nedošlo k jejímu poškození

truhlářské výrobky – jedná se o stávající vstupní
dvoukřídlé dveře a okno na boční fasádě.
Stávající dřevěné dveře, včetně zárubně, budou
zbaveny nátěru odstraňovačem starých nátěrů a
šetrně mechanicky, aby nedošlo k poškození
truhlářské konstrukce. Případné nedostatky v jejich
konstrukci či jiné optické vady budou odborně
opraveny. Nově budou dveře natřeny barvou
určenou na dřevo a do exteriéru. Odstín barvy
bude stejný jako je stávající barevnost. Pro nátěr
je potřeba dodržet postup popsaný výrobcem
zvolených nátěrových hmot. Stávající stylově
nevhodné dveřní kování bude nahrazeno kovaným
dveřním kovářským v barvě kovářská čerň. Bude se
jednat o atypické dveřní kování. Kovářský výrobek.
U okna dojde k výměně zasklení. Nové zasklení
bude v rámu kotveno zatměním sklářským
tmelem.

okapový chodník – stávající
betonový okapový chodník šířky
cca 600mm bude nahrazen
okapovým chodníkem z pískovcové
dlažby ve formátu 600x600mm.
Tato dlažba bude kladena do lože
z drceného kameniva frakce 4/8
v tloušťce 40mm. Jako podkladní
vrstva pod toto lože bude vrstva
drceného kameniva frakce 16/32
v mocnosti vrstvy 150mm

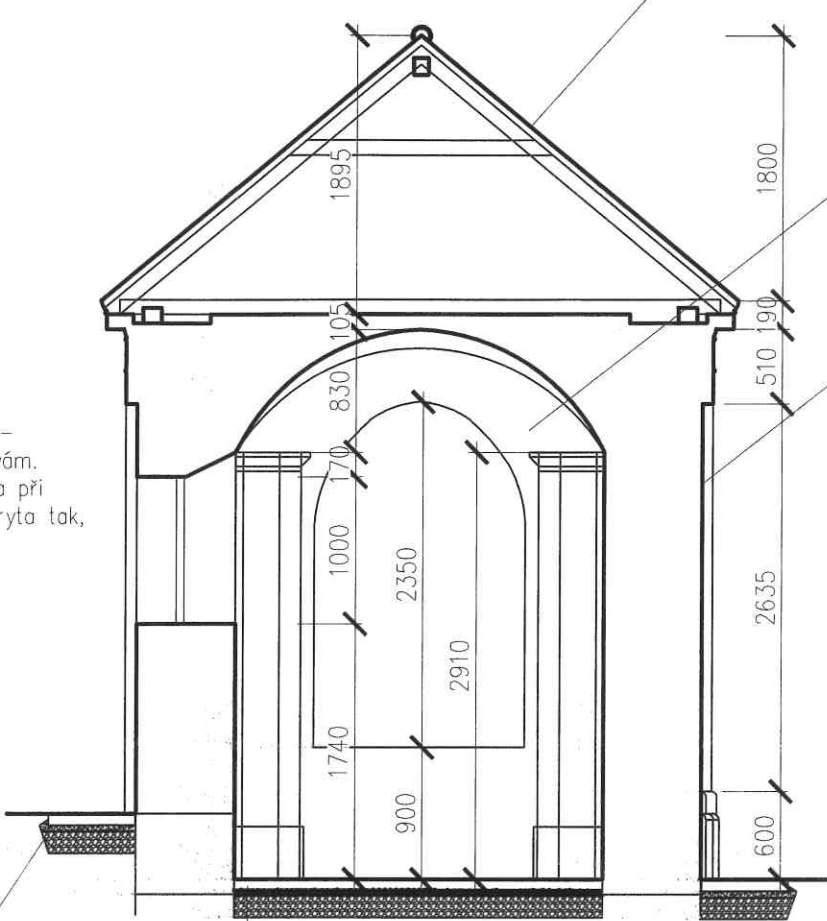

stávající podlaha bude odstraněna a nahrazena
novou. Nově navržená bude provedena z cihel
pálených plných kladených do lože z drceného
kameniva. Tato dlažba bude kladena do lože
z drceného kameniva frakce 4/8 v tloušťce 40mm.
Jako podkladní vrstva pod toto lože bude vrstva
drceného kameniva frakce 16/32 v mocnosti
vrstvy 150mm.

střecha – stávající střešní krytina bude
odborně očištěna a spodní tři řady na obou
bočních stranách budou demontovány a
bude odstraněno opticky viditelné posunutí
těchto řad (patrně došlo k uhnutí části latí
nebo jiné dřevěné konstrukce v těchto
místech. Které prvky jsou poškozeny a jaký
je rozsah poškození bude zjištěno až po
rozebrání. Střešní tašky kryjící římsu nad
vstupem budou odstraněny a nahrazeny
novými kladenými do malty. Nutno dbát na
to aby spodní viditelná strana tašek nebyla
znečištěna maltou

vnitřní výmalba – stávající výmalba bude
šetrně odstraněna. Případné narušení
omítek bude zapraveno. Nově bude prostor
natřen vápennou barvou na bázi čistého
haseného vápna



vnější malba – stávající malba bude
odstraněna a nahrazena vápennou barvou
pro venkovní použití
barva dle vzorníku KEIM EXKLUSIV – 9870
(lomená bílá – slonová kost)

Ing. arch. Miloslav Tabarka
ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY
STAVEB A INTERIÉRŮ
IČO: 10093508
mob.: 608 710 210
Břestek 184, 687 08 Buchlovce

LEGENDA HMOT:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY

STAVEBNÍK: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MILOSLAV TABARKA IČ.:10093508 Břestek 184 687 08 Buchlovce	
PROJEKTANT ČÁSTI PD: JIŘÍ ČECHMÁNEK		HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MILOSLAV TABARKA			
VYPRACOVAL: JIŘÍ ČECHMÁNEK		PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY: 			
NÁZEV AKCE: OPRAVY KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KP r.č. 3509				PROJEKTANT ČÁSTI PD: JIŘÍ ČECHMÁNEK	
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				STUPEŇ PD:	DOS
MÍSTO STAVBY: p.č. 5987, k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod				DATUM:	srpen 2021
PŮDORYS, ŘEZ A-A				FORMÁT:	2x A4
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1:50 D.3