




SCHÉMA ROZDĚLENÍ ETAP

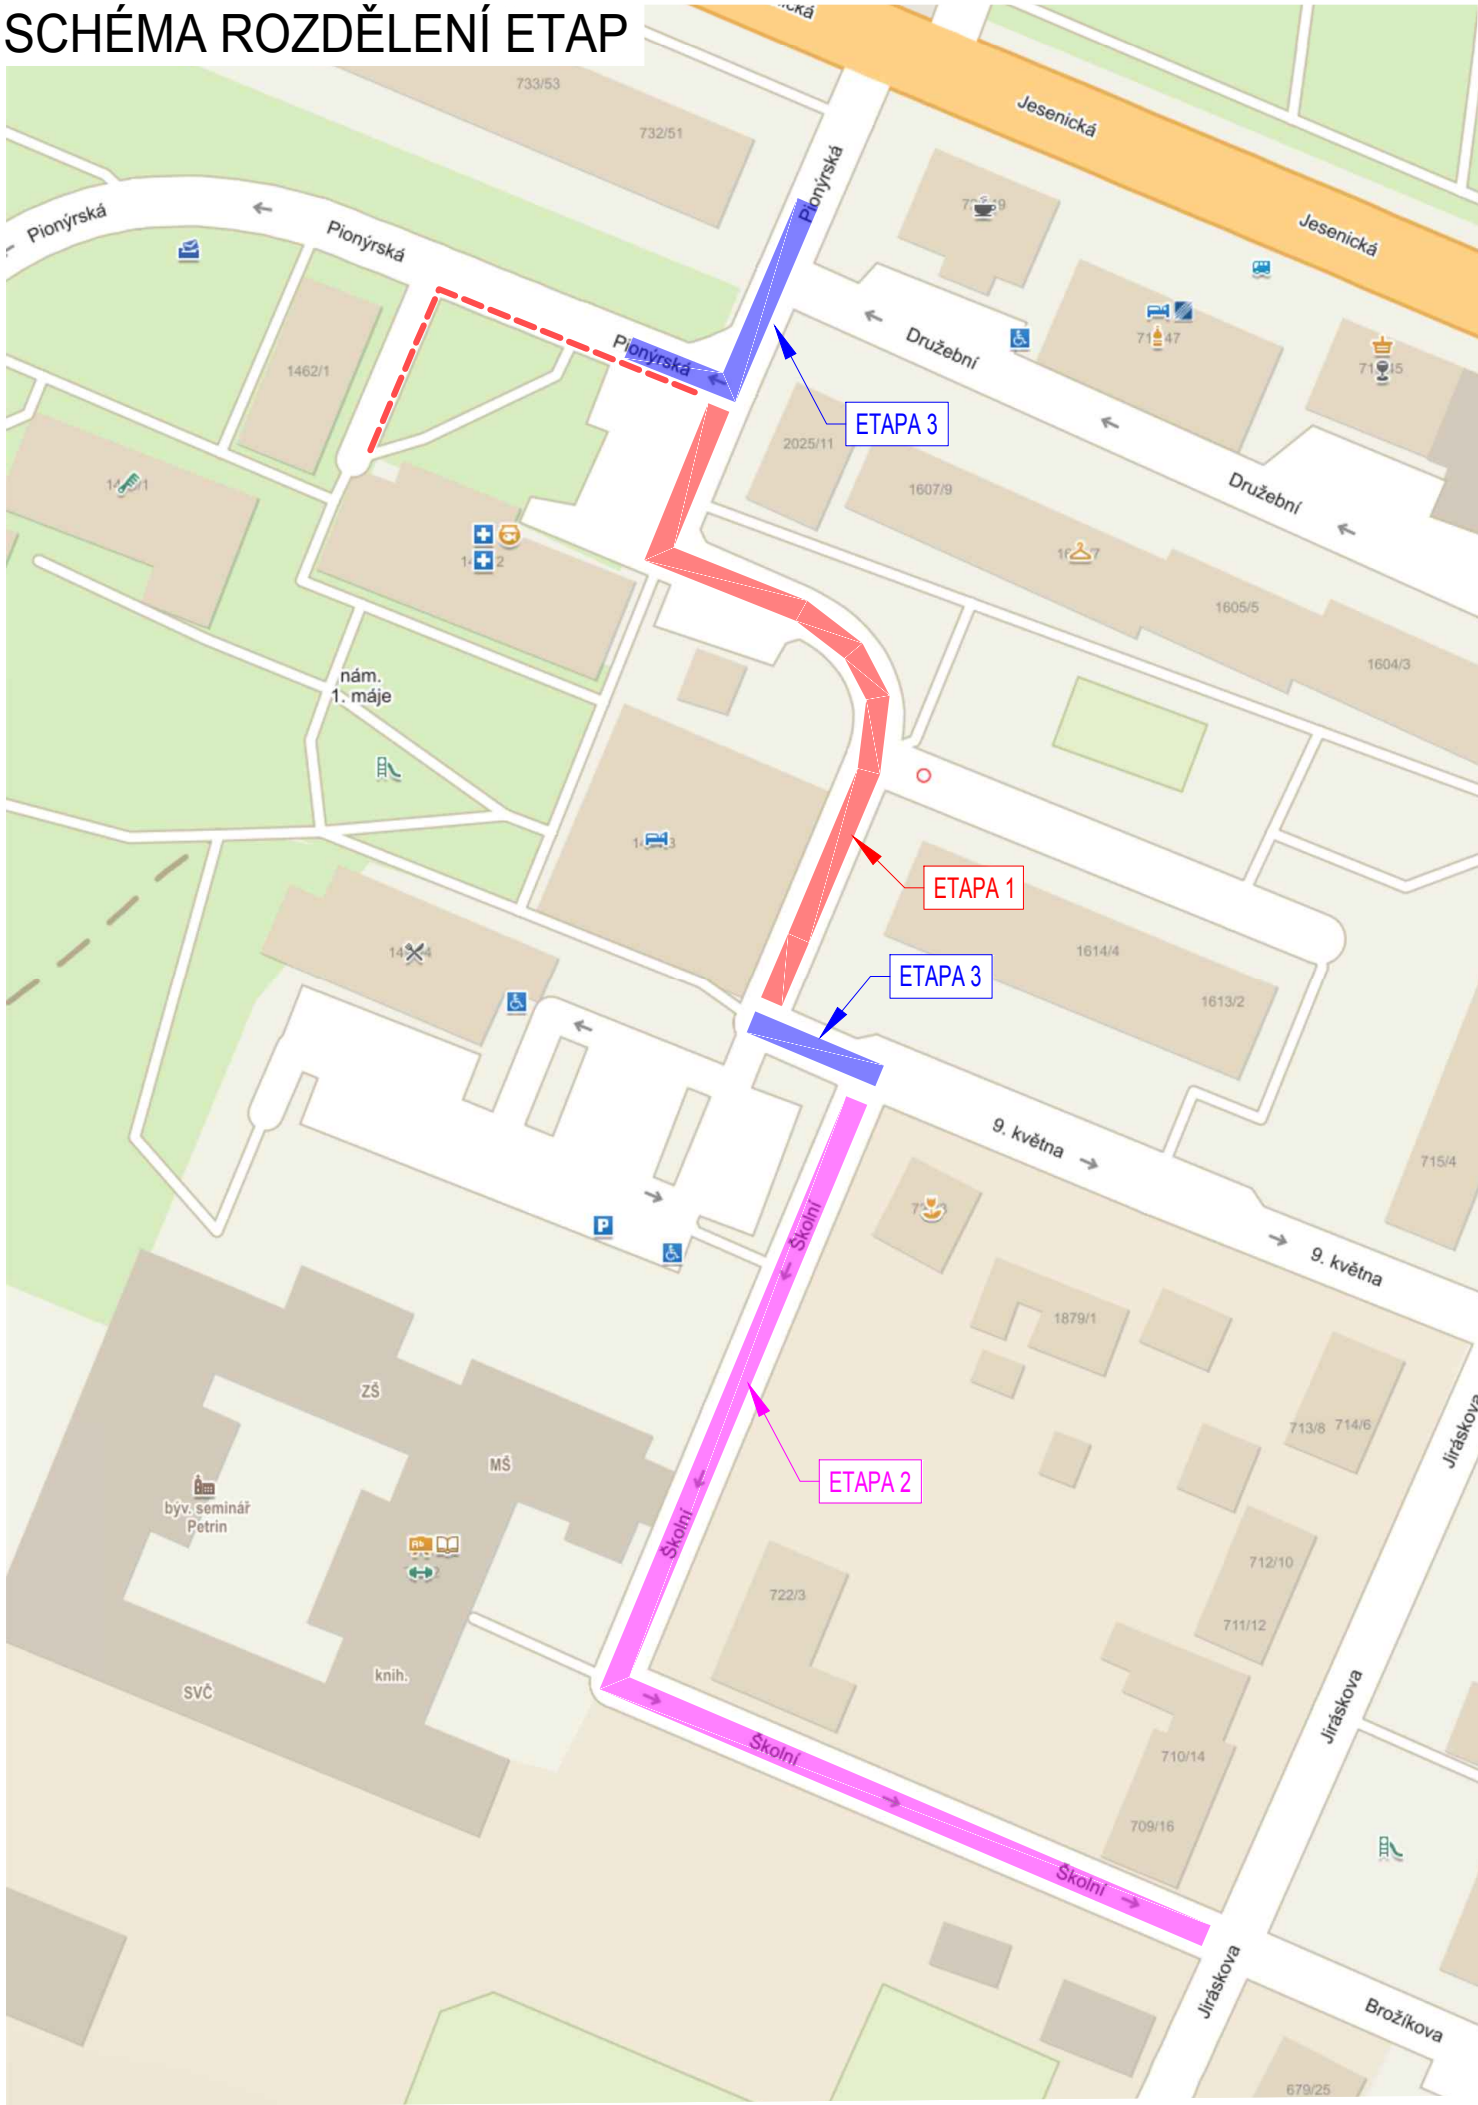

ETAPA 1

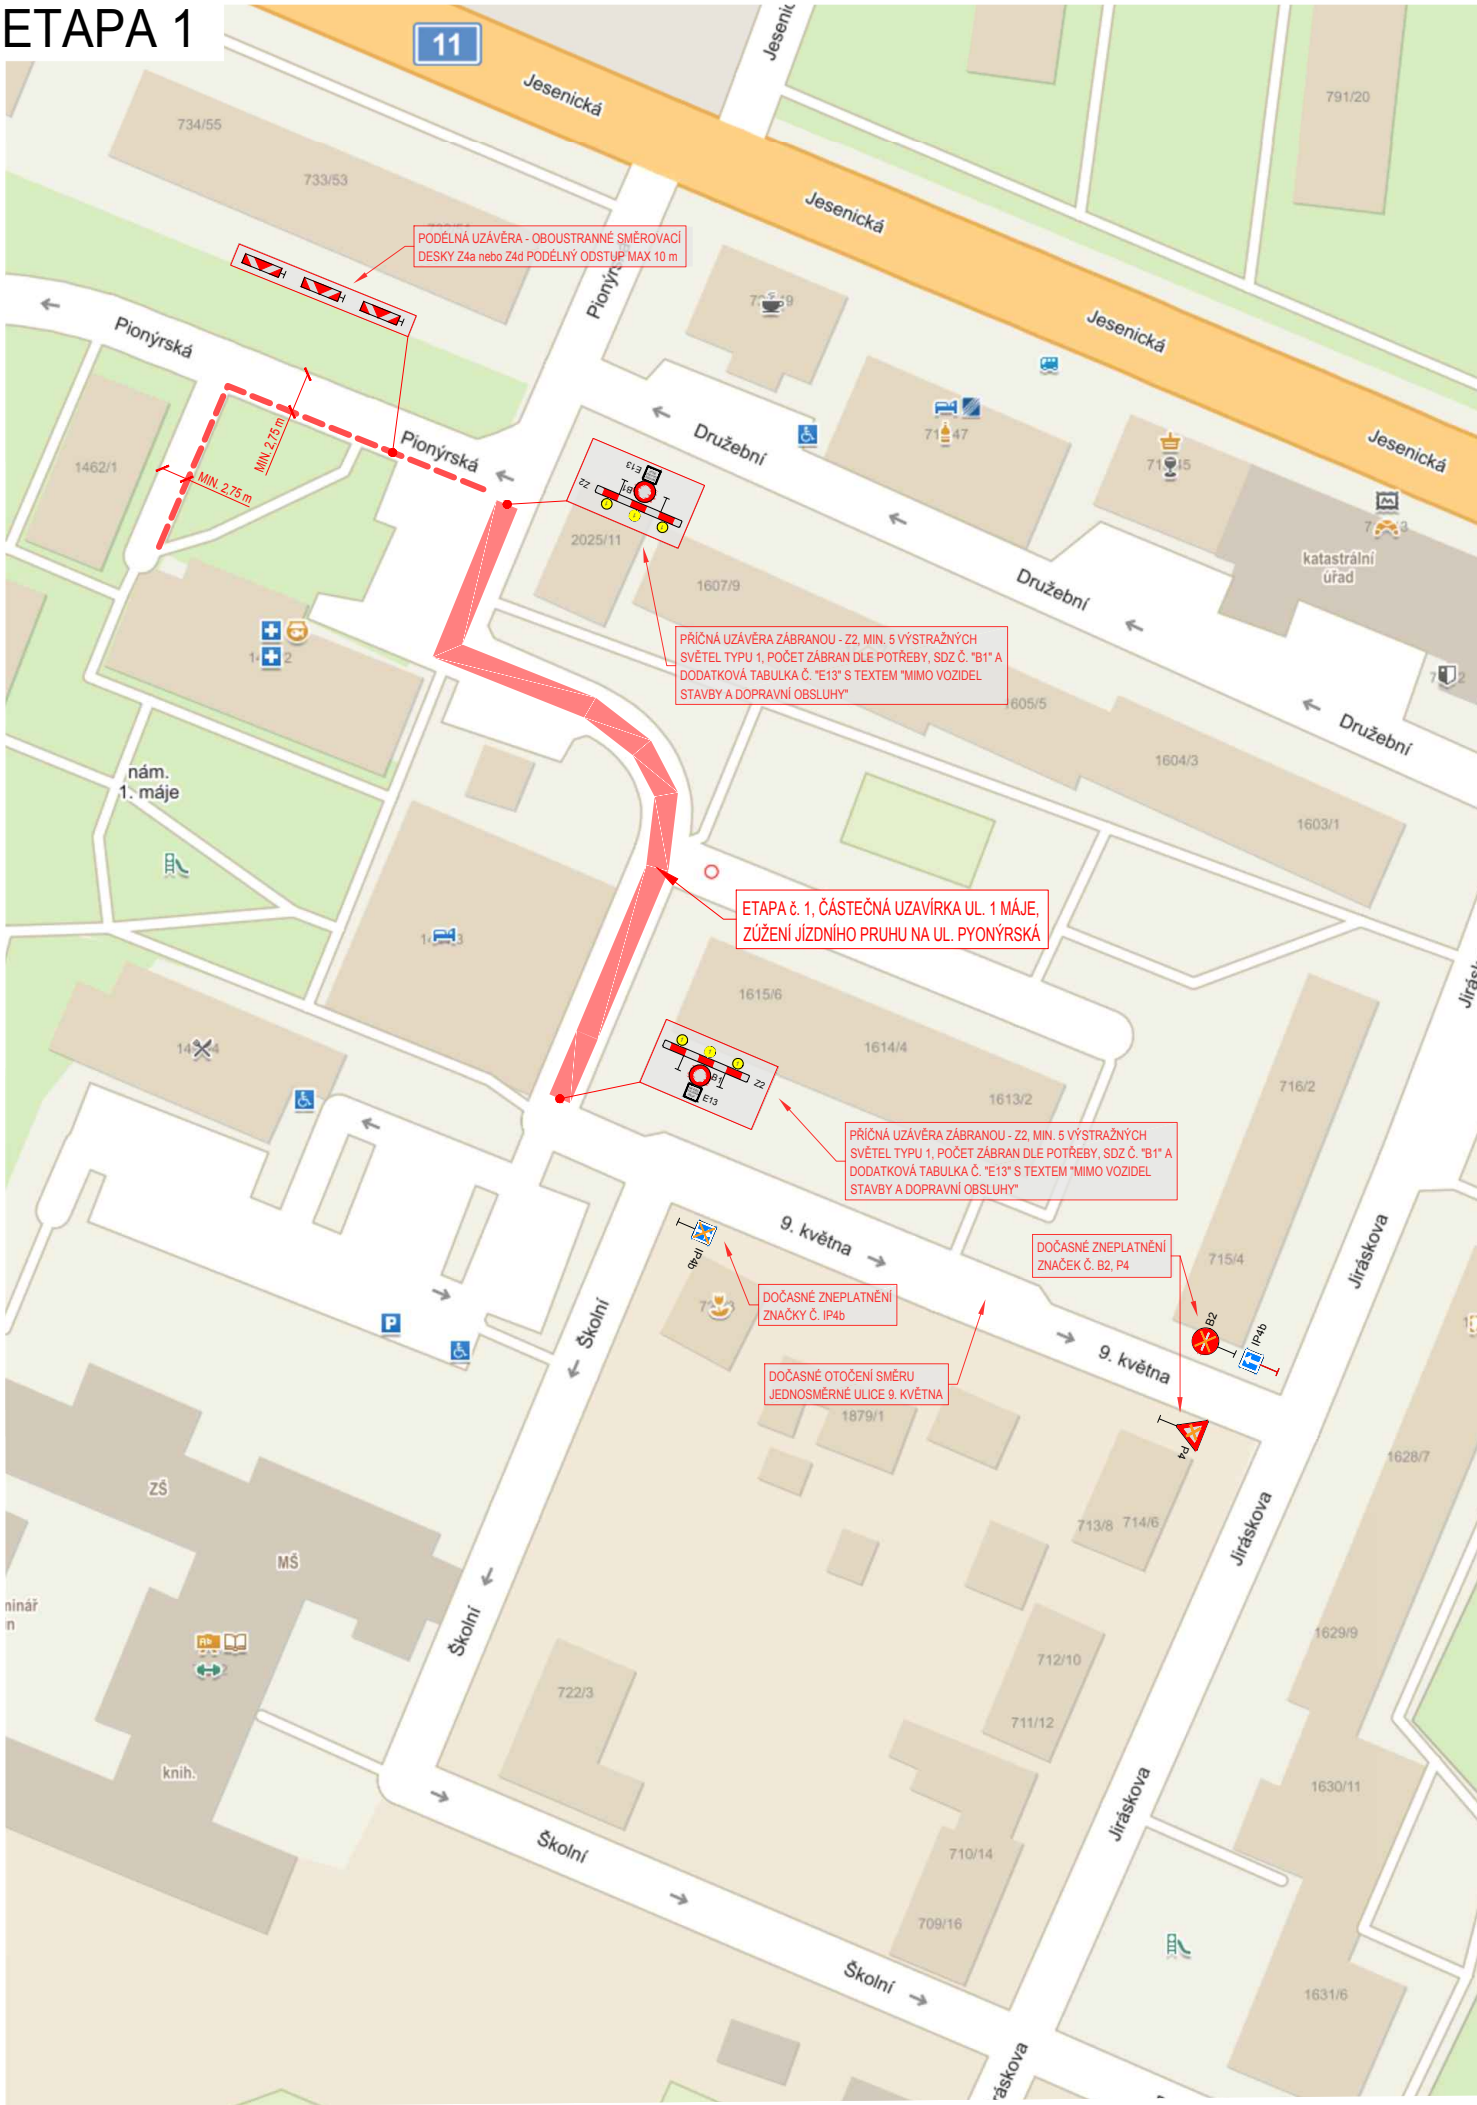

ETAPA 2

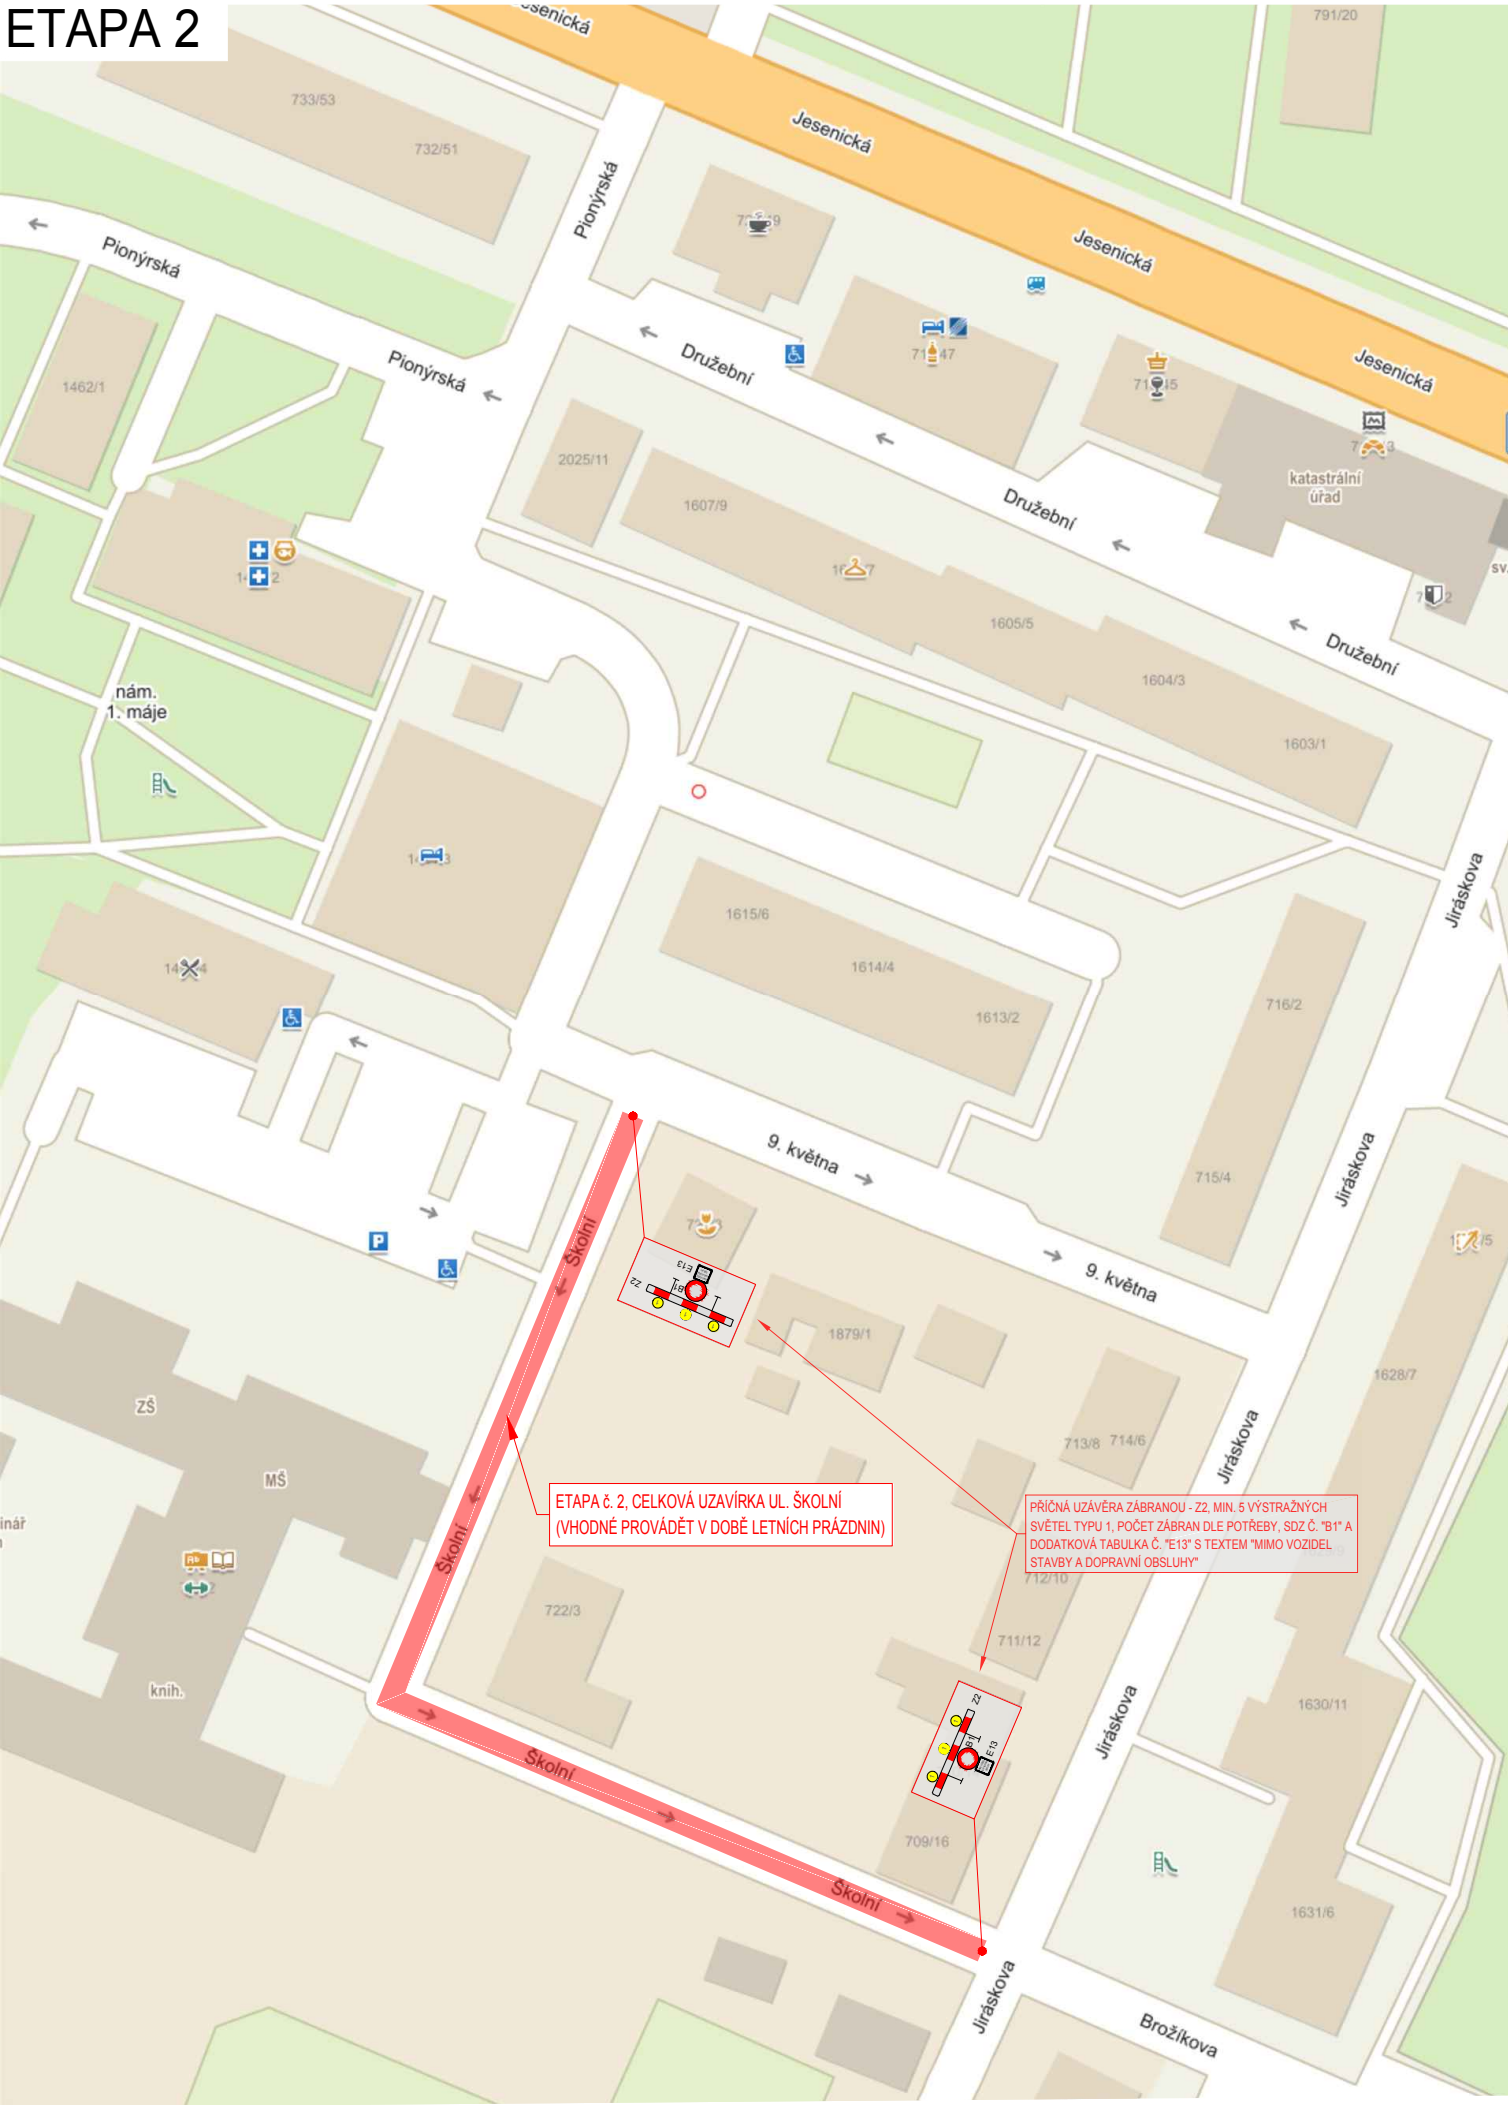

ETAPA 3



UPOZORNĚNÍ:

Použití dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966, TP 65, TP 66, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3.

Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení se umísťují bezprostředně před začátkem stavebních prací - není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena. Při jejich umísťování se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu a při jejich odstraňování se postupuje také ve směru pohybu dopravního proudu, ale až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Se stavebními pracemi smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny potřebné dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení.


Označení pracovního místa musí být vždy aktualizováno dle aktuálního postupu prací a po jejich ukončení musí být neprodleně odstraněno.

Dopravní značky, které mají význam jen v časově omezené době musí být mimo tuto dobu zrušeny. Zrušení se vyjadřuje křížovým škrtnutím oranžovo černým pruhem šířky minimálně 50 mm nebo zakrytím celé značky.

Všechny použité vislé dopravní značky musí být retroreflexní v třídě minimálně RA1, pokud není ve výkresu uvedeno jinak.

Všechny použité vodorovné dopravní značky musí být retroreflexní ve žluté barvě.

Na jednom pracovním místě nelze kombinovat směrovací desky Z 4a s deskami Z 4d a směrovací desky Z 4b s deskami Z 4e.

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém B.p.v.				
Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval BC. MARTIN KAVKA		
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892, DIČ: CZ00295892			DATUM	07/2022
ÚČEL: Projektová dokumentace pro společné povolení			FORMÁT	5 x 1 A4
AKCE: Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál			ÚČEL	DÚR+DSP
ČÁST: C. Situační výkresy			ČÍS. ZAKÁZKY	2124
PŘÍLOHA			MĚŘÍTKO	1:1000
			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SCHÉMA ETAP				C.4