



LED 89W IP60L50-740EWR  IP66 IK09   T_a35

Moderní LED svítidlo pro osvětlování (střední) cest s 60 LED napájenými při 500mA s optikou Extra široká silniční. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Nástavec: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Adaptér nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Bude vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV.

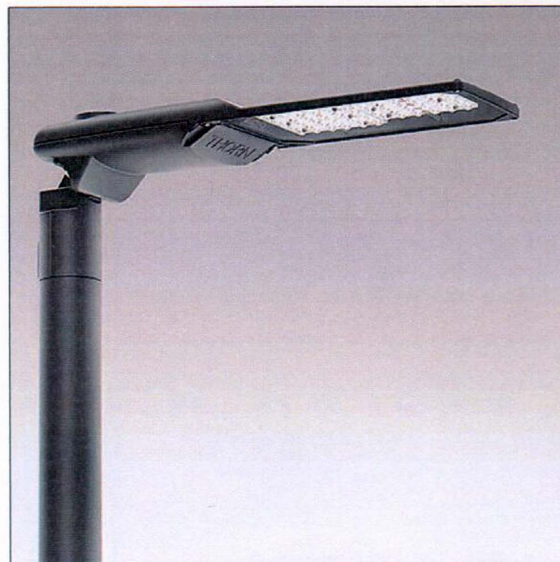


Příkon svítidla: 89 W
Světelný tok: 13076 lm
Světelný výkon svítidel: 147 lm/W

Scx: 0.066 m²

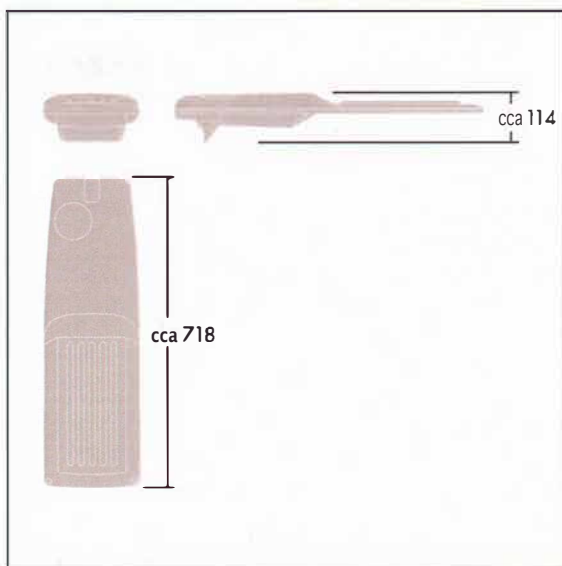

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok: 13076 lm
Světelný výkon svítidel: 147 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 146 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 70

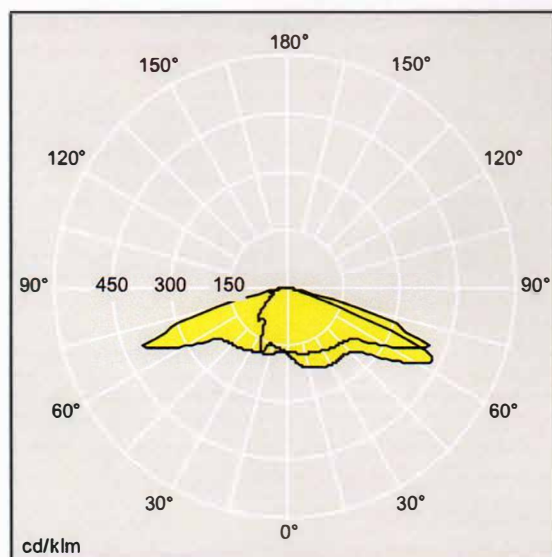

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10): 100000h L95 při/u 25°C
Předřadník: 1x LED_DRV
Příkon svítidla: 89 W Výkonový faktor = 0,97
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00