


PŮDORYS 2. NP

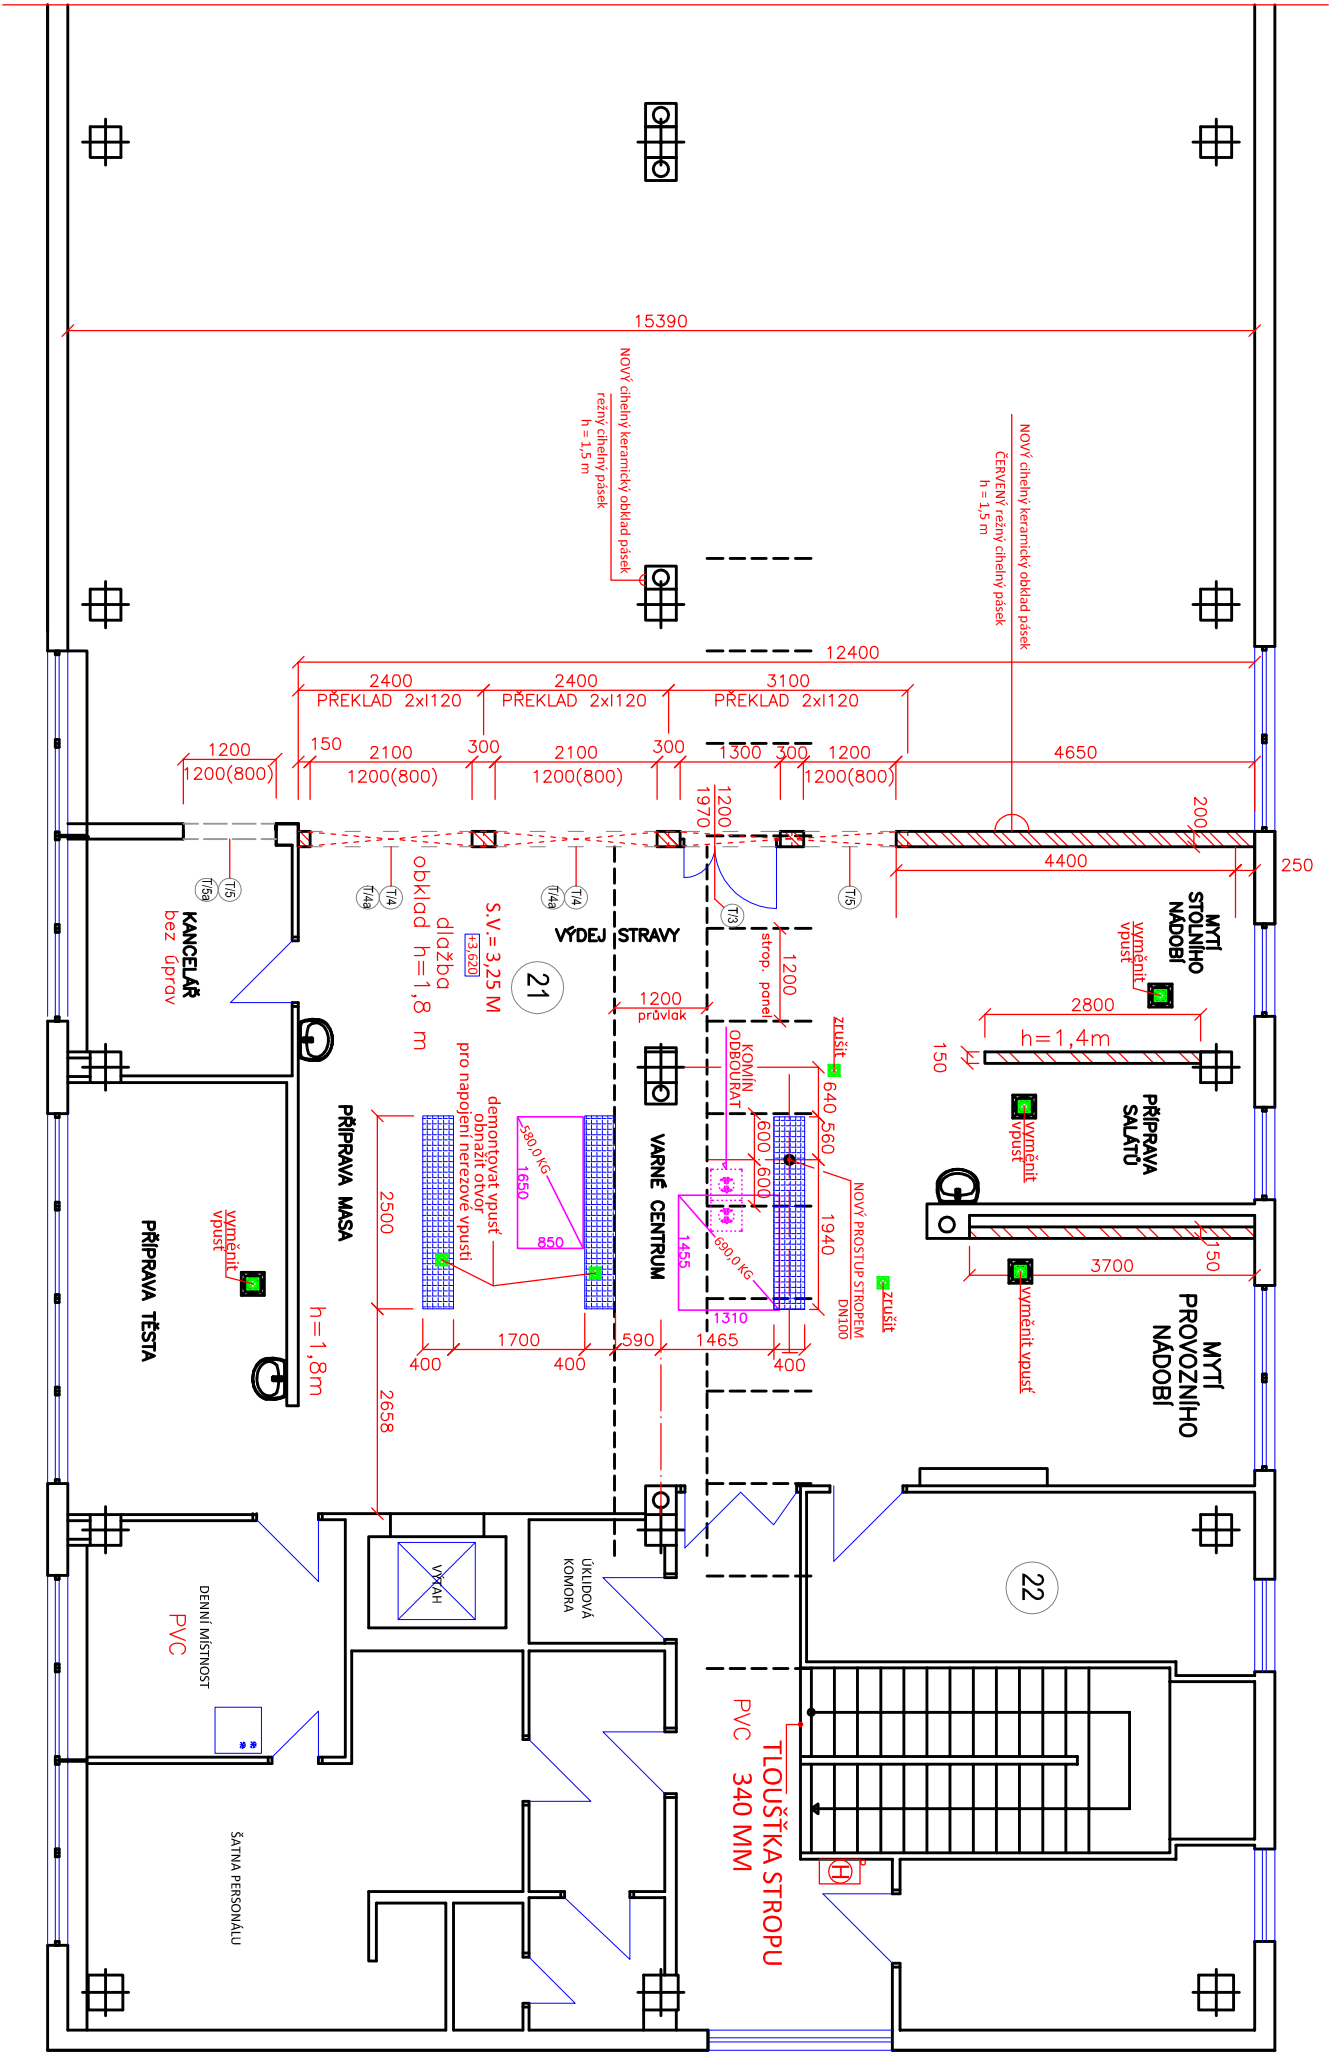

m.č.	účel místnosti	plocha m ²	podlaha	S.V. (m)	stěna	strop	poznámka
21	KUCHYŇ	120,0	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOVÝ KER.OBK.LAD v=2000 mm
22	SKLAD PROVOZNIHO N.	13,00	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	

OSTATNÍ MÍSTNOSTI ZÁZEMÍ VARNÝ :

VYMALOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ PO PROVEDENÉ ELEKTROINSTALACI	450,0 M2
NALEPENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY PVC NA STÁVAJÍCÍ PVC PO VYMALOVÁNÍ	55,0 M2

LEGENDA :
NOVÝ STAV

- NOVÁ PŘÍČKA YTONG # 200 mm
- NUTNO KOTVIT KLUZNĚ I DO STROPŮ 150 mm
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÝ ROŠT S VANIČKOU - VPUSŤ
MÍSTO 1 NOVÉHO PROSTUPU PŘES STROP
DLE DETAILU

POLOHA STÁVAJÍCÍHO KOMINU
KTERÝ BUDE ODBOURÁN

POLOHA , PŮDORYSNÝ ROZMĚR
A HMOTNOST NEJTEŽŠÍHO STROJE
VÝKLOPNÝ VARNÝ KOTEL S MICHADLEM
FIREX

POLOHA , PŮDORYSNÝ ROZMĚR
A HMOTNOST NEJTEŽŠÍHO STROJE
VÝKLOPNÁ PÁNEV - JIPA JUMP

(T/4) 2KS PLASTOVÁ ELEKTRICKÁ ROLETA 2100 x 1200 mm
+ PARAPETNÍ DESKA NEREZ 2100 x 400 x 40
PLNĚ PODLEPENÁ LAMINÓ DESKOU SE ZAOKLENÝMI ROHY

(T/5) 2KS PLASTOVÁ ELEKTRICKÁ ROLETA 1200 x 1200 mm
+ PARAPETNÍ DESKA NEREZ 1200 x 130 x 40
PLNĚ PODLEPENÁ LAMINÓ DESKOU SE ZAOKLENÝMI ROHY

ODVRTÁNÍ PROSTUPU DO STROPNÍ KONSTRUKCE
PRO GASTROTECHNOLOGICKÉ INSTALACE
VIZ SAMOSTATNOU ČÁST iii
ODBOURÁNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA
VIZ SAMOSTATNOU ČÁST iii
VIZ VÝKR. : D.1.2.1 + D.1.2.2 + D.1.2.3 + D.1.2.4 +D.1.2.5

REKONSTRUKCE SE TÝKÁ MÍSTNOSTÍ OZNAČENÝCH
POZICÍ -ČÍSLEM V KROUŽKU
SPECIFIKOVANÝCH V TABULCE MÍSTNOSTÍ

NOVÝ STAV

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: ING. LUBOMÍR CHLEBEK		GASTROSEV, s.r.o.	
INVESTOR: Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20		Frydecká 1237	
NÁZEV AKCE: 792 01 Bruntál		739 32 Vrátnov	
ZŠ BRUNTÁL, CHLEBNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: STAVBA	FORMÁT: A3	
	DATUM: 10/2023	STUPEŇ: DPS	
	ZŠ CHLEBNÍ 6; K.Ú. BRUNTÁL		
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2. NP		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO: D.1.1.4