

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 9. 5. 2024

1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Mateřská škola v Horních Bludovicích
------------------------	--------------------------------------

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Obec Horní Bludovice
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
IČ:	00296686
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta Obce Horní Bludovice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 1:

Po prostudování Zadávací dokumentace a rozpočtů bychom chtěli upřesnit položky č. 246-250 týkající se dodávky a montáže ocelové konstrukce, vč. žárového zinkování, u kterých nevíme, o jaké konstrukce se jedná.

Stanovisko zadavatele č. 1:

Položka 246 a 247 se týká oplocení viz výkres č.114, povrchová úprava je řešena položkou 279.

Položky 248,249 a 250 se týká ocelových sloupů viz výkres 102,104 a 107 a předkladů j a l viz výkres 102.

Dotaz č. 2:

Položka č. 289 obsahuje dle výpisu různé vybavení. U velké části je napsáno, že bude upřesněno nebo „dle výběru“. Žádáme o upřesnění těchto položek. Dále jsou všechny tyto položky v jednom kompletu. Žádáme zadavatele, aby zvážil, zda nebude přehlednější oceňovat každou položku zvlášť. Zejména s ohledem na případné změny během realizace.

Stanovisko zadavatele č. 2:

Dotaz byl již zadavatelem odpovězen v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Pro zopakování přikládáme reakci zadavatele:

Tato položka omylem zůstala v položkovém rozpočtu. Vybavení školky bude zadavatel soutěžit až po její výstavbě jako samostatnou veřejnou zakázku, kde bude přesně znát rozměry místností a lépe si může představit, jak bude které vybavení v místnostech vypadat apod. Nový upravený VV nebude zadavatel znovu v tento okamžik uveřejňovat, v rámci nabízené položky použijí všichni dodavatelé řízenou cenu 1,- Kč bez DPH.

Dotaz č. 3:

U položky č. 70 bychom potřebovali upřesnit, jak je myšleno kotvené gabionové konstrukce ke zdivu, jak jsou uvažovány výztuže u otvorů (okenní otvory, otvoru se zámečnickým prvkem). Dále v popisu je psáno že má být opěrná zeď vyplněna kamenivem (bez jeho dodání), v popisu položky je zase psáno že je kámen včetně, tak prosíme u upřesnění a o upřesnění, jaké kamenivo zadavatel požaduje. Celkově ke konstrukci gabionové opěrné zdi není žádná bližší specifikace, prosíme o upřesnění ke správnému ocenění. Prosíme o upřesnění zadání.

Stanovisko zadavatele č. 3:

Doplněna položka 293 jako specifikace k položce 70 - viz. nová příloha 00 Celkový 220912 - MŠ Horní Bludovice [zadání]2.

V cenách položky 70 budou započteny náklady na:

- a) sestavení drátěných košů včetně jejich dodání,
- b) vyplnění košů kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu, vyklínkování výplně na sucho,
- c) kotvení obkladu - vrty, skoby, kotvící směs a roznášecí rámy, překlady nad otvory tvořeny profilem L100x50x6 FeZn celkové délky 8m=60kg

Skladba fasády a popis provedení gabionového obkladu fasády:



Venkovní omítka jádrová

Armovaná vrstva v cementové stěrce

Venkovní silikonová omítka tl. 2 mm

Drátokemenná konstrukce tl. 150 mm sítě z drátu 4 mm oka 100x50/mm v prvcích 1000x500x150 mm (koše se sítí ze všech šesti stran) s povrchovou úpravou ZnAl(galfan) kotvených do zdiva žárově ZN kotevnými konzolovými lištami 50x3 mm v rozteči 300 mm kotvenými chemicky M8/280 po 500mm do porobetonového zdiva. Výplň košů drcené kamenivo 63-128 mm prané – moravská droba. Množství kotev nutno posoudit před montáží výtažnými zkouškami, předpoklad 6ks/0,5m2(koš). Po montáži umytí obkladu fasády tlakovou vodou.

Příklad provedení:

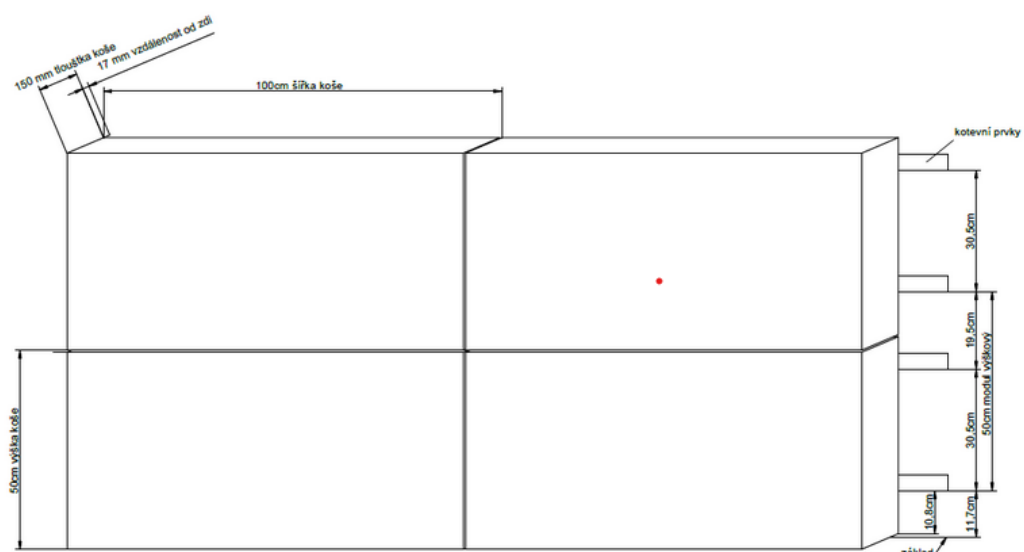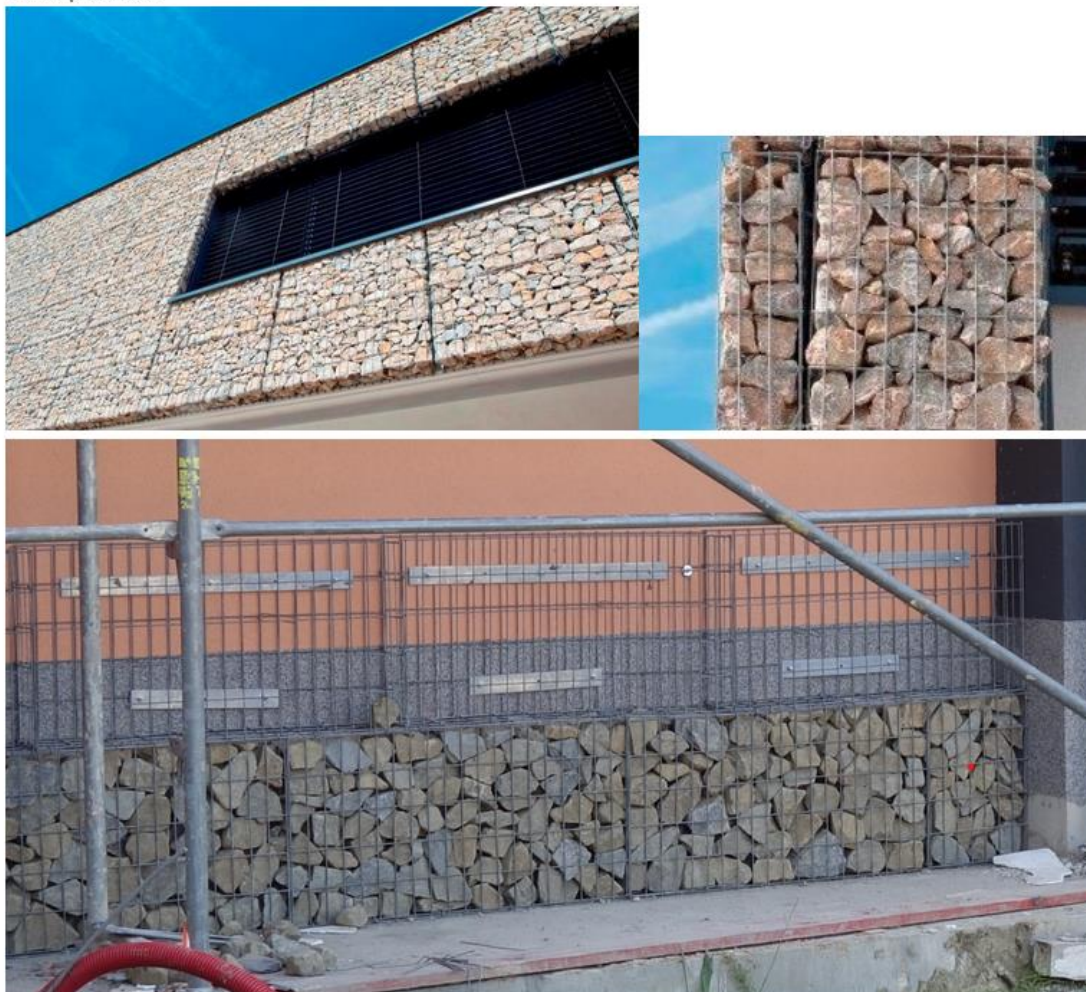

Důležité upozornění:

Jako příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je přiložen zadavatelem nový VV pod názvem - 00 Celkový 220912 - MŠ Horní Bludovice [zadání]2, který bude použit dodavateli jako nedílná součást při předložení cenové nabídky do veřejné zakázky.

S pozdravem

.....
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
AZ zakázka s.r.o., Radim Pala, DiS., jednatel