

Radarový splachovač pro pisoár CONCEPT 100 Arkitekt RAD 6201

concept




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár CONCEPT 100 Arkitekt
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

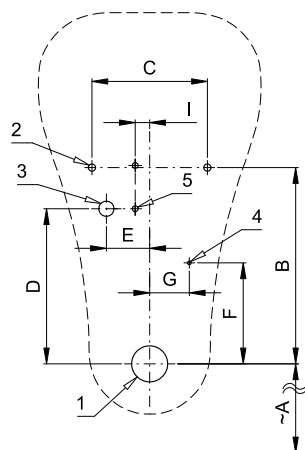

- 1 - odpadní potrubí
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC
- 5 - otvory pro hmoždinky

Technická specifikace

Napájecí napětí

- RAD 6201 24 V DC

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody


- vnější závit G 1/2"

Výstup vody

- výtoková armatura s těsněním



SLA 47K



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	I
RAD 6201 - ARKITEKT	375	272	160	215	60	140	55	20

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

RAD 6201 - obj. č. 11675 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem, výtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, upevňovací sada

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovačů
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 47K - obj. č. 06470 nerezové sítko do pisoáru CONCEPT 100 Arkitekt
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště