


REKONSTRUKCE ULICE ZA PŘÍHONEM, BYSTRICE POD HOSTÝNEM
SO 101 - SO 103
SITUACE 1:250

POZN.:
PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘÍVKAMI.
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUŽÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE MIN. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.

POZN.:
ŘEŠENÉ MÍSTO U MK NA POZEMKU PARC. Č. 2673/1 NENÍ V PD UVAŽOVÁNO JAKO "MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ" VE SMYSLU ČSN 73 6110 (NENÍ DOPLNĚNO ODSAZENÝMI SIGNÁLNÍMI PÁSY, KTERÉ TOTO MÍSTO JEDNOZNAČNĚ VYMEZUJÍ). JEDNÁ SE POUZE O MÍSTA UKONČUJÍCÍ CHODNÍK A UMOŽŇUJÍCÍ PŘEJÍTÍ VOZOVKY VE SMYSLU § 54 ODST. 1) ZÁKONA Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, DLE KTERÉHO LZE VOZOVKU PŘECHÁZET VŠUDE, POKUD NENÍ BLÍŽE NEŽ 50 m KŘÍŽOVATKA S ŘÍZENÝM PROVOZEM, PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NADCHOD NEBO PODCHOD VYZNAČENÝ DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
KANALIZACE
VEDENÍ NN
VEDENÍ VN
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
OPTICKÝ KABEL
VODOVOD
CHRANIČKA

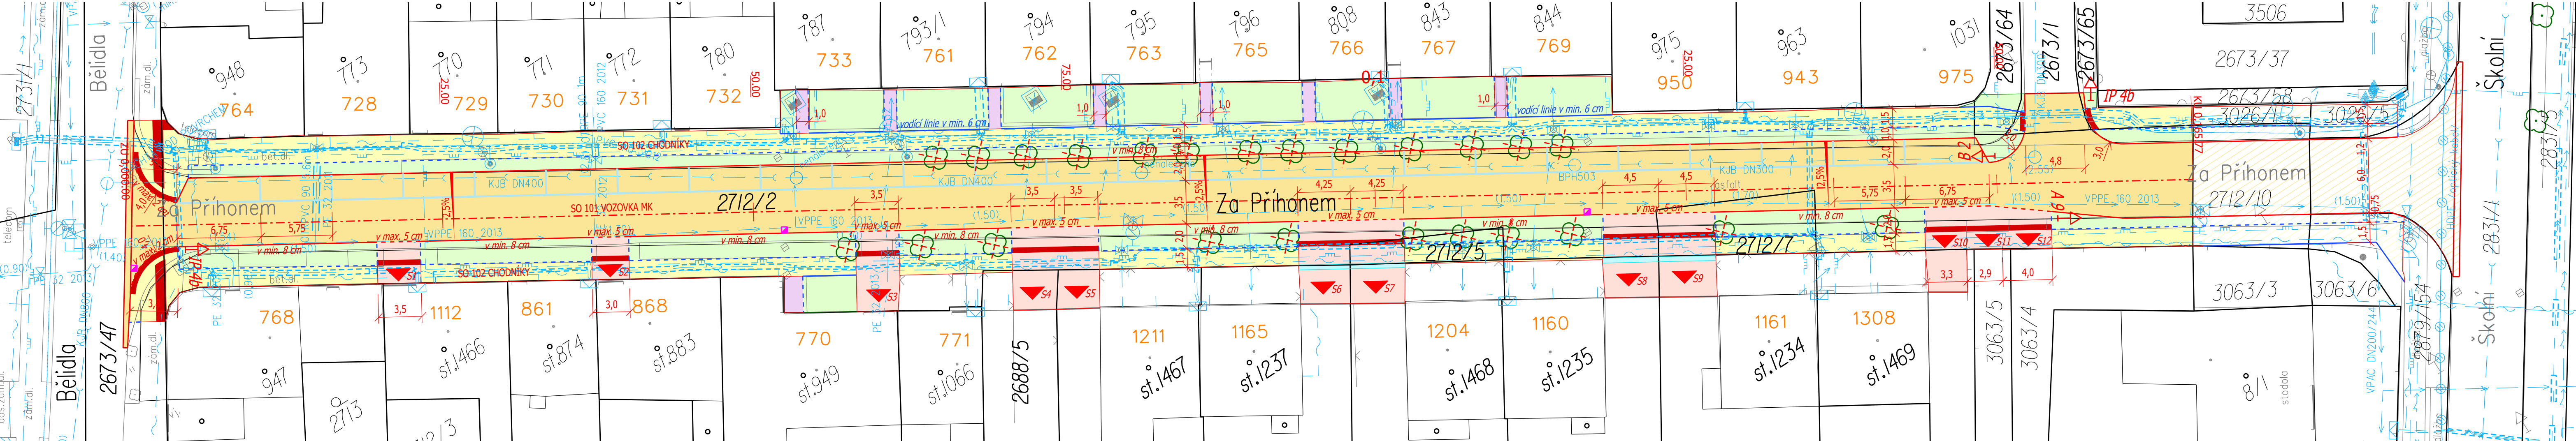

LEGENDA:

- 269 268 HRANICE PARCEL K. Ú. BYSTRICE POD HOSTÝNEM S PARCELNÍMI ČÍSLY
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POLOHOPISU
- SO 101 VOZOVKA MK UL. ZA PŘÍHONEM
- ASFALTOBETON ACO 11
- OSA VOZOVKY MK
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK (PŘEVÝŠENÍ MIN. 8 cm)
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (PŘEVÝŠENÍ MAX. 5 cm)
- VYMEZENÍ STÁNÍ - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PRACOVNÍ SPÁRA - VYPLNĚNA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

- SO 102 CHODNÍKY
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL. 60 mm
- VAROVNÝ A ODSAZENÝ SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60 mm
- SJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL. 80 mm
- VSTUPY DO NEMOVITOSTÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL. 60 mm
- VAROVNÝ PÁS Š. 0,4 m - RELIÉFNÍ ZÁM. DLAŽBA 80 mm
- VODÍCÍ LINIE Š. 0,4 m - SPECIÁLNÍ DRÁŽKOVÁ DLAŽBA 80 mm
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (PŘEVÝŠENÍ MIN. 6 cm - VODÍCÍ LINIE)
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (ZAPUŠTĚNÝ)

- SO 103 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- KÁCENÍ STROMŮ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PAŘEŽŮ - 24 KUSŮ
- ZATRAVNĚNÍ A VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN

POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PROJEKTANT ING. TOMÁŠ OLŠA	VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ OLŠA	ČKAIT 1202125	Tom's Roads s.r.o. projekce dopravních staveb Tyršova 331 768 61 Bystrice pod Hostýnem IČ: 059 58 423	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	±0,000 = NEUVEDENO		
KRAJ / MĚSTO OBJEDNATEL	ZLÍNSKÝ MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61	BYSTRICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK. DATUM	DUSP 11/2023
AKCE: REKONSTRUKCE ULICE ZA PŘÍHONEM, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			Č. ZAKÁZKY MĚŘITKO	TR 2023_17 1:250
			FORMÁT	4 x A4
PRÍLOHA: STAVEBNÍ ČÁST SITUACE			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY D.1.2.1