


REKONSTRUKCE ULICE ZA PŘÍHONEM, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM


SO 101 - SO 103

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

ŘEZ V OSE SIGNÁLNÍHO PÁSU MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

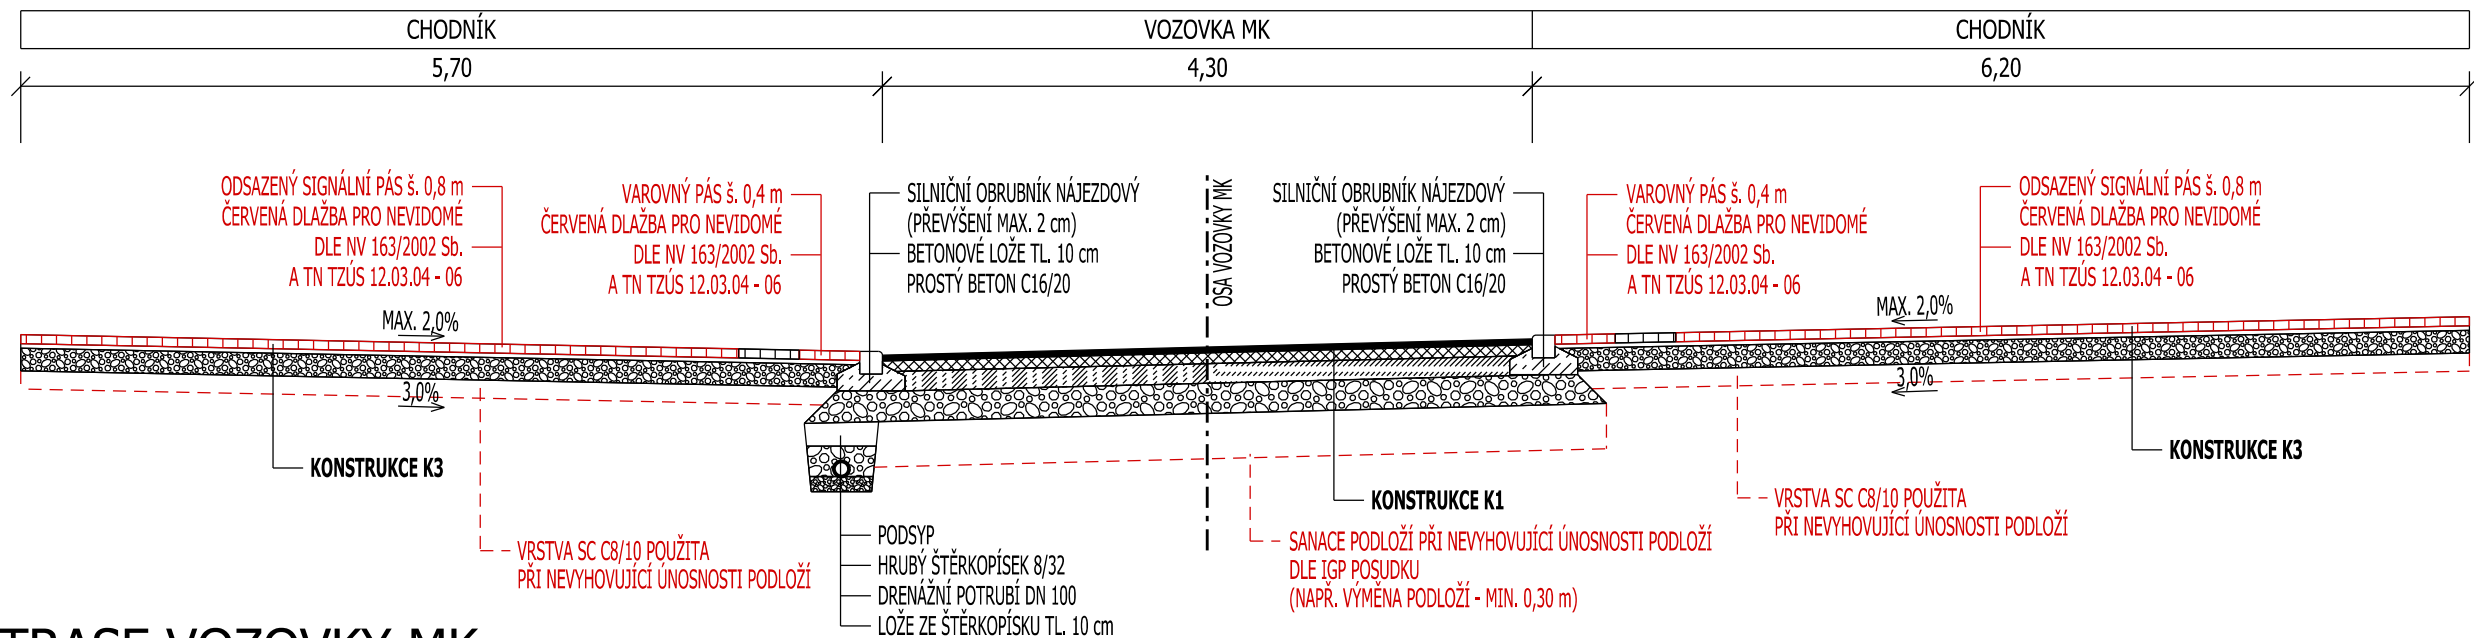

ŘEZ NA TRASE VOZOVKY MK

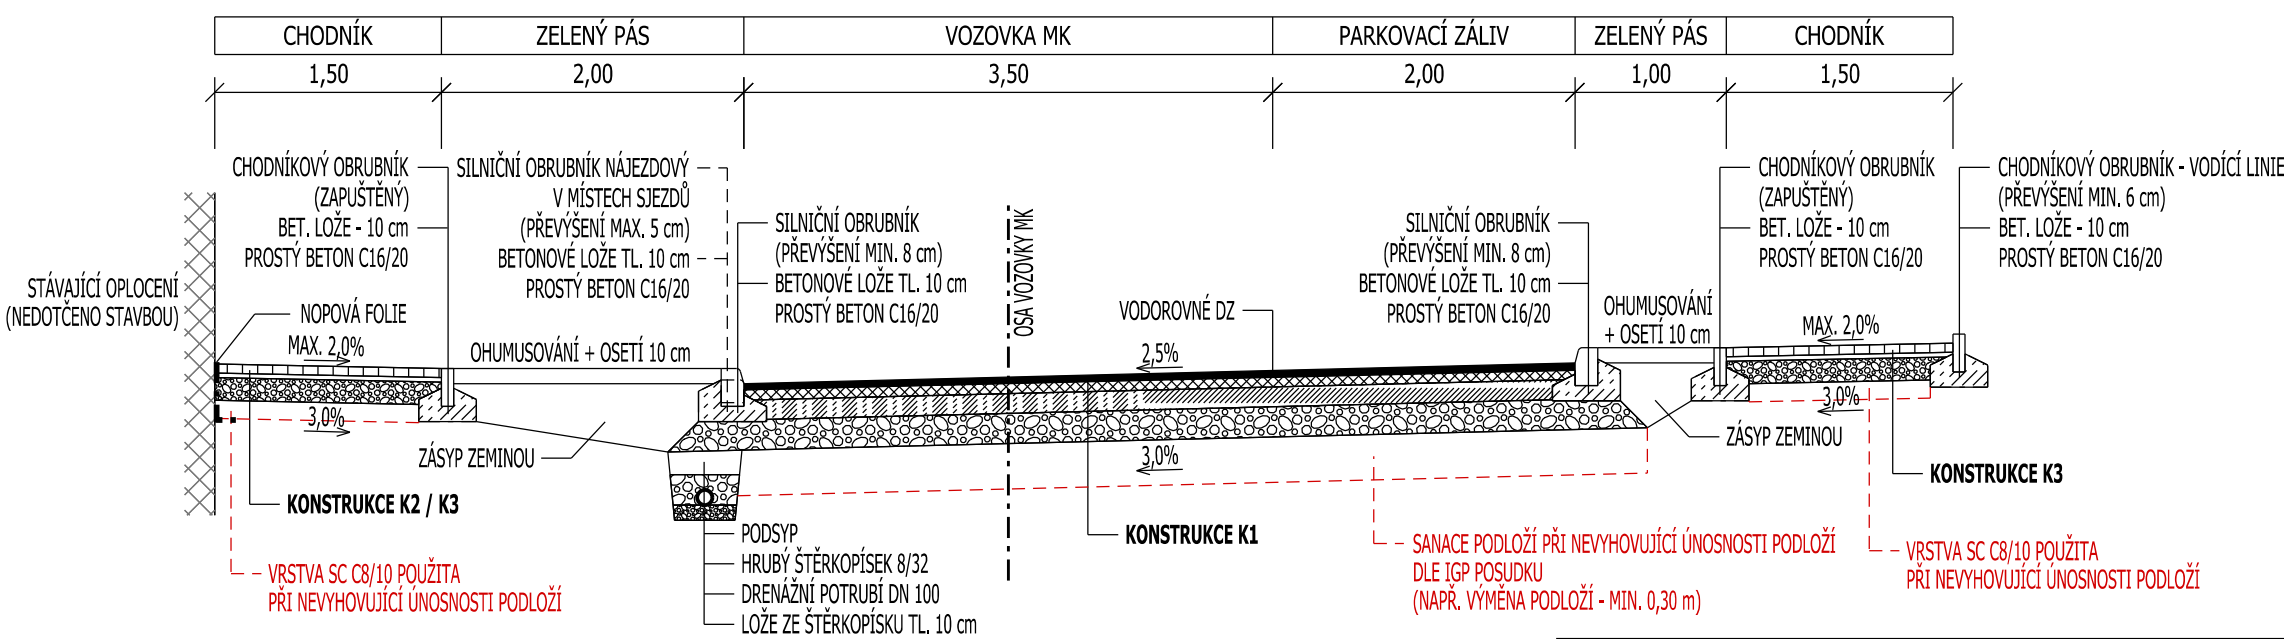

KONSTRUKCE K3 - CHODNÍKY			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL I	60	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	30	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32, TR. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU			
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa	ČSN 73 6190		
CELKEM	240 mm		

KONSTRUKCE K1 - VOZOVKA MK			
ASFALTOBETON	ACO 11	40	ČSN EN 13108-1
ASFALTOBETON	ACP 16+	70	ČSN EN 13108-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	130	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63, TR. A	ŠD	200	ČSN 73 6126-1
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU			
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 45 MPa	ČSN 73 6190		
CELKEM	440 mm		

KONSTRUKCE K2 - SJEZDY			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32, TR. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63, TR. B	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU			
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 45 MPa	ČSN 73 6190		
CELKEM	420 mm		

POZN.:

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘÍVKAMI. CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ. POLOHU VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ČKAIT	<div>Tom's Roads s.r.o.</div> <div>projekce dopravních staveb</div> <div>Tyršova 931</div> <div>768 61 Bystřice pod Hostýnem</div> <div>IČ: 059 58 423</div>	
ING. TOMÁŠ OLŠA	ING. TOMÁŠ OLŠA	1202125		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	±0,000 = NEUVEDENO		
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK.	DUSP
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61		DATUM	11/2023
AKCE: <div>REKONSTRUKCE ULICE ZA PŘÍHONEM, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM</div>			Č. ZAKÁZKY	TR 2023_17
			MĚŘÍTKO	1:50
			FORMÁT	2 x A4
			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
PŘÍLOHA: <div>STAVEBNÍ ČÁST VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div>			D.1.2.2	