





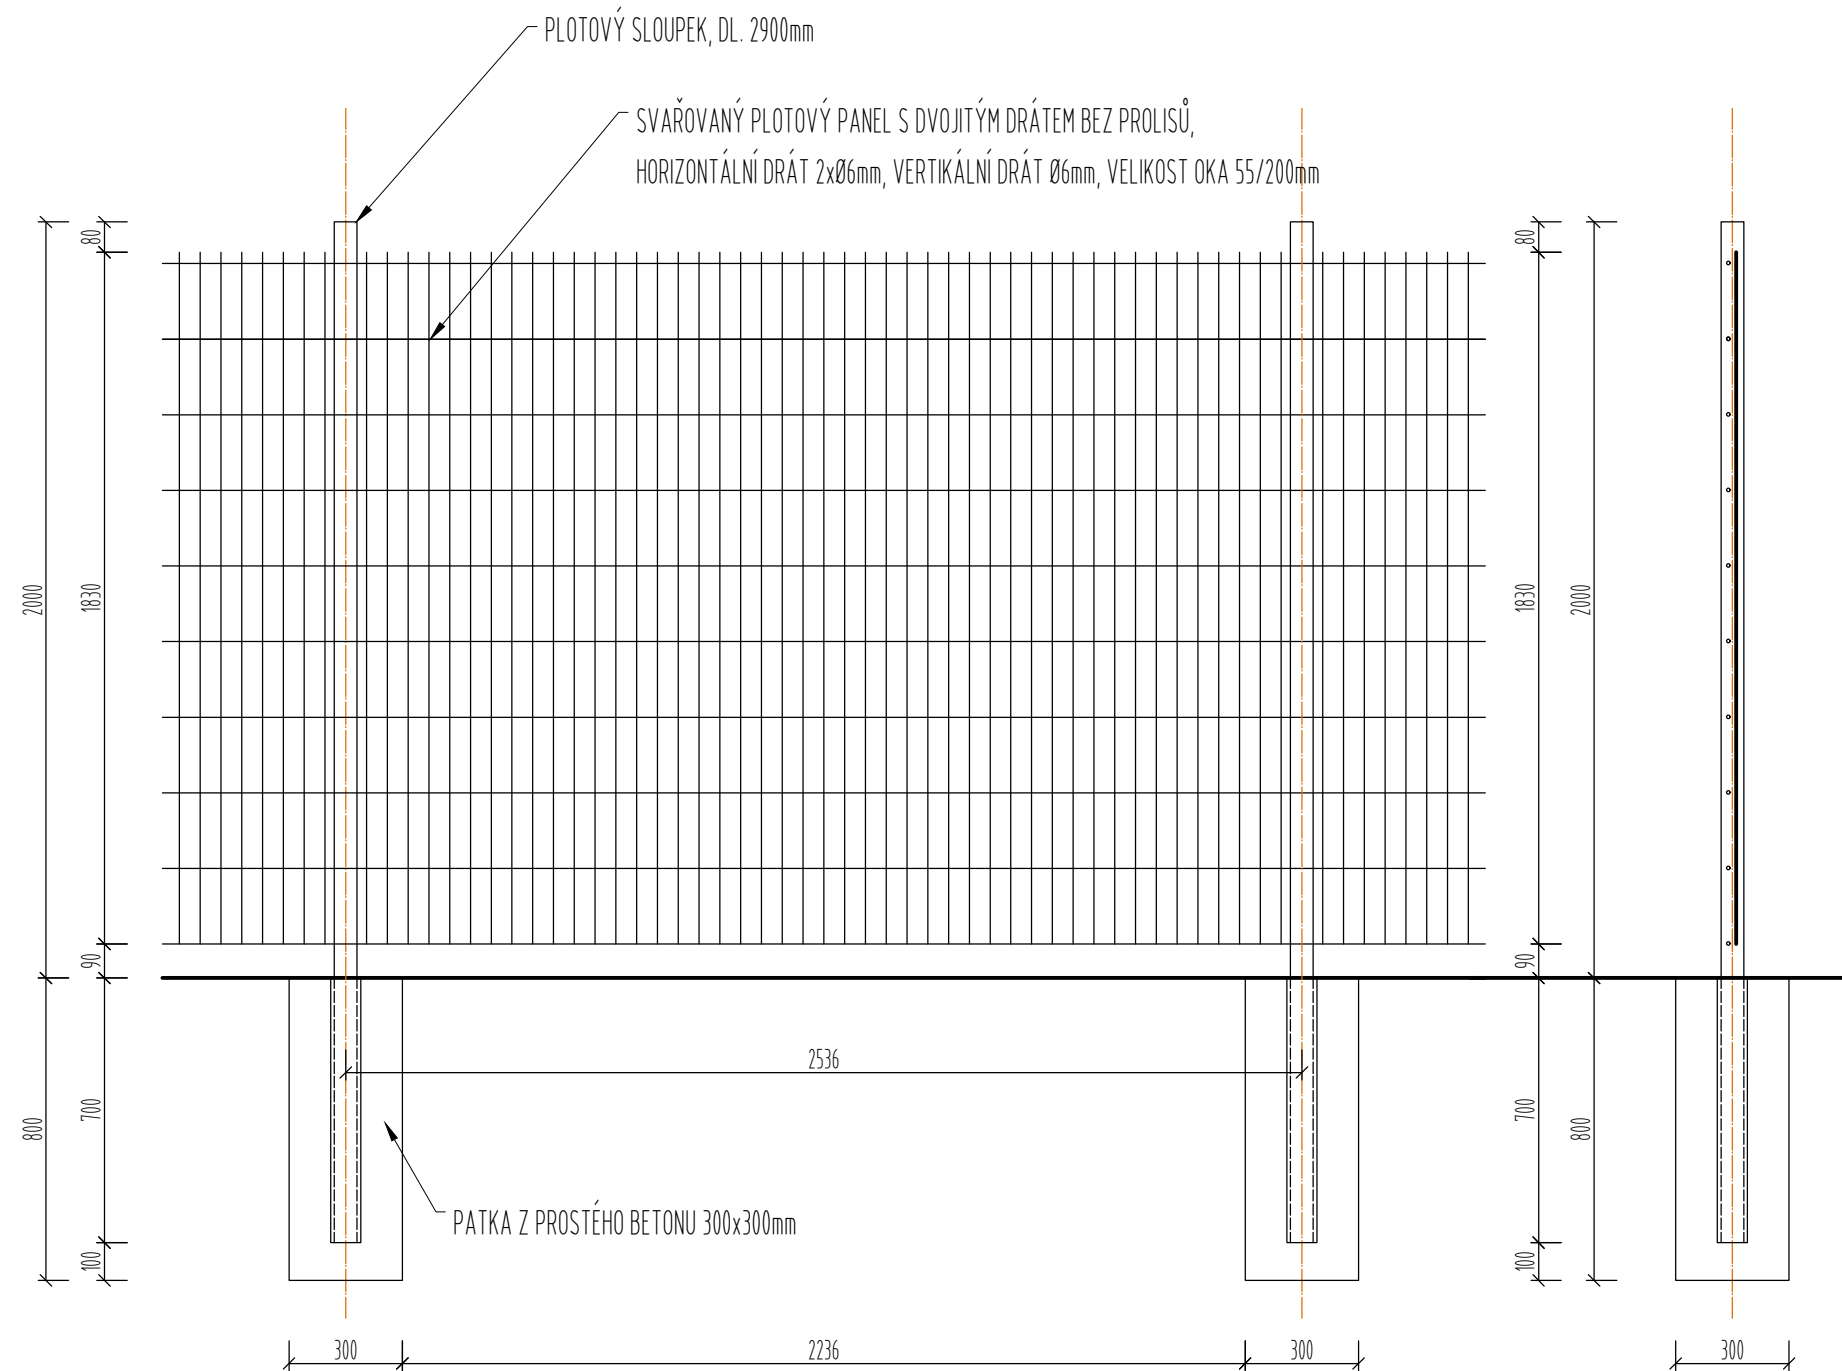


OZN.	POPIS / ROZMĚRY	MNOŽ.	POZNÁMKA
-	SYSTÉMOVÉ OPLOČENÍ - ZÁKLADNÍ POLE DL. 2.536 mm - STANDARDNÍ SVAŘOVANÝ PLOTOVÝ PANEL S DVOJITÝM DRÁTEM BEZ PROLISŮ, HORIZONTÁLNÍ DRÁT 2xØ 6 mm, VERTIKÁLNÍ DRÁT Ø 6 mm, VELIKOST OKA 55 / 200 mm, V- PLOTOVÉHO PANELU 1.830 mm - PLOTOVÝ SLOUPEK , DL. 2.900 mm	69,10m	DĚLKA OPLOČENÍ STANDARD
-	SAMONOSNÁ ZASOUVAJÍCÍ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONEM, Š=5,50 m, V= 1,83 m - OVLÁDÁNÍ/OTEVÍRÁNÍ BLÍŽE POPSÁNO V ČÁSTI SLP	1 KS	ATYPICKÁ, VYROBENÁ NA OBJEDÁVKU



			
<h1 style="margin: 0;">D.1.10</h1> <p style="margin: 0;">± 0,000 = 347,420 m.n.m. BPV</p>			
INVESTOR:	Magistrát města Brna Odbor investiční Kounicova 67, 601 67 Brno		
ZHOTOVITEL DOKUMENTACE: VEDOUČÍ SPOLEČNOSTI  PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno www.pk-ossendorf.cz tel.: +420 543 516 526 info@pk-ossendorf.cz	SPOLEČNOST "TT BYSTRC - KAMECHY" ČLEN SPOLEČNOSTI  METROPROJEKT METROPROJEKT Praha a.s. I.P. Pavlova 21/186, 120 03 Praha 2 www.metroprojekt.cz tel.: +420 296 154 105 info@metroprojekt.cz	ČLEN SPOLEČNOSTI  AMBERG ENGINEERING AMBERG Engineering Brno a.s. Ptašského 10, 602 00 Brno www.amberg.cz tel.: +420 541 432 611 amberg@amberg.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR VYSKOČIL	Č. ZAKÁZKY: 2018 120.1	
HLAVNÍ KOORDINÁTOR PROJEKTU:	ING. VLASTISLAV NOVÁK, Ph.D.		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. RADOVAN CHEHABI		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. RADOVAN CHEHABI		
VYPRACOVAL	LENKA KAŠPÁRKOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MAREK LAUDÁT		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: BRNO-BYSTRC, ŽEBETÍN	DATUM	03/2023
STAVBA <h2 style="margin: 0;">PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI</h2> <h3 style="margin: 0;">BYSTRC - KAMECHY</h3> <p style="margin: 0; color: blue;">OBJEKTY DRAH</p> <p style="margin: 0; color: blue;">SO 675 MĚNIRNA ŘÍČANSKÁ - STAVEBNÍ ČÁST</p>		FORMÁT	4 A4
		MĚŘÍTKO	1:100
		ÚČEL	DUR
		ČÍS. ZAKÁZKY	2018 120.1
ČÁST PD	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY <h1 style="margin: 0; color: blue;">07</h1>	
<h2 style="margin: 0; color: blue;">SCHÉMA OPLOCENÍ</h2>			