


KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ

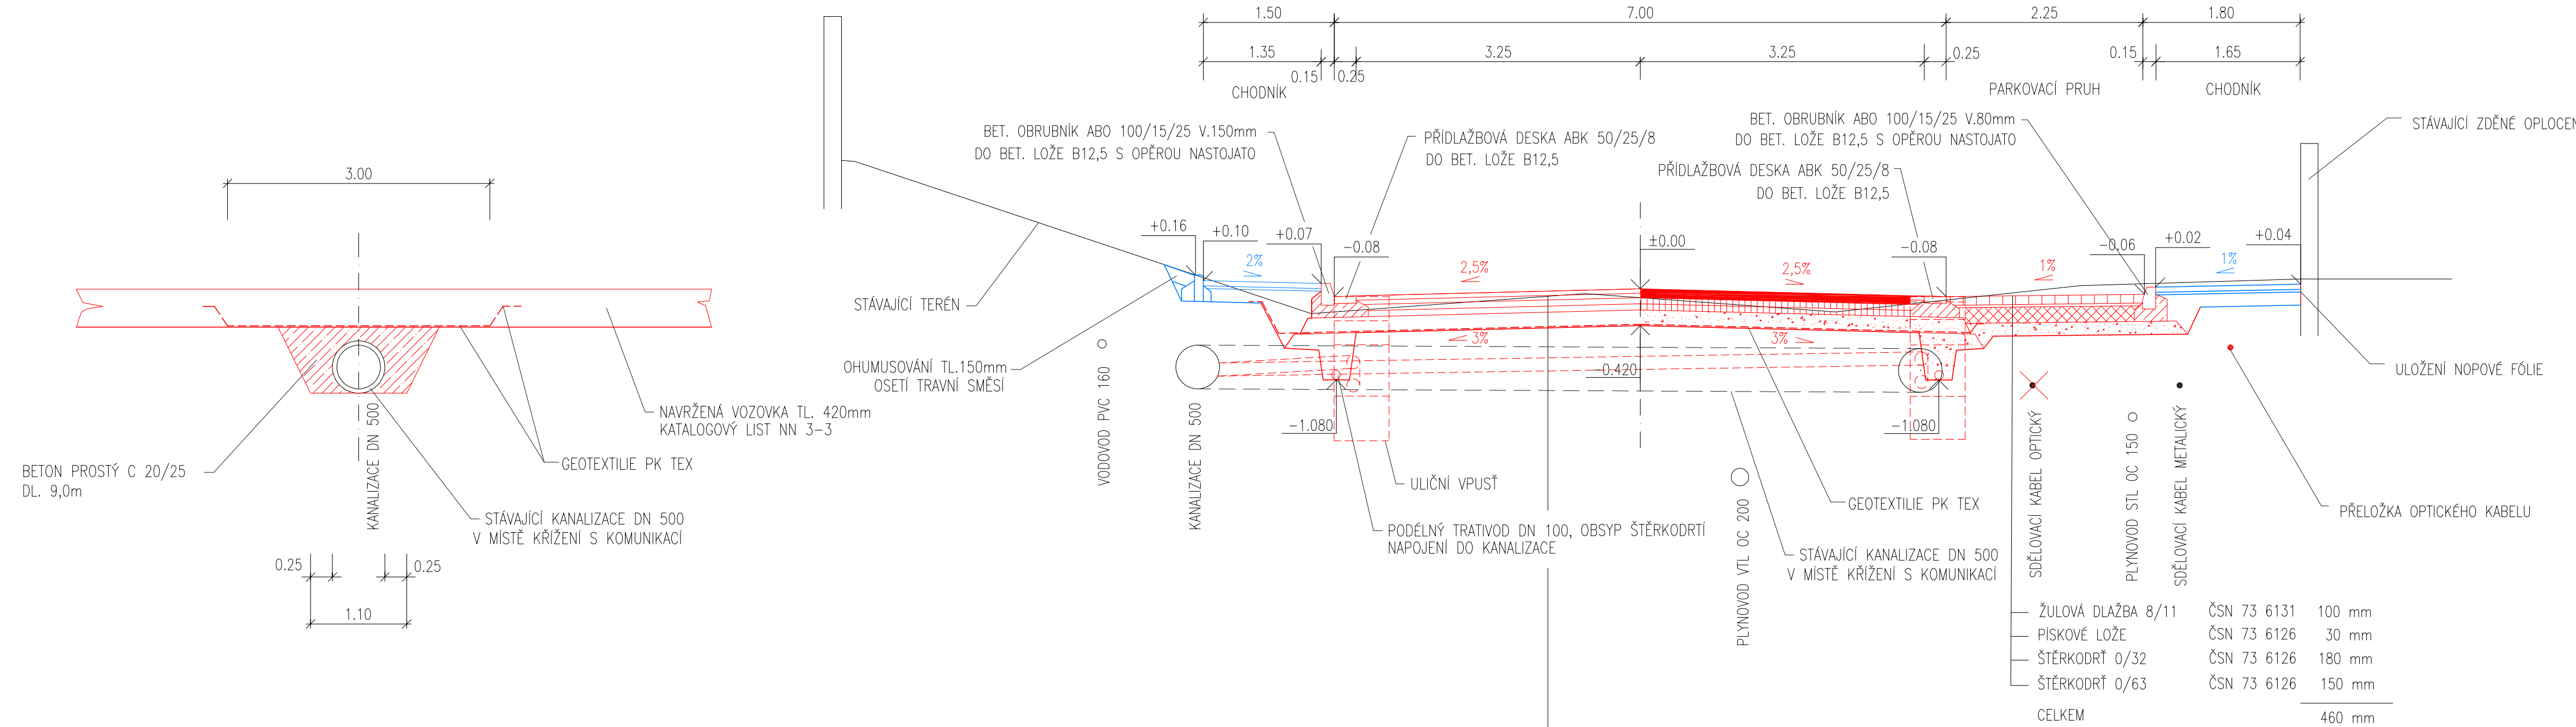


POZNÁMKA:
HUTNĚNÍ PLÁNĚ A ŠTĚRKODRTÍ BUDE NAD KANALIZACÍ V PRUHU O ŠÍŘCE 3,0m
NA OBĚ STRANY PROVÁDĚNO S OHLEDEM NA KRYTÍ POTRUBÍ POMOCÍ RUČNÍCH
MECHANIZMŮ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.

TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ III.				
—	ASFALTOVÝ BETON	ABS III	ČSN 73 6121	50 mm
—	ASFALTOVÝ BETON	ABVH III	ČSN 73 6121	50 mm
—	OBALOVANÉ KAMENIVO	OK II	ČSN 73 6121	70 mm
—	OBALOVANÉ KAMENIVO	OK II	ČSN 73 6121	70 mm
—	ŠTĚRKODRT' 0/63	ŠD	ČSN 73 6126	180 mm
—	GEOTEXTILIE PK TEX	G	ČSN 73 6126	—
CELKEM				420 mm

POZNÁMKA: PÍSKOVÉ LOŽE POD DLAŽBOU MŮŽE BÝT NAHRAZENO DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 4/8.

POZNÁMKA: ODRUČENÍ V DRUHÝMÝM ADEÁLUM BUDE MĚT STEJNOU KONSTRUKCI JAKO ODSUŠNÁ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
MO 8/30
km 0,158 48
KATALOGOVÝ LIST NN 4-2

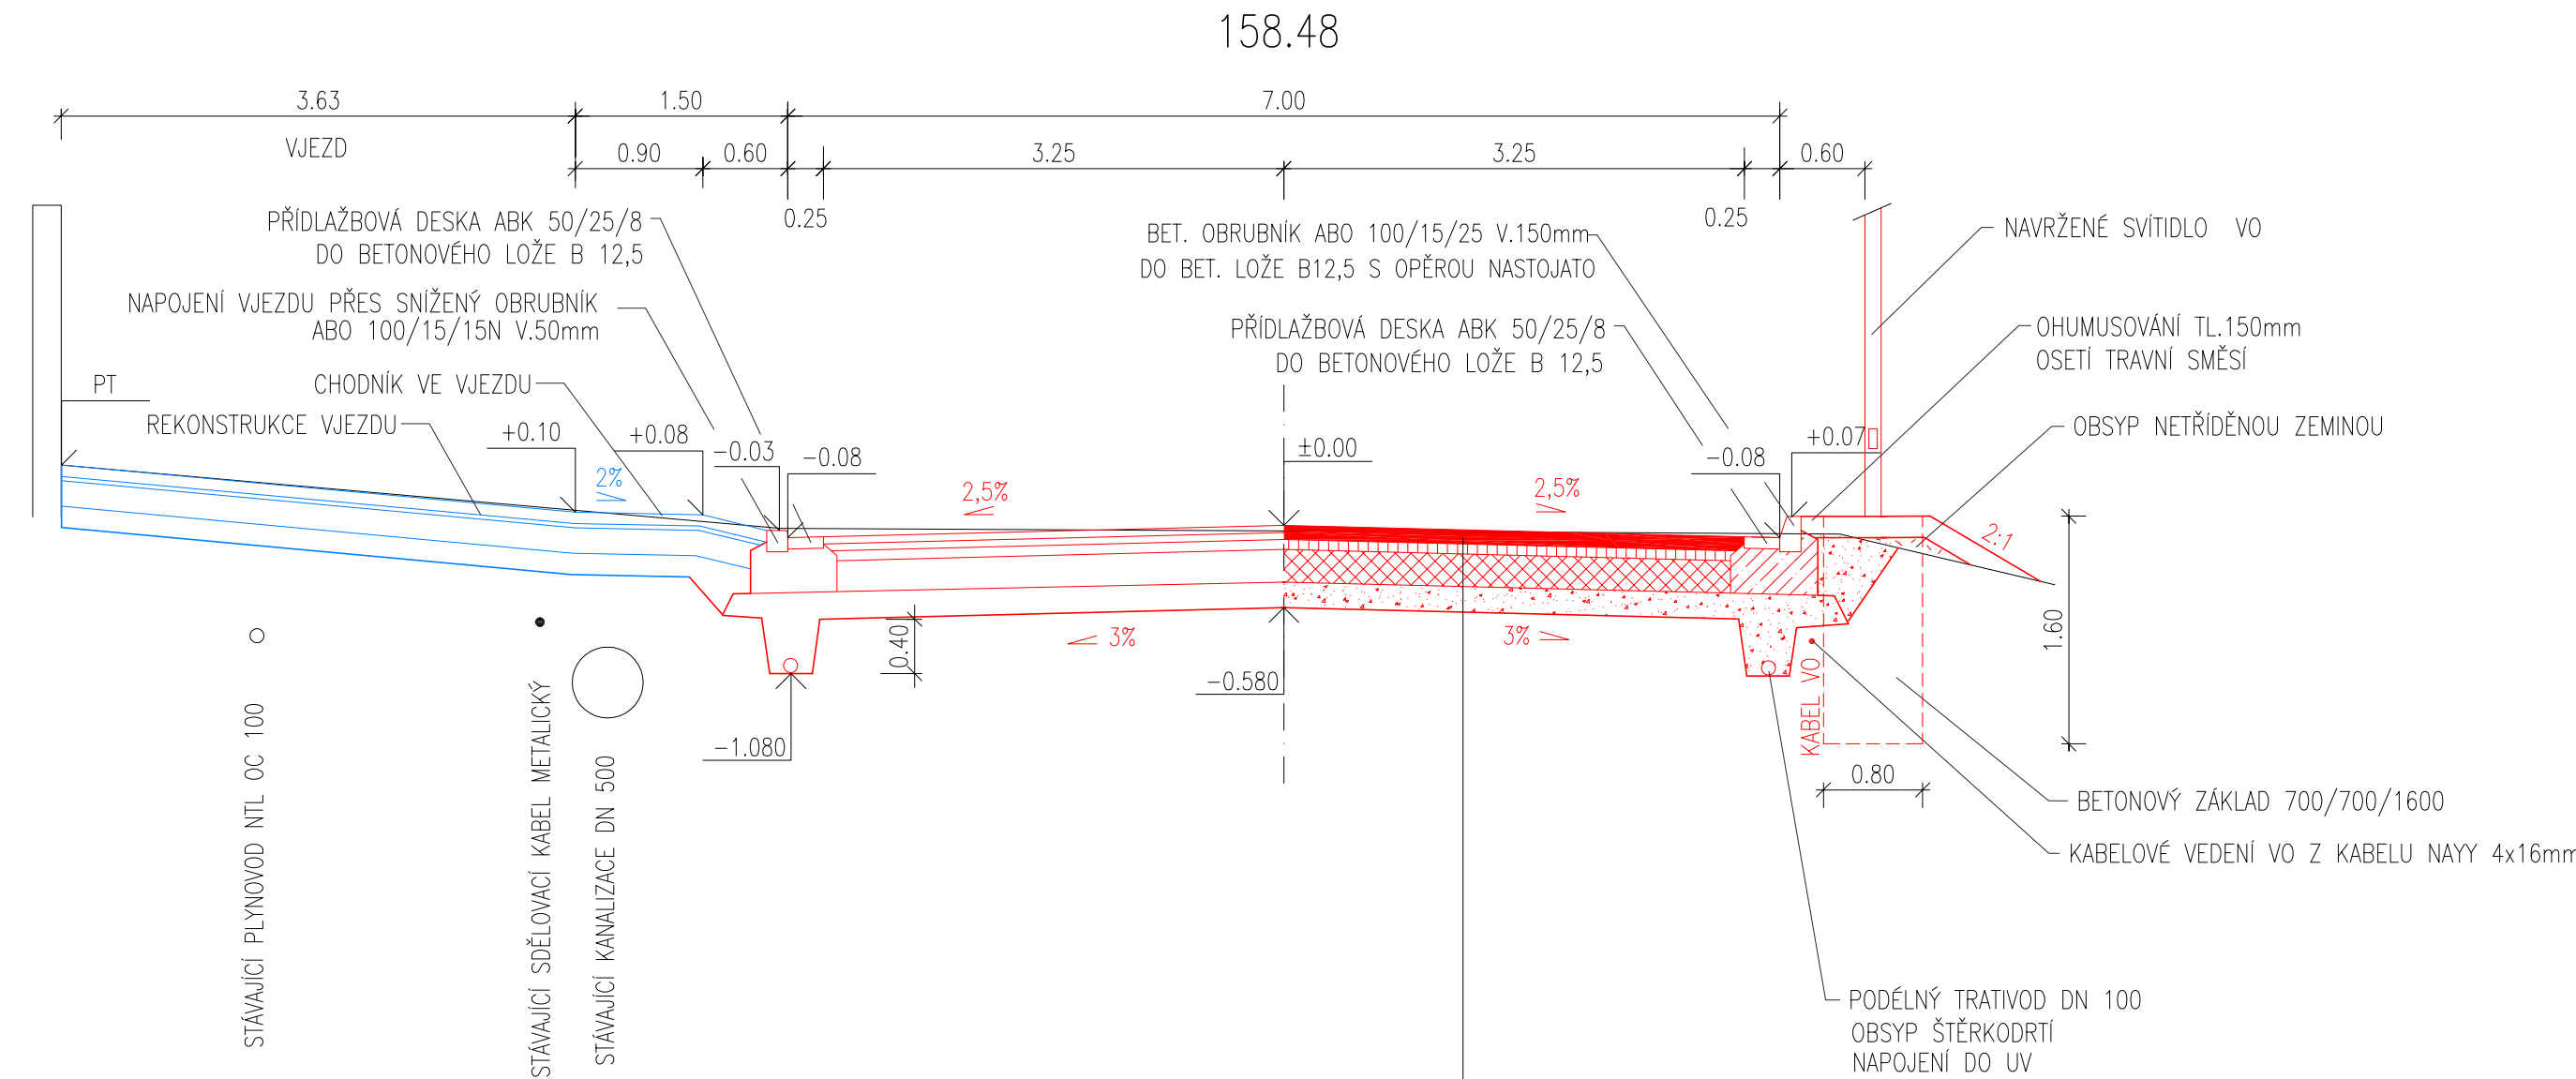

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.TROJČKOVÁ E.	VYPRACOVAL ING.TROJČKOVÁ E.	KRESLIL ING.TROJČEK J.	PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ING.EVA TROJČKOVÁ ČSA 220 691 41 BRĚCLAV 4 TEL./FAX: 519333132	
KRAJ: JIHOVÝMORAVSKÝ			FORMÁT	5 A4
STAV.ŘÁD KYJOV			DATUM	01/2016
STAVBA			STUPĚŇ	DPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY MK SVATOBORSKÁ A POD KOHOUTKEM, KYJOV			ZAK.ČÍSLO	23416
OBSAH			MĚŘÍTKO	1:50
SO 101-REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
			4	B.101