


STAVEBNÍ ÚPRAVY MK SVATOBORSKÁ
A POD KOHOUTKEM, KYJOV
SITUACE VEDENÍ VO

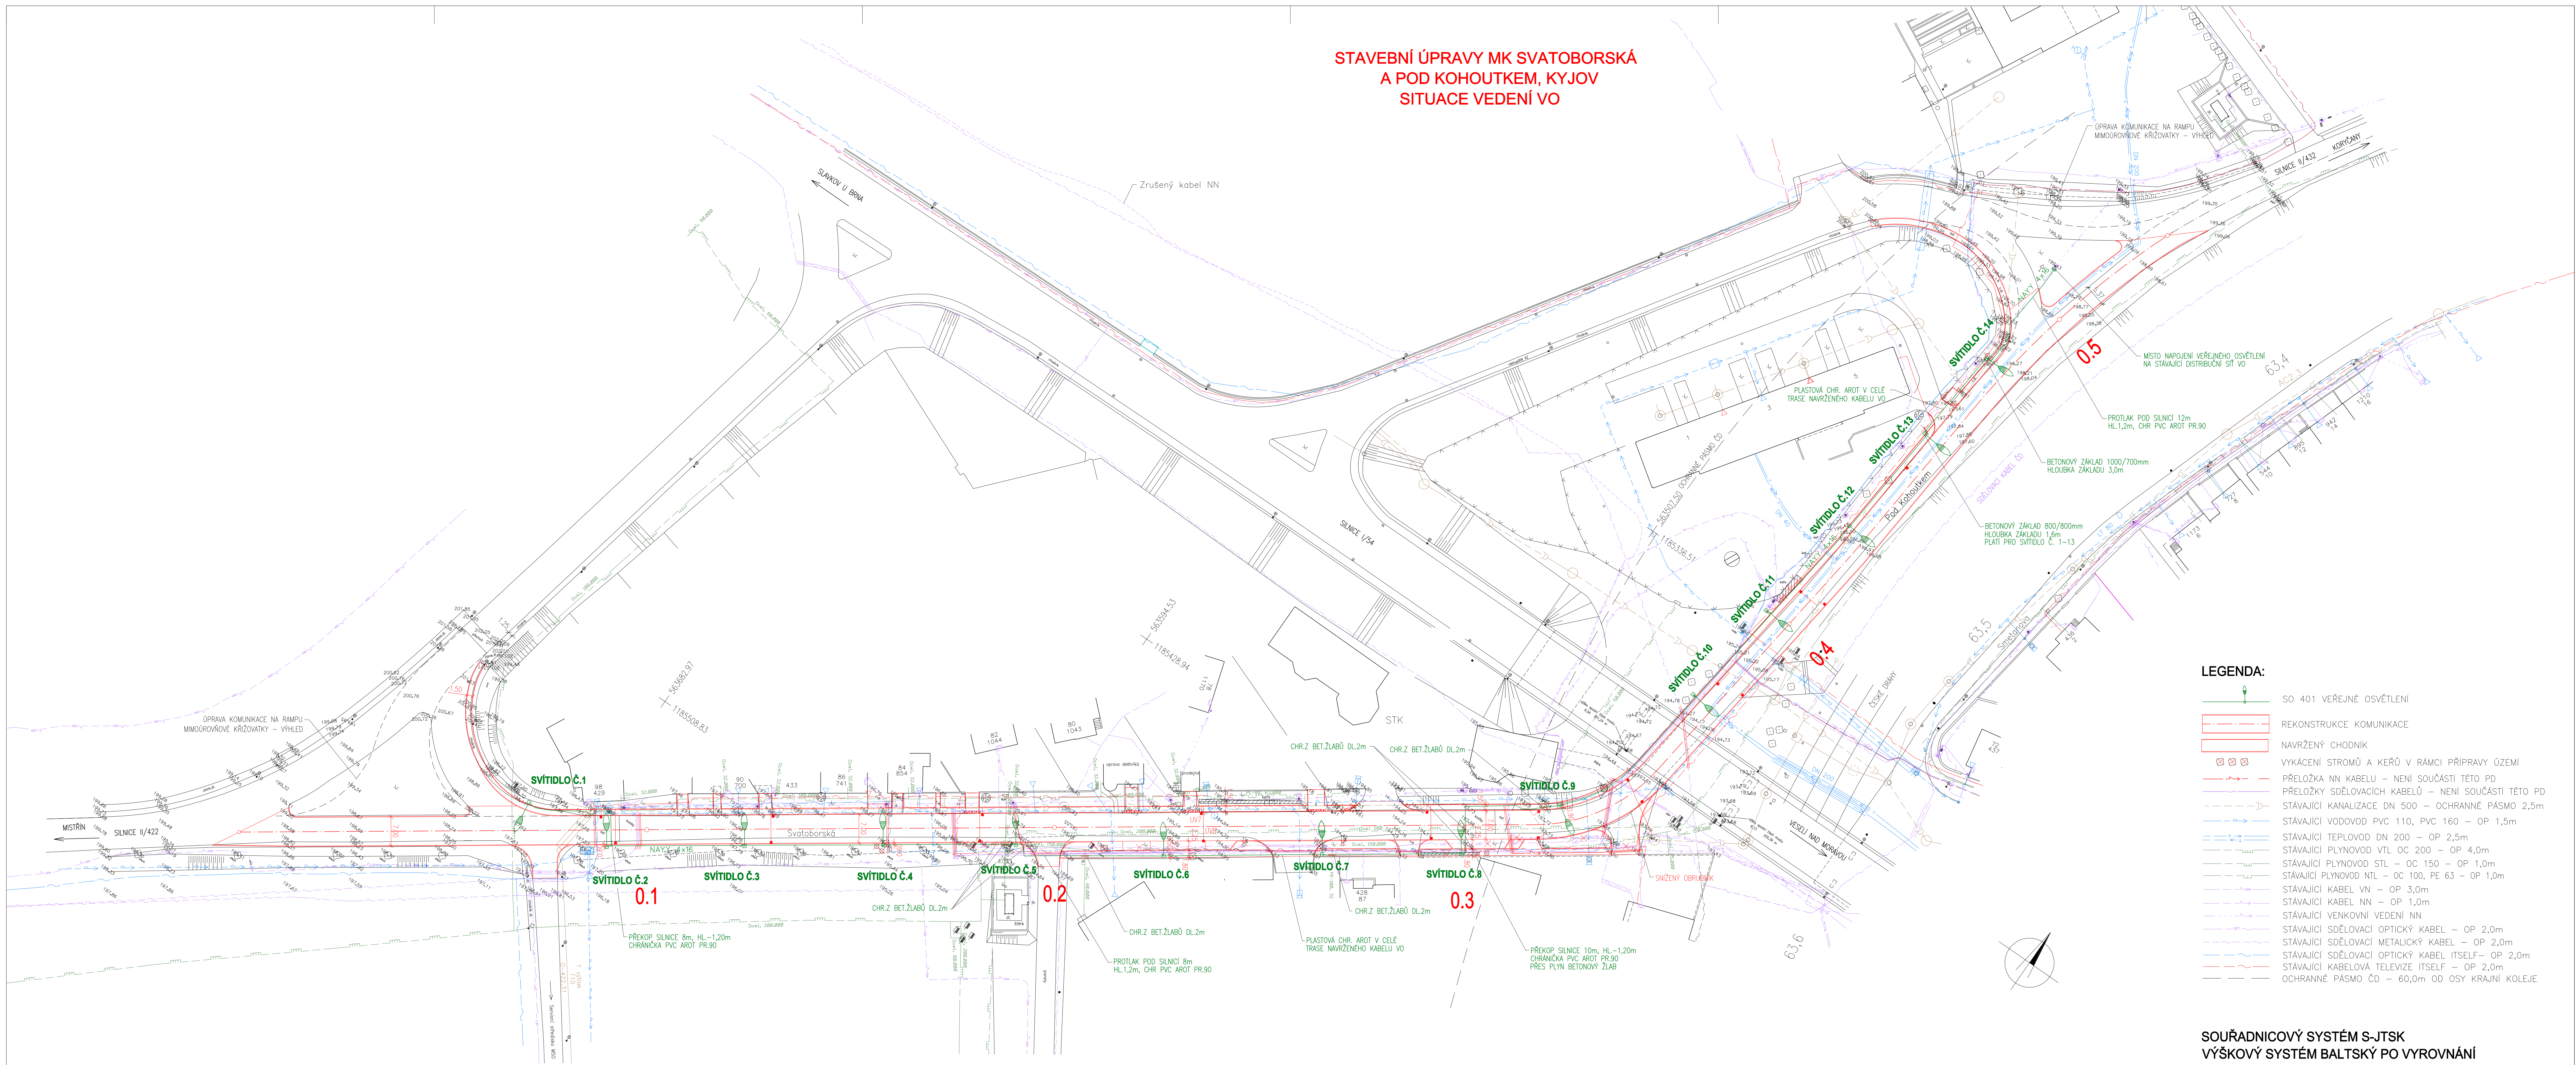

- LEGENDA:
- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
 - NAVŘZENÝ CHODNÍK
 - VYKÁCENÍ STROMŮ A KERŮ V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ
 - PŘELOŽKA NN KABELU – NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ – NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DN 500 – OCHRANNÉ PÁSMO 2,5m
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD PVC 110, PVC 160 – OP 1,5m
 - STÁVAJÍCÍ TEPUVOD DN 200 – OP 2,5m
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL OC 200 – OP 4,0m
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL – OC 150 – OP 1,0m
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL – OC 100, PE 63 – OP 1,0m
 - STÁVAJÍCÍ KABEL VN – OP 3,0m
 - STÁVAJÍCÍ KABEL NN – OP 1,0m
 - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL – OP 2,0m
 - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL – OP 2,0m
 - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL ITSELF – OP 2,0m
 - STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TELEVIZE ITSELF – OP 2,0m
 - OCHRANNÉ PÁSMO ČD – 60,0m OD OSY KRAJINÍ KOLEJE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTSKÝ PO VYROVNÁNÍ

OPROJEVOVÝ PROJEKTANT SLATINSKÝ, P.		VYPRACOVAL SLATINSKÝ, R.		PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SIT PROJEKT INŽENÝR TROJŠKOVÁ ČSA 220 601 41 BŘECLAV 4 TEL./FAX: 519333132	
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	MĚSTSKÝ/OBEC: KYJOV	FORMAT: 12 A4	KOPIE		
STAV. GRAD: KYJOV	INVESTOR: MĚSTO KYJOV	DATUM: 01/2016	STUPEŇ: DPS		
STAVEBNÍ ÚPRAVY MK SVATOBORSKÁ A POD KOHOUTKEM, KYJOV			ZAK.ČÍSLO: 23416		
OBSAH:			MĚŘÍTKO: 1:500		
SITUACE VEDENÍ VO			ČÍSLO VÝKRESU: 1	ČÁST: C.401	

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTI INVESTOR VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH
ZAŘÍZENÍ JEJICH SPRÁVCI VČETNĚ PŘÍPOJEK A ŘÁDNĚ OZNAČENÍ NA MÍSTĚ.

POZNÁMKA:
KABELOVÉ VEDENÍ JE V CELÉ DÉLCE ULOŽENO V CHRÁNICI AROT PR. 90mm
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY Z BET. ŽLABŮ.