


## Pohled jižní - nový stav

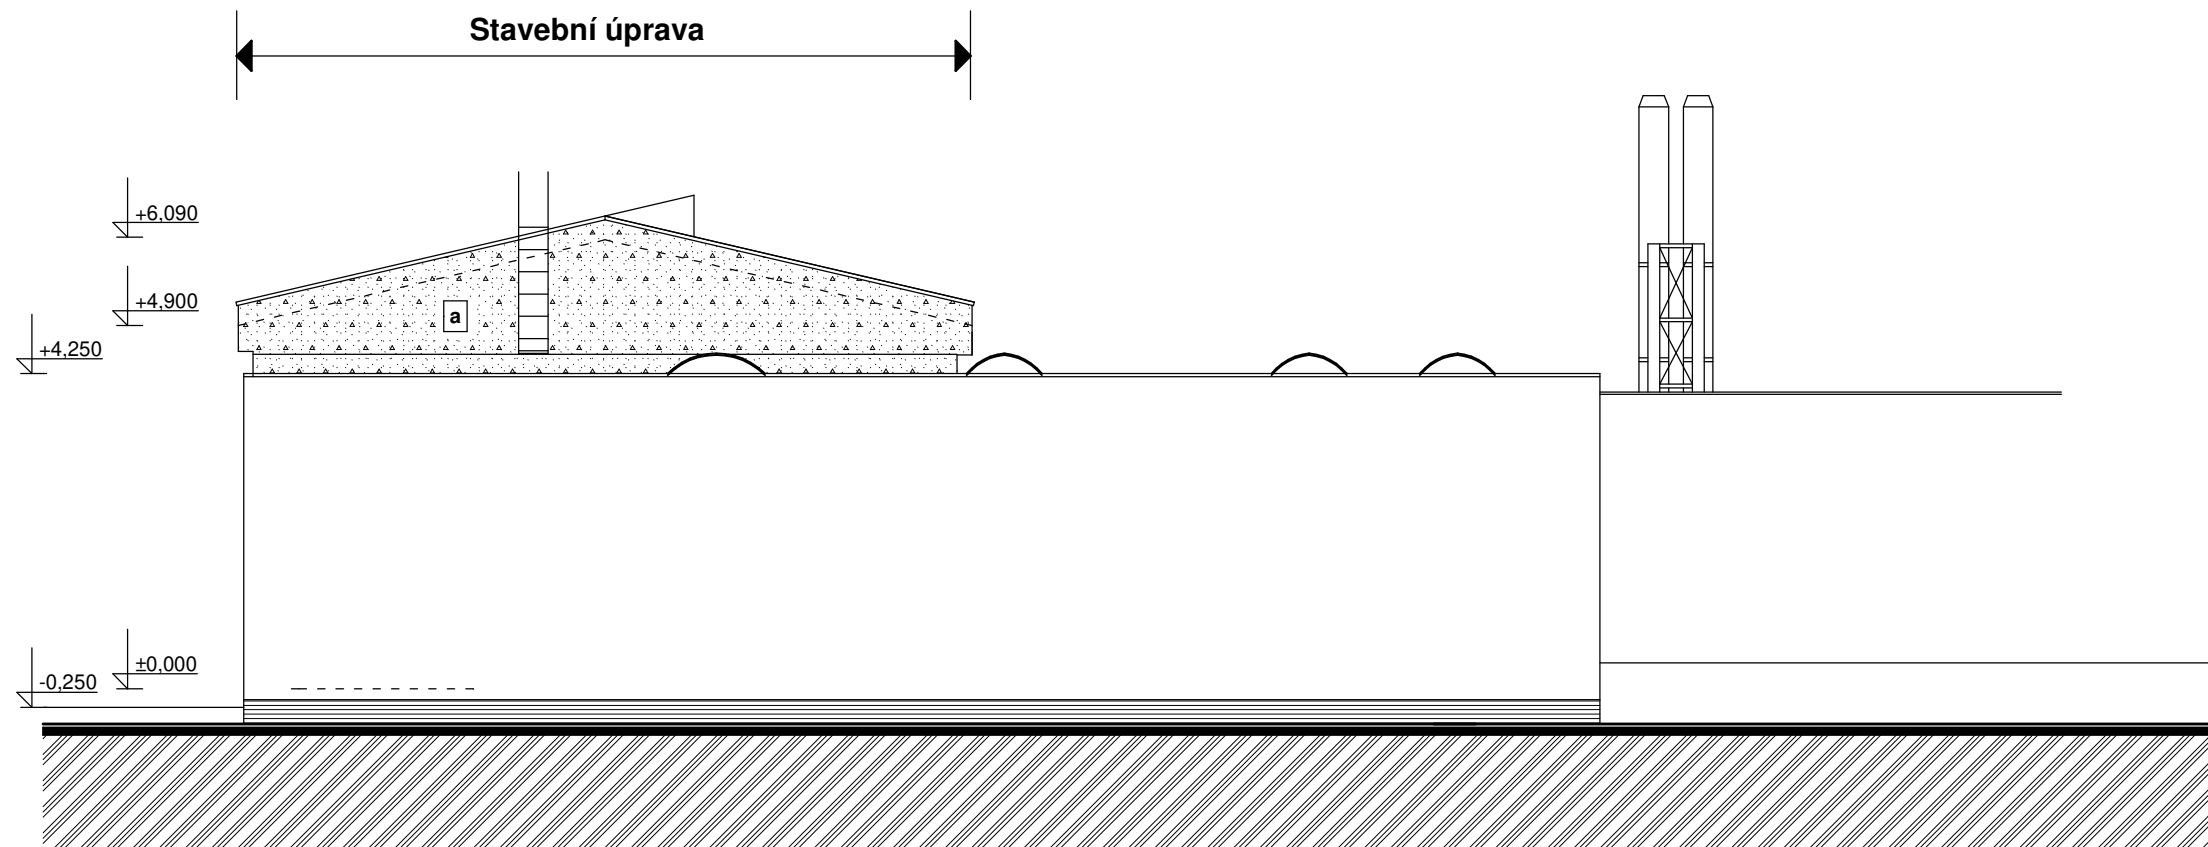


### Úpravy povrchů:

- a** Vnější tepelně izolační kompozitní systém z pěnového polystyrénu a omítky - reakce na oheň - třída B /reakce polystyrénu na oheň - třída E (EN 13501-1)/ tl. 100 mm (ostění tl. 30 mm ),  
+ lepicí sěrka se sklolaminátovou síťovinou + penetrace + omítka probarvená strukturální s jádrem 2 mm  
v odstínu bílé barvy

- b** Sokl - zateplovací systém - extrudovaný nenasákavý polystyrén tl. 100 mm,  
výška +0,150 nad +0,000  
+ lepicí stěrka se sklolaminátovou síťovinou + penetrace + fasádní dekorativní omítka z drobných kamínků

Výplně otvorů - plastové pětikomorové, odstín bílý

Klempířské výrobky  
- provedeno z pozinkovaného ocelového lakovaného plechu tl. 0,6 mm (žlaby, svody)



0,000 = 207,00 m.n.v. = podlaha spoj. krčku

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP.PROJEKT.		HL.INŽ.PROJ.		<div>Ing. Milan Surovec</div> <div>Projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Záhorovice 162, 687 71</div>			
				Ing. SUROVEC		Ing. SUROVEC					
OBEC		Uherský Brod		KRAJ		Zlínský					
INVESTOR		CPA DELFÍN, p.o., Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod						DATUM		Listopad 2023	
STAVBA:		<div>Stavební úpravy bývalé kotelny</div> <div>na zimním stadionu v Uherském Brodě</div>						STUPEŇ		PS	
								ZAKÁZKA		Su - 34/2023	
								FORMÁT		2 A4	
								MĚŘÍTKO		1 : 100	
OBSAH:		<div>Stavební část</div> <div>Pohled jižní - nový stav</div>						Č. VÝKRESU		Č. KOPIE	
								8			