


Pohled východní - nový stav

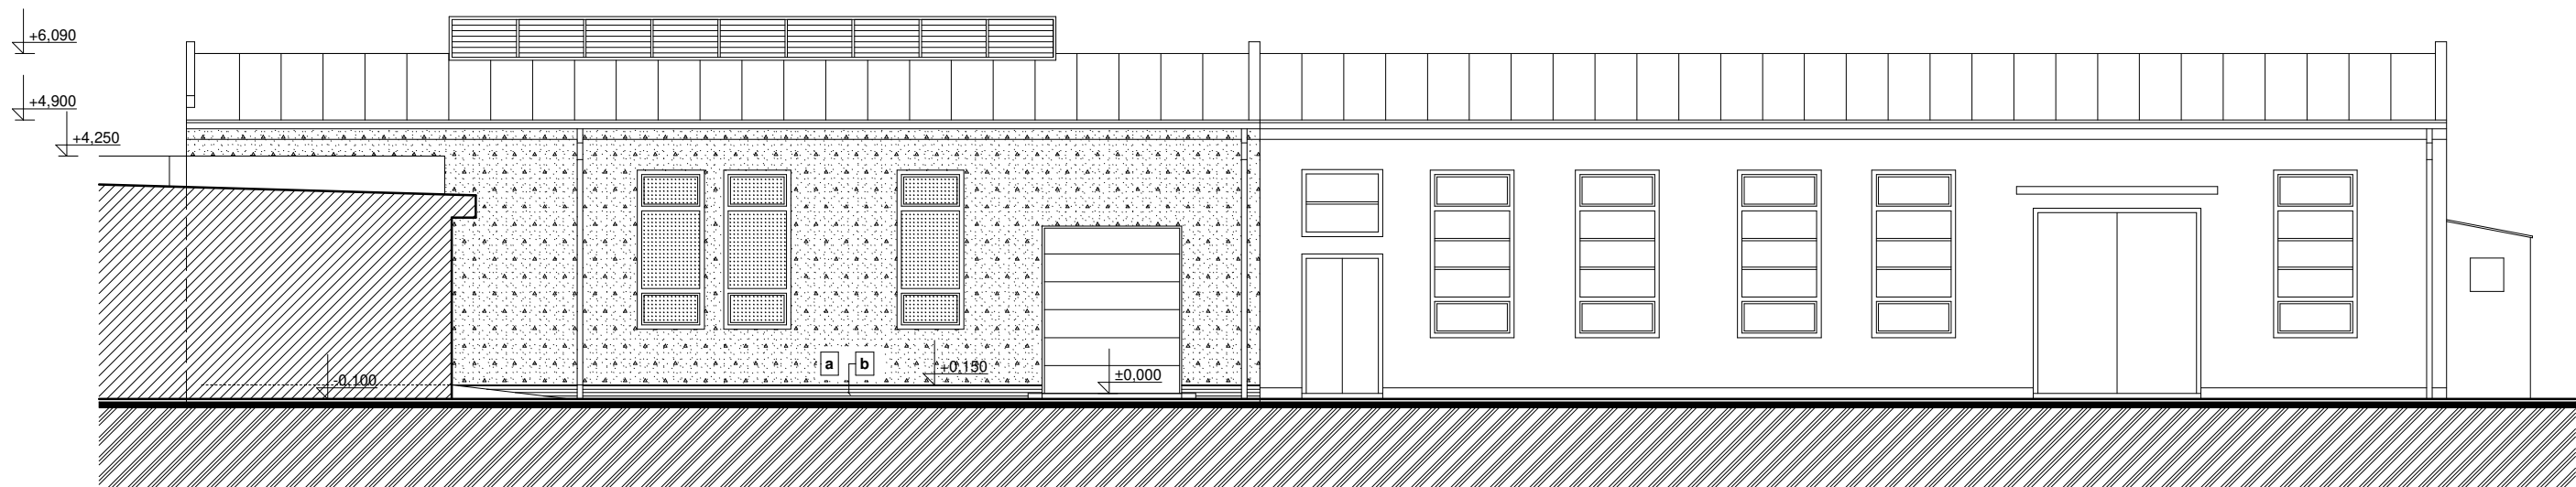


Úpravy povrchů:

- a Vnější tepelně izolační kompozitní systém z pěnového polystyrénu a omítky - reakce na oheň - třída B /reakce polystyrénu na oheň - třída E (EN 13501-1)/ tl. 100 mm (ostění tl. 30 mm ),  
+ lepicí stěrka se sklolaminátovou síťovinou + penetrace + omítka probarvená strukturální s jádrem 2 mm  
v odstínu bílé barvy
- b Sokl - zateplovací systém - extrudovaný nenasákavý polystyrén tl. 100 mm,  
výška +0,150 nad +0,000  
+ lepicí stěrka se sklolaminátovou síťovinou + penetrace + fasádní dekorativní omítka z drobných kamínků

Výplně otvorů - plastové pětikomorové, odstín bílý

Klempířské výrobky  
- provedeno z pozinkovaného ocelového lakovaného plechu tl. 0,6 mm (žlaby, svody)



0,000 = 207,00 m.n.v. = podlaha spoj. krčku

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP.PROJEKT.		HL.INŽ.PROJ.		Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71			
				Ing. SUROVEC		Ing. SUROVEC					
OBEC		Uherský Brod		KRAJ		Zlínský					
INVESTOR		CPA DELFÍN, p.o., Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod							DATUM		Listopad 2023
STAVBA:		<b>Stavební úpravy bývalé kotelny na zimním stadionu v Uherském Brodě</b>							STUPEŇ		PS
									ZAKÁZKA		Su - 34/2023
									FORMÁT		3 A4
									MĚŘITKO		1 : 100
OBSAH:		Stavební část <b>Pohled východní - nový stav</b>							Č. VÝKRESU		Č. KOPIE
									6		