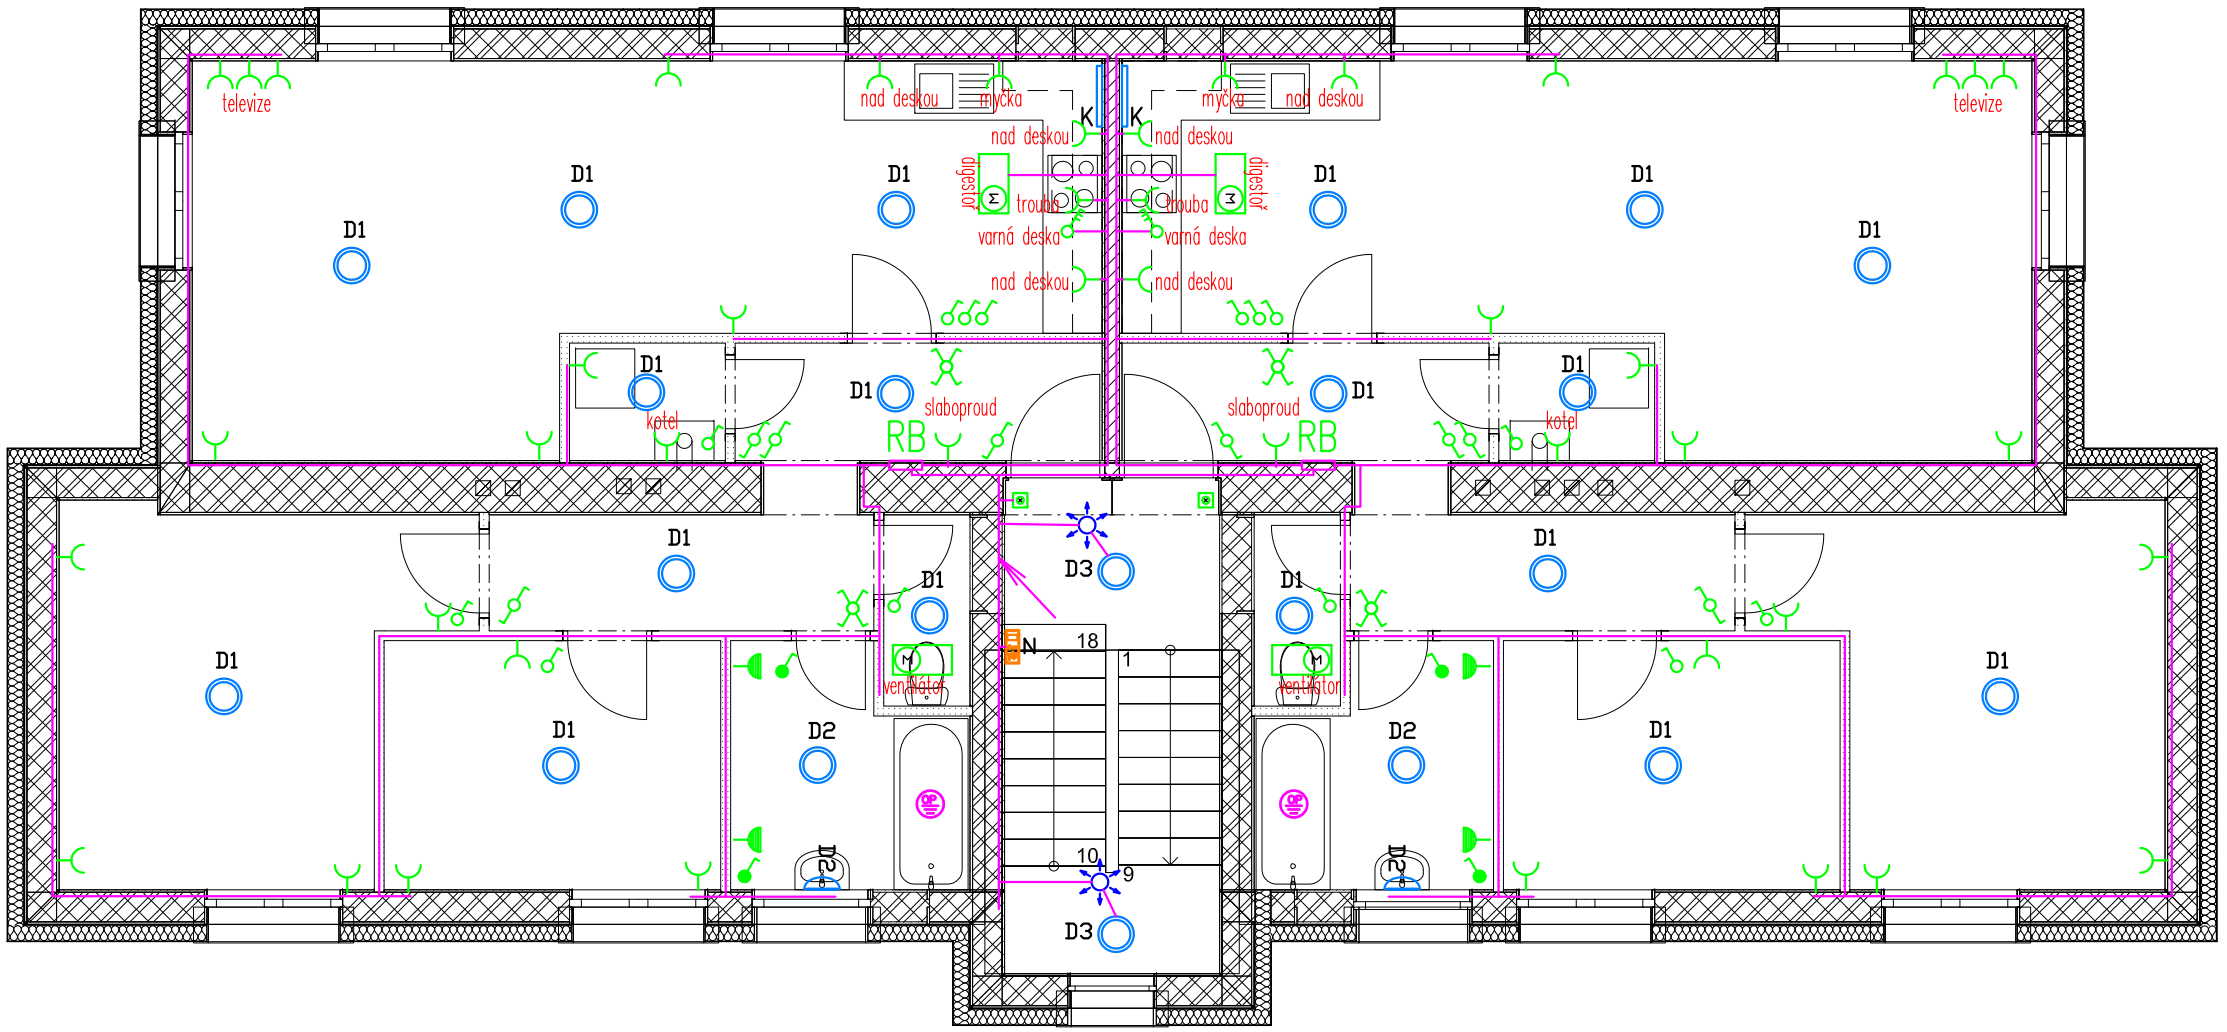


LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- — SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- — SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- — SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- — SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- — JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- — STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- — TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- — ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- — ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU "D"
- — ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- — SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA MALÁ POD OMÍTKU, IP20 – BYTY
- Y3 — ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- — PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- — PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- — ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- — EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- — POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20
- — POHYBOVÝ SPÍNAČ, IP44
- — BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54
- HOP — PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
- autonomní opticko-kouřové čidlo

LEGENDA VEDENÍ :

- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- — ELEKTROMOTOR
- — ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

LEGENDA SVÍTIDEL

| | |
|---|---|
| B | přisazené svítidlo LED 49W EVG IP65 |
| D D | přisazené svítidlo LED 18W EVG IP41, platové, kulaté |
| D1 D1 | přisazené svítidlo LED 18W EVG IP20, sklo, kulaté |
| D2 D2 | přisazené svítidlo LED 18W EVG IP44, platové, kulaté |
| D3 D3 | přisazené svítidlo 2xLED žárovka 18W IP44, platové, kulaté dva samostné přívody, možnost samostného spínání zdrojů |
| K | Led svítidlo pod kuchyňskou linku 1x8W/230V vlastní vypínač, výklopné |
| F F | přisazené svítidlo LED 15W KVG IP65 |

POZNÁMKA:

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE PROVOZNÍCH MÍSTNOSTECH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
PRACOVNÍ ZÁSUVKY V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KOUPELNÁCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
ZÁSUVKY V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 0,4m NAD PODLAHOU.
VYPÍNAČE V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
VÝVOD NAD ZRCADLEM V KOUPELNĚ VE VÝŠCE 1,8M.
ZÁSUVKY PRO TOPNÉ ŽEBŘÍKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠKY ZÁSUVEK A VÝVODŮ PRO SPOTŘEBIČE V KUCH. LINCE:
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ DODÁ DODAVATEL LINKY POPŘÍPADĚ INVESTOR.
MYČKA – 0,4m
TROUBA – 0,4m
VYPÍNAČ VARNÉ DESKY – 0,4m
LEDNIČKA – 0,4m
DIGESTOŘ – 1,8m
VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ – 1,5m
ZÁSUVKA PRAC. DESKA – 1,25m

BARVY A TYPY PŘÍSTROJŮ V NETECHNICKÝCH PROSTORECH URČÍ ARCHITEKTEK – STANDARD LEGRAND VALENA BÍLÁ.
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE KONZULTOVAT S DODAVATELI TECHNOLOGIÍ.
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTI).
KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLŮM V CHÚC. VÉST MIN. 10MM POD OMÍTKOU.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant | Ing. Josef Nezval | Made 4 BIM s.r.o.<br>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00<br>IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com |
| Vypracoval | Ing. Josef Nezval | |

| | | |
|---|---|---|
| Investor: **Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava**<br>Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava | Datum | březen 2021 |
| | Stupeň PD | DPS |
| Název akce:<br>**„Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická“** | Formát | A3 |
| | Měřítko | 1:75 |
| Místo: Heřmanická 1442/26, 713 00 Slezská Ostrava | Číslo výkresu | D.1.4.4-4 |
| Název výkresu: PŮDORYS 2.NP | | |