


- B1, B2, B3 – STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV
ŽILNÁ BRTČICA
OVS 22, OBEM 6300 LITRŮ
- B4 – STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV
ŽILNÁ BRTČICA
OVS 22, OBLEM 10000 LITRŮ
- DV1, DV2 – DESKOVÝ VÝMĚNÍK TV DIMENZOVAN NA 60% VÝKONU
ALFA-LAVAL CB110–54M, vč. IZOLACE, VÝKON 468 kW
- DV3, DV4 – DESKOVÝ VÝMĚNÍK TV DIMENZOVAN NA 60% VÝKONU
ALFA-LAVAL CB30–50H, vč. IZOLACE, VÝKON 96 kW
- E1 – TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA PRO JISTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ TV
TLAKOVÁ NÁDOBA, PN10, OBLEM 200 LITRŮ
- E2 – TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA PRO JISTĚNÍ ZÁSOBNÍKU TV
TLAKOVÁ NÁDOBA, PN10, OBLEM 80 LITRŮ

- Č31 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ZVOUJENÉ ŮT, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILO YONOS MAXO–D 32/0,5–11, DN32, P=305 W, 1x230V
- Č32a, Č32b – OBĚHOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILO TOP–Z 80/10, DN80, P=1440 W, 3x400V
- Č33 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ZVOUJENÉ ŮT, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILO YONOS MAXO–D 65/0,5–16, DN65, P=1450 W, 1x230V
- Č32c, Č32d – OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉ VODY, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILO TOP–Z 80/10, DN80, P=1440 W, 3x400V
- Č34a – OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉ VODY, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILO STRATOS–ZD 32/1–12, DN32, P=300 W, 1x230V
- Č34b – OBĚHOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE, ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ
WILO STRATOS–ZD 32/1–12, DN32, P=300 W, 1x230V

LEGENDA ARMATUR:

- UV – PŘÍRUBOVÝ UZAVÍRAJÍ VENTIL MAX. 110°C, PN16
- S – PŘÍRUBOVÉ SÓUPATKO MAX. 110°C, PN16
- KL – MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRAJÍ KLAPEK MAX. 110°C, PN16
- ZK – MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPEK MAX. 110°C, PN16
- KK – ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT S PAKOU MAX. 110°C, PN16
- ZV – ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL MAX. 110°C, PN16
- ZK – ZÁVITOVÁ ZPĚTNÁ KLAPEK MAX. 110°C, PN16
- F – ZÁVITOVÝ VENTIL, MAX. 110°C, PN16
- VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL, MAX. 110°C, PN16
- VK – ZÁVITOVÝ KULOVÝ VYPUSŤEČÍ VENTIL S NÁSTAVCEM
- VZK – VZORKOVACÍ ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
- ON – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TI – JIMKOVÝ TEPLOMĚR ROZSAH 0–120°C PRŮMĚR
- P11 – MANOMETR 0 – 6 BAR
- P12 – MANOMETR 0 – 10 BAR

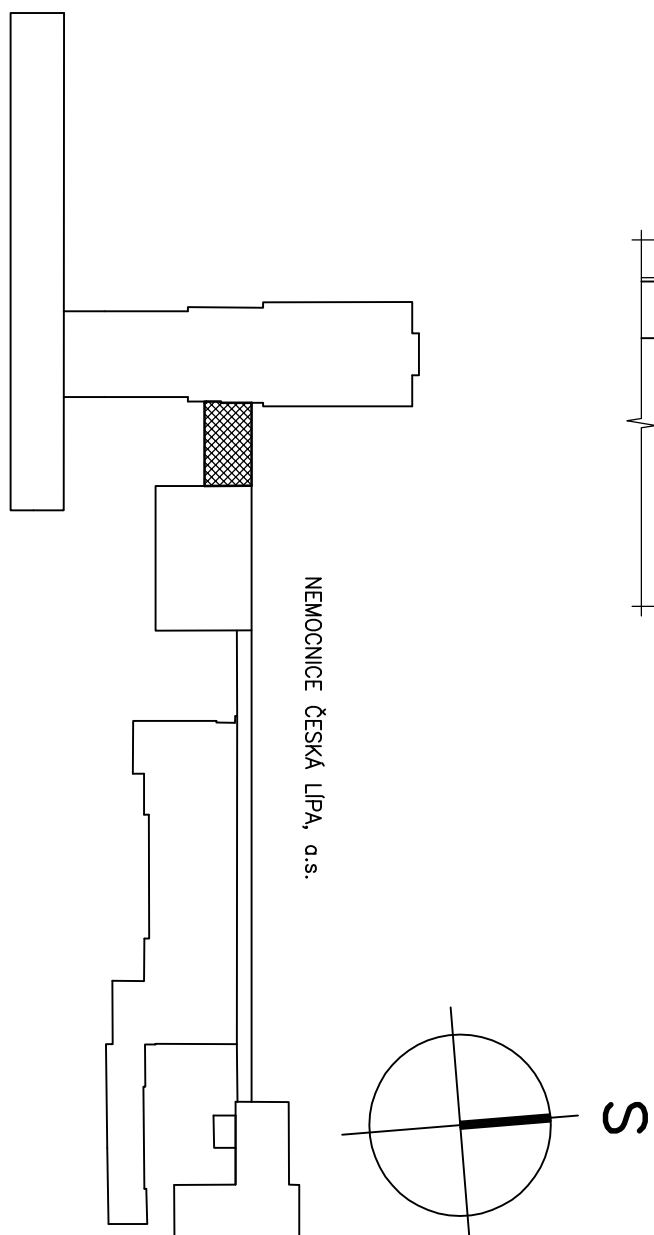

OSADA VÝKRES	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VACLAV REMUTA	
	VÝPRAVŮVÁ	ING. VACLAV REMUTA	
	KVAL. LIBEREC	OBRČ. ČESKÁ LIPA	
	INVESTOR: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LIPA, a.s., PUKYTOVA 1849, ČESKÁ LIPA		
ACD	FORMÁT: A1		
NEMOCNICE ČESKÁ LIPA OPRAVY OHŘEVU TEPLÉ VODY (TUV) D.1.4.1. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROJEKTANT STAVBY		
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 04-2024-564		
	MĚŘÍTKO: 1:50		
DISPOZICE STROJOVNA ŮT – STÁVAJÍCÍ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: 564-D.1.4.1-02		