


Půdorys 1. nadz. podlaží

A

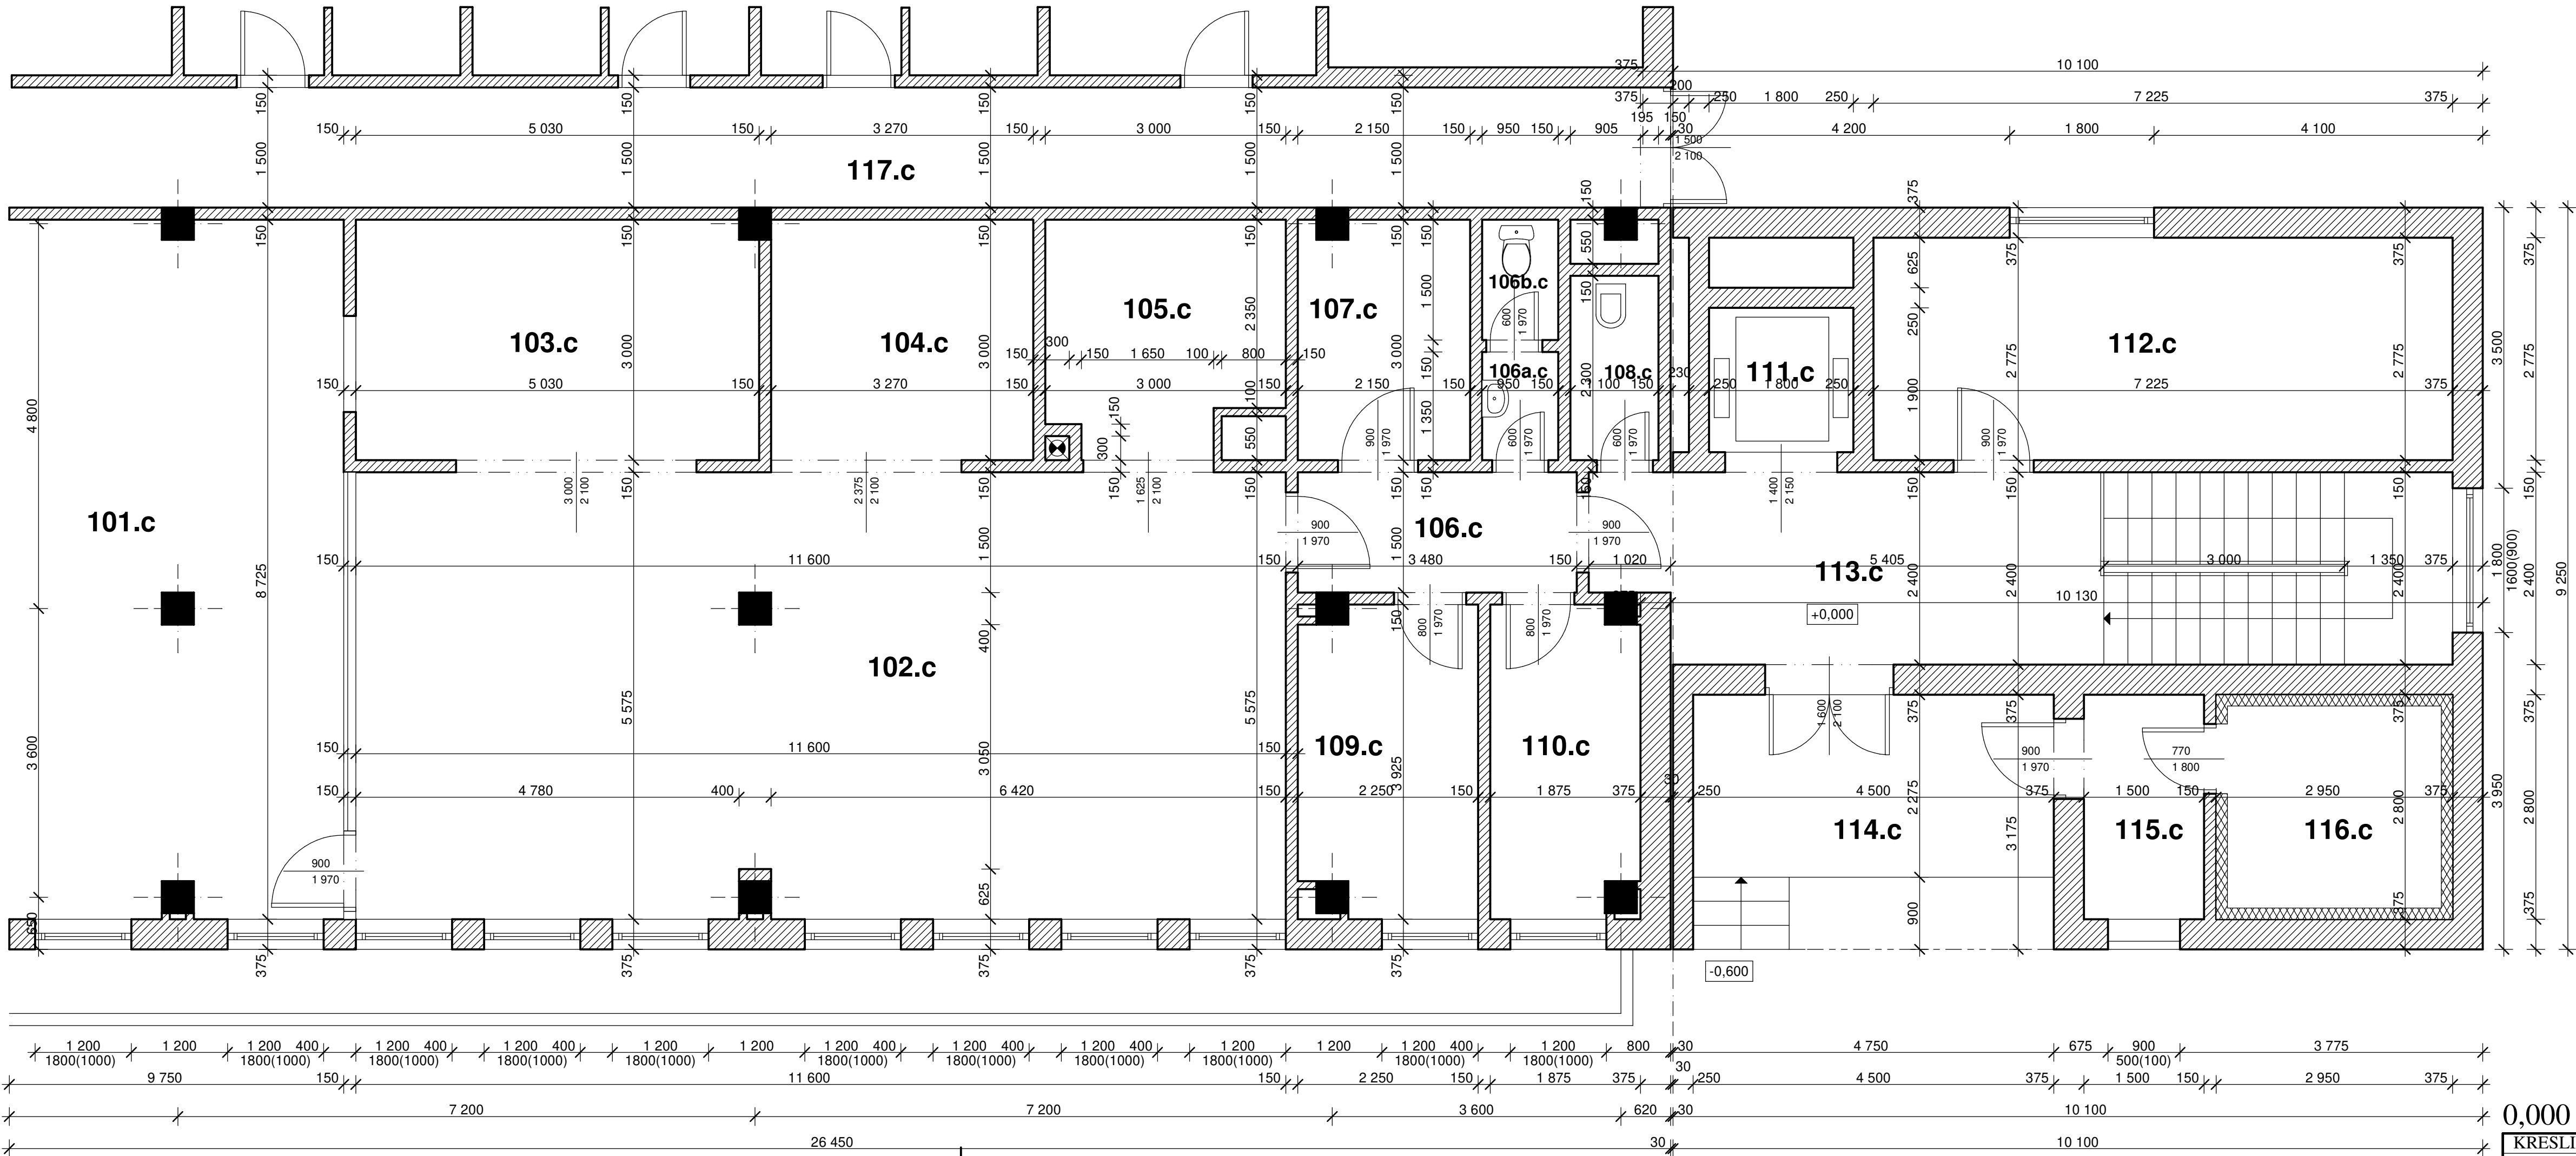

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (m2)	ozn.	PODLAHY	POVRCHY	Poznámka
101.c	Jídlna	85,74		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický sokl v = 100 mm
102.c	Kuchyně	63,84		Keramická dlažba protiskuzová	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
103.c	Umývárna stol. nádobí	14,49		Keramická dlažba protiskuzová	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
104.c	Studená kuchyně	8,95		Keramická dlažba protiskuzová	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
105.c	Umývárna černého nádobí	8,54		Keramická dlažba protiskuzová	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
106.c	Předsíň	5,21		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
106a.c	Předsíň WC	1,34		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
106b.c	WC	1,40		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
107.c	Denní sklad	5,41		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 2050 mm
108.c	Úklidová komora	2,47		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický obklad v = 1500 mm
109.c	Denní místnost	8,54		PVC podlahovina	Vápenocementová omítka štuková	Lišta PVC
110.c	Kancelář	7,19		PVC podlahovina	Vápenocementová omítka štuková	Lišta PVC
111.c	Výtah	4,15			Vápenocementová omítka štuková	
112.c	Obaly	19,48		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický sokl v = 100 mm
113.c	Manipulace, schodiště	23,56		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický sokl v = 100 mm
114.c	Rampa	8,66		Teracová dlažba	Vápenocementová omítka štuková	Keramický sokl v = 100 mm
115.c	Strojovna chlazení	4,20		Keramická dlažba mrazuvzdorná	Vápenocementová omítka štuková	
116.c	Chlazení odpadu	6,11		Keramická dlažba	Vápenocementová omítka štuková	
117.c	Chodba	35,72		PVC podlahovina	Vápenocementová omítka štuková	Lišta PVC

Legenda hmot:



0,000 = 237,350

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKT	KONTROLOVAL	Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhrovice 162, 687 71
		Ing. Surovec	Ing. Surovec	
OBEK	Uherský Brod	KRAJ	Zlín	
INVESTOR	SSUB, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod			DATUM Ríjen 2023
STAVBA:	Digitalizace projektové dokumentace kuchyně, Uherský Brod, Za humny č.p. 2292			STUPEN ZAKÁZKA Su - 31/2023
				FORMAT 8 A4
				MĚŘITKO 1 : 50
OBSAH:	Půdorys 1. nadz. podlaží			C. VYKRESU C. KOPIE 2