


Zastávka Rodinná - směr Dubina (ulice Plzeňská)

Nárys (Celkový pohled z kolejíště na zábradlí)

Přechod

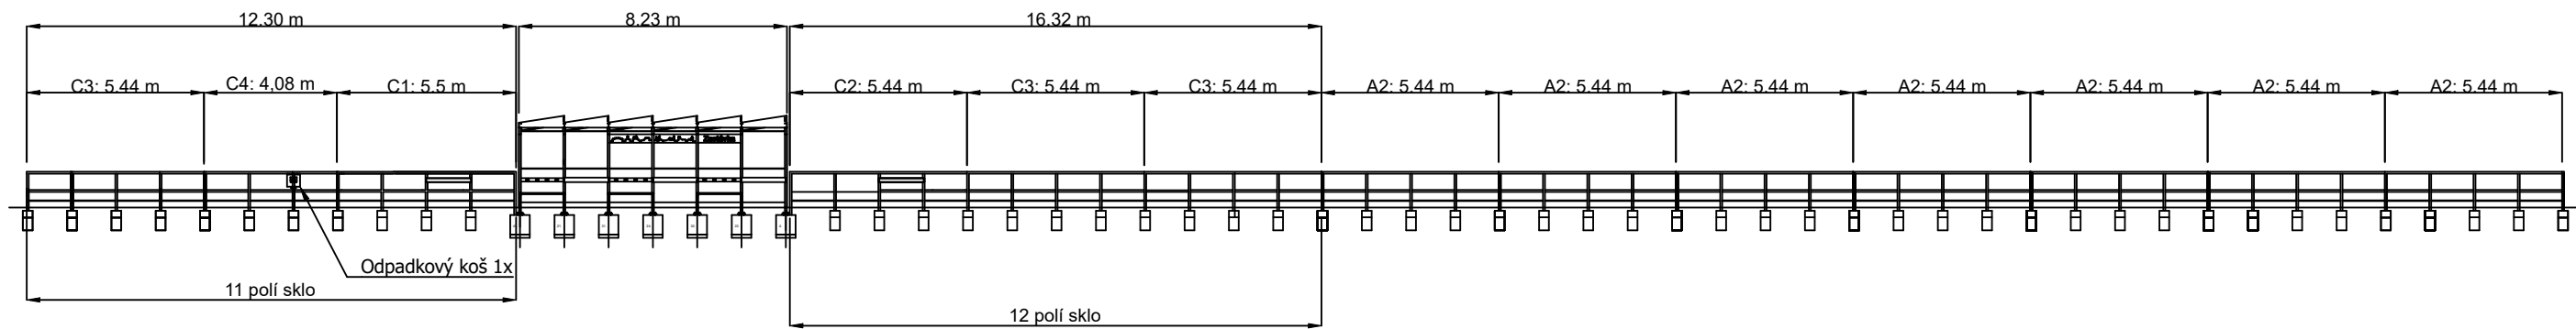


Přechod

Zastávka: Rodinná - směr Feron (ulice Plzeňská)

Nárys (Celkový pohled z kolejíště na zábradlí)

Přechod

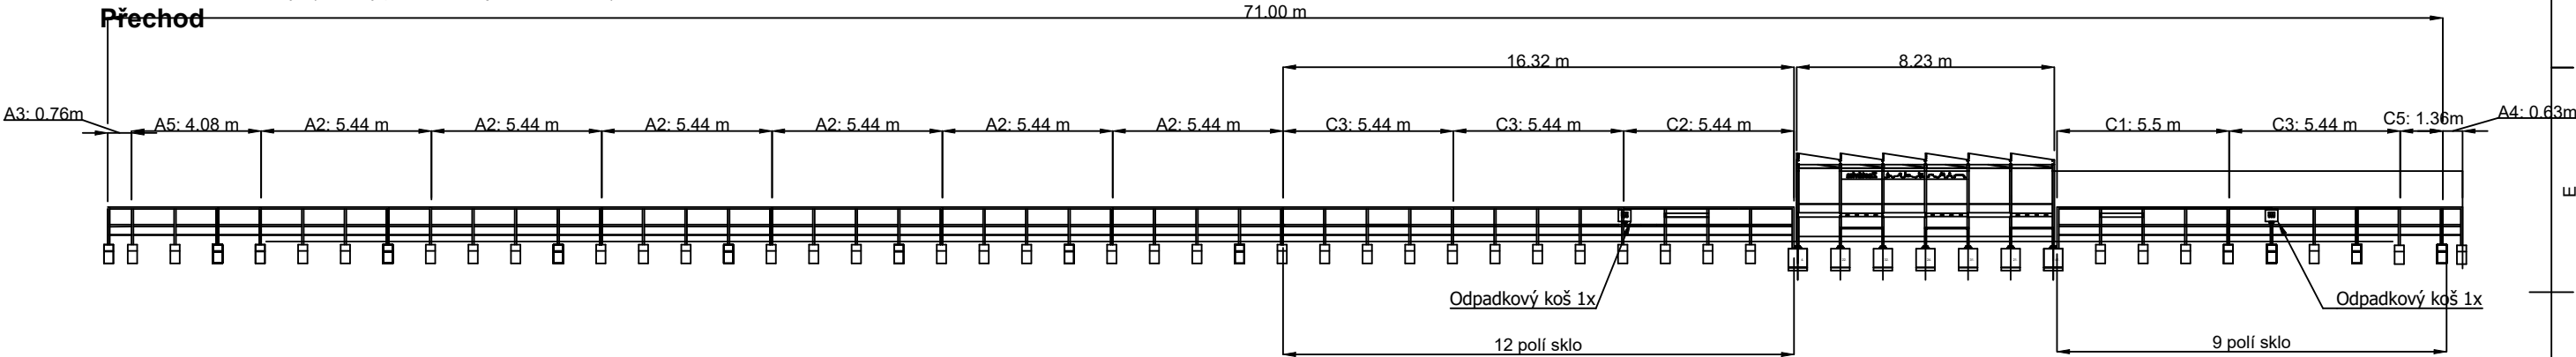

Přechod

ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet ráků
A1	1.36	2 ks
A2	5.44	13 ks
A3	0.76	1 ks
A4	0.63	1 ks
A5	4.08	1 ks
A6	0.4	1 ks
Celkem	79.31	19 ks
C1	5.50	2 ks
C2	5.44	2 ks
C3	5.44	6 ks
C4	4.08	1 ks
C5	1.36	1 ks
Celkem	59.96	12 ks
Komplet	139.27	31 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1. A1 Jednoduché zábradlí	
2. A2 Jednoduché zábradlí	
3. A3 Jednoduché zábradlí	
4. A4 Jednoduché zábradlí	
5. A5 Jednoduché zábradlí	
6. A6 Jednoduché zábradlí	
7. C1 Zábradlí s výplní sklo + opěrák	
8. C2 Zábradlí s výplní sklo + opěrák	
9. C3 Zábradlí s výplní + sklo	
10. C4 Zábradlí s výplní + sklo	
11. Kotvící patky detail	
12. Odpadkový koš 35l	
13. Odpadkový koš 35l - umístění	
14. Opěrák	
15. Opěrák umístění	


Je potřeba zaměřit skutečný sklon zastávky.

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní sklo	Hmotnost 5.44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá z ocelových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 054, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WGS dré barvy, o rozměrech 1345x930x8,4 mm.
Základové patky z betonu C20/25-XP2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleji 1,9 m.


Zastávka: Rodinná - směr Dubina (mezi podchodem a přechodem)


Nárys (Celkový pohled z kolejíště na zábradlí)



Zastávka: Rodinná - směr Feron (u přechodu)

Nárys (Celkový pohled z kolejíště na zábradlí)



Vypracoval	Kontroloval	Schválil	 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310	
Varaja	Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.		
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Rodinná			Datum	04/2023
			Stupeň	Studie
			Formát	A2
Název: SITUACE			Měřítka	č. Výkresu
			-	