



Zastávka Hulvácká - směr Dubina

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

Přechod

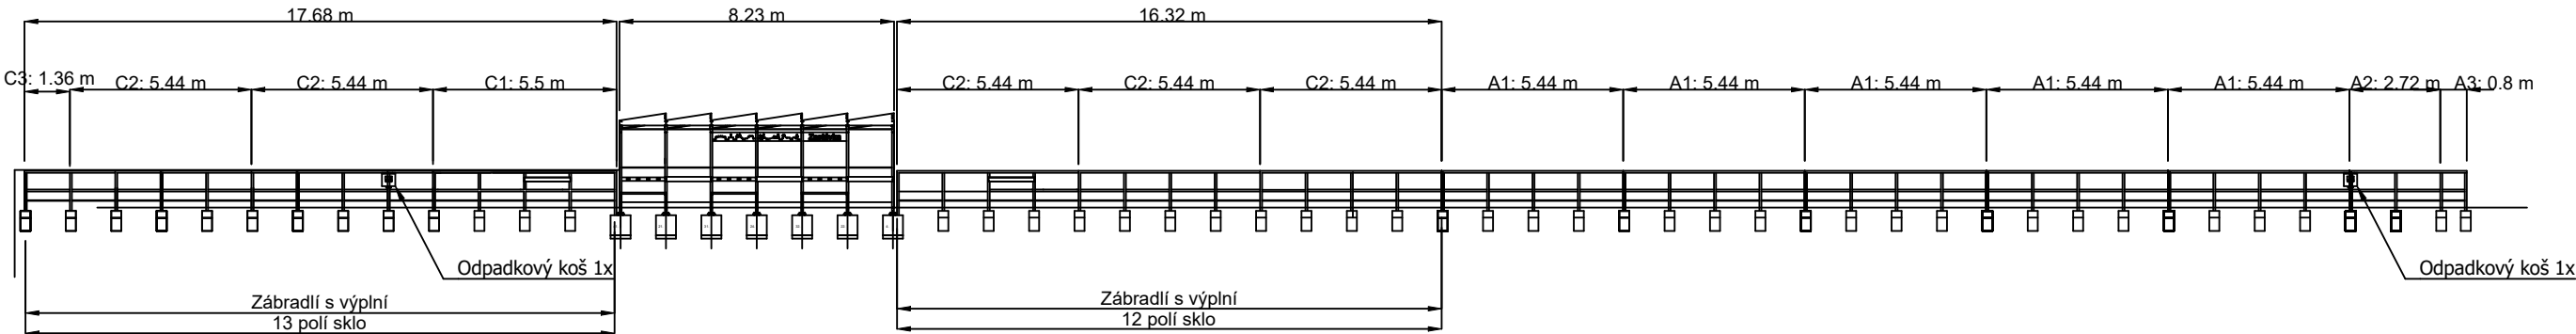

Zastávka: Hulvácká - směr Ferona




ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet ráků
A1	5.44	5 ks
A2	2.72	1 ks
A3	0.8	1 ks
Celkem	30.72	7 ks
C1	5.50	1 ks
C2	5.44	5 ks
C3	1.36	1 ks
Celkem	34.06	7 ks
Komplet	64.78	14 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1.	A1 Jednoduché zábradlí - začátek
2.	A2 Jednoduché zábradlí . středové
3.	A3 Jednoduché zábradlí - středové
4.	C1 Zábradlí s výplní sklo + opěrák
5.	C2 Zábradlí s výplní sklo + opěrák
6.	C3 Zábradlí s výplní sklo
7.	Kotvicí patky detail
8.	Odpadkový koš 35l
9.	Odpadkový koš 35l - umístění
10.	Opěrák
11.	Opěrák umístění

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní sklo	Hmotnost 5.44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá zálkových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WGS šré barvy, o rozměrech 1345x830x8,4 mm.
Základové patky z betonu C30/35-XP2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleji 1,9 m.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310	
Varaja	Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.		
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Hulvácká			Datum	12/2023
			Stupeň	Studie
			Formát	A2
Název: SITUACE			Měřítko	č. Výkresu
			-	