


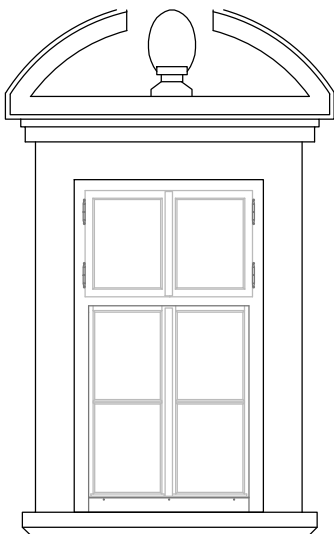




VÝPIS VÝROBKŮ							PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA A ROZMĚRY OKNA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ				
04	Jednoduché okno	Nalezeny fragmenty jednoduchého okna, návrh:										
		Okno – nové: – Otevíravé dovnitř – Dvoukřídlé, křídla členěna na 3 tablky										
	Pohled z exteriéru	Kování: 6x Závěs okenní 13x100 UŘ25 9081 1x Okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x Rozvorová tyč okenní 2x Oko 1x Rozvora hliník OV F1 stříbrná 4x VRUT Ø2,5x16										
	Venkovní rozměr okna 105x135 cm	Povrchová úprava: – Typový vzor Adler, Impregnace Pullex, Nátěr Pullex Color, pigmentový nátěr – 2x napouštědlo – 2x olejovo pryskyřicová barva, ruční nanášení										
	Rozměry ověřit na stavbě	Parapet – vnitřní: – není	1	0	0	0	0	1				
	Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček	Parapet vnější: – Tvrdý štuk ve spádu – Hydrofob. nátěr										
	Materiál masivní modřín											
	Barevnost slonová kost Adler RAL 9001											

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA A ROZMĚRY OKNA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
05	<p>Jednoduché okno</p> <div></div> <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 135x230 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Barevnost slonová kost Adler RAL 9001</p>	<p>Nalezeny novodobá jednoduchá okna s jednoduchým zasklením, návrh:</p> <p>Okno – nové:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Otevíravé dovnitř</li><li>– Čtyřkřídlé, spodní křídla členěna na 2 tablky</li><li>– Jedenkrát poutec</li></ul> <p>Kování:</p> <p>10x Závěs okenní 13x100 UŘ25 9081</p> <p>2x Okenní rozvora k zapuštění 11052/285</p> <p>2x Rozvorová tyč okenní</p> <p>4x Oko</p> <p>2x Rozvora hliník OV F1 stříbrná</p> <p>8x VRUT Ø2,5x16</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Typový vzor Adler, Impregnace Pullex, Nátěr Pullex Color, pigmentový nátěr</li><li>– 2x napouštědlo</li><li>– 2x olejovo pryskyřicová barva, ruční nanášení</li></ul> <p>Parapet – vnitřní:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Tl. 20 mm</li><li>– Rozměr ověřit na místě – Nutné dodržet přesah parapetu 40 mm</li></ul> <p>Parapet – vnější:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Tvrdý štuk ve spádu</li><li>– Hydrofob. nátěr</li></ul>	0	7	4	0	11

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA A ROZMĚRY OKNA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
06	<p>Jednoduché okno</p> <div></div> <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 130x110 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Barevnost slonová kost Adler RAL 9001</p>	<p>Nalezeny zničené rámy jednoduchých oken, návrh:</p> <p>Okno – nové:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Otevíravé dovnitř</li><li>– Dvoukřídlé, křídla členěna na 2 tabulky</li></ul> <p>Kování:</p> <p>4x Závěs okenní 13x100 UŘ25 9081</p> <p>1x Okenní rozvora k zapuštění 11052/285</p> <p>1x Rozvorová tyč okenní</p> <p>2x Oko</p> <p>1x Rozvora hliník OV F1 stříbrná</p> <p>4x VRUT ø2,5x16</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Typový vzor Adler, Impregnace Pullex, Nátěr Pullex Color, pigmentový nátěr</li><li>– 2x napouštědlo</li><li>– 2x olejovo pryskyřicová barva, ruční nanášení</li></ul> <p>Parapet – vnitřní:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– není</li></ul> <p>Parapet – vnější:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Tvrdý štuk ve spádu</li><li>– Hydrofob. nátěr</li></ul>	0	0	4	0	4

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA A ROZMĚRY OKNA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
07	<p>Kastlové okno s dřevěným deštěním špalety</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 125x220 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Jednoduché zasklení float 5 mm do tmelu</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Barevnost slonová kost Adler RAL 9001</p>	<p>Nalezena hodnotná pozdní kastlová okna, opatřená hodnotnými hliníkovými rozvorami. Návrh:</p> <p>Okno – repase:</p> <p>Křídla vnitřní: – čtyřkřídle, 1xpoutec otevíravé dovnitř, spodní křídla členěna na 2 tabulky</p> <p>Křídla vnější: – čtyřkřídle, 1xpoutec spodní křídla členěna na 2 tabulky, otevíravé dovnitř, vrchní křídla otevíravé ven.</p> <p>Postup repase: – demontáž hodnotných částí kování (hliníkové rozvory a hodnotné obrtlíky) a jejich repase a opětovné použití – rámy a křídla broušení, tmelení, výměna nejvíce poškozených částí – nahrazení nevhodného kování – repase okapniček z kvalitního plechu, broušení + nátěr + "podsilikování skla"</p> <p>Kování: Závěs oken. 13x100 UŘ25 9081 Rozvorová tyč okenní Oko VRUT Ø2,5x16 Rozvora hliník OV F1 stříbrná</p> <p>Povrchová úprava: – Typový vzor Adler, Impregnace Pullex, Nátěr Pullex Color, pigmentový nátěr – 2x napouštědlo – 2x olejovo pryskyřicová barva, ruční nanášení</p> <p>Parapet – vnitřní: – Tl. 20 mm – Rozměr ověřit na místě – Nutné dodržet přesah parapetu 40 mm</p> <p>Parapet vnější: – Lakovaný plech</p>	12	12	0	0	24

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA A ROZMĚRY OKNA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
08	<p>Kastlové okno s dřevěným deštěním špalety</p> <div></div> <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 130x160 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Jednoduché zasklení float 5 mm do tmelu</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Barevnost slonová kost Adler RAL 9001</p>	<p>Nalezena hodnotná pozdní kastlová okna, opatřená hodnotnými hliníkovými rozvorami. Návrh:</p> <p>Okno – repase:</p> <p>Křídla vnitřní: – dvoukřídle, otevíravé dovnitř, křídla členěna na 2 tabulky</p> <p>Křídla vnější: – dvoukřídle, otevíravé dovnitř, křídla členěna na 2 tabulky</p> <p>Postup repase: – demontáž hodnotných částí kování (hliníkové rozvory a hodnotné obrtlíky) a jejich repase a opětovné použití – rámy a křídla broušení, tmelení, výměna nejvíce poškozených částí – nahrazení nevhodného kování – repase okapniček z kvalitního plechu, broušení + nátěr + "podsilikování skla"</p> <p>Kování: Závěs oken. 13x100 UŘ25 9081 Rozvorová tyč okenní Oko VRUT Ø2,5x16 Rozvora hliník OV F1 stříbrná</p> <p>Povrchová úprava: – Typový vzor Adler, Impregnace Pullex, Nátěr Pullex Color, pigmentový nátěr – 2x napouštědlo – 2x olejovo pryskyřicová barva, ruční nanášení</p> <p>Parapet – vnitřní: – Tl. 20 mm – Rozměr ověřit na místě – Nutné dodržet přesah parapetu 40 mm</p> <p>Parapet vnější: – Lakovaný plech</p>	0	0	9	0	9

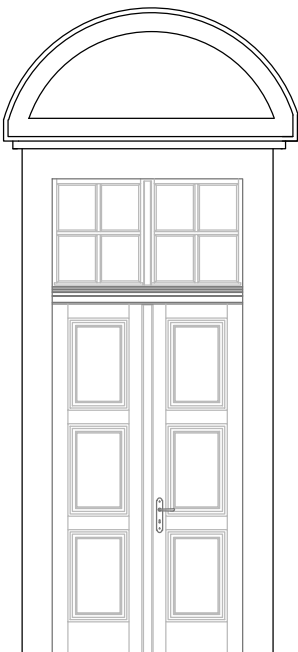VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA A ROZMĚRY OKNA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
D1	Dveře s nadsvětlíkem 	Nalezeny fragmenty původního rámu a poutce se zničenými křídly, návrh:  Dveře – nové: – Masivní dvoukřídlé kazetové dveře otevíravé dovnitř s nadsvětlíkem, 1x poutec – Nadsvětlík dvoukřídlý otevíravý dovnitř, křídla dělena na 4 tabulky  Kování dveří: 6x Dveřní pant 150 UR01 1x Klika alt wien 1x Dveřní zámek + FAB  Kování nadsvětlíku: 4X Závěs okenní 13x100 UR01 1x Okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x Rozvorová tyč okenní 2x Oko 4x VRUT ø2,5x16 1x Casual oliva					
	Pohled z exteriéru  Venkovní rozměr sestavy 138x321 cm  Rozměry ověřit na stavbě  Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček  Materiál masivní modřín  Barevnost slonová kost Adler RAL 9001	Povrchová úprava: – Barevnost matná slonová kost, typový vzor Adler RAL 9001, Impregnace Pullex, Nátěr Pullex Color, pigmentový nátěr – 2x napouštědlo – 2x olejovo pryskyřicová barva, ruční nanášení	0	1	0	0	1