


Zastávka Jubilejní Kolonie - směr Vítkovice

Nárys (Celkový pohled z kolejíště na zábradlí)

Přechod

Přechod

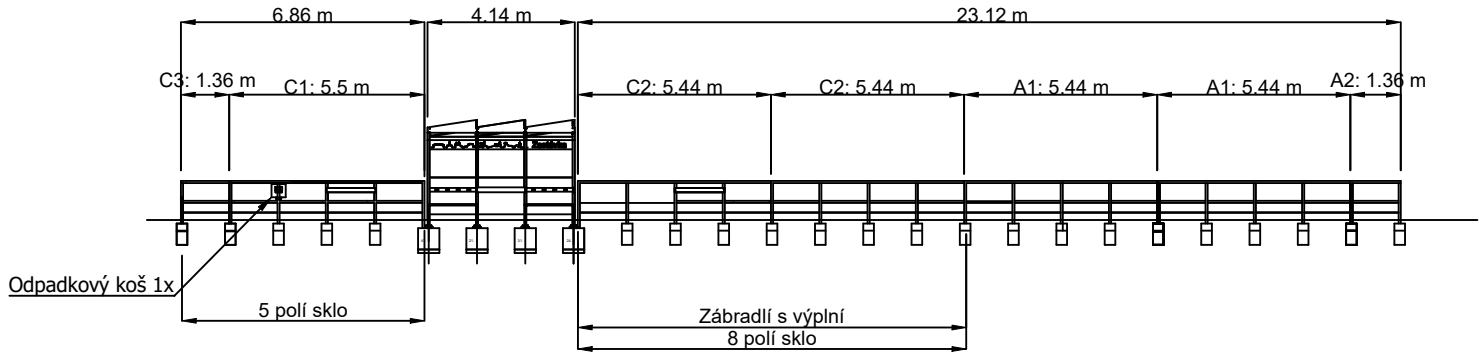

ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet ráků
A1	5.44	2 ks
A2	1.36	1 ks
Celkem	12.24	3 ks
C1	5.50	1 ks
C2	5.44	2 ks
C3	1.36	1 ks
Celkem	17.74	4 ks
Komplet	29,98	7 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1.	A1 Jednoduché zábradlí - začátek
2.	A2 Jednoduché zábradlí . středové
3.	C1 Zábradlí s výplní sklo + opěrák
4.	C2 Zábradlí s výplní panorama + sklo + opěrák
5.	C3 Zábradlí s výplní panorama + sklo
6.	Kotvící patky detail
7.	Odpadkový koš 35l
8.	Odpadkový koš 35l - umístění
9.	Opěrák
10.	Opěrák umístění

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní sklo	Hmotnost 5.44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá z ocelových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WGS bílé barvy, o rozměrech 1345x630x6,4 mm.
Základové patky z betonu C20/25-XP2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy kolejí 1,9 m.

Vypracoval		Kontroloval	Schválil	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA</div><div>Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310</div></div></div></div>	
Varaja		Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.			
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Jubilejní Kolonie				Datum	12/2023
				Stupeň	Studie
				Formát	A2
Název: SITUACE				Měřítko	č. Výkresu
				-	