


# Elektroměrový rozvaděč RE4, RE9

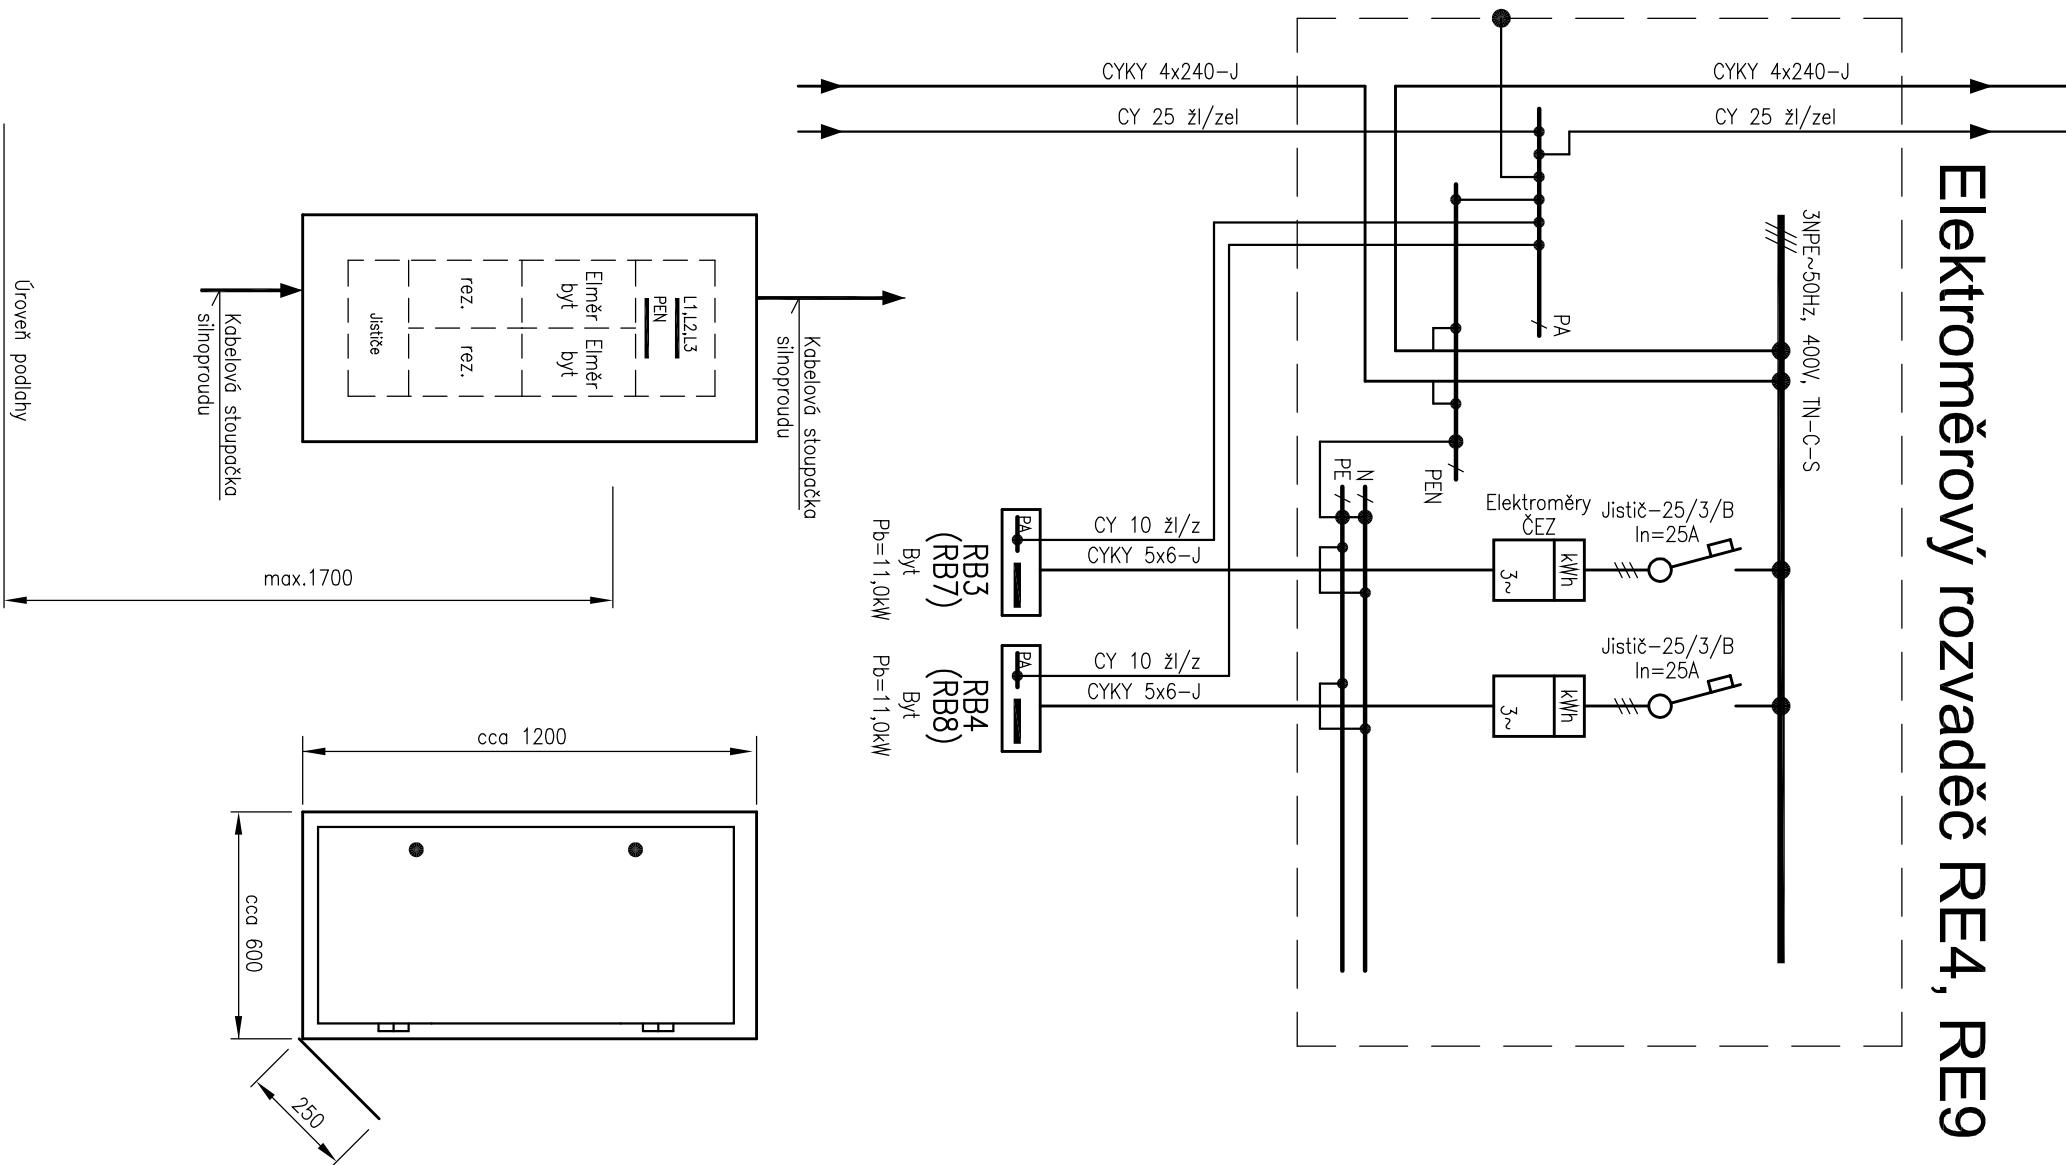

**Požární odolnost rozváděče  
EI 30 Sm DP1**

Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

Rozváděč je oceloplechový pro zapuštění do klasické zdi. Min. krytí IP40/IP20. Rozváděč musí být proveden dle zásad ČEZ – montážní kříže pro upevnění elektroměrů, možnost plombování elektroměrů a zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozváděči.

|   |   |            |
|---|---|------------|
| NÁZEV AKCE :  |   |            |
| Multifunkční dům Muglinov   |   |            |
| OBJEKT :  | SO 01 Multifunkční dům  |            |
| ČÁST :  | D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA   |            |
| OBSAH:  | ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE4, RE9   |            |
| Úroveň podlahy  |   |            |
| PPS-KANIA s.r.o., Národní 665/10, 709 00 Brno, tel.: 596 245 292, fax: 596 245 292, e-mail: projekce@pps-kania.cz | PPS-KANIA s.r.o., Národní 665/10, 709 00 Brno, tel.: 596 245 292, fax: 596 245 292, e-mail: projekce@pps-kania.cz |            |
| PPS-KANIA s.r.o., Národní 665/10, 709 00 Brno, tel.: 596 245 292, fax: 596 245 292, e-mail: projekce@pps-kania.cz | PPS-KANIA s.r.o., Národní 665/10, 709 00 Brno, tel.: 596 245 292, fax: 596 245 292, e-mail: projekce@pps-kania.cz |            |
| DATUM   | SRPEN 2023  | PARÉ       |
| MĚŘÍTKO   | Č.ZAKAZKY<br>08/21  |            |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO:   | PPS-08/21-D.1.4.4.b.  | Č.V.<br>33 |