
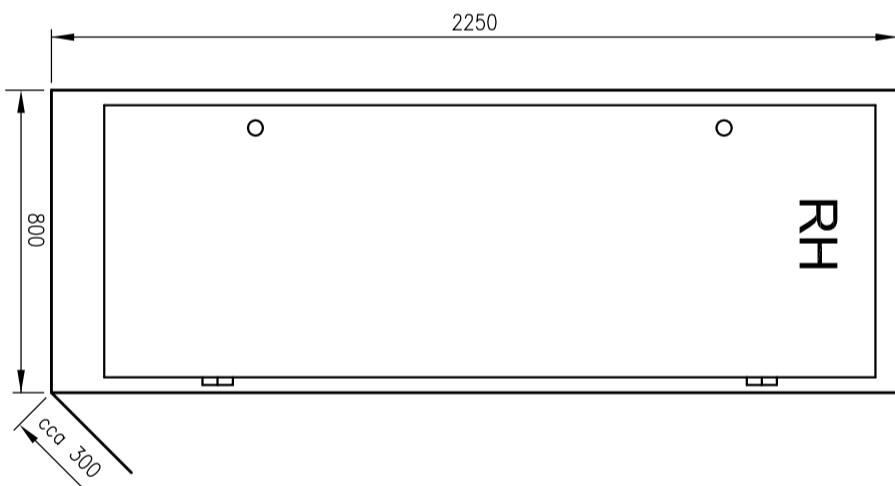
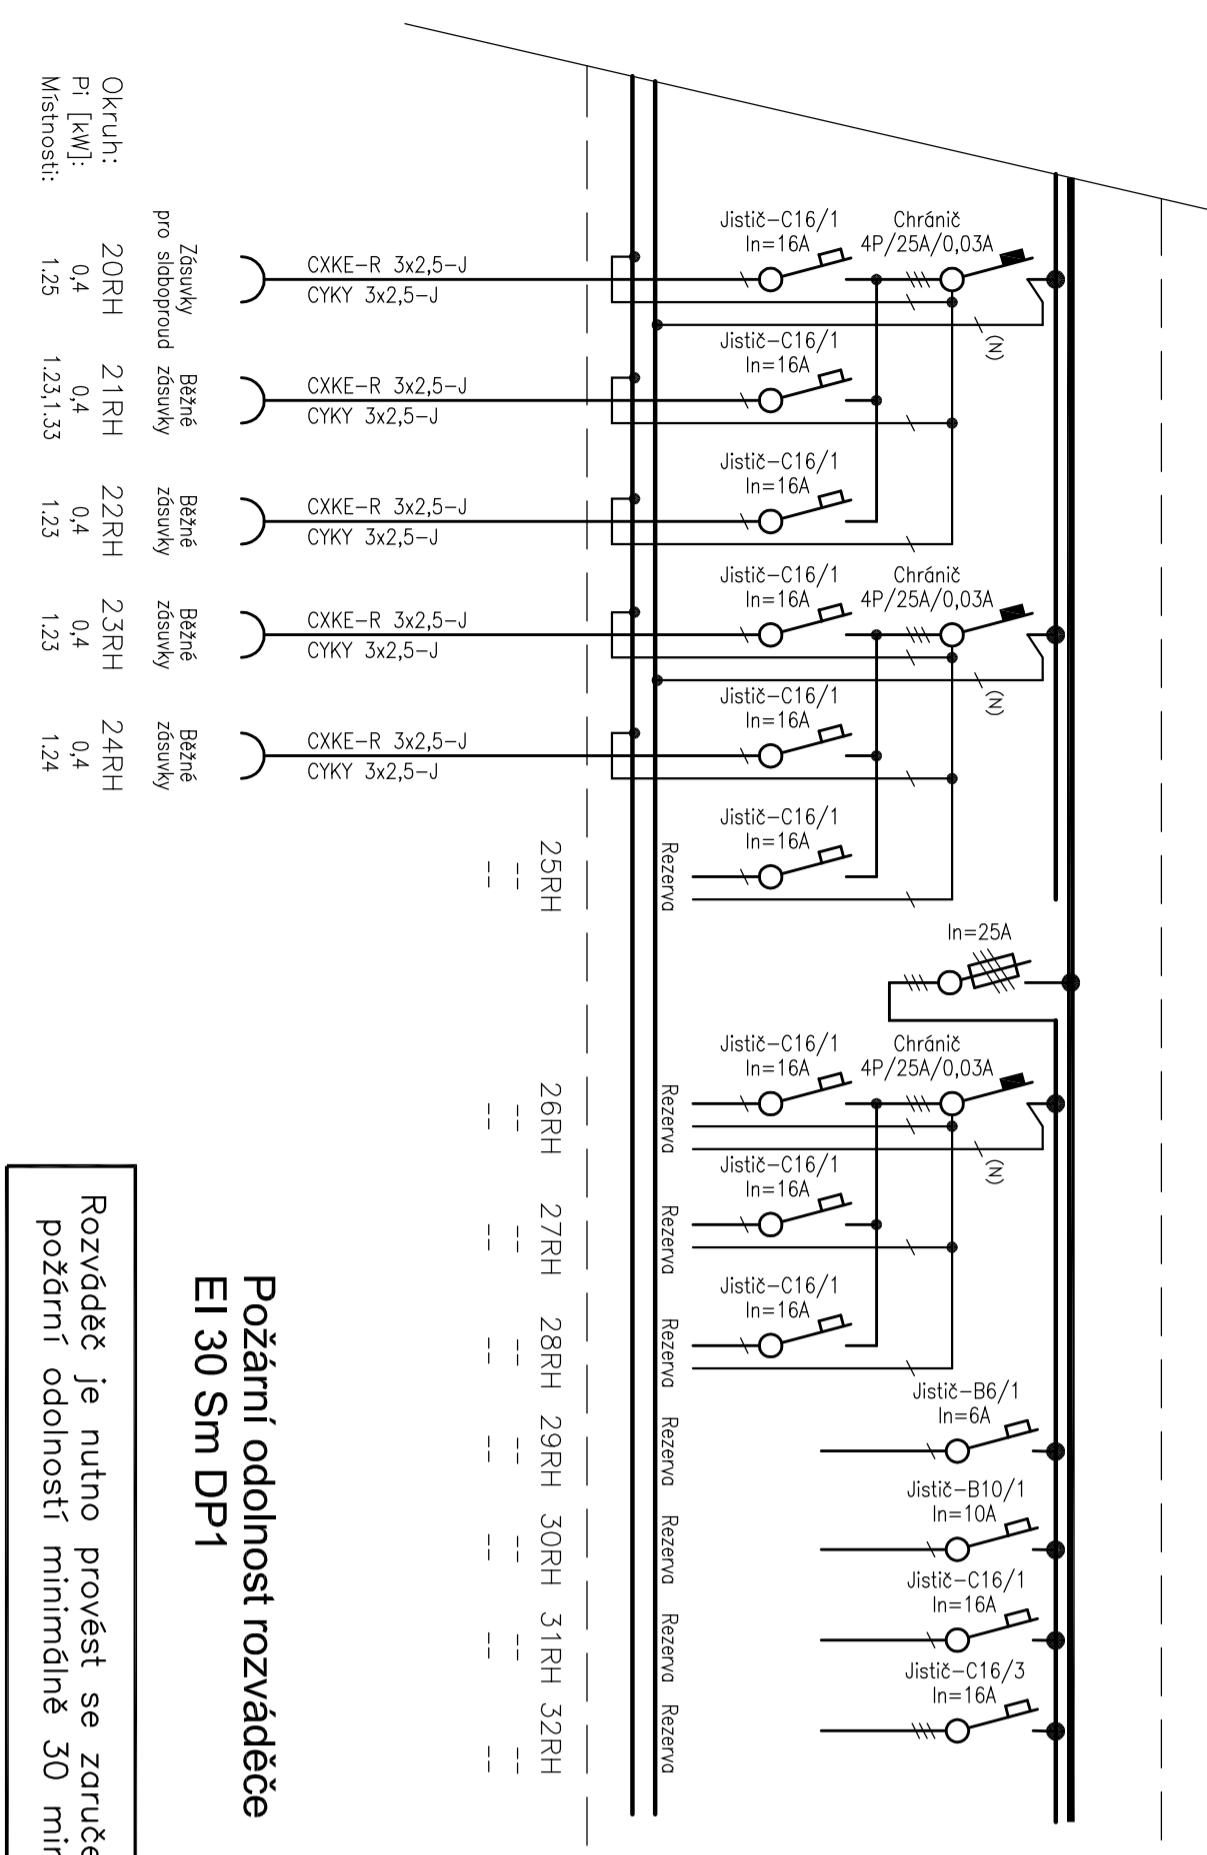


Rozvaděč hlavní RH

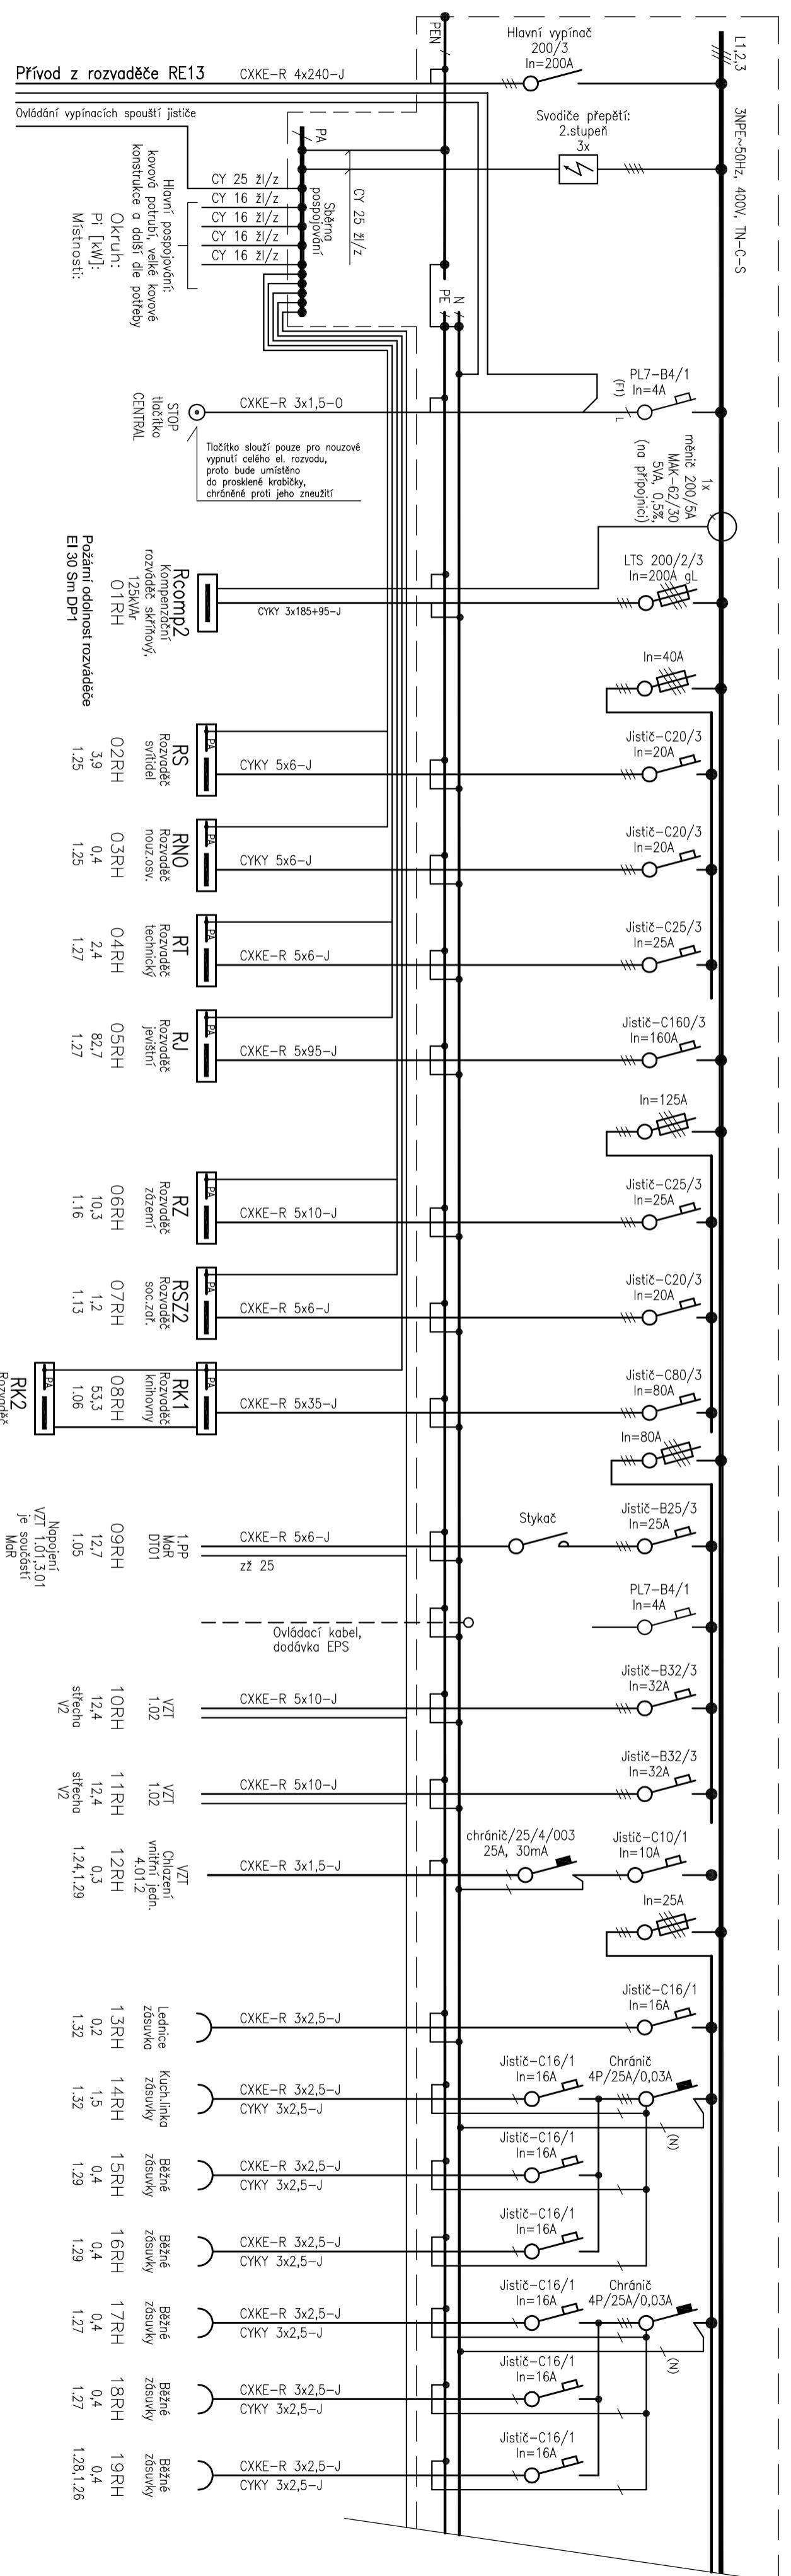

Pozární odolnost rozvaděče
EI 30 Sm DP1


Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití prouarových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvaděč je oceloplechový, ve skříňovém provedení.
Výška rozváděče 2250mm, hloubka 300mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

- | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| -Instalovaný výkon: | P _i | 197,7 kW |
| -Koeficient soudobosti: | β | 0,6 |
| -Výpočtové zatížení: | P _V | 118,6 kW |
| -Výpočtový proud: | I _V | 190,2 A ($\cos \varphi = 0,9$) |

vány výkon:
ent soudobostí:
ové zatížení:
ový proud:

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLÓVAL	PPSKANIA
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PARC.C.Č. : vše parcele MÍSTO STAVBY : ul. Hlavnovská, Bezdružická, Slezská Ostrava, parcела č. 398/1, 399/1, 399/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/7, 414/8, 414/9, 414/10, 414/11, 421/17, 421/26, 421/28, 421/29, 421/30, 421/34, 421/36, STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statařinné město Ostrava Prokešovo náměstí 180/38, Moravská Ostrava			
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov		DATUM	PARÉ
		SRPEN 2023	
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA OBSAH : ROZVADĚČ HLAVNÍ RH		Č. ZAKÁZKY	PPS-08/21-D.1.4.4.b.
		08/21	PPS-08/21-D.1.4.4.b.
ARCHIVNÍ ČÍSLO : Č.V.		MĚŘITKO	PPS-08/21-D.1.4.4.b.
		—	PPS-08/21-D.1.4.4.b.