

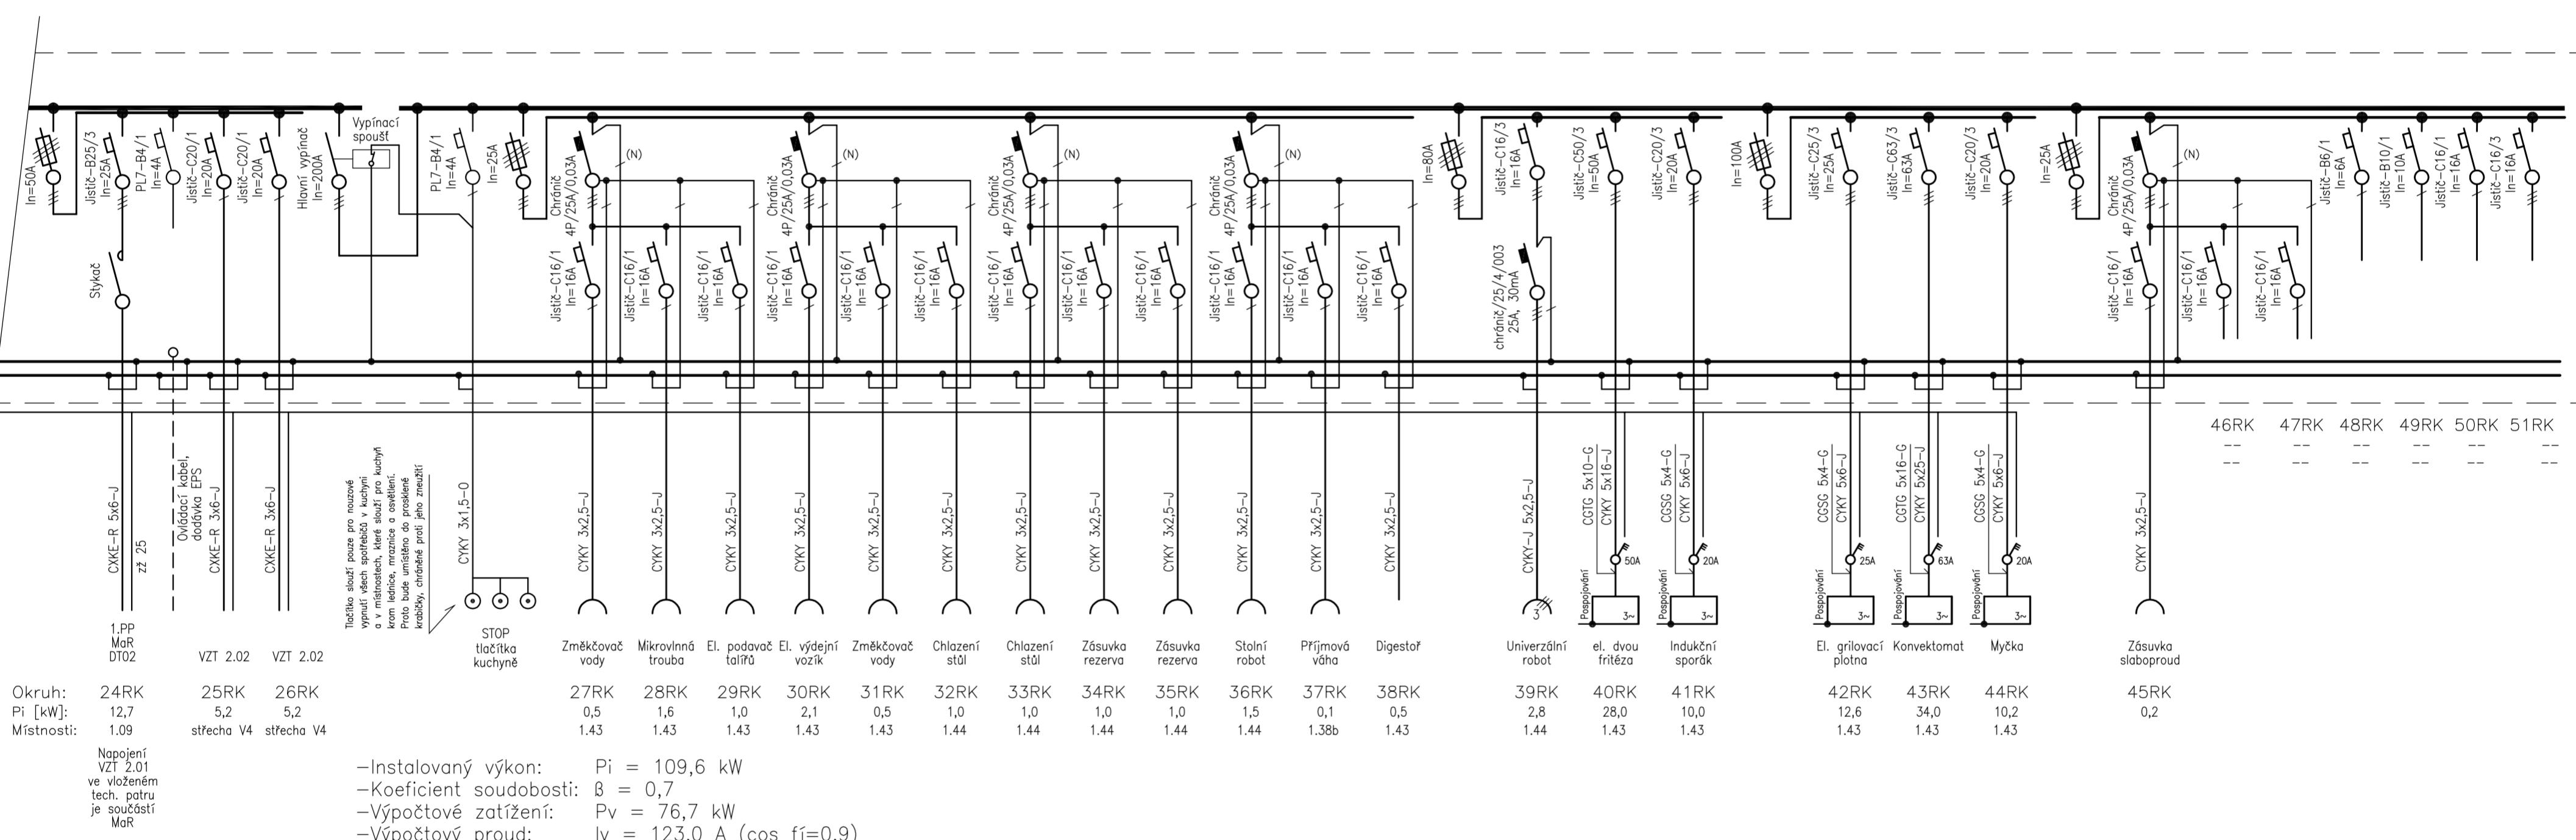


Rozvaděč kuchyně RK

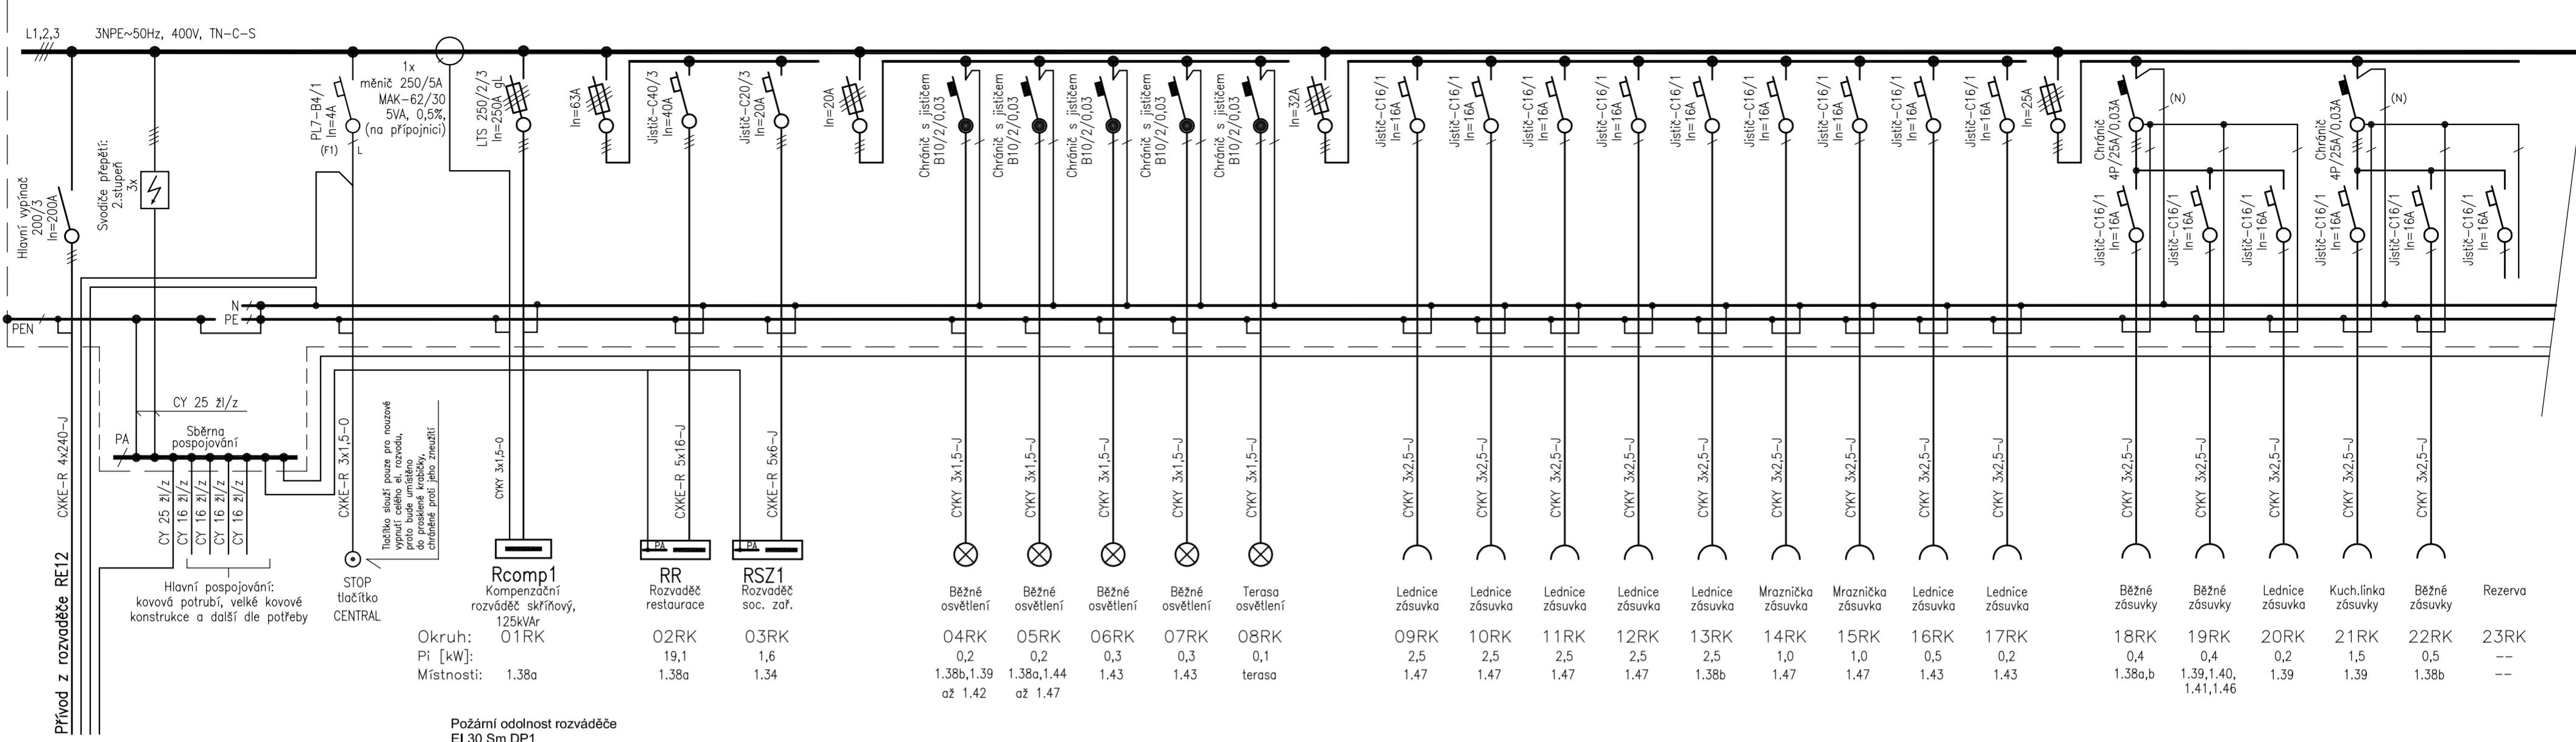

Požární odolnost rozváděče EI 30 Sm DP1


Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

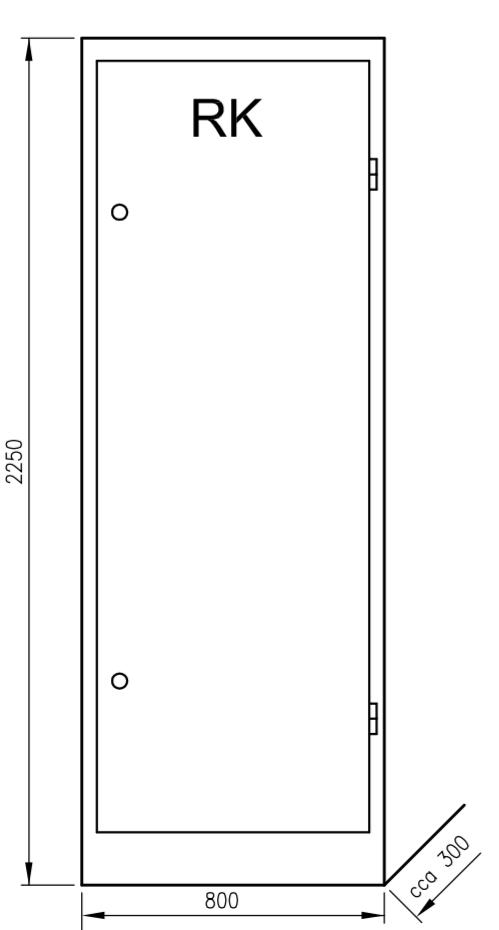

- Instalovaný výkon: $P_i = 149,6 \text{ kW} + 23,1 \text{ kW}$ (VZT)
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,7$ $\beta = 0,9$ (VZT)
- Výpočtové zatížení: $P_v = 125,5 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_v = 190,7 \text{ A}$ ($\cos \varphi = 0,95$)

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvaděč je oceloplechový, ve skříňovém provedení. Výška rozváděče 2250mm, hloubka 300mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <small>projekční inženýrská kancelář</small>
	Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel				
MÍSTO STAVBY : ul. Hlavnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11				ARCHÍV PPS-08/21
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava				STUPEŇ DPS
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov				DATUM SRPEN 2023
				Č. ZAKÁZKY 08/21
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům				MĚŘÍTKO --
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH : ROZVADĚČ KUCHYNĚ RK				ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.
				Č.V. 18