


Rozvaděč společné spotřeby RSS3

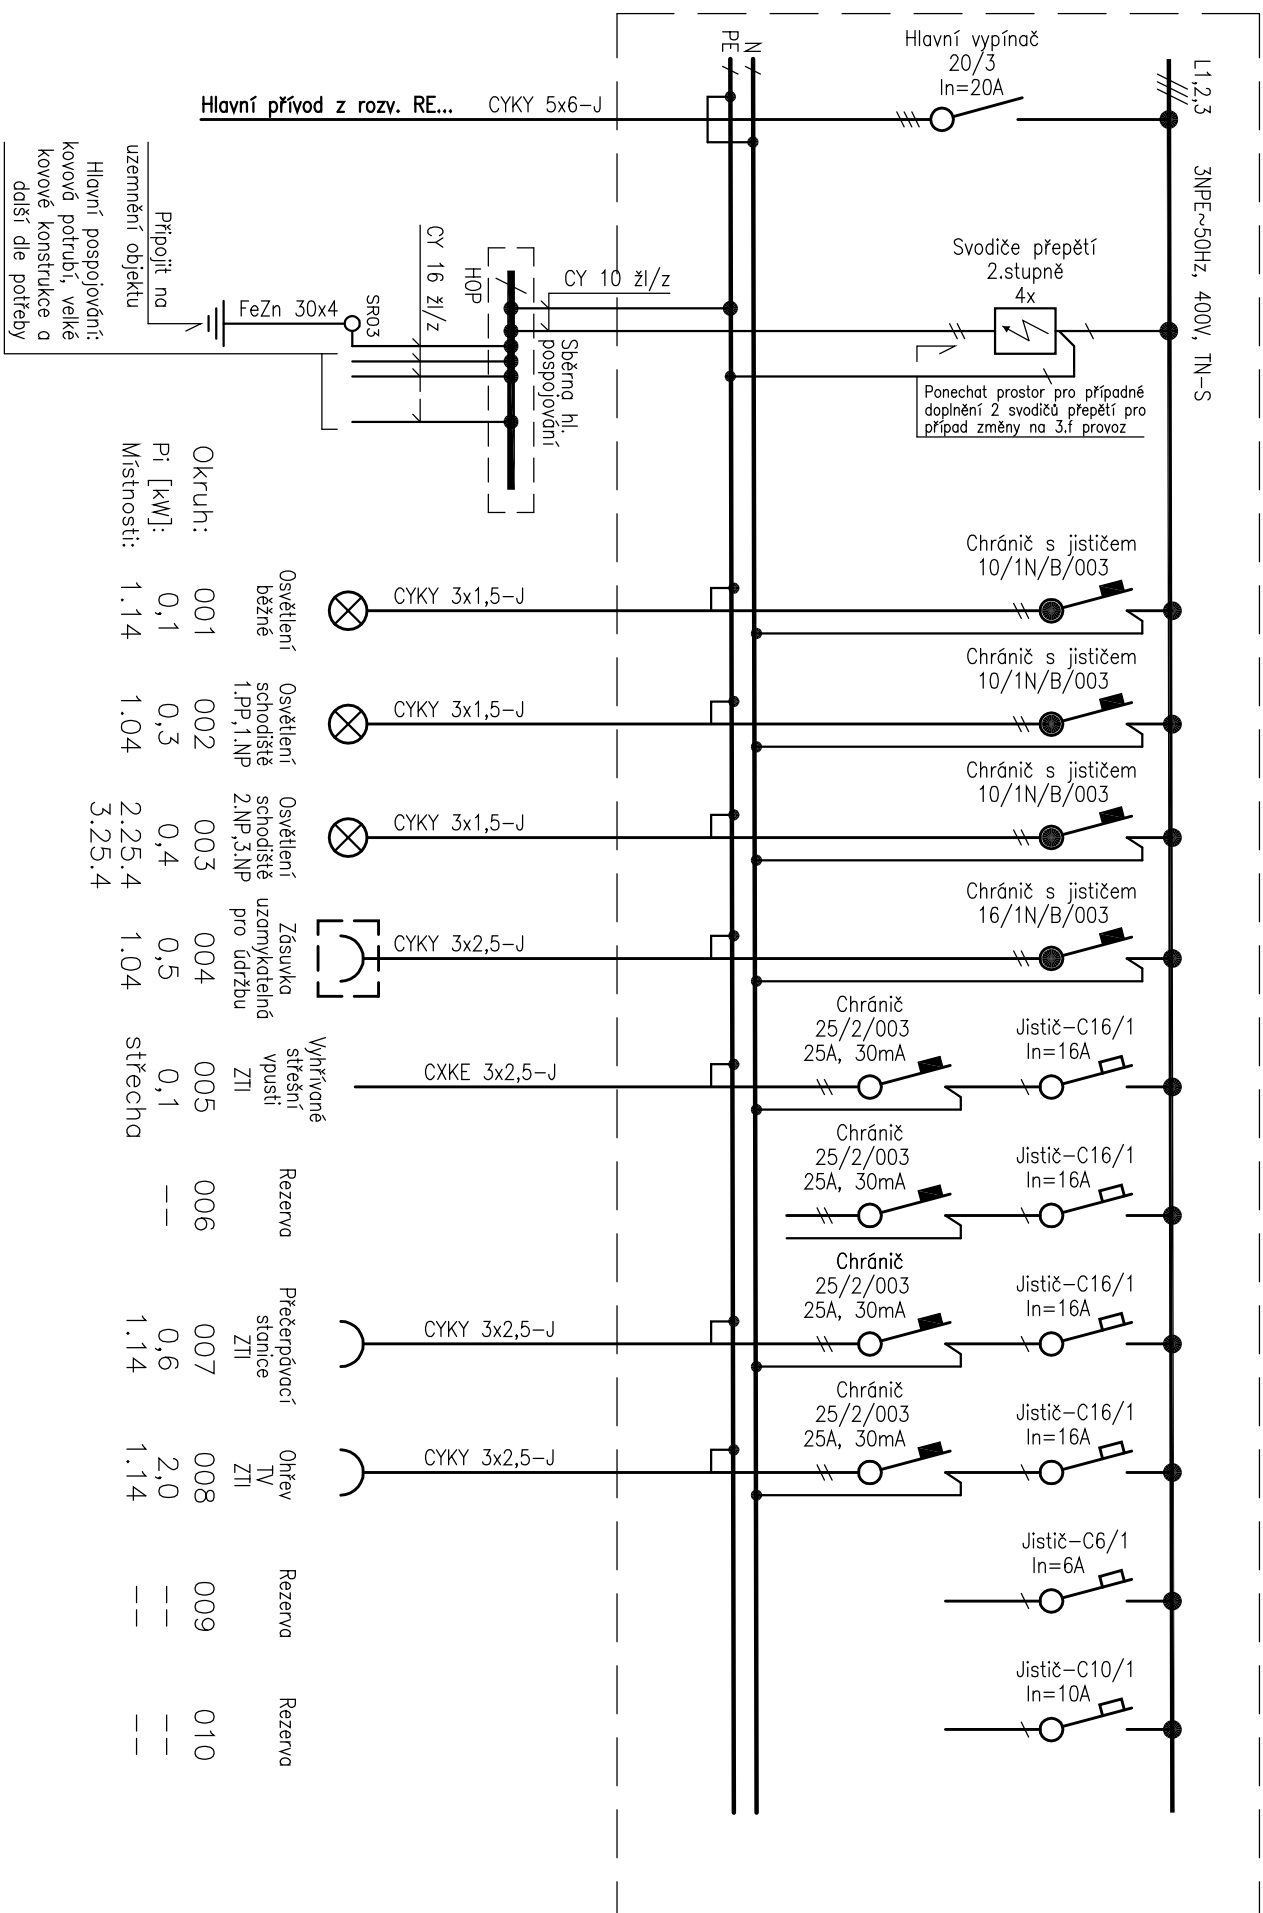

**Požární odolnost rozváděče
EI 30 Sm DP1**

Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

Poznámka




Napětíová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Jako další ochranná opatření je provedení hlavního pospojování v celém objektu a dále použití proudových chráničů u vybraných okruhů.

Rozvaděč je navržen pro 3 řady přístrojových listů s 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zapuštěný, oceloplechový

Rozměry: $\xi=600$, $v=620$, $h_1=140$ mm.

Min. krytí IP40/IP20.

- Instalovaný výkon: $P_i = 4,0 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,8$
- Výpočtové zatížení: $P_p = 3,2 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_p = 4,9 \text{ A (pro } \cos \varphi = 0,95)$

| | | | |
|---|--|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| Ing. Zdeněk Chudárek | | Jarmila Mazurková | Ing. Miroslav Pantůček |
|  | |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : více parcel | | | |
| MÍSTO STAVBY : 3844, 4144, 4143, 4141/1, 4142/6, 4143/2, 4144/2, 4144/3, 4144/4, 4144/5, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11 | | | |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : | | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava | |
| NÁZEV AKCE : | | | |
| Multifunkční dům Muglinov | | | |
| OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům | | | |
| ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | |
| OBSAH : | | | |
| ROZVADÉČ SPOL. SPOTŘEBY RSS3 | | | |
| PPSKANIA | | | PPS-08/21 |
| PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz | | | PPS-08/21 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b. | | | Č.V. 14 |