



# Rozvaděč restaurace RR

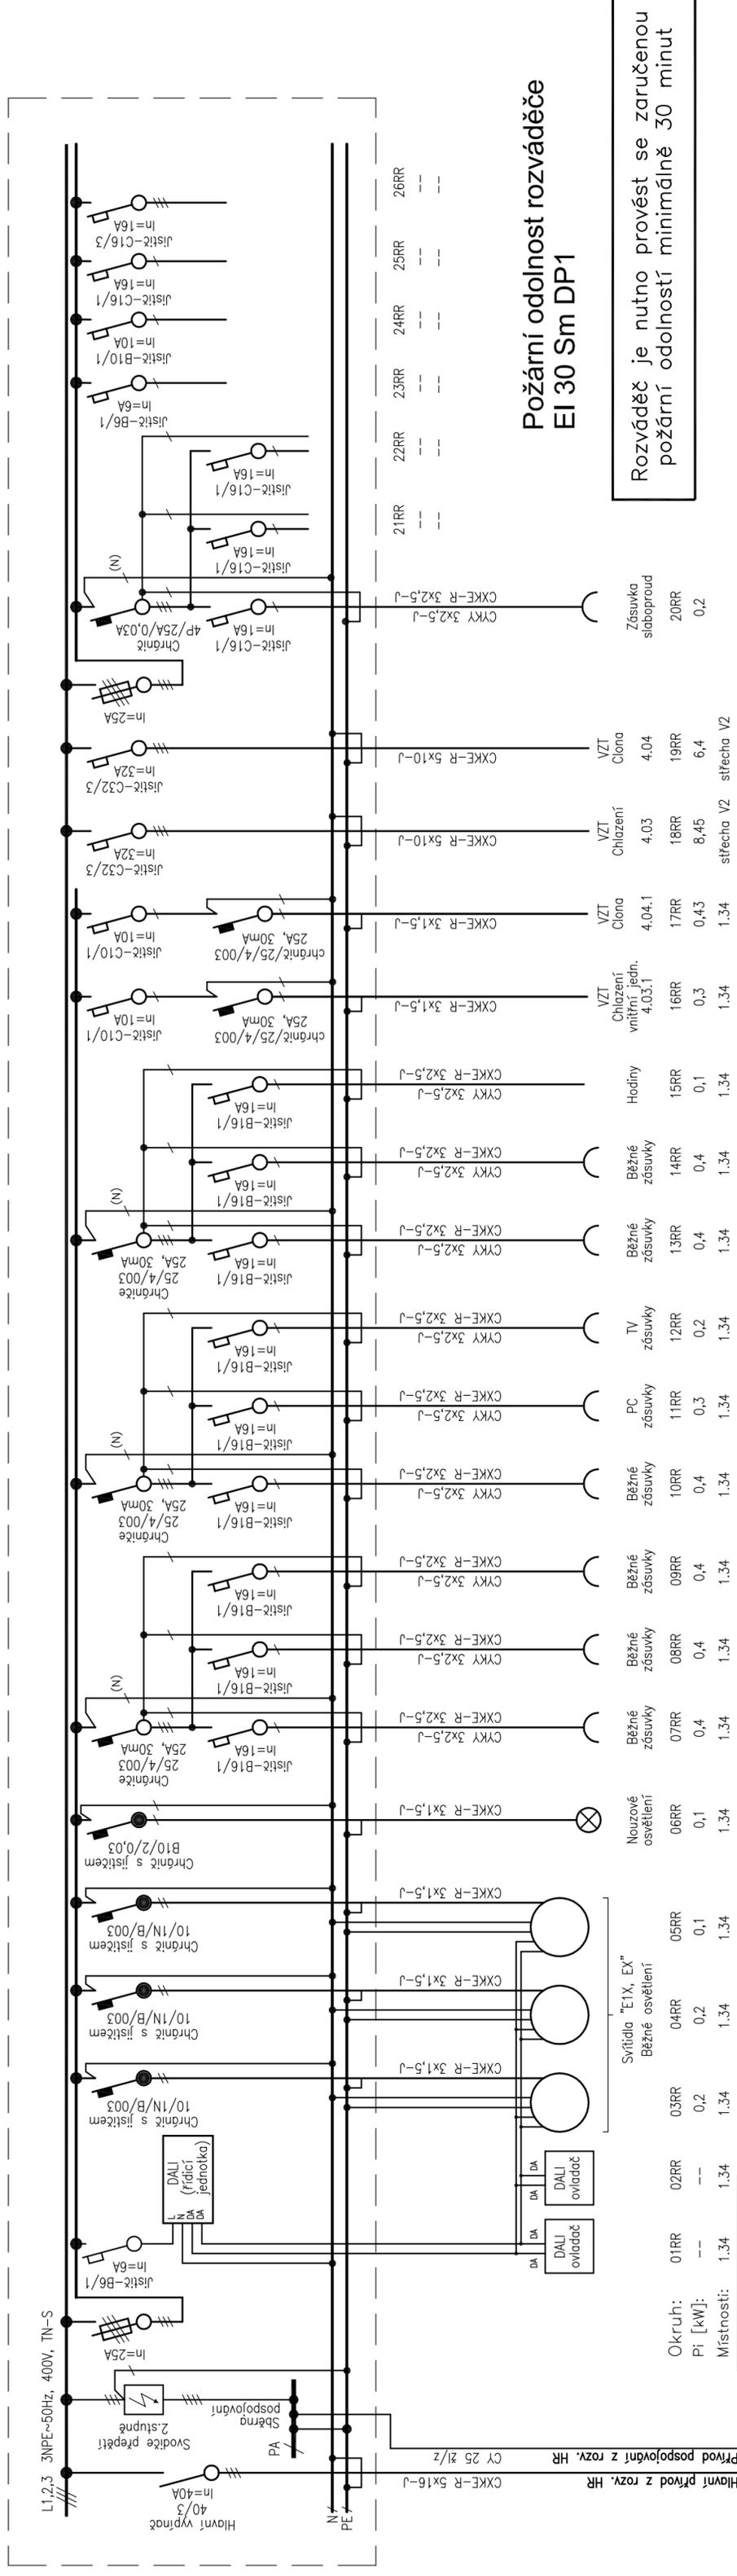

## Požární odolnost rozvaděče EI 30 Sm DP1

Rozvaděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

Kabel CKXE-R 3x2,5-J bude v případě uložení nad podhledem.

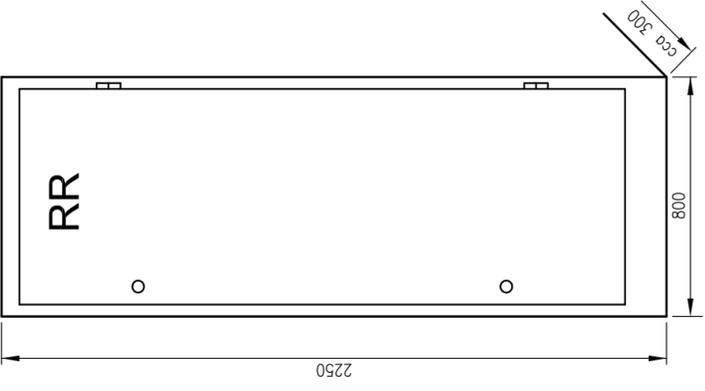

## Poznámka

Rozvaděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvaděč je oceloplechový, ve skříňovém provedení. Výška rozvaděče 2250mm, hloubka 300mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

- Instalovaný výkon:  $P_i = 3,8 \text{ kW} + 15,6 \text{ kW}$  (VZT)
- Koefficient soudobosti:  $\beta = 0,7, \beta = 0,9$  (VZT)
- Výpočtové zatížení:  $P_v = 16,7 \text{ kW}$
- Výpočtový proud:  $I_v = 26,8 \text{ A}$  ( $\cos \phi = 0,9$ )

ZODP. PROJEKTANT Ing. Zdeněk Chudáček		VYPRACOVAL Jarmila Mazurková	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Pantůček
<i>Zdeněk</i>		<i>Mazurková</i>	<i>Pantůček</i>
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel ul. Hladovská, Bepotůvská, Škvařská Ostrava, parcela č. 3881/1, 3831/1, 3833/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/5, 421/6, 421/10, 421/12, 421/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 553, 414/11			
MÍSTO STAVBY : STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/6, Moravská Ostrava			
ARCHIV		PPS-08/21	DPS
STUPEN		DPS	
DATUM		SRPEN 2023	
Č. ZAKÁZKY		08/21	
MĚŘITKO		---	
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům			
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH : ROZVADĚČ RESTAURACE RR			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.			Č. V. 19