



Půdorys přístřešku


M 1:50

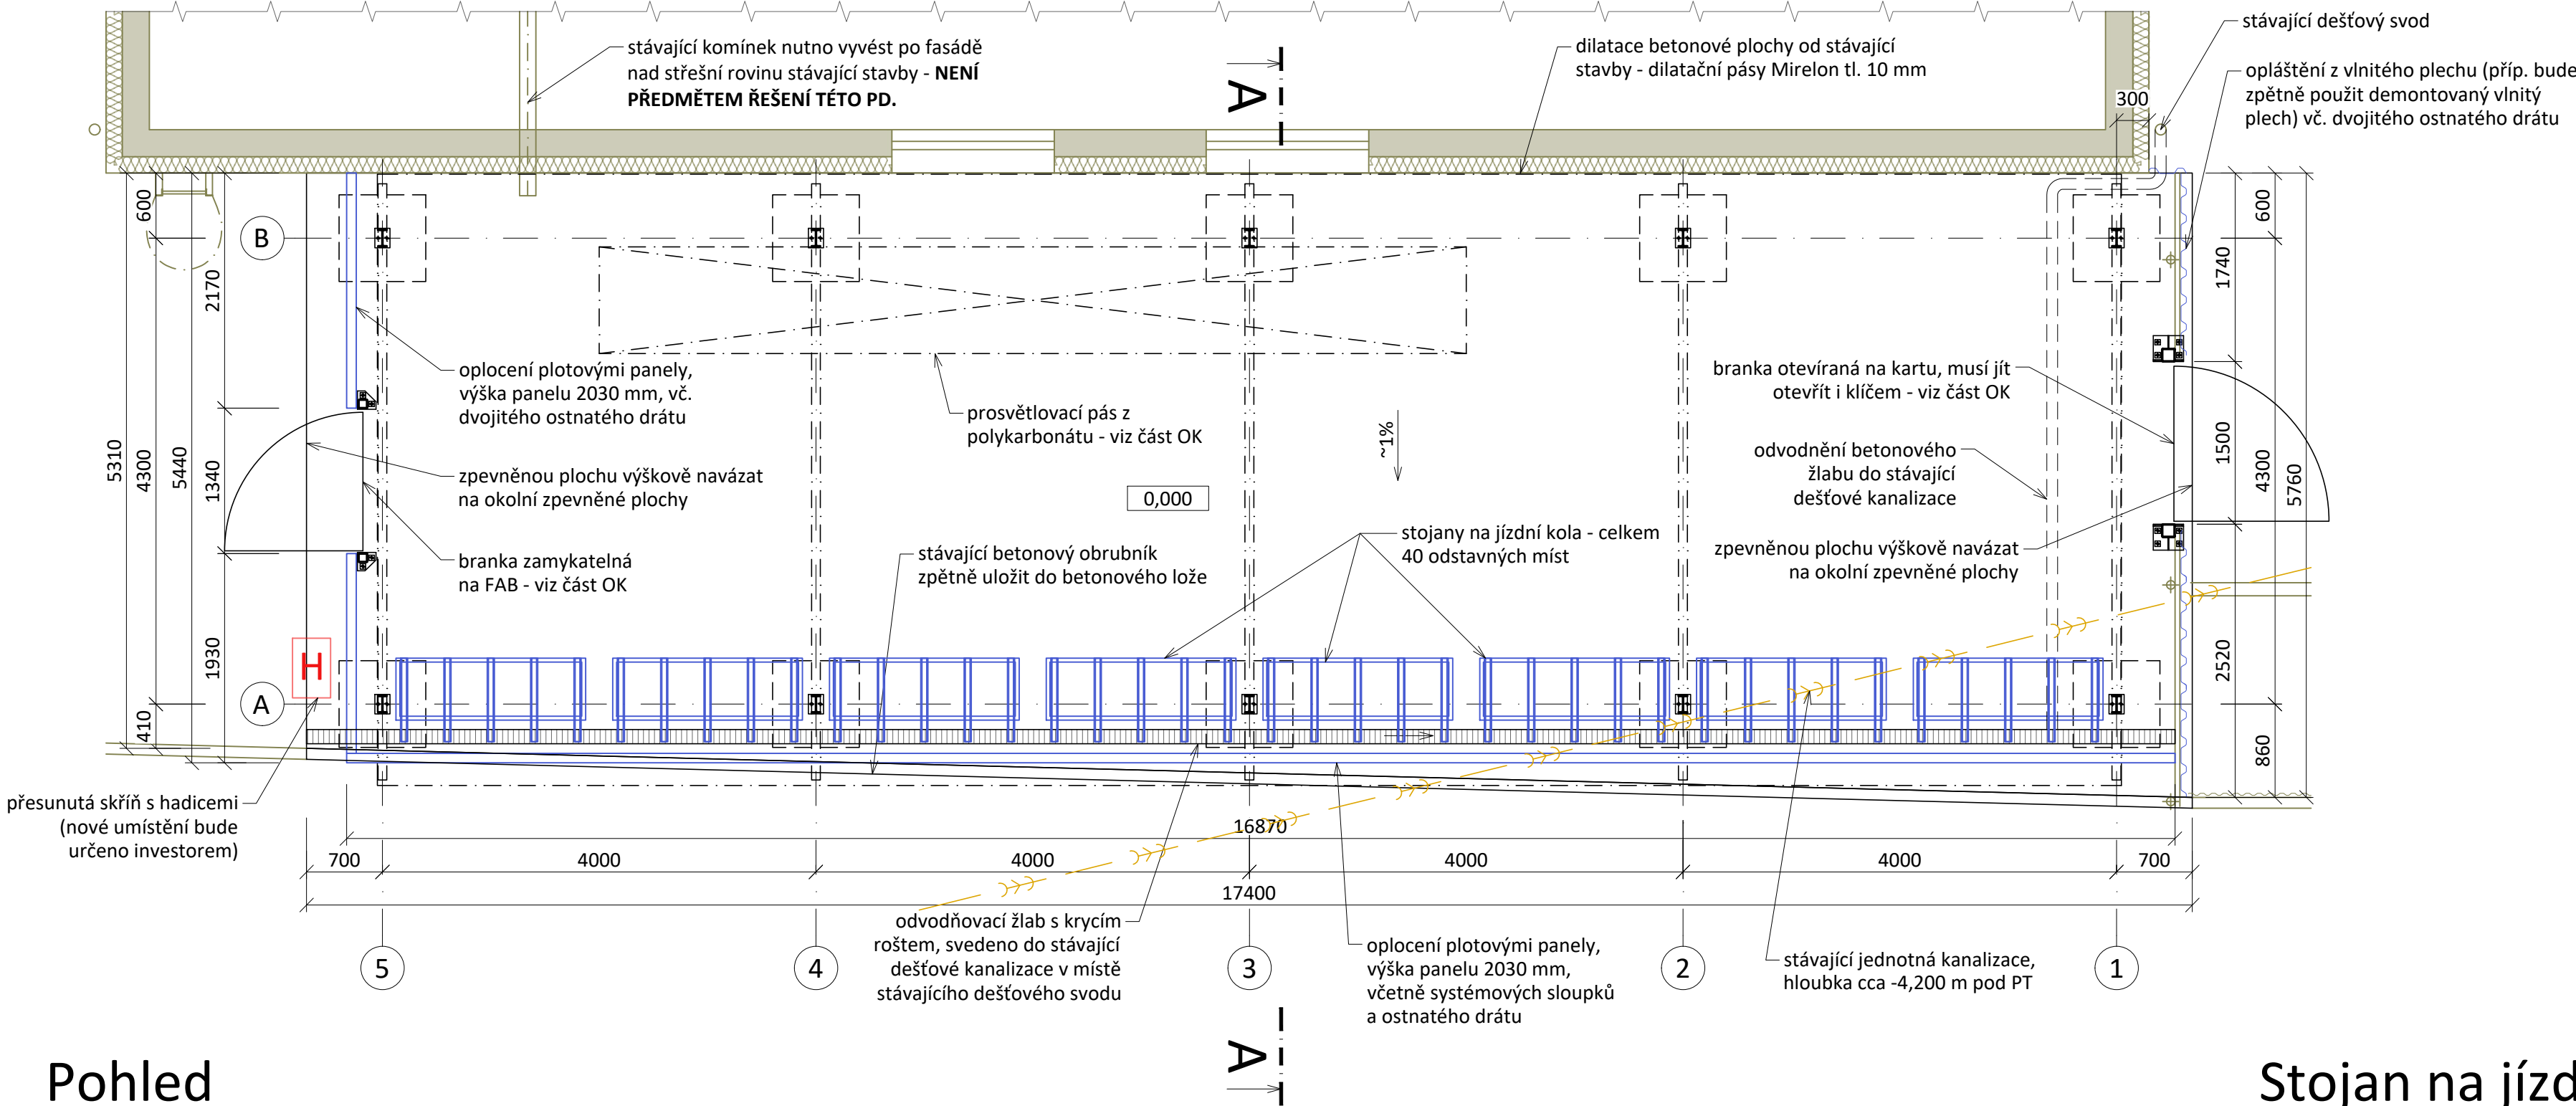


Řez A-A

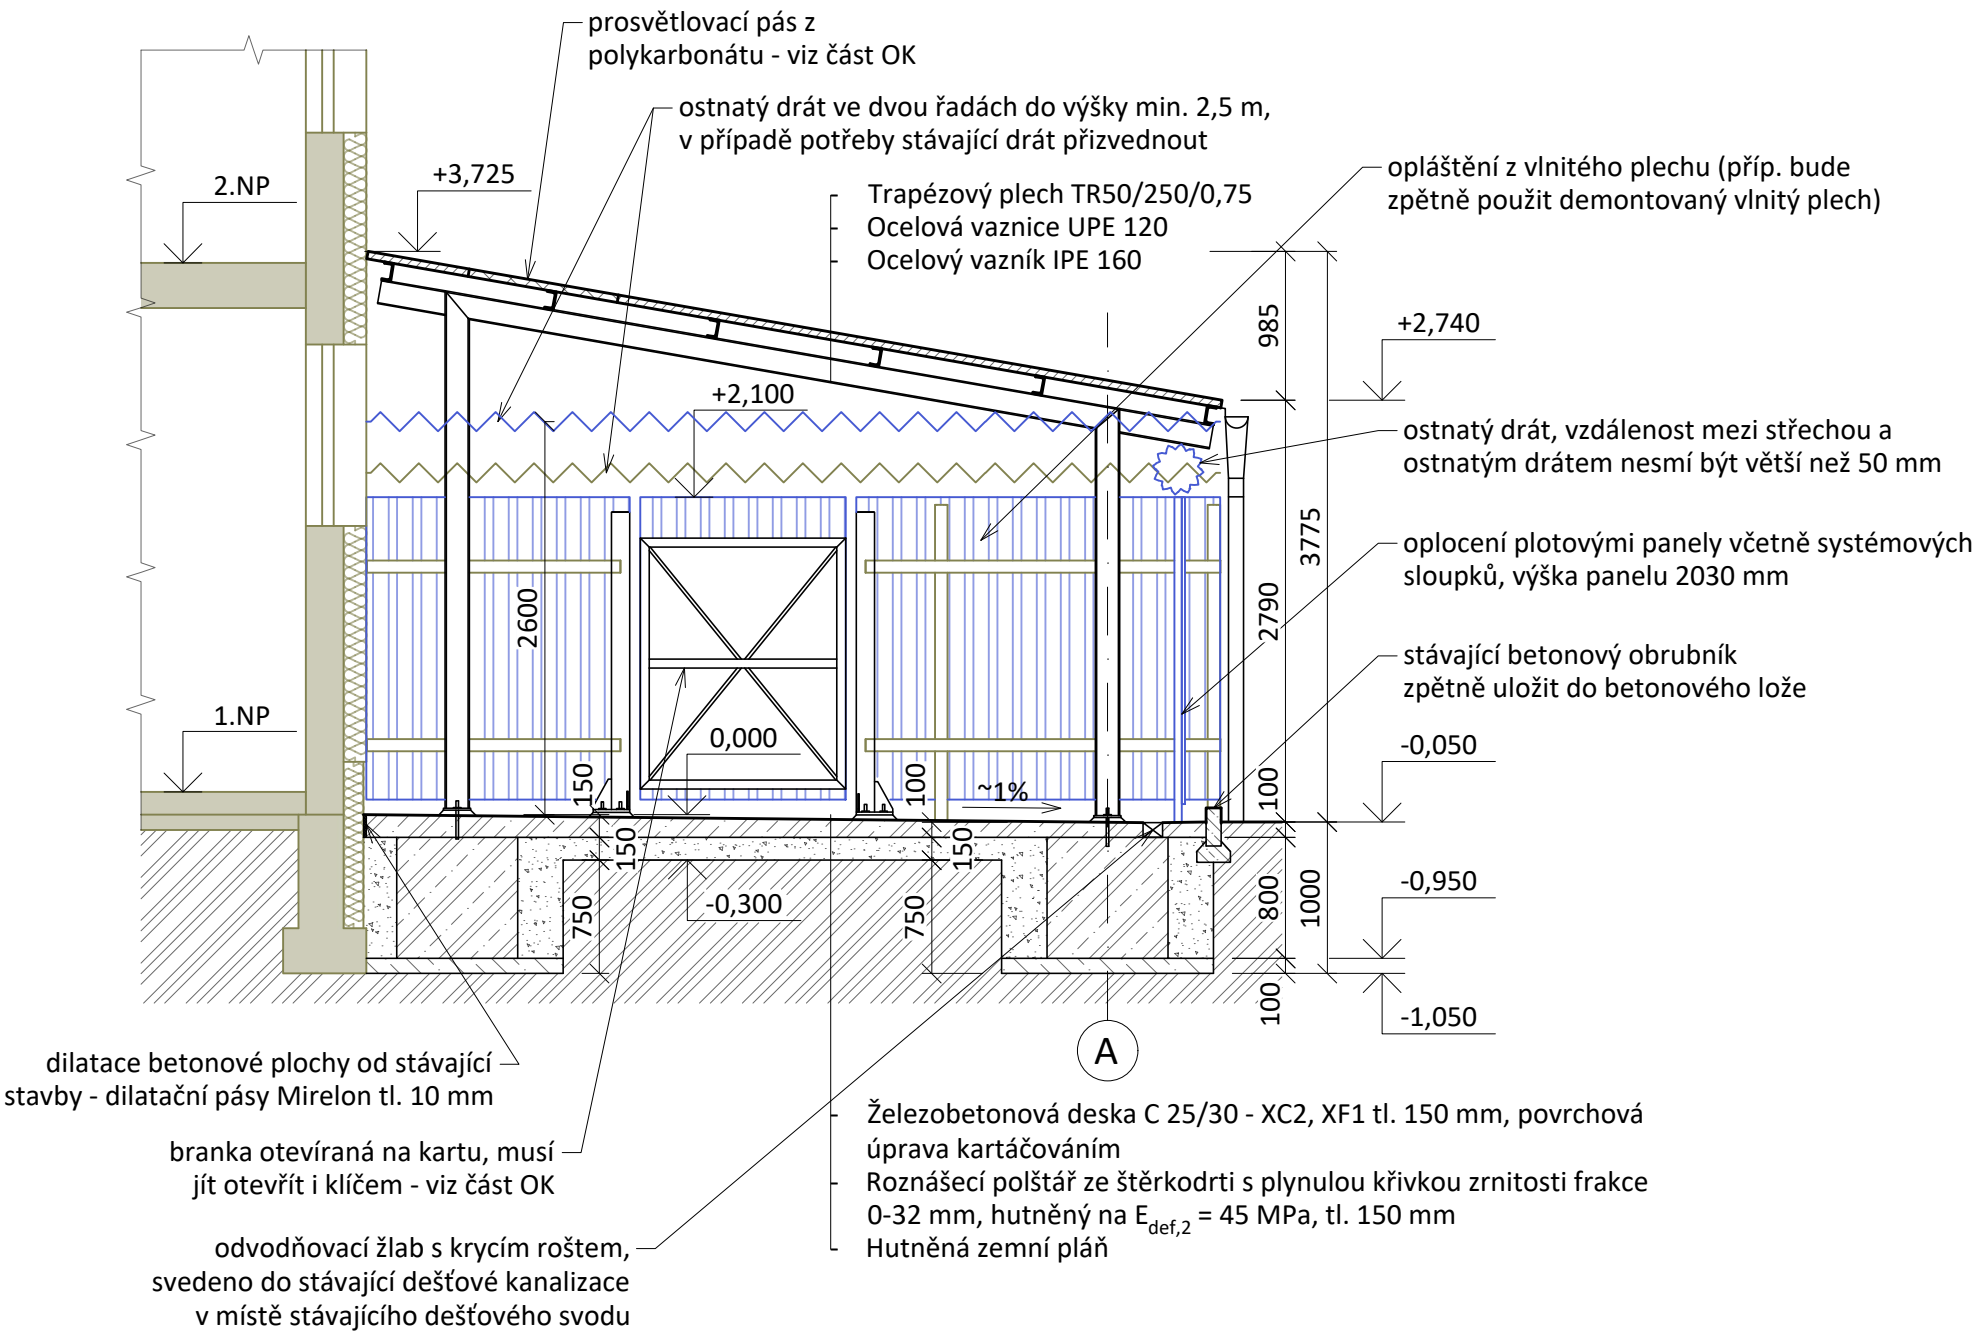

Pohled

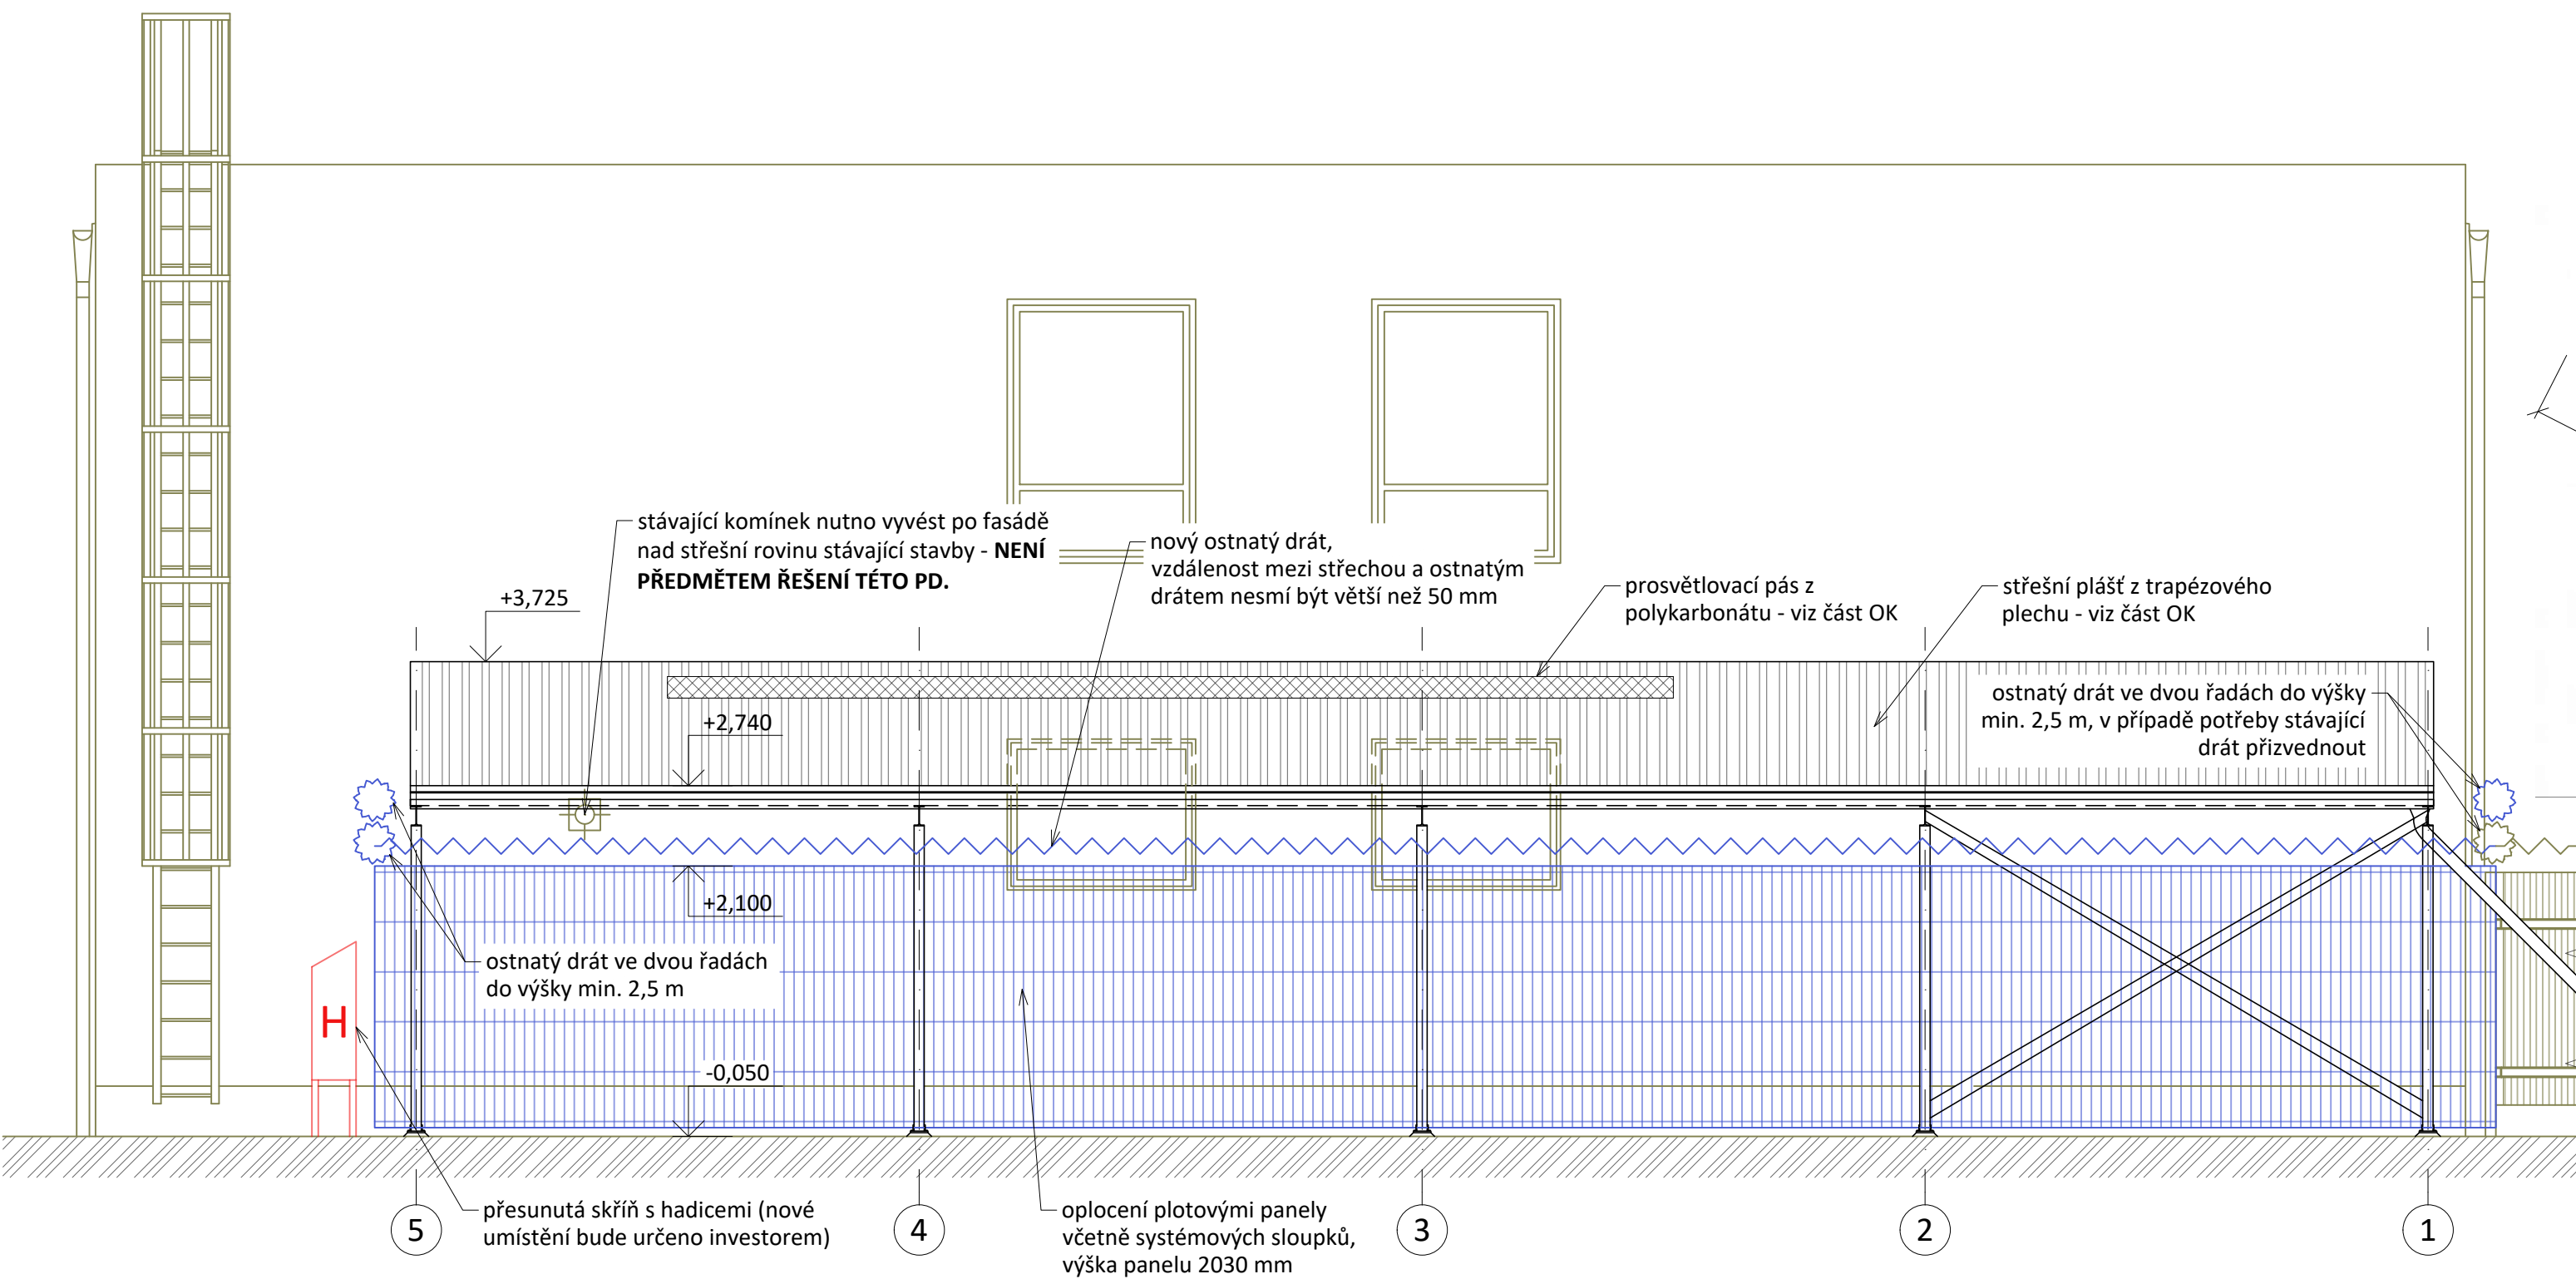

Stojan na jízdní kola - 8 ks

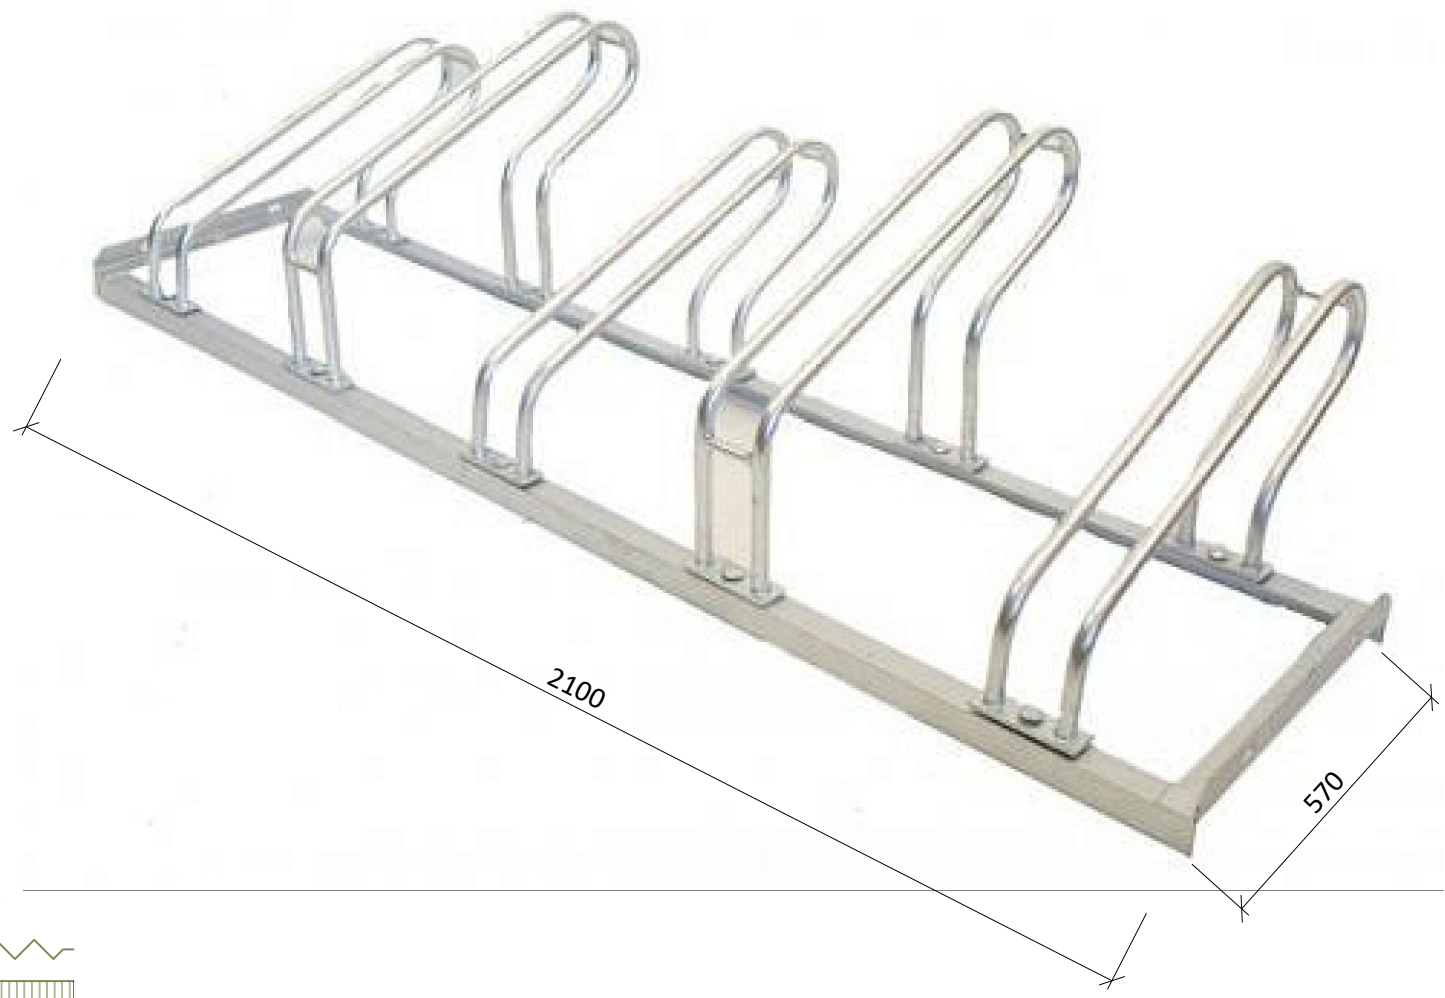

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Železobeton C 25/30 - XC2, XF1
- Prostý beton C 16/20 - X0
- Štěrkodrt frakce 0-32 mm
- Stávající zemina
- Stávající jednotná kanalizace

Poznámka:

- Stávající stav byl zkonstruován dle podkladů zjištěných při skutečném zaměření stavby a archivní dokumentace poskytnuté investorem.
- Nová zpevněná betonová plocha bude povrchově upravena kartáčováním.
- Zpevněnou plochu výškově navázat na okolní zpevněné plochy.
- Betonová zpevněná plocha bude spádovaná do betonového žlabu s mřížkou, který bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci v místě stávajícího dešťového svodu.
- Stávající betonový obrubník bude v rozsahu bourané desky dočasně demontován a zpětně uložen do betonového lože (po provedení nových základů a podsypů).
- Stávající skříň s hadicemi přemístit, nové umístění skříně bude specifikováno investorem.
- Mezi ostnatým drátem nad oplocením a střešní přístřeškou nesmí být mezera větší než 50 mm.
- Střešní prosvětlovací pás z polykarbonátu bude usazen min. 500 mm od stávající budovy.
- Uzemnění přístřešku viz část elektro.
- Stávající komín je nutno vyvést po fasádě nad střešní rovinu stávající stavby - **NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TĚTO PD.**
- Mezi konstrukcí kolárny a požárním žebříkem musí být mezera min. 1000 mm.

0,000 = 217,950 (stáv. bet. plocha)

BKB metal	BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY KONTROLOVAL/CHECKED BY VEDOUcí PROJ./PROJECT MANAGER	Ing. Jakub Jirčík Ing. Daniel Ryba Ing. Jakub Čech
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PŘESMĚNÉHO SOHLASU NESMÍ BYT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, a.s. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.			

INVESTOR	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DATUM/DATE	12/2022
PROJEKT/PROJECT	Areál autobusy Hranečník - Kolárna	STUPEŇ/PHASE	DPS
		MĚŘÍTKO/SCALE	1:50
ČÁST/PART	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A1
		POČET A4/NO. OF A4	8
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5127
NÁZEV/TITLE	Přístřešek kolárny - Nový stav	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV. BKB-1-10916