



Město Hodonín

DODATEK Č. 2

ke smlouvě na dodávku stavby

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

**„Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název:

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

25585142

CZ25585142

[REDACTED]

Zastoupen:

Mgr. Sylvou Demjanovič

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu na dodávku stavby č. SD/2025/0036/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce + méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2.** Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 2:
- 14 918 969,66 Kč bez DPH
3 132 983,63 Kč DPH 21%
18 051 953,29 Kč vč. DPH
- 2.3.** Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 2:
- 11 777 083,19 Kč bez DPH
2 473 187,47 Kč DPH 21%
14 250 270,66 Kč vč. DPH
- 2.4.** Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 upravuje v návaznosti na dodatek č. 2 smlouvy následovně:
- 118 370 666,61 Kč bez DPH
24 857 839,99 Kč DPH 21%
143 228 506,60 Kč vč. DPH
- 2.5.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: 14.7.2026, usnesení č.5988

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku ke Smlouvě.

V dne

**Luboš
Veselý**

Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2026.07.20
10:52:26 +02'00'

.....

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č.2 včetně příloh

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.07.21
10:42:56 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

**Sylva
Demjanovi
č**

Digitálně podepsal
Sylva Demjanovič
Datum: 2026.07.20
15:44:13 +02'00'

.....
Mgr. Sylva Demjanovič
prokurista

Název akce:

**Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 02

- „2.1. změna – Zemní práce“
- „2.2. změna – Přeložka splaškové kanalizace“
- „2.3. změna – Přeložka vodovodní přípojky“
- „2.4. změna – Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu“
- „2.5. změna – Změna EPS150 za EPS 100 ve skladbě střešního pláště“
- „2.6. změna – Provedení základů a stěn pro prefa schodiště PV.04“
- „2.7. změna – Změna retenčních nádrží“
- „2.8. změna – Změna tloušťky EPD povlaků“
- „2.9. změna – VZT – změna potrubí a VZT – změna dle PD“
- „2.10. změna – Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna – UMT“
- „2.11. změna – Záměna fasády za moniérky“
- „2.12. změna – Zpevněné plochy“
- „2.13. změna – Zateplení vyzdřených atik“
- „2.14. změna – ZTI – změna WC modulů, podlahové vpusti, přivětrávací hlavice, střešní hlavice“
- „2.15. změna – Dočasná přípojka NN - I. varianta“
- „2.16. změna – Záměna anhydritu za betonový litý potěr – šatny“
- „2.17. změna – Odpočet Ytong přízdívek + SDK příček“
- „2.18. změna – Nápis nad vstupem – odpočet“
- „2.19. změna – Navýšení MaR – dopojení VZT + ovládání UT“
- „2.20. změna – Nová dispozice ZTP WC“
- „2.21. změna – Nerezový přepad do opěrných stěn – odpočet“
- „2.22. změna – Archeologický průzkum – odpočet“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0036/150

1. Oddíl stavby:

- SO II.101.1 Nové šatny – 2.1. změna – Zemní práce
- D.1.4.01b ZTI – splašková kanalizace – 2.2. změna – Přeložka splaškové kanalizace
- D.1.4.01c ZTI – vodovod – 2.3. změna – Přeložka vodovodní přípojky
- D.1.4.08 Horkovod – 2.4. změna – Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.5. změna – Změna EPS150 za EPS100 ve skladbě střešního pláště, oprávcování prostupů
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.6. změna – Provedení základů pro prefa schodiště PV.04
- D.1.4.01a ZTI – dešťová kanalizace – 2.7. změna – Změna retenčních nádrží
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.8. změna – Změna tloušťky EPD povlaků
- D.1.4.05 VZT – 2.9. změna – VZT – změna potrubí a tlumičů – změna dle PD
- SO II.503.2 Fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT – 2.10. změna – Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna – UMT
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.11. změna – Záměna fasády za moniérky
- SO II.502.1 Pochozí plochy – 2.12. změna – Zpevněné plochy
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.13. změna – Zateplení vyzdřených atik
- D.1.4.01d ZTI – 2.14. změna – ZTI – změna WC modulů, podlahové vpusti, přivětrávací hlavice, střešní hlavice
- D.1.4.06 Elektroinstalace – 2.15. změna – Dočasná přípojka NN - I. varianta
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.16. změna – Záměna anhydritu za betonový litý potěr – šatny
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.17. změna – Odpočet Ytong přízdívek + SDK příček
- SO II.101.1b Výrobky – 2.18. změna – Nápis nad vstupem – odpočet
- D.1.4.06 Elektroinstalace – 2.19. změna – Navýšení MaR – dopojení VZT + ovládání UT
- SO II.101.1 Nové šatny – 2.20. změna – Nová dispozice ZTP WC
- SO II.101.1b Výrobky – 2.21. změna – Nerezový přepad do opěrných stěn – odpočet
- VON Vedlejší ostatní náklady – 2.22. – Archeologický průzkum – odpočet

2. Zpracovatel změnového listu:

Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 255 85 142
U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

2.1. změna:	zápis den: 7.8.2025 – 18.8.2025, 3.9.2025 – 4.9.2025
2.2. změna:	zápis dne: 1.10.2025 – 2.10.2025, 20.10.2025, 4.11.2025 – 11.11.2025, 20.11.2025, 24.11.2025 – 28.11.2025, 12.1.2026, 15.4.2026 – 16.4.2026
2.3. změna:	zápis dne: 20.4.2026 – 30.4.2026
2.4. změna:	zápis dne: 22.1.2026, 23.3.2026 – 10.4.2026
2.5. změna:	zápis den: 10.4.2026
2.9. změna:	zápis den: 7.1.2026 – 5.2.2026
2.10. změna:	zápis den: 21.8.2025, 29.8.2025, 15.9.2025 – 16.9.2025, 22.9.2025, 17.4.2026
2.11. změna:	zápis den: 13.12.2025 – 14.12.2025, 27.1.2026, 29.1.2026 – probíhá
2.13. změna:	zápis den: 23.3.2026
2.14. změna:	zápis den: 4.2.2026 – 2.3.2026
2.16. změna:	zápis den: 23.4.2026
2.17. změna:	zápis den: 9.4.2026 – 17.4.2026
2.20. změna:	zápis den: 19.1.2026

3.2 kontrolní den:

2.1. změna:	KD č.24 ze dne 29.9.2025 KD č.40 ze dne 2.2.2026
2.2. změna:	KD č.06 ze dne 26.5.2025
2.3. změna:	KD č.06 ze dne 26.5.2025 KD č.09 ze dne 16.6.2025
2.4. změna:	KD č.17 ze dne 11.8.2025 KD č.45 ze dne 9.3.2026
2.5. změna:	KD č.19 ze dne 25.8.2025
2.7. změna:	KD č.19 ze dne 25.8.2025 KD č.36 ze dne 5.1.2026
2.8. změna:	KD č.20 ze dne 1.9.2025
2.10. změna:	KD č.22 ze dne 15.9.2025
2.11. změna:	KD č.23 ze dne 22.9.2025 KD č.29 ze dne 3.11.2025 KD č.35 ze dne 15.12.2025
2.13. změna:	KD č.45 ze dne 9.3.2026
2.14. změna:	KD č.41 ze dne 9.2.2026
2.15. změna:	KD č.25 ze dne 6.10.2025 KD č.34 ze dne 8.12.2025
2.16. změna:	KD č.44 ze dne 2.3.2026
2.17. změna:	KD č.41 ze dne 9.2.2026 KD č.42 ze dne 16.2.2026
2.18. změna:	KD č.27 ze dne 20.10.2025
2.19. změna:	KD č.40 ze dne 2.2.2026
2.20. změna:	KD č.37 ze dne 12.1.2026
2.22. změna:	KD č.7 ze dne 2.6.2025

3.3 jiné související dokumenty:

- 2.1.- 2.22. změna – příloha č.2 – Zápisy z kontrolních dnů
- 2.1. změna – příloha č.3 – Vyjádření ke stabilitě násypu
- 2.2. změna – příloha č.4 – PD – nová trasa splaškové kanalizace
- 2.3. změna – příloha č.5 – PD – nová trasa vodovodní přípojky a nová poloha vodovodní šachty
- 2.7. změna – příloha č.6 – PD – nová poloha a rozměry RN

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

4. Zdůvodnění a příčina změny:

2.1. změna – Zemní práce

V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní výkaz výměr neobsahuje veškeré položky nezbytné pro úplné provedení díla. Konkrétně se jedná o položky související s realizací násypů pro vytvoření šikmých ploch určených k ozelenění a o položky pro provedení ploch s povrchem EPDM. Potřeba těchto prací vyplynula z požadavku na řádné dokončení a zprovoznění díla v souladu s projektovou dokumentací, přičemž jejich absence v původním výkazu výměr byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.



Vícepráce:
Méněpráce:


1.431.767,57,-Kč bez DPH
-1.151.249,15,-Kč bez DPH

2.2. změna – Přeložka splaškové kanalizace


V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečné místní podmínky, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace a zadávací dokumentace známy a nebylo je možné při vynaložení náležité odborné péče zadavatelem předvídat. Na základě ověření skutečné hloubky uložení stávající kanalizace a podrobného prověření možnosti provedení výkopových prací bylo zjištěno, že původně navržená trasa splaškové kanalizace vedená podél stávajícího hřiště s umělým povrchem není z technického hlediska možná, z důvodu vysokého rizika poškození stávajících sloupů osvětlení, sloupů oplocení a konstrukce hřiště s umělým povrchem. Tyto skutečnosti vyplynuly až v průběhu realizace stavby po ověření skutečného stavu v území a nebylo je možné objektivně zjistit v rozsahu potřebném pro návrh optimálního řešení v rámci přípravy veřejné zakázky. Za účelem zajištění řádného provedení stavby, zachování funkčnosti stávajících konstrukcí a eliminace rizik spojených s jejich poškozením bylo rozhodnuto o změně trasy splaškové kanalizace. Nově je kanalizace vedena podél jižní strany objektu SO II.101.1 Nové šatny.

Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna je nezbytná pro řádné dokončení díla a nemění jeho celkovou povahu. Nová trasa splaškové kanalizace je zakreslena v Příloze č. 4.

Původní trasa:

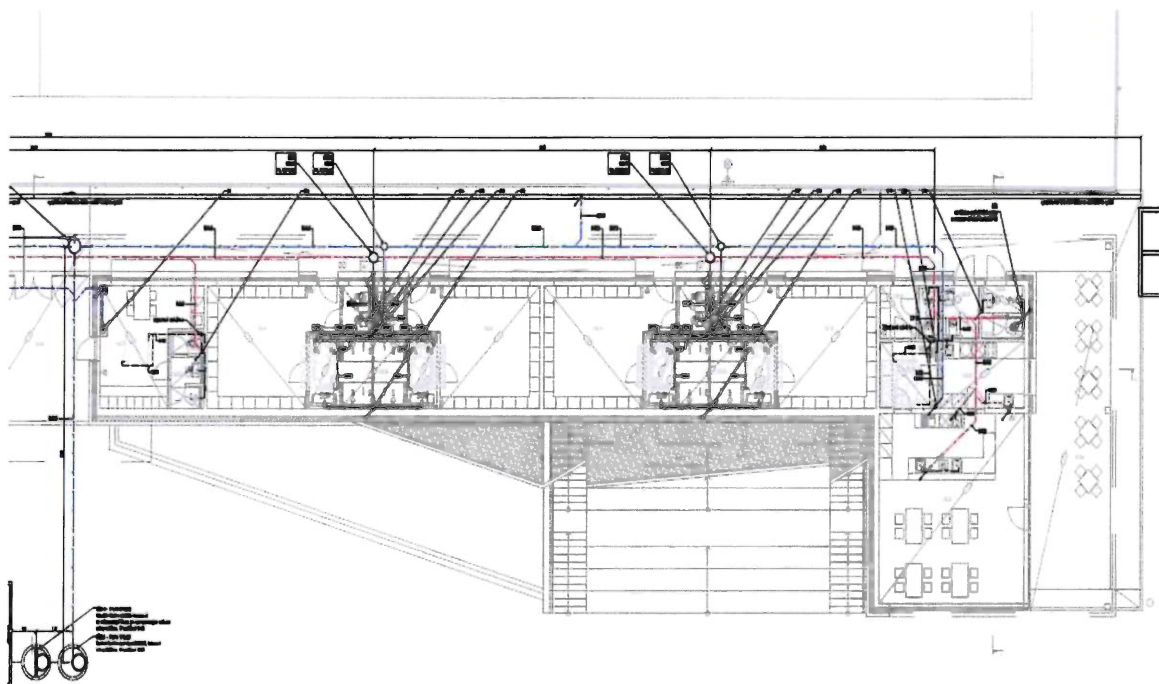

Nová trasa:

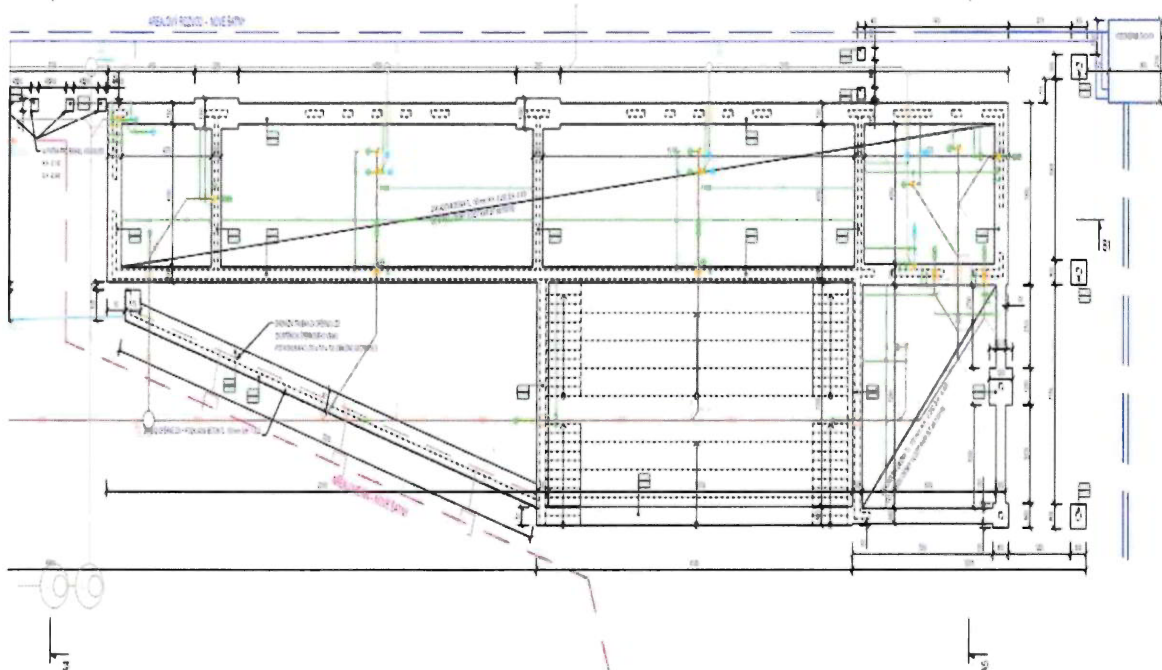

Vícepráce:
Méněpráce:

53.514,40,-Kč bez DPH
-77.420,00,-Kč bez DPH


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

2.3. změna – Přeložka vodovodní přípojky

Na základě požadavku VaK Hodonín byla provedena změna polohy a velikosti vodoměrné šachty. V návaznosti na tento požadavek bylo nezbytné upravit také trasu vodovodní přípojky tak, aby odpovídala novému umístění vodoměrné šachty a požadavkům správce vodovodní infrastruktury. Nová trasa vodovodní přípojky a vodovodní šachty viz. Příloha č.5




Původní poloha vodovodní šachty a potrubí:

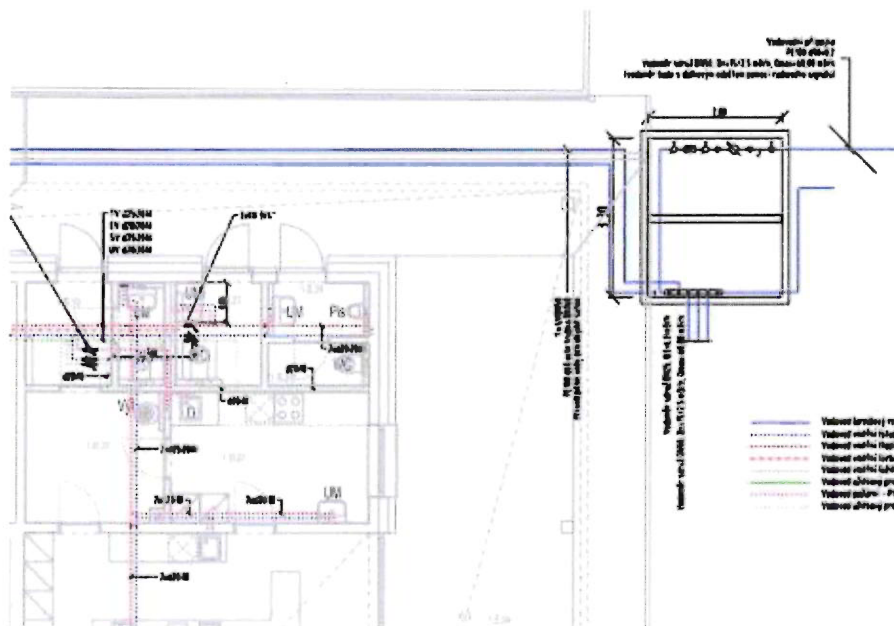

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Nová poloha vodovodní šachty a potrubí:

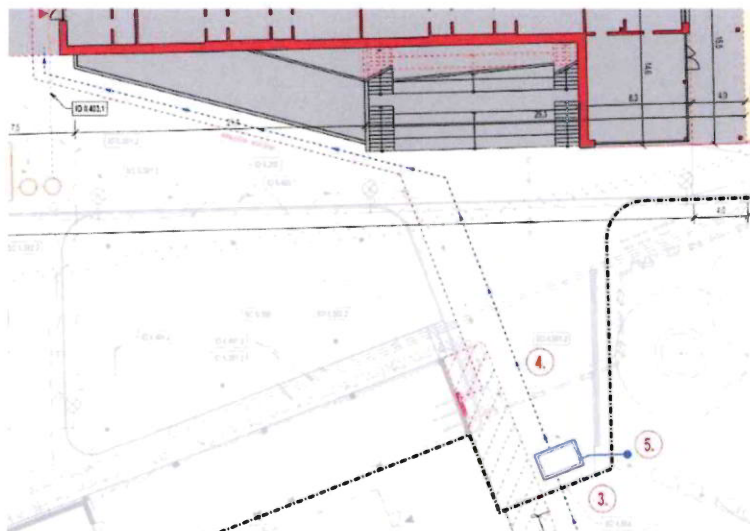

Vícepráce:

183.297,44,-Kč bez DPH

Méněpráce:

-306.500,00,-Kč bez DPH

2.4. změna – Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu


V průběhu realizace stavby vznikla potřeba změny materiálového řešení horkovodního potrubí. Důvodem změny je nutnost napojení nově budovaného rozvodu na stávající přípojku horkovodu, která je provedena z ocelového předizolovaného potrubí. S ohledem na technické požadavky provozovatele a zajištění kompatibility, bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti celého systému bylo požadováno použití stejného typu potrubí, jaký je použit na stávající přípojce.

Současně bylo v průběhu realizace stavby rozhodnuto o provedení stavební připravenosti pro navazující etapu výstavby, spočívající v přípravě napojení budoucích tribun. Tato úprava představuje doplnění prací souvisejících s realizovaným dílem, jejichž provedení v rámci probíhající výstavby je z technického i ekonomického hlediska účelnější než jejich následná samostatná realizace po dokončení stavby.



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Připravenost potrubí pro další etapu – nové tribuny:

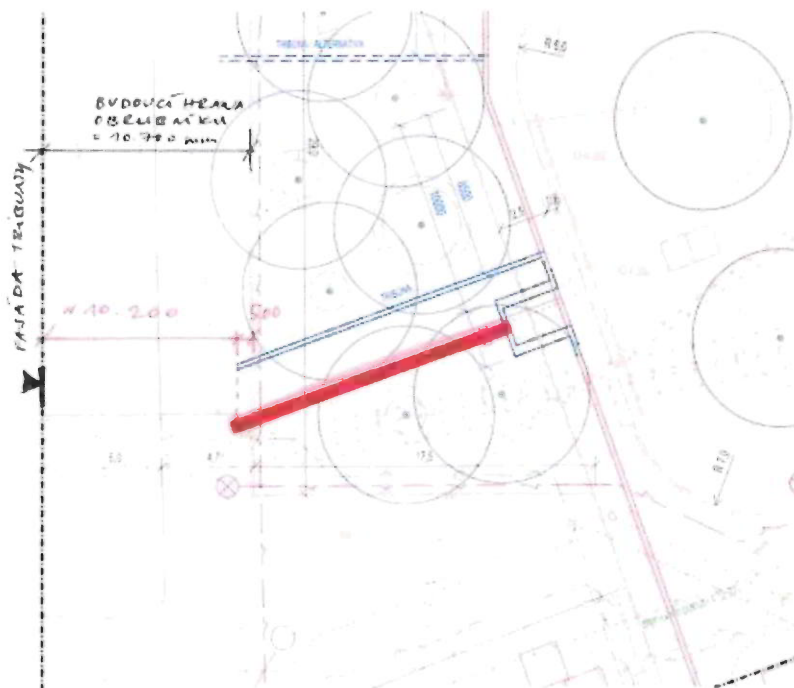

Vícepráce: 1.482.686,43,-Kč bez DPH

Méněpráce: -1.135.181,21,-Kč bez DPH

Rozdíl hodnot změn závazků dle §225, odst.5, ZZVZ je -23 766,25 Kč bez DPH.

Absolutní hodnota změn závazků dle §222, odst.4, ZZVZ je 371 271,46 Kč bez DPH.

2.5. změna – Změna EPS 150 za EPS 100 ve skladbě střešního pláště, opracování prostupů

V průběhu realizace stavby a následného upřesňování technického řešení skladby zelených a pochozích střech bylo zjištěno, že původně navržená tepelná izolace EPS 100 nevyhovuje požadavkům na únosnost a mechanickou odolnost vyplývajícím ze skutečného zatížení těchto konstrukcí. Potřeba změny vyplynula až na základě podrobného posouzení skladby střešních plášťů a navazujících konstrukcí v průběhu realizace stavby. Tyto skutečnosti nebylo možné při zpracování projektové dokumentace a přípravě zadávací dokumentace v potřebném rozsahu předvidat

Vícepráce: 744.289,48,-Kč bez DPH

Méněpráce: -407.905,81,-Kč bez DPH

2.6. změna – Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

Zadávací projektová dokumentace předpokládala založení prefabrikovaného schodiště PV04 na násypovém tělese vytvořeném z vhodného zásypového materiálu. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající zemina v místě založení nevyhovuje požadavkům na provedení nosných zásypů a nezajišťuje požadovanou únosnost pro bezpečné založení schodiště. S ohledem na zjištěné geotechnické podmínky bylo nutné navrhnout odlišné technické řešení spočívající v provedení základových konstrukcí a podpůrných stěn, které zajistí požadovanou statickou únosnost, stabilitu a dlouhodobou funkčnost konstrukce prefabrikovaného schodiště PV04..

Vícepráce: 1.028.806,24,-Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00,-Kč bez DPH


2.7. změna – Změna retenčních nádrží

Při provádění prací a průzkumných výkopů byla zjištěna vysoká hladina podzemní vody v úrovni přibližně cca 2,2 m pod terénem. Tato skutečnost nebyla v době zpracování projektové dokumentace ani zadání veřejné zakázky známa a zadávací dokumentace s takto vysokou hladinou podzemní vody neuvažovala. Na základě zjištěných hydrogeologických podmínek bylo vyhodnoceno, že realizace retenčních nádrží v původně navrženém rozsahu by vedla k průsakům podzemní vody a k destabilizaci stěn výkopů. S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné provést


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

změnu retenčních nádrží – bylo navrženo upravit technické řešení retenčních nádrží a snížit jejich objem na hodnotu požadovanou správcem vodohospodářské infrastruktury, společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Nová poloha a rozměry retenčních nádrží jsou uvedeny v Příloze č. 6 tohoto dodatku.

Původní RN:

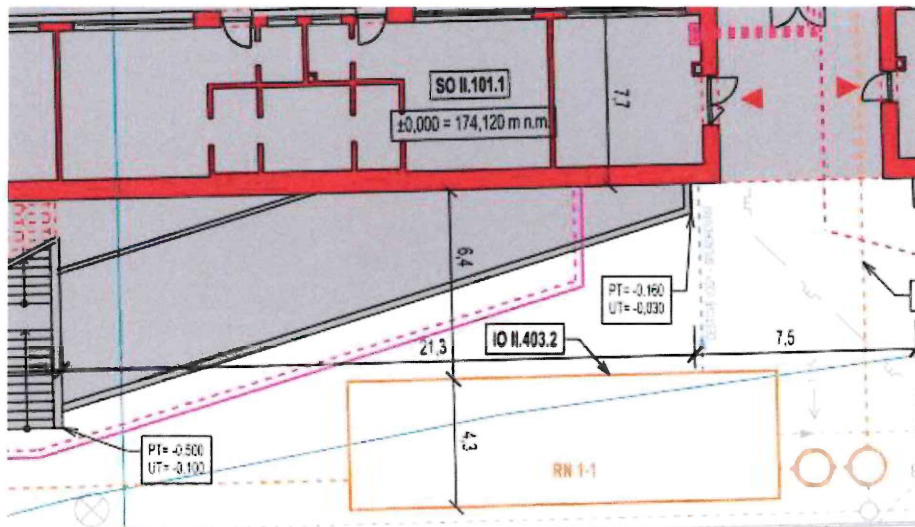

Nová RN:

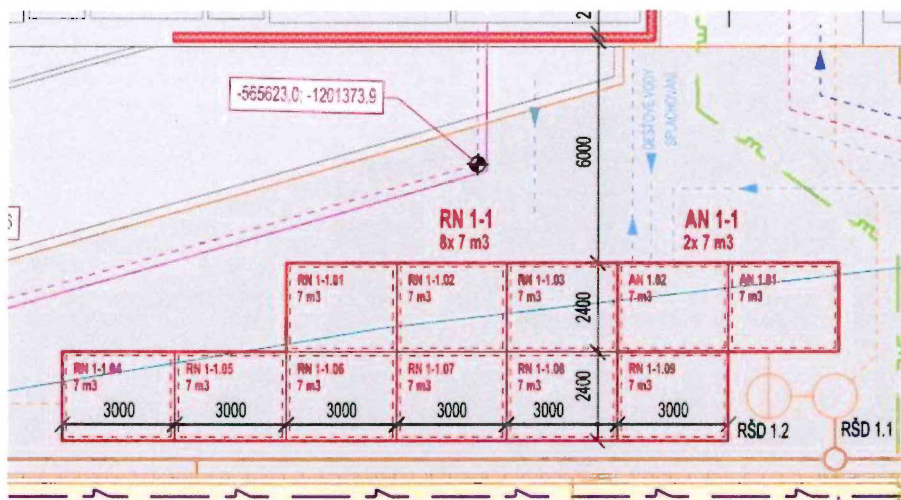

Vícepráce: 1.477.950,34,-Kč bez DPH
Méněpráce: -1.948.995,00,-Kč bez DPH

2.8. změna – Změna tloušťky EPD povlaků

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že provedení hydroizolační vrstvy pod EPDM povrchem by znamenalo zvýšené riziko poškození povrchu při jeho běžném užívání a provozním zatížení.

Za účelem zajištění dlouhodobé funkčnosti, bezpečnosti a životnosti povrchu je nezbytné provést upravené technické řešení spočívající ve zvýšení tloušťky EPDM povrchu a současném vypuštění původně navržené hydroizolační vrstvy.

Vícepráce: 78.948,00,-Kč bez DPH
Méněpráce: -282.739,74,-Kč bez DPH

2.9. změna – VZT – změna potrubí a tlumičů – změna dle PD


Při koordinaci jednotlivých profesí bylo zjištěno, že původně navržené vzduchotechnické tlumiče neumožňují prostorové uspořádání všech navazujících technických instalací. Při zachování původních rozměrů tlumičů by nebylo

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.


možné provést rozvody ústředního vytápění (UT) a zdravotně technických instalací (ZTI) v souladu s požadavky projektové dokumentace a technických předpisů.

Za účelem zajištění koordinace jednotlivých profesí a funkčnosti všech technických zařízení budovy bylo navrženo upravené technické řešení spočívající ve změně tvaru vzduchotechnických tlumičů jejich zploštěním při zachování požadovaných akustických a provozních parametrů. Uvedené práce představují dodatečné stavební práce nezbytné pro řádné dokončení díla.

Původní tlumiče:

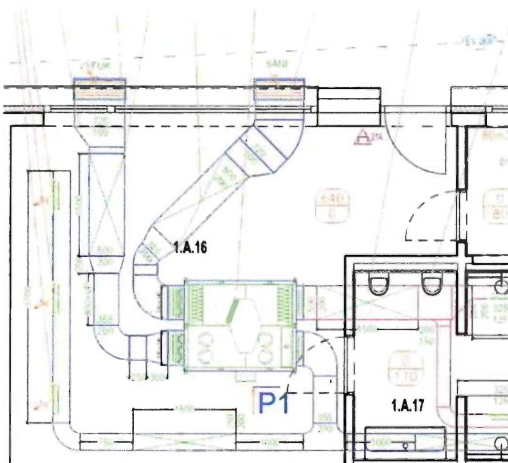

Nové tlumiče:

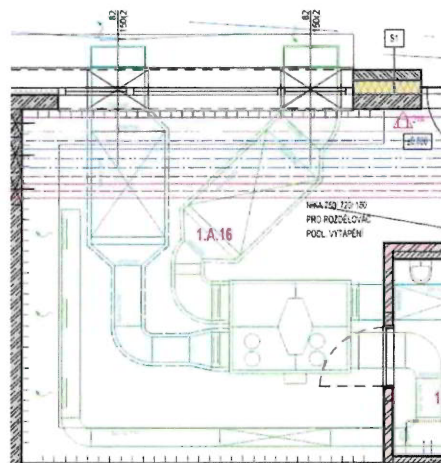

Vícepráce:

130.912,00,-Kč bez DPH

Méněpráce:

-29.264,00,-Kč bez DPH

2.10. změna – Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna – UMT

Při řešení napojení povrchu nového hřiště s umělou trávou na stávající tribunu zjištěno, že pro řádné ukončení povrchu a zajištění jeho dlouhodobé stability je nezbytné provést stavební úpravy, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu prací. Bylo zjištěno, že pro správné výškové a konstrukční napojení povrchu umělé trávy na stávající tribunu je nutné odstranit stávající betonový základ a následně provést novou opěrnou stěnu. Toto řešení zajistí požadovanou stabilitu konstrukce, bezpečné užívání navazujících ploch a správné ukončení povrchu hřiště.

Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro řádné dokončení díla.



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Vícepráce:
Méněpráce:

83.876,45,-Kč bez DPH
-14.026,69,-Kč bez DPH

2.11. změna – Záměna fasády za moniérky

Na základě podrobného posouzení technologického postupu a skutečných podmínek provádění bylo zjištěno, že realizace monolitických železobetonových předstěn v rozsahu předpokládaném projektovou dokumentací nelze technicky provést, aniž by byla zachována funkčnost hydroizolačního systému. Současně není možné původní řešení provést v některých místech z prostorových důvodů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je potřebné nahradit část původně navržených monolitických předstěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Toto řešení umožňuje zachovat požadované tepelnětechnické vlastnosti konstrukce, současně eliminuje komplikace spojené s kotvením předstěn, prováděním jednostranného bednění a ochranou hydroizolační vrstvy.



Vícepráce:
Méněpráce:

5.615.144,91,-Kč bez DPH
-4.439.274,88,-Kč bez DPH

2.12. změna – Zpevněné plochy

Při provádění zemních prací byla potvrzena vysoká hladina podzemní vody přibližně v úrovni 2,2 m pod terénem. Z tohoto důvodu bylo nutné v severozápadní části I. etapy stavby provést výměnu a zlepšení podloží pomocí vrstvy štěrkodrti a následně realizovat konstrukční vrstvu z kameniva stmelěného cementem (KSC) pod zpevněnými plochami tak, aby byla zajištěna požadovaná únosnost a dlouhodobá stabilita konstrukce. Současně bylo v průběhu realizace zjištěno, že projektová dokumentace předpokládá pojezdové zatížení vstupní plochy na hřiště, zatímco ve výkazu výměr byla tato plocha uvažována pouze jako plocha pochozí. S ohledem na požadovaný způsob využívání bylo nezbytné upravit skladbu konstrukce zpevněné plochy tak, aby odpovídala skutečnému zatížení.

V rámci návaznosti na okolní stavební objekty a budoucí etapy výstavby bylo dále nezbytné provést ukončení zpevněných ploch pomocí obrubníků a doplnit vpusti pro betonové odvodňovací žlaby. Tyto prvky jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti odvodnění a řádné dokončení navržených ploch.

Vícepráce:
Méněpráce:

210.097,09,-Kč bez DPH
-156.827,40,-Kč bez DPH

2.13. změna – Zateplení vyzděných atik

Původně navržené konstrukční řešení nezajišťovalo v plném rozsahu návaznost tepelněizolační vrstvy v místech atik, což by mohlo vést ke vzniku tepelných mostů, zvýšeným tepelným ztrátám a riziku kondenzace vodních par v konstrukci. Z tohoto důvodu bylo navrženo doplnění zateplení atik tak, aby byla zajištěna kontinuita tepelného obalu budovy a splněny požadavky na energetickou účinnost a dlouhodobou funkčnost konstrukce.



Vícepráce:
Méněpráce:

216.933,83,-Kč bez DPH
-72.732,00,-Kč bez DPH

2.14. změna – ZTI – záměna WC modulů, podlahové vpusti, přivětrávacích hlavic, střešní hlavice

V průběhu realizace stavby bylo na základě koordinace stavební části a technických instalací přehodnoceno původně navržené řešení instalačních předstěn z pórobetonových tvárnic (Ytong). S ohledem na skutečný rozsah a vedení rozvodů kanalizace a vodovodu bylo vyhodnoceno, že realizace zděných předstěn by byla technicky komplikovaná a vyžadovala by značné množství prostupů a individuálních úprav konstrukcí. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k náhradě části původně navržených Ytong předstěn sádkartonovými instalačními předstěnami, které umožňují efektivnější vedení a zakrytí technických instalací při zachování požadovaných provozních, technických a estetických parametrů. V návaznosti na tuto změnu bylo nutné použít rovněž odpovídající systém instalačních modulů pro

zařizovací předměty WC určený pro montáž do sádkartonových konstrukcí. Odpočet Ytong přízdivek a připočet SDK konstrukci je uveden v bodě 2.17 tohoto změnového listu.

Současně bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje podlahové vpusti nezbytné pro řádné odvodnění dotčených prostor. Z důvodu zajištění funkčnosti a provozuschopnosti stavby bylo proto nutné tyto prvky doplnit. Dále byla provedena úprava řešení střešních vpustí včetně souvisejících prvků odvodnění střechy tak, aby bylo zajištěno spolehlivé a dlouhodobě funkční odvádění srážkových vod z konstrukce střechy.


Vícepráce: 301.905,00,-Kč bez DPH

Méněpráce: -244.063,00,-Kč bez DPH

2.15. změna – Dočasná přípojka NN – I.varianta

V průběhu realizace stavby vyšlo najevo, že připojení objektu SO II.101.1 Nové šatny k distribuční síti společnosti EG.D nebude realizováno v termínu umožňujícím uvedení objektu do provozu bezprostředně po dokončení stavebních prací. Za účelem zajištění provozuschopnosti objektu po dokončení stavby požadoval investor provedení provizorního napojení objektu Nové šatny na stávající elektrické rozvody původních tribun. Toto řešení umožní dočasné zajištění dodávky elektrické energie a užívání objektu do doby realizace a zprovoznění trvalého připojení k distribuční síti společnosti EG.D.

Provedení provizorního napojení v rámci probíhající realizace stavby představuje z technického i ekonomického hlediska nejvhodnější řešení, které umožní bezprostřední využívání dokončeného objektu a současně eliminuje nutnost dodatečných zásahů do dokončených konstrukcí. Po zřízení a uvedení do provozu trvalého připojení objektu Nové šatny k distribuční soustavě bude provizorní napojení odpojeno a odstraněno

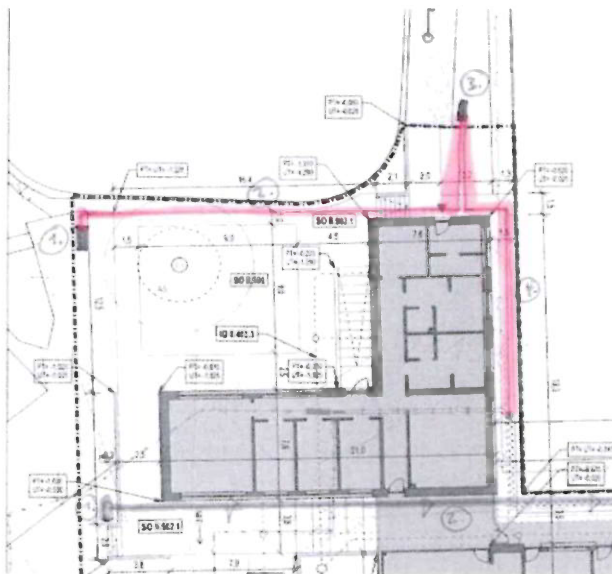

Vícepráce: 143.486,14,-Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00,-Kč bez DPH

2.16. změna – Záměna anhydritu za betonový potěr – šatny

Po odborném posouzení technologického řešení podlah bylo navrženo nahradit původně uvažovaný litý cementový potěr anhydritovým potěrem. Důvodem změny jsou vlastnosti litého cementového potěru, zejména delší doba vysychání a vyšší riziko vzniku smršťovacích trhlin, které nejsou z hlediska následné pokládky PVC podlahových krytin optimální. S ohledem na požadované kvalitativní parametry podlahových konstrukcí a požadavky na provedení finálních PVC krytin bylo schváleno použití anhydritového potěru, který vykazuje vhodnější vlastnosti z hlediska rovinnosti povrchu a přípravy podkladu pro pokládku podlahových krytin. V návaznosti na změnu technologie provádění podlah byly dále vypuštěny položky separační tkaniny a výztuže litých podlah, neboť jejich použití není při zvoleném technologickém postupu nezbytné.

Vícepráce: 528.031,31,-Kč bez DPH

Méněpráce: -613.738,93,-Kč bez DPH

2.17. změna – Odpočet Ytong přízdivek + SDK přiček

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Původní projektová dokumentace předpokládala provedení instalačních předstěn pomocí pórobetonových vyzdívek Ytong. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že toto řešení není možné v plném rozsahu provést z důvodu velkého množství vedených kanalizačních a vodovodních potrubí v dotčených místech.

Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení instalačních předstěn formou sádkartonových konstrukcí, které umožní vhodnější vedení, zakrytí a případnou přístupnost technických instalací. Ve výkazu výměr byly zahrnuty jak položky SDK předstěn, tak položky Ytong vyzdívek, proto dochází k upřesnění a úpravě technického řešení podle skutečných realizačních podmínek na stavbě.

Vícepráce: 330.702,47,-Kč bez DPH

Méněpráce: -458.981,64,-Kč bez DPH

2.18. změna – Nápis nad vstupem – odpočet

V průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto o sjednocení informačního a orientačního systému pro všechny nové realizované objekty v areálu. V návaznosti na toto rozhodnutí nebude původně uvažovaný nápis v rámci realizovaného objektu proveden

Vícepráce: 0,00,-Kč bez DPH

Méněpráce: -83.226,00,-Kč bez DPH

2.19. změna – Navýšení MaR – dopojení VZT a ovládání UT

Při realizaci stavby bylo přehodnoceno řešení systému měření a regulace (MaR) navržené v zadávací projektové dokumentaci. Původní návrh zahrnoval pouze řízení vyhřívání potrubí ústředního vytápění, vyhřívání střešních vpustí, ovládání venkovního osvětlení a řízení oběhových čerpadel ústředního vytápění v závislosti na venkovní teplotě. Na základě posouzení budoucího provozu objektu bylo vyhodnoceno, že takto navržený systém neumožňuje efektivní řízení jednotlivých provozních celků budovy ani optimalizaci spotřeby energií podle skutečného využití jednotlivých prostor. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření systému MaR o regulaci jednotlivých větví podlahového vytápění pomocí servopohonů a o řízení vzduchotechnických zařízení v závislosti na požadované teplotě, relativní vlhkosti a koncentraci CO₂ v jednotlivých místnostech.

Součástí rozšířeného řešení je rovněž zajištění dálkového přístupu k ovládání a správě technologii budovy. Nově navržený systém umožňuje samostatné řízení jednotlivých provozních částí objektu a jejich optimalizaci podle aktuálního způsobu využívání. Oproti původnímu řešení, které umožňovalo regulaci pouze na úrovni jednotlivých funkčních celků budovy, přináší navržené řešení vyšší provozní komfort, efektivnější správu objektu a snížení provozních nákladů v důsledku hospodárnějšího využívání energií.

Uvedená změna představuje rozšíření funkčnosti systému MaR související s realizovaným dílem, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a přispívá k efektivnějšímu provozu a správě objektu.

Vícepráce: 717.971,20,-Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00,-Kč bez DPH

2.20. změna – Nová dispozice ZTP WC

Při realizaci stavby vznesl investor požadavek na doplnění samostatného hygienického zázemí pro osoby se zdravotním postižením (ZTP), a to za účelem zvýšení uživatelského komfortu a zajištění odpovídajícího standardu bezbariérového užívání objektu.

Realizace nového WC pro osoby se zdravotním postižením si vyžádala související úpravy stavebních konstrukcí a navazujících profesí, zejména zdravotně technických instalací, elektroinstalací a dalších souvisejících stavebních prací nezbytných pro zajištění plné funkčnosti nově navrženého hygienického zázemí.

Vícepráce: 158.649,36,-Kč bez DPH

Méněpráce: -134.285,74,-Kč bez DPH

2.21. změna – Nerezový přepad do opěrných stěn – odpočet

Na základě provedení drenážního potrubí za všemi opěrnými stěnami a zajištění odvodu průsakových a srážkových vod z prostoru za opěrnými stěnami, které plně nahrazuje funkci původně navržených přepadů není nutné realizovat nerezové přepady přes opěrné stěny. Z tohoto důvodu byly tyto konstrukční prvky z rozsahu díla vypuštěny.

Vícepráce: 0,00,-Kč bez DPH

Méněpráce: -183.450,00,-Kč bez DPH

2.22. změna – Archeologický průzkum – odpočet

Při realizaci stavby bylo rozhodnuto, že archeologický průzkum nebude součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo. Investor zajistí provedení archeologického průzkumu samostatně na vlastní náklady prostřednictvím specializovaného subjektu.

Vícepráce:

0,00,-Kč bez DPH

Méněpráce:

-37.222,00,-Kč bez DPH

Rozdělení změn dle zákona č.134/2016 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách, §222:

Číslo	Název	Celková cena (Kč bez DPH)	Zařazení dle zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách, §222:		
			odst.4	odst.5	odst.6
ZL02	VCP + MP dodatek č.2				
Změna 2.01	Zemní práce	280.518,42	-	280.518,42	-
Změna 2.02	Přeložka splaškové kanalizace	-23.905,60	-	-23.905,60	-
Změna 2.03	Přeložka vodovodní přípojky	-123.202,56	489.797,44	-	-
Změna 2.04	Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu	347.505,22	371.271,46	-23.766,25	-
Změna 2.05	Změna EPS150 za EPS100 ve skladbě střešního pláště, opracování prostupů	336.383,67	-	336.383,67	-
Změna 2.06	Provedení základů pro prefabrikované schodiště PV.04	1.028.806,24	-	1.028.806,24	-
Změna 2.07	Změna retenčních nádrží	-471.044,66	-	-471.044,66	-
Změna 2.08	Změna tloušťky EPD povlaků	-203.791,74	-	-203.791,74	-
Změna 2.09	VZT – změna potrubí a tlumičů – změna dle PD	101.648,00	-	101.648,00	-
Změna 2.10	Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna – UMT	69.849,76	-	69.849,76	-
Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky	1.175.870,03	-	1.175.870,03	-
Změna 2.12	Zpevněné plochy	53.269,69	-	53.269,69	-
Změna 2.13	Zateplení vyžděných atik	144.201,83	-	144.201,83	-
Změna 2.14	ZTI – změna WC modulů, podlahové vpusti, přívětrávací hlavice, střešní hlavice	57.842,00	545.968,00	-	-
Změna 2.15	Dočasná přípojka NN - I.varianta	143.486,14	143.486,14	-	-
Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr – šatny	-85.707,62	1.141.770,24	-	-
Změna 2.17	Odpočet Ytong přízdivek + SDK přiček	-128.279,17	-	-128.279,17	-
Změna 2.18	Nápis nad vstupem – odpočet	-83.226,00	83.226,00	-	-
Změna 2.19	Navýšení Mar – dopojení VZT + ovládání UT	717.971,20	717.971,20	-	-
Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC	24.363,62	292.935,10	-	-
Změna 2.21	Nerezový přepad do opěrných stěn – odpočet	-183.145,00	183.450,00	-	-
Změna 2.22	Archeologický průzkum – odpočet	-37.222,00	37.222,00	-	-
Celková cena změn dle §222 (Kč bez DPH):			4.007.097,58	2.339.760,22	-
Celkové procenta změn dle §222 (%):			3,58 %	2,09 %	- %

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

2.1. změna – Zemní práce

V rámci změny se provedou zásypy výkopů a základových rýh po výkopech nevhodných zemín.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Dále budou provedeny násypy pro EPD plochy a travnaté plochy. Travnaté plochy budou opatřeny georochozí zabraňující sesuvu ornice.

2.2. změna – Přeložka splaškové kanalizace

Dojde k změně trasy dle nové projektové dokumentace.

2.3. změna – Přeložka vpdovodní přípojky

V rámci přeložky vodovodní přípojky dojde k posunutí vodoměrné šachty a vodovodní přípojky dle nové projektové dokumentace.

2.4. změna – Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu

Navrhované potrubí polyethylen PE-Xa izolované polyuretanové pěně bude nahrazeno ocelovým předizolovaným potrubím PIP 130A. Na trase potrubí bude vložena kompenzační smyčka a odbočka s potrubím, jako příprava pro další etapu.

2.5. změna – Změna EPS 150 za EPS 100 ve skladbě střešního pláště, oprávacování prostupů

V rámci změny dojde k výměně tepelné izolace EPS 150 za EPS 100 a k oprávacování prostupů konstrukcí, které prochází parotěsnou fólií.

2.6. změna – Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

Základy budou provedeny ze železobetonu, na základech poté bude provedena nosná stěna ze ztraceného bednění tl. 300 mm – krajní zdi, tl. 500 mm – prostřední zeď.

2.7. změna – Změna retenčních nádrží

Původní retenční nádrž RN1-1 o vnitřních rozměrech 4,30 x 14,50 x 2,78 m, o objemu 148,39 m³ budou nahrazeny 10x 3,0 x 2,4 x 1,37 m, o objemu 70,0 m³. Dále původní retenční nádrž RN 1-2 o vnitřních rozměrech 2,8 x 4,8 x 1,95 m, o objemu 15,59 m³ bude nahrazena 2x 3,0 x 2,4 x 1,52 m, o objemu 16 m³. Propojení retenčních nádrží bude provedeno pomocí odvtů, do kterých bude vsazena trubka a těsnění. Na RN budou osazeny zákrytové desky s betonovými prstýnky a poklopy. Poklopy, které půjdou do výšky komunikace budou betonové, ostatní poklopy (pouze jako rezervní pod povrchem) budou kompozitové.

2.8. změna – Změna tloušťky EPD povlaků

V rámci změny je proveden odečet hydroizolační vrstvy a navýšení tloušťky EPD vrstvy.

2.9. změna – VZT – změna potrubí a VZT – změna dle PD

Je provedena výměna původních tlumičů 500x200 mm za nové 1000x100 mm. S tím souvisí i navýšení počtu potrubí a tepelné a hlukové izolace.

2.10. změna – Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna – UMT

Budou provedeny bourací práce stávající železobetonové konstrukce, dále budou provedeny zemní práce pro výkop základu. Základ bude proveden železobetonový, na základ bude vyzděna opěrná stěna ze ztraceného bednění tl. 250 mm.

2.11. změna – Záměna fasády za moniérky

V rámci změny bude provedeno:

- zateplení předstěn XPS tl. 200 mm
- provedení kotvení předstěn pomocí kotevních prvků Isolink
- vyztužení předstěn pomocí kari sítě
- provedení jednostranného bednění
- betonáž předstěn

V rámci ETICSu bude provedeno:

- zateplení XPS a EPS tl. 200 mm
- stérkování + 2x armovací síť
- provedení dekorativní omítky

2.12. změna – Zpevněné plochy

Bude provedena záměna pojižděné plochy za nepojižděnou.

Dále bude proveden návoz šd a následné provedení KSC pod chodníky – I.část.

Do betonových žlabů budou osazeny vpustě.

2.13. změna – Zateplení vyzdřených atik

Provede se zateplení atik, vodorovná část pomocí EPS tl. 50 mm, svislá část pomocí EPS tl. 100 mm.

2.14. změna – ZTI - změna WC modulů, podlahové vpusti, přívětrávací hlavice, střešní hlavice

V rámci změny bude provedeno:

- výměna WC předstěn – do SDK za zazdění
- doplnění 3 ks podlahových vpustí
- osazení přívětrávacích hlavic
- výměna vyhřívaných vpustí za nevyhřívané

2.15. změna – Dočasná přípojka NN - I.varianta

V rámci dočasné přípojky bude provedeno:

- přepojení stávajícího přívodu do nové zásuvkové skříně
- naspojování nových kabelů
- přesunutí stávajícího rozvaděče do technické místnosti

2.16. změna – Záměna anhydritu za betonový litý potěr – šatny

V místnostech šaten bude proveden anhydrit místo litého cementového potěru.

2.17. změna – Odpočet Ytong přízdivek + SDK přiček

Ytong předstěny budou nahrazeny SDK předstěnami.

2.18. změna – Nápis nad vstupem – odpočet

Nápis nebude realizován.

2.19. změna – Navýšení Mar - dopojení VZT + ovládání UT

MaR bude rozšířena o ovládání VZT jednotek a podlahového topení. Přesné provedení bude dle nové prováděcí dokumentace.

2.20. změna – Nová dispozice ZTP WC

Bylo provedeno dle nové projektové dokumentace.

2.21. změna – Nerezový přepad do opěrných stěn – odpočet

Bude provedeno drenážní potrubí za opěrnými stěnami, přepady budou zrušeny.

2.22. změna – Archeologický průzkum – odpočet

Archeologický průzkum si zajistí investor.

6. Finanční náklady změny

Viz. Příloha č.1 – Položkový rozpočet

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Dodatek č.2 - VÍCEPRÁCE	14.918.969,66	18.051.953,29
Dodatek č.2 - MĚNĚPRÁCE	-11.777.083,19	-14.250.270,66
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	111.909.341,59	135.410.303,32
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č.1	115.228.780,14	139.426.823,97
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ (vč. dodatku č.2)	118.370.666,61	143.228.506,60

V Hodoníně dne 10.7.2026

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Výše uvedené vícepráce a méně práce vyplynuly v průběhu realizace a jsou řádně dokladovány v obsahu ZL02 – viz., komentář a byly řádně projednány na jednotlivých KD.

Byla provedena kontrola výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD dle zákona č. 134/2016 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách, §222, odstavce 4:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Absolutní hodnota dle ZL1 – 3.767.613,91,- Kč bez DPH, což odpovídá 3,37 % z ceny díla dle SoD. Ve ZL01 bylo chybně uvedena hodnota 3,59 %, správná hodnota je 3,37 %.

Absolutní hodnota dle ZL2 – 4.007.097,58,-Kč bez DPH, což odpovídá 3,58 % z ceny díla dle SoD.

Součet všech změn ZL01+ZL02 dle §222, odst.4 činí 6,95 %.

Jedná se o změny:

ZL 2.03 - Přeložka vodovodní přípojky

ZL 2.04 –Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu – Díl 2 – Horkovod – příprava pro další etapu

ZL 2.14 – ZTI – změna WC modulů, podlahové vpusti, přivětrávací hlavice, střešní hlavice

ZL 2.15 – Dočasná přípojka NN - I.varianta

ZL 2.16 – Záměna anhydritu za betonový litý potěr – šatny

ZL 2.18 – Nápis nad vstupem – odpočet

ZL 2.19 – Navýšení MaR – dopojení VZT + ovládání UT

ZL 2.20 – Nová dispozice ZTP WC

ZL 2.21 – Nerezový přepad do opěrných stěn – odpočet

ZL 2.22 – Archeologický průzkum – odpočet

Na základě zákona č.134/2016 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách, §222, odstav. 5, byly přesunuty práce ve výši 2.339.760,22,-Kč bez DPH, což odpovídá 2,09 % z ceny díla dle SoD.

Jedná se o změny:

ZL 2.01 - Zemní práce

ZL 2.02 - Přeložka splaškové kanalizace

ZL 2.04 – Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu – Díl 1 – Horkovod – změna materiálu

ZL 2.05 - Změna EPS150 za EPS100 ve skladbě střešního pláště, opracování prostupů

ZL 2.06 - Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

ZL 2.07 – Změna retenčních nádrží

ZL 2.08 – Změna tloušťky EPD povlaků

ZL 2.09 – VZT – změna potrubí a tlumičů – změna dle PD

ZL 2.10 – Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna – UMT

ZL 2.11 – Záměna fasády za moniérky

ZL 2.12 – Zpevněné plochy

ZL 2.13 – Zateplení vyzdřených atik

ZL 2.15 – Dočasná přípojka NN - I.varianta

ZL 2.17 – Odpočet Ytong přízdivek + SDK příček

Součet všech změn ZL01+ZL02 dle §222, odstav. 5 činí 2,09 %.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně objednateli

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.02 schválit.

V Hodoníně dne 10.7.2026

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Navrhované úpravy vychází jednak ze zjištění při realizaci (např. nevhodná zemina a navážky v místě stavby, zjištění zvýšené hladiny spodní vody oproti IGHG průzkumu), některé změny zajišťují potřebnou koordinaci s již zrealizovanými projekty v bezprostředním okolí (např. nový park – v koordinaci s VAK využití stávající vodoměrné šachty v parku místo budování nové přípojky s vodoměrnou šachtou a s tím spojená změna přívodu pro budovaný objekt a budoucí sportovní náměstí; rekonstrukce horkovodu v areálu školy – nutná změna materiálového provedení v návaznosti na provedenou

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

změnu uvnitř areálu školy) respektive s plánovanými projekty a etapami revitalizace sportovního areálu (např. zajištění dočasného připojení NN – do doby realizace přeložky NN a vybudování nové trafostanice; horkovod – nachystání samostatné větve pro výhledové přepojení hlavní tribuny tak, aby v budoucnu nedošlo k zásahu do západní části chystané etapy sportovního náměstí; ochoz podél severní hranice UMT – realizace opěrné zidky ze sousedního projektu pro vybudování rozhraní mezi etapami). Navržené změny upravují technické řešení, respektive zajišťují zvýšení standardu objektu a budoucí provozní úspory (např. rozšíření měření a regulace).

GP (AD) doporučuje ZL.02 schválit.

V Hodoníně dne 10.7.2026

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla. Změny byly zjištěny v průběhu stavby a jejich provedení je nutné pro pokračování navazujících stavebních prací.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 13.7.2026

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 13.7.2026

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 13.7.2026

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2025/0036/150 ve znění dodatku č.2

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č. 02	
Rozpis částky na roky:	2026	3 141 886,47 Kč bez DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
	150	687		3 141 886,47 Kč bez DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	13. 07. 2026
správce rozpočtu:	datum:	13. 07. 2026

11. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|-------------|---|
| Příloha č.1 | Položkový rozpočet |
| Příloha č.2 | Zápisy z kontrolních dnů |
| Příloha č.3 | Vyjádření ke stabilitě násypu |
| Příloha č.4 | PD – nová trasa splaškové kanalizace |
| Příloha č.5 | PD – nová trasa vodovodní přípojky a nová poloha vodovodní šachty |
| Příloha č.6 | PD – nová poloha a rozměry RN |

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: CZ699001303	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky	IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 446 792,46
PSV			-267 683,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			-37 222,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 141 886,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 141 886,47 CZK
Základní DPH	21 %		659 796,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 801 682,63 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2	0,00	3 141 886,47	659 796,16	3 801 682,63	
Změna 2.01	Zemní práce	0,00	280 518,42	58 908,87	339 427,29	
Změna 2.02	Přeložka splaškové kanalizace	0,00	-23 905,60	-5 020,18	-28 925,78	
Změna 2.03	Přeložka vodovodní přípojky	0,00	-123 202,56	-25 872,54	-149 075,10	
Změna 2.04	Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu	0,00	347 505,21	72 976,09	420 481,30	
Změna 2.05	Změna EPS150 za EPS100 ve skladbě střešního pláště, opracování	0,00	336 383,67	70 640,57	407 024,24	
Změna 2.06	Provedení základů pro prefa schodiště PV.04	0,00	1 028 806,24	216 049,31	1 244 855,55	
Změna 2.07	Změna retenčních nádrží	0,00	-471 044,66	-98 919,38	-569 964,04	
Změna 2.08	Změna tloušťky EPD povlaků	0,00	-203 791,74	-42 796,27	-246 588,01	
Změna 2.09	VZT - změna potrubí a tlumičů - změna dle PD	0,00	101 648,00	21 346,08	122 994,08	
Změna 2.10	Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna- UMT	0,00	69 849,76	14 668,45	84 518,21	
Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky	0,00	1 175 870,03	246 932,71	1 422 802,74	
Změna 2.12	Zpevněné plochy	0,00	53 269,69	11 186,63	64 456,32	
Změna 2.13	Zateplení vyzděných atik	0,00	144 201,83	30 282,38	174 484,21	
Změna 2.14	ZTI - změna WC modulů, podlahové vpusti, přivětrávací hlavice, střešní	0,00	57 842,00	12 146,82	69 988,82	
Změna 2.15	Dočasná přípojka NN - I.varianta	0,00	143 486,14	30 132,09	173 618,23	
Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny	0,00	-85 707,61	-17 998,60	-103 706,21	
Změna 2.17	Odpočet Ytong přízdívek + SDK příček	0,00	-128 279,17	-26 938,63	-155 217,80	
Změna 2.18	Nápis nad vstupem - odpočet	0,00	-83 226,00	-17 477,46	-100 703,46	
Změna 2.19	Navýšení Mar - dopojení VZT + ovládání UT	0,00	717 971,20	150 773,95	868 745,15	
Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC	0,00	24 363,62	5 116,36	29 479,98	
Změna 2.21	Nerezový přepad do opěrných stěn - odpočet	0,00	-183 450,00	-38 524,50	-221 974,50	
Změna 2.22	Archeologický průzkum - odpočet	0,00	-37 222,00	-7 816,62	-45 038,62	
Celkem za stavbu		0,00	3 141 886,47	659 796,16	3 801 682,63	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Program Mbus	HSV			14 700,00	0,5

_02	Hlavice podlahovka	HSV			318 561,20	10,1
_03	VZT napojení na vzdálený dohled z TM	HSV			145 504,00	4,6
_04	VZT Napojení dodaných komponentů od vzduchotechniky	HSV			239 206,00	7,6
_1	Kabely, vodiče a příslušenství	HSV			25 894,50	0,8
_2	Montáže dle ceníku M741	HSV			71 975,40	2,3
_3	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			2 823,60	0,1
_4	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			29 760,72	0,9
_5	Materiál zemních a stavebních prací	HSV			1 753,92	0,1
_6	Úložný materiál, krabice a příslušenství	HSV			1 856,00	0,1
_7	El. přístroje a příslušenství	HSV			1 512,00	0,0
_8	Pomocný a podružný materiál	HSV			7 910,00	0,3
01	Stavební práce -	HSV			-18 500,77	-0,6
02	Omítky - Rozdílový VV	HSV			-6 231,58	-0,2
03	Malby a nátěry - Rozdílový VV	HSV			-1 076,83	0,0
04	Interiérové dveře - rozdílový VV	HSV			-22 847,00	-0,7
05	Obklady a dlažby - Rozdílový VV	HSV			12 597,48	0,4
06	ZTI, UT - Rozdílový VV	HSV			66 595,60	2,1
07	Podlahové krytiny - rozdílový VV	HSV			-1 029,28	0,0
08	Truhlářské výrobky - Rozdílový VV	HSV			-5 144,00	-0,2
1	Zemní práce	HSV			73 567,20	2,3
1	Zemní práce - rozdílový VV	HSV			-1 011 883,93	-32,2

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			442 354,05	14,1
2..	Zemní práce - násypy	HSV			1 292 402,35	41,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 959,18	3,0
3	Zařízení č. 3 Fotbal šatny část A, B	HSV			66 828,00	2,1
3.	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-179 196,23	-5,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			242 493,65	7,7
5	Komunikace	HSV			8 740,03	0,3
5	Zařízení č. 5 Fotbal občerstvení	HSV			34 820,00	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní - odpočet	HSV			-191 576,59	-6,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 832 809,10	58,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce - MNP	HSV			-593 619,45	-18,9
63.	Podlahy a podlahové konstrukce - VCP	HSV			475 082,50	15,1
83123	Venkovní vodovod z trub polyetylenových	HSV			-25 443,00	-0,8
83135	Kanalizace z trub PVC hrdlových - rozdílový VV	HSV			-23 905,60	-0,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 530,70	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 045,83	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			161 415,00	5,1
712	Povlakové krytiny	PSV			-256 944,21	-8,2
713	Izolace tepelné	PSV			51 988,20	1,7
713	Izolace tepelné - rozdílový VV	PSV			32 829,34	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			72 945,00	2,3

721.1	7211762 Potrubí kanalizační z PP HT	PSV			-4 744,00	-0,2
721.1	Nádrže - rozdílový VV	PSV			-471 044,66	-15,0
721.2a	WC - Standard	PSV			1 335,00	0,0
721.3	Liniová žlaby a vpusti	PSV			2 796,00	0,1
722.1	Armatury	PSV			-55 843,16	-1,8
722.2	Zemní práce	PSV			-41 916,40	-1,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 144,69	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			61 578,00	2,0
799	Ostatní	PSV			-187 728,00	-6,0
Díl 1	Horkovod - změna materiálu	PSV			-23 766,25	-0,8
Díl 2	Horkovod - příprava pro další etapu	PSV			371 271,46	11,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 963,71	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			-37 222,00	-1,2
Cena celkem					3 141 886,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce - rozdílový VV				-1 011 883,93
1	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3			

2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------




Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

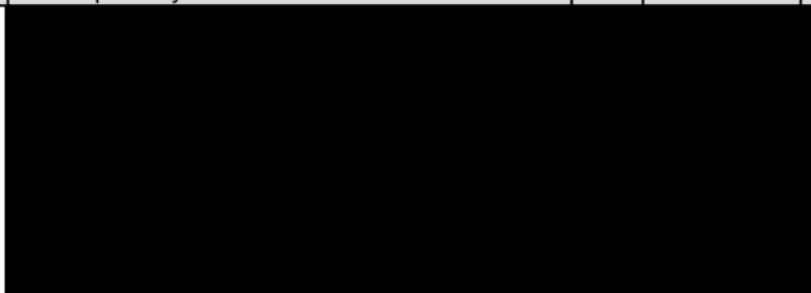


3	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ				
---	--------------	--	--	--	--	--



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------




Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--



5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--



6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3
---	--------------	-------------------------------------	----

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t			

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--

10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
----	--------------	----------------------------------	----	--	--	--

Díl: 2..	Zemní práce - násypy					1 292 402,35
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

12	10364100	konstrukční zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			
----	----------	---	---	--	--	--

13	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 pro promíchání - tl. 300 mm, poměr 1:1 s ornici (počítána tl. 150 mm)	t			
----	----------	--	---	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	5832012	Zemina zahradní				

--	--	--	--	--	--	--

15	5832012	Zemina zahradní	t			
----	---------	-----------------	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

16	171152501	Zhutnění podloží z homin soudržných nebo nesoudržných pod násypy - jedná se o zhutnění stávající zemní pláně	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

17	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně - jená se o konstrukční zeminu + promíchanou zeminu	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

18	182211121	Svahování násypů ručně	m2			
----	-----------	------------------------	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

19	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

20	R0001	Pokládka protierozní rohože	m2			
----	-------	-----------------------------	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	184854113	Geotextilie Greentex	m2			
22	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
23	162301101R00	Vodorovné přemístění zeminy - ze skládky do zásypů	m3			

Celkem						280 518,42
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.02	Přeložka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 83135		Kanalizace z trub PVC hrdlových - rozdílový VV				-23 905,60
1	831 35-0111.RA0x	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 110 mm	m			
2	831350111RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm	m			
3	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m			
4	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	m			
5	894431313RAI	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná, dno KG D 110 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus			
6	894431323RBI	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus			
7	894431323RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus			
Celkem						-23 905,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.03	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 83123		Venkovní vodovod z trub polyetylenových				-25 443,00
1	831230010RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 90 mm, hloubka 1,2 m	m			
2	831 23-0110.RA0x	Vodovod z trub polyetylenových D 40-63	m			

Díl: 722.1		Armatury				-55 843,16
3	893362111R00	Šachty vodoměrná a armaturní ze ŽB, PREFA3,3x2,8x1,95m, s dělicí přepážkou na celou výšku šachtyVstup do šachty 0,6x0,6m, skruž 0,50m, litinový poklop 0,6x0,6m, tř.zat.D400, odvětrání	kus			
4	89315312499V	Šachty vodoměrná a armaturní ze ŽB, PREFA 2,4x2,0x2,12m, šachtyVstup do šachty 0,6x0,6m, skruž 0,50m , betonový poklop, tř.zat.D400, odvětrání, zákrytová deska	kus			
5	274320050RAC	Základová konstrukce pro prefabrikovnou nádržodhad Základ ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3			

Díl: 722.2		Zemní práce				-41 916,40
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
9	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3			

10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,6 m	m3			
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3			
12	67 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
13	100004101R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.03	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			
16	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2			
Celkem						-123 202,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.04	Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Díl 1		Horkovod - změna materiálu				-23 766,25
1	799.	Přípravné, přidružené, zemní a ostatní práce, přesuny hmot - kompenzační smyčka + odbočka				
2	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m			
3	113107222RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. do 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku	m2			
4	132200012RAD	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3			
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
6	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, dodání písku	m3			
7	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, hutnění, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3			
8	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m			
9	979093111	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t			
10	979990103	Poplatek za uložení suti - asfalt, beton	t			
11	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t			
12	OST.	Ostatní materiál - VCP				
13	14710022	Trubka předizolovaná ocelová PIP 130 "A" DN 80, D 160 mm	m			
14	14710020	Trubka předizolovaná ocelová PIP 130 "A" DN 65, D 140 mm	m			
15	R_8884402T	Koleno PIP 130A, DN 80/160 LB 90° (1,5+1,0m)	ks			
16	R_8884403T	Koleno PIP 130A, DN 80/160 LB 90° (1,5+1,5m)	ks			
17	R_8884404T	Koleno PIP 130A, DN 80/160 LB 20° (1,0+1,0 m)	ks			
18	R_8884405T	Koleno PIP 130A, DN 65/140 LB 90° (1,5+1,0m)	ks			
19	R_8884406T	Koleno PIP 130A, DN 65/140 LB 90° (1,0+1,0m)	ks			
20	R_8884407T	Koleno PIP 130A, DN 65/140 LB 75° (1,0+1,0m)	ks			
21	R_8884408T	Koleno PIP 130A, DN 65/140 LB 15° (1,0+1,0m)	ks			
22	R_8884410T	Odbočka T, PIP 130A, DN 80/160 - 80/160 (1,5+1,0m)	ks			
23	R_8884413T	Spojka redukční PIP 130 A, DN 80/160 - 65/140	ks			
24	R_8884414T	Zakončení PIP 130A, DN 80/160 vč. dna	ks			
25	R_8884415T	Zakončení PIP 130A, DN 65/140 vč. dna	ks			
26	R_8884416T	Ukončovací manžeta PIP 130A, DN 65/140, REC 140	ks			
27	R_8884417T	Labirintové těsnění 140, PIP 130 A, DN 65/140	ks			
28	4223910101	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 65	kus			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.04	Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	R_8884419T	Dilatační polštář 2000x1000x40	ks			
30	M23	Montáže potrubí - MNP				
31	230013071	Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m	m			
32	733185107	Spojka předizolovaného potrubí DN 80 mm - navíc	kus			
33	230013061	Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 6 m	m			
34	733185106	Spojka předizolovaného potrubí DN 65 mm - navíc	kus			
35	892241111	Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m			
36	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
37	M23.	Montáže potrubí - VCP				
38	230013071R00.	Mont.předizol. ocelového potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 12 m	m			
39	733185107RT1	Spojka předizolovaného potrubí DN 80/160	kus			
40	230013061R00.	Mont.předizol. ocelového potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 12 m	m			
41	733185106RT1	Spojka předizolovaného potrubí DN 65/140	kus			
42	R_8884377T00	Rentgenové zkoušky svárů (100% rtg)	ks			
43	892241111	Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m			
44	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
45	OST	Ostatní materiál - MNP				
46	58572000	Malta sanační a stěrková cementová např. ERGELIT-SBM, stavba šachet	kg			
47	23170126	Studnařská montážní pěna 750 ml, např. Soudal	kus			
48	5512964577	Předizolovaná uzavírací armatura, PN 16, d 90 mm, Dmax 160 mm	kus			
49	55129645528	T-kus předizolovaný d 90/75 mm, Dmax 250/225 mm	kus			
50	2860018171	Trubka předizolovaná plastová PN 16, de 90 mm, Dmax 162 mm	m			
51	2860018161	Trubka předizolovaná plastová PN 16, de 75 mm, Dmax 142 mm	m			
52	55129629651	Koleno předizolované plastové d 75 mm, Dmax 160 mm,	kus			
Díl: Díl 2		Horkovod - příprava pro další etapu				371 271,46
53	799.	Přípravné, přidružené, zemní a ostatní práce, přesuny hmot - kompenzační smyčka + odbočka				
54	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m			
55	113107222RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. do 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku	m2			
56	132200012RAD	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3			
57	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.04	Změna materiálu potrubí horkovodu + připravenost pro další etapu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, dodání písku	m3			
59	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, hutnění, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3			
60	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m			
61	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
62	979990103	Poplatek za uložení suti - asphalt, beton	t			
63	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t			
64	OST.	Ostatní materiál				
65	14710022	Trubka předizolovaná ocelová PIP 130 "A" DN 80, D 160 mm	m			
66	R_8884402T	Koleno PIP 130A, DN 80/160 LB 90° (1,5+1,0m)	ks			
67	R_8884411T	Uzavírací armatura, PIP 130A, DN 80/160 (1,5m)	ks			
68	R_8884412T	Prodloužení KK Ballomax DN20-80, L=1,0m, ocel+PE	ks			
69	R_8884414T	Zakončení PIP 130A, DN 80/160 vč. dna	ks			
70	R_8884419T	Dilatační polštář 2000x1000x40	ks			
71	M23.	Montáže potrubí				
72	230013071R00.	Mont.předizol. ocelového potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 12 m	m			
73	733185107RT1	Spojka předizolovaného potrubí DN 80/160	kus			
74	R_8884377T00	Rentgenové zkoušky svárů (100% rtg)	ks			
75	892241111	Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m			
76	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			

Celkem	347 505,21
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.05	Změna EPS150 za EPS100 ve skladbě střešního pláště, opracování prostupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713			Izolace tepelné			174 968,67
1	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm	m3			
2	283757116	Deska izolační EPS 150, tl. 60 mm	m2			
3	283757120	Deska izolační EPS 150, tl. 100 mm	m2			
Díl: 711			Izolace proti vodě			161 415,00
4	711757288	Opracování prostupů, samolepícími asfaltové pásy, průměr do 200 mm	kus			
Celkem						336 383,67

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.06	Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				48 538,80
1	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3			

2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
5	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.06	Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					422 736,58
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

6	271313511	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3			
---	-----------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

7	274321321R00x01	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2, včetně dodávky	m3			
---	-----------------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

8	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.06	Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

9	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

10	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					557 530,86
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

11	341361821	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500B (10 505)	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

12	311112330	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

13	311112350	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.06	Provedení základů pro prefa schodiště PV.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Celkem	1 028 806,24
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.07	Změna retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721.1		Nádrže - rozdílový VV				-471 044,66
1	592261020RX1	RN 1-1 Akumulační nádrž prefabrikovaná betonová skládanávnitř.rozměry: 4,30x14,50x2,78 m, reten.objem: 55,49 m3, revizní vstup DN600 a poklop s příslušenstvím pro zatížení D400, madla pro a	ks			
2	Pol__0016	RN 1-1 11x Akumulační nádrž prefabrikovaná betonová skládaná rozměry: 3,0*2,4*1,37 m, reten.objem: 61,6 m3, revizní vstup DN600 a poklop s příslušenstvím pro zatížení D400	ks			
3	274320050RAC	Základová konstrukce pro prefabrikovnou nádržodhad Základ ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3			

4	58337213R	Štěrkopísek frakce 0-32 ((skutečná mocnost bude zjištěna pro provedení výkopu pro retenční nádrž, předpoklad 500mm)	m3			
5	592261020RX1~1	RN1-2Retenční nádrž prefabrikovaná betonovávnitř.rozměry: 2,80*4,80*1,95 m, reten.objem: 15,59 m3, revizní vstup DN600 a poklop s příslušenstvím pro zatížení D400, madla pro a žebřík v	ks			
6	Pol__0018	RN1-2Retenční nádrž prefabrikovaná betonovávnitř.rozměry: 3x 3,0*2,4*1,52 m, reten.objem: 23,385 m3, revizní vstup DN600 a poklop s příslušenstvím pro zatížení D400, madla pro a žebřík v	ks			
7	274320050RAC	Základová konstrukce pro prefabrikovnou nádržodhad Základ ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3			

8	58337213R	Štěrkopísek frakce 0-32 ((skutečná mocnost bude zjištěna pro provedení výkopu pro retenční nádrž, předpoklad 500mm)	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

Celkem						-471 044,66
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet


S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.07	Změna retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.08	Změna tloušťky EPD povlaků


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-282 739,74
1	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci	m2			



2	628522691	Pás asfaltový modifikovaný natavovací, nosná vložka Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny, vrchní úprava minerální jemnozrný posyp, spodní PE fólie	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--



Díl: 799		Ostatní				78 948,00
3	799000000x02	D+M podkladní povrch EPDM granulát černý, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství	m2			

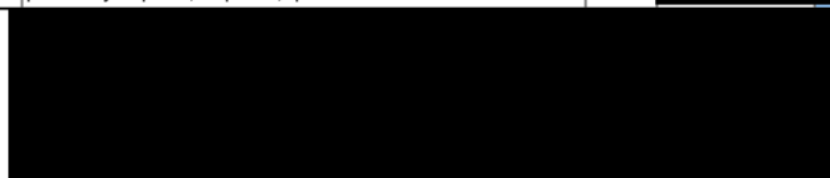

Celkem						-203 791,74
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.09	VZT - změna potrubí a tlumičů - změna dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Zařízení č. 3 Fotbal šatny část A, B				66 828,00
1	3.2	Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x200 - kulisy 100x195x1000; s ochrannou fólií proti pronikání vlhkosti do výplně kulis tlumiče hluku;	ks			
2	3.2a	Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1000x100 - kulisy 100x95x1500; s ochrannou fólií proti pronikání vlhkosti do výplně kulis tlumiče hluku;	ks			
3	3.4	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I; těsnost C; 40% tvarovek; včetně doměrů, nástavců a zaslepení; montážní příslušenství;	m2			
4	3.10	Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem; spoje izolace důkladně přelepit; montážní příslušenství;	m2			
Díl: 5		Zařízení č. 5 Fotbal občerstvení				34 820,00
5	5.4	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I; těsnost C; 40% tvarovek; včetně doměrů, nástavců a zaslepení; montážní příslušenství;	m2			
Celkem						101 648,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.10	Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna- UMT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 565,27
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3			
2	171206111	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3			
3	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3			
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			
5	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
8	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 963,71
9	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
10	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t			
11	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t			
12	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 406,93
13	271313511	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3			
14	274321321R00x01	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2, včetně dodávky	m3			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.10	Bourání betonových konstrukcí + opěrná stěna- UMT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t			

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	32 703,31
---------------	--------------------------------------	------------------

16	311112125	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 30/37	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

17	341361821	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500B (10 505)	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	2 210,54
---------------	-------------------------------------	-----------------

18	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

Celkem	69 849,76
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-495 274,99
1	311321412R00x01	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC1, včetně dodávky	m3			

2	311351105	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

3	311351106	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

4	311321826R00x01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 XC1, včetně dodávky	m3			
---	-----------------	---	----	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5	311351805	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2
---	-----------	---	----

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6	311351806	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2			
7	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t			
8	311112125	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 30/37	m2			
9	341361821	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500B (10 505)	t			
10	R_8884539T00	Bednění jednostranné realizace	m2			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

11	R_8884541T00	Isolink typ C-EH- D12, L450-30°	ks			
12	R_8884542T00	Isolink typ C-ED-D12, L500-90°	ks			
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 832 809,10
13	622318637RT1_01	Zateplovací systém Webertherm flex, fasáda, EPS F, tl. 200 mm, dekorativní omítka - vzhled beton vče tně přebroušení	m2			

14	622318627RT1_01	Zateplovací systém Webertherm flex, XPS, tl. 200 mm dekorativní omítka - vzhled beton, včetně přebro ušení	m2			
----	-----------------	--	----	--	--	--

Díl: 713 Izolace tepelné						-161 664,08
15	283763791	Deska polystyrenová XPS tl. 200 mm	m2			
16	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.11	Záměna fasády za moniérky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

17	2837593904	Deska izolační EPS 70 F, tl. 200 mm, fasádní	m2			
----	------------	--	----	--	--	--

Celkem	1 175 870,03
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.12	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						19 463,13
1	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			
Díl: 5 Komunikace						8 740,03
2	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			
3	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			
4	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2			
5	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2			
6	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
7	5924511900	Dlažba betonová 200 x 200 x 60 mm (dle PD)	m2			
8	567123114	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6 tl. 150 mm po zhutnění	m2			
9	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
10	5924511910	Dlažba betonová 200 x 200 x 80 mm (dle PD)	m2			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 530,70
11	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m			
12	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			
13	592175116	Obrubník parkový betonový BEST LINEA II rozměr 80 x 250 mm, přírodní	m			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 045,83
14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						14 490,00

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.12	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	721211550	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm	kus			

Celkem	53 269,69
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.13	Zateplení vyzdřených atik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				25 795,53
1	712361701Rx01	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC - včetně vytažení na atiku, kotvení, plechu, lepení/svařování spojů, náběhových klínů a dalších systémových detailů dle dodavatele	m2			
2	283220022	Fólie hydroizolační PVC-P, k mechanickému přitížení tl. 1,5 mm	m2			
3	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie	m2			
4	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2			
5	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t			
Díl: 713		Izolace tepelné				38 683,61
6	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2			
7	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm	m3			
8	28376412.A	Deska izolační XPS, tl. 50 mm	m2			
9	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 144,69
10	762441112	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2			
11	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				61 578,00
12	764000K.01	D+M: K.01 - oplechování atiky, TiZn, RŠ 380 mm, (dle VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)	soubor			
13	764000K.01b	D+M: K.01 - oplechování atiky, TiZn, RŠ 680 mm, (dle VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)	soubor			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.13	Zateplení vyzděných atik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem	144 201,83					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.14	ZTI - změna WC modulů, podlahové vpusti, přivětrávací hlavice, střešní hlavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				58 455,00
1	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou D110	kus			
2	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m			
3	Hlav01	Hlavice ventilační přivětrávací 110 + Mtž	ks			
Díl: 721.1		7211762 Potrubí kanalizační z PP HT				-4 744,00
4	721273145	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus			
Díl: 721.2a		WC - Standard				1 335,00
5	726212122	Předstěnový systém pro závěsné WC	soubor			
6	726212321	Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM	soubor			
7	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor			
8	725119402	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor			
Díl: 721.3		Liniová žlaby a vpusti				2 796,00
9	283 482052.Rx1	Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou(popř.PVC manžetou)Dodávka včetně lapače splavenin a montáže	kpl			
10	283 482052.Rx1.	Vpust střešní dvouúrovňová vyhřívaná svislá s asfaltovou manžetou(popř.PVC manžetou) Dodávka včetně lapače splavenin a montáže	kpl			
Celkem						57 842,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.15	Dočasná přípojka NN - I.varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Kabely, vodiče a příslušenství				25 894,50
1	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M			
2	AYKY-J4X185	KABEL AYKY-J 4x185	M			
Díl: 2		Montáže dle ceníku M741				71 975,40
3	746428114	Ukonč kabel konc např. Raych 1kV 502k026	kus			
4	746214180	Ukončení vodičů kabelov okem 185mm2	kus			
5	747219520	Montáž pojist patron nožových	kus			
6	746511125	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240	kus			
7	745904121	Příplatek za zatahování kabelů-18kg	m			
8	740999914	Montážní stroje a mechanismy	soub			
9	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub			
10	745441160	Mont kabel Al-1kV pevně sk.1 -4,0kg	m			
11	743131218	Mont trub ochran PH tuh volně -p110	m			
12	NC	Technická výpomoc, koordinace	kpl			
Díl: 3		Ukončovací prvky a svorkovnice				2 823,60
13	E000000684900	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 185-240	kus			
14	10565	SPOJKA SMOE 81515	kus			
15	185X12ALU-F	OKO KABELOVE 185X12 ALU-F	kus			
16	185KU-L	SPOJKA KABELOVA 185 KU-L	kus			
Díl: 4		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				29 760,72
17	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2			
18	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m			
19	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m			
20	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	m			
21	131313110	Jámy kabelových spojek do 10kV tř.3	kus			
22	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m			
23	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3			
Díl: 5		Materiál zemních a stavebních prací				1 753,92
24	VLZ000010	Písek kopaný	m3			
Díl: 6		Úložný materiál, krabice a příslušenství				1 856,00
25	KF09110	TRUBKA KOPOFLEX 110	m			
Díl: 7		El. přístroje a příslušenství				1 512,00
26	E000000312060	POJISTKA NOZOVA PHN1 160A GG	KS			
Díl: 8		Pomocný a podružný materiál				7 910,00
27	Pol_0027	Pomocný drobný materiál	kpl			
28	Pol_0028	Pomocné práce	kpl			
29	Pol_0029	Přesun hmot	kpl			
Celkem						143 486,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.15	Dočasná přípojka NN - I.varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce - MNP				-593 619,45
1	632418250Rx01	Potěr cementový litý tl. 52 mm s atestem pro podlahové vytápění s plastifikační přísadou a PP vlákny, pevnost v tlaku 25 MPa, pevnost v tahu za ohybu 5 MPa, včetně dodávky potěru	m2			

2	632481211R00x01	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny pancéřové 160 g/m2 do potěrů, včetně dodávky	m2			
3	632418250Rx02	Potěr cementový litý tl. 55 mm s atestem pro podlahové vytápění s plastifikační přísadou a PP vlákny, pevnost v tlaku 25 MPa, pevnost v tahu za ohybu 5 MPa, včetně dodávky potěru	m2			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4	632418250Rx03	Potěr cementový litý tl. 62 mm s atestem pro podlahové vytápění s plastifikační přísadou a PP vlákny, pevnost v tlaku 25 MPa, pevnost v tahu za ohybu 5 MPa, včetně dodávky potěru	m2
---	---------------	--	----

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5	632418250Rx04	Potěr cementový litý tl. 65 mm s atestem pro podlahové vytápění s plastifikační přísadou a PP vlákny, pevnost v tlaku 25 MPa, pevnost v tahu za ohybu 5 MPa, včetně dodávky potěru	m2			
---	---------------	--	----	--	--	--


6	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t			
---	--------------	--	---	--	--	--

Díl: 713	Izolace tepelné - rozdílový VV				32 829,34
7	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3		

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8	713191131Rx01	Tkanina separační 200 g/m2, včetně dodávky	m2
---	---------------	--	----

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------




Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

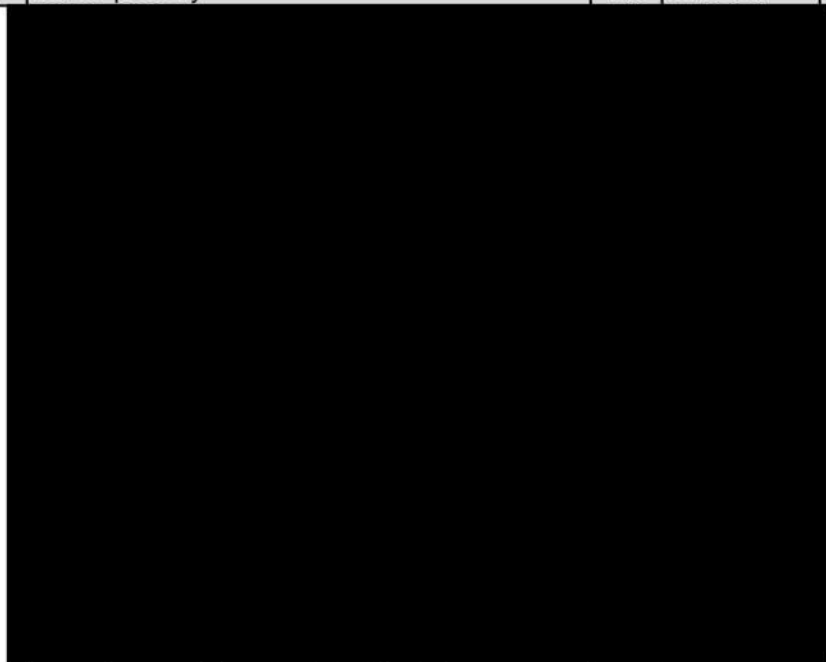

9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
Díl: 63.		Podlahy a podlahové konstrukce - VCP				475 082,50
10	632443211	Potěr CF 25, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2			



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



11	632443212	Potěr CF 25, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--




12	632441017	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 60 mm samonivelační potěr MFC 025	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.16	Záměna anhydritu za betonový litý potěr - šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

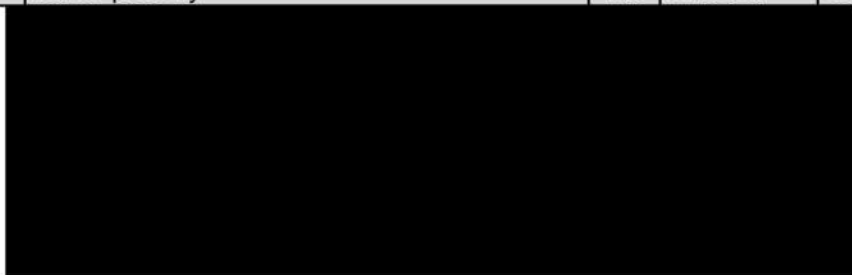

Celkem						-85 707,61
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.17	Odpočet Ytong přízdívek + SDK příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3.	Svislé a kompletní konstrukce					-179 196,23
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

1	342255024RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2			

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					242 493,65
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

2	347016223R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2			
3	347016233R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2			

4	342263310	Úprava sádkokartonové příčky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce	kus			
---	-----------	---	-----	--	--	--

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní - odpočet					-191 576,59
----------------	---	--	--	--	--	--------------------

5	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové hladké	m2			
---	--------------	---	----	--	--	--

6	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2			
---	--------------	---	----	--	--	--

7	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2			
---	--------------	--	----	--	--	--

Celkem						-128 279,17
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.17	Odpočet Ytong přizdívek + SDK příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.18	Nápis nad vstupem - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				-83 226,00
1	799000OS.11	D+M: OS.11 - hlavní nápis nad vstupem, 9000x400 mm (dle VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ)	soubor			

Celkem	-83 226,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.19	Navýšení Mar - dopojení VZT + ovládání UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Program Mbus				14 700,00
1	Pol__0001	Program Mbus vodoměry elektroměry	ks			
Díl: 02		Hlavice podlahovka				318 561,20
2	Pol__0002	Rozšiřující moduly do rozdělovačů hlavice vč. kabelového zdroje - + vstupy čidla	ks			
3	Pol__0003	Radiátorová hlavice ON OFF 230V	ks			
4	Pol__0004	Montáž rozšiřujících modulů	ks			
5	Pol__0005	Montáž hlavice	ks			
6	Pol__0006	Přesuny	soub			
7	Pol__0007	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub			
8	Pol__0008	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu dle vyhlášky 499/2006 S	ks			
9	Pol__0009	Prostorové čidlo teploty	ks			
10	Pol__0010	Montáž čidel	ks			
11	Pol__0011	Program hlavice	ks			
12	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	ks			
13	743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	ks			
14	973031200	Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8	ks			
15	Pol__0015	Kabel JYSTY 2x2x0,8 materiál	m			
16	Pol__0016	Kabel JYSTY 2x2x0,8 montáž	m			
17	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	m			
18	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m			
19	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m			
Díl: 03		VZT napojení na vzdálený dohled z TM				145 504,00
20	Pol__0020	Modbus VZT program	ks			
21	Pol__0021	Vizualizace Viewdet-vzdálený přístup	ks			
22	Pol__0022	Kabel JYSTY 2x2x0,8 materiál	m			
23	Pol__0023	Kabel JYSTY 2x2x0,8 montáž	m			
24	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	m			
25	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	ks			
26	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m			
Díl: 04		VZT Napojení dodaných komponentů od vzduchotechniky				239 206,00
27	Pol__0027	Servopohon klapkový D+M	ks			
28	Pol__0028	Čidlo teploty D+M	ks			
29	Pol__0029	Diferenční tlakoměr D+M	ks			
30	Pol__0030	Ventilátory - pouze zapojení	ks			
31	Pol__0031	Ohříváče - pouze zapojení	ks			
32	Pol__0032	Chladič - pouze zapojení	ks			
33	Pol__0033	Čidlo CO2 D+M	ks			
34	Pol__0034	Čidlo vlhkosti D+M	ks			
35	Pol__0035	Zapojení jednotky rozvaděče	ks			
36	CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	m			
37	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	m			
38	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m			
39	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m			
40	Pol__0040	JYSTY 2x2x0,8 materiál	m			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.19	Navýšení Mar - dopojení VZT + ovládání UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	Pol_0041	JYSTY 2x2x0,8 montáž	m			
42	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m			

Celkem	717 971,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Stavební práce -				-18 500,77
1	317168112R00	Překlad keramický plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus			
2	317318111R00	Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25	m			
3	342248141R00	Příčky z tvárnic keramických broušených, tl. 115 mm	m2			
4	342255024RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

5	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m			
---	--------------	--	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

6	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m			
---	--------------	---	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--


7	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitř.stěn	m2			
---	--------------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

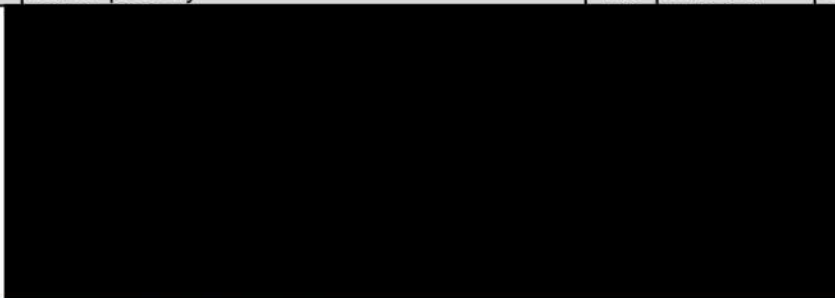

Díl: 02	Omítky - Rozdílový VV					-6 231,58
8	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové hladké	m2			



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

9	612474921R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojné	m2			
---	--------------	--	----	--	--	--

10	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

11	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

12	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 03	Malby a nátěry - Rozdílový VV					-1 076,83
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

13	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

14	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2			
----	--------------	--------------------------------	----	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

15	784191201R00	Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

16	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--


17	783893323R00	Nátěr betonových stěn	m2			
----	--------------	-----------------------	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

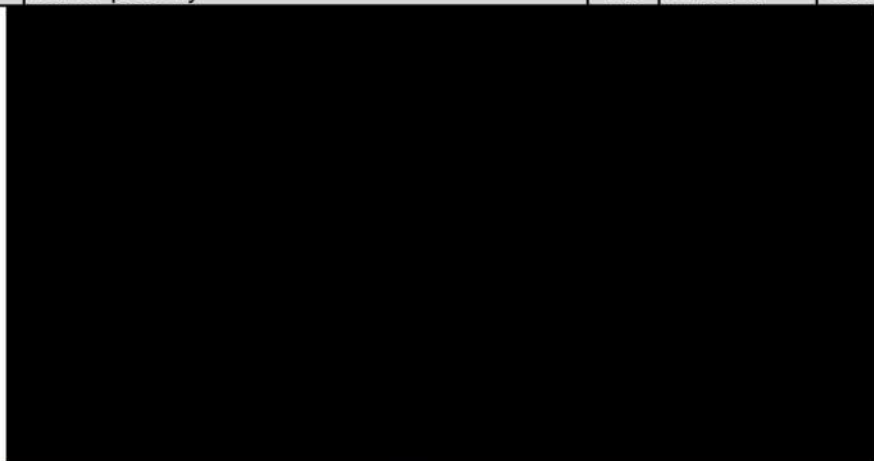

Díl: 04	Interiérové dveře - rozdílový VV	-22 847,00
----------------	---	-------------------

18	76700AZ.03	D+M: Z.03 - ocelové dveře, 700x1970 mm (dle VYPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)	soubor	
----	------------	---	--------	--



19	76700AZ.02	D+M: Z.02 - ocelové dveře, 800x1970 mm (dle VYPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)	soubor	
----	------------	---	--------	--



Díl: 05	Obklady a dlažby - Rozdílový VV	12 597,48
----------------	--	------------------

20	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	
----	--------------	--------------------------------	----	--



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

21	632415104RT2x01	Potěr samonivelační ručně tl. 3 mm, vyrovnávací, vč. dodávky, pomocných prací, doplňků	m2			
----	-----------------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

22	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

23	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2			
----	--------------	------------------------------	----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

24	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2			
25	597813600R	Obkládačka (dle PD)	m2			


Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



26	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací k obkladům, včetně dodávky	m			
----	--------------	---	---	--	--	--



Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

27	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkládům, včetně dodávky	m			
----	--------------	---	---	--	--	--

28	771578011R00x01	Spára stěna - stěna, silikonem	m			
----	-----------------	--------------------------------	---	--	--	--


29	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2			
----	--------------	-------------------------------	----	--	--	--

30	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
----	--------------	----------------------------------	---	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	59764202RM01	Dlažba matná tl. 10 mm, keramická, mrazuvzdorná R10/B (dle PD)	m2			

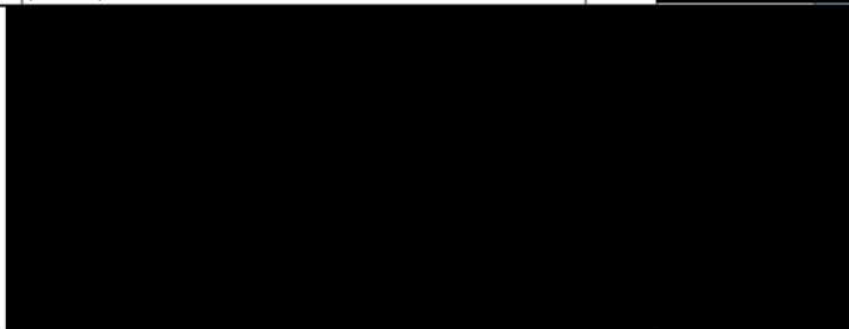


32	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--



Díl: 06	ZTI, UT - Rozdílový VV	66 595,60
----------------	-------------------------------	------------------

33	725-R001					
----	----------	--	--	--	--	--




34	726212122R00	Předstěnový systém pro závěsné WC	soubor			
----	--------------	-----------------------------------	--------	--	--	--



35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá	kus			
----	-----------	---------------------------------	-----	--	--	--



36	725017172R00	Závěsné umyvadlo s otvorem pro baterii, s přepadem	soubor			
----	--------------	--	--------	--	--	--

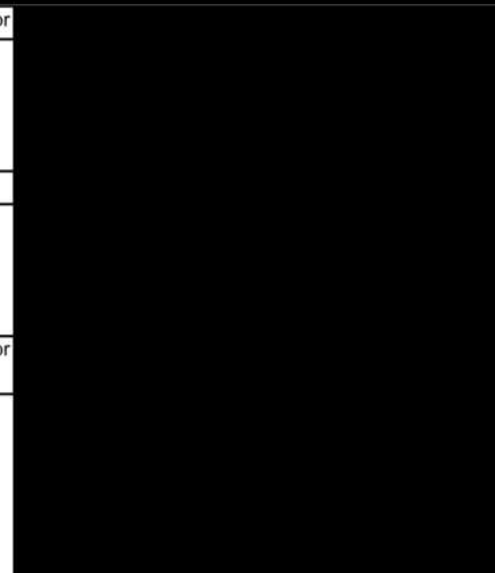

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	725 86-0201.R00x1	Sifon k umyvadlu 5/4 chrom mosaz	ks			
38	725 24-9103.R00x1	Sprchové dveře 70 cm	ks			
39	64240056R	Mísa klozetová závěsná, např. Jika DEEP Handicap, hluboké splachování	kus			
40	726212122R00	Předstěnový systém pro závěsné WC	soubor			
41	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá	kus			
42	725017153R00	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé	soubor			
43	725 86-0201.R00x1	Sifon k umyvadlu 5/4 chrom mosaz	ks			
44	Pol__0078	Madlo invalidní sklopné 900mm + Mtž	ks			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	Pol__0079	Madlo pevné 900mm + Mtž	ks			
46	Pol__0080	Sprchová souprava 3-dílná	ks			
47	Pol__0081	Sedátko do sprchy - sklopné + Mtž	ks			
48	Pol__0082	Rohová tyč na závěs + Mtž	ks			
49	Pol__0083	Sprchový závěs + Mtž	ks			
Díl: 07 Podlahové krytiny - rozdílový VV				-1 029,28		
50	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2			
51	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2			

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	776521200R00x01	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV, vč. svařování, pomocných prací, doplňků	m2			

53	28412235RM01	Podlahovina PVC tl. 2 mm, heterogenní, na bázi PVC, s vloženým skleněným roumem a ochrannou vrstvou PU laku, protiskluznost nášlapné vrstvy R 10 (dle PD)	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

54	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m			
----	--------------	---	---	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

55	28342458R	Lišta soklová měkké PVC	m			
----	-----------	-------------------------	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

56	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m			
----	--------------	---	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

57	5537000111R	Lišta přechodová samolepicí Al elox stříbro, š. 30 mm, l = 930 mm	kus			
----	-------------	---	-----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 08	Truhlářské výrobky - Rozdílový VV					-5 144,00
----------------	--	--	--	--	--	------------------

58	76600AT.13	D+M: T.13 - skříň šatní rozhodčí, 3200x850x2000 mm (dle VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)	soubor			
----	------------	---	--------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.20	Nová dispozice ZTP WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	76600AT.13	D+M: - skříň šatní rozhodčí, 2500x850x2000 mm (dle VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)	soubor			

Celkem	24 363,62
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.21	Nerezový přepad do opěrných stěn -odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				-183 450,00
1	799000OS.13	D+M: OS.13 - hranatý nerezový přepad do opěrných zdí, 95x56x400 mm (dle VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ)	soubor			
Celkem						-183 450,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24278	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN, II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
O:	ZL02	VCP a MP 02 - dodatek č. 2
R:	Změna 2.22	Archeologický průzkum - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-37 222,00
1	11-03.R	Archeologický průzkum	soubor			

Celkem						-37 222,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č.2 – Zápisy z kontrolních dnů

Zápis č. 6 – změna 2.2.; 2.3.

z kontrolního dne konaného 26.5.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT
Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín
Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1
Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky
Technický dozor :
Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele
za zhotovitele
za TEZA
za AD
za technický dozor
za BOZP

Práce na stavbě pokračují přepojováním el., sítí v souladu s harmonogramem.

A) Úkoly :

- 1) Zhotovitel prověří stav a možnosti odpojování el., obvodů včetně jednotlivých objektů za účasti zástupce TEZA pana [REDACTED] – zítra v 8 hod.
- 2) AD předal úpravu kanalizace, dále dodá výkres výškového osazení na KD č. 7.
- 3) AD dodá na KD č. 7 umístění vodoměrné šachty a úpravy kanalizace. Na základě úprav bude přizván zástupce VaK pro odsouhlasení změn.
- 4) Pokračují body ohledně víceprací, připojování médií, detailu napojení základů na obvodovou stěnu, rozšíření základů a drenáže pod okapovým chodníkem.

C) Ostatní :

- 3) KD č. 7 proběhne v souladu s harmonogramem dne 2.6.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 7 – změna 2.22.

z kontrolního dne konaného 2.6.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce na stavbě pokračují sondáží stávající el., rozvodů a přípravou nových el., sítí. KD konstatuje skluz oproti harmonogramu cca 1 týden.

A) Úkoly :

- 1) Byla nalezena stará šachta, dle vyjádření AD je v místě budoucího stromu – zhotovitel šachtici odstraní a provede zásyp zeminou.
- 2) AD přizve zástupce Vak na KD č. 7.
- 3) Zhotovitel bude pokračovat na nacenění naběhlých vícenákladů.
- 4) AD prověří do KD č. 7 možnost doplnit stavbu o podkladní betony.
- 5) Byla provedena kontrola stavby 23.5.25 archeologem

C) Ostatní :

- 3) KD č. 8 proběhne v souladu s harmonogramem dne 9.6.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 9 – změna 2.3.

z kontrolního dne konaného 16.6.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce na stavbě pokračují návozem zemin, byl předán upravený harmonogram, práce probíhají v souladu s termíny v upraveném harmonogramu.

A) Úkoly :

- 1) Proběhla schůzka BOZP a hasičů, zhotovitel upozorňuje na zhotovený příjezd z horní cesty jako nedostatečně zpevněný a v případě uzavření spodní cesty bude problém s příjezdem do stavby. Zhotovitel cestu prověří dopravním zatížením a navrhne úpravu.
- 2) AD zašle dohodnutou úpravu přípojky vody + umístění poloviční šachtice.
- 3) Zhotovitel zašle objednateli a TDS soupis a nacenění víceprací a méně prací pro jednání s garantem.

B) Úkoly :

- 1) Veškeré změny budou řešeny AD dodatkem PP a změnovými listy.
- 2) AD posoudí nabídku na stěrkové izolace – svislé stěny a trny.
- 3) AD požádá o vyjádření ZTP k úpravě projektu.

C) Ostatní :

- 3) KD č. 10 proběhne v souladu s harmonogramem dne 23.6.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 17 – změna 2.4.

z kontrolního dne konaného 11.8.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín


Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor : [REDACTED]

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele
za zhotovitele
za TEZA
za AD
za technický dozor
za BOZP



Práce pokračují v souladu s harmonogramem betonáží a mtž., výztuže, betonáží, základů, zásypů a hutnění.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Zhotovitel do KD č. 19 oznámí termín zprovoznění vodovodní šachtice.
- 2) Nutno ugovat statika s ohledem na dodání výkresů výztuže.
- 3) S projektantem teplovodů byla dohodnuta úprava projektu na základě podkladů stavby. (záměna materiálů)

B) Úkoly :

- 1) AD prověří možnost zavlažování propojením se stávající studny do retenční nádrže.
- 2) AD prověří možnost používání dešťové vody na splachování.
- 3) AD prověří vypínání totalstopem s ohledem na budoucí fotovoltaiiku.
- 4) Objednatel na KD č. 18 zajistí účast energetika MěÚ.
- 5) Zhotovitel požaduje AD odsouhlasení záchytného systému.
- 6) Zhotovitel požaduje odsouhlasit typ umělého trávniku. Na KD č. 18 AD, dodavatel a budoucí uživatel vyberou trávník, včetně stanovení podkladních vrstev.
- 7) AD doladí systém měření tepla, elektro., studené a teplé vody s ohledem na rozpočítávání.

C) Ostatní :

- 1) KD č. 18 proběhne v souladu s harmonogramem dne 18.8.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :



Zápis č. 19 – změna 2.5.; 2.7.

z kontrolního dne konaného 25.8.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky
[redacted]

Technický dozor : [redacted]

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce pokračují v souladu s harmonogramem betonáží a mž., výztuže, betonáží, základů, zásypů a hutnění.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Byl odsouhlasen typ umělého trávníku zástupcem fotbalistů panem [redacted] Jedná se o typ WINNER 40/160 – viz., technický list.
- 2) Byly projednány plochy EPDM, do KD č. 20 AD podá informaci k realizaci (nabídka firmy [redacted] [redacted])
- 3) Odsouhlasení vodovodní šachtice Vakem běží. Předpoklad odsouhlasení do KD č. 20.
- 4) Pokračuje urgování statika zhotovitelem. AD zašle podklady od opěrných zdí statikovi.
- 5) AD prověří stávající studnu s možností zhotovení nového vrtu.

B) Úkoly :

- 1) AD prověří osazení retenční nádrže s ohledem na hladinu spodní vody – do KD č. 21.
- 2) Dle AD je stavba připravena na fotovoltiku.
- 3) AD prověří sklatbu střechy s ohledem na zatížení,

C) Ostatní :

- 1) KD č. 20 proběhne v souladu s harmonogramem dne 1.9.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

[redacted]

Zápis č. 20 – změna 2.8.

z kontrolního dne konaného 1.9.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor : [REDACTED]

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele
za zhotovitele
za TEZA
za AD
za technický dozor
za BOZP



Práce pokračují v souladu s harmonogramem betonáže stěn, bedněním následujících včetně mtž., výztuže.

A) Kontrola úkolů :

- 1) EPDM bude zhotoveno bez izolace v e vrstvách 3 + 1 cm.
- 2) Vak požaduje plastovou šachtici včetně požadovaného vystrojení. AD požadavky zapracuje a předá zhotoviteli do 14 dní. Předpoklad do KD č. 22.
- 3) Základ opěrné stěny bude navrtán a přes trny tl., 14mm propojen s novým základem. Postup zhotoviteli schválí AD.

B) Úkoly :

- 1) AD prověří osazení retenční nádrže s ohledem na hladinu spodní vody – do KD č. 22.
- 2) Přístup na zhotovení umělého trávníku bude umožněn od 1.10.25 přes ZOO. Objednatel zajistí souhlas ZOO.
- 3) BOZP zajistí poučení s ohledem na vstup žáků ZŠ do bezpečných koridorů stavby.
- 4) AD poptá studnaře s ohledem na možnost závlah.
- 5) ? vložení dodatečných chrániček do strojovny s ohledem na budoucí závlahy bude řešeno na KD 21.
- 6) AD prověří skladbu střechy s ohledem na zatížení,

C) Ostatní :

- 1) KD č. 21 proběhne v souladu s harmonogramem dne 8.9.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :



Zápis č. 22 – změna 2.10.

z kontrolního dne konaného 15.9.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce pokračují v souladu s harmonogramem pokračuje bednění stěn - mtž., výztuže a následná betonáž.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Vak požaduje plastovou šachtici včetně požadovaného vystrojení. AD požadavky zapracuje a předá zhotoviteli do 14 dní. Předpoklad do KD č. 23.
- 2) AD prověří osazení retenční nádrže s ohledem na hladinu spodní vody – do KD č. 23.
- 3) AD poptal studnaře byly objednány průzkumné práce s ohledem na závlahy.
- 4) Zhotovitel do KD č. 23 předloží cenu navrhované skladby střešního pláště.
- 5) AD prověří dilatace střešní konstrukce do KD č.23.

B) Úkoly :

- 1) Požadavek na stavební úpravy ze strany hokejbalistů je nutno podat písemně prostřednictvím objednatele.
- 2) Zhotovitel v rámci víceprací zhotoví opěrnou zeď v zadní části umělé trávy. AD dodá výkres KD pro zhotovení.
- 3) Zhotovitel požaduje po FK Hodonín odstranit desky položené o víkendu před buňkami.

C) Ostatní :

- 1) KD č. 23 proběhne v souladu s harmonogramem dne 22.9.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 23 – změna 2.11.

z kontrolního dne konaného 22.9.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce probíhají betonáží stěn a stropů, dále pokračují zemní práce.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Pokračuje jednání AD a Vak ohledně plastové šachtice včetně požadovaného vystrojení. Na nové řešení bude zpracován změnový list.
- 2) Retenční nádrž bude dořešena AD do KD č. 24, včetně zvýšené hladinu spodní vody v části objektu č. 1. AD ve čtvrtek zajistil jednání ohledně možností závlah a vyhodnocení zvýšené hladiny spodních vod.
- 3) AD posoudí návrh zhotovitele na úpravu skladby střešního pláště včetně rozpočtu do KD č. 24.
- 4) Zhotovitel poptá dodavatele střešního pláště k přetažení dilatačních spár izolacemi. KD č.24.

B) Úkoly :

- 1) Rozhodnutí vedení města – nebudou akceptovány stavební úpravy v šatnách oproti PP.
- 2) Opěrní zeď u umělého trávníku - AD dopracuje výkres včetně výztuže – do KD č. 24
- 3) Byl zaslán nápis na fasádu AD. AD projedná návrh zhotovitele s KKFF.
- 4) Na KD č. 24 je nutno řešit schodiště PV 04.
- 5) AD prověří polystyrenu pod monierkami s ohledem na pevnost.

C) Ostatní :

- 1) KD č. 24 proběhne v souladu s harmonogramem dne 29.9.25 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 24 – změna 2.1.

z kontrolního dne konaného 29.9.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky
[redacted]

Technický dozor : [redacted]

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele
za zhotovitele
za TEZA
za AD
za technický dozor
za BOZP



Práce probíhají betonáží stěn a stropů, dále pokračují zemní práce.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Proběhlo jednání ve věci parapetů s subdodavatelem [redacted] a bylo dohodnuto – parapety budou z pozinkovaného plechu tl., 0,55 mm v ral dle oken. Byla zrušena drážka, detail dodá AD do KD č. 25.
- 2) Proběhlo jednání ohledně studen předpoklad zhotovení 2 ks ? Ceny a vystrojení – řeší AD.
- 3) AD předal výkres vodovodní plastové šachtice odsouhlasený Vak včetně vystrojení. Bude uvedeno ve změnovém listu.
- 4) Retenční nádrž bude dořešena AD do KD č. 25, včetně zvýšené hladinu spodní vody v části objektu č. 1.
- 5) Zhotovitel poptá dodavatele střešního pláště k přetažení dilatačních spár izolacemi. KD č.25.

B) Úkoly :

- 1) AD předal výkres opěrné zedě u umělého trávníku.
- 2) Byl zaslán nápis na fasádu AD. AD projedná návrh zhotovitele s KKFF do KD č. 25
- 3) AD dořeší konstrukci schodiště a násypů pod trávníky.

C) Ostatní :

- 1) Byla zhotovena prohlídka území pro kácení stromu. KD nedoporučuje vjezd plošiny, jeřábu na nezpevněné plochy okolo stromu – vhodné je rizikové kácení.
- 2) Byl projednán přístup k akváriím přes původní bránu – po dohodě stavbyvedoucích.
- 3) KD č. 25 proběhne v souladu s harmonogramem v pondělí v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval



Zápis č. 25 – změna 2.15.

z kontrolního dne konaného 6.10.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín


Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor : [REDACTED]

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele
za zhotovitele
za TEZA
za AD
za technický dozor
za BOZP

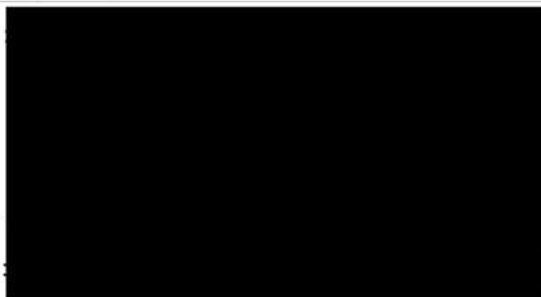

Práce probíhají betonáží stěn a stropů, dále pokračují zemní práce, byl předán aktualizován harmonogram prací.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Proběhlo jednání ve věci parapetů s subdodavatelem [REDACTED] a bylo dohodnuto – parapety budou z pozinkovaného plechu tl., 0,55 mm v ral dle oken. Byla zrušena drážka, detail dodá AD do KD č. 26, Zhotovitel připraví na základě úpravy materiálu a ceny změnový list.
- 2) Proběhlo jednání ohledně studen předpoklad zhotovení 2 ks ? Ceny a vystrojení – řeší AD.
- 3) AD předal výkres vodovodní plastové šachtice odsouhlasený Vak včetně vystrojení. Dále dodá statiku k obezdění šachtice a zákrytových desek na 40 t. Do KD č. 27. Bude uvedeno ve změnovém listu.
- 4) AD dořeší do do KD č. 26 uložení retenční nádrže. Zhotovitel při výkopových pracích zjistil plošnou hladinu spodní vody a to v hloubce cca 2,2m,
- 5) Byla stanovena dilatace střešního pláště – vlnkou v parotěsu.

B) Úkoly :

- 1) Byl zaslán nápis na fasádu AD. AD projedná návrh zhotovitele s KKFF do KD č. 26
- 2) AD dořeší konstrukci schodiště a násypů pod trávníky do KD č. 26.
- 3) TEZA požadují zprůjezdnit vstup za likusák pro vyfoukání zvlah hřiště do cca 10.11.25.
- 4) Objednatel sdělí typ materiálu na teplovod.
- 5) Objednatel předá el., připojení stavby.
- 6) KD požaduje po AD dovysvětlit systém regulace vytápění a chlazení šaten a sprch.

C) Ostatní :

3) KD č. 26 proběhne v souladu s harmonogramem v pondělí v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :



Zápis č. 27 – změna 2.18.

z kontrolního dne konaného 20.10.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele :

za zhotovitele :

za TEZA :

za AD :

za technický dozor :

za BOZP :

Práce probíhají v souladu s aktualizovaným harmonogram prací – betonáží stropů a stěn, izolacemi.

A) Kontrola úkolů :

- 1) AD zpracuje koordinaci koncových prvků. Objednatel souhlasí s navrhovaným řešením AD v PP.
- 2) AD řeší s výrobcem dodání vodovodní plastové šachtice včetně statiky - obetonování šachtice a zákrytových desek na 40 t. Do KD č. 28. Bude uvedeno ve změnovém listu.
- 3) Proběhlo jednání s hydrogeologem. AD dořeší na základě sondy uložení retenční nádrže. Předpoklad po odvezení násypů cca v listopadu, bude vykopána sonda a stanoveno uložení.
- 4) AD dodá skladbu násypů včetně pod schodištěm do KD č. 28.
- 5) AD sdělil rozhodnutí o nerealizaci nápisu – bude jednotný. Do místa se doplní el. AD připraví podklad.

B) Úkoly :

- 1) Zhotovitel navrhne řešení protiskluzu schodiště. Do KD č. 28
- 2) Připojení internetu dořeší AD.

C) Ostatní :

- 1) Byl zkrácen strom a ponecháno torzo.
- 2) Byly projednány vícepráce - zhotovitel připraví podklad pro objednatele do čtvrtka na úpravna :
 - základě doporučení DEK nutno změnit pevnost polystyrénu na střeše.
 - parotěsu (jen jedna vrstva) - odpočet + dvouúrovňové střešní vpusti
 - AD prověří prahy u dveří v únikových cestách
- 3) AD posoudí zhotovení moniérky ze strany svahu v souvislosti s hydroizolací.
- 4) KD č. 28 proběhne v souladu s harmonogramem v pondělí v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 29 – změna 2.11.

z kontrolního dne konaného 3.11.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín


Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor : [REDACTED]

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele :
za zhotovitele :
za TEZA :
za AD :
za technický dozor :
za BOZP :



Práce probíhají v souladu s aktualizovaným harmonogram prací - betonáží stropů, stěn, izolacemi, v druhé části díla.

A) Kontrola úkolů :

- 1) AD řeší s výrobcem dodání vodovodní plastové šachty včetně statiky - obetonování šachty a zákrytových desek na 40 t. Do KD č. 29. Bude uvedeno ve změnovém listu.
- 2) AD nepředal stanovisko k dalšímu postupu u monírek, zhotovitel upozorňuje na nutnost objednání materiálů a pokrytí prací jeřábem (v případě prostojů jeřábu se jedná o cca 80.000,-Kč/měsíc). Zhotovitel požaduje urychlené řešení od AD.
- 3) Účastníci KD doporučují nahradit část monírek následující skladbou : zatplení Etics 200mm, pevnost 100, + odolná povrchová úprava. Z předloženého návrhu AD zástupci objednatele nedoporučují předsazené desky, které se na již zhotovených dílech neosvědčily – neustálé poškození a následné drahé opravy.
- 4) AD dodá skladbu násypů včetně pod schodištěm do KD č. 29. Jedná se o opakující bod KD požaduje urychlené projekční řešení.

B) Úkoly :

- 1) KD ohledně protiskluzu schodiště doporučuje drážkování stupňů (nášlapů) výrobcem po celé délce.
? možnosti zhotovení sdělí AD na KD č. 30.
- 2) Bylo projednáno umístění a internetu kamer za účasti městské policie.
- 3) AD prověří prahy u dveří v únikových cestách

C) Ostatní :

- 1) S ohledem na plnění úkolů proběhne KD č. 30 v pátek 7.11.25 v 9 hod. Účast AD nutná.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval



Zápis č. 34 – změna 2.15. z kontrolního dne konaného 8.12.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor :

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce pokračují v souladu s harmonogramem,, vyzdívkami, izolacemi střech, dále byla vykopána sonda pro jímku za účasti geotechnika – byla zjištěna hladina ustálené spodní vody a to v 2,26 m pod terénem. Dle doporučení geotechnika je nutno upravit rozměr jímky s ohledem na zjištěnou hladinu spodní vody.

Úkol AD : Termín do KD č. 35

A) Kontrola úkolů :

- 1) Za účasti pana [redacted] na dnešním KD byla projednána problematika napojení stavby a definitivní připojení areálu na el. Bylo dohodnuto :
 - a) přívodní kabel 4x150A se propojí s atypickou zásuvkovou skříní do které je projektován přívodní kabel 5x70A, který bude použit dočasně pro RMS1. Předpoklad odstávky při propojování cca 1 týden (jedná se o závlahy a osvětlení hřiště).
 - b) cca na přelomu dubna a května bude vytyčen a realizován kabel – přípojné místo pro stabilní distribuční napájení.
 - c) předpoklad víceprací – kabel cca 20m + přeložka stávajícího rozvaděče.

Uvedené body a,b,c, - zpracuje projekčně do KD č. 35

- 2) Objednatel předběžně odsouhlasuje rozsah moniírek navržený AD. Zhotovitel nacenil rozdíl mezi běžným a zesíleným zateplovacím systémem a předal je objednateli. Objednatel sdělí rozhodnutí.
- 3) AD dodá řez násypů a schodiště – skladba dle e-mailu AD do konce týdne – bude zítra zasláno.

B) Úkoly :

- 1) AD sdělí na KD č. 32 možnosti zhotovení protiskluzu schodiště – úkol je v jednání.
- 2) 15.12. je nutná účast AD – posouzení kvality povrchů stropů a doladění profesí.

C) Ostatní :

- 1) KD č. 35 v pondělí 15.12. 2025 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval

Zápis č. 35 – změna 2.11. z kontrolního dne konaného 15.12.2025 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor :

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce pokračují v souladu s harmonogramem, zhotovením části kanalizace, zateplovacího systému, rozvody el. a vyzdívkami.

A) Kontrola úkolů :

1) Bylo projednáno přepojování el., :

- AD do KD č. 36 zajistí schéma propojení v souladu se zápisem v KD č. 34 jednotlivých částí areálu.
- stavba upozorňuje na nefunkčnost závlah na umělé trávě v případě navržené varianty s ohledem na bezpečnost pracovníků, kteří musí provádět práce v místnosti s rozvaděčem RMS1 pod proudem. Po dobu prací bude muset být rozvaděč vypnutý což znemožní provoz závlah.

2) Objednatel (starosta) odsouhlasil navržený rozsah monírek AD. Dále odsouhlasil povrchovou úpravu v zateplovacím systému ETICS 90J.

B) Úkoly :

1) AD sdělí na KD č. 36 možnosti zhotovení protiskluzu schodiště – úkol je v jednání.

C) Ostatní :

1) KD č. 36 v pondělí 5.1. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 36 – změna 2.7. z kontrolního dne konaného 5.1.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele :

za zhotovitele :

za TEZA :

za AD :

za technický dozor :

za BOZP :

Byla provedena kontrola harmonogramu, postup prací je v souladu. Byl zjištěn pokles teplot v noci na – 10 stupňů celsia. S ohledem na pokles teplot probíhají práce pouze vnitřními vyzdívkami a odbedňováním.

A) Kontrola úkolů :

1) Byl projednán bod el., - úprava tras napojení stavby. Do KD č. 38 předloží AD definitivní řešení.

B) Úkoly :

1) AD sdělí na KD č. 37 možnosti zhotovení protiskluzu schodiště – úkol je v jednání.

2) AD ve spolupráci s Vak zreviduje rozsah retenčních a akumulčních nádrží. Do KD č. 38

C) Ostatní :

1) KD č. 37 v pondělí 12.1. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 37 – změna 2.20. z kontrolního dne konaného 12.1.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele :

za zhotovitele :

za TEZA :

za AD :

za technický dozor :

za BOZP :

Práce pokračují v souladu s harmonogramem. KD upozorňuje na noční teploty minus 12 stupňů. Práce se provádí ve vnitřních částech objektu vyzdívkami, mtž., el., a VZT s lokálním vytápěním.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Byl projednán bod el., - úprava tras napojení stavby. Do KD č. 38 předloží AD definitivní řešení.
- 2) AD předá zhotoviteli schválení rozvaděčů pro zadání do výroby a to do konce ledna.

B) Úkoly :

- 1) AD sdělí na KD č. 38 možnosti zhotovení protiskluzu schodiště, včetně vyjádření dodavatele k atestu na protiskluzu.
- 2) AD ve spolupráci s Vak zreviduje rozsah retenčních a akumulčních nádrží. Do KD č. 38

C) Ostatní :

- 1) KD souhlasí s posunem příček v místnostech 1.B.2 a 1.B.23 dle návrhu AD.
- 2) KD č. 38 v pondělí 19.1. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval

Zápis č. 40 – změna 2.1.; 2.19. z kontrolního dne konaného 2.2.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín I

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor :

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele :

za zhotovitele :

za TEZA :

za AD :

za technický dozor :

za BOZP :

Práce pokračují v souladu s harmonogramem mř., el., VZT, betonážemi a vyzdívkami. V minulém týdnu se teploty pohybovaly na nulou dnes – 2.

A) Kontrola úkolů :

- 1) Proběhlo jednání o řešení MaR se zástupcem dodavatele. Bylo dohodnuto :
 - Zhotovitel zašle MaR výkresy podlahového topení poté zástupce MaR nacení předpokládané vícenáklady na doporučovanou regulaci VZT a topení.
- 2) Zhotovitel předá AD propočet vícenákladů na úpravu MaR do KD č. 41.
- 3) AD rozhodl o napojení areálu na provizorní el., dle návrhu projektanta el. Zhotovitel Na KD č. 41 sdělí případné připomínky. Objednatel sdělil, že celý areál dle rozhodnutí vedení města bude napojen přes nové trafo.
- 4) Vystrojení kuchyně el., dopravuje AD ve spolupráci se zhotovitelem.

B) Úkoly :

- 1) Retenční nádrže po projednání na Vak nutno zhotovit v kapacitě dle PP. Zhotovitel na KD sdělil odhad ceny (cca 2,1 mil., bez čerpání vody), v případě že bude nutno založit nádrž v původní hloubce. AD dořeší umístění.
- 2) AD dořeší předstěny a odvětrání WC do KD č. 41.
- 3) AD prověří nacenění hutněných zemin pod schodištěm včetně dalších násypů do KD č. 41.
- 4) AD upřesní detail OS 12.

C) Ostatní :

- 1) KD č. 41 v pondělí 9.2. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval

Zápis č. 41 – změna 2.14.; 2.17. z kontrolního dne konaného 9.2.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce pokračují v souladu s harmonogramem betonáží moniérrek, mtř., el., VZT, VODO TOPO a
vyzdívkami. Teploty v minulém týdnu byly plusové.

A) Kontrola úkolů :

1) Řešení MaR bylo dohodnuto :

- Zhotovitel zašle MaR výkresy podlahového topení poté zástupce MaR nacení předpokládané vícenáklady
na doporučovanou regulaci VZT a topení. Do KD č. 42

2) Zhotovitel předá AD propočet vícenákladů na úpravu MaR DO KD č. 42

3) Napojení areálu je vyřešeno ve spolupráci města a EDG.

4) Vystrojení kuchyně el., dopravuje AD ve spolupráci se zhotovitelem. Do KD č. 42

B) Úkoly :

1) Retenční a akumulční nádrže – AD pokračuje v projednání úpravy objemů s ohledem na následující
stavby s Vak a městem.

2) AD souhlasí se zhotovením předstěn z SDK

3) Odvzdušnění kanalizace (přísávání) bude zhotoveno přísávacími hlavicemi pod stropem. Navíc bude
přísávání doplněno ve WC – 5 ks. (přísávací hlavice)

4) AD a zhotovitel prověří nacenění hutných zemin pod schodištěm včetně dalších násypů.

4) AD a zhotovitel upřesní detail OS 12 po dnešním KD.

C) Ostatní :

1) KD č. 42 v pondělí 9.2. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 42 – změna 2.17. z kontrolního dne konaného 16.2.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor :

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Kontrolou harmonogramu byl zjištěn skluz cca 10 dní. Je nutno dořešit projekčně uložení retenční a akumulární nádrže včetně napojení areálu el., Práce pokračují mtr., el., VZT, VODO TOPO a vyzdívkami. Teploty v minulém týdnu byly plusové.

A) Kontrola úkolů :

1) Řešení MaR bylo dohodnuto :

- Zhotovitel zašle MaR výkresy podlahového topení poté zástupce MaR nacení předpokládané vícenáklady na doporučovanou regulaci VZT a topení. Do KD č. 43

2) Zhotovitel předá AD propočet vícenákladů na úpravu MaR DO KD č. 43

3) AD zpracuje postup napojení areálu na el., zhotovitel nacení variantu č. 1 dle projektanta el.

4) Vystrojení kuchyně el., dopravuje AD ve spolupráci se zhotovitelem a zašle e-mailem účastníkům KD.

B) Úkoly :

1) Retenční a akumulární nádrže – AD pokračuje v projednání úpravy objemů s ohledem na následující stavby s Vak a městem. Do KD č. 43

2) Zavěšení umyvadel bude posíleno dřevěnou výztuhou ošetřenou impregnací a stěna bude opatřena izolační stěrkou.

3) AD a zhotovitel prověří nacenění hutných zemin pod schodištěm včetně dalších násypů.

4) AD a zhotovitel upřesní detail OS 12 po dnešním KD.

5) AD odsouhlasí výrobní výkres schodiště

C) Ostatní :

1) KD č. 43 v pondělí 23.2. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 44 – změna 2.16. z kontrolního dne konaného 2.3.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Kontrolou harmonogramu byl konstatován pokračující skluz cca 10 dní. Práce pokračují vyzdívkami, izolací stěn, mř., el., VZT, VODO TOPO.

A) Kontrola úkolů :

1) Řešení MaR bylo dohodnuto :

- Zhotovitel zašle MaR výkresy podlahového topení poté zástupce MaR nacení předpokládané vícenáklady na doporučenou regulaci VZT a topení. Do KD č. 45

2) Zhotovitel předá AD propočet vícenákladů na úpravu MaR DO KD č. 45

3) Vystrojení kuchyně bude zhotovena příprava dle e-mailu – AD. Návrh byl schválen starostou města.

4) Retenční a akumulční nádrže – AD předložil situaci projednanou s Vak. AD předloží dodatek č. 1 PD do KD č. 45

B) Úkoly :

1) AD a zhotovitel prověří nacenění hutněných zemin pod schodištěm včetně dalších násypů.

2) KD souhlasí s položením anhydritu pod PVC.

4) AD do KD č. 45 stanoví typy dlažeb, PVC a obkladů do jednotlivých místností. Dále stanoví výšky stěrkové izolace.

C) Ostatní :

1) KD č. 45 v pondělí 9.3. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval :

Zápis č. 45 – změna 2.4.; 2.13. z kontrolního dne konaného 9.3.2026 v místě stavby

Identifikační údaje :

Název stavby : **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště –
rozšíření plochy UMT**

Místo : areál u stadiónu U Červených domků, Hodonín

Investor : Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 1

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

Technický dozor :

Stavební povolení : VPS Č.j: MUHOCJ 677/2024-Han

Přítomni : za objednatele

za zhotovitele

za TEZA

za AD

za technický dozor

za BOZP

Práce pokračují mtž., VZT,el., vyzdívkami, izolacemi střechy a betonáží moniérrek. Zhotovitel do KD č. 46 připraví upravený harmonogram prací k odsouhlasení,

A) Kontrola úkolů :

1) Řešení MaR bylo dohodnuto :

- Zhotovitel zašle MaR výkresy podlahového topení poté zástupce MaR nacení předpokládané vícenáklady na doporučovanou regulaci VZT a topení. Do KD č. 45

2) Zhotovitel předá AD propočet vícenákladů na úpravu MaR

DO KD č. 45

3) Retenční a akumulční nádrže – AD předložil situaci projednanou s Vak a popsal další postup s raalizací.

AD předloží dodatek č. 1 PD do KD č. 46.

B) Úkoly :

1) AD a zhotovitel prověří nacenění hutněných zemin pod schodištěm včetně dalších násypů. Bod trvá.

2) KD souhlasí s položením anhydritu pod PVC. Skadebná výška zůstává del PD.

3) AD do KD č. 45 stanoví typy dlažeb, PVC a obkladů do jednotlivých místností. Dále stanoví výšky stěrkové izolace.

4) AD prověří počty vodoměrů s ohledem na budoucí provoz do KD č. 46.

5) AD stanoví umístění (T kusu) na horkovodu pro následující stavbu. Termín neprodleně.

6) KD souhlasí se zateplením atiky – svislé části EPS 100mm a vodorovné 50mm.

C) Ostatní :

1) KD č. 46 v pondělí 16.3. 2026 v 13 hod.

Rozhodní účastníci KD jsou podepsáni v zápisu - deník KD

Vypracoval

Hrušecká stavební, spol. s r.o.

U zbrojnice 588,

691 56 Hrušky

Brno 21.5.2025

Stavba: „Sportovní areál Červené domky Hodonín“


Věc: Vyjádření ke stabilitě násypu

Požadavkem objednatele bylo posoudit možnost provádění násypů (viz obr.) z materiálu charakteru třídy S2.

Po provedení orientačního stabilitního výpočtu v programu GEO 5 lze konstatovat, že:


- V řezu A1 je při použití materiálu S2 samotný stupeň stability dostatečný, nicméně je třeba zajistit ochranu svahu proti klimatickým vlivům (eroze) a odvodnění paty.
- V řezu A2 nelze nesoudržný materiál S2 použít, sklon svahu ($34,7^\circ$) je v podstatě totožný se sklonem sypaného kužele, což nezaručuje dostatečnou stabilitu. Materiál by měl dosahovat alespoň nižší hodnoty koheze ($c = 1-2 \text{ kPa}$). Pokud nelze v řezu A2 zcela vyloučit průsaky srážkové vody (i během provádění), měla by být doplněna drenáž.

Násyp musí být řádně zhutněný. Jelikož materiál třídy S2 je zhutnitelný obtížně, doporučujeme např. provést násyp ve větší šířce, nedokonale zhutněnou zeminu na okraji následně strhnout a vymodelovat svah do finálního tvaru.



Název : Řez A1

Fáze - výpočet : 1 - 1

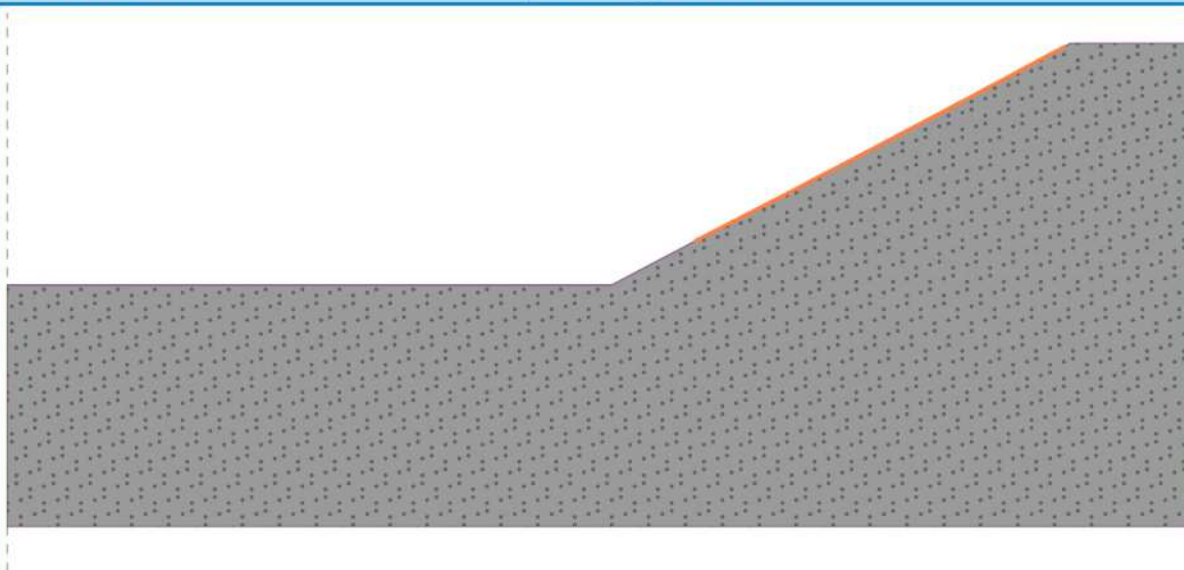

Třída S2, středně ulehlá

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)

Sumace aktivních sil : $F_a = 0,17 \text{ kN/m}$


Sumace pasivních sil : $F_p = 0,22 \text{ kN/m}$

Moment sesouvající : $M_a = 25,74 \text{ kNm/m}$

Moment vzdorující : $M_p = 32,37 \text{ kNm/m}$

Stupeň bezpečnosti = $1,26 \geq 1,20$

Stabilita svahu VYHOVUJE

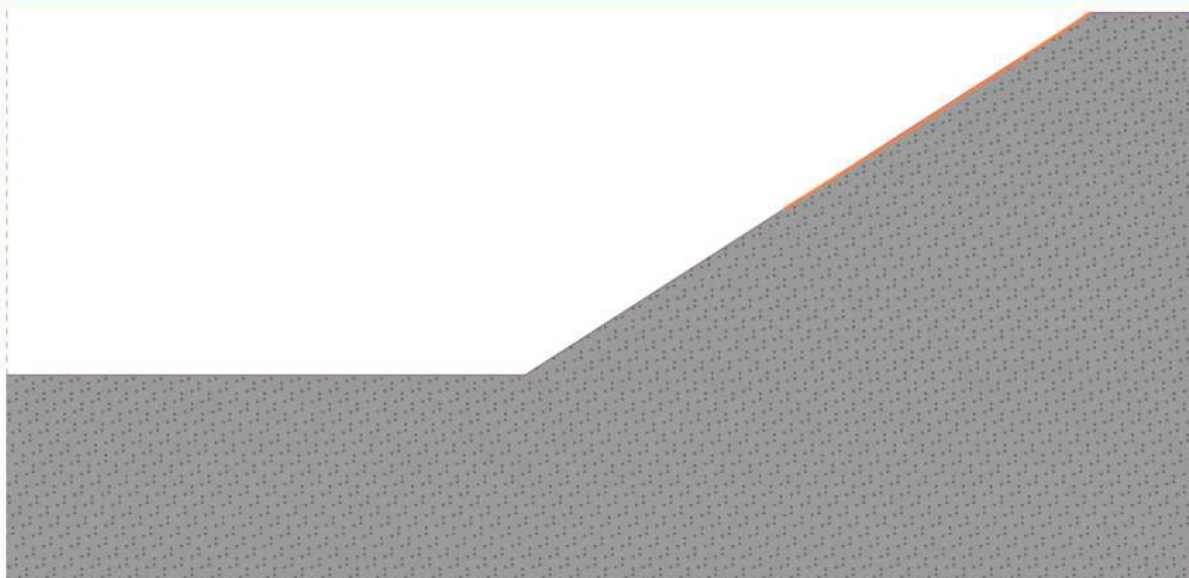

Třída S2, středně ulehlá

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)

Sumace aktivních sil : $F_a = 0,35 \text{ kN/m}$

Sumace pasivních sil : $F_p = 0,36 \text{ kN/m}$


Moment sesouvající : $M_a = 33,24 \text{ kNm/m}$


Moment vzdorující : $M_p = 34,31 \text{ kNm/m}$

Stupeň bezpečnosti = $1,03 < 1,20$

Stabilita svahu NEVYHOVUJE

Příloha č.4 - PD - nová trasa splaškové kanalizace

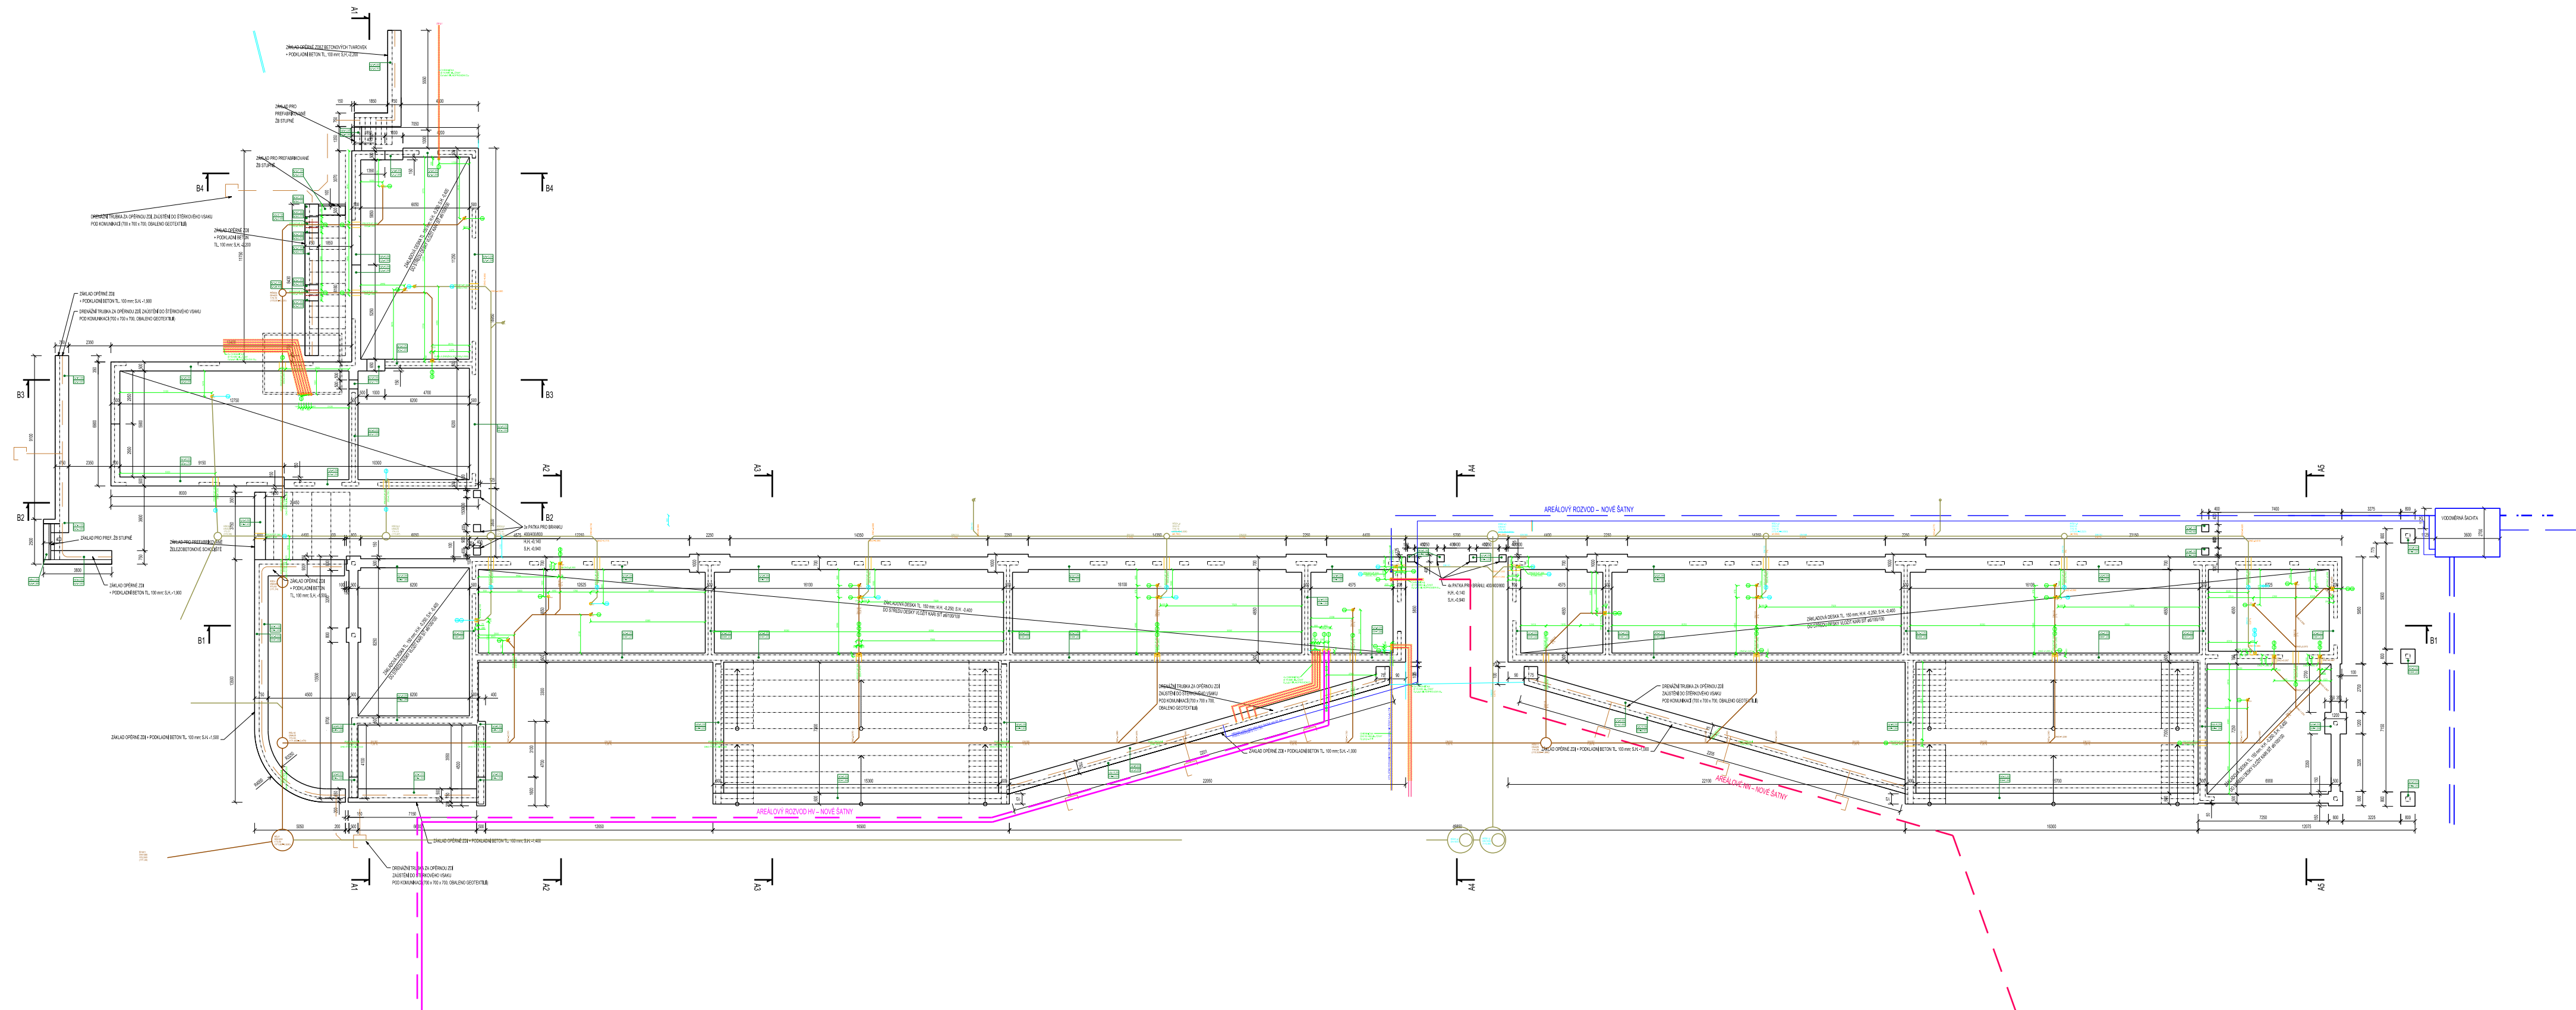

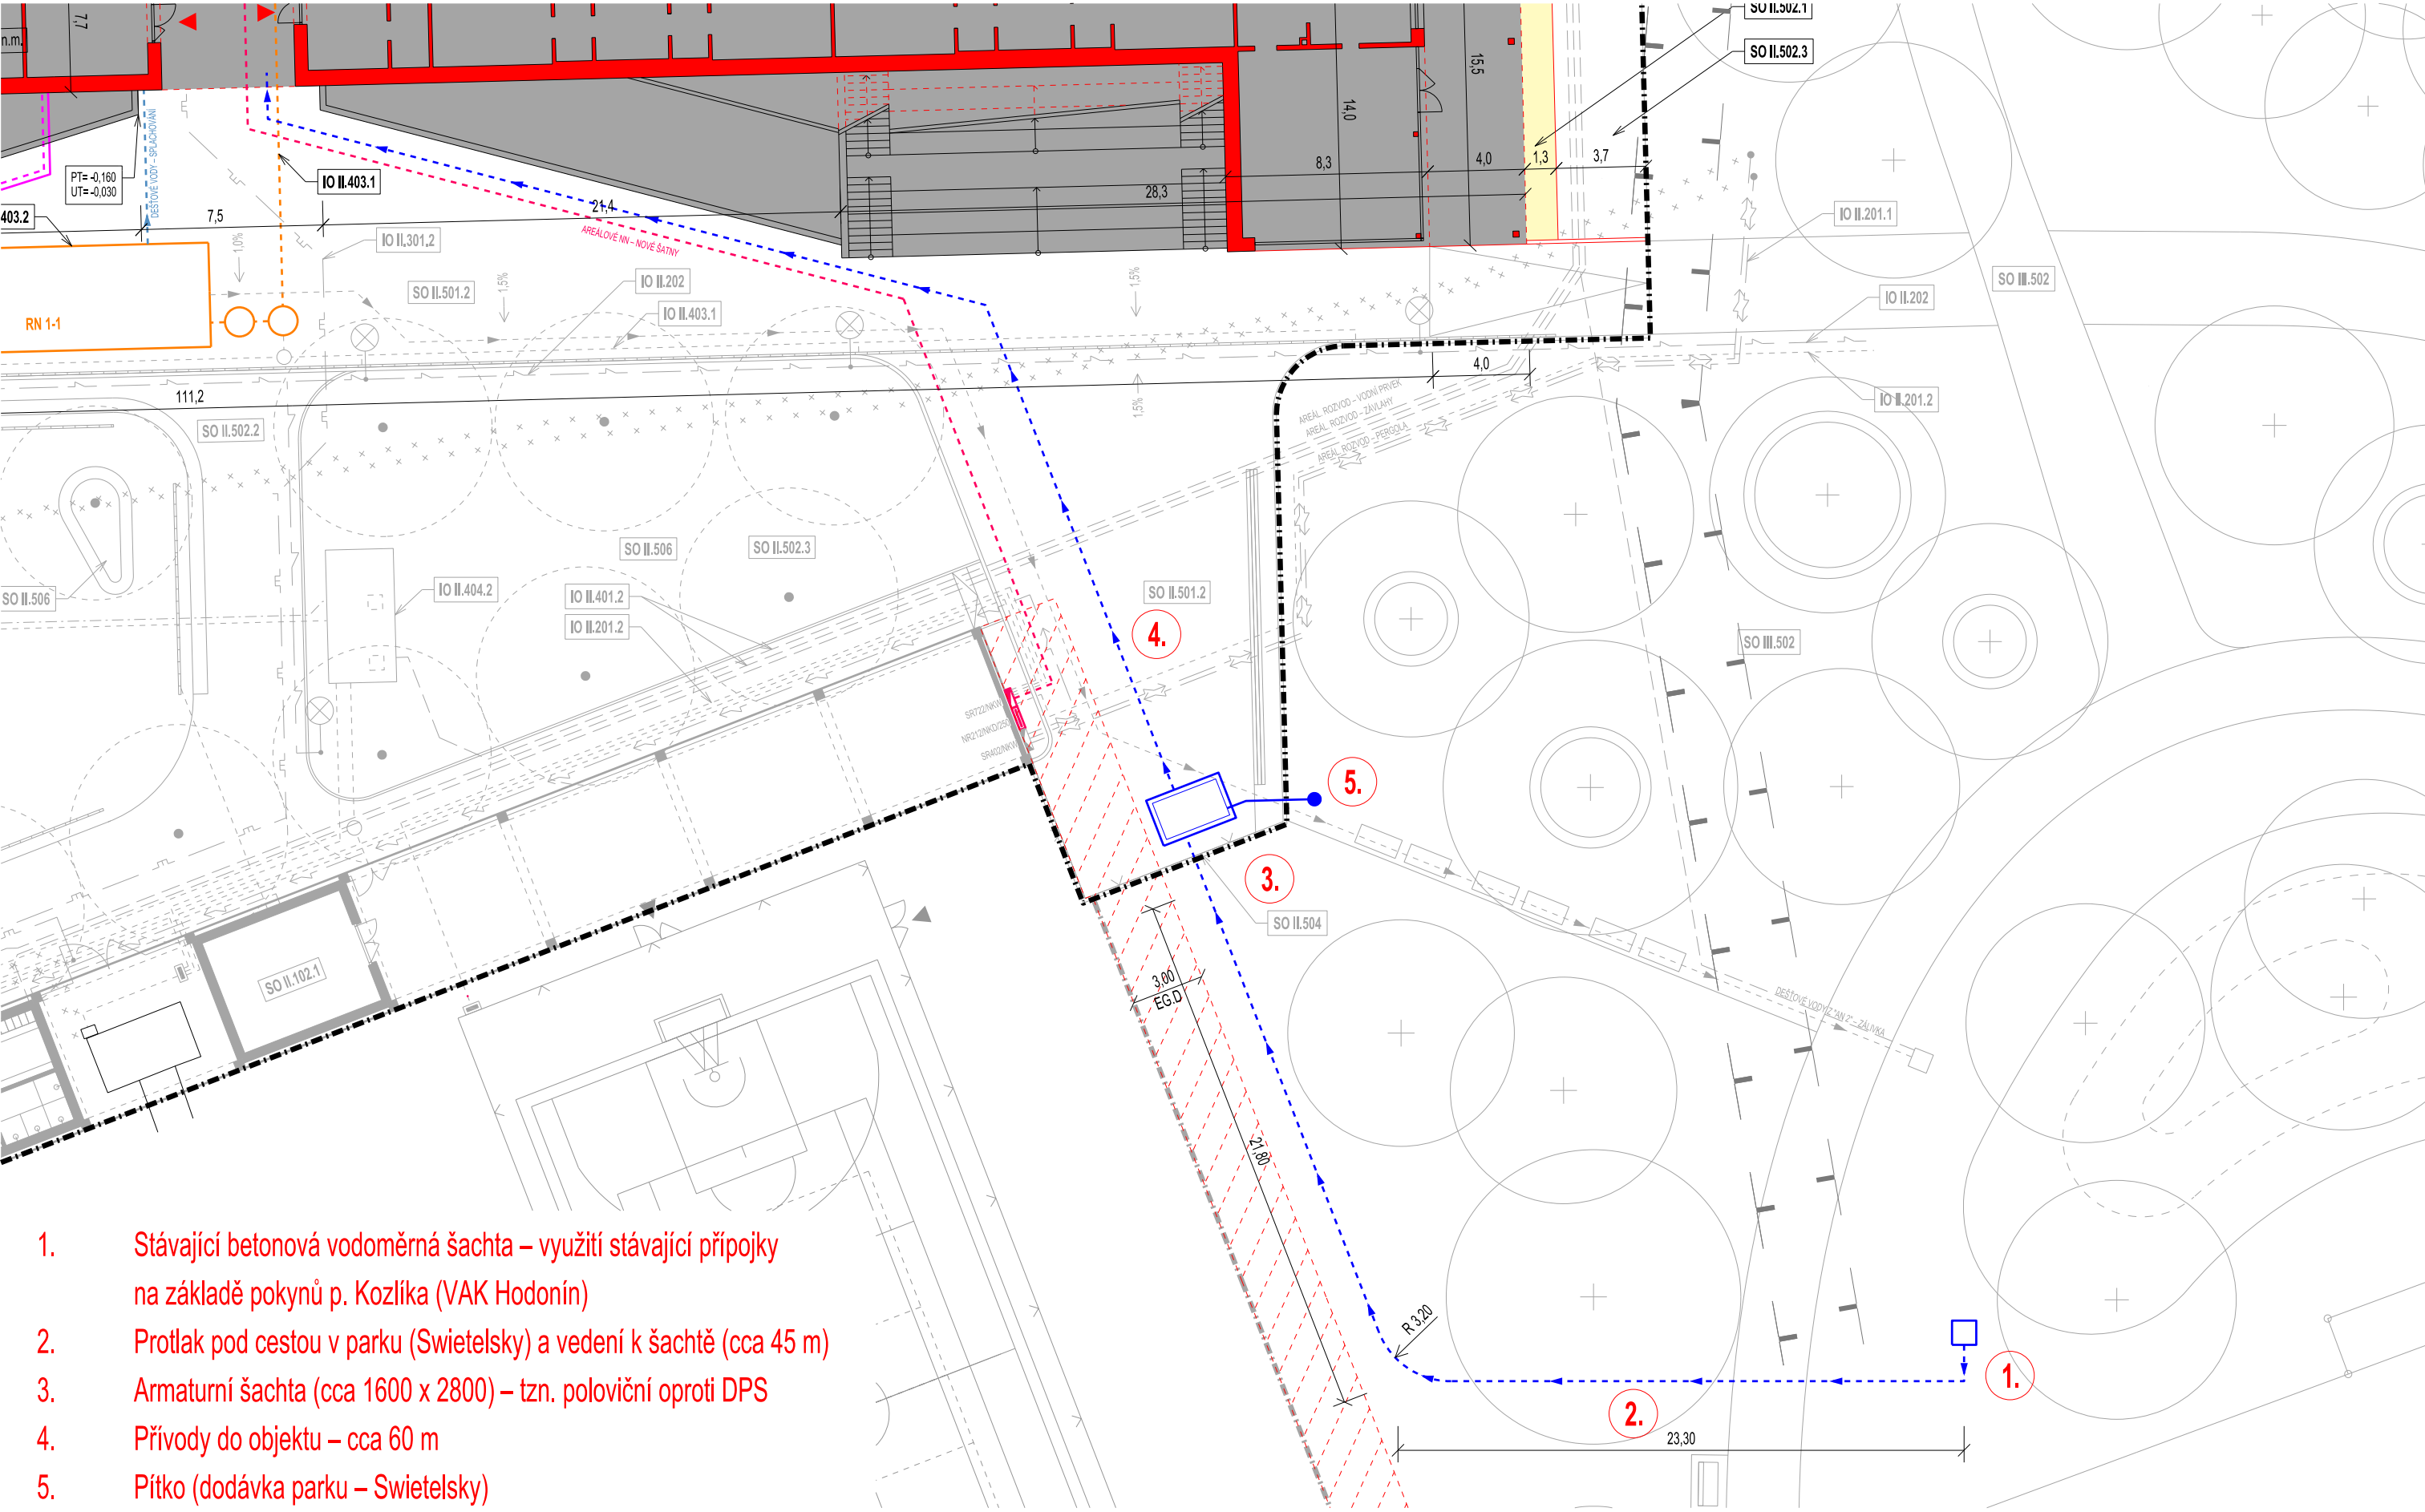

- 1. Stávající betonová vodoměrná šachta – využití stávající přípojky na základě pokynů p. Kozlíka (VAK Hodonín)
- 2. Protlak pod cestou v parku (Swietelsky) a vedení k šachtě (cca 45 m)
- 3. Armaturní šachta (cca 1600 x 2800) – tzn. poloviční oproti DPS
- 4. Přívody do objektu – cca 60 m
- 5. Pítka (dodávka parku – Swietelsky)

