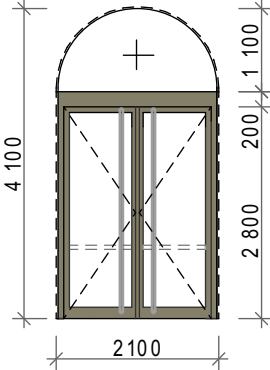
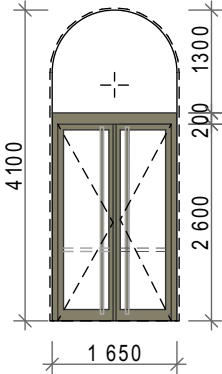




KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ - HLINÍKOVÉ VÝROBKY			KS			POZNÁMKA
OZN.	SCHÉMA PRVKŮ	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	
H1		<p>DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VEN OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, SOKL 150 MMM,NÍZKÝ PRÁH ODSTÍN RAL 8025, PŮLKRUHOVÝ PROSKLENNÝ NADSVĚTLÍK, DVOJSKLO (VIZ DVEŘE) KOTVENÉ POMOCÍ GUM. PROFILŮ A PŘÍTLAČNÉ ZAKRUŽENÉ LIŠTY DO ZAKRUŽENÉHO RAMENÁTU Z L.PROFIU 60/5 ,UKOTVENÉHO DO ZDIVA POD OMÍTKU, SKLO - BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO DVEŘE - 6 Float/16/6 Planibel TOP N+,ARGON, Ug 1,10, RW(skla) 30dB NADSVĚTLÍK - 6Float/16/6 Planibel Top N+, ARG.,Ug 1,10 Rw (skla) 30dB KOVÁNÍ - PANIK EN 1125kl/hr/kr "B" 2KŘ. NEREZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ SAMOZAMYKACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DLE EN 1125 HRAZDA /KLIKA (MADLO) FUNKCE "B" POUZE NA HLAVNÍM KŘÍDLE</p> <p>SAMOZAVÍRAČ TMAVĚ HNĚDÝ S RAMÍNKEM A ARETACÍ KOTVENÍ NA VRUTY H+D+L+P</p>	1			ODSTÍN RAL 8025
H2		<p>DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VEN OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, SOKL 150 MMM,NÍZKÝ PRÁH ODSTÍN RAL 8025, PŮLKRUHOVÝ PROSKLENNÝ NADSVĚTLÍK, DVOJSKLO (VIZ DVEŘE) KOTVENÉ POMOCÍ GUM. PROFILŮ A PŘÍTLAČNÉ ZAKRUŽENÉ LIŠTY DO ZAKRUŽENÉHO RAMENÁTU Z L.PROFIU 60/5 , UKOTVENÉHO DO ZDIVA POD OMÍTKU, SKLO - BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO DVEŘE - 6 Float/16/6 Planibel TOP N+,ARGON, Ug 1,10, RW(skla) 30dB NADSVĚTLÍK - 6Float/16/6 Planibel Top N+, ARG.,Ug 1,10 Rw (skla) 30dB KOVÁNÍ - PANIK EN 1125kl/hr/kr "B" 2KŘ. NEREZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ SAMOZAMYKACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DLE EN 1125 HRAZDA /KLIKA (MADLO) FUNKCE "B" POUZE NA HLAVNÍM KŘÍDLE</p> <p>SAMOZAVÍRAČ TMAVĚ HNĚDÝ S RAMÍNKEM A ARETACÍ KOTVENÍ NA VRUTY H+D+L+P</p>	1			ODSTÍN RAL 8025
H3		<p>PROSKLENÁ STĚNA VNĚJŠÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, S DVOJKŘÍDLOVÝ DVEŘMI -VEN OTEVÍRAVÉ,PRAVÉ SOKL 150 MMM,NÍZKÝ PRÁH ODSTÍN RAL 8025, SKLO -BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO DVEŘE - 6 Float/16/6 Planibel TOP N+,ARGON, Ug 1,10, RW(skla) 30dB PEVNÉ ZASKLENÍ - 4Float/16/4 Planibel Top N+, ARG.,Ug 1,10 Rw (skla) 30dB KOVÁNÍ - PANIK EN 1125kl/hr/kr "B" 2KŘ. NEREZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ SAMOZAMYKACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DLE EN 1125 HRAZDA /KLIKA (MADLO) FUNKCE "B" POUZE NA HLAVNÍM KŘÍDLE</p> <p>SAMOZAVÍRAČ TMAVĚ HNĚDÝ S RAMÍNKEM A ARETACÍ KOTVENÍ NA VRUTY H+D+L+P</p>	1			ODSTÍN RAL 8025
H4		<p>DVOJKŘÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ S PRAHEM ODSTÍN RAL 8025 SKLO VZOROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ 6Float/16/6 Planibel Top N+ ARG.,Ug1,10 Rw 30 dB SENDVIČOVÁ VÝPLŇ - PERIZOL 24 MM+2x AL PLECH KOTVENÍ NA VRUTY H+D+L+P KOVÁNÍ KOULE- KLIKA, VLOŽKA FAB</p>	1			ODSTÍN RAL 8025

PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!
TVARY A BAREVNOST KLIK BUDE UPŘESNĚNA S DODAVATELEM